UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

TESIS

"ANALISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL"

PRESENTADO POR:

AVILÉS LOPÉZ, EMILIO JOSÉ

MACHADO GARCIA, WENDY LIZETH

MERLOS RIVAS, JAZMÍN SOFÍA

SORTO GONZALEZ, TITO EDENILSON

PARA OPTAR AL TITULO DE:

ARQUITECTO

DOCENTE DIRECTOR:

ARQ. JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA

DICIEMBRE DE 2017

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

AUTORIDADES

RECTOR:

Maestro Roger Armando Arias Alvarado

VICERRECTOR ACADEMICO:

Dr. Manuel de Jesús Joya Ábrego

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Nelson Bernabé Granados

SECRETARIO GENERAL:

Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez

FISCAL GENERAL:

Lic. Rafael Humberto Peña Marín

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

AUTORIDADES

DECANO

Ing. Joaquín Orlando Machuca Gómez

VICEDECANO

Lic. Carlos Alexander Díaz

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Lic. Jorge Alberto Ortez Hernandez

DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACION

V°. B°. Lic. Jorge Pastor Fuentes Cabrera

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

AUTORIDADES

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Ing. Juan Antonio Granillos Coreas

COORDINADORA GENERAL DE LOS PROCESOS DE GRADO:

Ing. Milagro de María Romero de García

COORDINADOR DE LA SECCION DE ARQUITECTURA

Arq. Ricardo Alberto Cardoza Fiallos

DOCENTE DIRECTOR

Arq. Julio Elías Orellana Rovira

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTIDAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

DEPARTAMNETO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OPCION AL GRADO DE:

ARQUITECTO

TITULO

"ANALISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL"

PRESENTADA POR

BR. AVILÉS LOPÉZ, EMILIO JOSÉ

BR. MACHADO GARCIA, WENDY LIZETH

BR. MERLOS RIVAS, JAZMÍN SOFÍA

BR. SORTO GONZALEZ, TITO EDENILSON

TRABAJO DE GRADUACION APROBADO POR:

DOCENTE DIRECTOR:

F.-_____.-

ARQ. JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA

COORDINADOR DE LOS PROCESOS DE GRADUACION:

F.-_____.-

ING. MILAGRO DE MARIA ROMERO DE GARCIA

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios todo poderoso por colmarnos de bendiciones cada día, sustentarnos y darnos fuerzas, familia, amigos, amor, todo cuanto hemos necesitado y aún más. - Cada logro en nuestras vidas no es más que la evidencia de su gracia, a Él sea la Honra y Gloria por siempre.

Agradecemos a las autoridades y personal técnico administrativo del hospital nacional San Juan de Dios de san Miguel, por abrirnos las puertas a sus instalaciones para realizar nuestra investigación.

A nuestro asesor de tesis arquitecto Julio Elías Orellana Rovira por darnos los lineamientos a seguir durante el proceso de tesis

A los arquitectos Ricardo Cardoza, Javier Abrego, por su colaboración en el desarrollo de este proyecto.

DEDICATORIA.

A DIOS TODOPODERO:

Por sus infinitas bendiciones a lo largo de mi vida, por permitirme lograr una meta más, por la familia, docentes y amigos que nos puso en este hermoso camino del conocimiento arquitectónico. Cada victoria en mi vida es por su infinita misericordia, a Él sea la Honra y la Gloria.

A MIS PADRES.

Emilio Avilés Cordero y Luz Alba del Carmen López, por su apoyo incondicional, en el trascurso de mi carrera universitaria y a lo largo de la vida, por ser ejemplos de humildad, solidaridad y trabajo constante. Infinitas gracias por ser parte de esta meta conseguida una más familia.

A MI NOVIA.

Karla Guissel de la O, Por su amor y comprensión en todos los momentos difíciles, por brindarme su apoyo siempre y regalarme su amistad, cariño y amor.

COMPAÑEROS Y AMIGOS.

Tito Edenilson Sorto Gonzales, Sofia Merlos Rivas, Wendy Machado, por todos los momentos compartidos, enseñanzas, celebraciones y por todas las victorias obtenidas en el trascurso de la carrera. Mil gracias queridos amigos.

ARQUITECTOS DOCENTES.

Al Arq. Julio Elías Orellana Rovira, Arq. Ricardo Cardoza, Arq. Javier Reinery Abrego, por sus valiosas enseñanzas brindadas en nuestra carrera, por su apoyo y asesorías en nuestro proyecto.

EMILIO

DEDICATORIA

A DIOS:

Por mostrar su infinito amor a través de cada una de sus bendiciones, y permitirme así culminar este ciclo de formación académica con éxito.

A MI MAMA.

Berta Lilian García por su apoyo incondicional para mi formación académica

A MI FAMILIA

A abuela (Q. P.D) quien siempre me animo a seguir adelante mis Tíos, Hermanas y demás familia que estuvieron conmigo brindándome su apoyo durante todo este proceso

A mi hija Angely Guillen y mi esposo por estar conmigo en este proceso.

A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS

Sofía Merlos, Tito Sorto y Emilio Avilés por su compañerismo, esfuerzo y dedicación durante todo el proceso de formación.

A LOS DOCENTES

Por cada una de sus enseñanzas las cuales serán de gran beneficio en la vida como profesional. En gran manera agradecer a nuestro Asesor, Arq. Julio Rovira por su ayuda a la realización exitosa de este proyecto.

POR SIEMPRE GRACIAS

WENDY MACHADO

DEDICATORIA

A mi madre, María Luisa Rivas por su apoyo incondicional y por impulsarme a seguir adelante siempre, a no rendirme y a no dejar de lado mis metas. Por inculcarme buenos valores y ser una gran persona

A mi familia, mis hermanas que estuvieron conmigo brindándome su apoyo durante todo este proceso

A mi hija Arianna Sophia, por ser mi motivación para terminar mi carrera

A mis amigos que siempre me apoyaron en esta etapa y que han estado en los momentos más adversos a mi lado. Gracias por preocuparse por mi

A mis compañeros de Tesis, por su compañerismo y su amistad, siempre logramos seguir adelante a pesar de las adversidades. ¡Lo logramos!

A nuestro asesor, Arq. Julio Orellana Rovira, por su gran apoyo, motivación y enseñanzas en este proceso.

GRACIAS TOTALES

Sofía Merlos

Dedicatoria

A Dios por darme la sabiduría durante todo el transcurso de mi formación académica

A mi familia por el apoyo moral y financiero que me facilitaron dentro de todo el lapso de mi formación profesional.

A mis compañeros de tesis, Jazmín Sofía Merlos, Emilio José Avilés, Wendy Lizeth Machado por el apoyo brindado a diario durante la carrera ya que, sin ello, que siendo una fuente de fortaleza en el estudio y durante el trabajo de grado no hubiese logrado el éxito obtenido en formación académica.

A los docentes que compartieron su conocimiento impartidos en cada catedra durante todos los años de formación académica, por enseñarme a descubrir nuevas y diversas formas de ver la arquitectura y comprender el diseño espacial de una forma evolutiva.

Y muy especialmente al Arq. Asesor y a los Arq. Que forman parte del jurado calificador que colaboraron en gran manera con la realización de este proyecto hasta su culminación.

Gracias.

Tito Sorto

REFERENCIA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

A.N: Aguas Negras.

A.P: Agua Potable.

ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

Art. : Articulo.

AV.: Avenida.

BAAF: Biopsias por Aspiración con aguja Fina.

CEYES: Centro de Esterilizaciones y Equipos.

DR. : Doctor.

EEO: Energía Eléctrica de Oriente.

FOSALUD: Fondo Solidario para La Salud.

HNR: Hospital Regional.

HNSDSM: Hospital San Juan de Dios de San Miguel.

HP: Hospital.

ISRI: Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral.

ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Lic.: licenciado.

M.: Metro.

M2: Metro cuadrado.

MINSAL: Ministerio de Salud EL Salvador.

MSNM: Metro Sobre el Nivel del Mar.

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

N°: Numero.

OMS: Organización Mundial de La Salud.

OPS: Organización Panamericana de La Salud.

RHESSA: Proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Estación De cobertura de Los servicios.

S.S.H: Servicio Sanitario de hombres.

S.S.M: Servicio Sanitario Mujeres.

SIBASI: Sistema Básico de Salud Integral.

T.: Tabla.

TAC: Toma Grafica Axial Computarizada.

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

UCRRLL: Unidad Coordinadora de Reconstrucción de Hospitales.

INDICE

CONTENIDO: *PAG.*

Introducción

CAPITULO 1: PERFIL

1.1 Planteamiento del problema.....28

1.2 Justificación del tema.....30

1.3 Objetivos.....32

1.3.1 Objetivo general.....32

1.3.2 Objetivos específicos.....32

1.4 Alcances.....34

1.4.1 A corto plazo.....34

1.4.2 A mediano plazo.....34

1.4.3 A largo plazo.....35

1.5 Límites.....36

1.5.1 Geográficos.....36

1.5.2 Sociales.....36

1.5.3 Temporales.....36

1.5.4 Legales.....37

1.5.5 Espaciales.....37

1.6 Metodología.....38

1.6.1 proceso metodológico.....38

Esquema metodológico.....40

CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco conceptual.....42

2.1.1 Definición hospital.....42

2.1.2 Concepto de salud.....42

2.1.3 Definición de salud pública.....43

2.1.4 El sistema de salud en el salvador.....44

2.1.4.1 estructura básica del sistema de salud.....46

2.1.4.2 niveles de atención en el sistema de salud.....47

2.1.4.3 categorías hospitalarias 47

2.1.4.4 segundo nivel de atención.....48

2.1.4.4.1 hospitales básicos.....50

2.1.4.4.2 hospitales departamentales.....51

2.1.4.4.3 hospitales regionales.....53

2.1.4.5 tercer nivel de atención.....53

2.1.4.5.1 hospitales escuela.....54

2.1.5 Definición programa médico arquitectónico.....55

2.1.6 Definición intervención arquitectónica.....55

2.1.7 Definición análisis de sitio.....55

2.1.8 Definición gases medicinales.....56

2.1.9 Definición bioseguridad.....56

2.1.10 Definición análisis arquitectónico.....56

2.1.11 Definición diseño.....57

2.1.12 Definición rediseño.....57

2.1.13 Definición nosocomio.....57

2.1.14 Definición zonificación.....57

2.1.15 Definición funcionalidad.....58

2.1.16 Definición quirófano.....58

2.1.17 Definición sala de expulsión.....58

2.1.18 Definición nutrición parenteral.....58

2.1.19 Definición zona séptica.....59

2.1.20 Definición zona estéril.....59

2.2 Marco físico geográfico.....60

2.2.1 datos generales de la ciudad de san miguel.....60

2.2.1.1 historia.....60

2.2.1.2 clima del departamento de san miguel.....61

2.2.1.3 macro localización del terreno.....63

2.2.1.4 centros de atención de salud del departamento de san miguel.....64

2.2.1.5 municipio de san miguel.....66

2.2.1.6 límites del municipio.....67

2.2.2 Origen y evolución del hospital nacional de san miguel.....69

2.3 Marco socio económico.....78

2.3.1 Aspecto institucional.....79

2.3.2 Sector comercio.....79

2.3.3 Aspecto educativo.....80

2.3.4 Sector salud.....80

2.3.5 Centros de atención medica en la ciudad de san miguel.....82

2.3.6 Ingresos y gastos de los hogares de El Salvador.....85

2.4 Marco Institucional.....89

2.4.1 Políticas del ministerio de salud pública y asistencia social.....89

2.4.2 Políticas del hospital regional San Juan de Dios de San Miguel.....90

2.4.3 Funciones del hospital.....91

2.4.4 Portafolio de servicios del hospital.....93

2.4.5 Organigrama hospital Regional San Juan de Dios San Miguel.....100

2.4.6 Recursos humanos del hospital 101

2.4.7 Producción del hospital 108

2.5 Marco Legal.....112

2.5.1 Constitución de la Republica.....113

2.5.2 Código de salud.....114

2.5.3 Ley de sistema básico de salud integral (SIBASI).....116

2.5.4 Ley de creación del sistema nacional de salud (SNS).....119

2.5.5 Reglamento general de hospitales del MSPAS.....120

2.5.6 Manual de organización y funciones de la dirección de infraestructura sanitaria.....121

2.5.7 Reglamento interno del órgano ejecutivo.....128

2.5.8 Política nacional de salud.....129

2.5.9 Reglamento especial de protección y seguridad radiológica.....129

2.5.10 Manual de procedimientos de bioseguridad.....131

2.5.11 Ley de medio ambiente.....133

2.5.12 Leyes, normas, guías y manuales de diseño, rediseño y construcción de hospitales utilizadas en El Salvador.....133

2.5.13 Ley de urbanismo y construcción.....134

2.5.14 Guías de diseño hospitalario para América Latina.....135

2.5.15 Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria del Ministerio de Salud pública de la Republica de Perú.....136

2.5.16 Guía para el diseño y la construcción estructural y no estructural de establecimiento de salud, del ministerio de salud de la Republica Dominicana.....136

2.5.17 Norma técnica Salvadoreña accesibilidad al medio físico urbanismo y arquitectura.....137

2.5.18 Norma técnica para proyectos de arquitectura hospitalaria.....137

2.5.19 Criterios generales para construcción de hospitales, escuelas, vivienda de interés social, carreteras, agua potable y saneamiento ante eventos naturales.....138

2.5.20 Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria, Instituto mexicano del seguro social México……138

2.6 Marco funcional……138

2.6.1 Funcionalidad de las diferentes áreas hospitalarias……138

2.6.1.1 Cirugía……139

2.6.1.2 Pediatría……139

2.6.1.3 Ginecología y obstetricia……140

2.6.1.4 Medicina interna……141

2.6.1.5 Consulta externa……142

2.6.1.6 Servicio de emergencia……143

2.6.1.7 Departamento de enfermería……144

2.6.1.8 Anestesiología……145

2.6.1.9 Servicio de medicina física y rehabilitación……146

2.6.1.10 Radiología e imágenes……146

2.6.1.11 Laboratorio clínico……147

2.6.1.12 Departamento de servicio social……148

2.6.1.13 Farmacia……149

2.6.1.14 Servicio de patología……149

2.6.1.15 Servicio de citología……151

2.6.1.16 Servicio de banco de sangre……150

2.6.1.17 Alimentación y dietas……152

2.6.1.18 Departamento de recursos humanos……152

2.6.1.19 Departamento de conservación y mantenimiento……153

2.6.1.20 Departamento de servicios generales……154

2.6.1.21 Departamento de suministros……154

2.6.1.22 Unidad de adquisiciones y contrataciones UACI……155

2.6.1.23 Sección de activo fijo……156

2.6.1.24 Unidad de epidemiologia, estadísticas e información en salud...157

2.6.1.25 Departamento de estadística y documentos médicos.....158

2.6.1.26 Unidad de gestión ambiental.....159

2.6.2 Espacios que genera cada área hospitalaria.....160

2.6.3 Sistema de operación hospitalaria.....189

CAPITULO 3: DIAGNÓSTICO

3.1 Analisis de sitio exterior.....193

3.1.1 Ubicación.....194

3.1.2 Topografía.....195

3.1.3 Vientos predominantes.....195

3.1.4 Asoleamiento.....196

3.1.5Clima.....196

3.1.6 Equipamiento urbano.....197

3.1.6.1Vialidad.....197

3.6.1.2 Agua potable.....197

3.1.6.3 Aguas negras.....197

3.1.6.4 Energia eléctrica.....198

3.1.6.5 comercio.....198

3.1.6.5 Vivienda.....199

3.1.6.7 Deporte.....199

3.1.7 Contaminacion urbana.....200

3.1.7.1 Contaminacion visual 200

3.1.7.2 Contaminacion auditiva y olfativa.....200

3.1.8 Uso de suelos.....201

3.2 Analisis de sitio interno.....202

3.2.1 Zonificacion espacial.....203

3.2.2 Equipamiento hospitalario.....204

3.2.2.1 zonas hospitalaria.....204

3.2.2.2 Zona de mantenimiento.....205

3.2.2.3 zona administracion 205

3.2.2.4 zona desechos bioinfecciosos.....206

3.2.2.5 zona gases médicos.....206

3.2.2.6 zona de tratamiento de aguas crudas.....207

3.2.2.7 zona de cisterna.....207

3.2.2.8 zona ISSS.....207

3.2.2.9 zona helipuerto.....207

3.2.2.10 zona verde.....208

3.2.3 acceso vehicular/ peatonal.....209

3.2.4 area de parqueo vehicular 210

3.2.5 señalizacion vial y peatonal.....211

3.2.6 contaminación 212

3.2.6.1 contaminacion visual/ interior jardines.....212

3.2.6.2 contaminacion visual 212

3.2.6.3 contaminacion auditiva.....213

3.2.6.4 contaminacion olfativa.....213

3.2.7 infraestructura.....214

3.2.7.1 agua potable.....214

3.2.7.2 aguas negras.....215

3.2.7.3 aguas lluvias.....215

3.2.7.4 energia eléctrica.....216

3.2.7.5 mobiliario hospitalario.....217

3.3 Diseño hospitalario actual.....218

3.3.1 estilo arquitectónico actual.....219

3.3.2 planta generatriz arquitectónica.....222

3.4 zonificacion e interrelacion espacial……223

3.4.1. zonificación e interrrelacion espacial primer nivel……224

3.4.2 zonificacion e interrelacion espacial/ matriz de relación primer nivel……225

3.4.3 zonificacion e interrelacion espacial segundo nivel ……226

3.4.4 zonificacion e interrelacion espacial/ matriz de relación segundo nivel……227

3.4.5 zonificacion e interrelacion espacial tercer nivel……228

3.4.6 zonificacion e interrelacion espacial/ matriz de relación tercer nivel……229

3.4.7 zonificacion e interrrelacion espacial cuarto nivel……230

3.4.8 zonificacion e interrelacion espacial/martriz de relación cuarto nivel……231

3.4.9 zonificacion e interrelacion espacial quinto nivel……232

3.4.10 zonificacion e interrelacion espacial/ matriz de relación quinto nivel……233

3.4.11 zonificacion e interrelacion espacial sexto nivel……234

3.4.12 zonificacion e interrelacion espacial/matriz de relación sexto nivel……235

3.5 Funcionalidad física espacial……236

3.5.1 Funcionalidad física espacial primer nivel……237

3.5.2 funcionalidad física espacial segundo nivel……240

3.5.3 funcionalidad física espacial tercer nivel……243

3.5.4 funcionalidad física espacial cuarto nivel……244

3.6 Fichas arquitectónicas y programa arquitectónico ……245

TOMO II Fichas arquitectónicas y programa arquitectónico ……517

TOMO III Fichas arquitectónicas y programa arquitectónico ……1037

CAPITULO IV: PRONÓSTICO

4.1 Criterios de diseño……1491

4.1.1 criterio de localización hospitalaria……1492

4.1.1.2 accesibilidad y localización……1492

4.1.1.3 orientacion y factores climáticos……1492

4.1.2 criterio de circulación……1493

4.1.2.1 flujos de circulación externa.....1493

4.1.2.2 flujos de circulación interna.....1493

4.1.2.3 flujos de circulación horizontal.....1494

4.1.2.4 flujos de circulación vertical.....1494

4.1.2.4.1 escaleras.....1494

4.1.2.4.2 rampas.....1495

4.1.3 criterio de funcionalidad física espacial.....1495

4.1.3.1 consultorios.....1496

4.1.3.2 farmacia.....1496

4.1.3.3 patología clínica (laboratorio clínico).....1497

4.1.3.4 radiodiagnostico 1497

4.1.3.5 vestidores.....1497

4.1.3.6 sala de rayos x.....1498

4.1.3.7 proteccion contra las radiaciones.....1498

4.1.3.8 anatomia patológica y velatorio.....1499

4.1.3.9 ambiente para cortes por congelación.....1499

4.1.3.10 sala de autopsias.....1499

4.1.3.11 camaras frigoríficas.....1500

4.1.3.12 departamento de medicina física y rehabilitación.....1500

4.1.3.13 electroterapia.....1500

4.1.3.14 hidroterapia.....1501

4.1.3.15 terapia ocupacional.....1501

4.1.3.16 unidad de emergencia.....1501

4.1.3.17 topico de yesos.....1502

4.1.3.18 sala de observación.....1502

4.1.3.19 servicios higienicos.....1503

4.1.3.20 estar medico.....1053

4.1.3.21 baño artesa……1503

4.1.3.22 unidad de centro obstétrico ……1503

4.1.3.22.1 sala de evaluación y preparación……1503

4.1.3.22.2 sala de dilatación (trabajo de parto)……1504

4.1.3.22.3 sala de expulsión (sala de parto)……1504

4.1.3.22.4 sala de recuperación……1505

4.1.3.22.5 sala de recién nacido……1505

4.1.3.23 unidad de centro quirúrgico……1505

4.1.3.23.1 sala de operaciones o quirófanos……1505

4.1.3.23.2 lavabos de cirujanos……1507

4.1.3.24 unidad de cuidados intensivos (UCI)……1507

4.1.3.24.1 distribucion de camas ……1508

4.1.3.24.2 la central de monitoreo y trabajo de enfermeras……1508

4.1.3.25 unidad de hospitalización……1508

4.2.3.26 unidad de hospitalización de medicina y cirugía……1509

4.1.3.26.1 cuartos para aislados……1509

4.1.3.26.2 camillas y sillas de ruedas……1510

4.1.3.27 unidad de hospitalización de gineco-obstetricia ……1510

4.1.3.28 neonatologia……1511

4.1.3.28.1 estacion de enfermería……1511

4.1.3.28.2 baño de artesa……1512

4.1.3.29 unidad hospitalaria de pediatría……1512

4.1.3.29.1 lactantes……1512

4.1.3.29.2 pre escolares……1512

4.1.3.29.3 escolares……1513

4.1.3.30 alimentacion y dietas……1513

4.1.3.31 cafeteria……1513

4.1.3.32 instalaciones……1514

4.1.3.33 instalaciones sanitarias e hidraulicas……1514

4.1.3.34 instalaciones electricas……1515

4.1.3.35 instalaciones de aire acondicionado……1516

4.1.3.36 sistemas de ventilación ……1516

4.2 identificacion de áreas criticas……1517

4.2.1 areas criticas……1517

4.3 áreas urgentes a intervenir……1520

CAPITULO V: PROPUESTA

5.1 Planos Arquitectónicos ……1524

5.2 Vistas ……1546

5.3 Conclusiones……1584

5.4 recomendaciones……1585

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El presente documento consiste en la elaboración de un análisis y rediseño de la arquitectura hospitalaria con la que actualmente cuenta el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel; el cual, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el nosocomio está catalogado como un centro de asistencia de salud médica-hospitalaria de 2do.Nivel. Los hospitales de provisión de servicios de salud 2do. Nivel se caracterizan por brindar servicios ambulatorios y hospitalarios de las cuatro áreas básicas y subespecialidades requeridas por la población: Pediatría, Ginecología, Cirugía, Medicina Interna, los cuales constituyen el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI). [1]

También esta categorizado como un Hospital Regional, cumpliendo su función de proveer asistencia médica-hospitalaria a toda la población Oriental, con la mayor capacidad y eficiencia de respuesta asistencial posible, constituyendo el centro primario de referencia y hospitalización de la región respectiva en las cuatro especialidades básicas y subespecialidades de acuerdo con el perfil epidemiológico de su área de responsabilidad. Además del criterio de prestación de servicios médico-hospitalario, se categoriza como

[1] lineamientos técnicos para categorización y prestación de servicios hospitalarios" Ministerio de Salud, Viceministerio de Políticas de Salud, Dirección de Regulación y Legislación en Salud 2012


Hospital Escuela realizando la formación de especialidades médicas, a partir de convenios suscritos con el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL).

Las edificaciones hospitalarias tienen como función principal, cuidar la salud y brindar atención médica requerida a la población en general. Se realizará un análisis a la anatomía arquitectónica del hospital existente, con lo cual se pretende conocer el estado físico, espacial, funcional, volumétrico y estético de las instalaciones hospitalarias actuales. Posteriormente se brindara un diagnóstico arquitectónico de los respectivos espacios que constituyen las instalaciones del edificio de salud, mediante el cual se dará a conocer las deficiencias y necesidades espaciales, funcionales y de infraestructura con la que se encuentra actualmente la edificación, y a su vez realizar una intervención arquitectónica (a nivel de Diseño arquitectónico, si el espacio así lo requiere), en la cual se brindara una solución arquitectónica optima a los espacios hospitalarios, rediseñando las instalaciones actuales del edificio de salud, bajo las normas internaciones que rigen el diseño y la salubridad de edificaciones de espacios hospitalarios, avalados por La Organización Mundial De La Salud (OMS), La Organización Panamericana De La Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL),con el objetico primordial de mejorar los espacios físico, mediante el cual el Hospital Regional San Juan de Dios, brinde asistencia médica-hospitalaria de mejor calidad

PERFIL

capítulo I

ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

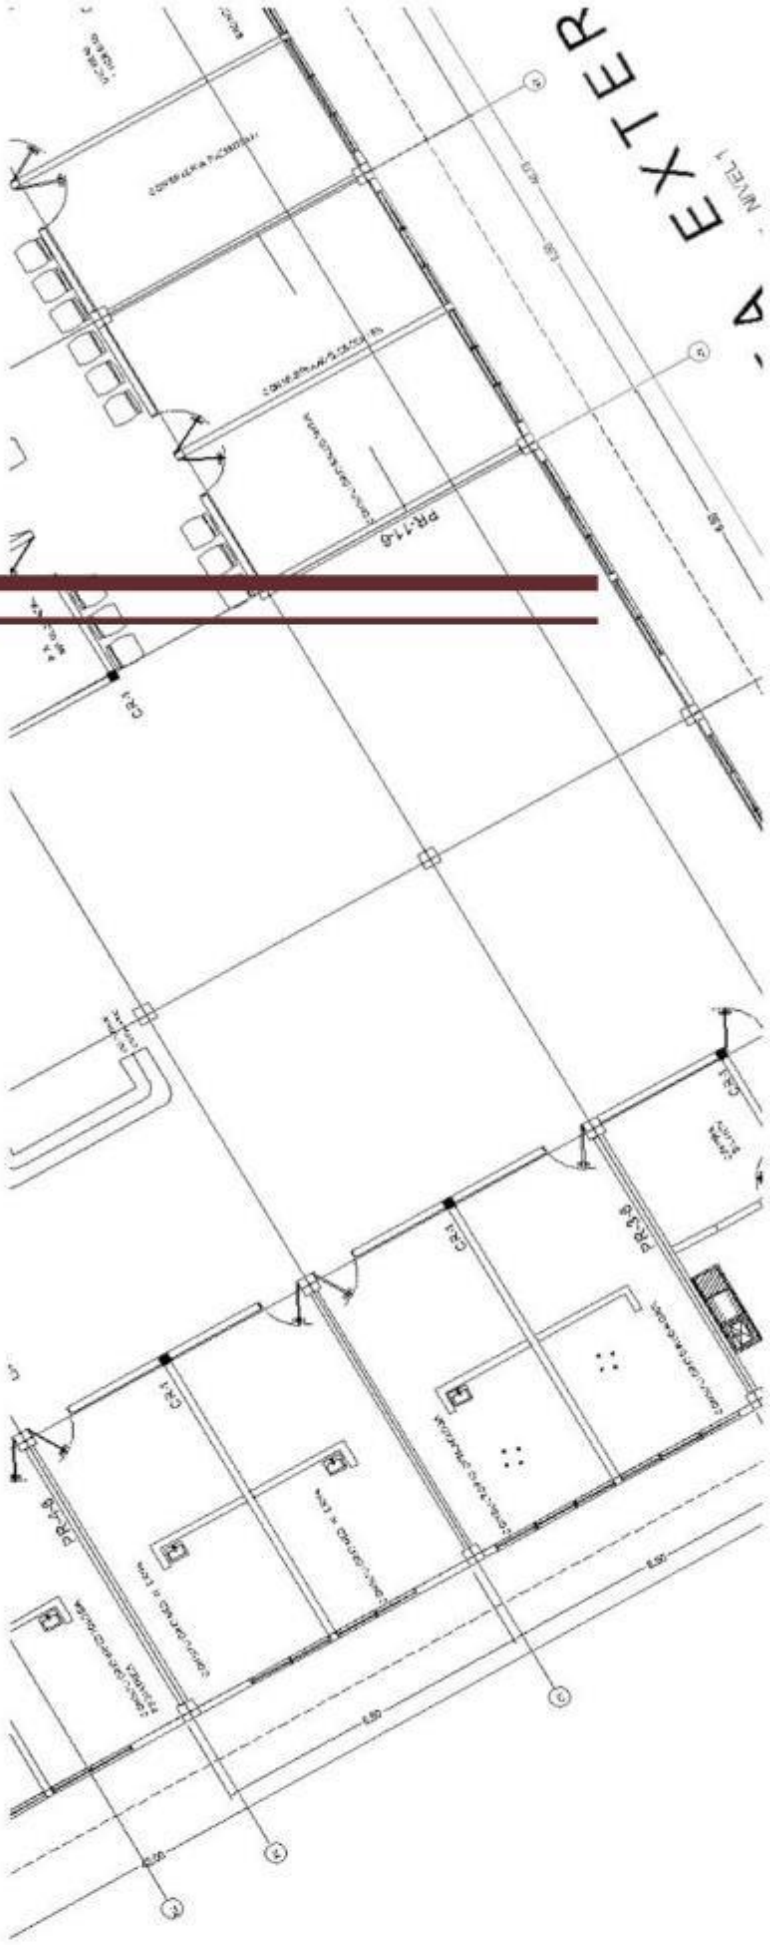

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Constitución política de El Salvador establece en su Art. 65 que, la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Se establece la salud como un bien público, y el Estado es el que determinara la política nacional de salud. Además, controlara y supervisara la ejecución de dicha política. Por tanto, el sistema de salud depende de todo lo que el Estado considere conveniente para la mejora del sistema y protección de la misma. Es el mismo Estado quien debe de proporcionar espacios arquitectónicos necesarios y confortables para desarrollar las diferentes actividades médico-hospitalario que se llevan a cabo dentro del edificio.

En El Salvador existen leyes que rigen la política institucional y el funcionamiento del sistema de Salud pública como las siguientes:

- Código de Salud (MINSAL)
- Constitución de la Republica
- Ley de Medio Ambiente

También existen normativas y criterios para la planificación y diseño arquitectónico de establecimientos de salud. Guías de diseño Nacionales e Internacionales aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud

(OPS), normativas que utiliza el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) para planificar y diseñar proyectos de arquitectura hospitalaria, las cuales se utilizan para la realización del Análisis y rediseño de espacios arquitectónicos en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, todo ello para brindar una mejor intervención arquitectónica a los espacios actuales que tiene el nosocomio, es decir mejorar la funcionalidad de los espacios y la interrelación que existen entre ellos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cubre el 80% de la población de El Salvador, mientras que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) un 15% y los otros proveedores privados el 5% de la población total.[2] El Hospital San Juan de Dios de San Miguel, es el encargado de brindar atención medica-hospitalaria a toda la población de la Zona Oriental del País que la requiera. A pesar de la gratuidad de la salud en el sector público, los esfuerzos para acercar los servicios y que sean de mayor calidad no ha brindado el resultado que el sistema de Salud Pública espera, ya que una gran cantidad de población en la zona oriental sigue optando por el uso de los servicios privados de salud, aunque estos servicios se pagan y tienen un alto valor monetario, posee la ventaja de brindar una atención medica más rápida, eficiente y de calidad a la población que la requiera.

[2] lineamientos técnicos para categorización y prestación de servicios hospitalarios" Ministerio de Salud, Viceministerio de Políticas de Salud, Dirección de Regulación y Legislación en Salud 2012

1.2 JUSTIFICACION DEL TEMA

El Hospital Nacional San Juan de Dios según el reglamento general de hospitales del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se clasifica como II Nivel de atención médica-hospitalaria, se encarga de brindar servicios permanentes e integrales. Cubre a la población en áreas geográficas como Distritos y Departamentos. Los establecimientos que conforman el segundo nivel implican espacios que consideran la hospitalización del paciente, servicios de tipo ambulatorio, de emergencias e internamiento en las especialidades básicas y algunas sub-especialidades de Ginecología, Pediatría y Cirugía, constituye el centro primario de referencia y hospitalización de la región respectiva en las cuatro especialidades básicas y en algunas subespecialidades de acuerdo con el perfil epidemiológico de su área de responsabilidad.

Los hospitales deberían ser de las edificaciones con mayor resistencia del país, ya que son de las infraestructuras que deben resistir todo tipo de desastres naturales en el caso que estos sucedan (Sismos, huracanes, terremotos, otros...). Estos pueden ser afectados en su estructura como en sus respectivas instalaciones, las cuales requieren de guías de diseño estrictamente aprobadas por las Organización Mundial de la salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los hospitales tienen que estar ubicados en el perímetro de las ciudades, esto para proteger a la población de enfermedades bacteriales que puede provocar un establecimiento de salud, y estar establecidos en

espacios amplios que cumplan con el dimensionamiento adecuado para su concepción, estar situados en lugares donde haya mayor accesibilidad a las instalaciones básicas, agua, energía eléctrica, evacuación de aguas negra, y su optimo tratamiento de desechos hospitalarios.[3]

La Ciudad de San Miguel ya cuenta con un Hospital Nacional-Regional, San Juan de Dios, y es la que se encarga de brindar la asistencia médica-hospitalaria adecuada a la población de toda la Zona Oriental (según la asistencia requerida). Por lo tanto, se hace necesario realizar un análisis arquitectónico al centro de atención médica más importante de la zona oriental. Con el objetivo de rediseñar las instalaciones (si así lo requieren los espacios a analizar), los espacios médico-arquitectónicos, y a su vez mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la interrelación de los espacios. Con todo lo anterior se pretende colaborar al sector de salud-publica contribuyendo a la recuperación adecuada y confortable de los pacientes y generar un ambiente laboral más funcional y efectivo para todo el personal hospitalario.

[3] lineamientos técnicos para categorización y prestación de servicios hospitalarios" Ministerio de Salud, Viceministerio de Políticas de Salud, Dirección de Regulación y Legislación en Salud 2012

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Análisis y rediseño de espacios arquitectónicos en el Hospital Regional San Juan de Dios de San Miguel.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Optimizar el uso de la infraestructura hospitalaria y atención medica utilizando las normas de salubridad espacial (seguridad biológica), aprobadas por las respectivas Organizaciones Mundiales de la Salud.

- Rediseñar los espacios arquitectónicos que contribuyen a mejorar el funcionamiento médico, para lograr una óptima utilización del espacio durante la asistencia y operaciones médicas, dependiendo de su grado de complejidad.

- Realizar propuestas de los espacios arquitectónicos dentro del hospital que requieran ser intervenidos para su correcta funcionalidad

- Colaborar arquitectónicamente al hospital, a poder brindar una atención médica-hospitalaria eficiente y de calidad a toda la población de la zona oriental del país que requiera de su asistencia médica.

1.4 ALCANCES

1.4.1 A CORTO PLAZO

- Crear un documento que contenga, el diagnostico de los espacios médico-hospitalario arquitectónicos actuales y la propuesta de rediseño de los espacios físico de las instalaciones y áreas que se analizan en esta investigación.

1.4.2 A MEDIANO PLAZO

- La utilización óptima de los nuevos espacios arquitectónicos, por el personal médico-hospitalario

- Brindar a toda la población de la ciudad de san miguel, que hace uso de este centro de asistencia médica, una atención más eficiente y de mayor calidad.

- El óptimo funcionamiento de todos los espacios físicos rediseñados, para que brinden mayor confort y ayude a la recuperación medica de los pacientes hospitalizados en el centro de atención.

- Solucionar las deficiencias espaciales y funcionales, y la falta de instalaciones adecuadas para el mejor funcionamiento del centro hospitalario regional, y a su vez poder brindar respuesta a la mayor demanda posible de la población.

1.4.3 A LARGO PLAZO

- El uso total por parte de toda la población de la zona oriental, que cuentan con pocos recursos financieros, haga uso de las nuevas instalaciones hospitalarias y obtener un mejor servicio de atención medica-hospitalaria.

- La utilización del documento por el MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) para la concretización de las remodelaciones propuestas.

1.5 LIMITES

1.5.1 GEOGRÁFICOS

El análisis y rediseño de los espacios arquitectónicos del hospital regional San Juan de Dios, se realizará en un terreno propiedad del ministerio de salud pública y asistencia social (MSPAS), ubicado en final 11 calle poniente y av. Sur, colonia ciudad jardín San Miguel.

1.5.2 SOCIALES

La población que será beneficiada con este análisis y rediseño de los espacios arquitectónicos es la ciudad de san miguel y los usuarios de la zona oriental

1.5.3 TEMPORALES

La concepción de este análisis y rediseños de espacios se realizará en un periodo que no sobrepase los 7 meses. Comprende desde el mes de febrero del 2017 hasta finalizar en agosto del 2017

1.5.4 LEGALES

Se tomará en consideración el reglamento y normas del ministerio de salud y asistencia social (MSPAS), código de salud y del ministerio del medio ambiente, a nivel de diseño arquitectónico se tomarán las normas y reglamentos a probados por el ministerio de salud de El Salvador (MINSAL).

1.5.5 ESPACIALES

Se propondrá ampliaciones y reordenamientos arquitectónicos espaciales, tomando en cuenta las actuales instalaciones que posee el nosocomio en estudio. Todo esto con el objetivo de que el rediseño de las instalaciones cumpla con su funcionalidad física espacial, medica-arquitectónica y a su vez brindar una atención medica-hospitalaria de calidad, asistiendo de la mejor manera y eficiencia posible a la población demandante.

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para la elaboración del Análisis y remodelación de espacios arquitectónicos del hospital San Juan de Dios la metodología a utilizar se basa en los siguientes capítulos.

I. Perfil

II. Cap. Marco referencial

III. Cap. Diagnostico

IV. Cap. Pronostico

V. Propuesta

Las fases serán desarrolladas de manera secuencial de modo que la fase anterior está consolidada

1.6.1

I. PERFIL:

En esta fase se analizan los diferentes aspectos teóricos que comprenden el problema, tales como planeamiento del problema, justificación, objetivos, límites y alcances, los cuales nos darán el punto de partida del proceso a realizar.

II. MARCO REFERENCIAL:

Es la fase que tiene como propósito describir y analizar los diferentes aspectos que afecten positiva y negativamente el desarrollo del proyecto, de manera que se evalué la situación actual y su contexto urbano.

III. DIAGNOSTICO:

En esta etapa se analiza el estado de la infraestructura y se pondera que áreas son las que necesitan ser intervenidas


IV. PRONOSTICO:

Se puede denotar como preámbulo a la Etapa de Diseño dentro del proyecto, puesto que es la base de datos mayor de acuerdo con el surgimiento de necesidades en la realización de la propuesta

V. PROPUESTA:


Es el producto terminado como ilustración grafica de solución a una necesidad físico espacial definida en el documento por los alcances

ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

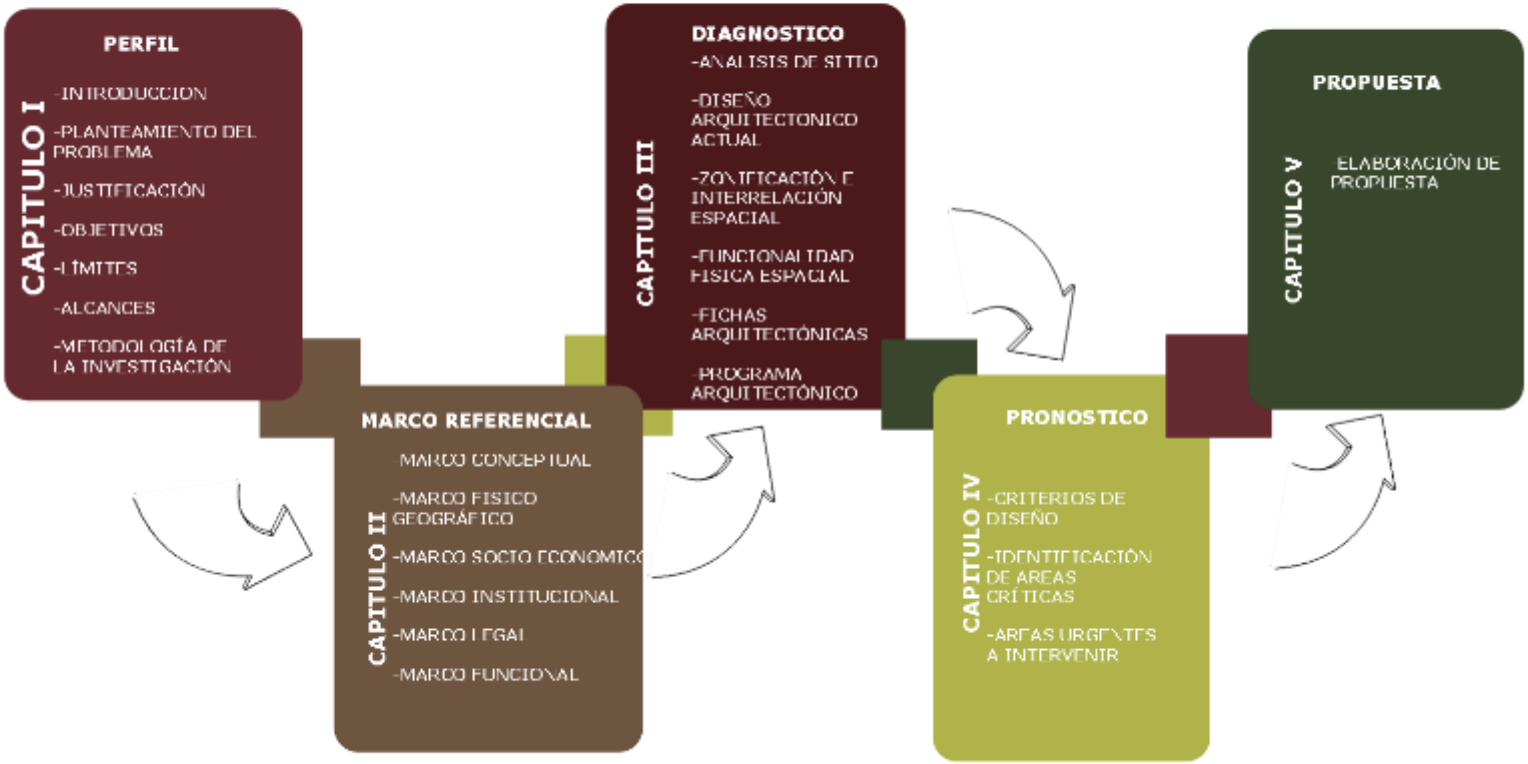

MARCO REFERENCIAL

capítulo II

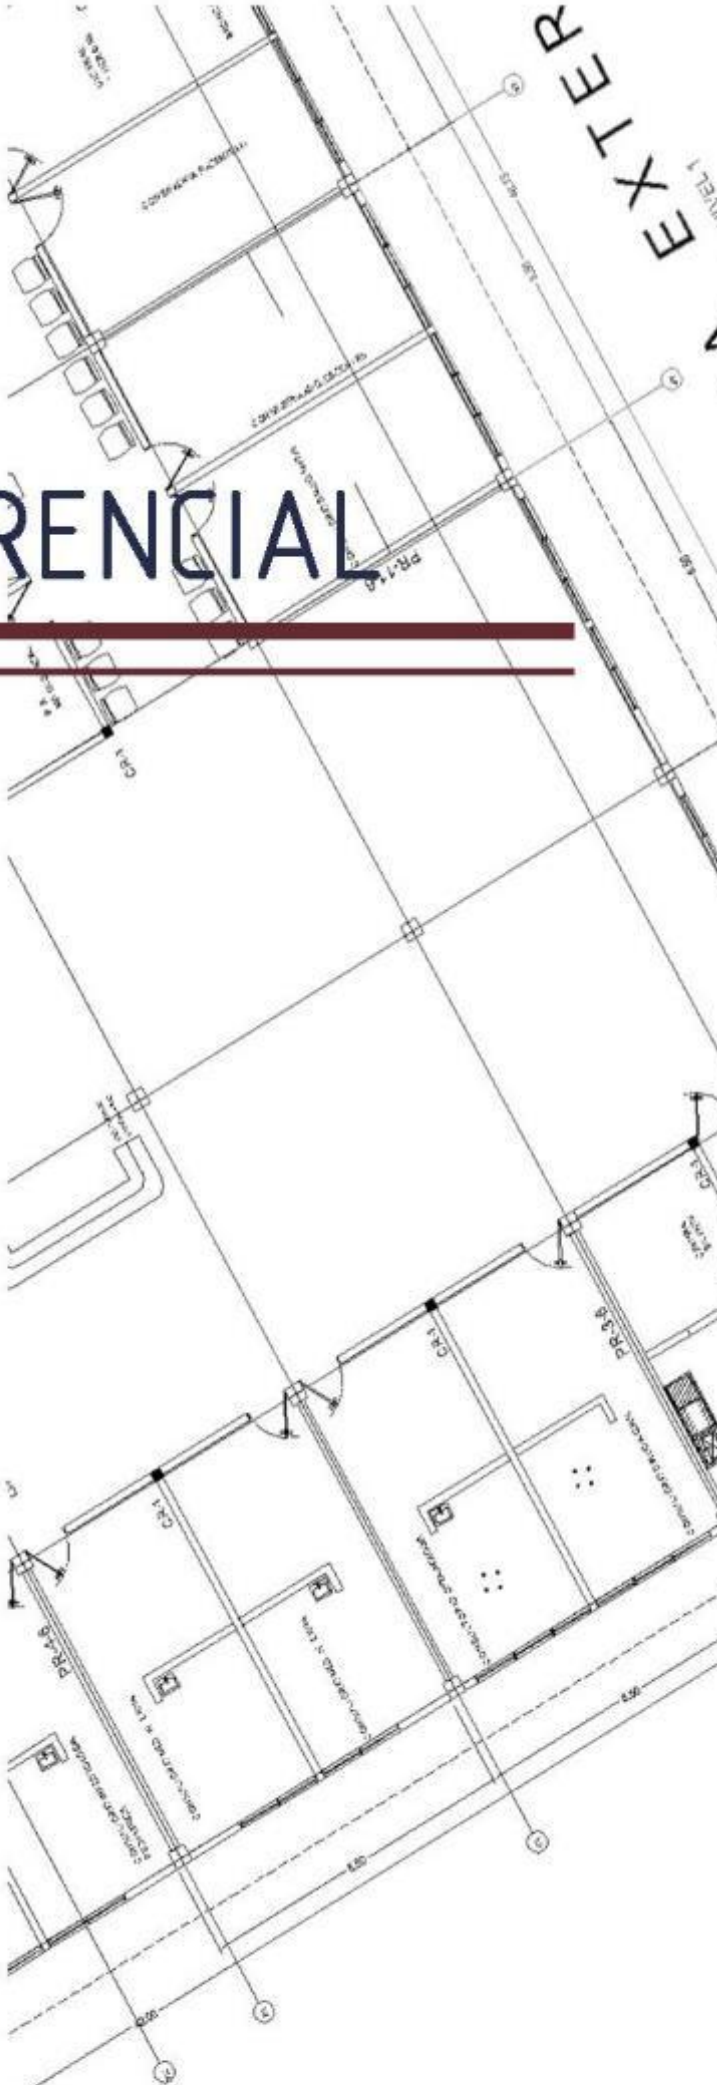

ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

2.1 MARCO CONCEPTUAL

2.1.1 Hospital:

Según la Organización mundial de la salud, es una parte integrante de una organización médica y social, cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y sanitaria tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos se irradian hasta el ámbito familiar

2.1.2 Concepto de salud:

En la salud de los seres humanos actúan muchos factores tales como: los biológicos, los físicos, los sociales, los técnicos, los económicos, los políticos, los legales, los privados y los públicos. Al tocar el tema de la salud es imposible no mencionar a las enfermedades, ya que están íntimamente ligadas y presentes en la vida del ser humano. Pero no se puede tener un concepto definido de salud a partir de las enfermedades, ya que estas dependen de las condiciones de los servicios médicos del sistema de salud vigente en cada país. Por tanto, para efectos prácticos, en este trabajo, se aceptará el concepto de salud de la OPS, que lo define de la manera siguiente: “la salud es un estado

de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"[4]

2.1.3 Definición de salud pública:

El MSPAS ha acuñado la siguiente definición de salud pública: "es la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la eficiencia mental, mediante los esfuerzos organizados de las comunidades" esta definición se puede contabilizar sobre la base del nivel de salud que posea la comunidad que se estudia; utilizándose indicadores sociales tales como:

-Estadísticas de natalidad y mortalidad

-Estadísticas de recursos: número de médicos, enfermeras, camas y equipos

-Estadísticas de servicios: número de consultas, inmunizaciones y porcentaje de los servicios básicos

-Indicadores socioeconómicos: nivel nutricional, analfabetismo, producto nacional bruto

[4] http://www.paho.org Organización Panamericana de la salud

2.1.4 El sistema de salud en el salvador

El sector salud en el salvador está constituido por dos subsectores:

- El subsector público está integrado por: el ministerio de salud pública y asistencia social (MSPAS), el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), El Bienestar Magisterial, La Sanidad Militar, El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

- El subsector privado está integrado por entidades lucrativas y no lucrativas

Las instituciones del sector público tienen como fin prestar un servicio de atención médica con igualdad de condiciones, desconcentrada y descentralizada en cuanto a la provisión y administración de los servicios.


Las instituciones del subsector privado lucrativo mantienen el modelo empresarial y predomina la libre práctica profesional y el afán de lucro. En las privadas no lucrativas la tendencia es a la conformación de organizaciones no gubernamentales que trabajan con financiamiento externo, subsidios públicos, fondos privados, en áreas territoriales específicas o en condiciones específicas de salud.

El ministerio de salud pública y asistencia social como entidad rectora del sector salud y autoridad sanitaria nacional, controla y aplica sanciones con funciones normativas, de gestión de los recursos públicos de salud y de prestación de los servicios. las funciones definidas por el código de salud son las de formular y orientar la política estatal en materia de salud en el marco de las políticas nacionales y los planes de desarrollo; intervenir en el estudio y aprobación de convenios y tratados relacionados a la salud; proveer y/o financiar los servicios de salud para la población sin recursos; fomentar y normar la investigación científica y tecnológica; coordinar las dependencias competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de la salud

2.1.4.1 Estructura básica del sistema de salud

El MSPAS cubre el 80% de la población de El Salvador, mientras que el ISSS un 15% y los otros proveedores privados el 5% de la población total.

El MSPAS al 2004, contaba con una red de servicios a nivel nacional de 620 establecimientos distribuidos en 30 hospitales, 367 unidades de salud, 171 casas de salud y 52 centros rurales de nutrición, esta red de servicios es clasificada en niveles de atención según la complejidad del tratamiento

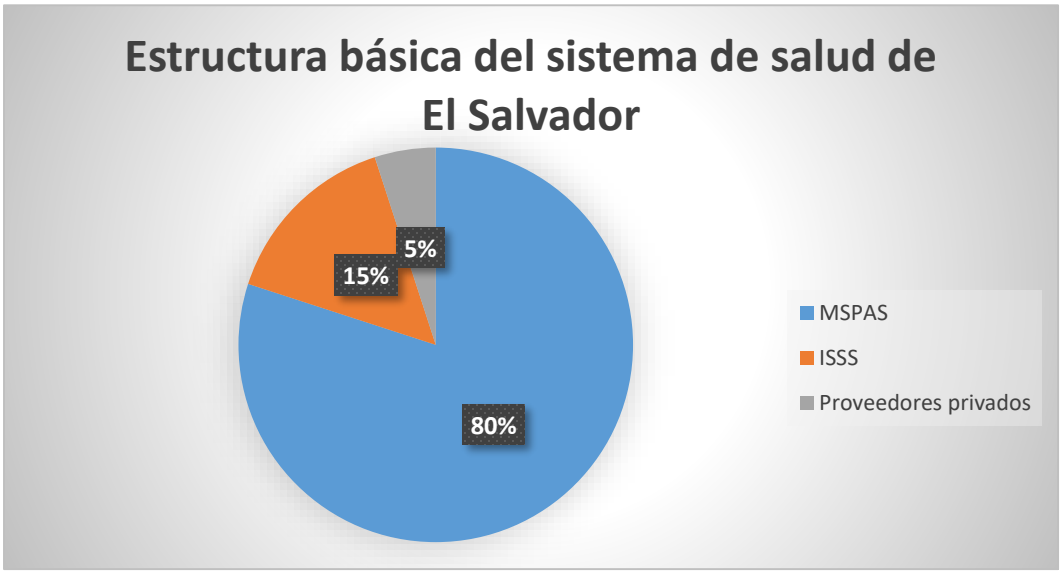

2.1.4.2 Niveles de atención en el sistema de salud

El MSPAS clasifica la atención que brinda en tres niveles, cada uno de estos niveles varía según la complejidad del tratamiento requerido, y funciona a través de un sistema de referencias que va desde un centro menos especializado (donde los recursos asignados son inferiores) a otro más especializado donde se cuenta con los recursos que requiere el tratamiento, así mismo, el paciente puede regresar al nivel del cual partió, ya sea por un control, o para continuar con algún tratamiento posterior.

2.1.4.3 Categorías Hospitalarias[5]

Los hospitales son categorizados de la siguiente manera:

- Hospitales de segundo nivel: se subdividen en hospitales básicos, departamentales y regionales
- Hospitales de tercer nivel: son los de referencia nacional

[5] lineamientos técnicos para categorización y prestación de servicios hospitalarios" Ministerio de Salud, Viceministerio de Políticas de Salud, Dirección de Regulación y Legislación en Salud 2012

Los hospitales están categorizados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Perfil epidemiológico del área
- Conjunto de prestaciones que ofrece
- Ubicación geográfica
- Población por atender
- Equipamiento médico e industrial
- Prestación de servicios de especialización
- Tecnificación del recurso humano
- Docencia e investigación para los hospitales escuela

2.1.4.4 Segundo nivel de atención

El Segundo Nivel de atención lo constituyen los Hospitales de diferente complejidad de las Redes, que se clasifican en Básicos, Departamentales y Regionales. En ellos se atienden a los pacientes referidos de todos los niveles de atención, principalmente del Primer Nivel, de acuerdo con la micro red correspondiente, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación de acuerdo con la complejidad del procedimiento. Las características que identifican al Segundo nivel de atención son:

a. Constituir el escalón de referencia inmediata del Primer nivel de atención.

b. Garantizar la atención hospitalaria a través de equipos multidisciplinarios.

c. Participar en la implementación y funcionamiento del Sistema Único de Información en Salud.

d. Realizar las acciones de atención de los pacientes, de hospitalización de baja complejidad, de diagnóstico y tratamiento oportuno, de rehabilitación y todas aquellas comprendidas en el nivel y según la capacidad de resolución establecida.

e. Desarrollar nuevas modalidades de atención, tales como cirugía ambulatoria u hospital de día; modalidades que deben ser tomadas en cuenta por los Consejos Estratégicos de Gestión, en los planes de mejora.

f. Garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de atención, estableciendo articulaciones horizontales y con los otros niveles de atención, utilizando el criterio de RIISS, cumpliendo lo establecido en los Lineamientos técnicos de referencia, retorno e interconsulta.

g. Elaborar los Planes Operativos Anuales, basados en la programación de actividades correspondientes a su nivel y a su capacidad instalada, y no a resultados históricos.

Los Hospitales del segundo nivel son los siguientes:[6]

2.1.4.4.1 **Básicos:** Los Hospitales Básicos, son el apoyo inmediato a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, en adelante UCSF, cuya función principal es de carácter preventivo y promoción de la salud a partir del fortalecimiento con los Equipos Comunitarios de Salud Familiar en adelante Ecos Familiares y los Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados, en adelante Ecos Especializados.

Los Hospitales Nacionales categorizados como Básicos, son los que atienden los cuatros especialidades básicas, siendo las siguientes: Medicina Interna, Cirugía general, Pediatría y Ginecobstetricia

[6] lineamientos técnicos para categorización y prestación de servicios hospitalarios" Ministerio de Salud, Viceministerio de Políticas de Salud, Dirección de Regulación y Legislación en Salud 2012

HOSPITALES BASICOS

Hospital básico de II nivel	Departamento	Región
Hospital Nacional "Arturo Morales" de Metapán	Santa Ana	Occidental
Hospital Nacional de Chalchuapa	Santa Ana	
Hospital Nacional de San Bartolo, "Enfermera Angélica Vidal de Najarro"	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional de Nueva Concepción	Chalatenango	Central
Hospital Nacional de Ilobasco "Dr. José Luis Saca"	Cabañas	Paracentral
Hospital Nacional de Suchitoto	Cuscatlán	
Hospital Nacional de Ciudad Barrios "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"	San Miguel	Oriental
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	San Miguel	
Hospital Nacional de Jiquilisco	Usulután	
Hospital Nacional de Santiago de María, "Dr., Jorge Arturo Mena"	Usulután	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	La Unión	

2.1.4.4.2 **Departamentales:** son los Hospitales que se ubican en las cabeceras departamentales con mayor concentración poblacional, reciben pacientes de los Hospitales Básicos, las UCSF, los Ecos Familiares y de los Ecos Especializados, dichos Hospitales Nacionales categorizados como Departamentales, tienen mayor capacidad de respuesta en cuanto a infraestructura y elementos técnicos.

Además de las cuatro especialidades básicas, cuentan con subespecialidades de acuerdo con el perfil epidemiológico del área de responsabilidad, así como equipo y personal

tecnificado. Dentro de estos están el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña", de San Salvador, y el Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez", de Soyapango, por atender además de las especialidades básicas, el primero la neumología y sus ramas y el segundo la psiquiatría y sus ramas.

HOSPITALES DEPARTAMENTALES

Hospitales Departamentales de II nivel	Departamento	Región
Hospital Nacional de Ahuachapán “Francisco Menéndez”	Ahuachapán	Occidental
Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”	Sonsonate	
Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional de Neumología y Medicina familiar “Dr. José Antonio Saldaña”	San Salvador	
Hospital Nacional de Soyapango “Dr. José Molina Martínez”	San Salvador	
Hospital Nacional de Chalatenango “Dr. Luis Edmundo Vásquez	Chalatenango	Central
Hospital Nacional San Rafael	La Libertad	
Hospital Nacional de Zacatecoluca “Santa Teresa”	La paz	Paracentral
Hospital Nacional de Cojutepeque “Nuestra Señora de Fátima”	Cuscatlán	
Hospital Nacional de Sensuntepeque	Cabañas	Paracentral
Hospital Nacional de San Vicente, “Santa Gertrudis”	San Vicente	Oriental
Hospital Nacional de Usulután “San Pedro”	Usulután	
Hospital Nacional de Gotera “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores”	Morazán	
Hospital Nacional de La Unión	La Unión	

2.1.4.4.3 **Regionales:** proveen atención de salud ambulatoria de las diferentes especialidades con que cuenta, constituye el centro primario de referencia y hospitalización de la región respectiva en las cuatro especialidades básicas y en algunas subespecialidades de acuerdo con el perfil epidemiológico de su área de responsabilidad, son los siguientes:

HOSPITALES REGIONALES

Hospitales Regionales	Departamento	Región
Hospital San Juan de Dios de Santa Ana	Santa Ana	Occidental
Hospital San Juan de Dios de San Miguel	San Miguel	Oriental

2.1.4.5 Tercer nivel de atención

Los Hospitales de tercer nivel cuentan con servicios para una especialidad básica y otras especialidades, entre ellos están:

a) Pediátrico: Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, cuenta con especialidades médicas y quirúrgicas destinadas a la atención de la población de cero a doce años.

b) Gineco-Obstétrico: Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Argüello Escolán", cuenta con especialidades para la atención Materno-Infantil (Ginecología, Obstetricia y Neonatología).

c) Especializado para la atención de la adultez y adolescencia: Hospital Nacional Rosales, cuenta con la atención en especialidades médico-quirúrgicas y otras subespecialidades.

Además del criterio de prestación de servicios, se categorizan como Hospitales Escuela aquellos que realizan formación de especialidades, a partir de los Convenios que suscriba el MINSAL con instituciones educativas en el área de la salud.

2.1.4.5.1 HOSPITALES ESCUELA

Hospital Escuela	Departamento	Región
Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional "Rosales"	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	San Salvador	Metropolitana
Hospital San Juan de Dios de San Miguel	San Miguel	Oriental
Hospital San Juan de Dios de Santa Ana	Santa Ana	Occidental
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"	San Salvador	Metropolitana
Hospital Nacional "San Rafael"	La Libertad	Central
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José A. Saldaña"	Metropolitana	Metropolitana

2.1.5 Programa médico arquitectónico:

Este instrumento técnico determina la dimensión, características, relaciones funcionales de los ambientes y espacios físicos, las características de las instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales que son requeridas para el funcionamiento de los equipos y mobiliario, así como otras condiciones que son indispensables para que el personal desarrolles las actividades propias de cada unidad funcional.

2.1.6 Intervención arquitectónica:

Cualquier tipo de acción que es posible hacer en un edificio o en una arquitectura, incluye la protección, preservación, restauración, renovación etc.

2.1.7 Análisis de sitio:

consiste en visitar e investigar el lugar donde se hará el proyecto, para conocer el terreno y su entorno, conteniendo ésta la realización del levantamiento topográfico del terreno, su ubicación, el equipamiento urbano, su contexto natural y físico, la infraestructura urbana, etc.

2.1.8 Gases medicinales:

el gas o mezcla de gases destinados a entrar en contacto directo con el organismo humano o animal y que, actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, se presenta dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias.

2.1.9 Bioseguridad:

Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente.

2.1.10 Análisis arquitectónico:

La distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Es el examen que se hace de una obra, susceptible de estudio para fines de diseño. Es el examen de los componentes de la obra arquitectónica y de sus respectivas propiedades y funciones con finalidad proyectual

2.1.11 Diseño:

Es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado bien sea en bosquejos, dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así poder llegar a su producción y de este modo lograr la apariencia más idónea y emblemática posible.

2.1.12 Rediseño:

Volver a diseñar algo o modificar un diseño previo.

2.1.13 Nosocomio:

Hospital

2.1.14 Zonificación:

Es la ubicación de los espacios arquitectónicos en los sitios adecuados según las necesidades que vayan a satisfacer, tomando en cuenta la disposición, coordinación y circulaciones con los demás espacios arquitectónicos de funciones afines y/o complementarias.

2.1.15 Funcionalidad:

Adecuación de la forma externa y de la estética de un edificio a la función que debe desempeñar

2.1.16 Quirófano:

Sala de un establecimiento hospitalario especialmente acondicionada para realizar operaciones quirúrgicas.

2.1.17 Sala de expulsión:

Espacio destinado para que se produzca el nacimiento de los niños. Se ubican en el área de maternidad de hospitales y clínicas y están equipadas con todo el material necesario para el correcto nacimiento del niño

2.1.18 Nutrición parenteral:

es el suministro de nutrientes como: Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos que se aportan al paciente por vía intravenosa; cuando por

sus condiciones de salud no es posible utilizar las vías digestivas normales y con el propósito de conservar o mejorar su estado nutricional

2.1.19 Zona séptica:

Zona contaminada (zona sucia)

2.1.20 Zona estéril:

Zona aséptica, libre de microorganismos y suciedad

2.2 MARCO FÍSICO - GEOGRÁFICO

2.2.1 DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL

2.2.1.1 Historia:

En 1574 San Miguel gozaba ya del título de Ciudad.

Así consta en el acta del "capitulo intermedio", que los frailes Seráficos celebraron ese año de 1574, en la provincia del Dulce Nombre de Jesús de Guatemala.

En 1586 el 12 de marzo, un voraz incendio destrozó totalmente la ciudad de San Miguel precisamente porque su construcción era de madera y paja. Debido a esto los vecinos acordaron trasladarse a otro lugar y se eligió el terreno que estaba entre el río Grande, las fuentes de los Altos de la Cueva y la quebrada del Zamorán. Ahí surgió la nueva ciudad de San Miguel. En 1680 en el pueblo de Meanguera (dep. de Morazán), se implementó el servicio de canoa en el río Torola para el incremento comercial entre San Miguel, Bozotlán y Gracias a Dios de la provincia de Honduras.

En 1750 San Miguel recibió el nombre de Nobilísima ciudad, extendido por el ilustrísimo Don Pedro Pardo y Figueroa de Guatemala. Los Migueleños pregonaban que sólo Guatemala y San Miguel poseían sociedades aristócratas.

En 1811 residían en San Miguel 230 familias españolas en su mayoría acaudaladas. Cuando el 5 de noviembre de 1811 fue lanzado el grito de independencia en la ciudad de San Salvador, los migueleños juraron lealtad al rey. En 1812 las cortes Generales y Extraordinarias de España concedieron a San Miguel, por su lealtad para con la corona, el título de ciudad muy Noble y muy Leal. En1821 a fines de septiembre se proclamó en San Miguel la Independencia de España, a través de una copia del acta de independencia.

2.2.1.2 Aspectos climatológicos del departamento de san miguel:

En El Salvador existen dos estaciones y dos transiciones durante el año: la estación seca (14 de noviembre al 19 de abril) y la estación lluviosa (21 de mayo al 16 de octubre); y las transiciones seca-lluviosa (20 de abril al 20 de mayo) y lluviosa-seca (17 de octubre al 13 de noviembre).

De acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, existen en el departamento de San Miguel los siguientes tipos de clima:

0-800 MSNM, sabana tropical caliente, clima que abarca la mayor parte del departamento de San Miguel.



Barra del clima actual en la ciudad de San Miguel.


Sabana tropical.

De 800 a 1200 MSNM, clima tropical templado; estos climas pueden observarse en la parte central del departamento, ya que en esta zona se encuentran las cordilleras en las que se destacan los volcanes de Tecapa y Chinameca.


En la zona del Volcán de San Miguel o Chaparrastique (1800 a 2700 MSNM), el clima es templado.

Específicamente la ciudad de San Miguel se encuentra ubicada a 110 MSNM, y su clima está clasificado como sabana tropical caliente.

2.2.1.3 Macro localización del terreno en estudio

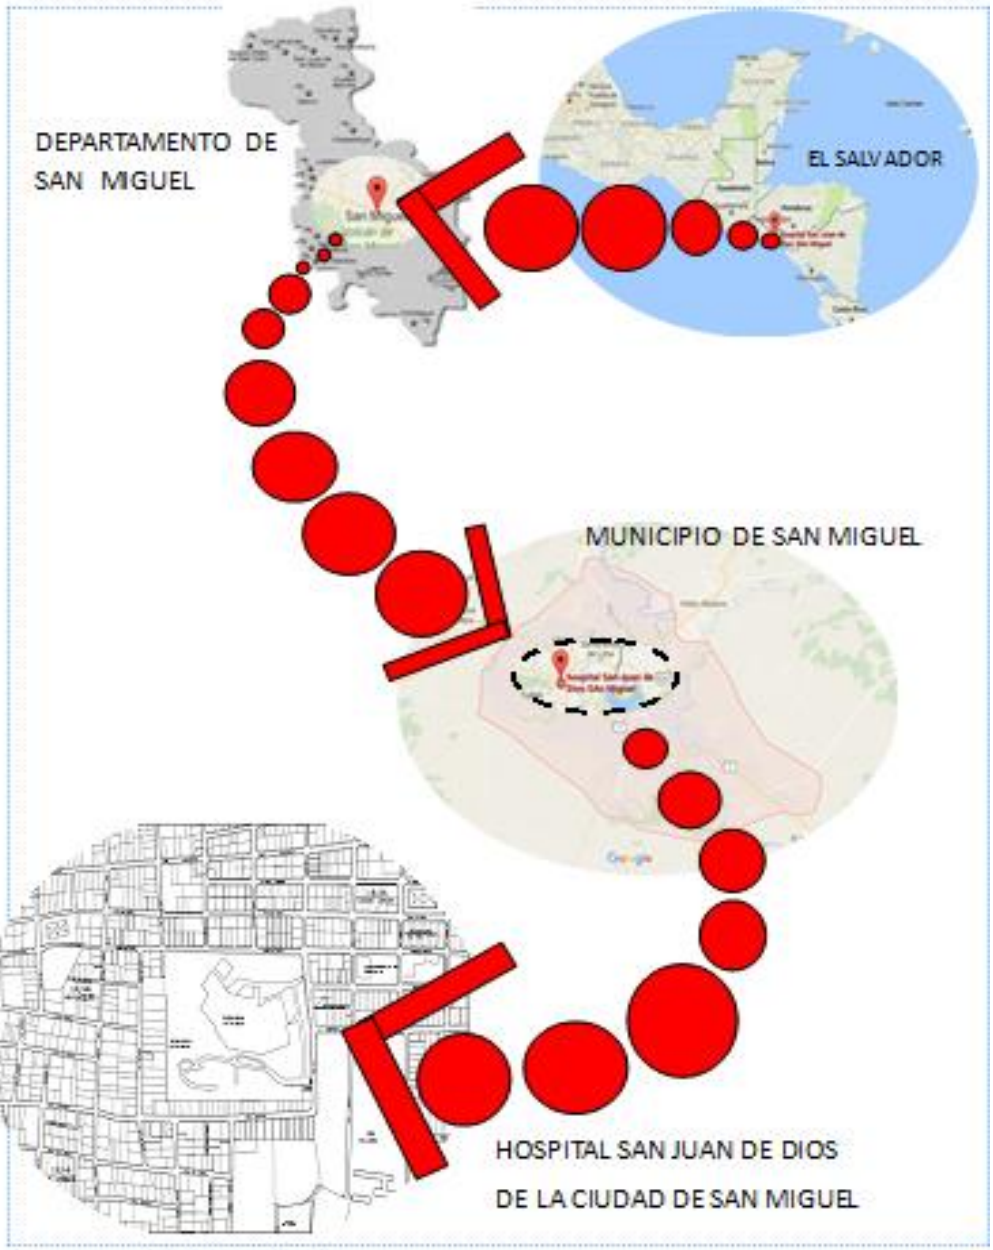

2.2.1.4 Centros de atención de salud del departamento de san miguel. (El departamento de san miguel se divide en 20 municipios.)

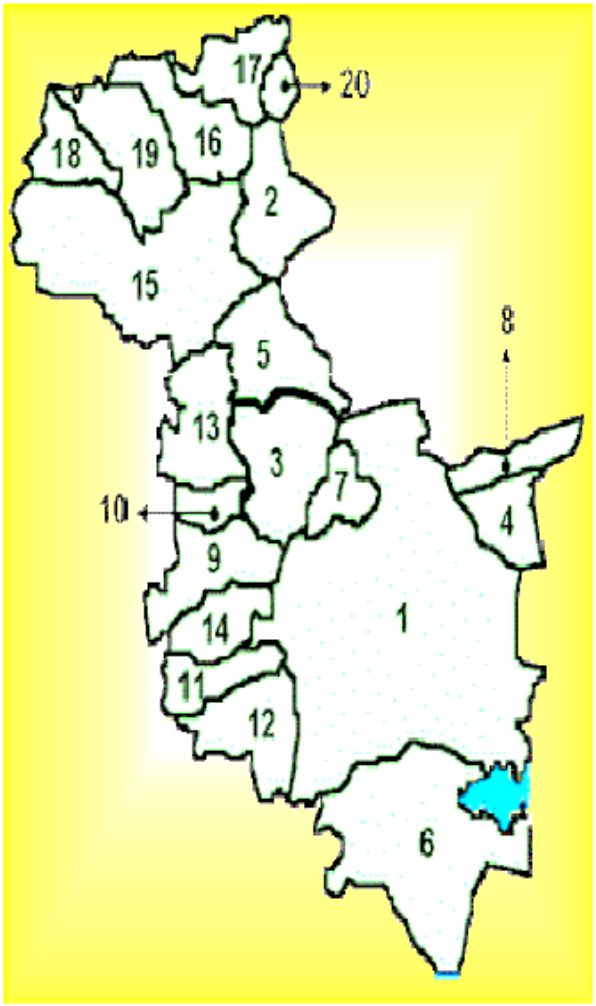


No.	Municipio	Población	Hospital	Unidad de Salud	Casa de Salud	Centro Rural Nutrición
1	San Miguel	239,038	1	9	7	1
2	Ciudad Barrios	31,610	1	0	0	0
3	Moncagua	25,491	0	3	0	0
4	Uluazapa	3,927	0	1	0	0
5	Chapeltique	11,208	0	1	0	0
6	Chirilagua	23,202	0	4	1	0
7	Quelepa	5,703	0	1	0	0
8	Comacarán	3,832	0	1	0	0
9	Chinameca	22,554	0	4	4	0
10	Nueva Guadalupe	7,600	1	0	0	0
11	San Rafael	17,751	0	1	0	0
12	El Tránsito	17,899	0	2	0	0
13	Lolotique	15,260	0	1	0	0
14	San Jorge	9,417	0	1	0	0
15	Sesorí	12,399	0	1	1	0
16	San Luis de La Reina	7,352	0	1	0	0
17	Carolina	9,122	0	1	1	0
18	Nuevo Edén de San Juan	2,961	0	1	0	0
19	San Gerardo	6,284	0	1	2	0
20	San Antonio	7,657	0	1	0	1
Total		480,276	3	35	16	2

Centros de atención médicas en San Miguel.

Municipio	población	Hospital	Unidades de salud	Casa de salud	Centro rural de nutrición.
San Miguel	249,638	1	9	7	1

Ubicación

Símbolo	Tipo de Atención
○	Hospital
○	Unidades de salud
○	Casa de salud
○	Centro rural de nutrición.

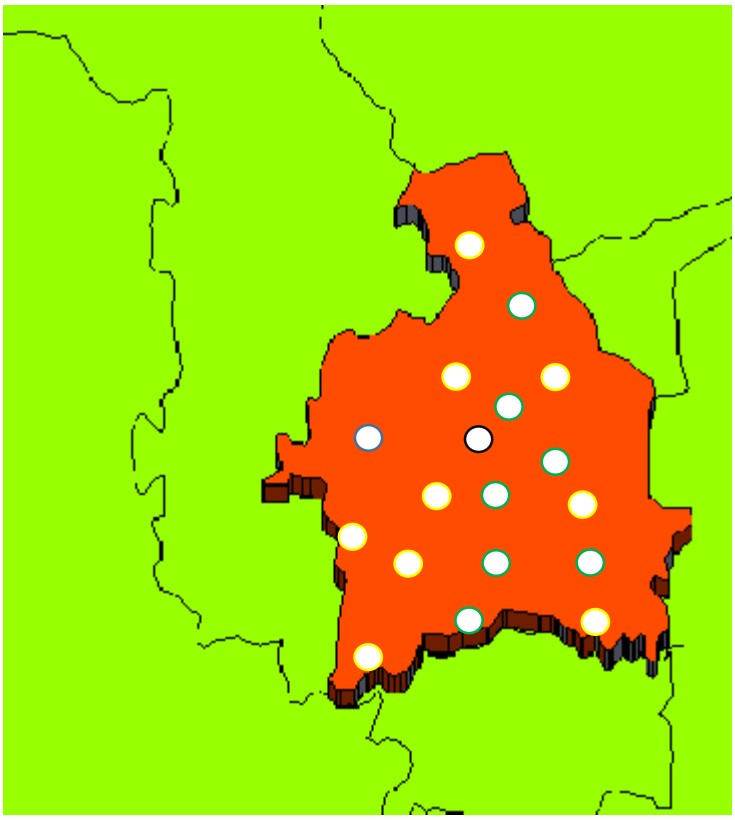

2.2.1.5 El municipio de san miguel:

El municipio de San Miguel tiene un área de 593,98 km², y una altitud de 110 msnm. Se encuentra asentado en un valle al noreste del volcán de San Miguel, también conocido como (Chaparrastique). Riegan su territorio numerosos ríos y quebradas, entre los que destaca el río Grande de San Miguel, otros son: Las Cañas, Yamabal, Taisihuat, Las Lajas, El Jute, Miraflores y Zamorán.

Su hidrografía también cuenta con las lagunas de Aramuaca, San Juan, El Jocotal, parte de la laguna de Olomega, y laguneta El Coco.

La ciudad de San Miguel se encuentra ubicada en la zona climática salvadoreña de sabana tropical caliente o tierra caliente, y se caracteriza por su clima cálido, propio de la altura a la que se encuentra y por el ecosistema alrededor de la ciudad. Se le considera una de las ciudades más calurosas del istmo centroamericano, alcanzando temperaturas máximas extremas en los meses de marzo, abril y recientemente mayo se ha convertido en un mes muy caluroso.

La fiesta mayor es el 21 de noviembre carnaval de San Miguel (último sábado de noviembre), des de hace aproximadamente cincuenta y tres años; dicho evento promueve el desarrollo de turismo de nuestro país, datos básicos.




Población: 249,638 (2014)[7]

Superficie: 594 km [2]

[7] **Las fuentes incluyen:**

2.2.1.6Municipio de san miguel y sus límites geográficos

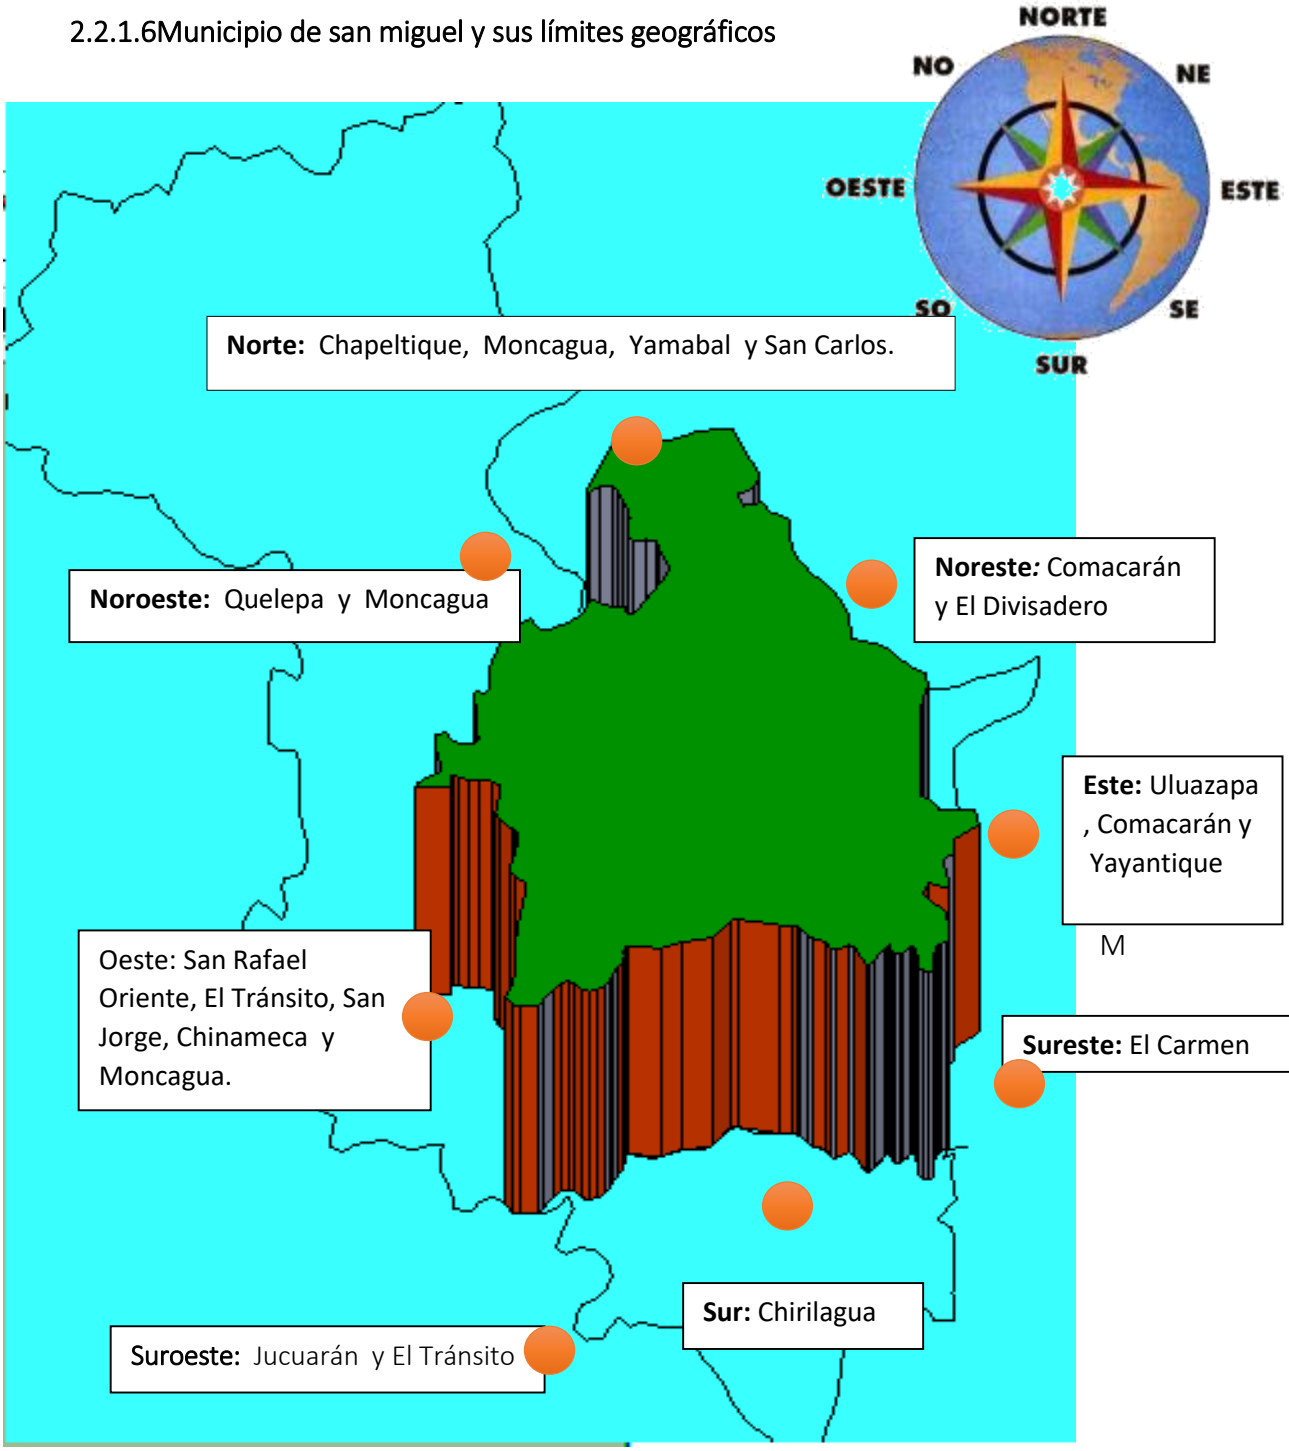


San Miguel es la cabecera del departamento homónimo, ubicado en la zona oriental de El Salvador. Limita con los siguientes municipios

Límites del municipio de San Miguel

Noroeste: Quelepa y Moncagua	**Norte:** Chapeltique, Moncagua, Yamabal y San Carlos	**Noreste:** Comacarán y El Divisadero
Oeste: San Rafael Oriente, El Tránsito, San Jorge, Chinameca y Moncagua		**Este:** Uluazapa, Comacarán y Yayantique
Suroeste: Jucuarán y El Tránsito	**Sur:** Chirilagua	**Sureste:** El Carmen

2.2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL

Historia del hospital

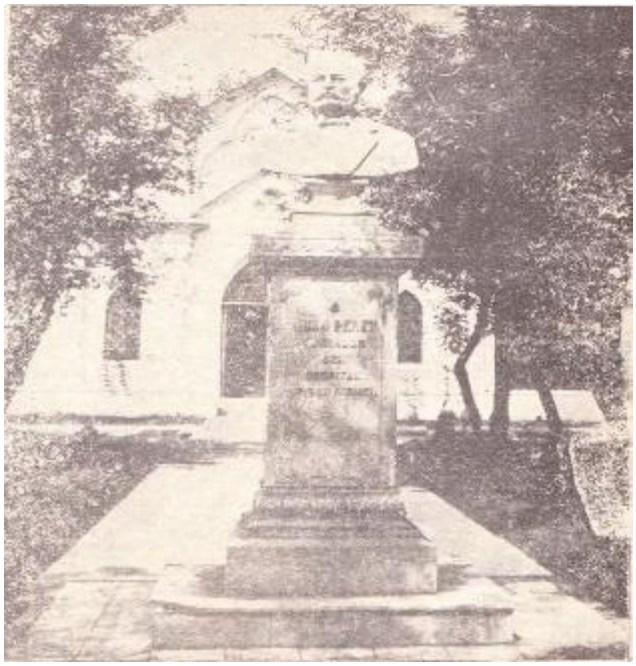

El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, fue fundado el 11 de abril de 1824, a iniciativa de personas que trataron de mitigar las necesidades de salud de la población. Fue Don Juan de Dios Pérez, originario de Cartago Costa Rica, tío del General Don Joaquín Eufrasio Guzmán y el Español Don Juan Camayuno quienes en calidad de fundadores iniciaron las actividades con el nombre de Hospital Migueleño, cooperando con ellos los señores Don Luis Álvarez y Don Cayetano Canessa.

El Hospital estaba sostenido por personas Altruistas que se elegían cada año, formando un grupo llamado JUNTA DE LA CARIDAD, y cuyos miembros debían ser aceptados por el Supremo Gobierno.

El primer director fue Don Joaquín Eufrasio Guzmán y la 1ra. Persona con funciones de medico el Lic. Juan José Samayoa; sin embargo, en sesión ordinaria del 18 de noviembre de 1853 se nombra el primer médico para que atendiera la consulta diaria, a los enfermos del Hospital.

Hasta el 21 de septiembre de 1854 este hospital funciono en un local juntamente con el panteón en el Centro de la ciudad, pero por problemas de salubridad y extensión de la ciudad deciden en esta fecha trasladarlos a ambos al sector llamado Tierra Colorada camino al pueblo de moncagua, que es el local antiguo que conocimos.

Como podemos observar Panteón y Hospital funcionaban junto el primero era fuente de ingreso para el segundo.

En 1880 las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl., se dedicaron a los ciudadanos de los enfermos.

El 28 de octubre de 1894 se designa una sala de los edificios para la “Practica de las operaciones de Cirugía”

Hasta el año 1829 existían los siguientes servicios:

Medicina de Mujeres, medicina hombres, Cirugía Mujeres, Cirugía Hombres, Servicio para locos,

(Estos eran especiales, obscuros, cerrados y con barrotes).

Hasta noviembre de 1899 que se creó la sala de tísicos.

El 3 de octubre de 1904 se pone fin a las Juntas de la Caridad de los Hospitales de la Republica siendo una nueva organización a dichos establecimientos, nombrando un director propietario y otro suplente, a los señores Rómulo Canessa y el Dr. Luis Quintanilla.

En octubre de 1911, conmemorando el centenario de nuestra Independencia la Dirección acuerda: Elegir un busto al fundador de este establecimiento Don Juan de Dios Pérez, como publica manifestación de gratitud por sus humanitarios sentimientos de filantropía.

El 6 de noviembre de 1912 se crea la Fundación de una revista con el objeto de dar a conocer todos los trabajos del Hospital de San Miguel, debiendo formarse una nueva estructura organizativa integrada por el director, un Administrador y un secretario.

En enero de 1914, teniendo necesidad para el buen servicio del establecimiento, se nombre el primer médico interno.

La Capilla de la Medalla Milagrosa inicia su construcción en la parte central del hospital en el año de 1904 y finaliza en el año 1914. El 30 de abril de 1923, se restablece el servicio de bacteriología.

El 15 de marzo de 1934, habiendo ofrecido sus servicios gratuitos el cirujano dentista Dr. Julio Cesar Hernández, se nombre jefe de Dichos Servicio, funcionando anexo al de la consulta externa.

El 28 de octubre de 1938, se crea el servicio de transfusiones de sangre intentándose la primera transfusión que se interrumpió por defectos de la jeringa que se utilizaba para este procedimiento.

Desde la fundación del hospital hasta diciembre de 1974, estuvo bajo el mando del director del Hospital, la Dirección del Cementerio; asiéndose la entrega del Cementerio conforme a inventario a la municipalidad con acuerdo 1978 del Ministerio de Asistencia Social.

En los años 1953-1954, se incorporan las tres primeras enfermeras dos de las cuales fueron, Clara Caridad Carballo y Gloria Yánez.

El primer curso de auxiliares de enfermería se inició en 1956 a cargo de Sor Isabel Salazar de origen guatemalteco.

Después de varios intentos para la creación de los distintos departamentos que ahora conforman este hospital, fue hasta que en 1978 que se inició la reglamentación de cada departamento siendo director el Dr. Jaime Ricardo rosales; estos lineamientos fueron aprobados en 1980 bajo la Dirección del Dr. Ofilio Arnoldo Lazo Angulo quien además estableció la residencia médica en las cuatro áreas básicas, medicina, Cirugía, Pediatría y ginecología.

En noviembre de 1985 el hospital pasa a ocupar las nuevas instalaciones funcionando con un total de 420 camas y 846 empleados.

El 1994 por Decreto Legislativo se aprueba la Ley de Creación del proceso de escalafonario del Ministerio de Salud y Asistencia Social a todas sus dependencias cambios en cada uno de ellos; en ese mismo año se nombra por Acuerdo Ejecutivo al Dr. Rogelio Romero Mártir que asume la

Dirección de este Hospital, y bajo la División Medica, Dra. María Angélica Arias de Gomar, y la División Administrativa la Lic. Gloria Orellana de Galdámez.

La infraestructura del Hospital Nacional Regional San Juan de Dios está conformada por seis niveles instalados en un área de 15 manzanas.

En el año 2001 a raíz del terremoto se producen considerables daños en la infraestructura obligándose solamente la primera y segunda planta, en el año 2004 se nombra según acuerdo ejecutivo al Dr. Rigoberto Duran Cortés, como Director del Hospital, bajo la gestión de quien se realizan la readecuación de la tercera y cuarto nivel, conjuntamente con la gestión del Señor Ministro de Salud Dr. José Guillermo Maza Brizuela a través del Proyector RHESSA, lo que permitió la instalación de servicios de hospitalización en el tercer y cuarto nivel y que nuevamente la Consulta Especializada se regresara a un local adecuado.

A finales del 2004 se apertura el Servicio de Mamografía ofreciendo a la población oriental la oportunidad de la detección temprana de casos.

Durante el año 2005 se adquirió dos ambulancias y un pick-up para el traslado de pacientes y personal.

En el año 2006 se apertura la Clínica Empresarial, para los empleados de la Institución, y la creación de la Consulta de Especialidades para la atención de beneficiarios de Bienestar Magisterial.

En el año 2007 se apertura el servicio de fluoroscopia, bacteriología computarizada, proctología y endoscopia y área de procedimientos en Consulta de Especialidades.

El 27 de febrero de 2008, se realizará la colocación de la primera piedra, para la reconstrucción del hospital bajo la gestión del Señor presidente Don Elías Antonio Saca González y el Señor Ministro de Salud, Dr. José Guillermo Maza Brizuela.

El 14 de marzo de 2008, se emite la orden de inicio para la ejecución del Contrato No. UCP-RHESSA-69/2008, este contrato ha sido suscrito, entre el Ministerio de Salud Publica y ASTALDI, S.p.A. SUCURSAL EL SALVADOR; para la "Rehabilitación del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel".

Dicha reconstrucción estaba prevista para un lapso de 19 meses calendario, siendo la entrega de la obra para el 12 de octubre de 2009.

La reconstrucción se dio en tres etapas, las cuales fueron:

Etapa 1. Casa de Residentes, galeras provisionales, área administrativa, Servicios de Apoyo, Hospitalización Pabellones Sur y Oeste.

Etapa 2. Emergencia, Hospitalización, Pabellones Norte y Este.

Etapa 3. Centro Quirúrgico, Central de Equipos, Centro Obstétrico, Ucis y Especialidad.

Etapa 4. Obras Externas.

En la actualidad el Hospital funciona con 370 camas.



Instalaciones actuales del hospital San Juan de Dios.

2.3 MARCO SOCIO-ECONOMICO

Análisis de la situación económica y social de la Ciudad de San Miguel, las condiciones de vida con la que cuenta la población, tomando en cuenta el lugar de residencia, las características urbanas y familiares, sus ingresos y gastos promedios, las actividades sociales, sanitaria, educativas y económicas que se desarrollan en la ciudad.

La salud de una población no es el resultado de la acción de un solo factor, sino que es el producto de la interacción de diferentes procesos que ocurren en la sociedad: económico, sociales, ecológicos, biológicos, culturales, es decir, es el resultado de las interrelaciones, que se desarrollan entre el ser humano y el medio donde vive, social y natural. Por lo tanto, podemos asegurar que la salud no es tan solo el efecto de la biología humana, sino la resultante de la situación histórica social donde el ser humano interactúa con todo el entorno que le rodea.

La ciudad de San Miguel atreves de los años ha venido experimentando un desarrollo significativo en el Sector Económico, dentro de la Zona Oriental, prueba de ello es el crecimiento Urbano que ha tenido. La inversión económica tanto en el sector público como privado sea reflejada en las obras de construcción las cuales hoy en día presenta la

ciudad, como lo son edificaciones de Salud, Hospitales, Clínicas Privadas, Centro Comerciales, Complejos Hoteleros y Financieros.

2.3.1 ASPECTO INSTITUCIONAL:

Actualmente el gobierno municipal impulsa programas de mejoramiento y fortalecimiento de espacios públicos, equipamiento urbano, recuperación de espacios verdes y de recreación, para mejorar la calidad de vida de la población y a su vez la imagen urbana de la ciudad.

2.3.2 SECTOR COMERCIO:

En la zona comercio-informal en la actualidad se ha diversificado en muchas actividades, gran parte de la población se dedica a la compraventa de artículos de primera necesidad, como granos básicos, medicamentos y un porcentaje de la población brindan servicios profesionales, obteniendo así sus ingresos para su sostenibilidad y la de su familia. Generalmente la población de los alrededores labora en actividades Agrícolas, en la siembra de cereales, caña de azúcar o la cosecha de café, labores realizadas en la zona del Volcán Chaparrastique y Ciudad Barrios.

2.3.3 ASPECTO EDUCATIVO:

La ciudad cuenta con escuelas públicas y privadas, instituciones nacionales de educación media, además es la única de la zona oriental que posee una sede de la Universidad de El Salvador, permitiendo así la formación y desarrollo de profesionales en la zona oriental.

2.3.4 SECTOR SALUD:

En la ciudad de San Miguel, los servicios de salud se conforman en dos subsectores públicos y privado, los cuales se encargan de brindar asistencia médica a toda la Zona oriental.

El Sector de Salud en El Salvador está constituido por dos subsectores:

- El Subsector Público está integrado por: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), El Bienestar Magisterial, La Sanidad Militar, El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

- El Subsector Privado está integrado por entidades lucrativas y no lucrativas

El sector público tiene como fin prestar un servicio de atención médica con igualdad de condiciones, desconcentrada y descentralizada en cuanto a la provisión y administración de los servicios. El sector privado tiene como fin prestar un servicio de atención médica, con un modelo empresarial en la cual predomina la libre práctica profesional y el afán de lucro.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es la entidad rectora del sector salud y sanitario de la Republica de El Salvador, a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado el MSPAS a este momento, aún no han conseguido niveles óptimos en tazas de mortalidad y morbilidad, el cual cubre el 70%[8] de la población de El Salvador, mientras que el ISSS un 20% y los otros proveedores privados el 10% de la población total. A pesar

[8] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

de la gratuidad de la salud en el sector público, los esfuerzos para acercar los servicios y que sean de mayor calidad, una gran cantidad de población en la zona oriental sigue optando por el uso de los servicios privados de salud, muestra de ello es que los hospitales privados más grandes de la región atienden entre 400 y 800 pacientes a diario en sus diferentes especialidades

2.3.5 LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA (HOSPITALES) PÚBLICO Y PRIVADOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL (PUBLICO)

El primer establecimiento del hospital San Juan de Dios se fundó el 11 de abril de 1824 por don Juan de Dios Pérez junto a otras personalidades, entre ellas el español Juan Camayuno. Se encontraba en el centro de la ciudad y era conocido como Hospital Migueleño

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.

Se inauguró el 4 de mayo de 1996 y continúo construyendo más clínicas para médicos y habitaciones para pacientes en el año 2003, luego se expandieron las salas de operaciones

junto con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el año 2007 y luego contando con seis etapas del complejo hospitalario en el año 2012

HOSPITAL SAN FRANCISCO.

Clínica San Francisco inicio el 3 de abril de 1959, siendo los primeros en atención médica privada con hospitalización en San Miguel y toda la Zona Oriental.


HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL.

En el año de 1884, nace por decreto ejecutivo y publicado en el Diario Oficial con fecha viernes 27 de abril del mismo año, la creación de sanidad militar teniendo como principal función, velar por la salud de los miembros de la Fuerza Armada y sus familiares.

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS).

Creado en 1942, con el fin de brindar de manera integral atención en salud y prestaciones económicas al derecho habitante con calidad y calidez basados en los principios de la seguridad social.

COBERTURA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA-HOSPITALARIA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.

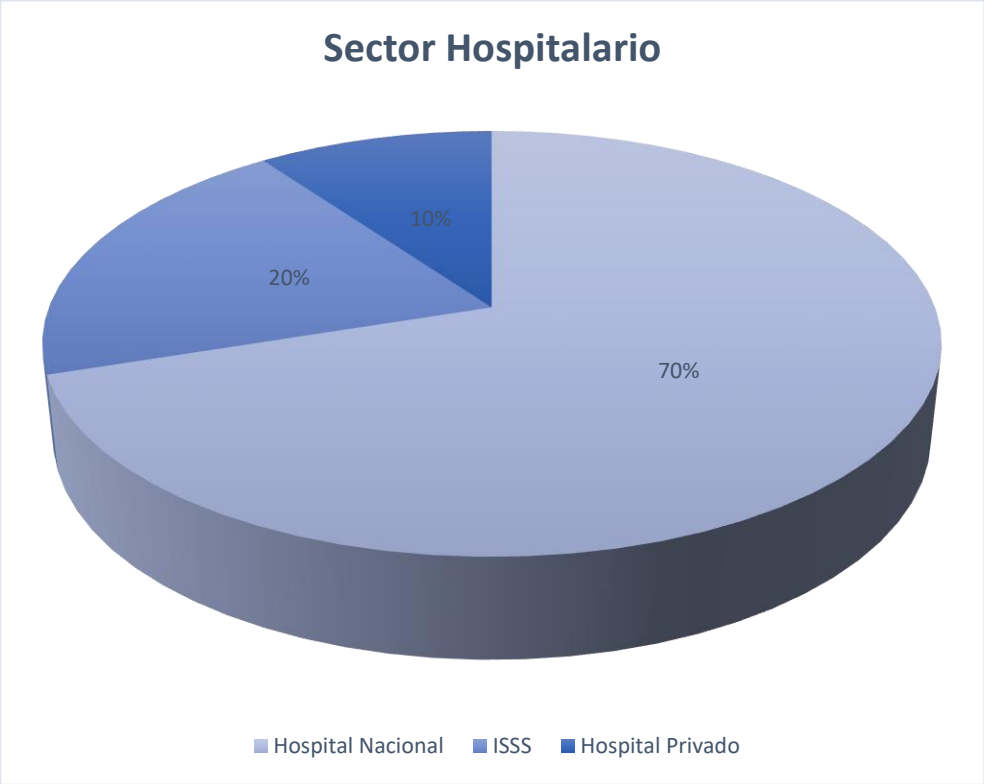

El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, tiene un porcentaje de cobertura en la zona oriental de un 70% de la población. El Instituto Salvadoreño del seguro Social (ISSS), cubre el 20% de la población derechohabiente, el 10% lo cubre los hospitales del sector privado de la ciudad[9].

[9] Ministerio de Salud de El Salvador/Estadística del ISSS 2015

2.3.6 INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES EN NUESTRO PAÍS

Según los Censos de El Salvador, en la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares en Nuestro País, la composición de gastos corrientes de consumo y de no consumo se presenta a continuación.[10]

Gasto de Consumo	%	Otro Gastos %
Vivienda	22.17	
Alimentos	21.71	
Trasportes	11.16	
Bienes Y Servicios	9.76	
Recreación	6.02	
Equipamiento Del Hogar	6.50	Impuestos otros 3.33
Viajes	6.59	
Prendas De Vestir Y Calzado	5.08	
Salud	4.46	
Educación	2.86	
Suma %	96.67	3.33
Suma total	100%	


[10] Censos El Salvador / Ministerio de Economía

INGRESOS DE LOS HOGARES EN NUESTRO PAÍS

Los ingresos económicos por hogar dependen de las labores que se desempeñan los montos monetarios oscilan desde $150 a $450.[11]

Ingresos Monetarios	%	No Monetarios
Ingreso Laboral	43.4	11.7
Ingreso de Negocios Fuera del Hogar	15.6	
Otros Ingresos	14.9	
Remesas	13.4	
Ingreso de Negocios Dentro del Hogar	8.8	
Ingresos Agropecuarios	4.0	
Suma %	88.3	11.7
Suma total	100%	

[11] Ministerio de Economía de el Salvador

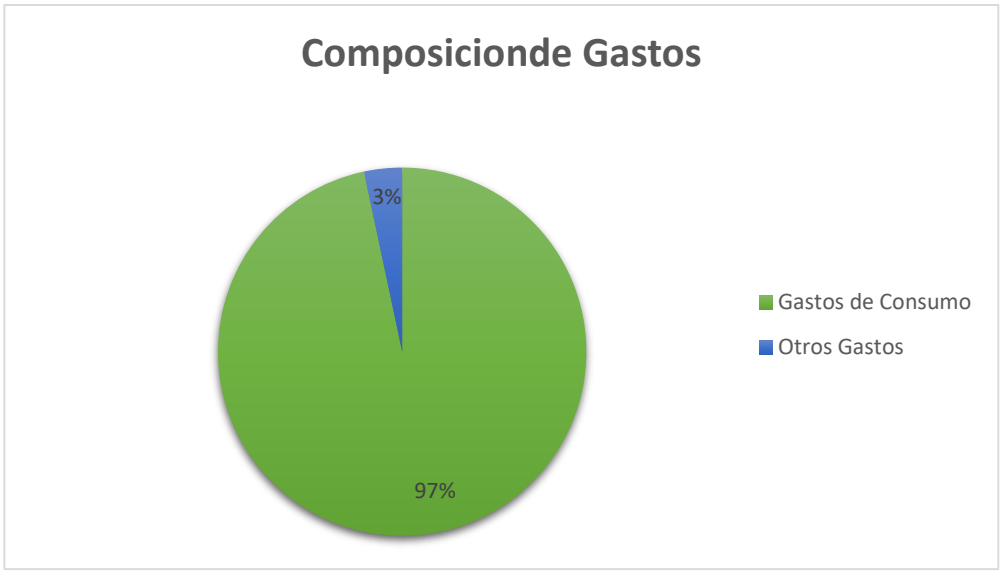
Composicionde Gastos
3%
97%
Gastos de Consumo
Otros Gastos


COMPOSICION DE INGRESOS
No Monetraios
12%
Ingresos
Monetarios
88%

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

A nivel nacional el ingreso económico en los hogares es de $473.37, en San Miguel es de $402.97, para el sector de la población que labora para instituciones de gobierno, ya que la mayor parte de la población de san miguel labora para el sector semi-formal e informal, el cual los ingresos mensuales varían de $150 a $255, la zona oriente del país se sitúa por debajo del promedio nacional. En lo referente al Producto Interno Bruto (IDHPIB), la Escolaridad y la Esperanza de Vida, San Miguel tiene un IDPIB (Índice de desarrollo del producto interno bruto) de 0.72.

En lo que respecta al Índice de Salud, (IDHS), San Miguel presenta 0.75, las Remesas familiares tienen en el ingreso personal es alto, en San Miguel representa el 35.1%, las remesas son casi la mitad de los ingresos promedio totales que las personas reciben. La extrema pobreza también representa un serio problema; el 22.19% de los hogares de la Zona Oriental se encuentran en esta situación, Morazán a su interior cuenta con cerca del 30%, La Unión con el 23.3%, Usulután con el 22.3% y San Miguel con un 18.9%. Indicadores del mercado laboral Los problemas de empleo son pronunciados, en lo que respecta a la tasa de desocupación, La Unión registra el 7.67%, Usulután el 7.57%, Morazán el 7.27% y San Miguel un 6.48%[12].

[12] Estudio Socio-Económico / Ciudad de San Miguel

2.4 MARCO INSTITUCIONAL

2.4.1 POLITICAS DE LA INSITUCION-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MSPAS).

VISION:

Instancia rectora del sector, fortalecida, conduciendo un Sistema Nacional de Salud y garantizando a los habitantes de El Salvador servicios integrales de salud en armonía con el ambiente, con equidad, eficiencia y calidez; para la conservación y restablecimiento de la salud, estimulando para ello la corresponsabilidad y contraloría social.

MISION:

Somos una instancia del Estado rectora en materia de salud, que garantice a los habitantes de El Salvador la cobertura de servicios oportunos e integrales, con equidad, calidad y calidez; en corresponsabilidad con la comunidad, incluyendo todos los sectores y actores sociales para contribuir a lograr una mejor calidad de vida[13].

[13] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

2.4.2 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL (HNSJDSM).

MISION

Proporcionar servicios básicos y especializados en salud a la población de la zona oriental de El Salvador con profesionales comprometidos, en continuidad asistencial, y accesibilidad considerando las expectativas de los usuarios, de acuerdo con los recursos existentes y en armonía con el Medio Ambiente

VISION

Ser modelo nacional de institución pública de alto rendimiento y capacidad resolutiva de Tercer Nivel de Atención con profesionales calificados que en equipo trabajen en un proceso de mejora continua que garantice pleno acceso a la población de la zona oriental de El Salvador a servicios de salud de excelencia, contribuyendo a una mejor calidad de vida contribuyendo al desarrollo integral del país[14].

[14] Ministerio de Salud Pública / HNSJDSM

DERECHOS DE LOS PACIENTES.

Todo paciente tiene derecho a:

Ser tratado con DIGNIDAD y recibir respeto por parte de quien le atiende; también es su derecho a recibir INFORMACION de su estado de salud, así como de sus derechos o beneficios, y posibles riesgos a los que puede ser expuesto; así mismo debe ser COMPRENDIDO en su calidad humana; obtener la mayor DISCRESION por parte de todo el personal médico, que su información se manejó con total confidencialidad; y por último el paciente tiene derecho a obtener CALIDAD en cada uno de los servicios a los que tenga acceso[15].

2.4.3 FUNCIONES DEL HOSPITAL.

I. Proveer servicios de salud permanentes, integrales y de calidad a todos nuestros usuarios; Servicios de tipo ambulatorio, emergencia y hospitalización en las especialidades y subespecialidades médicas disponibles.

[15] Ministerio de Salud Pública / HNSJDSM

II. Proveer los servicios de salud en forma eficiente, equitativa, con calidad y calidez, a través de un trabajo en equipo buscando la satisfacción de nuestros usuarios.

III. Desarrollar todos los procesos administrativos en forma eficiente y transparente a fin de garantizar mayor eficiencia en la ejecución de los mismos.

FINALIDAD Y PROPOSITO DEL HOSPITAL.

Contribuir a mejorar y restablecer la salud de la población de la Zona Oriental, a través de acciones de educación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de todos los usuarios que necesiten los servicios brindados por nuestro Hospital.

2.4.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS

I. CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES.

Especialidad: MEDICINA INTERNA.

Sub Especialidades:

- Cardiología.
- Dermatología
- Hematología
- Reumatología
- Endocrinología
- Neumología
- Gastroenterología
- Infectología (Clínica TAR)
- Psicología
- Psiquiatría
- Oncología clínica
- Neurología
- Nefrología
- Nutrición

Especialidad: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.

Sub Especialidades:

- Planificación familiar
- Embarazo de alto riesgo
- Clínica Pre concepcional Perinatología
- Colposcopia y Crioterapia
- Ultrasonografía.
- Pruebas de Bienestar Fetal

Especialidad: PEDIATRIA.

Sub Especialidades:

- Alergia e Inmunología
- Cardiología
- Cirugía pediátrica
- Dermatología
- Infectología
- Neurología
- Neonatología
- -Banco de Leche
- -Programa Madre Canguro
- -Atención al niño menor de 5 años con Desnutrición Severa
- Neumología

- Ortopedia
- Urología.
- Hematología
- Nefrología
- Gastroenterología

Especialidad: CIRUGIA.

Sub Especialidades:

- Anestesiología
- Cirugía laparoscópica
- Cirugía Plástica
- Maxilo facial
- Neurocirugía
- Oncología
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
- Ortopedia y Traumatología
- Plástica
- Proctología
- Urología.
- Oncología

PRUEBAS FUNCIONALES.

- Colposcopia, Crioterapia y ConoLoop.
- USG ginecológica y obstétrica.
- Endoscopia y Colonoscopia.
- Cistoscopia.
- Espirometría y Broncoscopia.
- Ecocardiografía, Prueba de Esfuerzo, Estudio de Holter y Electrocardiograma.
- Electroencefalograma.
- Optometría, Campimetría y Tonometría ocular.
- Audiometría.
- Pruebas de Bienestar Fetal.

II. HOSPITALIZACION.

SERVICIOS DE APOYO. (De lunes a viernes)

- Laboratorio Clínico.
- Donantes de sangre.
- Radiografía convencional, digital y Fluoroscopia, TAC.
- USG (Unidad de ultrasonografía)
- Doppler color
- Patología y Citología.
- Cirugías electivas.
- Fisioterapia.

SERVICIOS DE APOYO HOSPITALARIOS. (De lunes a Domingo).

Servicio: LABORATORIO CLINICO.

- Hematología
- Química sanguínea
- Bacteriología
- Parasitología
- Gases arteriales
- Pruebas Hormonales.
- Inmunología
- Vigilancia Centinela.

Servicio: BANCO DE SANGRE.

- Pruebas cruzadas
- Preparación de plaquetas
- Tamizaje de sangre de donantes
- Transfusión sanguínea

Servicio: RADIOLOGIA E IMÁGENES.

- Radiología Convencional
- Radiología Digital
- Estudios Especiales
- Eco cardiografía

- Ultrasonografía
- Monitoreo Fetal
- Mamografía
- Doppler color
- Tomografía Axial Computarizada.
- Laboratorio de Cateterismo Cardiaco Diagnóstico y Terapéutico

Otros Servicios de Apoyo:

- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
- Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
- Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
- Unidad de Vigilancia Sanitaria
- Unidad de Formación Profesional
- Clínica de Ulceras
- Unidad de Nefrología.
- Farmacia.
- Atención al usuario y Comunicaciones
- Fisioterapia
- Alimentación y dietas.
- Patología
- Citología.
- Archivo Clínico.
- Estadísticas
- Lavandería.
- Mantenimiento Hospitalario.

- Telefonía
- Oficinas Administrativas
- Unidad de Auditoría Interna.
- Trabajo Social
- Unidad de Informática
- Unidad de Fototerapia


III. EMERGENCIAS.

Todas las Especialidades.

- Consulta medica
- Atención de Máxima Urgencia
- Pequeña Cirugía
- Observación
- Terapia respiratoria
- Rehidratación Oral
- Quirófanos para cirugía de urgencias[16].

[16] Oferta de Servicios del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel (HNSJDSM)

2.4.5 ORGANIGRAMA HOPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL[17]

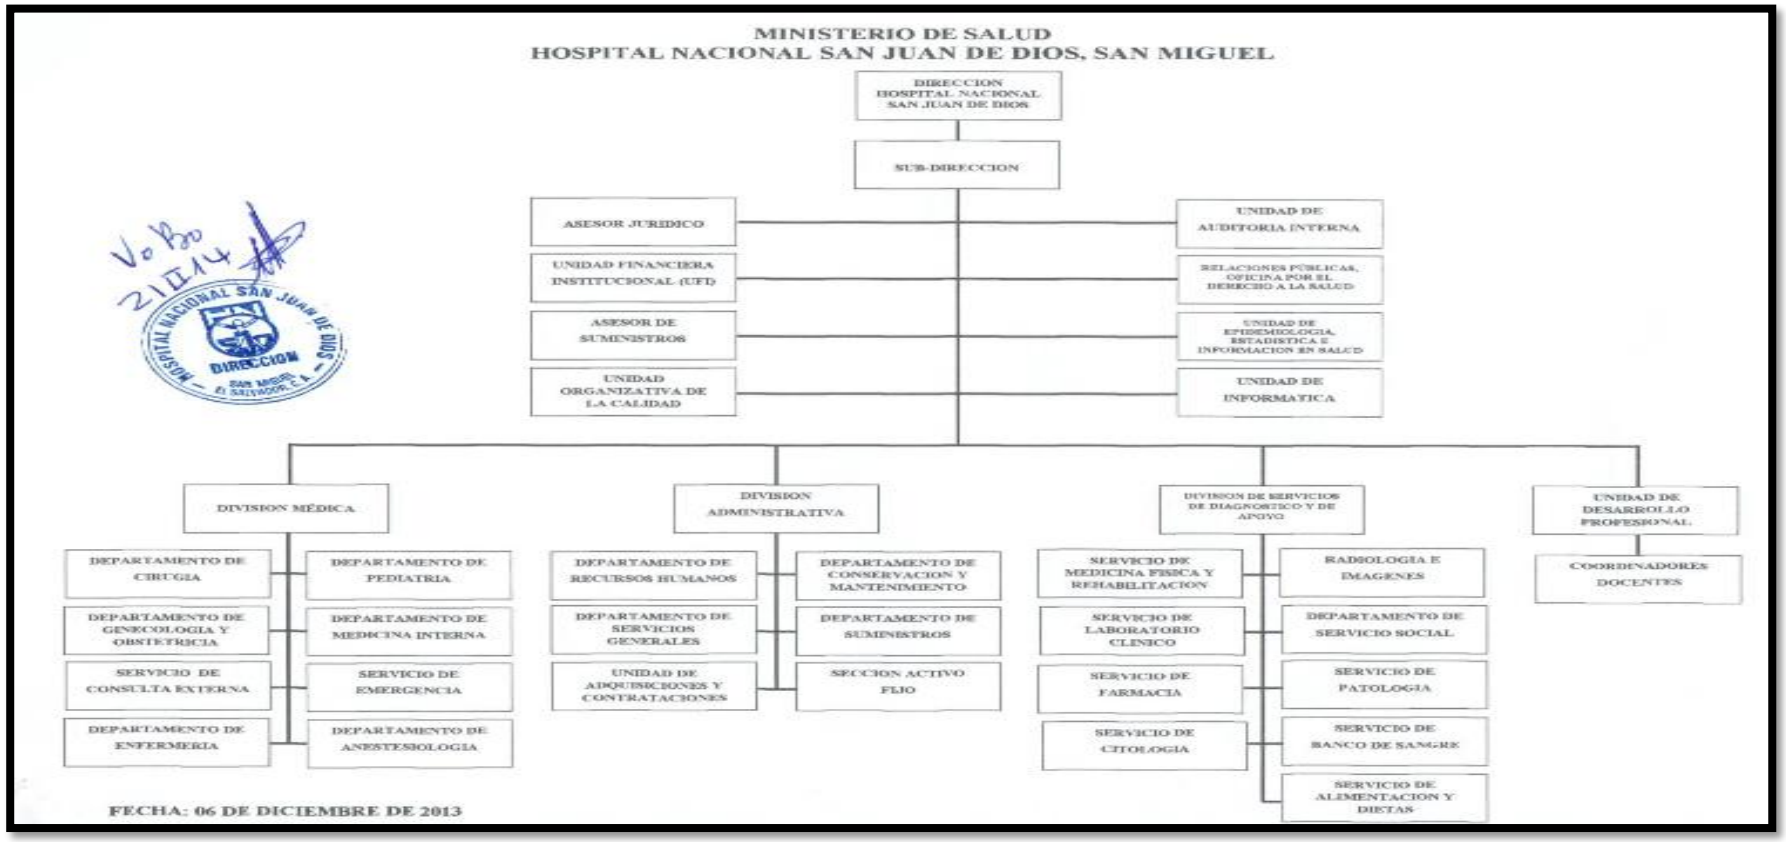

[17] Dirección general del HNSJDSM/ MINSAL

2.4.6 CARTERA DE RECURSOS HUMANOS DEL AÑO 2017, POR ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

AREA	N.º
AUDITOR I	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	20
AUXILIAR CONTABLE	2
AUXILIAR DE ALMACEN II	1
AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITALARIA	229
AUXILIAR DE ESTADISTICA	4
AUXILIAR DE ESTADISTICA (HOSPITAL)	24
AUXILIAR DE FARMACIA	17
AUXILIAR DE LABORATORIO	4
AUXILIAR DE PAGADURIA	2
AUXILIAR DE PERSONAL I	6
AUXILIAR DE SERVICIO	55
AYUDANTE DE ALMACEN	5
AYUDANTE DE ENFERMERIA	39
CITOTECNOLOGO	5
COCINERO	16
COLABORADOR DE SERVICIOS VARIOS	1
COLABORADOR JURIDICO	2
COLABORADOR TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	1

COLABORADOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS	1
CONTADOR DE HOSPITALES	1
COORDINADOR DE AREA DE LABORATORIO CLINICO (SEGUNDO NIVEL)	3
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL	1
COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL PACIENTE (SIAP)	1
COORDINADORA DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1
COSTURERA (HOSPITAL)	1
COSTURERA (HOSPITAL)	1
DIGITADOR	9
DIRECTOR MEDICO HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL	1
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO	1
ENCARGADO DE COMPRAS	2
ENCARGADO DE INFORMATICA	1
ENFERMERA JEFE DE UNIDAD HOSPITALARIA	1
ENFERMERA HOSPITALARIA	180
ENFERMERA JEFE DE UNIDAD HOSPITALARIA	25
ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
ENFERMERA SUBJEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
ENFERMERA SUPERVISORA HOSPITALARIA	9
ENFERMERA SUPERVISORA LOCAL	2

ESPECIALISTA EN ALIMENTOS	1
GUARDALMACEN (CON FIANZA, CENTROS Y HOSPITALES)	1
GUARDALMACEN I (CON FIANZA, CENTROS Y HOSPITALES)	3
IMPRESOR	1
INSPECTOR TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	1
JARDINERO	1
JEFE AREA DE BANCO DE SANGRE (SEGUNDO NIVEL)	1
JEFE DE CONSULTA EXTERNA	1
JEFE DE FARMACIA	1
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	1
JEFE DE LABORATORIO CLINICO (SEGUNDO NIVEL)	1
JEFE DE RADIOLOGIA	1
JEFE DE RESIDENTES	4
JEFE DE SECCION DE ESTADISTICA Y DOCUMENTOS MEDICOS (HOSPITAL)	1
JEFE DE TELEFONIA (HOSPITAL)	1
JEFE DE TRABAJO SOCIAL	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO ALIMENTACION Y DIETAS (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PERMANENTE	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	1
JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	1
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1

JEFE DEPARTAMENTO MEDICO (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL, 4 HORAS DIARIAS)	1
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA (HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL)	1
JEFE DIVISION MEDICA	1
JEFE SECCION AUXILIARES DE SERVICIO (HOSPITAL)	1
JEFE SECCION DE LAVANDERIA (HOSPITAL)	1
JEFE SECCION DE TRANSPORTE	1
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION (HOSPITAL)	1
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	1
KARDISTA	2
LABORATORISTA	13
LAVANDERA Y PLANCHADORA (HOSPITAL)	13
MEDICO ASESOR DE SUMINISTROS	1
MEDICO DE CONSULTA GENERAL (2 HORAS DIARIAS)	1
MEDICO EPIDEMIOLOGO	1
MEDICO ESPECIALISTA	1
MEDICO ESPECIALISTA II (4 HORAS DIARIAS)	1
MEDICO ESPECIALISTA (2 HORAS DIARIAS)	1
MEDICO ESPECIALISTA (2 HORAS DIARIAS)	1
MEDICO ESPECIALISTA (4 HORAS DIARIAS)	3
MEDICO ESPECIALISTA I	12
MEDICO ESPECIALISTA I (1 HORA DIARIA)	4
MEDICO ESPECIALISTA I (2 HORAS DIARIAS)	26
MEDICO ESPECIALISTA I (3 HORAS DIARIAS)	3
MEDICO ESPECIALISTA I (4 HORAS DIARIAS)	21

MEDICO ESPECIALISTA I (8 HORAS DIARIAS)	22
MEDICO ESPECIALISTA I (8 HORAS DIARIAS) (INTERINATO)	1
MEDICO ESPECIALISTA II	2
MEDICO ESPECIALISTA II (1 HORA DIARIA)	1
MEDICO ESPECIALISTA II (2 HORAS DIARIAS)	68
MEDICO ESPECIALISTA II (4 HORAS DIARIAS)	9
MEDICO ESPECIALISTA II (8 HORAS DIARIAS)	1
MEDICO JEFE DE EMERGENCIAS	1
MEDICO JEFE DE SERVICIO	6
MEDICO JEFE DE SERVICIO (2 HORAS DIARIAS)	4
MEDICO JEFE DE SERVICIO (4 HORAS DIARIAS)	5
MEDICO RESIDENTE I (AD HONOREM)	1
MEDICO RESIDENTE I (AD-HONOREM)	5
MEDICO RESIDENTE I (BECARIO)	16
MEDICO RESIDENTE II (AD-HONOREM)	9
MEDICO RESIDENTE II (BECARIO)	16
MEDICO RESIDENTE III (AD HONOREM)	3
MEDICO RESIDENTE III (AD-HONOREM)	4
MEDICO RESIDENTE III (BECARIO)	16
MOTORISTA	2
MOTORISTA II	7
OBRERO DE MANTENIMIENTO	2
OBRERO DE MANTENIMIENTO I	3
OBRERO DE MANTENIMIENTO II	4
OPERADOR DE SISTEMAS I	1
ORDENANZA	3
PRACTICANTE INTERNO	20
PRACTICANTE INTERNO (AD HONOREM)	18

PROFESIONAL EN LABORATORIO CLINICO	1
PROFESIONAL EN LABORATORIO CLINICO (2° NIVEL)	6
PROFESIONAL EN LABORATORIO CLINICO (PRIMER NIVEL)	1
PROFESIONAL EN LABORATORIO CLINICO (SEGUNDO NIVEL)	9
PROFESIONAL EN MATERNO INFANTIL	1
PROFESIONAL EN QUIMICA Y FARMACIA (8 HORAS DIARIAS)	1
PROFESIONAL EN TRAUMATOLOGIA	2
PROMOTOR DE SALUD	2
PSICOLOGO (4 HORAS DIARIAS)	2
PSICOLOGO (8 HORAS DIARIAS)	1
SECRETARIA	20
SECRETARIA I	13
SECRETARIA II	7
SECRETARIA III	1
SUB JEFE DE FARMACIA	1
SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITAL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL (6 HORAS DIARIAS)	1
SUBJEFE DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA	1
TECNICO DE MANTENIMIENTO I	1
TECNICO DE PATOLOGIA	1
TECNICO DE RADIOLOGIA	1
TECNICO EN ANATOMIA PATOLOGICA	3
TECNICO EN ANESTESIA	5
TECNICO EN ARSENAL Y CENTRAL DE ESTERILIZACION	16
TECNICO EN CITOPATOLOGIA	1
TECNICO EN ESTADISTICA Y DOCUMENTOS MEDICOS (HOSPITAL)	3


TECNICO EN MANTENIMIENTO I	13
TECNICO EN MANTENIMIENTO II	2
TECNICO EN MANTENIMIENTO III	3
TECNICO EN PRESUPUESTO	1
TECNICO EN RADIOLOGIA	16
TECNICO EN RAYOS "X"	1
TECNOLOGO EN ALIMENTOS	1
TECNOLOGO EN ANESTESIA	18
TECNOLOGO EN ANESTESIOLOGIA	6
TECNOLOGO EN FISIOTERAPIA	4
TEGNOLOGO EN ANESTESIA	2
TELEFONISTA-CONMUTADOR	5
TESORERO INSTITUCIONAL	1
TRABAJADOR SOCIAL	6
Total, general	1255


Recursos humanos del año 2017, por especialidad con los que cuenta actualmente el hospital nacional san juan de dios de san miguel[18].

[18] Área de recursos humanos del HNSJDSM/ Dirección general.


2.4.7 PRODUCCION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DESAN MIGUEL 2015-2016.

No.	Descripción	2015	2016
1	Egresos hospitalarios por año	48,003	42,309
2	Total, de consultas médicas por año	196,610	185,962
3	Total, de partos atendidos por el hospital	6,793	6,057
	Partos vía vaginal	4,325	3,872
	Partos vía cesárea	2,468	2,185
4	Cirugía mayor de emergencia	8,393	6,494
5	Cirugía mayor electiva	1,664	3,243
6	Tasa de mortalidad hospitalaria	33.5 x 1000 egresos	33.5 x 1000 egresos
7	Tasa de mortalidad infantil hospitalaria	24.8 x 1000 egresos de <1 año	24.9 x 1000 egresos de <1 año

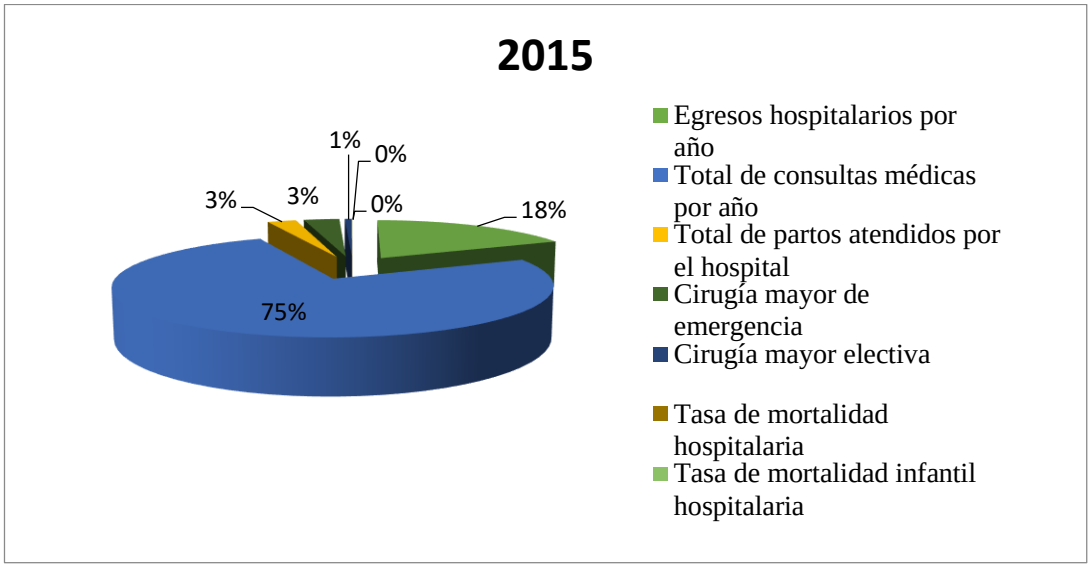

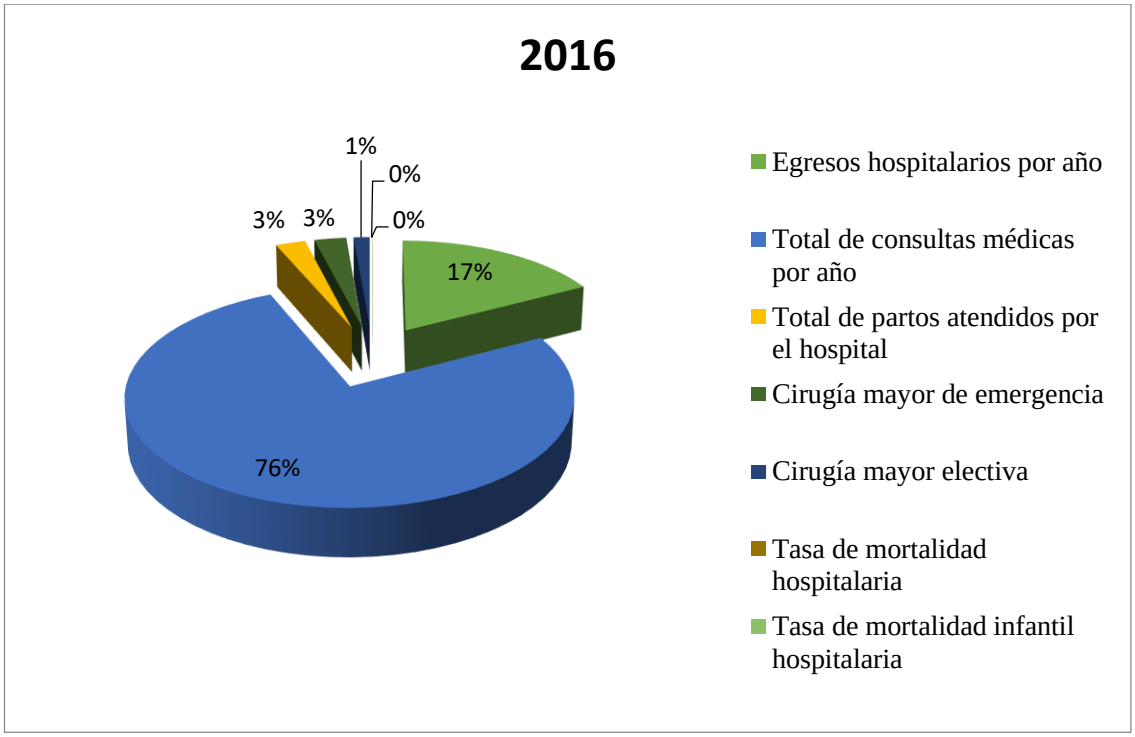


TOTAL, DE PARTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, DE SAN MIGUEL, 2015-2016.

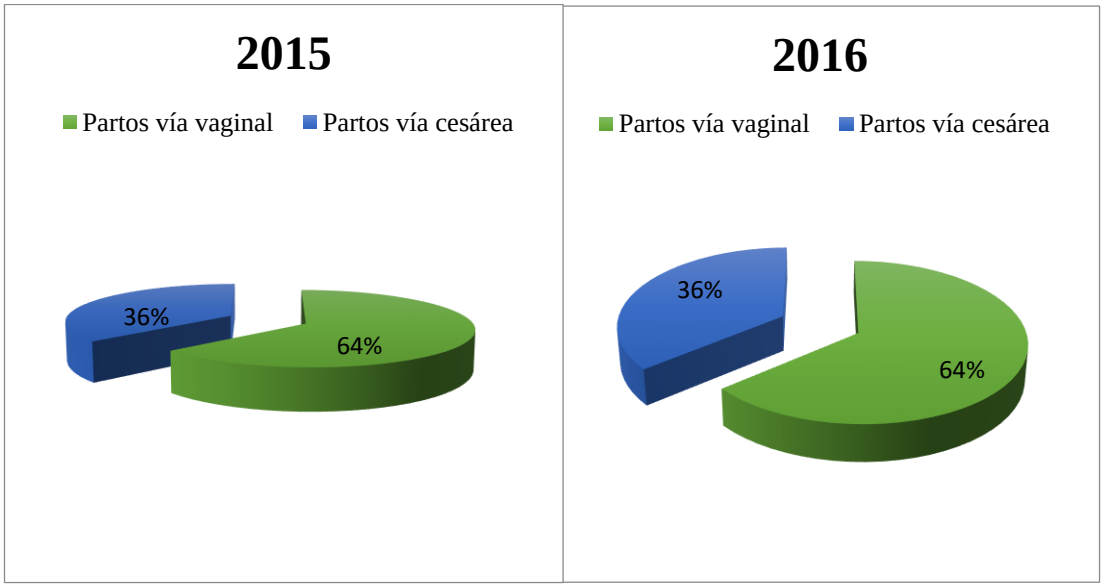


DESCRIPCIÓN DE CONSULTAS AMBULATORIAS POR LUGAR DE ATENCIÓN: UNIDAD DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL, 2015.

Producción por servicio.			
Servicio	Consultas por primera vez	Consultas subsecuentes	Total
Consulta externa	44,535	87,220	131,755
Emergencia	58,647	3,208	61,855
Total	103,182	90,428	193,610

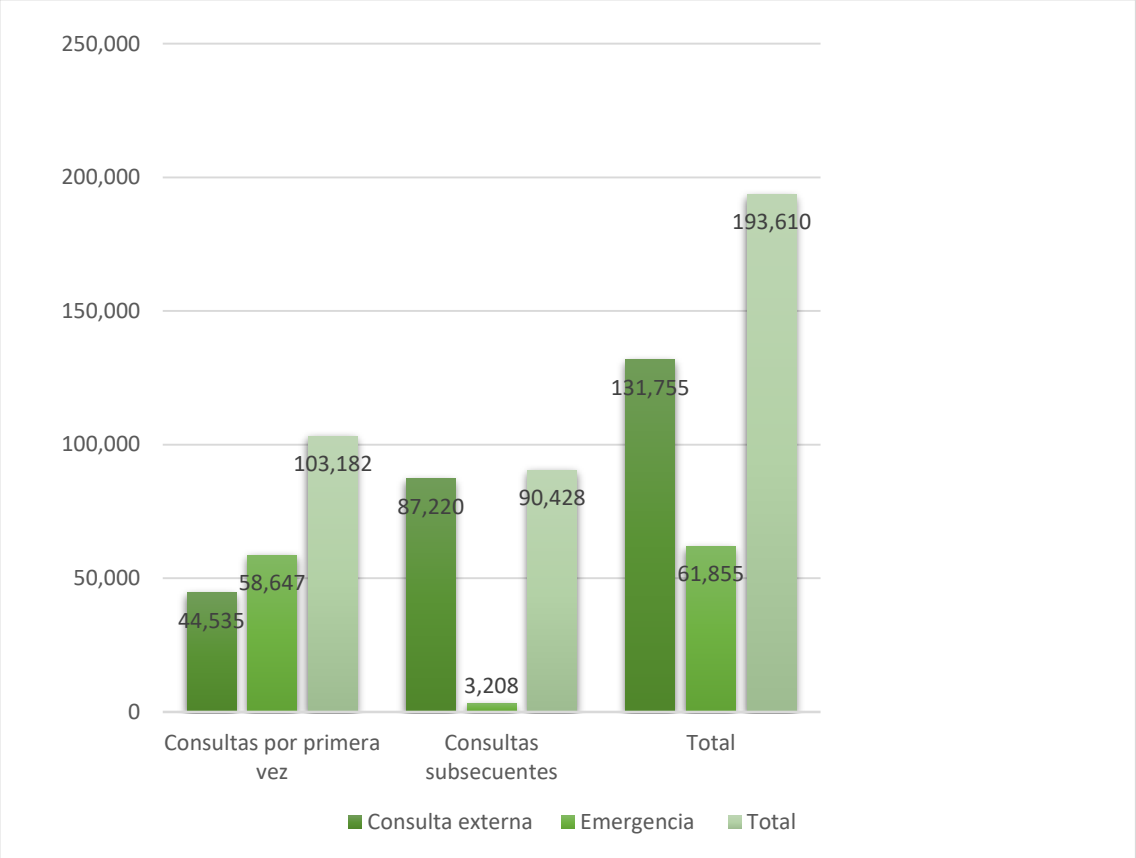

DESCRIPCIÓN DE CONSULTAS AMBULATORIAS POR LUGAR DE ATENCIÓN: UNIDAD DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL, 2016.

Producción por servicio.			
Servicio	Consultas por primera vez	Consultas subsecuentes	Total
Consulta externa	39,316	89,514	128,830
Emergencia	52,263	4,849	57,132
Total	91,579	94,383	185,962

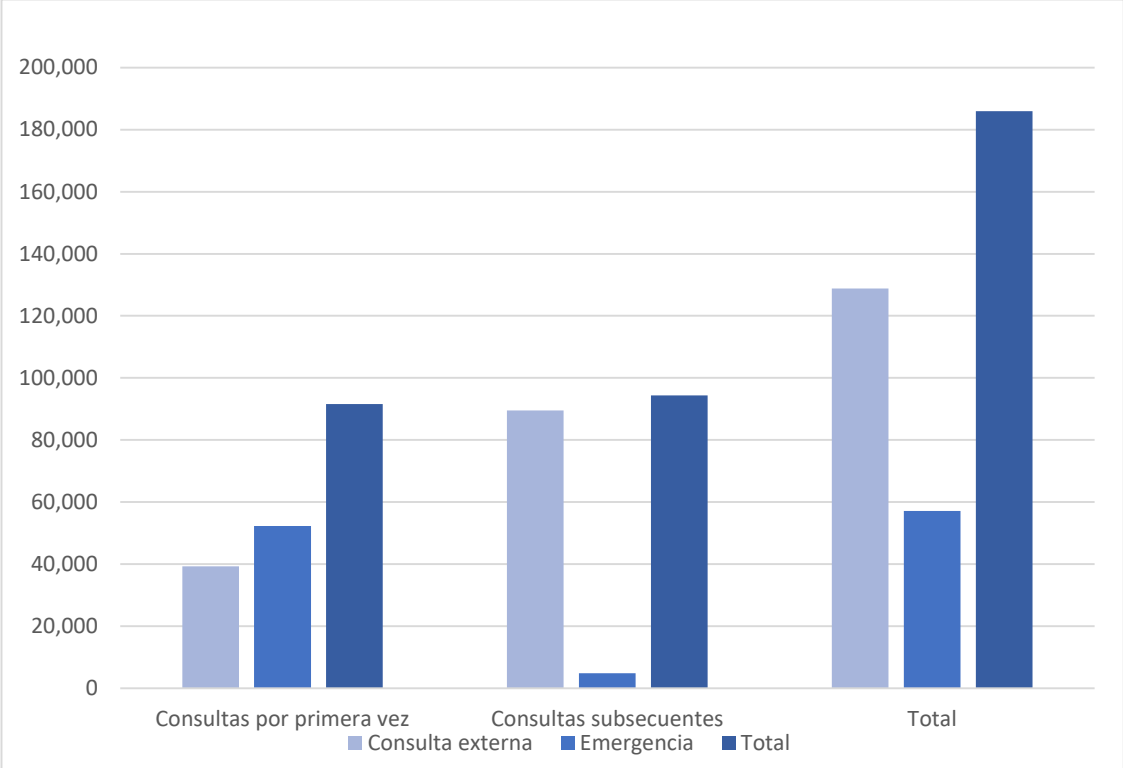

Porcentajes de consultas ambulatorias atendidas por el hospital nacional san juan de dios de san miguel[19].

2.5 MARCO NORMATIVO LEGAL

Se presentan las Leyes principales que Rigen a la Institución, donde se establecen las políticas nacionales de salud pública, desde la planificación, función, mantenimiento, seguridad biológica y organización del centro de asistencia sanitaria de todos los niveles de salud según el Ministerio de Salud de El Salvador. Las Normativas, Criterios y Guías para el diseño hospitalario que se utilizan en la república de El Salvador por parte del ministerio de salud pública y asistencia social (MSPAS), todas están

[19] Área de epidemiologia del HNSJDSM

aprobadas por los máximos organismos internacionales de la salud como lo son: La Organización Mundial de la salud (OMS), La Organización Panamericana de la Salud (OPS).

LEYES, NORMAS, GUIAS Y MANUALES PRINCIPALES INSTITUCIONALES HOSPITALARIOS-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MSPAS).

2.5.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

La Constitución de la República de El Salvador, establece en sus siguientes Artículos el Derecho a la Salud Pública y Asistencia Social:

Art. 1- El salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la Republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura el bienestar y la justicia social.

Art. 65- La salud de los habitantes de la republica constituye un bien público. El estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. El estado determinara la política nacional de salud y controlara y supervisara su aplicación[20].

2.5.2 CODIGO DE SALUD

El Código de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en su Capítulo Único establece:

Art. 40- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el Organismos encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud; dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la Salud.

Atribuciones del Ministerio de salud y asistencia Social

Art. 41- Corresponde al Ministerio

1. Orientar la política gubernamental en materia de salud pública y Asistencia social.

[20] Constitución de la Republica de El Salvador

2. Establecer y mantener colaboración con los demás Ministerios, Instituciones públicas y privadas y agrupaciones profesionales o de servicio que desarrollen actividades relacionadas con la salud.

3. Elaborar los proyectos de ley y reglamentos de acuerdo con este código que fueren necesario.

4. Organizar, reglamentar y coordinar el funcionamiento y las atribuciones de todos los servicios técnicos y administrativos de sus dependencias.

5. Intervenir en el estudio y aprobación de los tratados, convenios y cualquier acuerdo internacional relacionado con la salud.

6. Sostener y fomentar los programas de salud de carácter regional centroamericano aprobados por los organismos correspondientes.

7. Velar por el desarrollo y mejoramiento de las normas de enseñanzas de las profesiones relacionadas con la salud y promover el adiestramiento y especialización del personal encargado de las secciones de salud.

8. Propiciar todas las iniciativas oficiales y privadas que tiendan a mejorar el nivel de salud de la comunidad, de acuerdo con las normas señaladas por los organismos técnicos correspondientes.

Art. 42- El Ministerio por medio de la Dirección General de salud como Organismo Técnico, será el encargado de ejecutar las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes, así como las complementarios pertinentes en todo el territorio de la República, a través de sus

dependencias regionales y locales de acuerdo con las disposiciones de este Código y reglamentos sobre la materia.

Capitulo II. De la promoción para la salud

Art. 43- Para los efectos de este Código y sus Reglamentos, serán acciones de promoción de la Salud, todas las que tiendan a fomentar el normal desarrollo físico, social y mental de las personas.

Art. 44- La educación para la salud será acción básica del Ministerio, que tendrá como propósito desarrollar los hábitos, costumbres, actitudes de la comunidad, en el campo de la salud. Para ello determinará las dependencias encargadas de elaborar los programas para la obtención de estos objetivos.

Art. 45- Créase una Comisión mixta con carácter permanente integrada por dos representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y dos del Ministerio de Educación, todos de nivel ejecutivo, con el objeto de preparar los programas obligatorios de educación para la salud, que deberán impartirse en los establecimientos públicos y privados de enseñanza y demás medidas destinadas a este fin. Un reglamento regulara el funcionamiento de esta Comisión[21].

2.5.3 LEY DEL SISTEMA BASICO DE SALUD INTEGRAL (SIBASI)

[21] Marco normativos HNSJDSM/ Código de Salud de El Salvador

Art. 1- La presente ley tiene por objeto regular las funciones y fines del sistema básico de salud integral, en adelante SIBASI.

Art.2- La presente ley. Se aplicará en todas las dependencias de nivel superior, regional y local del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Art. 6- La atención integral de salud es el conjunto de principios, normas, acciones e instrumentos utilizados por la red de establecimientos de salud para su promoción, prevención de las enfermedades, recuperación de la salud y rehabilitación de los habitantes.

Art.7- La provisión de los servicios de salud se realiza en los siguientes niveles de atención:

a) Primer nivel de atención
b) Segundo nivel de atención
c) Tercer nivel de atención

Art. 10- Los establecimientos de salud que conforman el segundo nivel de atención son: los hospitales nacionales generales y los hospitales regionales.

Art. 11- El segundo nivel de atención desarrolla las siguientes acciones:

a) Proveer servicios permanentes, integrales y continuos de salud de tipo ambulatorio, emergencia e internamiento, en las especialidades de Ginecología y Obstétrica, Medica Interna, Cirugía y Rehabilitación.
b) Proveer los servicios de los pacientes que refieren el primer nivel de acuerdo con el área geográfica de influencia y la contrarreferencia al establecimiento de origen.
c) Referir los pacientes al tercer nivel de atención con aquellos problemas de salud que no sean de su capacidad resolutiva.

d) Participar en el proceso de desarrollo de recursos humanos de salud, y.
e) Desarrollar el proceso de investigación con criterios éticos, epidemiológicos y de interés nacional.

Art. 14- Se entenderá como Sistema Básico de Salud Integral, el elemento organizativo de nivel local mediante el cual el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública y asistencia social delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer nivel de atención, a través de una red integrada de establecimientos de cubre un área territorial determinada, que atienden una población focalizada con énfasis en la población más desprotegida, en coordinación con el segundo y tercer nivel de atención.

Art. 16- El SIBASI deberá mantener relaciones con:

a) Los hospitales nacionales: generales y regionales
b) Los hospitales nacionales. especializados
c) Establecimientos del sector salud, tales como: el instituto salvadoreño de seguro social, sanidad militar, bienestar magisterial y otros similares, públicos y privados.

Art. 19- Los SIBASIS tienen como funciones siguientes:

a) Cumplirla políticas, normas, lineamientos, planes y proyectos emitidos por el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente.
b) Coordinar y controlar la ejecución de acciones tendencias a la promoción y conservación de la salud, prevención de las enfermedades y sus complicaciones.
c) Fortalecer y desarrollar las acciones para la prevención y control de las epidemias.
d) Coordinar acciones con el segundo y tercer nivel de atención para la provisión de servicios permanentes[22].

[22] Marco normativos HNSJDSM/ Ley SIBASI.

2.5.4 LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS).

Art. 1- Crease el sistema nacional de salud de El Salvador, en adelantes SNS o el sistema, que estará constituido por un conjunto de instituciones que forman parte de la administración pública interrelacionadas e integradas en su funcionamiento, de manera armónica y sistematizada y cuya finalidad es elaborar y ejecutar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de la población.

El sistema funcionara de forma armónica estableciendo mecanismos de coordinación para implementar políticas de prevención y de intervención, tendientes a incrementar, preservar, mantener y recuperar la salud de las personas, familias, comunidades y de la población de todo el territorio nacional. Así como para cumplir todas las funciones que le correspondan al sistema de salud, sin delegar las responsabilidades del estado.

Art. 2- Son miembros del sistema nacional de salud.

a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia social.
b) El Instituto salvadoreño del Seguro Social.
c) El Ministerio de Defensa nacional, en lo concerniente a sanidad militar.
d) El Fondo Solidario para la salud.
e) El Instituto Salvadoreño de la rehabilitación de inválidos
f) El Ministerio de educación, en lo concerniente a bienestar magisterial. El ejercicio de las atribuciones de los miembros del Sistema, no significará en ningún caso vulneración a la independencia y autonomía de los miembros que integran el mencionado sistema, y dichas atribuciones deberán ser ejecutadas con absoluto respeto de las competencias

propias de cada institución establecidas en la legislación que las regulan directamente y demás normas legales aplicables[23].

2.5.5 REGLAMENTO GENERAL DE HOSPITALES DEL MINIESTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.

Art. 1- Los hospitales del ministerio de salud pública y asistencia social, que en adelante se denominan MINISTERIO. Son instituciones públicas cuyo objetivo fundamental es:

Dar atención de salud integral a las personas, de acuerdo con la capacidad instalada y al nivel de complejidad institucional, entendiéndose por salud integral la ejecución de actividades de promoción, prevención, recuperación de la salud y de rehabilitación de quienes sufren algún grado de invalidez.

Servicios de los Centros Hospitalarios.

Art. 17- Los centros hospitalarios clasificarán sus servicios de la siguiente forma:

a) Servicios médico-odontológico
b) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento
c) Servicios técnicos de apoyo medico
d) Servicios administrativos

Art. 20- El personal médico trabajara conforme a la distribución en las diferentes áreas de acuerdo con planes discutidos y aprobados con anterioridad por los jefes

[23] Marco normativos HNSJDSM/ Ley SNS

correspondientes, estableciendo las horas médico, haciendo uso racional de los recursos disponibles para dar atención satisfactoria a la población demandante.

Art. 28- Atención a los pacientes se dará en las siguientes áreas:

a) Atención ambulatoria, b) Emergencias, c) Hospitalización.[24]

2.5.6 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

1. UNIDAD DE INGENIERÍA:

Dirección de desarrollo de infraestructura sanitaria

2. ÁREAS QUE LA INTEGRAN

2.1. Área de Diseño

2.2. Área de Supervisión

2.3. Área Administrativa

2.1 ÁREA DE DISEÑO

OBJETIVOS.

Objetivos General

Diseñar y elaborar carpetas técnicas, como también supervisar los proyectos de Infraestructura que se desarrollan a nivel nacional en correspondencia a la

[24] Marco normativos HNSJDSM/ Reglamentos hospitales MSPAS.

Programación anual operativa de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

Objetivos Específicos

a) Elaborar diseños y carpetas técnicas de los proyectos de infraestructura de Los tres niveles de atención.

b) Elaborar descripciones técnicas topográficas para trámites de escrituración y Para avalúos de los establecimientos de salud.

c) Proporcionar asesoría técnica en las especialidades de ingeniería y Arquitectura.

FUNCIONES.

Funciones General

Elaborar carpetas técnicas de los proyectos de infraestructura a ejecutar a nivel Nacional para los establecimientos de salud de los tres Niveles de Atención del MINSAL.

Funciones Específicas

a) Procesar y analizar información de la investigación de necesidades de infraestructura para los proyectos de inversión y no inversión.

b) Diseñar establecimientos de salud basados en el Plan Médico Funcional y plan Médico Arquitectónico, de acuerdo con normas sanitarias.

c) Coordinar el dibujo de planos arquitectónicos, civiles, eléctricos, hidráulicos, estructurales, topográficos y otros. Diseñar y elaborar carpetas técnicas, como también supervisar los proyectos de infraestructura que se desarrollan a nivel nacional en correspondencia a la programación anula operativa de la dirección de desarrollo de infraestructura sanitaria.

2.2 ÁREA DE SUPERVISIÓN

OBJETIVOS

Objetivo general

Supervisar las obras de los proyectos de infraestructura y seguimiento de su avance Físico y financiero, en todos los Niveles administrativos y atención del MINSAL.

Objetivo especifico

a) Realizar supervisiones de las obras en ejecución para el cumplimiento de los programas de trabajo y verificar la calidad de los materiales utilizados en las construcciones.

b) Revisar, analizar, recomendar órdenes de cambios de obras y prorrogas de tiempo cuando sea necesario y pertinente, que no afecte la ejecución de la obra.

FUNCIONES.

Funciones General

Velar porque se cumplan términos, especificaciones técnicas, control de calidad y Contrato de los proyectos en ejecución, así como llevar el control del avance físico Y financiero de los proyectos en ejecución.

Funciones Específicas

a) Supervisar las obras, controlar los avances físicos de los proyectos en ejecución.

b) Analizar órdenes de cambio de los proyectos en ejecución cuando se requiera.

c) Participar en las negociaciones de precios unitarios.

2.3 ÁREA DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS

Objetivo General

Planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades administrativas de la Unidad de

Ingeniería, tomando en cuenta Leyes, Reglamentos y toda normativa que sustenta El desarrollar dichas actividades.

Objetico Específicos

a) Preparar la documentación relativa a los proyectos a desarrollarse, y enviarla a las diferentes Unidades internas y externas para realizar los trámites respectivos.

b) Registrar y dar seguimiento a la documentación relacionada con los proyectos de infraestructura.

FUNCIONES.

Funciones General

Gestionar los procesos administrativos relacionados a los proyectos de infraestructura para la efectiva y oportuna ejecución.

Funciones Específicas

a) Tramitar las facturas correspondientes a los pagos de anticipo y estimaciones de los proyectos en ejecución.

b) Tramitar las solicitudes de compra de los proyectos de infraestructura que se someten a licitación ante la UACI.

c) Preparar la documentación relativa a los proyectos a desarrollarse, y enviarla a la UACI para que se inicien los trámites de licitación correspondientes.

d) Emitir las órdenes de inicio de los proyectos, una vez que han sido adjudicados a la empresa que ejecutará las obras.

e) Controlar los permisos tanto personales, enfermedad y/o misiones oficiales del personal de la Unidad de Ingeniería.

f) Controlar el avance físico y financiero de los proyectos en ejecución.

MISIÓN.

Unidad responsable de elaborar anteproyectos y proyectos de infraestructura a nivel

nacional en forma eficiente y oportuna de acuerdo con las necesidades institucionales, a través de planes previamente definidos, con el propósito de que la población cuente con establecimientos de salud con una infraestructura en buenas condiciones.

VISIÓN.

Ser la instancia especializada de la dirección de desarrollo de Infraestructura Sanitaria encargada de proporcionar establecimientos con la mejor infraestructura, que cumplan

con las normas establecidas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de atención a los habitantes que demandan de los servicios de salud[25].

2.5.7 REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANO EJECUTIVO

Art.42- Compete al Ministerio de salud:

2.- Dictar las normas y técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población.

[25] Marco normativos HNSJDSM/Manual de organización y funciones de la dirección de infraestructura sanitaria

2.5.8 POLITICA NACIONAL DE SALUD 2014-2019

El objetivo de la política nacional de salud es garantizar el derecho a la salud de todas las personas mediante un sistema nacional de salud integrado, solido, que fortalezca sostenidamente lo público y regule efectivamente lo privado, con un abordaje de determinación social de la salud y la aplicación plena de la estrategia, sumando esfuerzos hacia la cobertura universal a la salud, búsqueda constante de la equidad y de un ambiente sano y seguro a través de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación[26].

2.5.9 REGLAMENTO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA.

Capítulo II del presente reglamento. Requisitos de las instalaciones donde se realizan prácticas con radiaciones ionizantes.

Definición de zonas y señalización.

[26] Marco normativos HNSJDSM/Política nacional de salud.

Art. 48- Las instalaciones donde se realicen prácticas con radiaciones ionizantes deben dividirse en zonas controladas y zonas supervisada cuando se requiera.

Las zonas controladas deben contar con señalización, controles de acceso, instrucciones para casos de emergencias y vías de evacuación.

Las prácticas que se efectúen de las instalaciones deberán aislarse mediante barreras y señales en un perímetro tal que se impida el acceso de personas no autorizadas.

Sistema de ventilación.

Art. 49- Las instalaciones donde se realicen prácticas de fabricación, uso, manipulación o almacenamiento de fuentes de radiación ionizantes que puedan desprender gases, humos, vapores o polvos radioactivos, deben contar con sistemas de ventilación adecuados a fin de que las concentraciones de materiales radiactivos en aire se mantengan tan baja como razonablemente pueda lograrse, sin exceder los límites establecidos por la autoridad reguladora para la descarga.

Art. 50- No deberán ingerirse bebidas, ni alimentos, como tampoco fumar ni maquillarse en las zonas controladas.

Art. 51- La instalación deberá estar provistas de equipos detectores de radiaciones ionizantes para cumplir con el programa de seguridad y protección radiológica, según la practica a realizar.

Dichos equipos deben estar calibrados y en un buen estado de funcionamiento para detectar el tipo de radiación involucrada y deben tener la suficiente sensibilidad para medir con precisión el cincuenta por ciento del límite aplicable[27].

2.5.10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD.

El propósito de este manual es presentar la metodología a seguir para desarrollar los procedimientos de bioseguridad en los laboratorios clínicos, en una forma estandarizada, se pretende reducir a un nivel aceptable el riesgo inherente que conlleva la manipulación de material peligroso.

[27] Marco normativos HNSJDSM/Reglamento especial de protección y seguridad radiológica.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Contribuir al fortalecimiento de la bioseguridad, poniendo a la disposición del personal de los laboratorios clínicos del país, procedimientos estandarizados para minimizar los riesgos que se presentan durante el trabajo diario en el laboratorio.

Objetivo Específico.

1) Ofrecer al personal de los laboratorios clínicos prácticas seguras que determinen su propia seguridad, la de sus compañeros y la del ambiente del laboratorio

2) Proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente, siguiendo procedimientos de descarte seguros.

3) Minimizar el riesgo de accidentes laborales haciendo conciencia en el personal sobre la importancia de adoptar en la rutina de trabajo los procedimientos recomendados[28].

[28] Marco normativos HNSJDSM/Manual de procedimiento de bioseguridad.

2.5.11 LEY DE MEDIO AMBIENTE.

El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, promueve la adecuada disposición de los desechos sólidos. En este aspecto, el nosocomio está obligada a proceder de manera óptima con los desechos sólidos, productos químicos, desechos orgánicos que diariamente produce y a su vez clasificarlos de manera correcta, y evacuarlos de forma que no contamine ningún área dentro y fuera del hospital.

Art. 43- El ministerio elaborara, en coordinación con el ministerio de salud pública y asistencia social, los entes e instituciones del sistema nacional de gestión del medio ambiente, programas para prevenir y controlar la contaminación y el cumplimiento de las normas de calidad. Dentro de los mismos se promoverá la introducción gradual de programas de autorregulación por parte de los titulares de actividades, obras o proyectos[29].

2.5.12 LEYES, NORMAS, GUIAS Y MANUALES DE DISEÑO, REDISEÑO Y CONSTRUCCION DE HOSPITALES UTILIZADAS EN EL SALVADOR, APROBADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MSPAS).

Normas y reglamentos actuales, para proyectos de arquitectura hospitalaria en el salvador. el ministerio de salud pública y asistencia social (MSPAS), con la unidad coordinadora de reconstrucción de hospitales (UCRH), y a través del proyecto de reconstrucción de hospitales

[29] Marco normativos HNSJDSM/Ley de medio ambiente

y extensión de los servicios de salud (RHESSA), ha creado normativas y guías técnicas para el diseño y planificación de arquitectura hospitalaria en nuestro país, utilizando como fuente guías y normas de carácter internacional, las cuales son las más utilizadas por el ministerio de salud de El Salvador(MINSAL) en sus proyectos, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se presentan a continuación.

2.5.13 LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCION.

Art. 1- El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, será el encargado de formular y dirigir la política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano; así como de elaborar los planes Nacionales y Regionales y las disposiciones de carácter general a que deban sujetarse las urbanizaciones, parcelaciones y construcciones en todo el territorio de la Republica. La elaboración, aprobación y ejecución de planes de Desarrollo Urbano y rural de la localidad corresponde a respectivo Municipio, los que deberán enmarcarse en los planes de Desarrollo regional o nacional de Vivienda y desarrollo; en defecto de los planes de desarrollo local, tendrán aplicación las disposiciones de carácter general y los planes a que se refieren el inciso primero de este artículo.

Art. 94- Agua potable (A.P) y Aguas Negras (A.N), las instalaciones de abastecimiento de agua potable y drenajes de aguas negras le competen a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA).

Art. 95- Energía eléctrica, para el diseño de la red eléctrica primaria y secundaria de distribución dentro de las instalaciones, deberán cumplir con todo los establecido en la normas y reglamentos técnicos emitidos por las compañías de distribuidoras de servicio eléctrico que sirvan esa área y además por la dirección general de energía y recursos mineros[30].

2.5.14 GUÍAS DE DISEÑO HOSPITALARIO PARA AMÉRICA LATINA.

Diseño de hospitales, las actividades que se llevan en un hospital tienen incidencia directa en el diseño del mismo, y están condicionada por procedimientos funcionales que se pretenden dar a la nueva institución. Los departamentos de un hospital tienen una secuencia o flujo operativo general que es común a todo tipo de soluciones arquitectónicas.

Programa médico arquitectónico, se considera incluido dentro del proceso técnico en los proyectos de hospitales, se trata de crear espacios físicos a partir de procedimientos necesarios para cumplir con las actividades finales. Se definen los

[30] Ley de urbanismos y construcción de El salvador

espacios mínimos (ambientes) de un hospital, el equipo y mobiliarios que se necesitan para cada área y sub-área de un hospital, se plante la interrelación de las áreas urgentes hospitalarias, zonas de alto riesgo, tipos de gases medicinales.

2.5.15 NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE PERÚ.

En este reglamento se establece los Criterios de accesibilidad, localización y zonificación de espacios físicos hospitalarios, orientación y factores climatológicos que influyen en el diseño de establecimientos de salud pública, los tipos de flujos de circulaciones para diferentes tipos de pacientes y personal médico-hospitalario, las unidades de atención con la que cuenta un establecimiento de salud.

2.5.16 GUÍA PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Se establecen los requisitos formales para los materiales utilizados en la construcción, lineamientos técnicos para la selección y ubicación del terreno para el diseño y la construcción de establecimientos de salud, requisitos técnicos para la seguridad de los

elementos no estructurales y a la accesibilidad y a la seguridad funcional de los hospitales.

2.5.17 NORMA TÉCNICA SALVADOREÑA. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO URBANISMO Y ARQUITECTURA.

NTS 11.69.01:14. Se establecen consideraciones generales de diseño hospitalarias, símbolos internacionales de accesibilidad, señalizaciones para la accesibilidad, iluminación mínima para la accesibilidad, elementos de protección. Circulaciones verticales, áreas o espacios de descansos, cruce y cambios de dirección, mobiliario y equipo en los espacios hospitalarios.

2.5.18 NORMA TECNICA PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Establece el dimensionamiento mínimo, contenido de flujos de circulaciones, unidades de atención, confort del de personal, instalaciones sanitarias.

2.5.19 CRITERIOS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE HOSPITALES, ESCUELAS, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, CARRETERAS, AGUA POTALE Y SANEAMIENTO ANTE EVENTOS NATURALES.

2.1- Los criterios de construcción de los hospitales y las escuelas se clasifican como edificaciones esenciales, son estructuras necesarias después de un desastre, ya sea porque funcionen operaciones esenciales para atender a las víctimas de un desastre o porque albergan a damnificados. Aspectos estructurales y no estructurales de un hospital, dimensionamiento de espacios hospitalarios.

2.5.20 NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. MÉXICO.

Establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

2.6 MARCO FUNCIONAL

2.6.1 FUNCIONALIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS[31]:

[31] MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL. Ministerio de Salud. Edición 2013

2.6.1.1 Cirugía:

Efectuar atenciones a pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de acuerdo con guías clínicas de atención

- Evaluación de pacientes por médico cirujano según especialidad
- Prescripción de medicamentos y tratamiento de los pacientes hospitalizados
- Indicación y realización de tratamiento post quirúrgico
- Brindar cuidados y atenciones de enfermería
- Gestionar la realización de exámenes o interconsultas con otras especialidades
- Efectuar registros en expediente clínico y demás formularios requeridos según normativa
- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales

2.6.1.2 Pediatría:

Proporcionar atención oportuna a pacientes en edad pediátrica y neonatal

- Evaluación de pacientes mediante la visita médica.
- Prescripción de medicamentos y tratamiento a los pacientes hospitalizados o ambulatorios.
- Brindar cuidados y atenciones de enfermería.

- Gestionar la realización de exámenes especiales o interconsultas con otras especialidades.
- Efectuar registros en expediente clínico y demás formularios requeridos según normativa.
- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales necesarios para la atención integral.
- Coordinar las referencias, retornos e interconsultas de los pacientes con otras instituciones de la RIISS.
- Evaluación médica de pacientes recién nacidos.
- Prescripción de medicamentos y tratamiento a pacientes de acuerdo a criterios de normativa.
- Brindar cuidados y atenciones de enfermería.
- Gestionar la realización de exámenes.
- Verificar la aplicación de medidas para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.
- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales específicos para el neonato.
- Promoción para la donación de leche humana.
- Gestión de referencias a hospitales de tercer nivel.

2.6.1.3 Ginecología y obstetricia:

Atención de pacientes con morbilidades ginecológicas y atenciones obstétricas

- Evaluación de pacientes por médico especialista y general durante la visita médica.
- Atenciones a recién nacido de acuerdo a instrumentos técnicos jurídicos respectivos.
- Indicación y realización de tratamiento post quirúrgico.
- Brindar cuidados y atenciones de enfermería.
- Efectuar registros en expediente clínico y demás formularios requeridos de acuerdo a instrumentos técnicos jurídicos respectivos.
- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales necesarios para la atención integral.
- Proporcionar la educación a madres sobre cuidados en el periodo del post parto y cuidados al recién nacido, incluyendo consejería sobre los beneficios de la lactancia materna.
- Disminuir la mortalidad materna mediante la aplicación de normativa para emergencias obstétricas.
- Atención de partos vaginales y quirúrgicos de acuerdo al criterio médico y cumpliendo la guía clínica correspondiente.
- Realización de legrados y esterilizaciones quirúrgicas.
- Verificar la aplicación de medidas para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

2.6.1.4 Medicina interna:

Atención de pacientes que requieren hospitalización en el área de medicina interna

- Proporcionar atención en el ámbito de Medicina Interna a los usuarios referidos de los diferentes establecimientos de salud del área de responsabilidad.
- Realizar diariamente visitas por médicos a los usuarios ingresados, a fin de valorar su diagnóstico, evolución y plan terapéutico.
- Indicación y gestión de exámenes especiales a pacientes que lo ameriten.
- Brindar cuidados y atenciones de enfermería.
- Toma de electrocardiogramas.
- Efectuar registros en expediente clínico y demás formularios requeridos según la normativa.
- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales.

2.6.1.5 Consulta externa:

Brindar consultas preventivas y curativas en las especialidades y sub-especialidades de acuerdo a la oferta de servicios del hospital

- Determinar la pertinencia de la referencia mediante la consulta de selección.
- Atender a pacientes de consulta externa general.

- Proporcionar consulta a pacientes en las especialidades de medicina interna, cirugía general, pediatría general, y Gineco-obstetricia según el sistema de citas.
- Proveer atenciones de consulta en las sub especialidades de: endocrinología, ortopedia, neonatología, cirugía pediátrica, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial.
- Programar a pacientes que requieran de intervenciones quirúrgicas.
- Promover la salud nutricional de los pacientes, en particular de los que adolecen de patologías crónicas degenerativas.
- Atender la salud mental de los pacientes mediante consulta sicológica y siquiátrica.
- Brindar atenciones integrales mediante la clínica de tratamiento antirretroviral.

2.6.1.6 Servicio de emergencia:

Atender a los pacientes priorizando de acuerdo al nivel de clasificación y de acuerdo a los instrumentos técnicos jurídicos respectivos

- Realizar evaluación de los usuarios según su estado clínico dándole prioridad a los de mayor gravedad o urgencia, según triage, para brindarles la atención inmediata.
- Brindar atención a los pacientes referidos de los diferentes establecimientos de salud de la RIISS.
- Atender pacientes con traumas diversos.
- Atender pacientes obstétricas de término o de riesgo.
- Realizar procedimientos de pequeña cirugía.
- Atender pacientes en el área de observación.
- Realizar procedimiento de ingreso de pacientes en los casos que corresponda.

- Gestionar la toma de exámenes de laboratorio y gabinete para respaldar el diagnóstico médico.

2.6.1.7 Departamento de enfermería:

Realizar atenciones de enfermería de acuerdo a instrumentos técnicos jurídicos establecidos de las diferentes patologías.

- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del personal de enfermería.
- Facilitar la atención ágil del paciente, mediante la coordinación interna y externa con personal de las RIISS.
- Verificar el cumplimiento de indicaciones médicas dejando constancia en expediente clínico.
- Fomentar la educación continua en cada servicio hospitalario.
- Contribuir a la pronta recuperación de la salud de los usuarios mediante la atención oportuna e integral.
- Evaluar el cumplimiento de instrumentos técnicos jurídicos de atención de enfermería.
- Identificar necesidades y gestionar la adquisición de suministros y equipos requeridos para proporcionar atenciones de enfermería.
- Cumplir y hacer cumplir los instrumentos técnicos jurídicos relacionados con el manejo de los desechos peligrosos.

- Monitorear el cumplimiento de los instrumentos técnicos jurídicos para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.
- Propiciar el cumplimiento de principios éticos de enfermería en la atención de los usuarios.
- Gestionar referencias, interconsultas y exámenes especiales, para garantizar la atención con calidad del paciente.
- Monitorear el trabajo realizado como parte de las RIISS.

2.6.1.8 Anestesiología:

Atenciones de anestesia y cuidados respiratorios al paciente en áreas de emergencia, máxima urgencia, quirófano general y obstétrico y áreas de hospitalización

- Realizar procedimientos de atención en casos de paro cardiorrespiratorio.
- Evaluaciones de pacientes que serán sometidos a cirugía.
- Aplicaciones de anestesia regional o general para procedimientos quirúrgicos.
- Monitoreo de signos vitales al paciente durante el procedimiento quirúrgico y posterior a su realización.
- Prescripción de medicamentos controlados a pacientes intervenidos quirúrgicamente.
- Coordinación con diferentes áreas hospitalarias.
- Verificar la aplicación de medidas para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

- Realizar la gestión de medicamentos, insumos médicos y otros materiales necesarios para las atenciones de anestesia

2.6.1.9 Servicio de medicina física y rehabilitación:

Realizar tratamientos encaminados a la recuperación de la salud física y ocupacional del paciente.

- Elaborar programación operativa anual y darle seguimiento.
- Brindar interconsulta en los servicios de hospitalización.
- Proporcionar atención a pacientes ambulatorios de acuerdo a cita.
- Evaluación de pacientes, elaboración y ejecución de planes de tratamiento.
- Reevaluación y cambios a tratamientos.
- Apoyo a comités institucionales.
- Brindar orientación al usuario y a familiares para realizar procedimientos indicados para el hogar, que refuercen el tratamiento indicado.

2.6.1.10 Radiología e imágenes:

Toma, procesamiento, registro y envió de resultados de radiografías e imágenes a las áreas solicitantes de acuerdo a procedimientos y medidas de protección radiológica

- Elaborar y evaluar el plan operativo anual.

- Consolidar y elaborar la información estadística mensual.
- Coordinar el trabajo con los diferentes ambientes administrativos de la institución.
- Gestionar que el área cuente con el material y equipo necesario para su funcionamiento.
- Monitorear el cumplimiento de técnicas, procedimientos y medidas de bioseguridad.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa para la protección radiológica.
- Toma de radiografías convencionales, portátiles, estudios especiales y mamografía. a pacientes de consulta externa, emergencia, hospitalización y sala de operaciones.
- Efectuar control de calidad para de los estudios radiográficos.

2.6.1.11Laboratorio clínico:

Toma, recepción, procesamiento, registro y envió de resultados de exámenes a las áreas solicitantes así como envío de muestra a Laboratorio Nacional de Referencia, en caso de pruebas especiales.

- Elaborar y evaluar el plan operativo anual.
- Participar en comités institucionales.
- Gestionar la dotación de insumos, equipos y otro material que se requiera.
- Consolidar y elaborar la información estadística mensual.
- Coordinar el trabajo con los diferentes ambientes técnicos y administrativos de la institución.
- Monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

- Dar seguimiento a los contratos de adquisición de servicios de laboratorio clínico, que incluye el equipo automatizado.
- Toma de Muestras y procesamiento de pruebas especiales en el Laboratorio, áreas de Hospitalización y Emergencia.
- Realizar calibraciones y controles de calidad de los equipos automatizados y de las diferentes metodologías empleadas.

2.6.1.12 Departamento de servicio social:

Contribuir en la logística de los procesos de atención de pacientes que requieren asistencia social educativa e informativa.

- Gestionar las citas e interconsultas para los pacientes referidos al tercer nivel de atención.
- Facilitar el acceso equitativo en la atención de los usuarios a los servicios que proporciona el Hospital.
- Participar en la coordinación del sistema de referencia, retorno e interconsulta de los usuarios.
- Orientar a los pacientes, familiares o acompañantes relacionados con los servicios brindados en la institución o fuera de ella.
- Realizar acciones educativas, de prevención y promoción en salud con los usuarios en la institución y en los espacios intersectoriales.
- Realizar coordinaciones interinstitucionales para poder cumplir con los objetivos.
- Elaborar y presentar informes y reportes según requerimiento

2.6.1.13 Farmacia:

Recepcionar, almacenar, controlar, dispensar y registrar los medicamentos suministrados a los pacientes tanto ambulatorios como hospitalarios

- Realizar oportunamente los pedidos de medicamentos tomando en consideración, para asegurar el abastecimiento requerido.
- Clasificar y conservar los medicamentos e insumos medico hospitalarios, conforme las normas e instrumento técnicos respectivos.
- Despachar los medicamentos y proporcionar orientación sobre su prescripción a los pacientes.
- Control de estupefacientes, psicotrópicos y otros medicamentos de uso controlado de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas establecidas.
- Controlar las existencias de las entradas y salidas, de los diferentes medicamentos e insumos de la farmacia.
- Revisión periódica de los medicamentos identificando los de lento o nulo desplazamiento próximos a caducar y caducados, con el fin de evitar la pérdida de los mismos.
- Promover el desarrollo de sistemas racionales de distribución de medicamentos. 8) Resguardar y mantener el libro de medicamentos de uso controlado

2.6.1.14 Servicio de patología:

Estudio de biopsias, quirúrgicos, punciones con aguja fina, citologías (no servicio vaginal) proseccion y lectura de autopsias, efectuar biopsias por congelación, realizar interconsultas, revisión de láminas, presentar conferencias medico quirúrgicas y anatomoclinicas, docencia tutorial a médicos residentes de ginecología y obstetricia y cirugía, dar clases de histopatología a residentes de gineco-obstetricia.

- Cumplir con todas las demandas técnicas solicitadas al servicio
- Biopsias con cáncer 7 días.
- Biopsias no malignas 15 días hábiles.
- BAAF no malignas 72 horas.
- BAAF malignas 3 horas.
- cumplir con todas las demandas administrativas.
- Cumplir con todas las demandas docentes solicitadas.
- Efectuar las autopsias solicitadas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
- Realizar las biopsias intraoperatorias solicitadas.
- Dictar conferencias anatomoclinicas y conferencias medico quirúrgicas.
- Efectuar las revisiones de casos solicitados.
- Efectuar las revisiones de láminas para segunda opinión.
- Realizar las Biopsias por aspiración con aguja fina (BAAF) solicitadas.
- Dar clases de Histopatología a Médicos residentes de diferentes especialidades.
- Dar enseñanza practica a Médicos residentes de diferentes especialidades.

2.6.1.15 Servicio de citología:

Lectura de muestras servicio vaginales, mama y de líquidos

- Lectura inicial de láminas preparadas de citología exfoliaría o por aspiración o centrifugado.
- Efectuar el control citológico de preparados localizando células atípicas y proponer diagnóstico inicial.
- Recibir y reconfirmar la identificación del material citológico.

2.6.1.16 Servicio de banco de sangre:

Planificación, organización, control del trabajo técnico y administrativo del laboratorio a fin de abastecer las necesidades del hospital y apoyar la red de hospitales de la zona Oriental

- Promocionar la donación voluntaria y altruista de sangre.
- Captación y selección del donante, así como la realización de campañas en coordinación con otras instituciones.
- Extracción, fraccionamiento, almacenamiento y distribución de los hemocomponentes
- Realizar pruebas pre transfusionales a toda la sangre captada de los donantes.
- Realizar la Transfusión de sangre y hemocomponentes a los pacientes hospitalarios.
- Aplicar las técnicas adecuadas en todos los procesos a fin de garantizar la calidad de la sangre y sus hemocomponentes.

2.6.1.17 Alimentación y dietas:

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las diferentes actividades relacionadas con la preparación y distribución de dietas a pacientes hospitalizados

- Elaborar los diferentes menús de dietas corrientes y terapéuticas según requerimiento médico.
- Coordinar la compra de productos alimenticios e insumos necesarios para la preparación de las diferentes dietas.
- Conservar en buen estado los productos e insumos requeridos para la preparación de las dietas.
- Preparar y distribuir las dietas a pacientes hospitalizados de acuerdo a requerimiento.
- Mantener limpios y ordenados los equipos y utensilios que son utilizados en la preparación de dietas.
- Cumplir y hacer cumplir los instrumentos técnicos jurídicos relacionados al Almacenamiento, manipulación de los alimentos

2.6.1.18 Departamento de recursos humanos:

Conducir, gestionar los procesos de la contratación y administración de recursos humanos del hospital

- Capacitar al personal en técnicas y procedimientos según necesidades.
- Aplicar la normativa vigente en los procesos de acciones de personal.

- Aplicar el proceso de reclutamiento, contratación e inducción de personal.
- Brindar asesoría en la aplicación de medidas disciplinarias al personal.
- Supervisar que el Sistema respectivo SIRH, esté actualizado.
- Supervisar que los expedientes del personal estén completos, actualizados y foliados.
- Revisar y monitorear el Plan de capacitaciones.
- Supervisar que la tarjeta de vida de los empleados esté actualizada.
- Coordinar la elaboración de la planilla salarial según cambios mensuales.

2.6.1.19 Departamento de conservación y mantenimiento:

Realización de órdenes de mantenimiento preventivas y correctivas de equipo biomédico, industrial, mobiliario y planta física, además de los sistemas eléctricos informáticos, para el funcionamiento de la institución.

- Realizar trabajo de mantenimiento preventivo de acuerdo al plan operativo anual.
- Realización de trabajo de mantenimiento correctivo de acuerdo a solicitudes presentadas.
- Gestionar y supervisar el mantenimiento que se realiza por la modalidad de compra de servicios.
- Gestionar la compra de repuestos, accesorios y materiales para realizar los trabajos de mantenimiento.
- Efectuar el llenado de formularios de control requeridos, de acuerdo con el manual de mantenimiento.

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad ocupacional en el cumplimiento del trabajo.

2.6.1.20 Departamento de servicios generales:

Realización de limpieza y actividades de hasteleria en todo el establecimiento hospitalario, distribución de productos de limpieza y agua de consumo

- Realización de limpieza de pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, mobiliario y equipo, zonas verdes, entre otras, de acuerdo a los recursos disponibles.
- Supervisar el cumplimiento de contrato de la compra de servicios de limpieza.
- Verificar que la limpieza se realice con la calidad y oportunidad requerida.
- Verificar que se realice un adecuado manejo de desechos comunes y peligrosos según los instrumentos técnicos jurídicos respectivos.
- Gestionar y administrar el contrato de adquisición de agua para consumo de pacientes y personal.
- Gestionar la adquisición de insumos de limpieza y supervisar su adecuada utilización.
- Transporte de pacientes y personal.
- Abastecimiento de ropa limpia a todo el establecimiento.

2.6.1.21 Departamento de suministros:

Cumplir los procesos establecidos para los almacenes de acuerdo a los instrumentos técnicos jurídicos respectivos.

- Recepcionar suministros según normas establecidas y con la participación del administrador de contratos.
- Registrar ingresos y egresos en los sistemas de inventario establecidos por el MINSAL.
- Almacenar los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo parámetros de temperatura, embalaje entre otros.
- Elaborar el programa de distribución a las diferentes áreas de acuerdo a prioridades.
- Efectuar despachos de acuerdo a necesidades y programación elaborada.
- Elaborar informe de ingresos y egresos para remitirla al área de contabilidad.
- Preparar informe de movimientos de bienes de larga duración y entregarlo al área de activo fijo.
- Realizar gestiones de transferencia como mecanismo para evitar el desabastecimiento y el vencimiento de productos.
- Informar periódicamente al jefe inmediato superior, sobre existencias y para evitar el desabasto y la movilización de los próximos a vencer. 10) Coordinar con la farmacia, la central de esterilización y demás áreas para realización de recepciones y despachos

2.6.1.22 Unidad de adquisiciones y contrataciones institucional (UACI):

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios de los diferentes administrativos de la institución

- Elaborar la programación anual de compras de acuerdo a necesidades.
- Ejecutar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios de acuerdo a la Ley.
- Dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos y otros instrumentos técnicos jurídicos aplicables a los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.
- Llevar el control y la actualización del banco de datos institucional de ofertantes y contratistas.
- Resguardar y archivar los documentos relacionados con los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.
- Elaborar y presentar informes y reportes de la Unidad según requerimiento

2.6.1.23 Sección de activo fijo:

Registrar, organizar, ejecutar y controlar oportunamente las actividades relacionadas con los registros de los bienes muebles e inmuebles del hospital

- Registrar bienes muebles e inmuebles en el sistema de activo fijo.
- Registrar movimientos de activo fijo, tales como compras, traslados internos y externos, descargos, préstamos, bienes en custodia, entre otros.
- Efectuar levantamiento de inventario físico una vez al año.

- Solicitar a las jefaturas el llenado de formularios de acuerdo a la normativa de activo fijo.
- Presentar inventario y movimientos de activo fijo a la unidad contable según la normativa

2.6.1.24 Unidad de epidemiologia, estadísticas e información en salud:

Notificación y detección oportuna de las enfermedades de vigilancia epidemiológica, manteniendo un registro adecuado de los datos estadísticos.

- Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de notificación inmediata
- Vigilancia Epidemiológica semanal de las enfermedades de notificación agrupada
- Vigilancia Especial de periodos de vacaciones, emergencias y desastres
- Vigilancia Centinela de IRAG, IRAS Inusitadas, Rotavirus, Neumonía Bacteriana y Meningitis bacteriana
- Vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles
- Vigilancia de la mortalidad Materna
- Vigilancia Laboratorial de las enfermedades como Dengue, Enfermedad de Chagas, Tuberculosis, Leptospirosis y otras que ameritan estudio.
- Monitoreo semanal de los resultados de Laboratorio de IFI.
- Vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).
- Vigilancia Sanitaria de la calidad del agua de uso y consumo humano
- Vigilancia de la disposición de los desechos bioinfecciosos y corto punzantes hospitalarios.
- Monitoreo de la calidad de registro diario de consulta.

- Revisión de los diagnósticos de defunciones Materno – Infantil.
- Elaboración y diseño de formularios relacionados en la recolección y presentación de datos estadísticos.
- Capacitar y asesorar al personal subalterno y de otros Departamentos del Hospital en materia de Sistemas de Información,CIE-10, Causa Básica de defunción, llenado correcto de las fuentes primarias de información y otros temas de interés epidemiológico.
- Monitoreo de los Sistemas de información hospitalarios.
- Participar en los Comités de: Vigilancia de Mortalidad Materno-Infantil, Prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud, Comité de Contingencia del Dengue, Vigilancia Centinela integrada, Comité de Mejora Continua de la Calidad, Auditoria Medica y otros que la Dirección y Sub-dirección estimen necesario.
- Evaluar el desempeño del personal bajo su cargo.
- Elaborar el Plan de trabajo del personal de Vigilancia Sanitaria.
- Divulgar la información Epidemiológica a través de Boletín informativo semanal o quincenal.

2.6.1.25 Departamento de estadística y documentos médicos:

Elaborar, mantener y conservar los expedientes clínicos de los pacientes y procesar la información estadística institucional.

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades del departamento.
- Elaborar y evaluar el plan operativo anual.
- Participar en comités institucionales.
- Gestionar que el servicio cuente con el material y equipo necesario para su funcionamiento.
- Revisar, actualizar proponer y desarrollar estrategias y técnicas de trabajo que faciliten y garanticen la calidad de las actividades del departamento.
- Presentar información estadística requerida por las autoridades del establecimiento.
- Identificar e inscribir pacientes nuevos y subsecuentes para que reciban su atención en consultorios externos o de emergencia y la programación para la atención mediante el sistema de citas.
- Mantener y organizar el tarjetero índice de pacientes según normas y procedimientos oficiales.
- Custodiar, depurar y controlar los expedientes clínicos de acuerdo con los instrumentos técnicos jurídicos respectivos.

2.6.1.26 Unidad de gestión ambiental:

Promover el cuido de recursos naturales cumpliendo la normativa ambiental

- Realizar capacitaciones con el objetivo de crear conciencia ambiental y divulgar la normativa respectiva.
- Cumplir y hacer cumplir la norma técnica para el manejo de los desechos bioinfecciosos.
- Promover la reutilización y el reciclaje como estrategia para la reducción en la generación de desechos.
- Vigilar la calidad del agua para el consumo de personal y pacientes del Hospital.
- Ejecutar el plan de control de vectores en los diferentes ambientes del establecimiento.
- Cumplir y hacer cumplir con el Programa Ambiental en sus diferentes áreas.
- Coordinar el Comité de Gestión Ambiental.

2.6.2 ESPACIOS QUE GENERA CADA AREA HOSPITALARIA

CONSULTA EXTERNA:

- Consultorio otorrinolaringología

  - Cámara silente
  - Área de entrevista
- Consultorio cirugía general
- Consultorio oftalmología
- Consultorio medicina interna 1
- Consultorio medicina interna 2
- Consultorio infectologia pediátrica
- Consultorio obstetricia 1
  - Servicio sanitario
- Consultorio obstetricia 2
  - Servicio sanitario
- Aseo
- Farmacia
  - Bodega de medicamentos
- Trabajo social
- Consultorio salud mental
- Consejería adolescentes
- Ulceras y heridas
- P.F neurología
  - Potenciales evocados
  - Electro encefalogia
- R.X maxilofacial
- Consultorio maxilofacial
  - Compresor y revelador
- Consultorio ortopedia y traumas
  - Yeso
- Crioterapia colposcopia
  - Servicio sanitario
- Vacunación

- Consultorio ginecología
    - Servicio sanitario

- Consultorio urología
    - Servicio sanitario
- Bodega de insumos
- Perfil epidemiológico
- Preparación de pacientes
    - Lavador de instrumentos
- P.F cardiovasculares
    - Ergonometria
    - Electro-cardiografía
    - Ecocardiologia
- P.F digestivas
    - Área de entrevista
    - Lavado, bodega, tubos y equipo
    - Colonoscopia
    - Servicio sanitario
    - Recuperación
    - Endoscopias
- Ulceras y heridas
- Colposcopia y crioterapia
    - Servicio sanitario
- Séptico
- Insumos y papelería
- Aseo
- Servicio sanitario de personal
- Secretaria
- Jefatura medica

- Jefatura enfermería
- Servicio sanitario
- Cuarto eléctrico
- Taller de biomédica
- Bienestar magisterial
- Trabajo social jefatura
- Cubículos
- Secretaria
- Consultorio 1 y 2
- Oficina de epidemiologia
- Sala situacional
- Almacén general

ARCHIVO:

- Archivo activo, pasivo, estadística
- Papelería
- Oficina jefe
- Secretaria

PATOLOGIA Y DOCENCIA

- Laboratorio de citopatologia
    - Espera
    - Secretaria y archivo
    - Jefatura

  - Microscopia y lectura
  - Lavado instrumentos
  - Bodega descontaminación de laminas
  - Enviñetado de laminas
  - Coloreado de laminas
  - Sala de estar de personal
  - Bodega material insumo
  - Bodega de laminas
  - Séptico
  - Vestidor
  - Aseo
- Sala de autopsias
  - Coloración y montaje
  - Corte y pesca
  - Microscopia
  - Procesamiento de muestras
- Oficina patólogo, autopsias, quirúrgicos
- Histoteca
- Sala para docentes
- Biblioteca
- Sala de espera y secretaria
- Jefatura
- Bodega de equipo
- Servicio sanitario
- Aseo
- Secretaria y espera
- Jefatura
- Coordinadores de área
- Servicios sanitarios

- Auditorio
- T.V y equipo
- Bodega de equipo auditorio
- Aula 1, 2, 3
- Sala de estar

LAVANDERIA:

- Clasificación
- Recibo
- Aseo
- Lavado (mano, maquina, planchado, secado)
- Bodega de detergente
- Servicio sanitario
- Secretaria
- Jefe
- Preparación de ropa
- Despacho de ropa
- Almacén de telas

ALIMENTACION Y DIETAS:

- Cereales
- Carnes
- Despensa de día
- Bodega suministro

- Recepción
- Cuartos fríos
- Verduras
- Lavado de ollas
- Dietas especiales
- Alimentos fríos
- Dietista
- Jefe de cocina
- Área de cocción
- Comedores personales
- Área para carros
- Lavado de vajillas
- Aseo
- Closet
- Servicio sanitario

ALMACEN GENERAL:

- Almacén
- Cuarto frio
- Cubículos
- Oficina kardista
- Entrega de pedidos
- Área de recepción, control y recibo
- Mecánico

MORGUE:

- Sala de espera
- Deposito

CENTRO QUIRÚRGICO:

- Cardiovascular
- Ortopedia 1, 2 , 3, 4 ,5
    - Yeso y bodega
- Recuperación
- Anestesista
- Lavado de instrumental
- Ropa limpia
- Recuperación
- Ducto
- Estación de enfermeras
- Bodega y equipo
- Bodega de ropa limpia
- Área de lavados
- Cambio de botas
- Jefatura enfermería
- Jefatura medico
    - Sala de reuniones
- Control
- Estación de camillas
- Bodega material estéril
- Aseo
- Rayos X
- Bodega equipo

- Almacén material estéril
- Vestidor
- Ducha
- Servicio sanitario
- Informe medico
- Sala de estar
- Ducha
- Vestidor mujeres
- Séptico
- Lavado instrumental adultos
- Jefatura medico
    - Sala de reuniones
    - Servicio sanitario
- Bodega de equipos
- Estación de enfermeras
- Ropa limpia
- Aislado 1 y 2
    - Servicio sanitario
- UCI adultos encamados
- Anestesista
    - Servicios sanitarios
- Trapos secos y U.P.S crítica
- Taller de biomédica

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION:

- Soluciones
- Área de esterilización autoclaves
- Área de carros

- Bodega de insumos, equipos y materiales
- Jefatura
- Depósito de ropa limpia
- Área estéril
- Entrega de servicios
- Bodega
- Recepción de materiales
- Recepción de solicitudes
- Aseo
- Vestidor de hombres y servicio sanitario
- Vestidor de mujeres y servicio sanitario

CENTRO OBSTETRICO:

- Área ultrasonografía
  - Servicio sanitario
- Sala de estar medico
  - Servicio sanitario
- Servicio sanitario personal
- Séptico
- Aseo
- Ropa limpia
- Estación de enfermeras
- Vestidor medico hombres
  - Aseo
  - Servicio sanitario
  - Lockers
- Vestidor medico mujeres
  - Aseo

  - Servicio sanitario
  - Lockers
- Área de recuperación
- Área de atención a recién nacido
- Área de lavado
- Parto sospechoso 1 y 2
- Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5
  - Servicio sanitario
- Área trabajo de parto
- Evaluación
- Instrumental
- Servicio sanitario pacientes
- Parto 1, 2, 3, 4, 5 y 6
- Atención a recién nacido
- Bodega
- Toma de placenta
- Ropa limpia
- Bodega de insumos
- Intensivista pediátrica
- Área de camillas y sillas de ruedas
- Área de recuperación
- Jefatura
- Servicio sanitario
- Estación de enfermeras
- Arsenal
- Dormitorio de médicos
- Sala de reuniones
- Servicio sanitario
- Vestidor de personal hombre

  - Ducha
  - Servicio sanitario
- Vestidor personal mujeres
  - Ducha
  - Servicio sanitario
- Sala de estar de médicos y enfermeras
- Bodega de materiales e insumos
- Aseo y séptico neonatal
- Séptico pediátrico
- Lavado cuna instrumental niños
- Bodega material estéril
- Sala de espera para pacientes
- Servicio sanitario
- UCI pediátrica
- Área de aislamiento
- Estación de enfermeras
- Bodega de equipo
- Preparación parental
- Gases arteriales
- UCI neonatal
- Estación de enfermeras
- Capilla

BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO:

- Sala de espera
- Recepción
- Toma de muestra
- Servicio sanitario

- Baciloscopia
- Lavado instrumental y esterilización
- Estar de personal
- Aseo
- Servicio sanitario
- Jefatura
- Automatización
- Inmunología
- Urianalisis coprológico
- Química sanguínea
- Hematología
- Bodega de cristalería
- Bodega de reactivos
- Bacteriología
- Lavado instrumental
- Siembra
- Medios de cultivo
- Sala de espera
- Servicios sanitarios
- Recepción
- Bodega
- Toma de muestras
- Entrevista
- IDF
- Cafetería
- Sala de donación
- S. aféresis
- Distribución de componente sanguíneo

- Laboratorio inmunológico
- Jefatura
- Reportes médicos
- Tamizaje
- Fraccionamiento
- Bodega
- Aseo
- Séptico
- Ropa limpia
- Bodega de equipo
- Papelería
- Cuarto frio
- Lavado instrumental
- Suministros
- Almacén no disponibles
- Almacén disponible de sangre
- Inmunohematologia

EMERGENCIAS:

- Farmacia
- Consultorio 1,2,3,4
    - Servicio sanitario
- Séptico
- Aseo
- Estación de enfermeras
- Preparación pacientes
- Curaciones e inyecciones

- Servicio sanitario
- Ropa limpia
- Traumatología
    - Bodega
- Rayos X
    - Control
    - Cuarto de revelado
- Cirugía menor 1 y 2
    - Preparación
- Lavado quirúrgico
- Cirugía séptica
    - Lavado
- Aseo
- Vestidores
    - Servicio sanitario
    - Duchas
- Sala de reuniones
- Jefatura enfermería
- Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas
- Sala de espera
- Servicio sanitario pacientes
- Sala de espera pediatría
- Pediatría
- Terapia respiratoria
- Rehidratación oral
- Séptico
- Trabajo social
- Ropa limpia
- Aseo

- Observación hombres
- Observación mujeres
- Observación niños y niñas
- Estación de enfermeras
- Lavado instrumental
- Bodega de materiales e insumos
- Descanso de médicos de turno
    - Servicio sanitario
- Estar de personal
- Jefatura
- Secretaria
- Servicio sanitario pacientes niños
- Vestidor personal mujeres
- Vestidor personal hombres
- Ducto mecánico

MÁXIMA URGENCIA:

- Espera
- Control
- Estacionamiento camillas
- Descontaminación de pacientes
- Área de máxima urgencia
- Estación de enfermeras
- Aseo
- Séptico
- Recuperación post-operatoria

- Estación de enfermeras
- Transfer
- Vestidor personal hombres
    - Servicio sanitario
- Vestidor personal mujeres
    - Servicio sanitario
- Material estéril
- Quirófano 1
- Quirófano 2
- Bodega material estéril
- Anestesista

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES:

- TAC
- Control TAC
- Registro de imágenes
- Estar de personal de turno
- Sala de lectura
- Sala de interpretación
- Archivo de placas
- Bodega de equipos
- Transformador eléctrico
- Cuarto oscuro
- Ropa limpia
- Sala de rayos X convencional
- Vestidores
- Sala de rayos X fluroscopia

- Mamografía
- Jefaturas
    - Servicio sanitario
    - Bodega
- Ultrasonografía
    - Servicio sanitario
- Papelería
- Bodega e insumos
- Sala de espera pacientes ambulatorios
- Servicio sanitario
- Secretaria, recepción y control
- Espera pacientes hospitalizados
- Séptico
- Vestidores
- Medios de contraste
- Preparación y recuperación de pacientes

FARMACIA:

- Despacho
- Jefe de farmacia
- Aseo
- Servicio sanitario
- Bodega materia prima
- Lavabos
- Medicina de refrigeración
- Medicinas

- Alcohol

UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS:

- Sala de espera
- Sala de recepción
- Sala educacional paciente
- Séptico
- Consulta
- Coordinador
- Vestidor y servicio sanitario de paciente
- Área de tratamiento hemodiálisis
- Ropa limpia
- Área de osmosor
- Área de lavado instrumental
- Aféresis
- Bodega de insumos y equipos
- Procedimiento
- Vestidor personal
- Estar procedimientos
- Bodega insumos
- Unidad de diálisis peritonal
- Estación de enfermeras
- Ropa limpia

NEONATOLOGIA:

- Espera

- Control
- Lactancia
- Vestidor parientes
- Preparación de formulas
- Vestidor personal
- Estar de personal y medico de turno
- Jefatura
- Cuidados especiales
- Rx, bodega y equipo
- Sala de procedimiento
- Lavado incubadora
- Aseo
- Séptico
- Bodega material e insumo
- Aislado
- Estación de enfermeras
- Cuidados mínimos
- Ropa limpia
- Cuidados especiales
- Baño artesa

GINECOLOGIA:

- Estación enfermeras
- Lavado de instrumentos
- Aseo
- Ducto

- Servicio sanitario
- Ropa limpia
- Séptico
- Camillas y sillas de ruedas
- Maternidad espera con patología
- Puerperio 1, 2, 3, 4, 5
    - Servicio sanitario
- Aislado 1 y 2
    - Servicio sanitario
- Área de procedimientos y curaciones
- Servicio sanitario
- Trabajo social
- Bodega de materiales e insumos
- Estar de personal
- Sala de reuniones personal

OBSTETRICIA:

- Estación de enfermeras
- Lavado de instrumentos
- Aseo
- Servicio sanitario
- Bodega de materiales e insumos
- Jefatura
- Estar de personal
- Cirugía obstétrica con patología
- Aislado
    - Servicio sanitario
- Mater espera 1 y 2

    - Servicio sanitario
- Cirugía obstétrica 1,2,3
    - Servicio sanitario
- Aislado cirugía obstétrica
- Estar de enfermeras
- Dictado
- Ropa limpia
- Preparación de comida
- Séptico
- Servicio sanitario
- Aseo
- Comedor y espera
- Área de camas 1,2,3,4,5
    - Servicio sanitario
- Aislado
    - Servicio sanitario
- sala de estar
    - servicio sanitario
- cocina y comedor

ORTOPEDIA:

- estación de enfermeras
- área de procedimientos y yesos
- lavado instrumental
- servicio sanitario
- aseo
- archivo clínico
- espera de pacientes
- hidroterapia

- termoterapia
- vestidor de pacientes hombre y mujer
- jefatura y evaluación de pacientes
- electroterapia
- servicio sanitario personal
- habitación mujeres
    - servicio sanitario y ducha
- habitación hombres
    - servicio sanitario y ducha
- ropa limpia
- aislado 1 y 2
    - servicio sanitario

CIRUGIA MUJERES

- estación de enfermeras
- lavado instrumental
- servicio sanitario
- aseo
- séptico
- estacionamiento camillas
- estar de pacientes
- bodega de materiales e insumos
- estar de personal
- reuniones de personal
- servicio de cirugía 1,2,3,4,5
    - servicio sanitario
- aislado 1 y 2
    - servicio sanitario

CIRUGIA HOMBRES

- estación enfermeras
- lavado de instrumental
- servicio sanitario
- aseo
- séptico
- estacionamiento de camillas
- estar de pacientes
- bodega de materiales e insumos
- estar de personal
- sala de personal
    - servicio sanitario
- servicio cirugía hombres 1,2,3,4,5
    - servicio sanitario
- aislado 1 y 2
    - servicio sanitario

PEDIATRIA

- estación de enfermeras
- lavado de instrumental
- servicio sanitario personal
- camillas
- ropa limpia
- sala de madres participantes
- comedor
- área de juegos

- habitaciones de lactantes (menores de 1 años)
    - servicio sanitario
- aislado
    - servicio sanitario
- lavachatas
- área de procedimiento y curaciones
- sillas de ruedas
- trabajo social
- séptico
- bodega de materiales e insumos
- sala de estar de personal
- habitación preescolar (1 a 5 años)
    - servicio sanitario
- aislado
    - servicio sanitario
- cirugía pediátrica
- habitación escolares femeninos (6 a 12 años)
    - servicio sanitario
- habitación escolares masculinos

MEDICINA HOMBRES

- estación de enfermeras
- séptico
- lavado instrumental
- camillas y sillas de ruedas
- estar de personal
    - servicio sanitario
- bodega de materiales e insumos y ropa limpia

- habitaciones hombres
    - servicio sanitario y ducha
- aislado
    - servicio sanitario
- área de procedimiento y curaciones

MEDICINA MUJERES:

- estación de enfermeras
- lavado de instrumental
- séptico
- ropa limpia
- estar de personal
    - servicio sanitario
- bodega de materiales e insumos
- habitaciones mujeres
    - servicio sanitario y ducha
- aislado
    - servicio sanitario
- área de procedimiento y curaciones

DIRECCIÓN HOSPITALARIA:

- estar de personal
    - servicio sanitario
- café
- aseo
- relaciones publicas
- auditorio interno
- asesor jurídico

- planeación estratégica
- sala situacional
- servicio sanitario de personal
- sala de reuniones
    - servicio sanitario
    - papelería
- jefe división medica
- dirección medica
    - servicio sanitario
- secretaria
- sala de espera

JEFATURA ENFERMERAS:

- secretaria
- archivo
- cubículos supervisoras
    - servicio sanitario
- jefe y subjefe de enfermeras
    - servicio sanitario
- secretaria
    - café
    - archivo
- sala de espera
    - servicio sanitario

SERVICIOS DIFERENCIADOS:

- estar de enfermeras

- procedimientos y curaciones
- lavado de instrumental
- servicio sanitario
- ropa limpia
- séptico
- estar de pacientes
- estar de personal y sala de reuniones
    - servicio sanitario
- habitaciones
    - servicio sanitario
- aislado
    - servicio sanitario
- bodega de materiales e insumos
- estación de camillas

RESIDENCIA INTERNOS:

- sala personal
- dormitorio internos mujeres
    - servicio sanitario
- dormitorio internos hombres
    - servicio sanitario
- sala personal
- sala/comedor

RESIDENTES:

- dormitorio residentes medicina interna mujeres
    - servicio sanitario y ducha
- ropa limpia
- aseo
- sala
- sala de estudio
- dormitorio residentes cirugía mujeres
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes cirugía hombres
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes medicina interna hombres
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes medicina interna mujeres
    - servicio sanitario
- sala/comedor
- jefe residentes cirugía
    - servicio sanitario
- jefe residentes medicina interna
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes obstetricia mujeres
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes obstetricia hombres
    - servicio sanitario
- jefe residentes obstetricia
    - servicio sanitario
- dormitorio residentes pediatría mujeres
    - servicio sanitario


- dormitorio residentes pediatría hombres
    - servicio sanitario
- jefe residentes pediatría
    - servicio sanitario

OTROS ESPACIOS:

- cuartos eléctricos
- ascensores
- cuarto de proyecciones
- cuarto de aire acondicionado
- hielo
- conmutador
- almacén de medicamentos
- montacargas
- servicios sanitarios generales


2.6.3SISTEMA DE OPERACIÓN HOSPITALARIA[32]

[32] Programa médico-arquitectónico para el diseño de hospitales seguros/ lima-Perú.

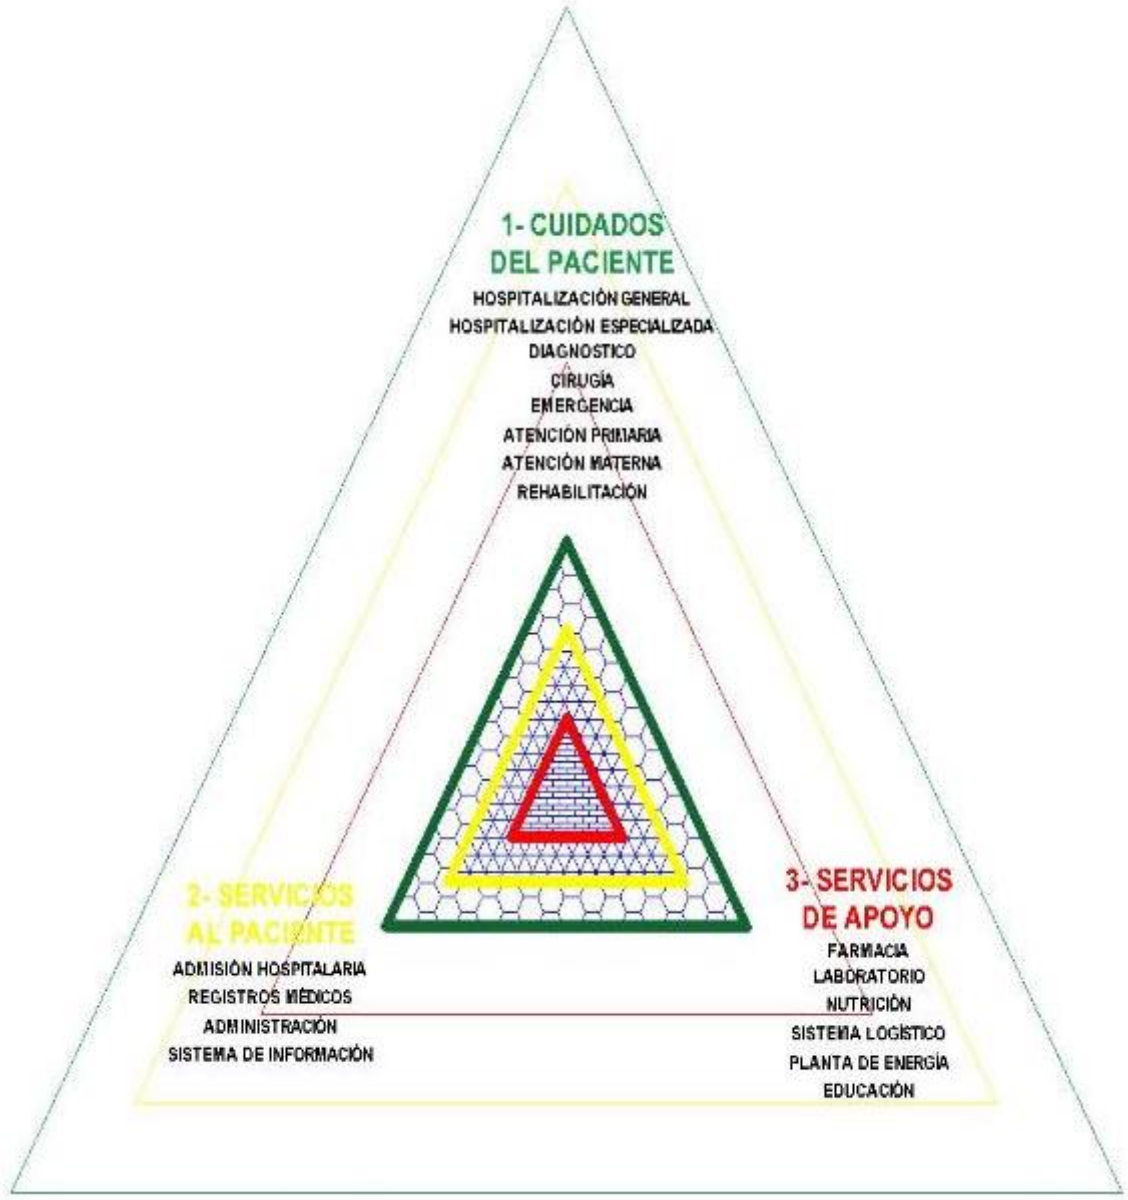

ESQUEMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL[33]

[33] Planta de conjunto del HNSJDSM

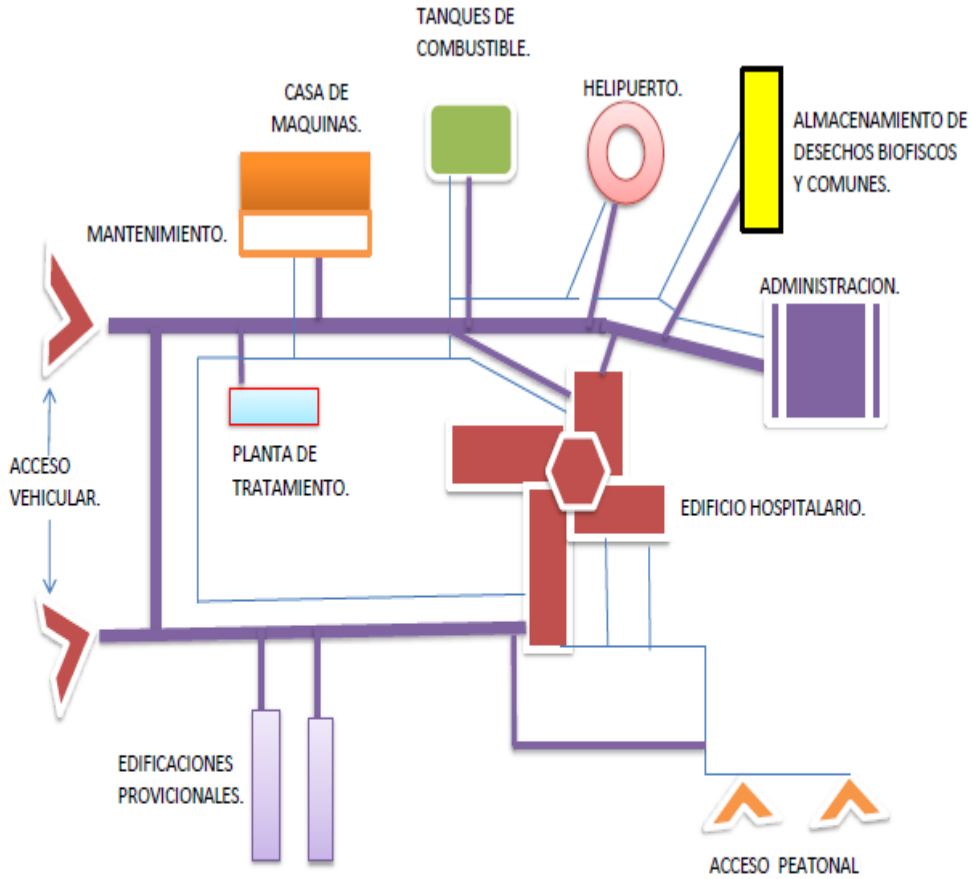


SIMBOLOGIA		
—	ACCESO PARA PACIENTES Y VISITAS.	AMBOS ACCESO SON UTILIZADOS POR PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.
▬	ZONA VEHICULAR DE EMERGENCIAS Y PERSONAL DE SERVICIO.	

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

DIAGNÓSTICO

capítulo III

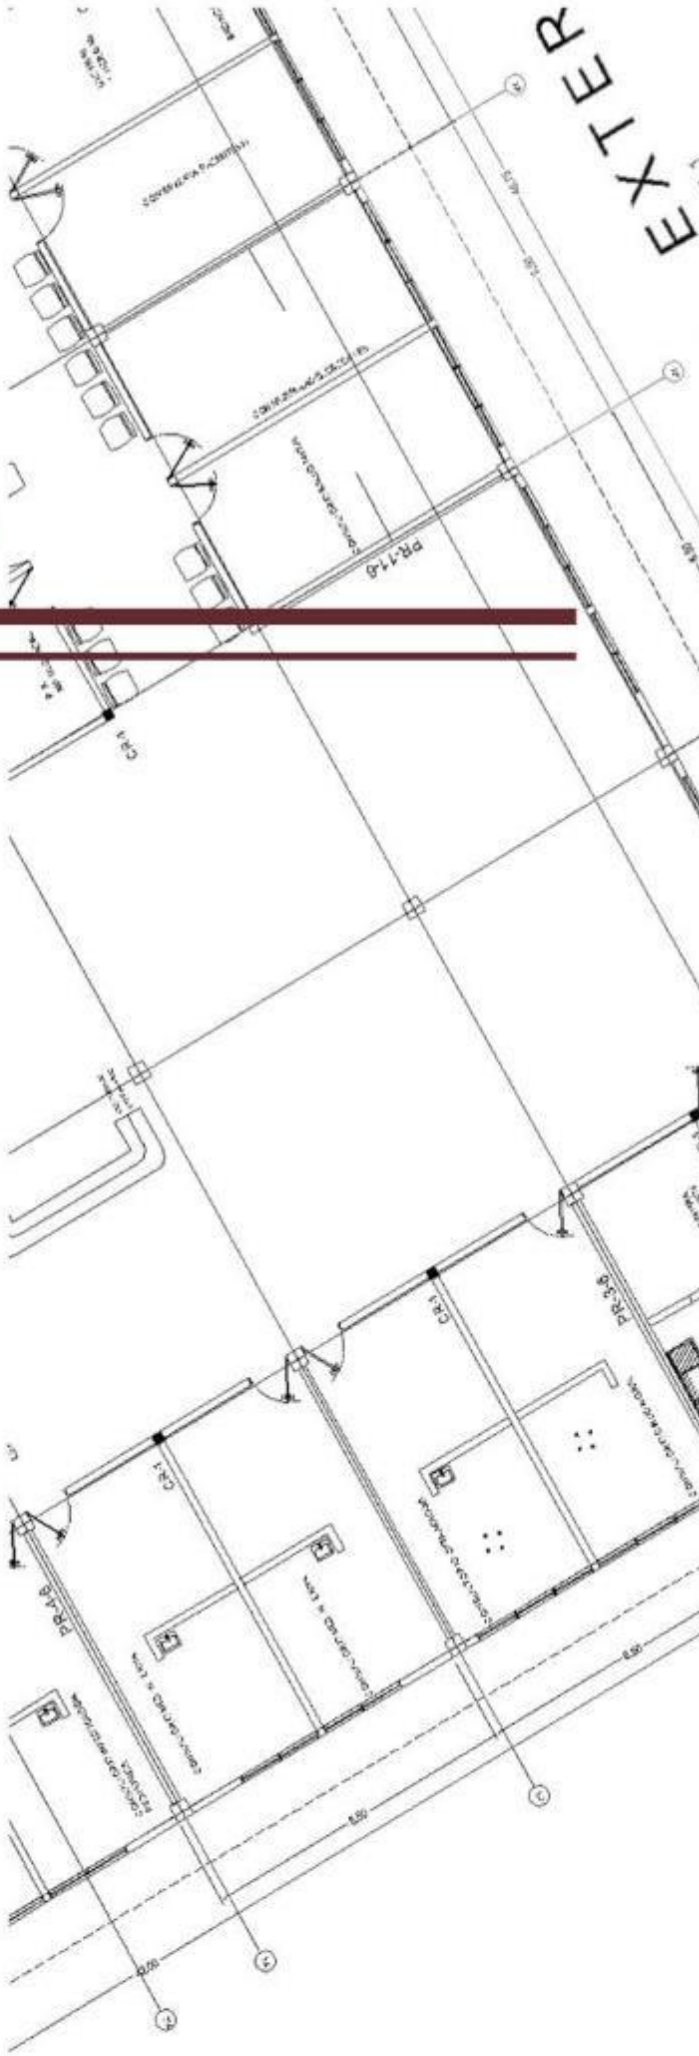

ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL




3.1 ANALISIS DE SITIO EXTERIOR HNSJDSM/ E.S

Análisis de sitio exterior, se conocen las áreas que componen el perímetro exterior, ubicación del recinto hospitalario, usos de suelo, áreas recreativas, áreas comerciales, vías vehiculares y el entorno urbano.

3.1.1 UBICACIÓN

El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ubicado en la final 11 calle Poniente y 23 Av. Sur, colonia ciudad jardín San Miguel.



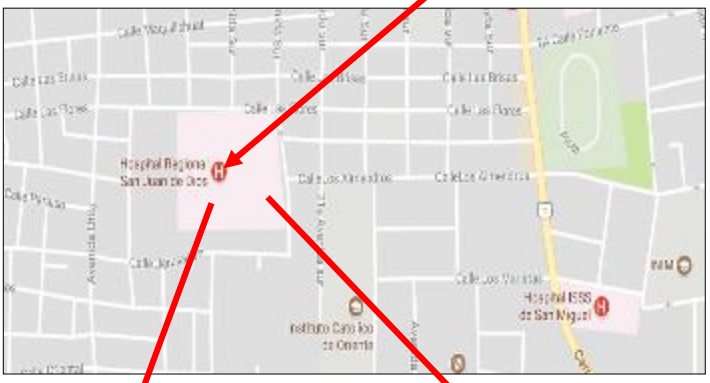





3.1.2 TOPOGRAFIA

La superficie del terreno es desde el oeste hacia el este ligeramente inclinado, cuenta con grades accidentes altimétricos en la parte sur del hospital de oriente a poniente tiene una inclinación de 2.32 %.




3.1.3 VIENTOS PREDOMINANTES

Las principales rafagas de vientos tienen direccion de norte a sur, a una velocidad que osila entre los 1.2 y 6 km/h. las cuales golpean las torres hospitalarias generando ventilacion natural hacia los espacios internos del nosocomio.



3.1.4 ASOLEAMIENTO

La luz solar oscila entre la 7 horas/dia en el transcurso del año, saliendo del lado este hasta su puesta al lado oeste, brindando la luz natural a las torres hospitalaria, llegando la luz hacia los espacios internos, mediante los ventanales que posee cada torre hospitalaria y los jardines internos que presenta la edificiacion.

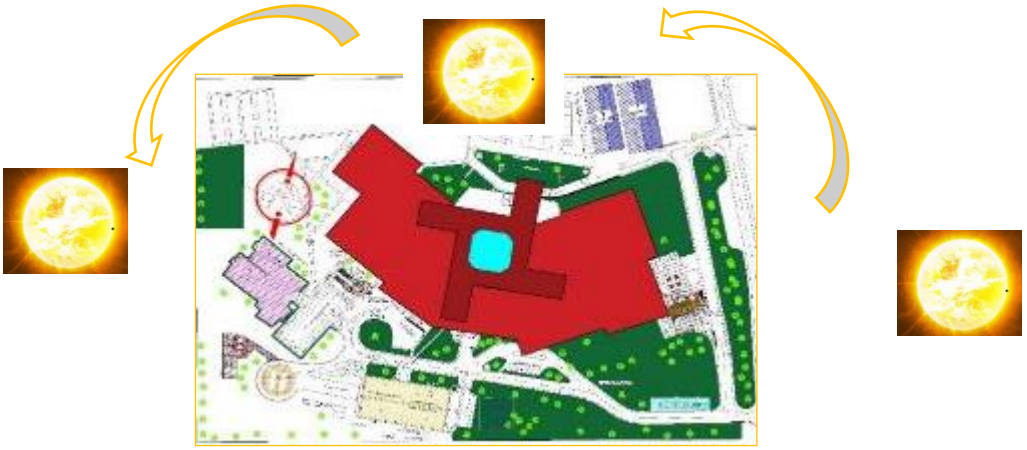

3.1.5 CLIMA

El clima de la ciudad de san miguel es caluroso en su mayor parte, las temperaturas oscilan entre los 27º C como minimo y un maximo de 42º C. Se presenta dos tipos de estaciones la estacion lluviosa que se generan en los meses de mayo a octubre y el verano de noviembre a abril con temperaturas altas de 30 a 42º C. el clima de la ciudad no es muy favorable para las edificaciones hospitalarias ya que la temperatura natural optima que los edificios de atencion hospitalaria tiene que manejar, oscilan entre los 22ºC y los 26ºC, ya que este se convierte un factor para mejorarla salud del paciente.






3.1.6 EQUIPAMIENTO URBANO

3.1.6.1 VIALIDAD

Vialidad Vehicular: Las vias para poder llegar al recinto hospitalario son por medio de trasporte publico(buses, cooster, busetas), trasnporte privado(taxis) y transporte personal (vehiculo), las rutas que trasncitan son las R-3, R-88, las cuales hacen su rrecodido desde la terminal de buses de la ciudad, pasando por la Av. Roosvelt , Calles los almendros, hasta llegar a la 23 Av. Sur en la colonia ciudad jardin. Las vias vehiculares se encuentran en un estado regular, vias de concreto asfaltico, de doble y de un solo sentido.

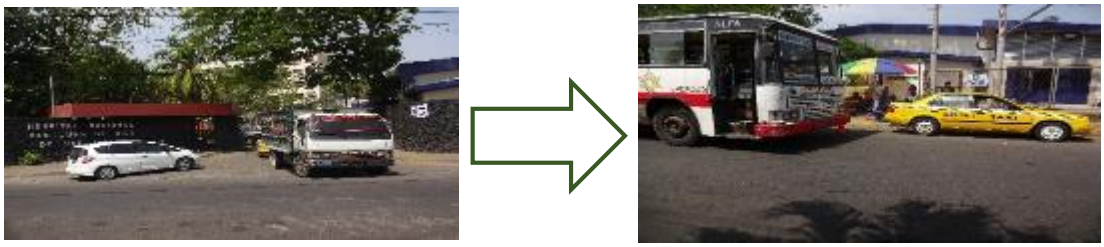

3.1.6.2 AGUA POTABLE/A.P

El sistema de simunistro de Agua Potables, es administrado unicamente por A.N.D.A. (Administracion nacional de Acueductos de alcantarillados), region oriental. El edificio hospitalaio cuenta consus propio suministro de agua potable.



3.1.6.3 AGUAS NEGRAS/A.N

La colonia cuidad jardin esta equipada con todos los suministro de aguas negras para poder evacuarlas mediantes sus red de tuberias instaladas en sus calles y avenidas.




3.1.6.4 ENERGIA ELECTRICA

El suministro de nergia electrica es administrada por la EEO. Siendo esta empresa de carácter privado, generar una excelente cobertura y servicio en toda la zona. El recinto hospitalario cuenta con sus propio



En el perimetro del recinto hospitalario se encuantra ubicadas los centro escolares e insttuciones educactivas, como lo es es colegio Josefino nuestra señora de la paz y el instituto catolico de oriente. Ambos de origen privado. Tambien se encuantras las instalaciones del colegio CIPC yla escuela publica fe y alegria.





3.1.6.5 COMERCIO

La colonia ciudad jardin, comparte su uso de suelo en la actualidad, tanto habitacionalcomo comercial, esta se encuantran oficinas administrativas, farmacias de conveniencia, funerarias, cafetines de comidad a la vista, laboratorios clinicos, gymnacios, el centro comercial plaza jardin ubicado en la av. Roosvelt a cinco cuadras al este del recinto hospitalario, el comercion informaltambein se hace presente al perimetro de area hospitalaria, ventas ambulantes,cafetines informales.





3.1.6.6 VIVIENDA

Los nucleos habitacionales que se encuentran en el perimetro del recintos hospitalario son la coloniaciudad jardin, la colonia via satelite, la colonia milagro de la paz, urbanizaion san jose de la montaña, residencial san antonio, residencial jardines del pedregal, residencial los almendros, tipo de vivienda para clases economica baja y clase social alta.




3.1.6.7 DEPORTE

Al costado este de la avenida roosvelt, se encuentra el estadio municipal felix charlaix, el mayor centro recreativo publico de la ciudad actualemente estan mejorando sus infraestructura fisica espacial, mejoramiento de canchas con grama sintetica, ademas de estas se encuantran las canchas de futbol en las instalaciones del instituto catolico de oriente, sobre la calles los almendros se ubica una pequeña cancha multiusos que pertenese a la ciudad jardin.





3.1.7 CONTAMINACION URBANA

3.1.7.1 CONTAMINACION VISUAL

Parte de esta contaminacion visual, se debe al crecimiento desorgonizado que ha venido experiementado el area habitacioanl que se encuantra en el perimetro del recintos hospitalario, el comercion informal al ala norte, los rotulos, basura en las aceras y cunetas de las vias y calles principales.





3.1.7.2 CONTAMINACION AUDITIVA Y OLFATIVA


Estos tipos de contaminacion la genera el flujo vehicular que circula en la vias principales del area, buses en mal estado que producen humo contaminante para la salud de la poblacion en general.




3.1.8 USOS DE SUELOS

Las zonas del perimetro en estudio se clasifica en cuatro grandes grupos:

INSTITUCIONAL | COMERCIAL | HABITACIONAL | AREA RECREATIVA

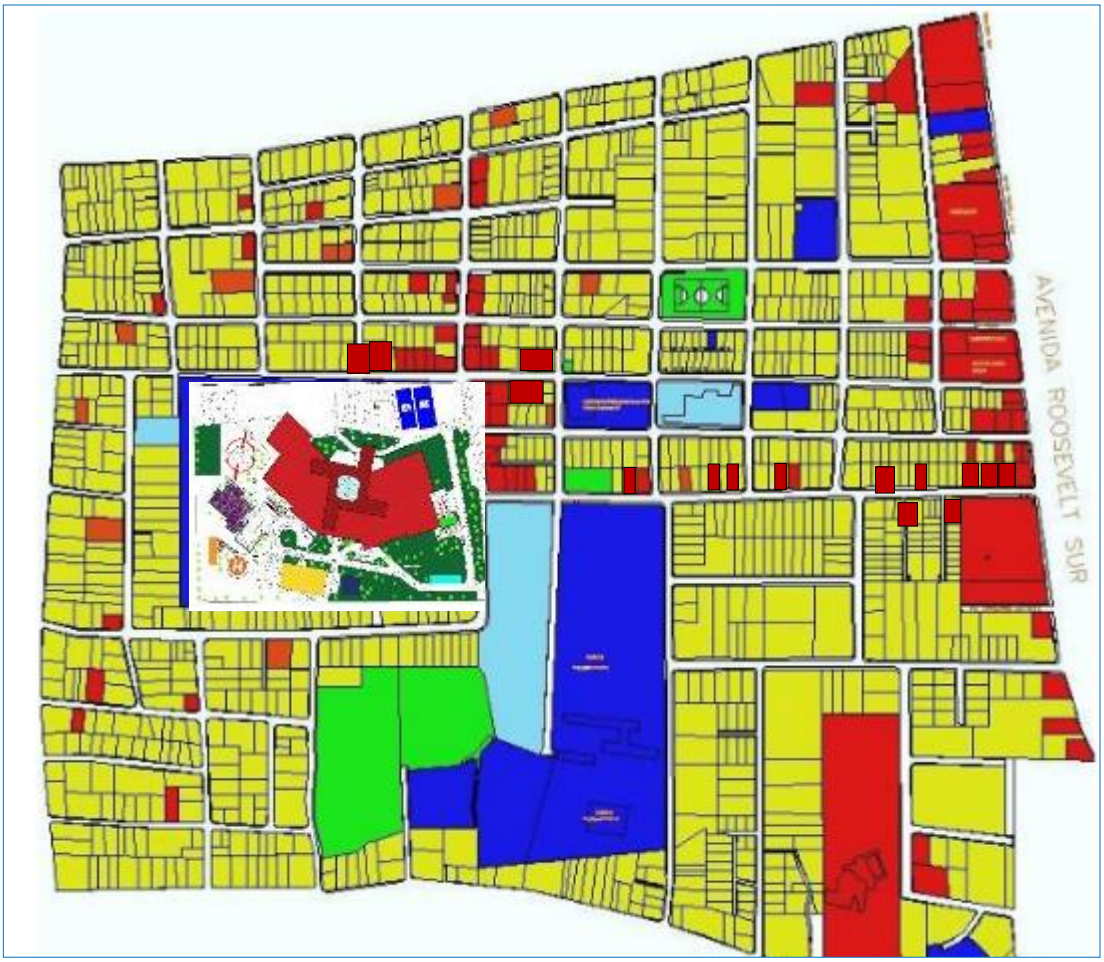








EMERGENCIA

3.2.1 ZONIFICACION ESPACIAL/ HNSJDSM

- TORRES HOSPITALARIA
- EDIFICIO HOSPITALARIO
- MANTENIMIENTO Y MAQUINAS
- ADMINISTRACION
- DESECHOS BIOINFECCIOSO
- AREA ISSS
- HELIPUERTO
- GASES MEDICOS
- ZONA VERDE
- CISTERNA A.P
- AREA DE AGUA CRUDA

PLANTA DE ZONIFICACION HNSJDSM / E.S



3.2.2 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO


HNSJDSM con un Área de Terreno: 64744.16 m2 se sub-divide en seis zonas importantes las cuales cumple diferentes funciones dentro del recinto hospitalario, desde la atención médica ambulatoria y hospitalaria, hasta la zona administrativa del hospital.

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO: son las edificaciones existentes dentro del área hospitalaria las cuales, cada una lleva acabo sus diferentes actividades y funciones dentro de estas tenemos actualmente las siguientes:

1. ZONA HOSPITALARIA
2. ZONA DE MANTENIMIENTO
3. ZONA ADMINISTRATIVA
4. ZONA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
5. ZONA DE GASES MÉDICOS
6. ZONA DEL ISSS
8. ZONA DE TRATAMIENTO DE A.C
9. ZONA CISTERNA A.P
10. ZONA DE HELIPUERTO
11. ZONA VERDE Y RECREACIÓN

3.2.2.1 ZONA HOSPITALARIA

Cuenta con una edificación de 6 niveles, para atender a toda la población que requiera su asistencia médica, cada nivel tiene su función y actividad médica a realizar, entre ellas tenemos las siguientes funciones por nivel. Área = 34460.1 M2 (sin restar jardines internos).

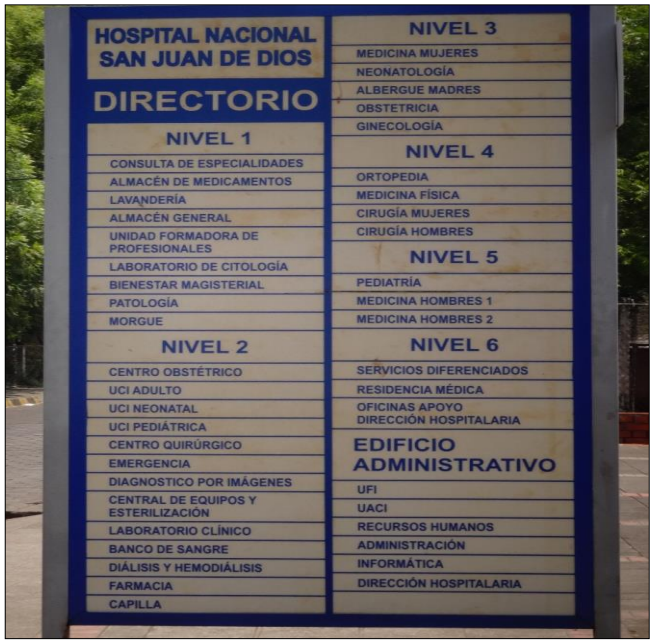

3.2.2.2 ZONA DE MANTENIMIENTO

Edificación ubicada al costado sur del recinto hospitalario, con un área = 1233.3 m2, es la encargada de proporcionar el mantenimiento a las instalaciones y equipo del hospital, como aires acondicionados, red de A.P, energía eléctrica, desperfectos en los elevadores. Además en este espacio se encuentran las maquinas generadoras de energía las cuales se activan al momento de que se queda sin luz eléctrica el recinto hospitalario.





3.2.2.3 ZONA ADMINISTRACION

Edificación ubicada al sur poniente del recinto hospitalario, con un área = 1051.93 m2, es la zona encargada de administrar todos los archivos relacionados a las actividades y funciones hospitalarias, llevar registros del funcionamiento del personal médico, enfermeras, estudiantes en horas sociales, residentes médicos., contrataciones de personal y servicios de suministro hospitalario. Zona en la cual se encuentra las instalaciones de Recursos Humanos, la UACI, la jefatura y dirección general del hospital.



3.2.2.4 ZONA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

Edificación ubicada al sur poniente del recinto hospitalario, con un área = 221.17 m2, zona que se encargada de almacenar los desechos bioinfecciosos y comunes que produce el hospital, lugar donde la empresas contratada recoge los desechos.





3.2.2.5 ZONA GASES MEDICOS:

Edificación ubicada al oriente del recinto hospitalario, con un área = 124.28 m2, zona donde se ubica el suministro de gases médicos, como el oxígeno (tanque color verde), óxido nitroso (tanque color azul), el tanque de Oxígeno Líquido (tanque color blanco). Gases utilizados pata la atención medica de los pacientes ambulatorios y hospitalizados.







3.2.2.6 ZONA DE TRATAMIENTO DE A.C:

Zona ubicada al sur del recinto hospitalario, encargada de darle tratamiento a las aguas crudas, área que desprender males olores que se despliegan en el aire libre y que afecta a la población que visita el recinto hospitalario. A= 245.28 m2



3.2.2.7 ZONA DE CISTERNA:

Zona ubicada al sur del recinto hospitalario, área encargada de almacenar agua para poder suministrar al hospital en caso de emergencias. A= 359.62 m2





3.2.2.8 ZONA ISSS:

Instalaciones provisionalesdel Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), A = 13734.81m2, ubicadas al norte del recinto hospitalario.



3.2.2.9 ZONA HELIPUERTO:

Área ubica al sur del recinto hospitalario, A = 294.66m2, destinada para el usos exclusivos de helicópteros. Actualmente el uso es para parqueo vehicular.



3.2.2.10 ZONA VERDE

- Las zonas verdes del HNSJDSM, se ubican en el perímetro del terreno, frente a emergencias, consultas externas, mantenimientos, administración y a los costados de la infraestructura hospitalaria.



- Las zonas verdes están arborizadas, engramadas, decoradas con arbustos, árboles frutales y plantas, entre ellas palmeras, laurel de la india, izoras, crotos, mangos, cocos, entre otros. Uso de las zonas verdes, algunas áreas se utilizan como parqueos provisionales ya que el centro hospitalario no cuenta con suficiente espacio para parqueo vehicular. Existen áreas que se utilizan para botadero de materiales de construcción y equipo médico totalmente inservible. Área total = 13786.73 m2












3.2.3 ACCESO VEHICULAR/ PEATONAL/HNSJDSM

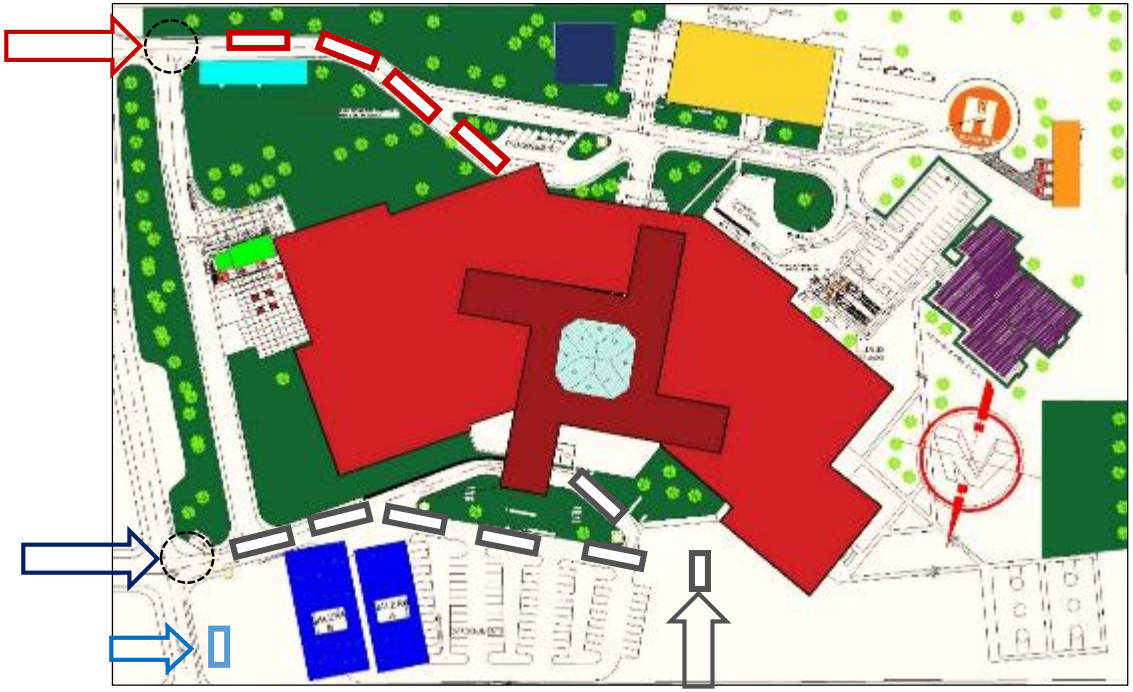

ACCESO VEHICULAR **EMERGENCIAS**

ACCESO VEHICULAR HNSJDSM/ISSS

ACCESO PEATONAL ISSS

ACCESO PEATONAL HNSJDSM

VIA VEHICULAR HNSJDSM

VIA PEATONAL HNSJDSM













3.2.4 AREAS DE PARQUEO VEHICULAR / HNSJDSM


Áreas de parqueo se dividen en 4 áreas vehiculares, se usan zonas verdes para parqueo, área de ambulancia, bioinfeccioso, administración, mantenimiento, puntos de taxi frente a emergencias y consulta externa.



AREA -2

AREA -1



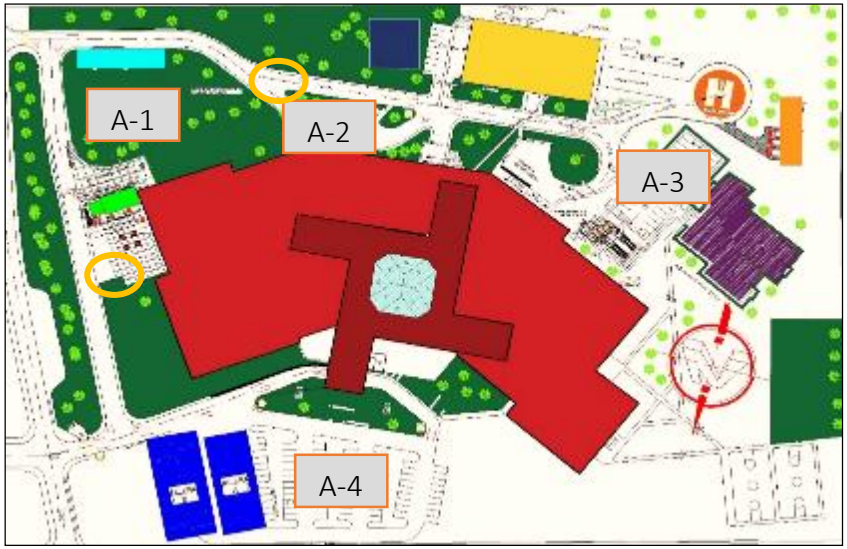

AREA -3







PUNTO DE TAXI





AREA -4

3.2.5 SEÑALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL

La señalizacion vial es parte fudamental en toda edificacion, ya que ayudan a orientar a todos los que visitan y laboran en la zona hospitalaria,para poder acceder a las diferentes zonas del recinto y a su vez poder mejorar la circulacion y parqueo vehicular en el hospital. Tambien las señalizaciones peatonales para orientar a la poblacion a ingresar al hospital y poder obtener su atencion medica correspondiente.















3.2.6 CONTAMINACION HNSDSM

Contaminación visual, auditiva y olfativa, son los tipos de contaminantes que pueden afectar de forma directa o indirecta el entorno de las edificaciones, y a su vez afectar las actividades que se llevan acabado en el centro hospitalario, en este estudio se evalúan los tres tipos de contaminantes que existen en el recinto hospitalario.

3.2.6.1 CONTAMINACION VISUAL / INTERIOR JARDINES

Zona de jardines interiores, muebles hospitalrios . Localizada en zona de Patologia Medica, desechos medicos.





3.2.6.2CONTAMINACION VISUAL

Contaminacion visible al publico en general que visita o labora en el recinto hospitalario. Esta se observa en parte de la zonas verdes del recinto, como lo son edificaciones de metal y laminas que antes funcionaban como cafetines que actualmente se en cuentran en mal estado, votadero de materiales inservibles totalmente como, duralitas, muebles hospitalarios, equipo medico, la cual no afecta directamente las actividades medicas





3.2.6.3 CONTAMINACION AUDITIVA

Contaminacion que afecta al publico en general que visita o labora en el recinto hospitalario. La zona frente administracion donde se localizan los CHILDERS procesadores de agua fria, son los que generar el ruido con mas intencidad, la cual genera un poco de incomodidad a los que circulan en la zona señalada. Actividad la cual no afecta directamente las actividades medicas.





3.2.6.4 CONTAMINACION OLFATIVA

Contaminacion que afecta al publico en general que visita o labora en el recinto hospitalario. La zona frente al acceso vehicular de emergencia donde se localiza la planta de tratamiento de agua cruda, es la que genera el mal olor , el cual se expande en el aire natuaral y lo expande en la zona señalada, la cual genera un poco de incomodidad a los que circulan en la zona . la zona de desechos y Patologia Medica se puede olfatear cierto olores de los disolventes medicos que se utilizan en las salas de autopsias, resiudos que estan al aire libre. Actividad la cual no afecta directamente las actividades medicas.







3.2.7 INFRAESTRUCTURA/HNSJDSM

La parte más fundamental de toda edificación hospitalaria, es la infraestructura con la que cuenta, ya que con esta se abastece la edificación de agua potable, de luz eléctrica, de generadores de agua fría, gases medicinales, tratamiento de agua, todas esta arterias son las que un hospital necesita para poder funcionar de la mejor manera posible y atender a la población que necesita su atención, además de contar con sus respectivas plantas de almacenamiento de agua y energía eléctrica, gases médicos. Todas estas instalaciones el HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS, se encuentran en sus instalaciones para poder funcionar en las mejores condiciones posible.

3.2.7.1 AGUA POTABLE/A.P/HNSJDSM

El abastecimiento de agua potable para todo el recinto hospitalario, se conecta con su propia red de abastecimiento de agua, con cisternas de agua, pozos de agua, válvulas de control. Ubicadas en la zona de mantenimiento y maquinas.







AGUA POTABLE/A.P/HNSJDSM

Abastecer todos los niveles del recinto hospitalario, área de consultas, hospitalización, quirófanos, emergencias, ceyes, radiologías y todas las áreas correspondiente.





3.2.7.2 AGUAS NEGRAS/A.N/HNSJDSM


La red de evacuación de gua negras en el recinto hospitalario, se conecta a la red de A.N de la vía pública, mediante las conexiones que le corresponde a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA).

3.2.7.3 AGUAS LLUVIAS/A.LL/HNSJDSM

La red de evacuación de gua lluvias en el recinto hospitalario, se conecta a la red de A.LL de la vía pública, mediante las conexiones que le corresponde a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Se evacua las aguas lluvia mediante tragantes ubicados a las orillas del rodaje dela calle a cada 100 m.





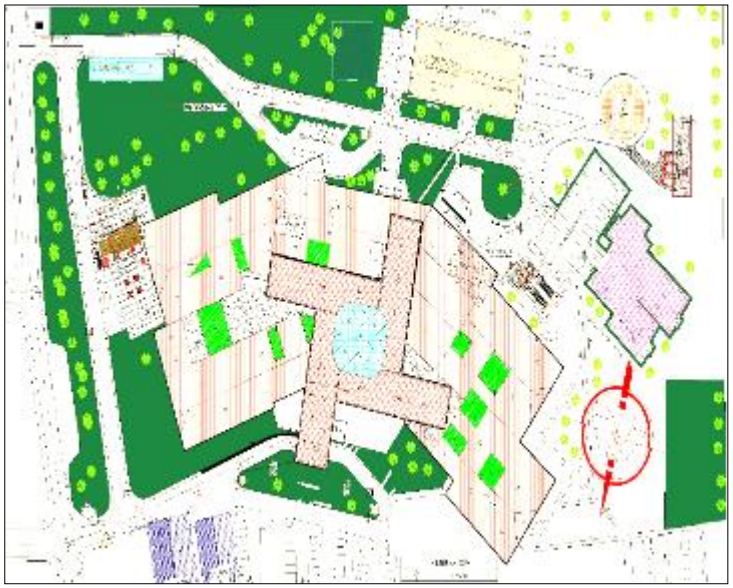





3.2.7.4 ENERGIA ELECTRICA/HNSJDSM

La red de energía eléctrica la cual alimenta a todo el recinto hospitalario, proviene de la red pública de energía que en el oriente del país corresponde a la empresa EEOO, la cual genera las conexiones correspondientes para poder abastecer de energía al recinto. La zona hospitalaria cuanta con sus propia infraestructura de energía eléctrica, con su subestación de distribución, con su centro de control eléctrico, trasformadores, tableros de trasferencias. Ya que el recinto hospitalario no puede que darse ni un solo minuto sin energía eléctrica, para poder llevar acabo sus funciones de la mejor manera posible.

Los elementos que componen el abastecimiento de energía eléctrica a la zona, como los trasformadores de energía, la subestación de distribución, la red de alumbrado en las diferentes zonas del hospital cumpliendo con su reglamento correspondiente.







Luminarias a cada 50 m, ubicadas en las aceras y jardines del recinto hospitalario



Transformadores y Tablero de control/Planta Generadores de Energia.







3.2.7.5 MOBILIARIO HOSPITALARIO

Luminarias, basureros desecho comun, barriles plasticos, bancas jardin de concreto, este mobiliario se ubica al entorno del edificio medico.











HNSJDSM

Arquitectura actual del HNSJDSM, se presenta el estilo arquitectónico hospitalario, estética, funcionalidad, planta generatriz utilizada para las edificaciones del recinto hospitalario.

3.3 DISEÑO HOSPITALARIO ACTUAL/ ARQUITECTURA HOSPITALARIA

3.3.1 ESTILO ARQUITECTONICO ACTUAL

La infraestructura del HNSJDSM, está conformada por seis niveles instalados en un área de 15 manzanas, a pasar del tiempo desde su fundación su arquitectura ha evolucionado, presentando un estilo arquitectónico único, estético y funcional. Una arquitectura contemporánea influenciada en los estilos de diseño arquitectónicos europeos y americanos.



Representa en su arquitectura el estilo internacional, con características americanas, entre ellas sus ventanales, en todas sus caras de las torres hospitalarias. Las cuales permiten ventilar e iluminar naturalmente las áreas internas.

Una arquitectura diseñada con líneas rectas y formas geométricas básicas, en toda su forma estética, utilizando colores pasteles. Fachadas lisas sin ornamentación arquitectónica.



En diferentes alas del edificio se presenta, bloque cortina (block de celosía), las cuales hacen su función de proteger del sol a áreas específicas, las cuales requieren de iluminación natural indirecta.





Tambien cuentas plazas , las cuales funcionan como punto de encuentro, de convenciones o actividades hospitalarias extrernas. Jardines exteriores y interiores, accesos principales, peatonl y vehicular, acceso principalpara ambulancias hacia emergencia.

La estructura también funciona como corta sol, permite que las ventanas estén profundas y no reciban el sol de forma directa.





La infraestructura y arquitectura interna del HNSJDSM, se genera en formas lineales continuas, conformado por los pasillos y vestíbulos los cuales conectan entre si las áreas hospitalarias, dentro de la arquitectura interior del hospital, se observan irregularidades estética, falta de mantenimiento en sus paredes, piso y cielo falso, falta de barandillas para las pacientes con dificultades de movimientos, no posee la nomenclatura suficiente para poder dirigir a sus pacientes a sus diferentes áreas.








3.3.2 PLANTA GENERATRIZ ARQUITECTONICA

La plantas arquitectónicas del HNSJDSM, está diseñadas con formas lineales y formas geométricas básicas, como lo son los rectángulos, desde su fundaciones, niveles y fachadas, para diseño de hospitales son las formas más utilizadas ya que están generan mayor seguridad estructural y a su vez funcionalidad física espacial a las edificaciones.

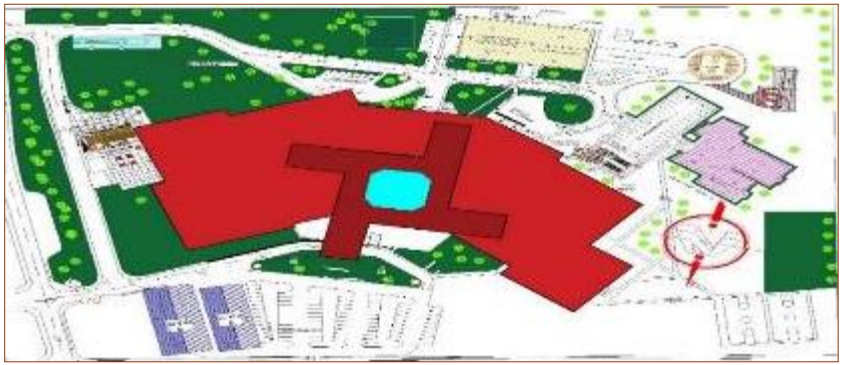

Planta generatriz de las torres hospitalarias, diseñadas conformas geométricas simples, en este caso conformada por cuatro rectángulos en la cuales radica las torres de 6 niveles, cada ala del edificio está en lazada a las direcciones de los puntos cardinales. Ala norte, ala sur, ala este y ala oeste.

Planta generatriz de las torres hospitalarias, conformando toda la estructura física del recinto, consta de cuatro torres, las cuales se unen entre sí por las juntas de dilatación, las cuales permiten que cada torre trabaje individualmente en caso de sismos, vientos, u otros eventos.










3.4 ZONIFICACIÓN E INTERRELACIÓN ESPACIAL HNSJDSM

Matriz de Relación de las áreas hospitalarias y sus funciones sus interrelación directas, fundamentales o nulas dentro de ellas. Esquema funcional de las diferentes áreas y niveles del recinto hospitalario, restricciones de circulación medicas-hospitalaria.

3.4.1 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA DE FLUJO HNSJDSM/ PRIMER NIVEL.

Esquema de funcionamiento del primer nivel del hospital San Juan de Dios de San Miguel.

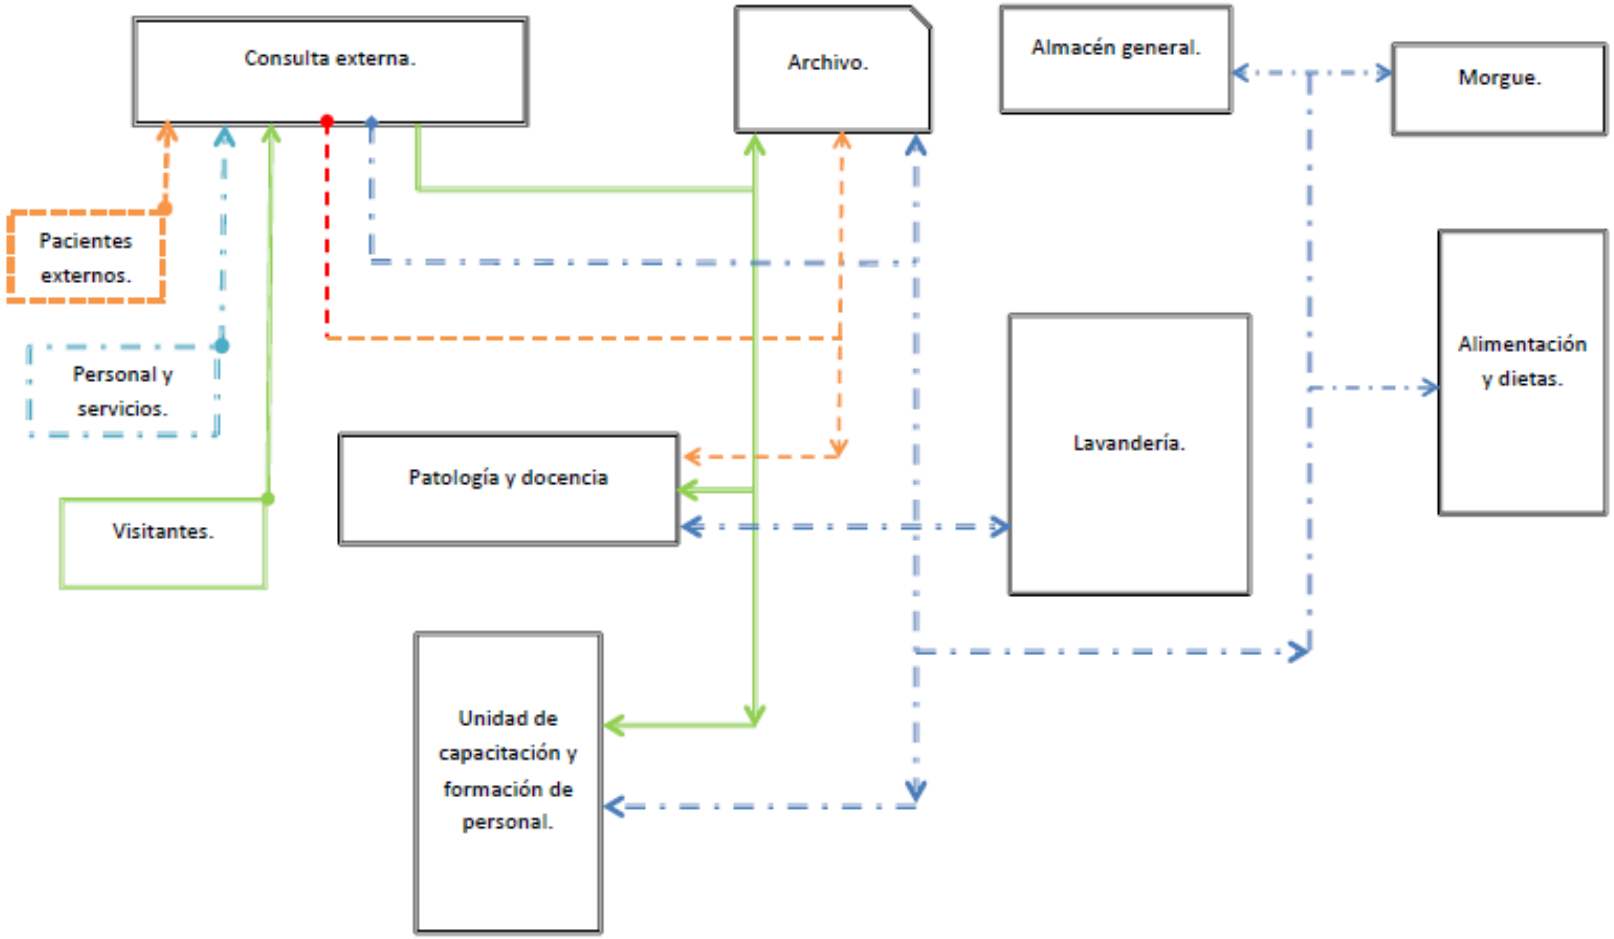


3.4.2 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ PRIMER NIVEL.

Matriz de relación.

Espacio	Consulta externa	archivo	lavandería	Patología y docencia	Unidad de capacitación	Alimentación y dieta	Almacén general
	➤						
Archivo	■						
lavandería	□	➤					
Patología y docencia	□	□	➤				
Unidad de capacitación	○	○	□	➤			
Alimentación y dieta	○	○	○	○	□		
Almacén general	○	○	○	○	○	➤	
Morgue	○	○	○	○	○	➤	➤

➤	Relación directa.
■	Relación fundamental.
□	Relación indirecta.
○	Relación nula.

3.4.3 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA FUNCIONAL HNSJDSM/ SEGUNDO NIVEL.

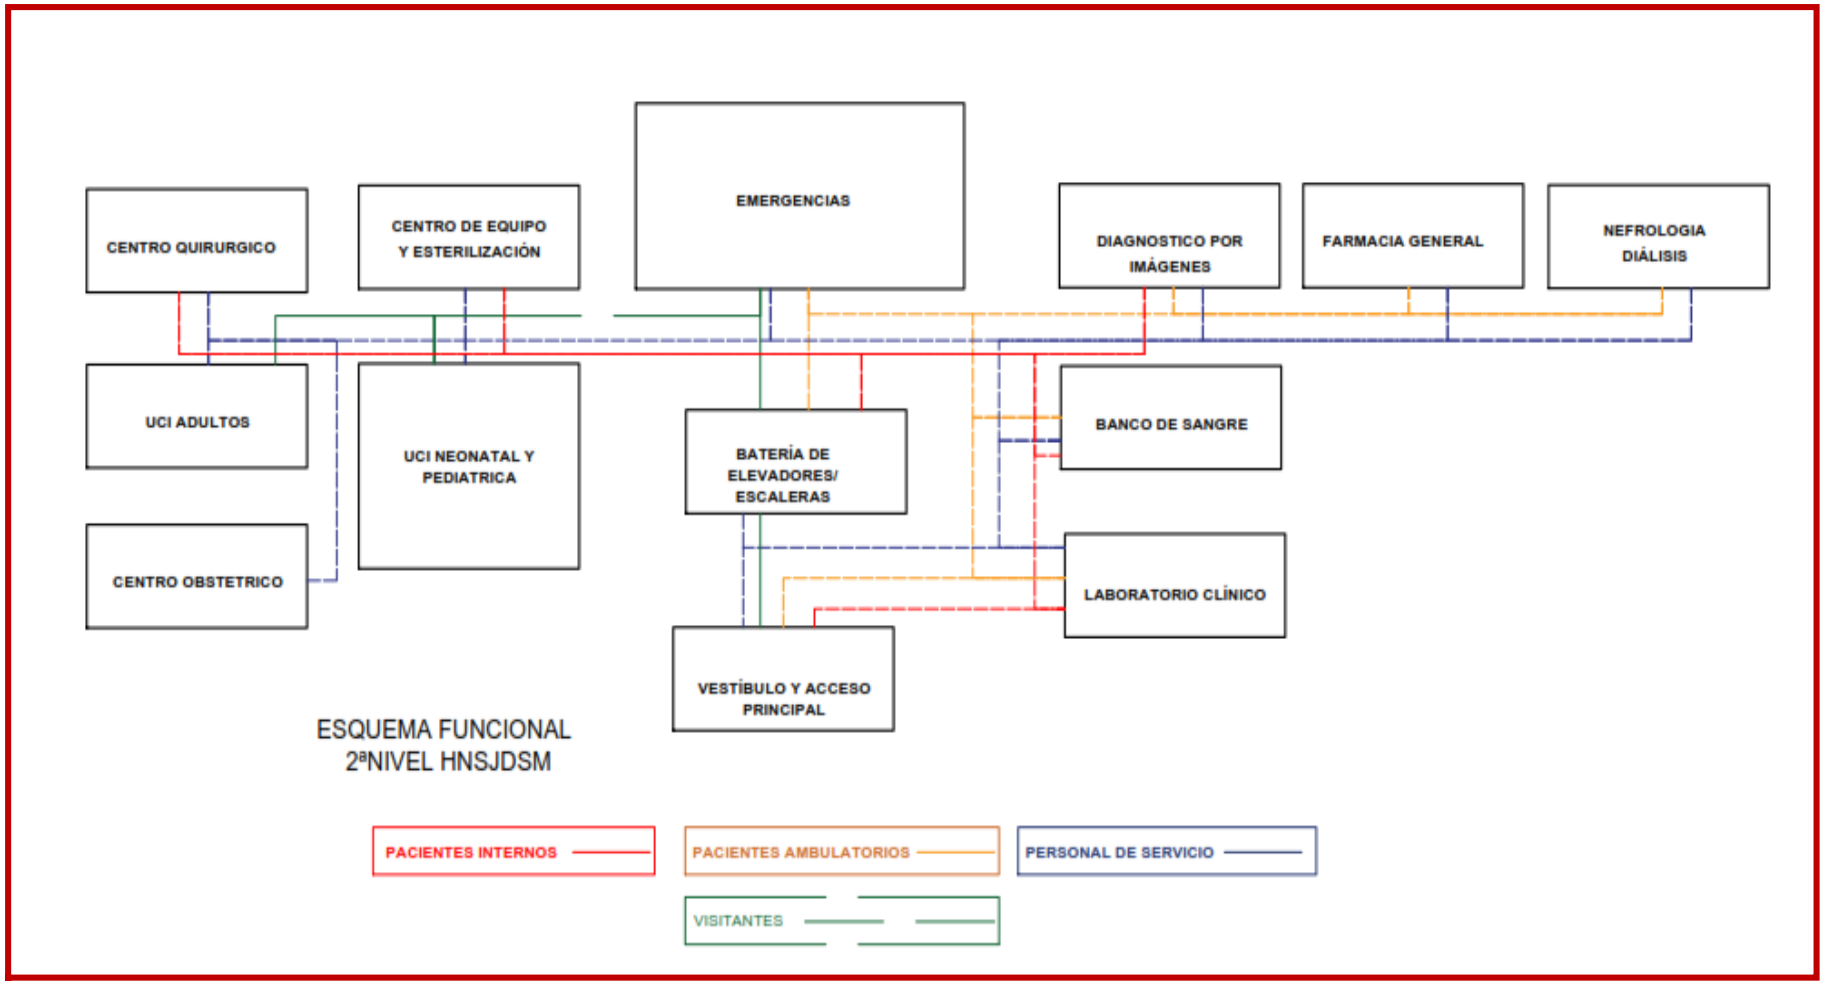


3.4.4 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ SEGUNDO NIVEL.

MATRIZ DE RELACION

ESPACIO	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO OBSTETRICIO	UCI	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EMERGENCIA	MAXIMA URGENCIA	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	FARMACIA GENERAL	UNIDAD DE DIALISIS	LABORATORIO CLINICO	BANCO DE SANGRE
CENTRO QUIRURGICO				➤							
CENTRO OBSTETRICIO				➤							
UCI				■							
CENTRAL DE ESTERILIZACION	➤	➤	■								
EMERGENCIA				■		➤	■	□	□	■	■
MAXIMA URGENCIA						➤	➤				
DIAGNOSTICO POR IMAGENES				○	■	➤					
FARMACIA GENERAL					□				➤		
UNIDAD DE DIALISIS								➤			
LABORATORIO CLINICO				○			○	○			➤
BANCO DE SANGRE							○			➤	

➤	RELACION DIRECTA
■	RELACION FUNDAMENTAL
□	RELACION INDIRECTA
○	RELACION NULA

3.4.5 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA FUNCIONAL HNSJDSM/ TERCER NIVEL.

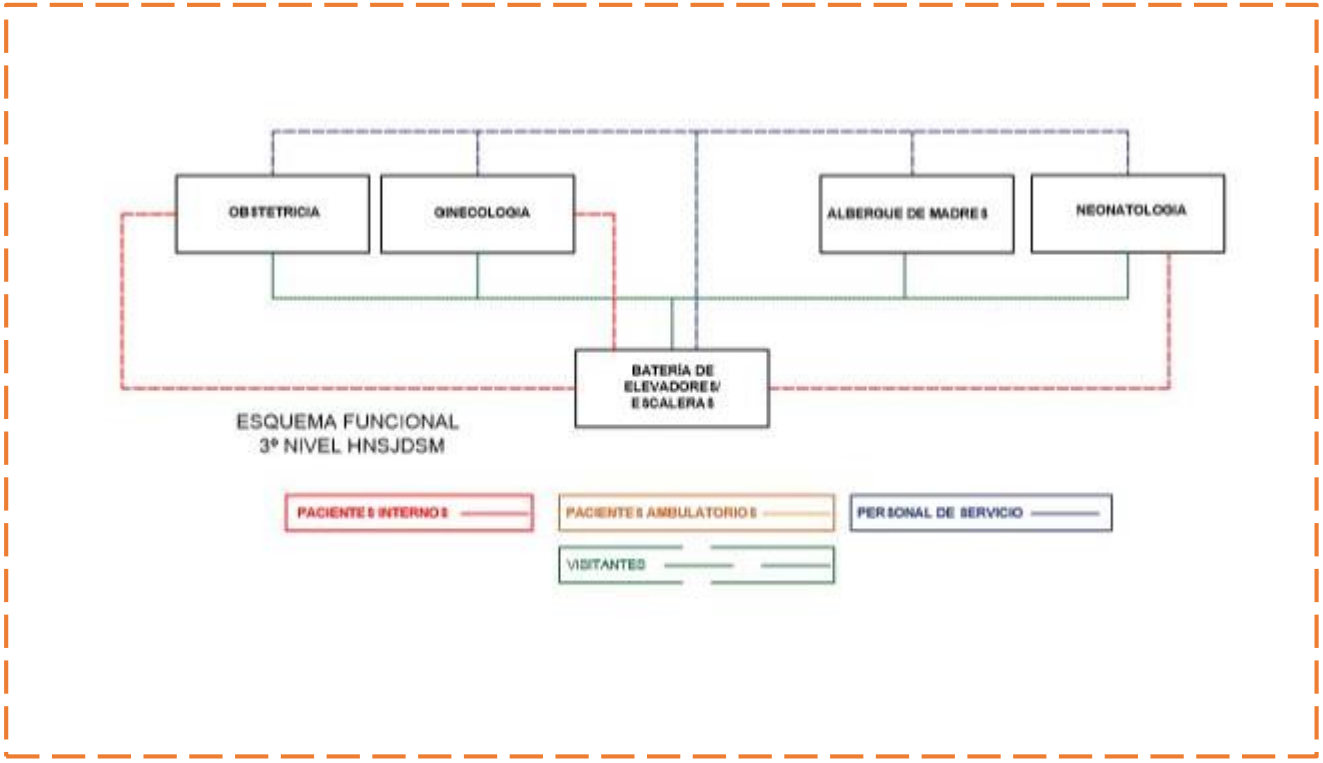


3.4.6 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ TERCER NIVEL.

MATRIZ DE RELACION NIVEL 3

ESPACIO	OBSTETRICIA	NEONATAL	GINECOLOGIA	ALBERGUE DE MADRES
OBSTETRICIA		■	□	□
NEONATAL	➤			➤
GINECOLOGIA	➤	□		○
ALBERGUE DE MADRES	■	➤	□	

➤ RELACION DIRECTA
■ RELACION FUNDAMENTAL
□ RELACION INDIRECTA
○ RELACION NULA

3.4.7 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA FUNCIONAL HNSJDSM/ CUARTO NIVEL.

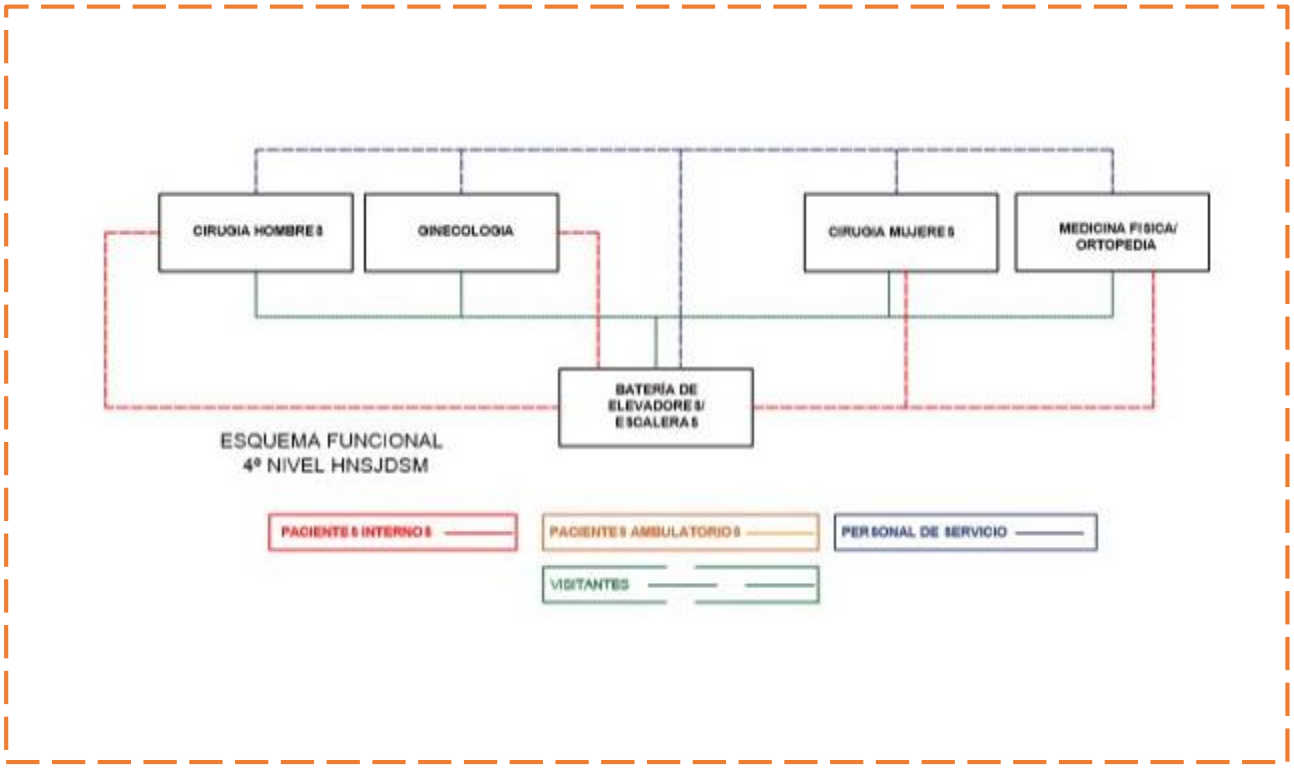


3.4.8 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ CUARTO NIVEL.

MATRIZ DE RELACION NIVEL 4

ESPACIO	CIRUGIA MUJERES	CIRUGIA HOMBRE	GINECOLOGIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
CIRUGIA MUJERES			▭	
CIRUGIA HOMBRE				▭
GINECOLOGIA	▭	◯	■	■
MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA			▭	

➤	RELACION DIRECTA
■	RELACION FUNDAMENTAL
▭	RELACION INDIRECTA
◯	RELACION NULA

3.4.9 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA FUNCIONAL HNSJDSM/ QUINTO NIVEL.

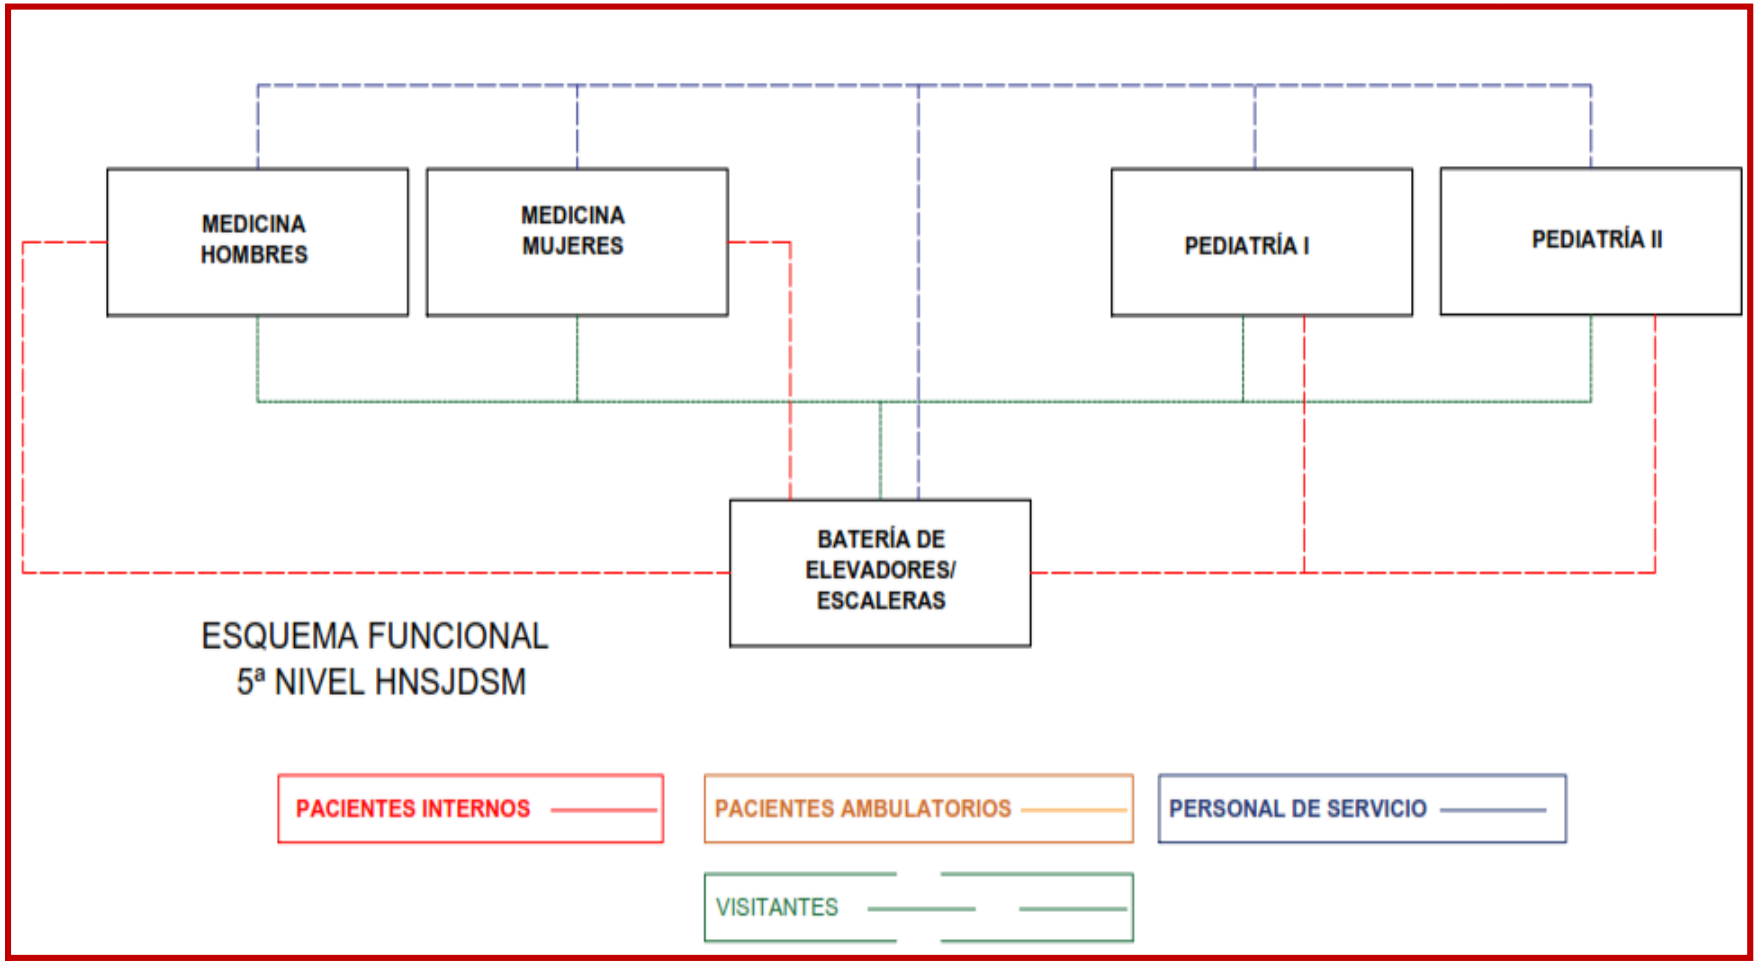


3.4.10 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ QUINTO NIVEL.

MATRIZ DE RELACION NIVEL 5

ESPACIO	PEDIATRIA I	PEDIATRIA II	MEDICINA HOMBRE	MEDICINA MUJERES
PEDIATRIA I				
PEDIATRIA II				
MEDICINA HOMBRE				
MEDICINA MUJERES				



3.4.11 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ ESQUEMA FUNCIONAL HNSJDSM/ SEXTO NIVEL.

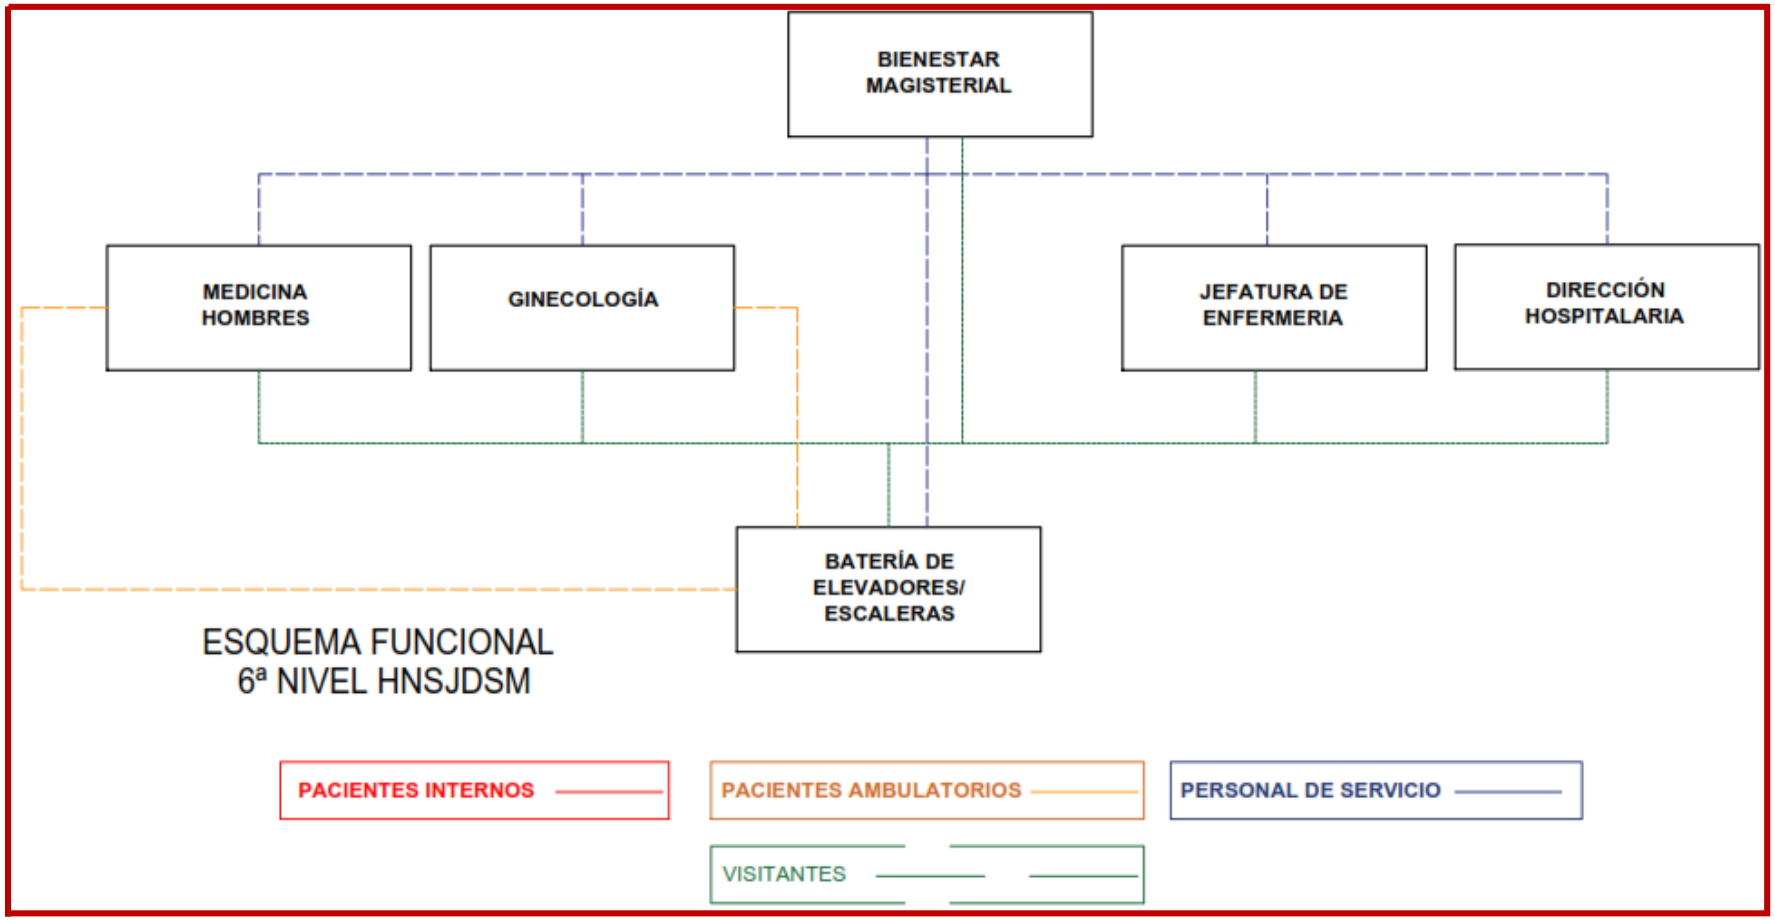

3.4.12 ZONIFICACION E INTERRELACION ESPACIAL/ MATRIZ DE RELACION HNSJDSM/ SEXTO NIVEL.

MATRIZ DE RELACION NIVEL 6

ESPACIO	DIRECCION HOSPITALARIA	JEFATURA DE ENFERMERIA	GINECOLOGIA	MEDICINA MUJERES	BIENESTAR MAGISTERIAL
DIRECCION HOSPITALARIA					
JEFATURA DE ENFERMERIA					
GINECOLOGIA					
MEDICINA MUJERES					
BIENESTAR MAGISTERIAL					

	RELACION DIRECTA
	RELACION FUNDAMENTAL
	RELACION INDIRECTA
	RELACION NULA








3.5 FUNCIONALIDAD FÍSICA ESPACIAL HNSJDSM

Funciones y relaciones que presenta las diferentes áreas entre sí. La dependencia y la complementación vital que las áreas requieren entre ellas.

3.5.1 FUNCIONALIDAD FÍSICA ESPACIAL PRIMER NIVEL

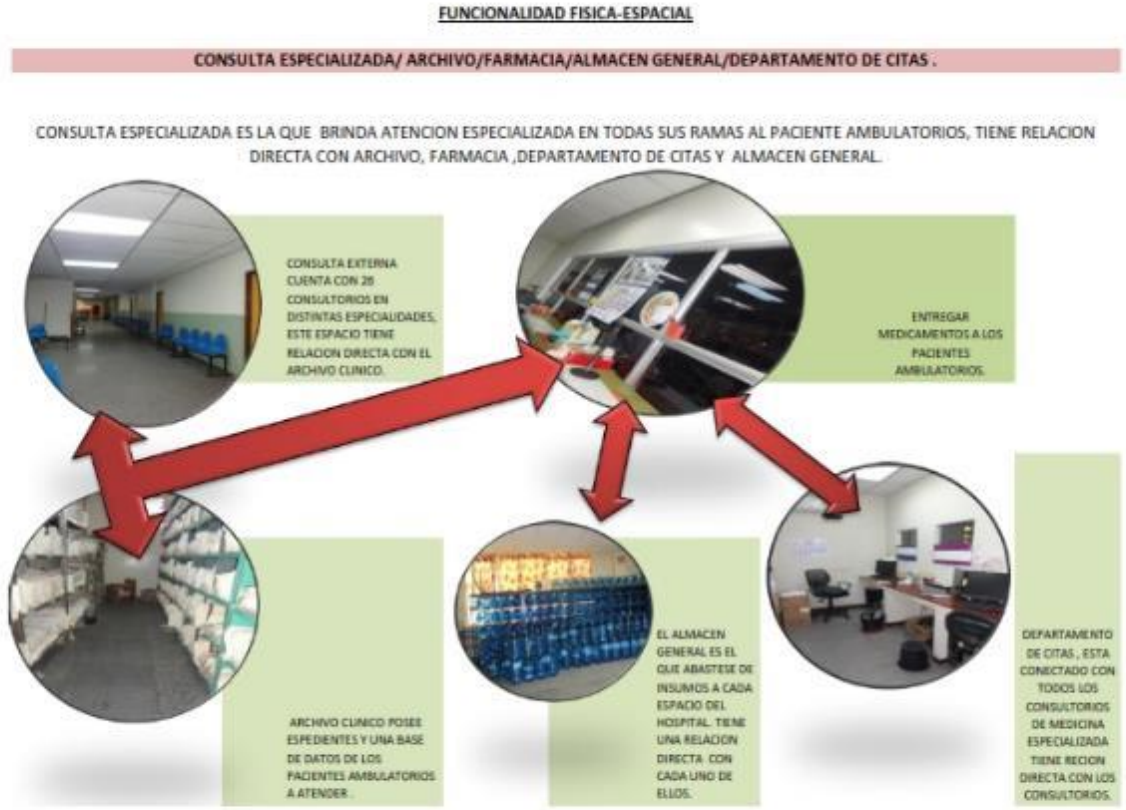

FUNCIONALIDAD FISICA-ESPACIAL

ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS/LAVANDERIA /ALIMENTACION Y DIETAS .

EL AREA DE ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS TIENE ACCESO DIRECTO A LA FARMACIA CENTRAL, COCINA Y TIENE UNA RELACION INDIRECTA CON EL AREA DE LAVANDERIA.



ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS , ESTE TIENE RELACION DIRECTA CON LA FARMACIA CENTRAL.



EL AREA DE COCINA ES LA QUE ABASTECE DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS TIENE UNA RELACION INDIRECTA CON LOS DEMAS NIVELES.




EL AREA DE LAVANDERIA ES LA ENCARGADA DE EL TRATAMIENTO DE LA ROPA HOSPITALRIA Y ENCAMADOS ESTA TIEN UNA REALACION INDIRECTA CON LOS SEIS NIVELES DEL HOSPITAL

FUNCIONALIDAD FISICA-ESPACIAL

UNIDAD DE CAPACITACION DE PERSONAL / PATOLOGIA Y DOCENCIA /MORGUE.

EL AREA DE CAPACITACION DE PERSONAL ES LA ENCARGADA DE DAR CHARLAS TECNICAS AL PERSONAL ESTA AREA TIENE UNA RELACION DIRECTA CON PATOLOGIA Y DOCENCIA Y UNA RELACION INDIRECTA CON LA MORGUE.

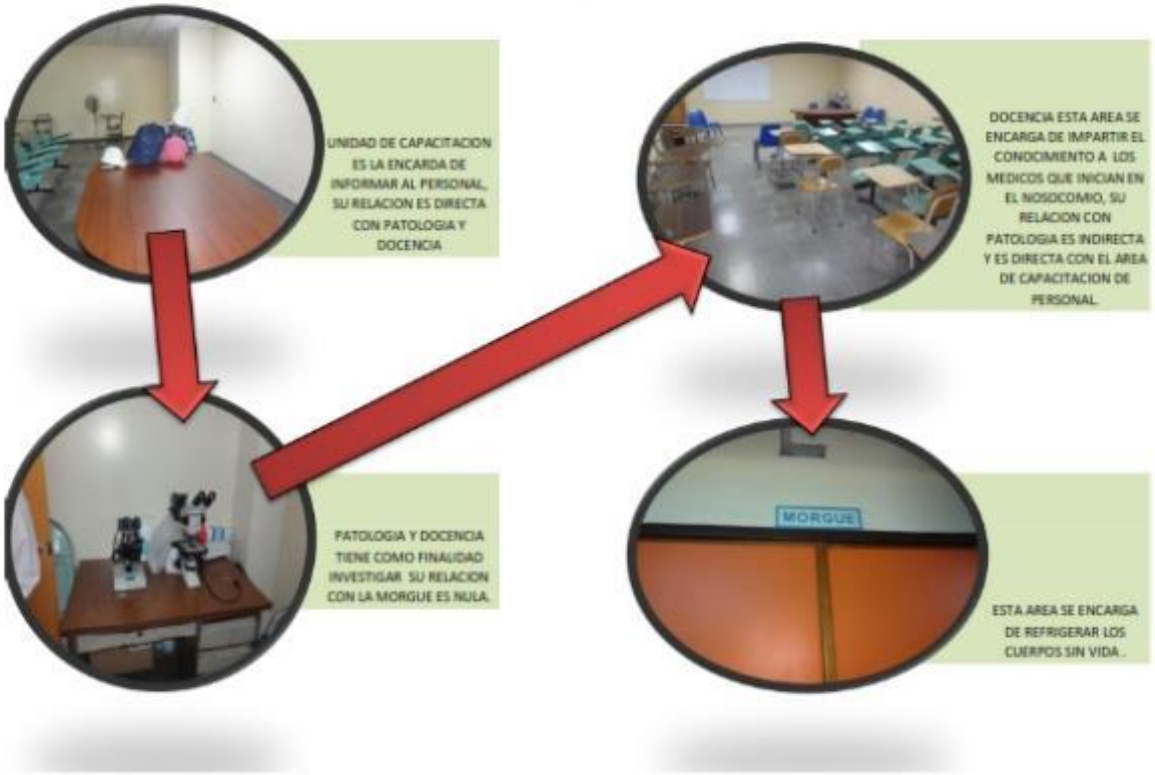

3.5.2 FUNCIONALIDAD FÍSICA ESPACIAL SEGUNDO NIVEL

FUNCIONALIDAD FISICA-ESPACIAL

AREA EMERGENCIA/MAXIMA URGENCIA/DIAGNOSTICO POR IMAGEN

EL AREA DE EMERGENCIA HOSPITALARIA, ES LA ENCARGADA DE BRINDAR ATENCION INMEDIATA AL PACIENTE AMBULATORIO. PRESTA ATENCION DE CATEGORIA I, II Y II, TIENE RELACION DIRECTA CON MAXIMA URGENCIA Y RAYOS "X", ESTAS AREA SE COMPLEMENTA ENTRE SI PARA BRINDAR UNA ATENCION MEDICA AMBULATORIA EFICIENTE.



EMERGENCIA, CUENTA CON CONSULTORIO, ATENCIO DE CIRUGIA, PEDIATRIA, INYECCIONES, CURACIONES.



MAXIMA URGENCIA, ATENCION PEDIATRICA,ADULTOS, QUIROFANOS DE MAXIMA URGENCIA



RAYOS "X", AREA DE TAC, MAMOGRAFIA, RADILOGIA

FUNCIONALIDAD FISICA-ESPACIAL

AREA NEFROLOGIA/FARMACIA GENERAL/EMERGENCIA

EL AREA NEFROLOGIA, ATENCION A PACIENTES CON PROBLEMAS RENALES, SE REALIZAN DIALISIS PERITONIAL AMBULATORIA, LOS CUALES SOLO TIENEN ACCESO LOS QUE YA ESTAN INSCRITO EN EL PROGRAMA DE NEFROLOGIA. FARMACIA GENERAL ENCARGADA DE ENTEGAR MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES CON RECETA PROPORCIONADA POR MEDICOS DEL HOSPITAL, Y MEDICAMENTO A LAS AREA DE HOSPITALIZACION, NO POSEE CONTACTO DIRECTO CON EMERGENCIA.



EMERGENCIA, CUENTA CON CONSULTORIO, ATENCIO DE CIRUGIA, PEDIATRIA, INYECCIONES, CURACIONES.

AREA DE FARMACIA GENERAL, ENTREGA DE MEDICAMENTO A PACIENTES AMBULATORIO PROVENIENTES DE EMERGENCIA.





AREA DE NEFROLOGIA, ATENCION DE DIALISIS PERITONIAL AMBULATORIA

FUNCIONALIDAD FISICA-ESPACIAL

AREA CENTRO QUIRURGICO/C. OBSTETRICO/UCI/C.E.Y.E.S

EL AREA DE CENTRAL DE EQUIPO Y ESTRELIZACION ES LA EN CARGADA DE PROPORCIONAR EL EQUIPO Y ROPA ESTERIL A TODA EL AREA DE CENTRO QUIRURGICOS ,OBSTETRICIA,EMERGENCIA, MAXIMA URGENCIA, Y UCI.



CENTRO QUIRURUGICO, SE REALIZAN OPERACIONES. LAS CUALES YA SON PROGRAMADAS EN SUS RESPECTIVOS QUIROFANOS

CEYES, DOBLADO DE ROPA, AUTOCALVES, SERVICIO A QUIROFANOS DIRECTO, ESTERILIZACION DE EQUIPO.





CENTRO OBSTETRICO, SE REALIZAN EXPULSIONES PARTOS, PROGRAMADOS Y EN CIRCUNSTANCIAS DE URGENCIA.

3.5.3 FUNCIONALIDAD FÍSICA ESPACIAL TERCER NIVEL

FUCIONALIDAD FISICO ESPACIAL

OBSTETRICIA / ALBERGUE/ NEONATOLOGIA / GINECOLOGIA

AREA DE NEONATOLOGIA: BRINDA ATENCION MEDICA A RECIEN NACIDOS





ALBERGUE DE MADRES:

ESTA AREA BRINDA ALBERGUE A MADRES CON NEONATOS HOSPITALIZADOS

OBSTETRICIA:

AREA EN LA CUAL SE LE BRINDA ATENCION MEDICA DE RECUPERACIONA EMBARAZOS DE ALTO RIEGO, CIRUGIA OBSTETRICA (CESAREA) Y POS-PARTO





GINECOLOGIA:

AREA EN LA CUAL SE BRINDA ATENCION MEDICA Y RECUPERACION A PACIENTES CON PADECIMIENTOS GINECOLOGICOS

3.5.4 FUNCIONALIDAD FÍSICA ESPACIAL CUARTO NIVEL

FUCIONALIDAD FISICO ESPACIAL

GINECOLOGIA / CIRUGIA MUJERES/ MEDICINA FISICA/ ORTOPEDIA / CIRUGIA HOMBRES

GINECOLOGIA:



BRINDA ATENCION MÉDICA Y DE RECUPERACION A PACIETES CON PADECIMIENTOS GINECOLOGICOS



CIRUGIA MUJERES: AREA DESTINADA A LA RECUPERACION Y ATENDION DE PACIENTES DEL SEXO FEMENINO CON DIVERSAS PATOLOGIAS

MEDICINA FISICA: SE ENCARGA DEL DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON LIMITACIONES FUNCIONALES AGUDAS O CRÓNICAS, QUE SE PRESENTAN COMO RESULTADO DE ENFERMEDADES O LESIONES.



ORTOPEDIA: AREA ENCARGADA DEL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE PACIENTES CON TRAUMAS DEL SISTEMA MUSCULOESQUELETICO



CIRUGIA HOMBRES:

AREA ENCARGADA DEL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE DIVERSAS PATOLOGIAS DEL SEXO MASCULINO



3.6 FICHAS ARQUITECTONICAS Y PROGRAMA ARQUITECTONICO

El análisis de cada espacio se ha realizado por medio de fichas arquitectónicas las cuales contienen información acerca de cada espacio dentro de las instalaciones como, instalaciones especiales como gases medicinales, además equipo, mobiliario e instalaciones de servicios básicos esta información se obtiene de visitas de campo a cada espacio dentro del recinto hospitalario.

Además se ha utilizado una ficha para programa arquitectónico la cual contiene el área de cada espacio y su respectiva planta arquitectónica.

La información obtenida de lo anterior da como resultado la ficha de observaciones en la cual se informa el estado actual y las deficiencias de cada uno de los espacios analizados.

NIVEL1

CONSULTA EXTERNA
ARCHIVO CLINICO
LABORATORIO DE CITOPATOLOGÍA
LAVANDERIA
ALMACEN GENERAL

MORGUE
ZONA DE VIH-SIDA
ALIMENTACIÓN Y DIETAS
PATOLOGÍA MEDICA Y DOCENCIA
UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL

NIVEL2

CENTRO QUIRÚRGICO
CENTRALDE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
CENTRO OBSTÉTRICO
EMERGENCIAS Y OBSERVACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO

BANCO DE SANGRE
UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
FARMACIA
RADIODIAGNÓSTICO
MÁXIMA URGENCIA
UCI NEONATAL

NIVEL3

OBSTETRICIA
NEONATOLOGÍA
GINECOLOGÍA
ALBERGUE DE MADRES

NIVEL 4


CIRUGÍA MUJERES
CIRUGÍA HOMBRES
GINECOLOGÍA
MEDICINA FÍSICA Y ORTOPEDIA

NIVEL 5

PEDIATRÍA
MEDICINA HOMBRES
MEDICINA MUJERES

NIVEL6

DIRECCIÓN HOSPITALARIA
JEFATURA DE ENFERMERAS
GINECOLOGÍA
MEDICINA MUJERES
BIENESTAR MAGISTERIAL

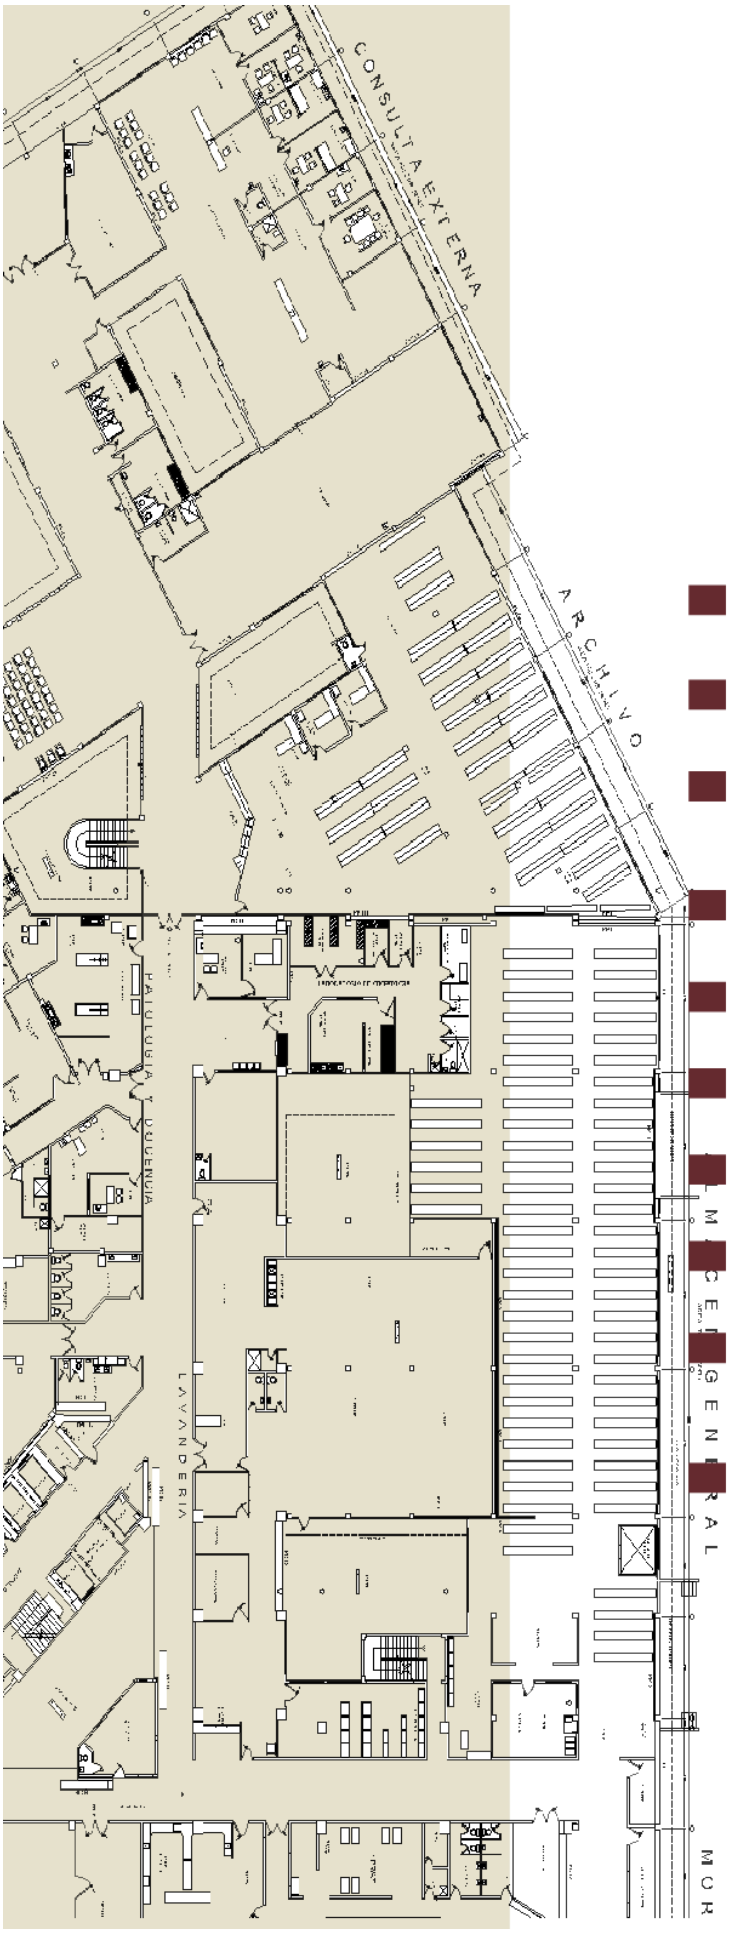

NIVEL 1

- CONSULTA EXTERNA
- ARCHIVO CLÍNICO
- LABORATORIO DE CITOPATOLOGÍA
- LAVANDERIA
- ALMACÉN GENERAL
- MORGUE
- ZONA DE VIH-SIDA
- ALIMENTACIÓN Y DIETAS
- PATOLOGÍA MÉDICA Y DOCENCIA
- UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 1
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	COORDINACON GENERAL, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		ESCRITORIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 2
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA Y ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION DE PACIENTES Y VISITAS A JEFATURA Y CUBICULOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		ESCRITORIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO			BASCULA CON ESTADIMETRO	1	
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 3
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS Y ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION DE PACIENTES Y VISITAS A JEFATURA Y CONSULTORIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESTANTE METALICO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	3	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	7		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BASCULA DE PESO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			ESCRITORIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO			REFRIGERADOR		
	AGUA FRIA			BUTACAS	70	
	AGUA CALIENTE			ESTACION DE ENFERMERAS	1	
	VENTILADOR DE PISO	1				

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 4
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA Y PREPARACION DE PACIENTES/ S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION Y PREPARACION DE PACIENTES A CONSULTORIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESTANTE METALICO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE MAYO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	
	OXIGENO			LAVAMANOS	1	
	OXIDO NITROSO			INODORO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			OASIS	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BASCULA DE PESO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO			ESCRITORIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO		X	REFRIGERADOR		
	AGUA FRIA			BUTACAS		
	AGUA CALIENTE			ESTACION DE ENFERMERAS	1	
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 5
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO 1 Y 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION Y PREPARACION DE PACIENTES A CONSULTORIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESTANTE METALICO	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	4	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	2	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE MAYO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO	2	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	2		BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	8		NEGASTOSCOPIO	2	
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS	4	
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA DE CURACIONES		
	INTERRUPTOR SENCILLO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO		X	CAMILLA	2	
	AGUA FRIA			LAMPARA MOVIBLE	2	
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 6
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	COMPUTADORA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE MAYO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		NEGASTOSCOPIO		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA DE CURACIONES		
	INTERRUPTOR SENCILLO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2		EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE PISO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 7
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/JEFATURA/SECRETARIA Y ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESTANTE METALICO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE MAYO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	4		NEGASTOSCOPIO		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4		OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA DE CURACIONES		
	INTERRUPTOR SENCILLO	5		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		X
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 8
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, EPIDEMIOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TALLER DE BIOMEDICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	APRENDIZAJE Y ESTUDIO BIOMEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO REUNION		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			REFRIGERADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EXTINTOR		
	AGUA DE TIEMPO			ESTUFAS		
	AGUA FRIA			VITRINA PARA SUSTANCIAS		
	AGUA CALIENTE			AUTOCLAVE		
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 9
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BATERIA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			INODORO	5	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANO	6	
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	URINARIOS	1	
	PARED DE MADERA			EXTINTOR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	DE 4 CUERPOS			
	LUMINARIA DE TECHO	4				
	COLOR AMBIENTE		X			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 10
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA/BODEGA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE FARMACEUTICOS A LOS PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	INODORO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	VERTEDERO		
	PARED DE MADERA			EXTINTOR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESCRITORIO	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTANTES METALICOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2		ESCALERILLAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MUEBLES ESPECIALES		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA AUXILIAR		
	AIRE ACONDICIONADO	1		ARCHIVERO METALICO		
	EXTRACTORES DE AIRE			GABINETE PARA NARCOTICOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADORES DE ENTREGA		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		OASIS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEVERA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		REFRIGERADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MUEBLE FIJO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA			ESTUFA		
	AGUA CALIENTE			RECIPIENTE DESECHOS COMUNES		
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 11
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/FARMACIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION Y COORINACION DE FARMACEUTICOS MEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	INODORO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	VERTEDERO		
	PARED DE MADERA			EXTINTOR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		X	MOSTRADOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESCRITORIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	COMPUTADORA	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	5		ESTANTES METALICOS	27	
	LUMINARIA DE TECHO	6		ESCALERILLAS		
	COLOR AMBIENTE			MUEBLES ESPECIALES		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA AUXILIAR		
	AIRE ACONDICIONADO	1		ARCHIVERO METALICO		
	EXTRACTORES DE AIRE			GABINETE PARA NARCOTICOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADORES DE ENTREGA		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		OASIS	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEVERA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		REFRIGERADOR FARMASEUTICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MUEBLE FIJO		
	AGUA DE TIEMPO			CONSOLA	1	
	AGUA FRIA			LOCKER	1	
	AGUA CALIENTE			RECIPIENTE DESECHOS COMUN	1	
	VENTILADOR DE TECHO			BOTIQUIN	1	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 12
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE FARMACEUTICOS MEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	CARRO TRANSPORTADOR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			BASCULA DE PLATAFORMA	5	
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	VERTEDERO		
	PARED DE MADERA			EXTINTOR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESCRITORIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	SILLA FIJA	5	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	10		ESTANTES METALICOS	74	
	LUMINARIA DE TECHO	20		ESCALERILLAS		
	COLOR AMBIENTE			MUEBLES ESPECIALES		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA AUXILIAR		
	AIRE ACONDICIONADO	1		ARCHIVERO METALICO	5	
	EXTRACTORES DE AIRE			GABINETE PARA NARCOTICOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADORES DE ENTREGA		
	OXIGENO			ENTREPAÑOS		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			OASIS	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEVERA		
	INTERRUPTOR SENCILLO			REFRIGERADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MUEBLE FIJO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA			FOTOCOPIADORA	1	
	AGUA CALIENTE			RECIPIENTE DESECHOS COMUN		
	VENTILADOR DE TECHO			TARIMA DE MADERA		X

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 13
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL/ULCERAS Y HERIDAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS Y CURACIONES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	EXTINTOR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			NEVERA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTUFA		
	PARED DE MADERA			AUTOCLAVE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESCRITORIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SILLA GIRATORIA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		X	ESTANTES METALICOS		
	LUMINARIA DE TECHO		X	INODORO	1	
	COLOR AMBIENTE			LAVAMANO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA	1	
	AIRE ACONDICIONADO			ARCHIVERO METALICO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 14
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA I				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO A EMBARAZADAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA CON PIERNERAS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA CON VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		TENSIOMETRO DE PARED		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BALDE SANITARIO		
	COLOR AMBIENTE		X	LAVAMANO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VITRINA DE PARED INSTRUMENTO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PAPELERA(BASURERO)		
	OXIGENO			MESA COMPUTADORA	1	
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ESCALERILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CAMILLA/DIVAN EXAMENES		
	AGUA DE TIEMPO		X	ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			INODORO	1	
	AGUA CALIENTE			URINARIO		
	VENTILADOR DE TECHO			LAMPARA CIELITICA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 15
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO A EMBARAZADAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA CON PIERNERAS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA CON VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		TENSIOMETRO DE PARED		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BALDE SANITARIO		
	COLOR AMBIENTE		X	LAVAMANO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VITRINA DE PARED INSTRUMENTO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PAPELERA(BASURERO)		
	OXIGENO			MESA COMPUTADORA	1	
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ESCALERILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CAMILLA/DIVAN EXAMENES		
	AGUA DE TIEMPO		X	ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			INODORO	1	
	AGUA CALIENTE			URINARIO		
	VENTILADOR DE TECHO			LAMPARA CIELITICA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 16
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO DE BRONCOSCOPIA/ULCERA Y HERIDAS / UNIDAD DE NUTRICION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE	1	
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		BRONCOSCOPIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MONITOR DE BRONCOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		DUCHA/REGADERA	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESTIMULADOR ULCERA		
	AGUA DE TIEMPO			OZONOTERAPIA		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO A EMBARAZADAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA CON PIERNERAS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA CON VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		TENSIOMETRO DE PARED		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BALDE SANITARIO		
	COLOR AMBIENTE		X	LAVAMANO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VITRINA DE PARED INSTRUMENTO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PAPELERA(BASURERO)		
	OXIGENO			MESA COMPUTADORA	1	
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ESCALERILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CAMILLA/DIVAN EXAMENES		
	AGUA DE TIEMPO		X	ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			INODORO	1	
	AGUA CALIENTE			URINARIO		
	VENTILADOR DE TECHO			LAMPARA CIELITICA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 17
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO INFECTOLOGIA PEDIATRICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	BASCULA PESA BEBE Y MESA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA CON VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		TENSIOMETRO DE PARED		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BALDE SANITARIO		
	COLOR AMBIENTE		X	LAVAMANO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VITRINA DE PARED INSTRUMENTO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PAPELERA(BASURERO)	2	
	OXIGENO			MESA COMPUTADORA	1	
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO			ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CAMILLA/DIVAN EXAMENES		
	AGUA DE TIEMPO			ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			INODORO		
	AGUA CALIENTE			URINARIO		
	VENTILADOR DE TECHO			LAMPARA CIELITICA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 18
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MEDICINA INTERNA I Y II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	BASCULA PESA BEBE Y MESA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA CON VERTEDERO	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		TENSIOMETRO DE PARED		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BALDE SANITARIO		
	COLOR AMBIENTE		X	LAVAMANO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VITRINA DE PARED INSTRUMENTO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PAPELERA(BASURERO)		
	OXIGENO			MESA COMPUTADORA		
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CAMILLA/DIVAN EXAMENES	1	
	AGUA DE TIEMPO			ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			INODORO		
	AGUA CALIENTE			URINARIO		
	VENTILADOR DE TECHO			LAMPARA CIELITICA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 19
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OFTALMOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BANCO/B. GRADUABLE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	SILLON HIDRAULICO	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	UNIDAD DE REFRACCION		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	ARMAZON DE PRUEBAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		PROYECTOR DE PEDESTAL PARA OPTOTIPOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2		CAJA DE LENTES PRUEBAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA INSTRUMENTOS OFTALM.	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PERIMETRO OFTALMOLOGICO		
	AIRE ACONDICIONADO			VERTEDERO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			LAMPARA CIELITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BOTE SANITARIO	1	
	OXIGENO			MESA DE TRABAJO		
	OXIDO NITROSO			MESA MAYO/PASTEUR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6		ARCHIVO/ESTANTE METALICO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			LIBRERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		CAMPIMETRO OFTALMOLOGICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	AGUA DE TIEMPO		X	INODORO		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 20
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA GENERAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA QUIRURGICA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA MAYO/PASTEUR		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	LAMPARA CIELITICA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	ASPIRADOR QUIRURGICO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		ELECTROBISTURI		
	LUMINARIA DE TECHO	2		VERTEDERO		
	COLOR AMBIENTE		X	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	APARATO DE ANESTESIA		
	AIRE ACONDICIONADO			ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	EXTRACTORES DE AIRE			LIBRERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			INIDORO		
	OXIGENO			LAVAMANO		
	OXIDO NITROSO			CAMILLA/DIVAN	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		RECIPIENTE DE DESECHOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BOTE BASURA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 21
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			NEGASTOSCOPIO	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	SILLON OTORRINOLARINGOLOGIA	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	LAMAPARA CIELITICA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	UNIDAD DE OTORRINOLARING.		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	4		BOTE SANITARIO	1	
	LUMINARIA DE TECHO	3		MESON DE TRABAJO	1	
	COLOR AMBIENTE		X	VITRINA DE PARED		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESTERILIZADOR/AUTOCLAVE		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO/L. PASTEUR		
	EXTRACTORES DE AIRE			MESA PARA EQUIPO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			GRABADORA		
	OXIGENO			AUDIOMETRO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VERTEDERO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO			ARCHIVERO	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 22
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA CLASIFICADA/PEDIATRIA/ESTACION DE ENFERMERAS/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPERA PARA PASAR A CONSULTA Y FARMACIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			NEGASTOSCOPIO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESCRITORIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESON DE TRABAJO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	11		BUTACAS	14	
	LUMINARIA DE TECHO	110		ESTACION DE ENFERMERAS	1	
	COLOR AMBIENTE		X	BASCULA CON ESTEDIMETRO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	TENSIOMETRO		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA MAYO/PASTEUR		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO/ESTANTE METALICO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADOR		
	OXIGENO			AUDIOMETRO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	6		ENTREPAÑOS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			RECIPIENTES		
	AGUA DE TIEMPO			BOTE/BASURA		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 23
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DEPARTAMENTO DE CITA/ ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL DE CONSULTAS Y CITAS MEDICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	5	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VENTANILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ARCHIVERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTANTE		
	LUMINARIA DE TECHO	X		LIBRERO		
	COLOR AMBIENTE		X	OASIS	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	EXTINTOR		
	AIRE ACONDICIONADO			BUTACAS		
	EXTRACTORES DE AIRE			SILLA DE RUEDAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			COMPUTADORA	4	
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3				
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2				
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 24
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS / ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL DE PACIENTES Y CONSULTA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	3	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VENTANILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	MESA COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	ARCHIVERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTANTE		
	LUMINARIA DE TECHO	3		LIBRERO		
	COLOR AMBIENTE			OASIS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	EXTINTOR		
	AIRE ACONDICIONADO			BUTACAS	40	
	EXTRACTORES DE AIRE			SILLA DE RUEDAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASCULA CON ESTADIMETRO	3	
	OXIGENO			NEGATOSCOPIO		
	OXIDO NITROSO			TENSIOMETRO DE PARED	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			DIVAN PARA EXAMEN		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			CAMILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO			MESA DE MAYO/PASTEUR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			LAVAMANO		
	AGUA FRIA			INODORO		
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 25
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO UROLOGIA/ GINECOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		X	SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		ESCALERILLA	1	
	LUMINARIA DE TECHO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO	1	
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LIBRERO		
	OXIGENO			MESA DE MAYO	1	
	OXIDO NITROSO			INODORO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO	2				
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 26
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEQUEÑA CIRUGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PREPARAION DE PACIENTES/CURACIONES/LAVADO DE EQUIPO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA	1	
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LIBRERO		
	OXIGENO		X	MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1		MESA MAYO	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 27
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MAXILOFACIAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO	1	
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LIBRERO		
	OXIGENO			MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO			DIVAN PARA EXAMENES		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		EQUIPO DE R.X	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			COMPRESOR	1	
	AGUA DE TIEMPO			REVELADOR	1	
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 28
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA/ UNIDAD DE NEUMOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO	3	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA	1	
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			COLPOSCOPIO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EQUIPO DE CRIOTERAPIA		
	OXIGENO			MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO			DIVAN PARA EXAMENES		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO	2		FIBROBRONCOSCOPIO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO			ATRIL	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CARRO DE CURACION	1	
	AGUA DE TIEMPO			LAVAMANO	1	
	AGUA FRIA			COMPUTADORA	1	
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 29
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO	2	
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMINANTE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EQUIPO ORTOPEDICO		
	OXIGENO			MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO			EQUIPO DE R.X		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2		SILLA RODANTE		
	AGUA DE TIEMPO		X	ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			MULETAS		
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 30
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VACUNACION/CURACIO/P.F RESPIRATORIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INYECCIONES,CURACIONES Y RESPIRACION MEDICA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA	1	
	LUMINARIA DE TECHO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO	1	
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMINANTE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EQUIPO ORTOPEDICO		
	OXIGENO			MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO			CILINDRO DE OXIGENO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 31
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO SALUD MENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES MENTALES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	9	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			COMPUTADORA	2	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	3				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 32
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO 9, 10 Y 11				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CHARLA Y CAPACITACION A PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	2	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	4	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	6		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	4		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4				
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	4				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 33
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO NEUROLOGIA/ELECTRO ENCEFALOGIA / CONSULTORIO DE ALERGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE	2	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	4		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MICROSCOPIO NEUROQUIRURGICO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO	1		ELECTROESTIMULADOR		
	INTERRUPTOR SENCILLO			EQUIPO NEUROLOGICO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ELECTROENCEFALOGRAFO		
	AGUA DE TIEMPO			COMPUTADORA	1	
	AGUA FRIA			ARCHIVO METALICO	1	
	AGUA CALIENTE			MESA DE CURACION	1	
	VENTILADOR DE TECHO			MESA MAYO	1	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 34
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ERGONOMETRIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES CARDIACAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	1		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		EQUIPO ERGONOMETRICO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ELECTROESTIMULADOR		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		CORREDORA ELECTRICA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 35
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ELECTRO CARDIOLOGIA/ECOCARDIOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES CARDIACAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	4	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARED	2	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		ESCALERILLA	1	
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO	1		LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			OASIS	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			EQUIPO ERGONOMETRICO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ELECTROESTIMULADOR		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		CORREDORA ELECTRICA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ECOCARDIOGRAFO	1	
	AGUA DE TIEMPO			EQUIPO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR		
	AGUA FRIA			HOLTER	2	
	AGUA CALIENTE			ARCHIVO	1	
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 36
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ COLONOSCOPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE		X	DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO	3	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE	1	
	OXIGENO		X	LIBRERO	1	
	OXIDO NITROSO			INODORO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 37
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ BODEGA Y EQUIPO / COLONOSCOPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	LAVADO DE TUBOS Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO			LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 38
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ ENDOSCOPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE	1	
	OXIGENO	1		LIBRERO		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA DE TRATAMIENTO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ENDOSCOPIO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	1		CAMILLA DE RECUPERACION	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			BASURERO	1	
	AGUA DE TIEMPO		X	COMPUTADORA	1	
	AGUA FRIA			OASIS	1	
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 39
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ULCERAS Y HERIDAS/ NEUROFISIOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES	2	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE		
	OXIGENO	1		LIBRERO	1	
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		MESA DE TRATAMIENTO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ENDOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1		CAMILLA DE RECUPERACION		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			OZONOTERAPIA		
	AGUA DE TIEMPO			ESTIMULADOR ULCERA		
	AGUA FRIA			ELECTROENCEFALOGRAFO	2	
	AGUA CALIENTE			VIDEO ENCEFALOGRAMA	1	
	VENTILADOR DE TECHO			NEGATOSCOPIO DOBLE	2	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 40
	ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA/ UNIDAD DE NEUMOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL, REVISION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			BANCO/B. GIRATORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAMPARA DE PIE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	TENSIOMETRO DE PARE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	NEGASTOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	DIVAN PARA EXAMENES		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESCALERILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BASCULA CON ESTADIMETRO		
	COLOR AMBIENTE			DISPENSADOR DE SABANAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERDERO	1	
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			COLPOSCOPIO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EQUIPO DE CRIOTERAPIA		
	OXIGENO			MESA DE MAYO		
	OXIDO NITROSO			DIVAN PARA EXAMENES		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		REFRIGERADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AUTOCLAVE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		EQUIPO DE R.X		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			COMPRESOR		
	AGUA DE TIEMPO			ENTREPAÑOS		
	AGUA FRIA			NITROGENO LIQUIDO		X
	AGUA CALIENTE			HIELERA PARA TERAPIA		X
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 41
	ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO ACTIVO/PASIVO/ESTADISTICAS/CONTROL DE ADMISION/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ARCHIVOS MEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	MOSTRADOR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			BASCULA DE PLATAFORMA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TARIMA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	250	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	LIBRERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	10	1 CUERPO	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	30		CARRO TRASPORTADOR		
	COLOR AMBIENTE			FOTOCOPIADORA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA/COMPUTADORA		
	AIRE ACONDICIONADO		X	MESA DE TRABAJO		
	EXTRACTORES DE AIRE			LAVAMANO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EXTINTOR		
	OXIGENO			ESCALERILLA		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		MUEBLE CON VENTANILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		BUTACAS	20	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 42
	ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA/PAPELERIA / ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/RECEPCION/INSUMOS DE PAPELERIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	MOSTRADOR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	16	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA	15	
	PARED DE MADERA			BASCULA DE PLATAFORMA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TARIMA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	LIBRERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	4	1 CUERPO	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	3		CARRO TRASPORTADOR		
	COLOR AMBIENTE		X	FOTOCOPIADORA	7	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA/COMPUTADORA		
	AIRE ACONDICIONADO	3		MESA DE TRABAJO		
	EXTRACTORES DE AIRE			LAVAMANO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EXTINTOR		
	OXIGENO			ESCALERILLA		
	OXIDO NITROSO			OASIS	2	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6		IMPRESOR		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1				
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO	3				

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 43
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA Y ARCHIVO/ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/RECEPCION DE ARCHIVOS Y ESTUDIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	5	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA	3	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO Y APOYO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GIRATORIO	3	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO			EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BUTACAS		
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	4				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 44
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLOREADO DE LAMINAS/ENVIÑETADO DE LAMINA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PREPARACION Y SELECCION DE LAMINAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA	2	
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO Y APOYO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	5	2 FIJAS	OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	2		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE			MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE	1		INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			VERTEDERO		
	OXIGENO			AUTOCLAVES		
	OXIDO NITROSO			ESTUFAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		MICROSCOPIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEGATOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			CITOANALISIS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VITRINA DE SUSTANCIA		
	AGUA DE TIEMPO			EQUIPO DE COLORACION		
	AGUA FRIA			CINTRIFUGA	1	
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 45
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MICROSCOPIA LECTURA/LAVADO INTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ANALISIS Y LECTURA DE LAMINAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA	6	
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO Y APOYO	3	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	4		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE			MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			VERTEDERO		
	OXIGENO			AUTOCLAVES		
	OXIDO NITROSO			ESTUFAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MICROSCOPIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEGATOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			CITOANALISIS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VITRINA DE SUSTANCIA		
	AGUA DE TIEMPO		X	PLATINA CALIENTE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 46
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL, INSUMOS/DE LAMINAS/DESC. LAMINAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALAMCENAMIENTO DE MATERIAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO	6	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO Y APOYO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	1		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE			MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			VERTEDERO		
	OXIGENO			AUTOCLAVES		
	OXIDO NITROSO			ESTUFAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MICROSCOPIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEGATOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			CITOANALISIS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VITRINA DE SUSTANCIA		
	AGUA DE TIEMPO		X	PLATINA CALIENTE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 47
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL/S.S/ASESO/SEPTICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESCANSO MEDICO/NECESIDADES FISIOLOGICAS/LIMPIEZA GENERAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	MESA DE TRABAJO Y APOYO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS	1	
	LUMINARIA DE TECHO	3		EXTINTOR	1	
	COLOR AMBIENTE			MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			VERTEDERO		
	OXIGENO			AUTOCLAVES		
	OXIDO NITROSO			ESTUFAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MICROSCOPIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			NEGATOSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			CITOANALISIS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VITRINA DE SUSTANCIA		
	AGUA DE TIEMPO			PLATINA CALIENTE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 48
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA	1	
	PARED DE MADERA			LIBRERO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	MESA DE TRABAJO Y APOYO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	lisas	OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	2		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 49
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RESIBO Y CLASIFICACION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION Y CLASIFICACION DE ROPA HOSPITALARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			LIBRERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	MESA DE TRABAJO Y APOYO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	3		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASCULA DE PLATAFORMA	1	
	OXIGENO			CARRO TRASNPORTADOR	2	
	OXIDO NITROSO			APARTADOS PARA SELECCIÓN DE ROPA	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ARMARIO DE ALAMACEN		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 50
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE ROPA/ENTREGA DE ROPA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ENTREGA DE ROPA LIMPIA HOSPITALARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA COMPUTADORA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA/FIJA	1	
	PARED DE MADERA			LIBRERO	2	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVERO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	MESA DE TRABAJO Y APOYO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS	1	
	LUMINARIA DE TECHO	2		EXTINTOR		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA CAFÉ		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	RECIPIENTE DESECHO COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	OXIGENO			CARRO TRASNPORTADOR		
	OXIDO NITROSO			APARTADOS PARA SELECCIÓN DE ROPA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ESTANTE DE ALMACEN		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MAQUINA INDST. COSTURA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1		MESON DEMADERA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 51
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PLANCHADO/LAVADO/SECADO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESINFECCION,SECADO Y PLANCHADO DE ROPA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVADORA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVADORA Y EXTRACTORA	3	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADORA	4	
	PARED DE MADERA			PLANCHADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PLANCHA DE RODILLO	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			CALANDRINA		
	PISO DE CONCRETO PULIDO		X	MESAS METALICAS	8	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ENTREPAÑOS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTANTES METALICOS	33	
	LUMINARIA DE TECHO	12		REJILLA DE DRENAJE		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE	1		CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		X	ESCALERILLA	1	
	OXIGENO			EXTINTOR	6	
	OXIDO NITROSO			OASIS	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA A VAPOR		X			
	AGUA ZUAVIZADA		X			
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 52
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO A MANO/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	LAVADO A MANO ROPA/NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PILA DE CONCRETO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BARRIL	1	
	PISO DE CONCRETO		X	LAVADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SECADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			TENDEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO		X	AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 53
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE DETERGENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADORES		
	PARED DE MADERA			ESTANTES METALICO	8	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PILA DE CONCRETO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BARRIL		
	PISO DE CONCRETO		X	LAVADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SECADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			TENDEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	4		ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 54
	ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN DE TELAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE TELAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADORES		
	PARED DE MADERA			ESTANTES METALICO	8	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PILA DE CONCRETO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BARRIL		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	LAVADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			SECADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			TENDEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	3		ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 55
	ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION Y CONTROL/RECIBO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL DE INSUMOS MEDICOS Y GENERALES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLA GIRATORIA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	5	
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
	PARED DE MADERA			ARCHIVERO METALICO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		concreto	COMPRESOR		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	MESA DE TRABAJO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BASCULA DE PLATAFORMA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CARRO TRASNPORTADOR	1	
	LUMINARIA DE TECHO	4		ESCALERILLA		
	COLOR AMBIENTE			EXTINTOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OASIS		
	AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANO		
	EXTRACTORES DE AIRE			INODORO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			URINARIO		
	OXIGENO			VERTEDERO		
	OXIDO NITROSO			AUTOCLAVE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			DIVAN	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 56
	ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA KARDISTAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INVENTARIOS Y CONTROL DE INSUMOS HOSPITALARIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		X			
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIOS	7	
	PARED DE MADERA			CONPUTADORA	5	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			FOTOCOPISDORA	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	SILLA GIRATORIA	7	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ESCRITORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ARCHIVERO METALICO		
	LUMINARIA DE TECHO	4		ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO	1		BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 57
	ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUBICULOS (ACTUALMENTE NO FUNCIONA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INVENTARIOS Y CONTROL DE INSUMOS HOSPITALARIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA GIRATORIA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ESCRITORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ARCHIVERO METALICO		
	LUMINARIA DE TECHO			ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 58
	ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INVENTARIOS Y CONTROL DE INSUMOS HOSPITALARIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			CUARTO FRIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VALAVULA DE EXPANSION		
	PARED CON REVESTIMIENTO			CONDENSADOR	1	
	PARED DE MADERA			EVAPORADOR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			COMPRESOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA GIRATORIA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ESCRITORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ARCHIVERO METALICO		
	LUMINARIA DE TECHO			ESTANTES		
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 59
	ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INVENTARIOS Y CONTROL DE INSUMOS HOSPITALARIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA			ENTREPAÑOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TARIMA	250	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA GIRATORIA	2	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	SILLA FIJA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ESCRITORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	12	1 CUERPO	ARCHIVERO METALICO		
	LUMINARIA DE TECHO	23		ESTANTES	450	
	COLOR AMBIENTE			COMPRESOR		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			BASCULA DE PLATAFORMA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CARRO TRASNPORTADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO			EXTINTOR		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			URINARIO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			VERTEDERO		
	AGUA DE TIEMPO			AUTOCLAVE		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 60
	ZONA HOSPITALARIA	MORGUE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	MATENER LOS CUERPOS EN ESTADO FRIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	CAMARA REFRIGERANTES	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMILLAS	4	
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	SILLA GIRATORIA/FIJA		
	PARED DE MADERA			BASCULA DE PLATAFORMA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TARIMA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	LIBRERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO			CARRO TRASPORTADOR		
	COLOR AMBIENTE			FOTOCOPIADORA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA/COMPUTADORA		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO		
	EXTRACTORES DE AIRE			LAVAMANO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			EXTINTOR		
	OXIGENO			ESCALERILLA		
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		MUEBLE CON VENTANILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			INODORO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		BUTACAS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 61
	ZONA HOSPITALARIA	ZONAS DE VIH - SIDA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ATENDER LOS PACIENTES POSITIVOS.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	5	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		X	SILLA GIRATORIA	8	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS FIJAS		
	PARED DE MADERA			BASUREROS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVO METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO		X			
	LUMINARIA DE TECHO	14				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	14				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA		X			
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 62
	ZONA HOSPITALARIA	ASCENSOR / ESCALERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRCULACION VERTICAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TRASPORTE VERTICAL DEL PERSONAL Y CARGA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ASENSORES	7	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 63
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA LA RECEPCION DE VIVERES.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	BASCULA PARA PESAR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTES METALICOS	3	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVOS METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TARIMAS		
	PISO/ ECO 0,25X0,25 m		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO		X			
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 64
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE SUMINISTROS.				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAR LOS VIVERES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	BASCULA PARA PESAR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTES BAJOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES ALTOS	3	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	BALANZA 10 KG		
	PISO DE BARRO		X	TARIMAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CARRO TRANSPORTDOR	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			TARIMAS DE MADERA	9	
	LUMINARIA DE TECHO	4				
	COLOR AMBIENTE		X			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 65
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DESPENSA DE DIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALCENAMIENTOS DE LOS ALIMEMTOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	BASCULA PARA PESAR	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTES BAJOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES ALTOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	BALANZA 10 KG		
	PIOS DE CONCRETO		X	TARIMAS	3	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		ACERO DE CELOSIA	CUARTO FRIO LACTEOS	3	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CUARTO FRIO VERDURAS		
	LUMINARIA DE TECHO			MESON EN LAMINA		
	COLOR AMBIENTE			BALANZA 10 KG		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	FREEZER	5	
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTES METALICOS	2	
	EXTRACTORES DE AIRE			CSRRO TRANSPORTADOR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 66
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE COCCION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DE PREPARACION.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			MARMITAS	4	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTUFA DE GAS CON HORNO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	PLANCHA		
	PARED DE MADERA			CANPANA EXTRACTORA	8	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE TRABAJO	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X			
	PISO DE BARRO		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	4				
	LUMINARIA DE TECHO	22				
	COLOR AMBIENTE		X			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	6				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR	4				
	CANPANAS					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS		X			
	SISTEMA DE GAS		X			

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 67
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETISTA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PREPARA LAS DIETAS DEL DIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	COCEDOR A VAPOR		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTUFA DE GAS CON HORNO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PLANCHA		
	PARED DE MADERA			CANPANA EXTRACTORA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESCRITORIO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	SILLAS	3	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	OASIS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	MESA	2	
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO		X	ARCHIVO METALICO	1	
	LUMINARIA DE TECHO	2		ESTANTES	2	
	COLOR AMBIENTE		X			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE PISO	1				
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 68
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE COCINA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ADMINISTRAR LA COCINA Y PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	ESCRITORIO	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA GIRATORIA	3	
	PARED CON REVESTIMIENTO			COMPUTADORA	2	
	PARED DE MADERA			COCEDOR A VAPOR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTUFA DE GAS CON HORNO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	PLANCHA		
	PISO DE BARRO		X	CANPANA EXTRACTORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1				
	LUMINARIA DE TECHO	2				
	COLOR AMBIENTE		X			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE PISO	1				
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 69
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR PERSONAL A (ACTUALMETE ES BODEGA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PARA ESPARCIMIENTO DE PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			MESAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 70
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACIONAMIENTO DE CARROS TERMICOS/ NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TRANSPORTAR LOS ALIMENTOS.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			MESON CON DOS VERTEDEROS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESON EN LAMINA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESON DE ALMACENAMIENTO		
	PARED DE MADERA			MEZON PARA OLLAS SUCIAS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARROS TERMOS BANDEJEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 71
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CARNES/CEREALES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS SECOS Y HUMEDOS.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESTANTES METALICOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			TARIMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	MESON DE ALMACENAMIENTO		
	PARED DE MADERA			MESAS METALICAS	2	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAVATRASTOS	1	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	ESTANTES METALICOS	2	
	PISO DE BARRO		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3				
	LUMINARIA DE TECHO	4				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 72
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETAS ESPECIALES / BODEGA EN LA ACTUALIDAD				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALIMETOS PARA INTERNOS EN RECUPERACION.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			MESON CON DOS VERTEDEROS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESON EN LAMINA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESON DE ALMACENAMIENTO		
	PARED DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARROS TERMOS BANDEJEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LICUADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			OLLAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CARRO PARA SERVIR		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 73
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S /H/M/CLOSET/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SERVICIOS AL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	INODOR	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESON DE ALMACENAMIENTO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MEZON PARA OLLAS SUCIAS		
	PARED DE MADERA			CARROS TERMOS BANDEJEROS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAVAMANO	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	3				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 74
	ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE VERDURAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CORTE Y LAVADO DE VERDURAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLAS FIJAS	8	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			BASUREROS	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	MESA DE TRABAJO MADERA	1	
	PARED DE MADERA			LAVATRASTOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	4				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2				
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					
	EXTINTOR					
	CANPANAS					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 75
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AUTOPCIAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMINACION Y ANALISIS DE MUESTRAS TEJIDOS PATOLOGICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE MAYO	1	x metálica
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x	MESA DE AUTOPCIAS	1	x metálica
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA DE DISECCION	1	x metálica
	PARED DE MADERA			ESTANTES METALICOS	3	x metálica
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVOS METALICO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SIERRA CIRCULAR/ MESA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x eco/tipo galleta	ESTERILIZADOR INTRUMENTAL		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	doble hoja	NEGATOSCOPIO	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	5 cuerpos	BASCULA DE PESO	1	x metálica
	LUMINARIA DE TECHO	5		LAMPARA CIELITICA	1	x
	COLOR AMBIENTE	colores pasteles/		CESTA DE ROPA SUCICA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	APARATO DE SUCCION		
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	VERTEDERO /DOBLE	2	x con mostrador
	EXTRACTORES DE AIRE			BALDE PARA ESPONJAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REPISA DE VIDRIO		
	OXIGENO			CAMILLA DE TRASLADO		
	OXIDO NITROSO			REFRIGERADOR CADAVERES	1	x para tejidos
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			TARIMA/TRITURADOR		
	TOMA TRIFILAR			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	BANCA DE MADERA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x	SILLA/ BANCO GIRATORIO		x 4
	AGUA DE TIEMPO			MESAS DE TRABAJO		
	AGUA FRIA			ESCRITORIO	1	x
	AGUA CALIENTE			ESTUFA	2	x
	VENTILADOR DE TECHO			BALDE DESECHOS INFECCIOSOS		
	EXTINTOR	1	x	BALDE DESECHOS COMUNES		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 76
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/ TOMA DE MAMAS Y TIROIDES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	COORDINACON GENERAL, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		X	ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA		X	MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	DE 2 CUERPOS	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	1		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			DIVAN PARA EXAMENES	1	
	TOMA TRIFILAR			DIVAN CON RESPALDO	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 77
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / SALA DE ESPERA Y SECRETARIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE ESPERA ,PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	3	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	6	PLASTICAS
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 78
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLORACION Y MONTAJE/ MICROSCOPIA/ PROCESO DE MUESTRAS/ CORTE Y PESCA				
DESCRIPCION ESPACIAL	CORTE, COLORACION DEMUESTRAS TEJIDOS PATOLOGICO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	OASIS	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			BANDEJAS DE ACERO		
PARED CON REVESTIMIENTO		X	MESA DE DISECCION		
PARED DE MADERA			PROCESADOR DE TEJIDO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ARCHIVOS METALICO	2	
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	SIERRA CIRCULAR/ MESA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ESTERILIZADOR INTRUMENTAL		
PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA			NEGATOSCOPIO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	4	DOBLE CUERPO	BASCULA DE PESO	1	
LUMINARIA DE TECHO	5		LAMPARA CIELITICA		
COLOR AMBIENTE			CESTA DE ROPA SUCICA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	APARATO DE SUCCION		
AIRE ACONDICIONADO			VERTEDERO /DOBLE	2	
EXTRACTORES DE AIRE	2		BALDE PARA ESPONJAS		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REPISA DE VIDRIO		
OXIGENO			CAMILLA DE TRASLADO		
OXIDO NITROSO			REFRIGERADOR	1	
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5		TARIMA/TRITURADOR		
TOMA TRIFILAR			MOSTRADOR CON ARMARIO	3	
INTERRUPTOR SENCILLO	3		BANCA DE MADERA		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			BANCO	3	
AGUA DE TIEMPO			MESAS DE TRABAJO/MICROSCOPIO	1	
AGUA FRIA			ESCRITORIO	2	
AGUA CALIENTE			ENTREPAÑO		
VENTILADOR DE TECHO			BALDE DESECHOS INFECCIOSOS		
			BALDE DESECHOS COMUNES		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 79
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS DE PATOLOGIA AGREGADO, AUTOPCIAS Y QUIRURGICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REUNIONES ,PROGRAMACIONES Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA		X	ESCRITORIO	6	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	8	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		X	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	2	
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	7		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	5		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO	1		COMPUTADORA	2	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	4	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR	3		MESA Y MICROSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		OASIS AGUA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 80
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DOCENCIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CAPACITACION,REUNIONES ,PROGRAMACIONES Y EVALACION DE ACTIVIDADES PARA EL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	SILLA FIJA	3	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	6		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	6		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4		MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			MESA Y MICROSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			OASIS AGUA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	AGUA DE TIEMPO			MICROSCOPIO		
	AGUA FRIA			NEGATOSCOPIO		
	AGUA CALIENTE			PIZARRON		
	VENTILADOR DE PISO	2		BUTACAS	35	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 81
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL / UDP				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REUNIONES Y FORMACION ACADEMICA PARA EL PERSONAL MEDICO Y ESTUDIANTIL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	4	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	16	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	2	
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	7		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	6		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO	1		COMPUTADORA	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	
	OXIGENO			MOSTRADOR		
	OXIDO NITROSO			ESTANTERIA LIBROS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4		MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			MESA Y MICROSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		OASIS AGUA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	AGUA DE TIEMPO			MICROSCOPIO		
	AGUA FRIA			NEGATOSCOPIO		
	AGUA CALIENTE			PIZARRON	1	
	VENTILADOR DE TECHO			MESA DE ESTUDIO		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 82
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HISTOTECA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE ESTUDIO MEDICO ESTUDIANTIL HOSPITALARIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	1	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO	1	
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	1	
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	1		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			SIERRA DE MESA/CIRCULAR		
	OXIDO NITROSO			TRITURADOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			MESA Y MICROSCOPIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		OASIS AGUA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	AGUA DE TIEMPO			MICROSCOPIO		
	AGUA FRIA			NEGATOSCOPIO		
	AGUA CALIENTE			REFRIGERADOR	1	
	VENTILADOR DE TECHO			DIVAN PARA EXAMENES	1	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 83
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA Y EQUIPO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE EQUIPO Y METERIAL MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		X	ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO	1	
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS	5	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BASURERO DESECHOS COMUN	1	
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 84
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERRAZA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DE ESPARCIMIENTO Y OCIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	5	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		CONCRETO	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	TOMA TRIFILAR			MESA DE CONCRETO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			GLORIETA/COMEDOR	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			PILA	1	
	AGUA DE TIEMPO		X			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 85
	ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR/ SERVICIOS SANITARIO/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA CAMBIO DE VESTIMENTA Y REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/MELANINA		X	ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		X	SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/MELANINA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	3		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	TOMA TRIFILAR			MESA DE CONCRETO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		RETRETE/ INODORO	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVABO/ LAVAMANO	2	
	AGUA DE TIEMPO			BANCO DE MADERA		
	AGUA FRIA			ESTANTE PARA ROPA		
	AGUA CALIENTE			ROPERO METALICO/MADERA		
	VENTILADOR DE TECHO			DUCHA	1	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 86
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AULAS I,II,III				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REUNIONES Y FORMACION ACADEMICA PARA EL PERSONAL MEDICO Y ESTUDIANTIL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		x	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	7		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR		
	OXIDO NITROSO			ESTANTERIA LIBROS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		BUTACAS	30	
	TOMA TRIFILAR			PANTALLA/TV		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		OASIS AGUA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	AGUA DE TIEMPO			MICROSCOPIO		
	AGUA FRIA			NEGATOSCOPIO		
	AGUA CALIENTE			PIZARRON		x
	VENTILADOR DE TECHO			MESA DE ESTUDIO		


FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 87
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AUDITORIO/BODEGA DE EQUIPO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXPOSICONES,REUNIONES Y FORMACION ACADEMICA PARA EL PERSONAL MEDICO Y				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DE DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			ESCENARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BUTACAS	130	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	18		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR		
	OXIDO NITROSO			ESTANTERIA LIBROS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			PANTALLA/TV		
	INTERRUPTOR SENCILLO	4		OASIS AGUA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MOSTRADOR Y CAFETERA		
	VENTILADORES DE PARED	4		MICROSCOPIO		
	BOCINAS/CONSOLA	2		NEGATOSCOPIO		
	AGUA CALIENTE			PIZARRON		
	VENTILADOR DE TECHO			MESA DE ESTUDIO		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 88
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDADDE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	COORDINACON GENERAL, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	7		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		BUTACAS		
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					


FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 89
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / SALA DE ESPERA Y SECRETARIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE ESPERA ,PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ARCHIVERO METALICO		
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO			MOSTRADOR/CAFETERA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 90
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	COORDINADORES DE AREAS /SECRETARIA UES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	COORDIANAR, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	6	
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	11	
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		X	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		X	ARCHIVERO METALICO	5	
	PUERTA/DOBLE HOJA/FORRO DE MADERA		X	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1		MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	8		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		X	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			INODORO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4		MESA PARA REVISTAS		
	TOMA TRIFILAR			OASIS	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		MOSTRADOR/CAFETERA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			FOTOCOPIADORA	1	
	AGUA DE TIEMPO			VITRINA	1	
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	16.70 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

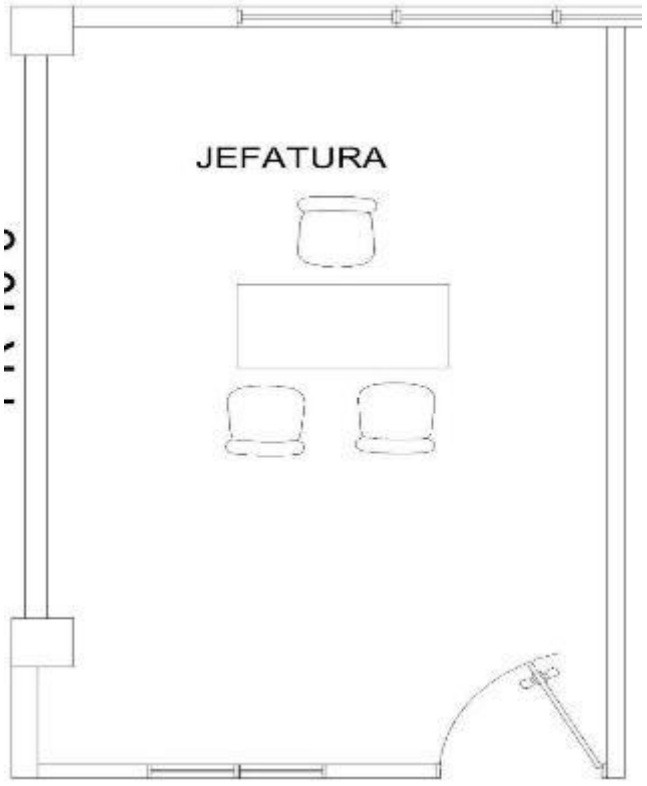

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA Y ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		35.70 M2

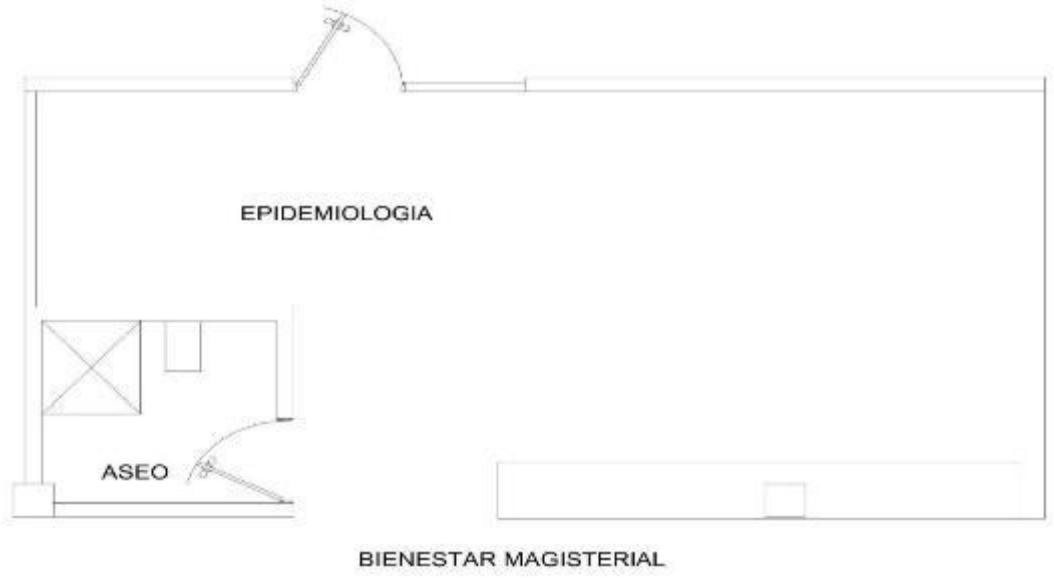

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS Y ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		165.2 M2

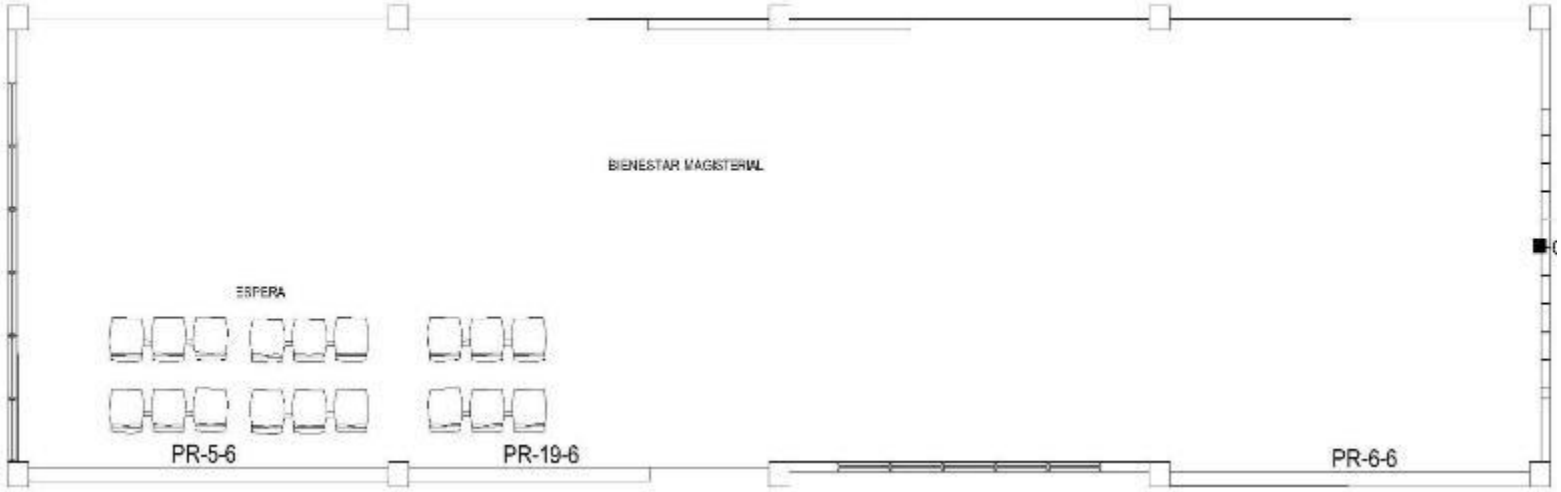


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA Y PREPARACION DE PACIENTES/ S.S			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	26.77 M2




BIENESTAR MAGISTERIAL

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA		CONSULTORIO 1 Y 2		
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	32.38 m2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

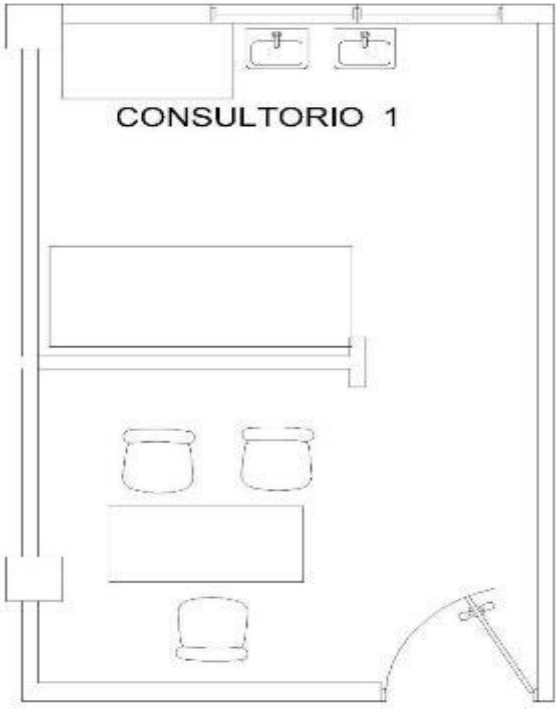

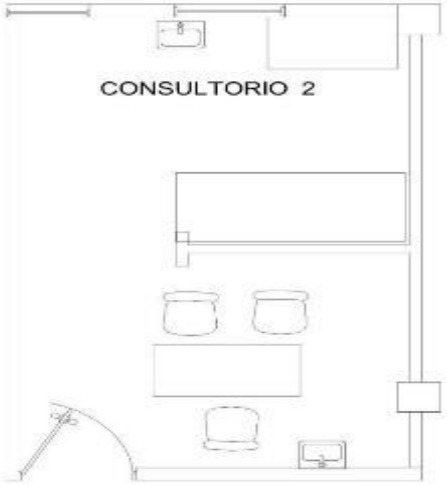


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/JEFATURA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		33.65 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/SECRETARIA Y ASEO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		15.14 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TALLER DE BIOMEDICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		55.20 M2

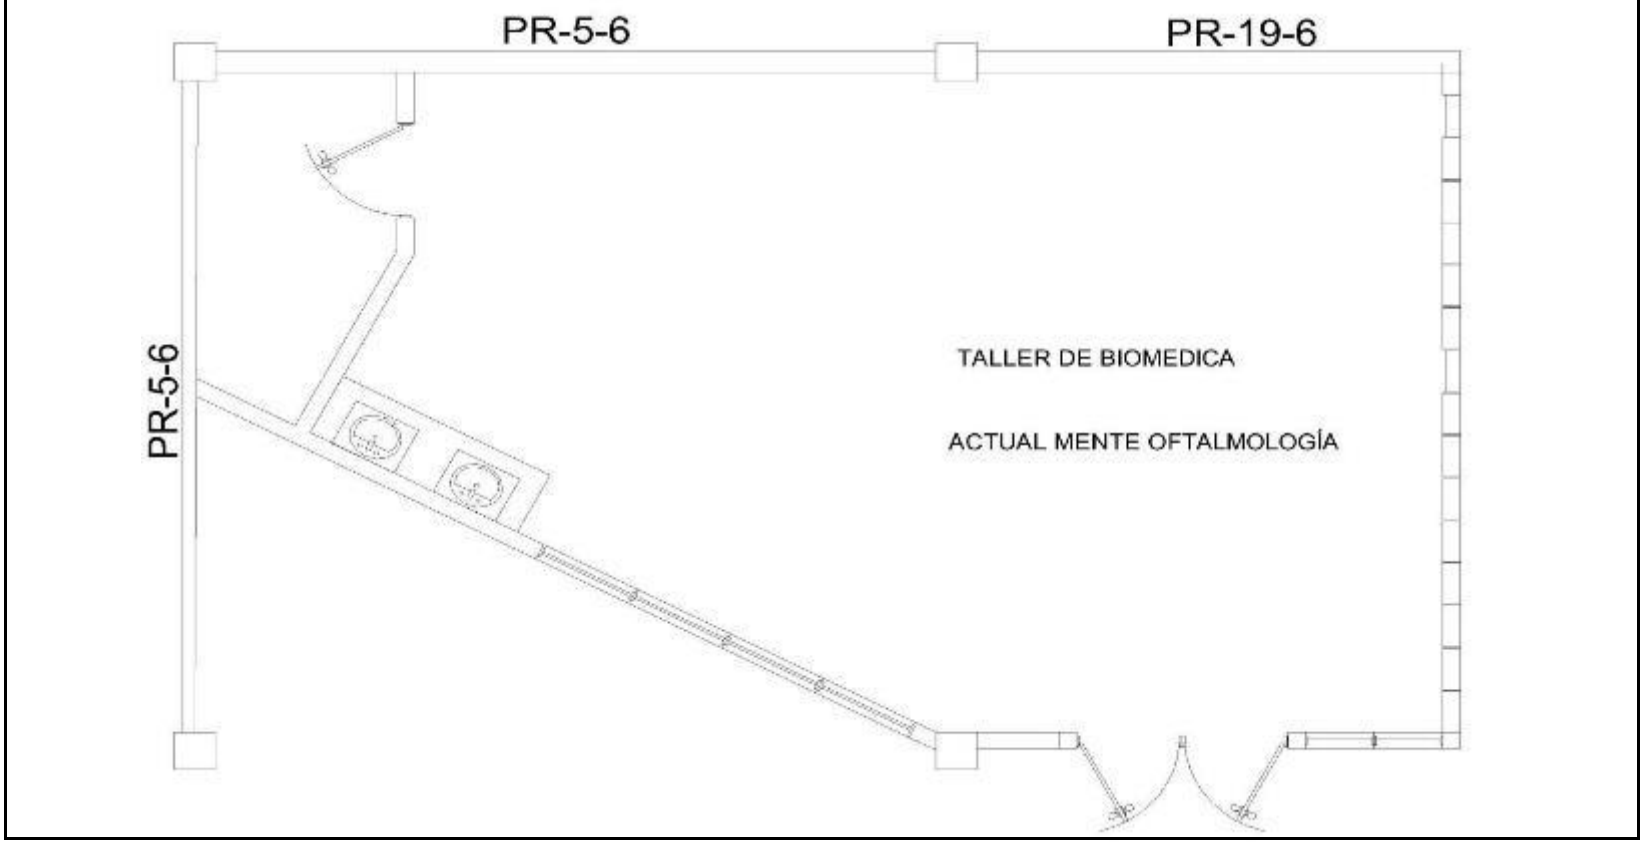


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BATERIA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		42.10 M2

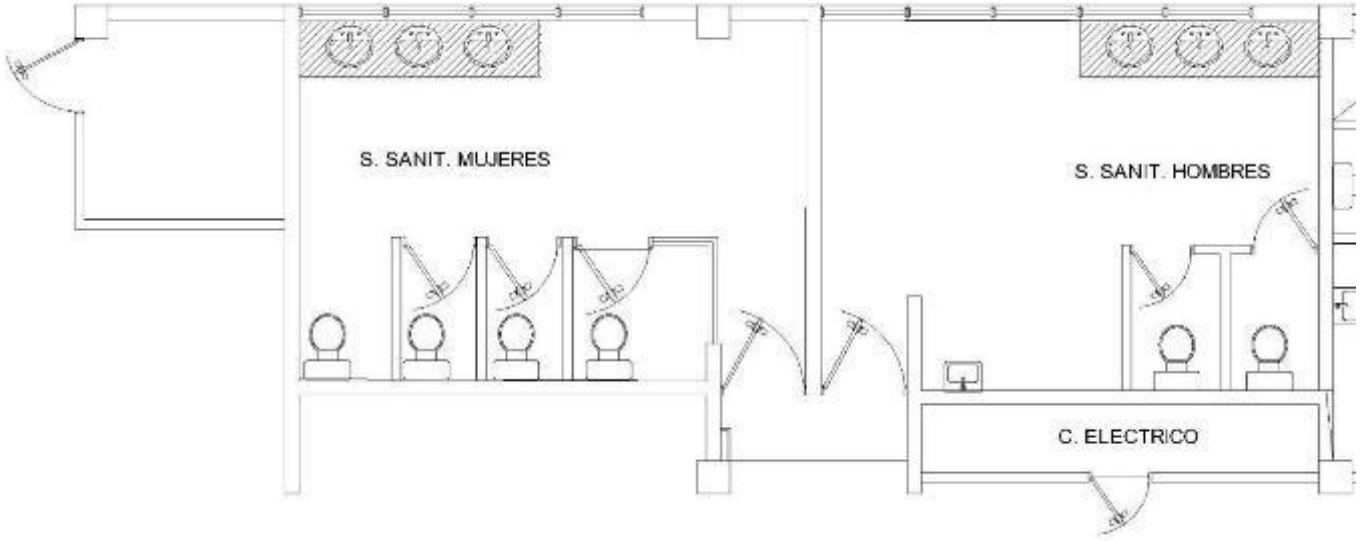


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA/BODEGA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	78.33 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

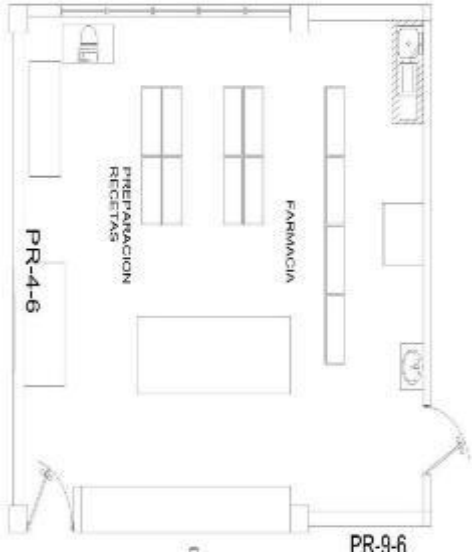


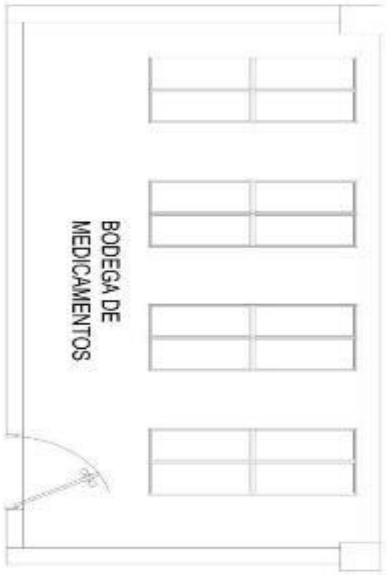


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/FARMACIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	49.73 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

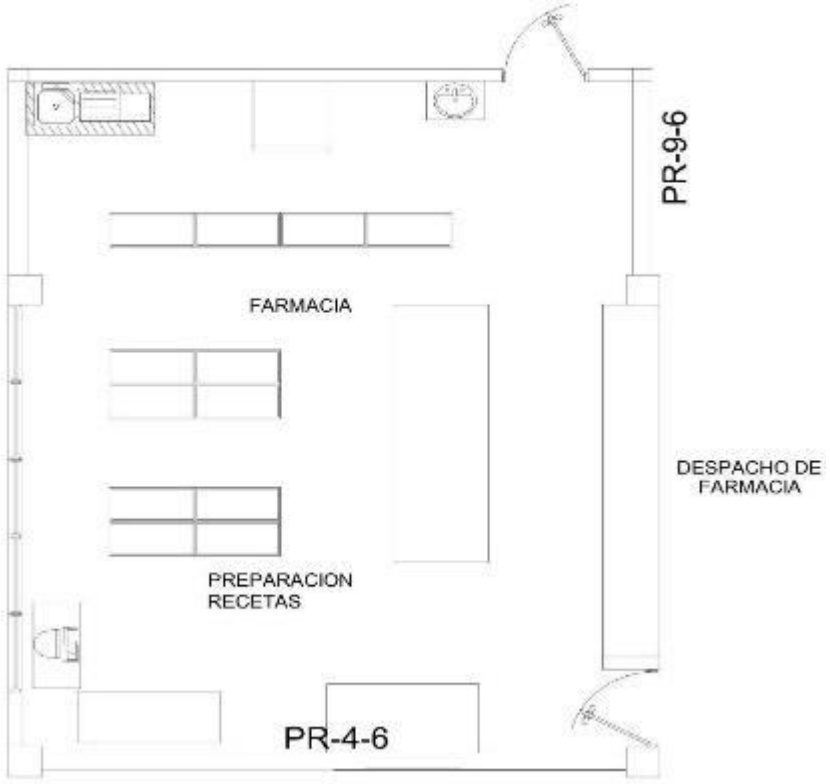

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		249.30 M2

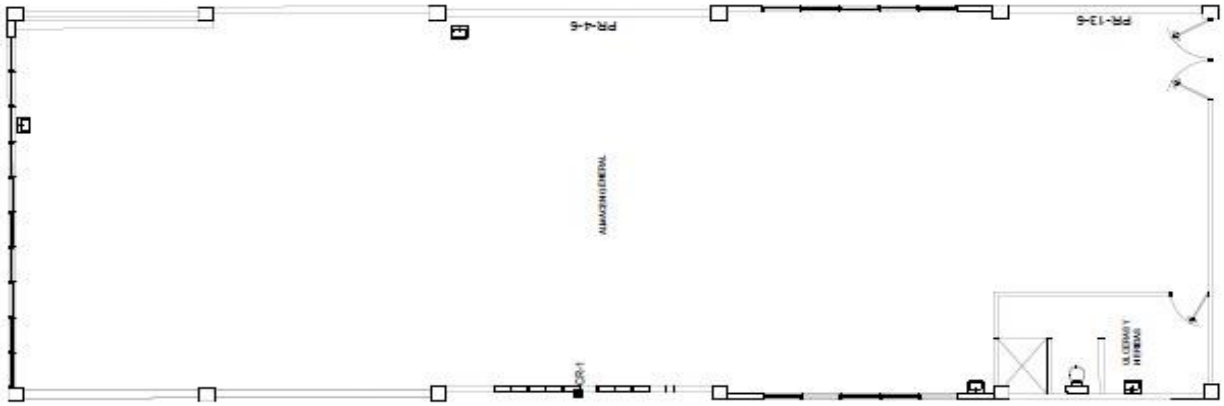

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL/ULCERAS Y HERIDAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		12.10 M2

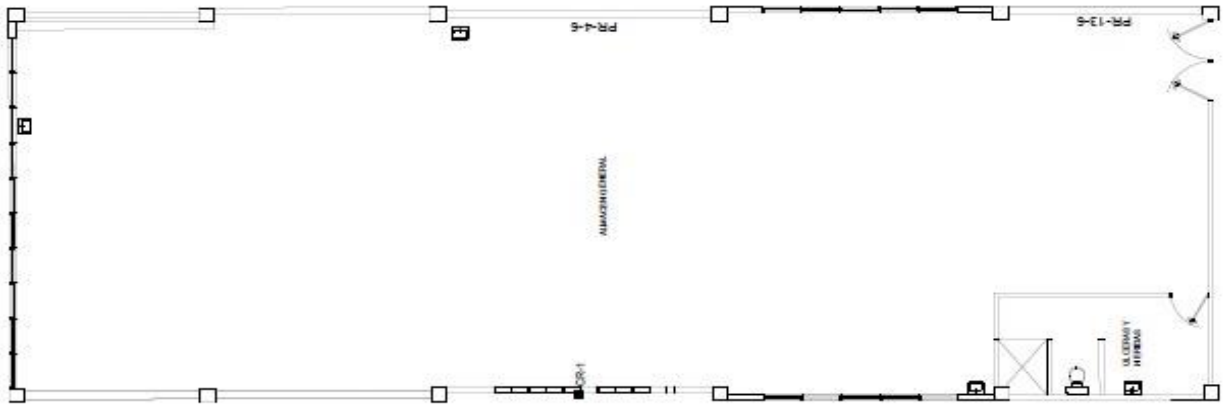


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA I			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	25.42 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA II			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		25.42 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO DE BRONCOSCOPIA/ULCERA Y HERIDAS / UNIDAD DE NUTRICION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		19.24 M2

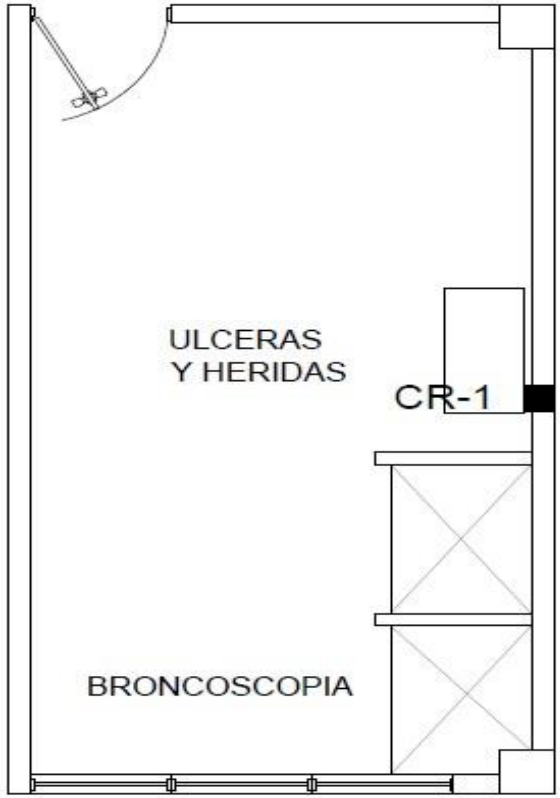

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO INFECTOLOGIA PEDIATRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	20.10 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

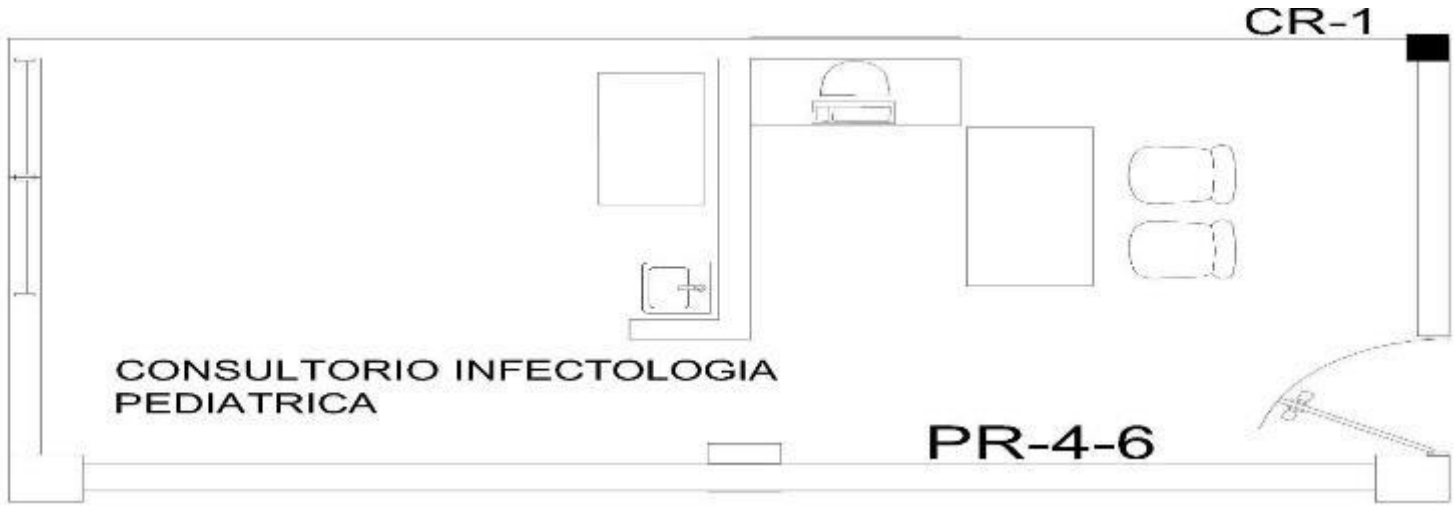


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MEDICINA INTERNA I Y II			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		20.11 M2

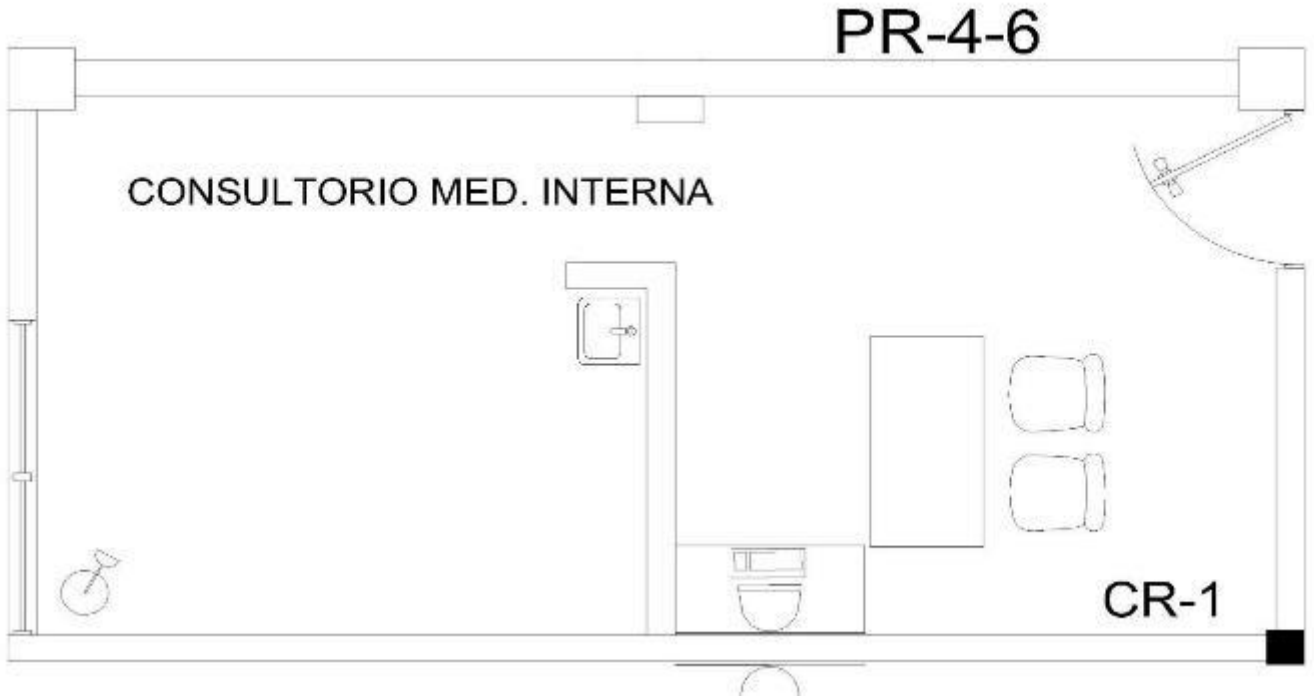

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OFTALMOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	x	ILUMINACION NATURAL	x	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		20.26 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA GENERAL			
VENTILACION NATURAL	x	ILUMINACION NATURAL	x	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		19.94 M2

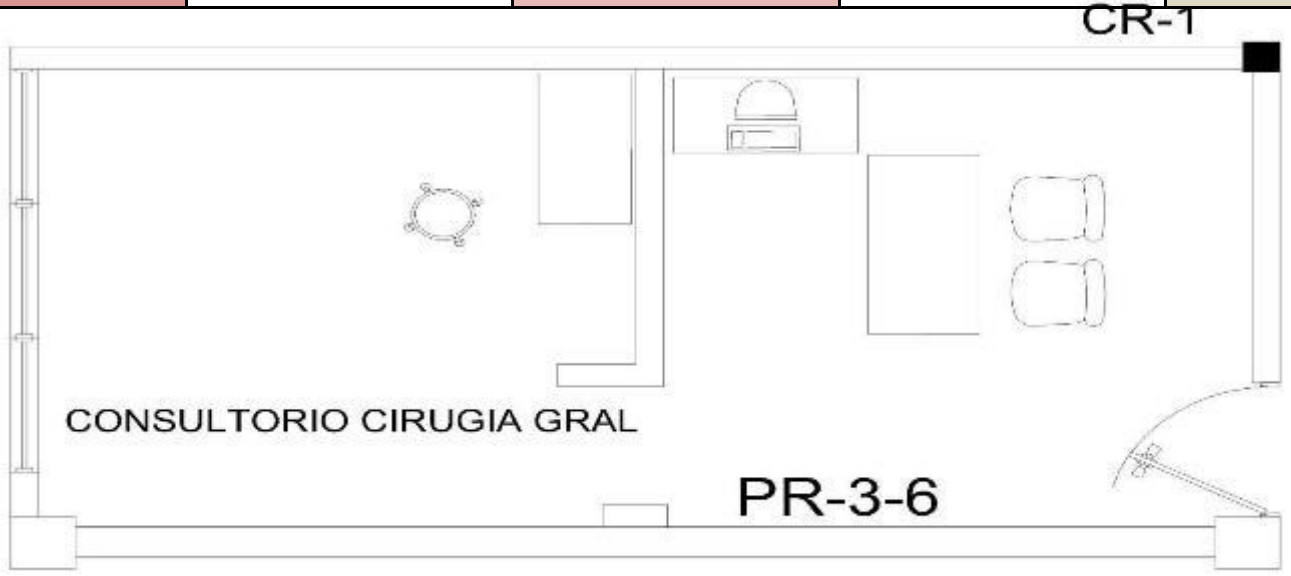


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	x	ILUMINACION NATURAL	x	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		37.43 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA CLASIFICADA/PEDIATRIA/ESTACION DE ENFERMERAS/ASEO			
VENTILACION NATURAL	x	ILUMINACION NATURAL	x	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	528.68 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

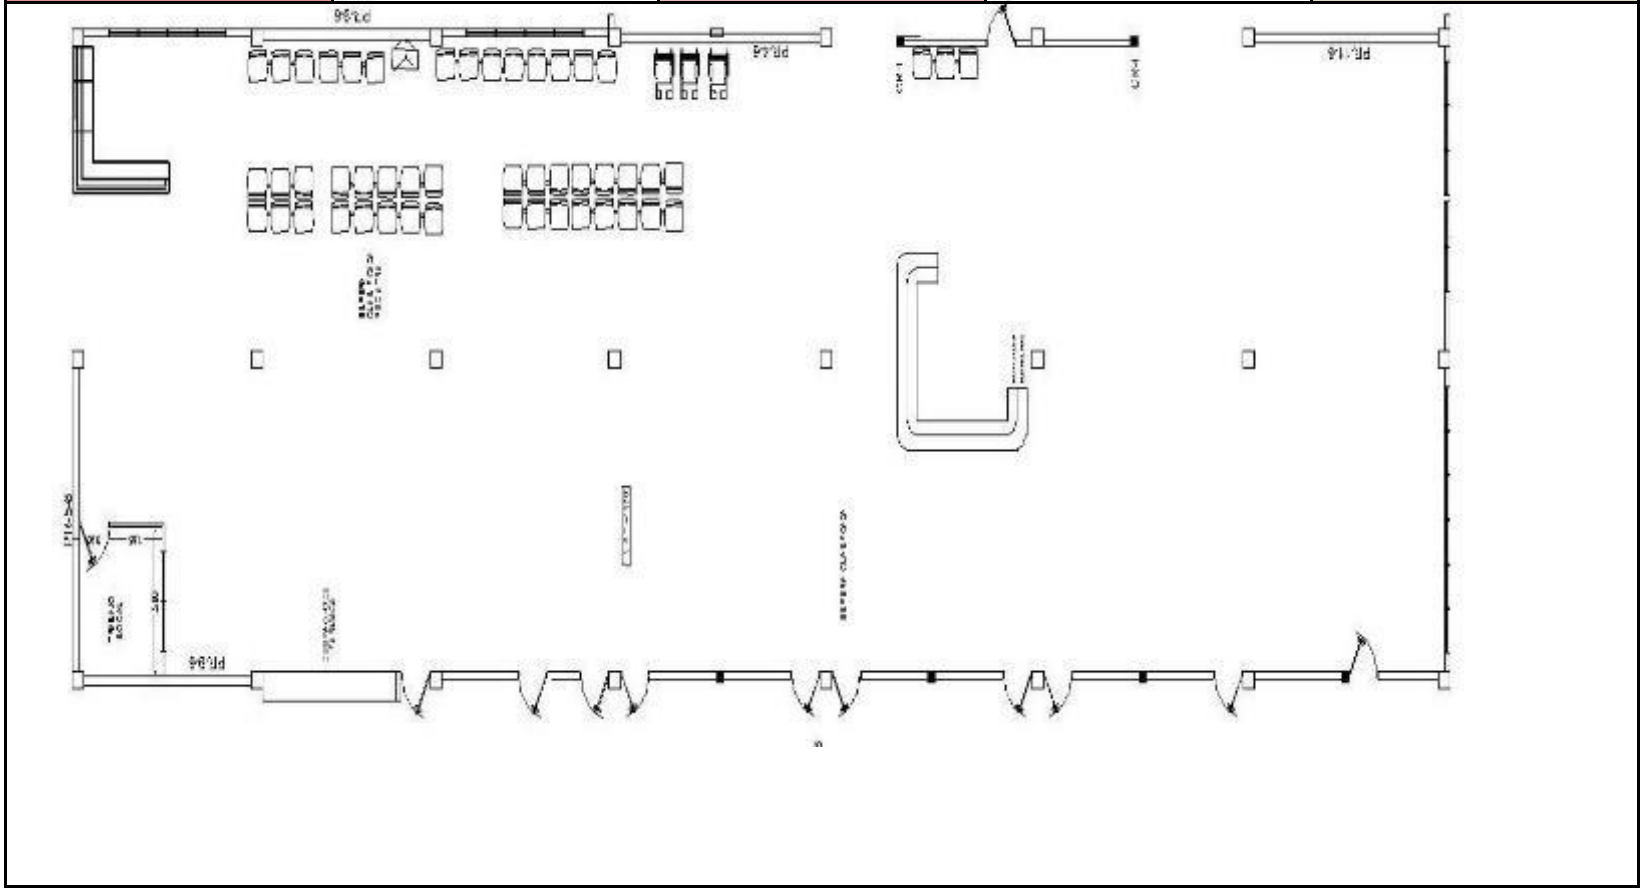

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DEPARTAMENTO DE CITA/ ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.82.19 M2

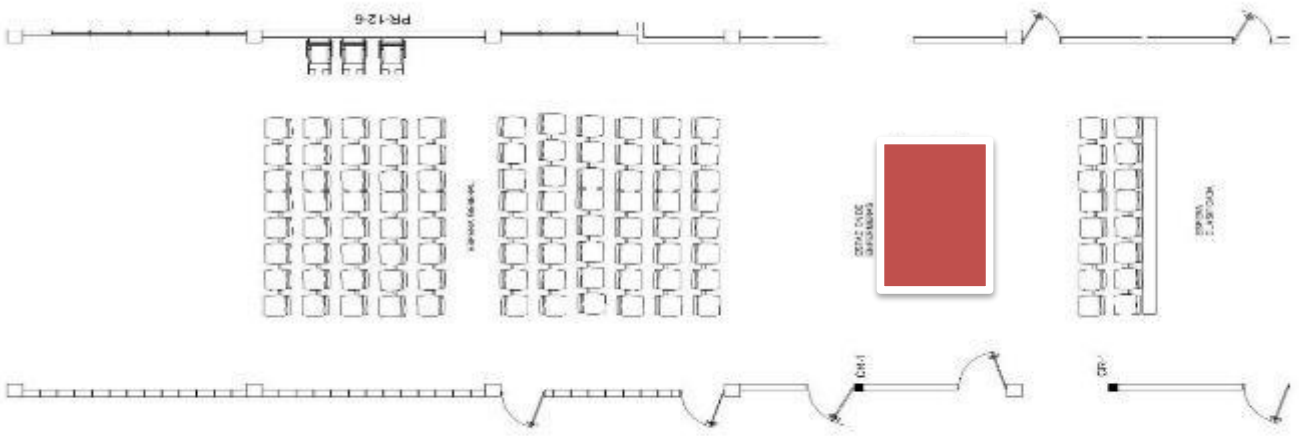


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS / ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	15.94 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

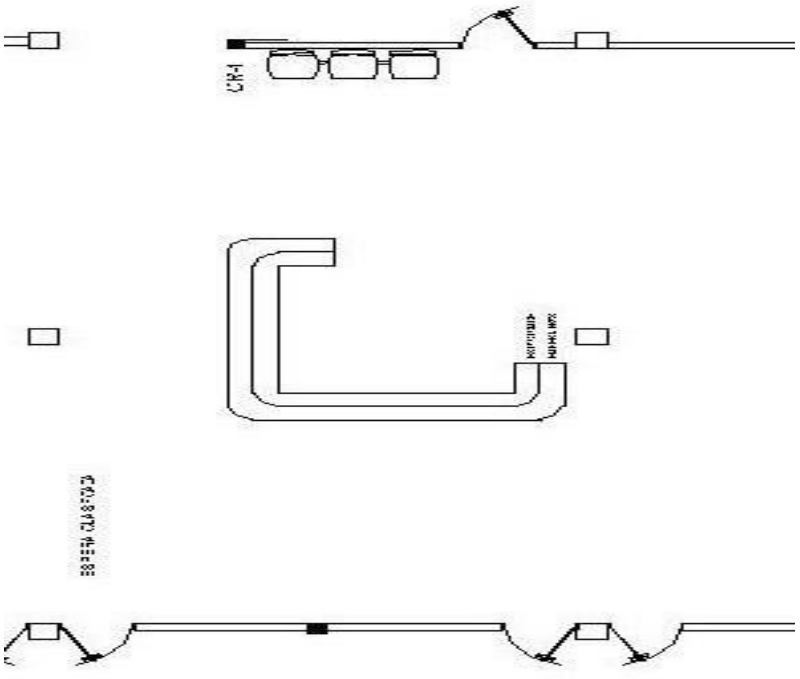

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO UROLOGIA / GINECOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	19.92 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEQUEÑA CIRUGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

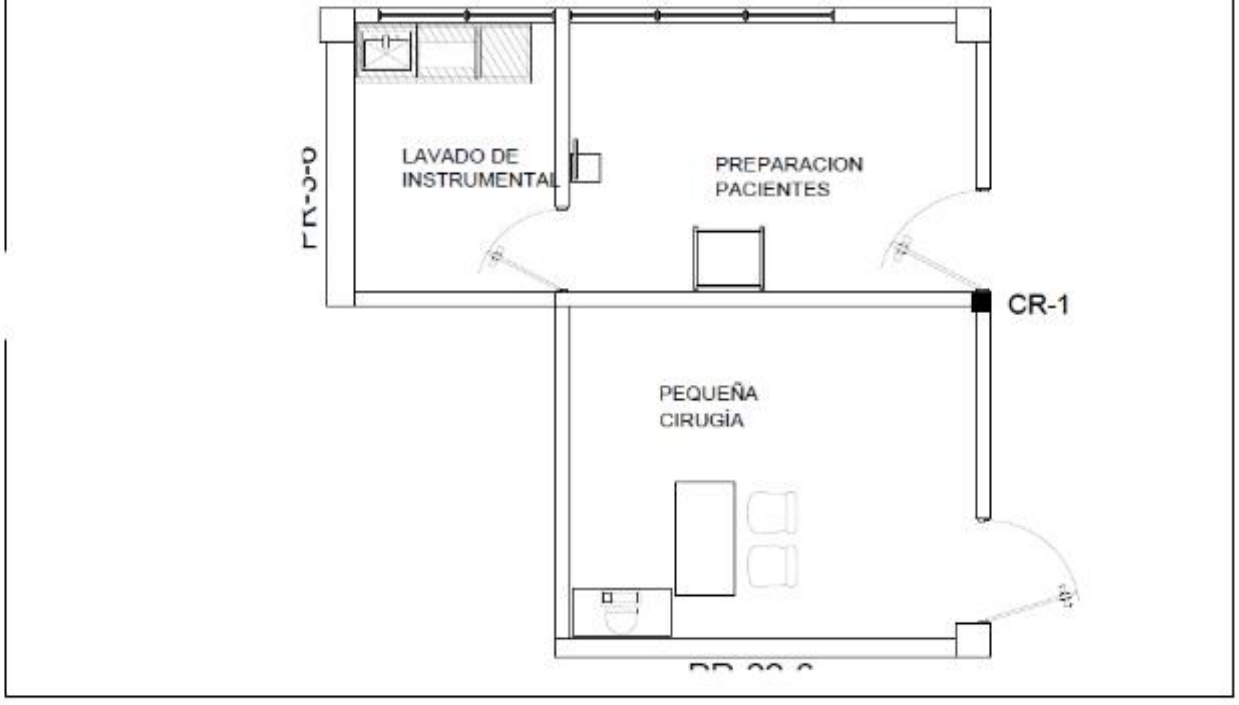

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MAXILOFACIAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	33.83 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA/ UNIDAD DE NEUMOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	21.48 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA				23.70 M2



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VACUNACION/CURACIO/P.F RESPIRATORIO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	16.70 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO SALUD MENTAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	18.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO 9, 10 ,11			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	18.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO NEUROLOGIA/ELECTRO ENCEFALOGIA / CONSULTORIO DE ALERGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	43.70 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

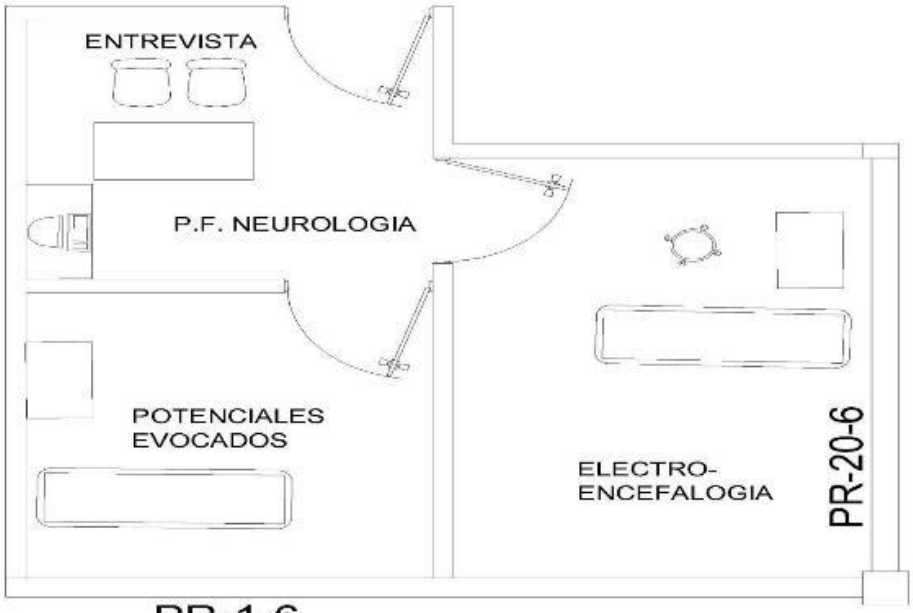

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ERGONOMETRIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.40 M2

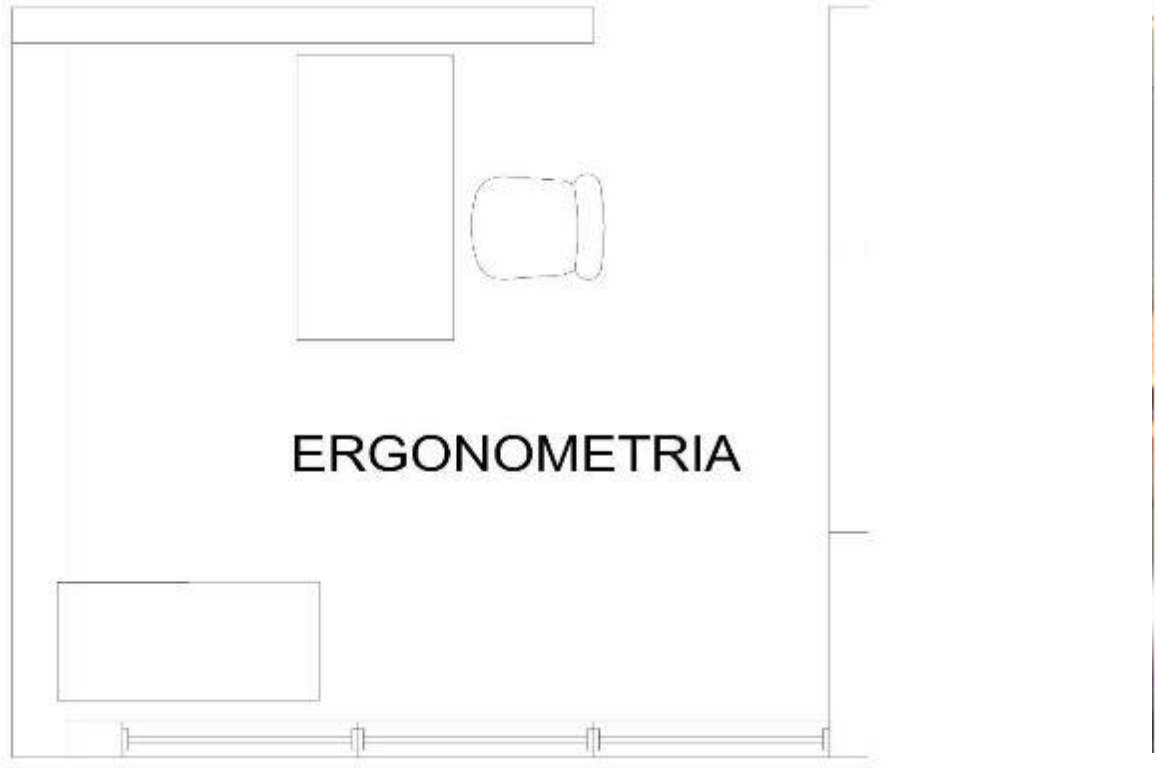

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ELECTRO CARDIOLOGIA/ECOCARDIOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	9.50 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

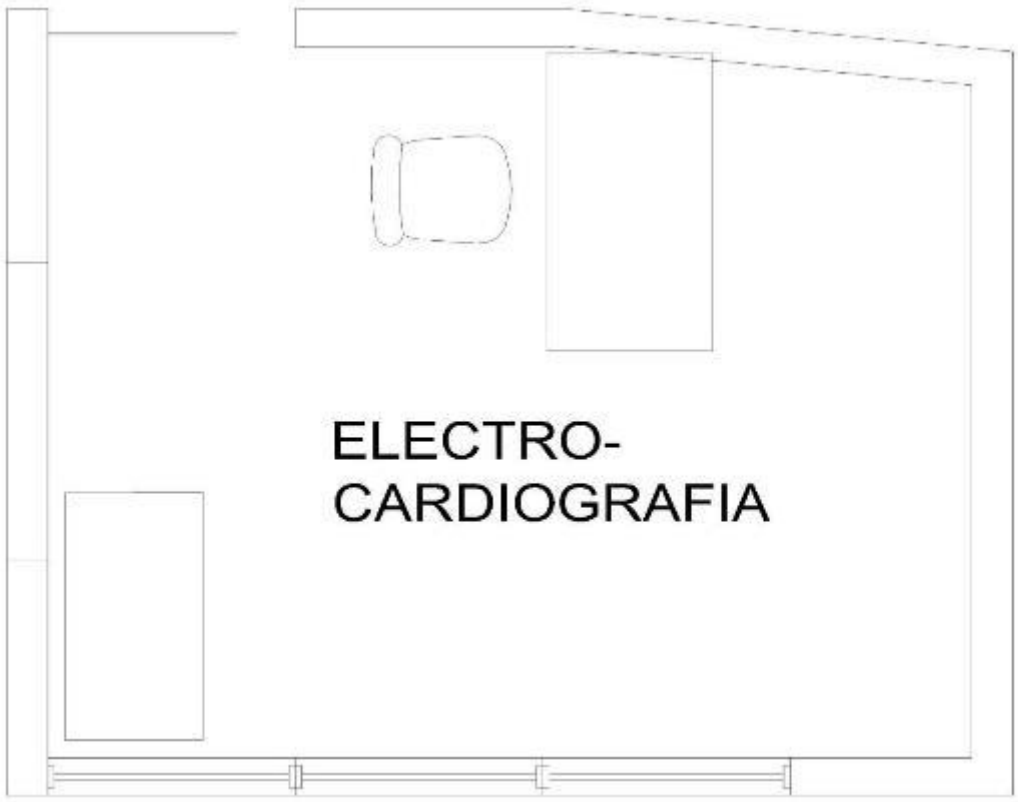


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	21.40 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ BODEGA Y EQUIPO / COLONOSCOPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	43.70 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ ENDOSCOPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	18.53 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

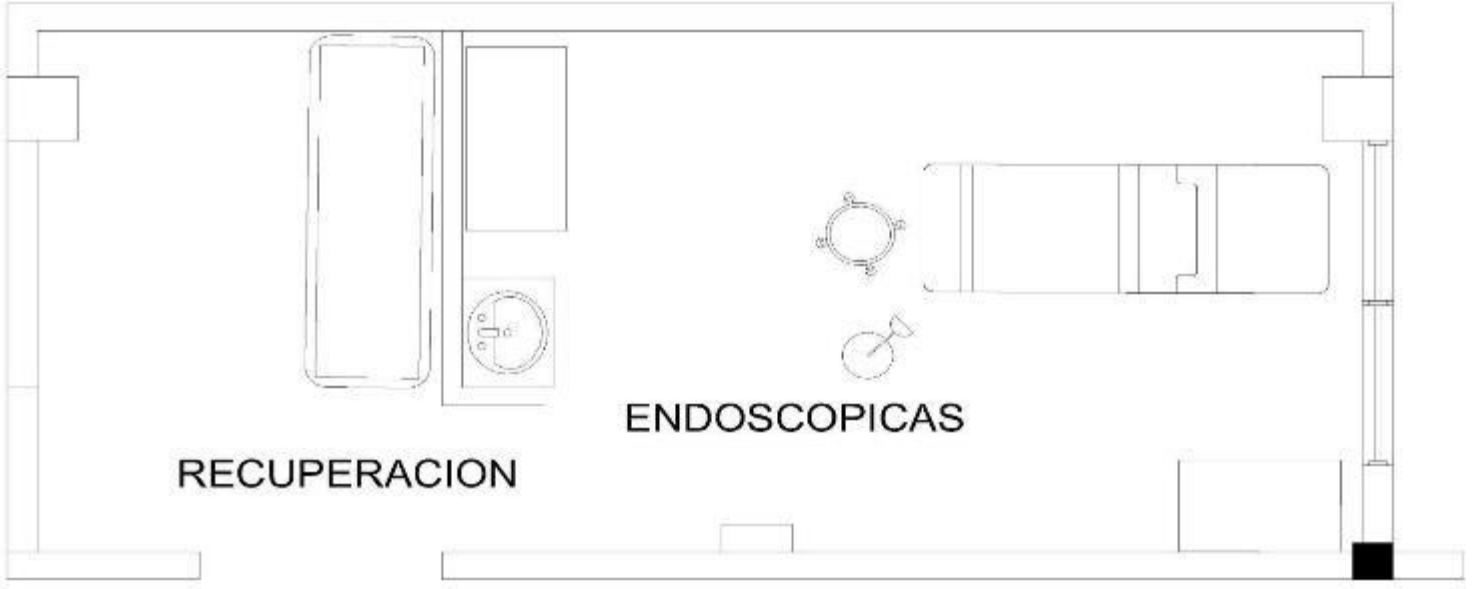


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ULCERAS Y HERIDAS / NEUROLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.67 M2



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	21.40 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO ACTIVO/PASIVO/ESTADISTICAS/CONTROL DE ADMISION/S.S			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	530.47M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

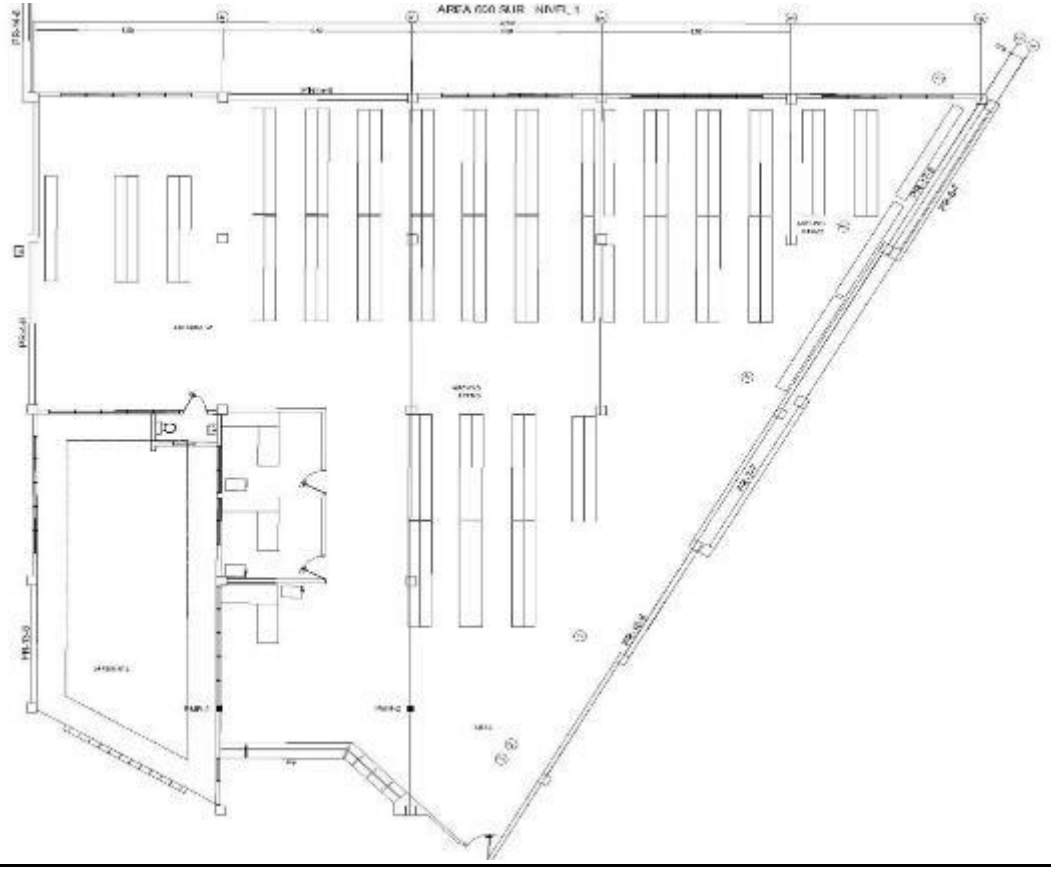

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA/PAPELERIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	21.60 M2



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA Y ARCHIVO/ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	29.90 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

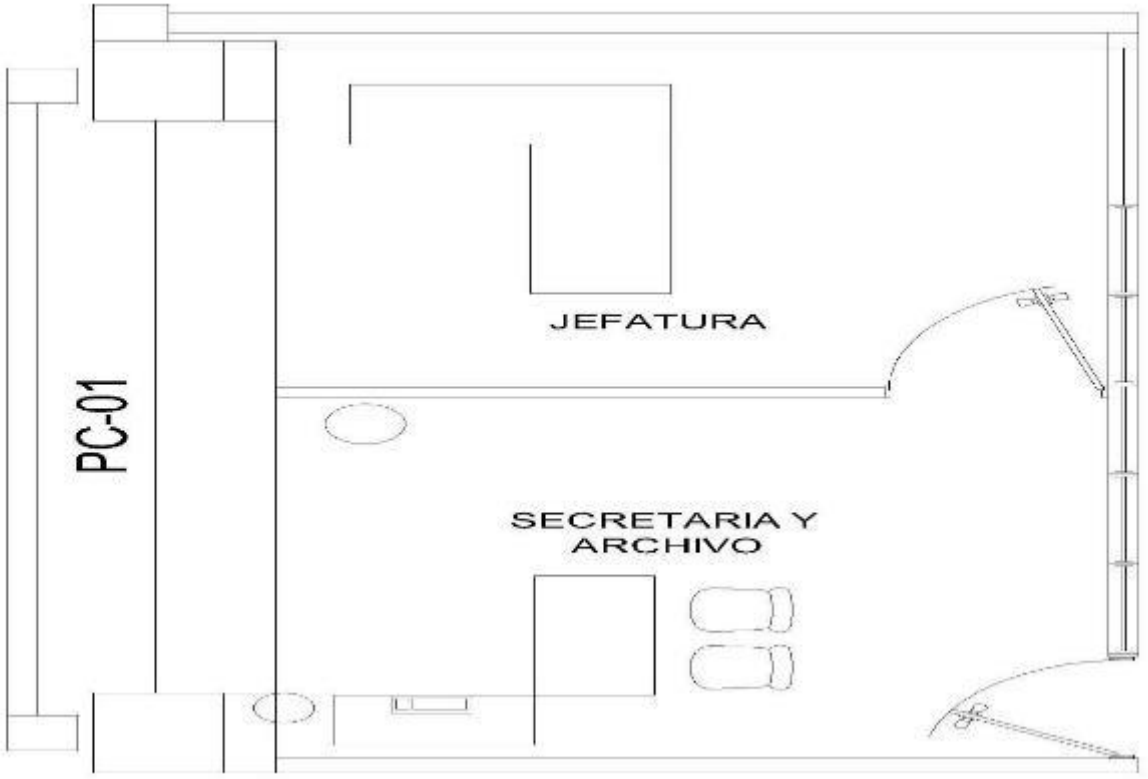

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLOREADO DE LAMINAS/ENVIÑETADO DE LAMINA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	30.30 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MICROSCOPIA LECTURA/LAVADO INTRUMENTOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		5.60 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL, INSUMOS/DE LAMINAS/DESC. LAMINAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	13.31 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		







HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPAT0LOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL/S.S/ASESO/SEPTICO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	14.23 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

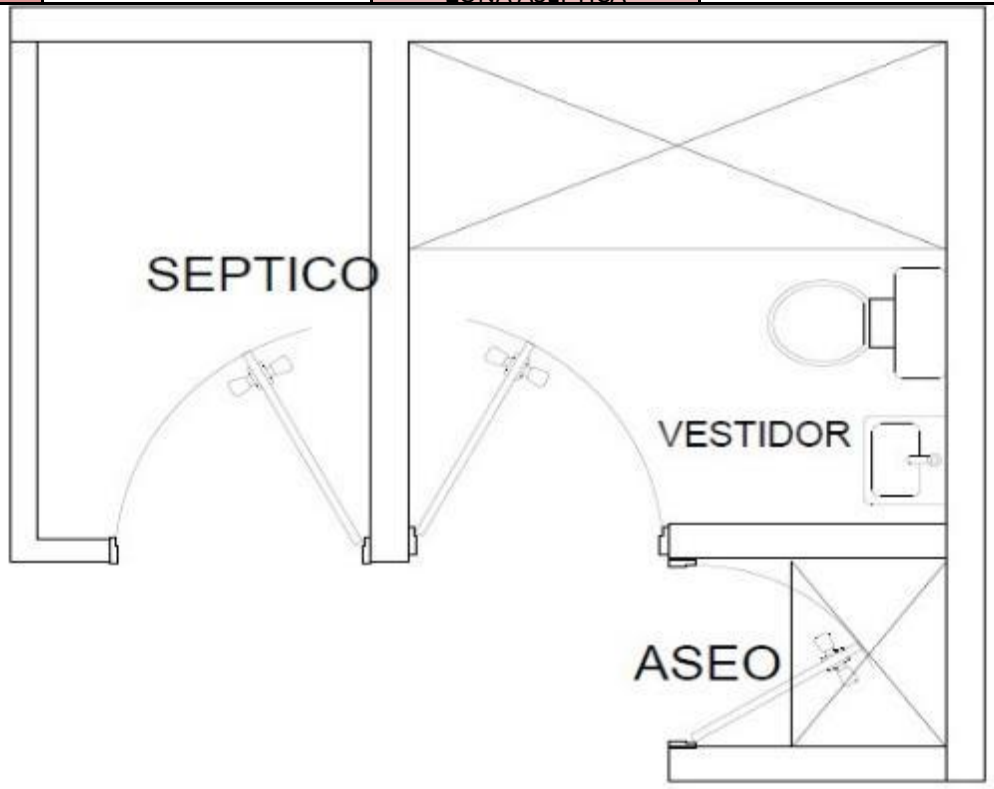


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	20 M2

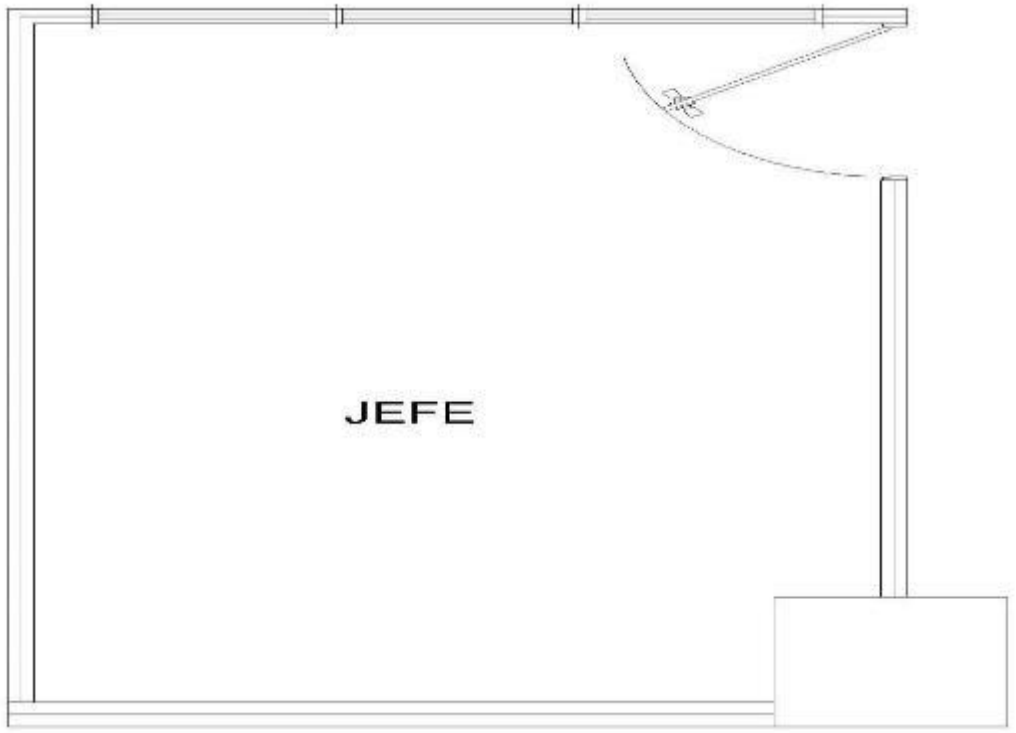


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RESIBO Y CLASIFICACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		50.26 M2

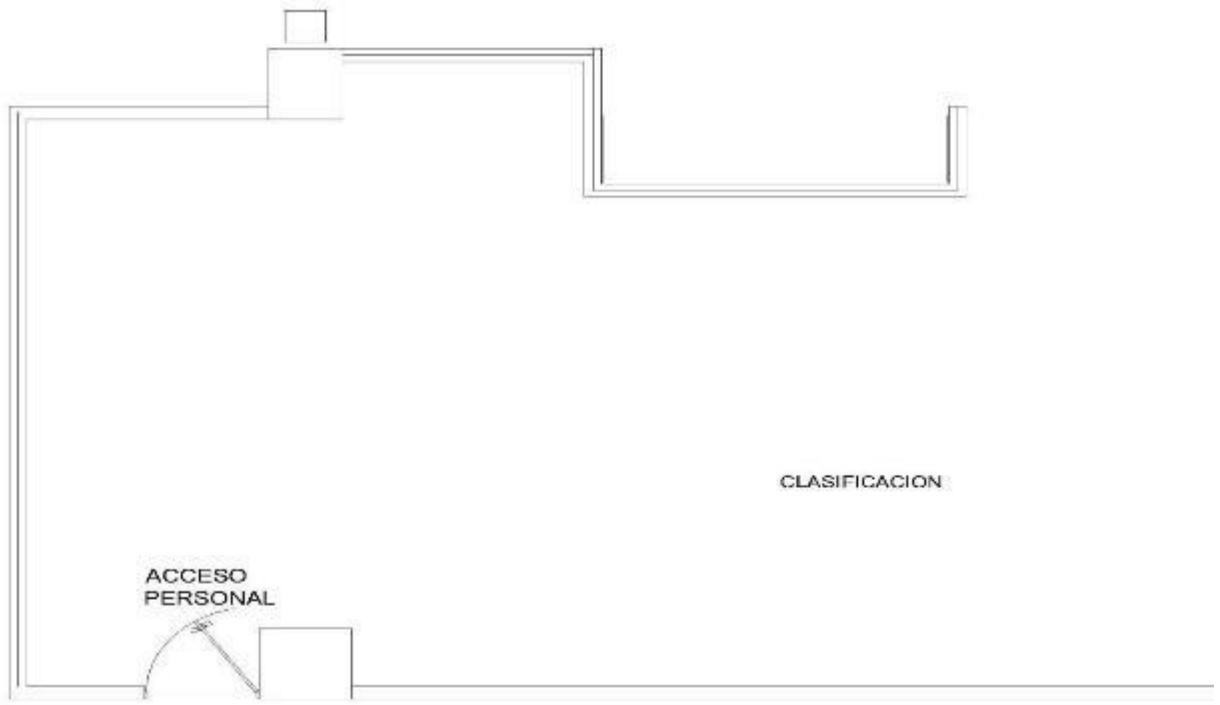

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE ROPA/ENTREGA DE ROPA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	240.30 M2

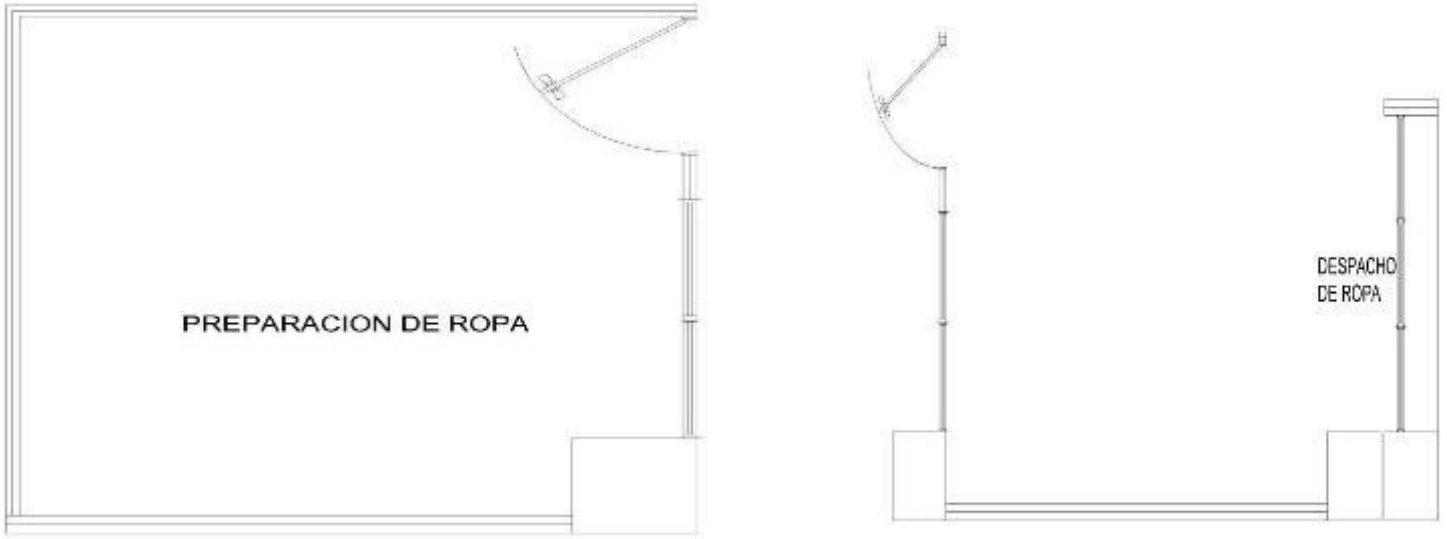

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PLANCHADO/LAVADO/SECADO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	275.90 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

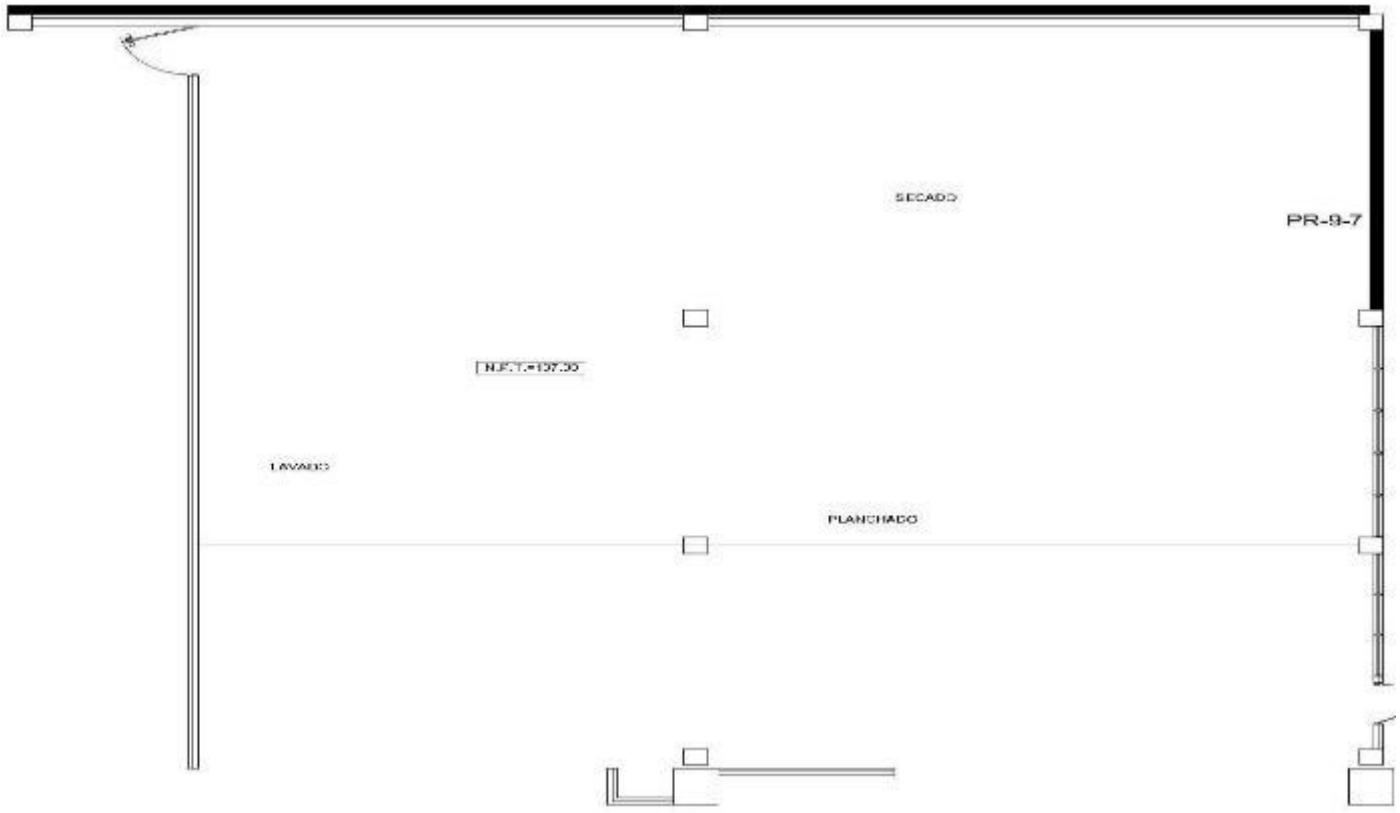


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO A MANO/S.S
OBSERVACIONES	






AREA NO ADECUADA PARA LA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE ROPA Y TELAS HOSPITALARIA, NO POSEE VENTILACION NATURAL NI ARTIFICIAL, NO CUENTA CON LOS ACABADOS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	15.85 M2

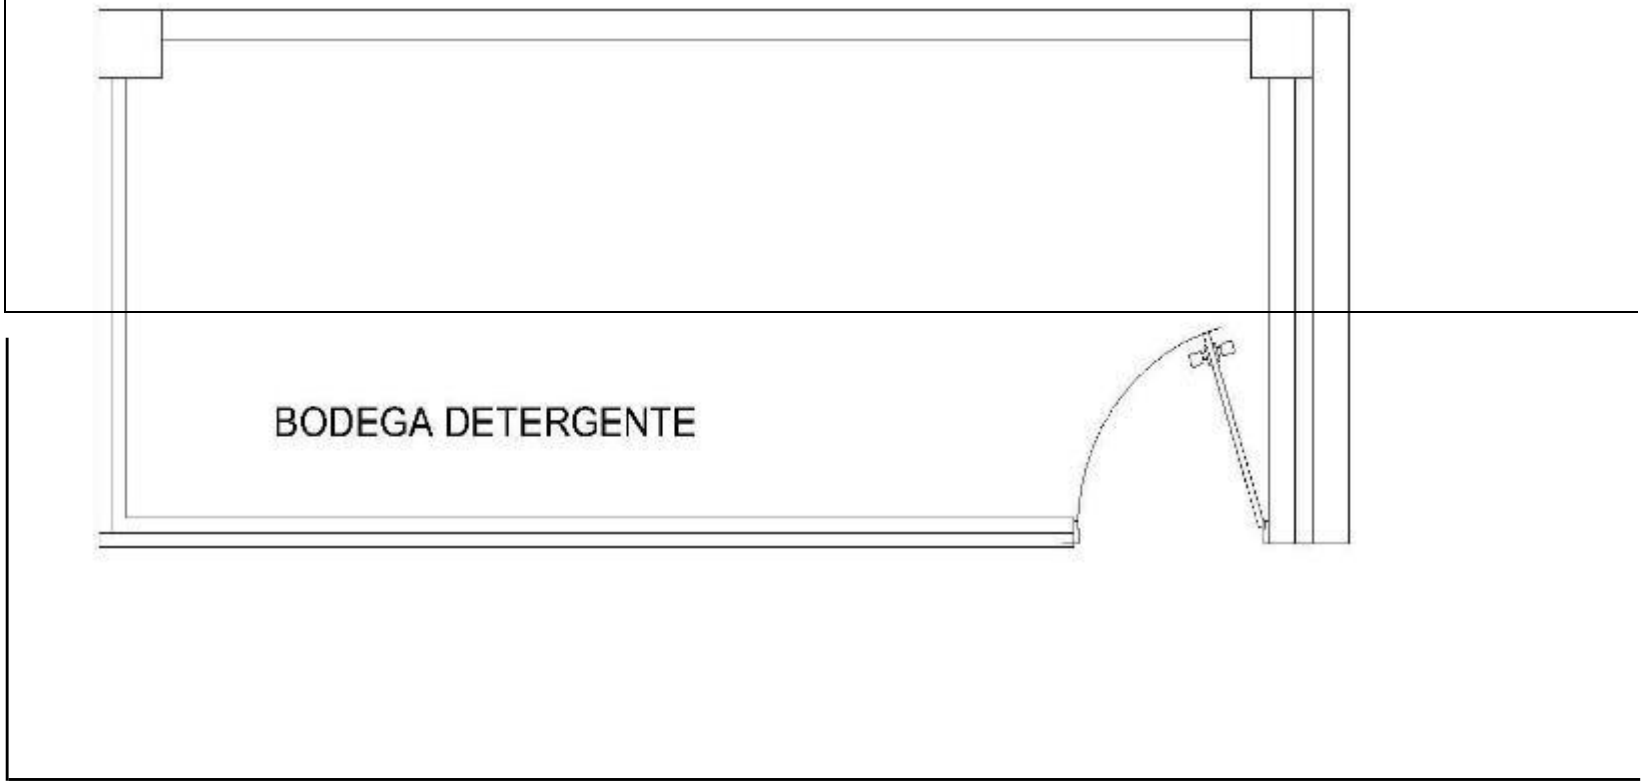


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN DE TELAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	55.11 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

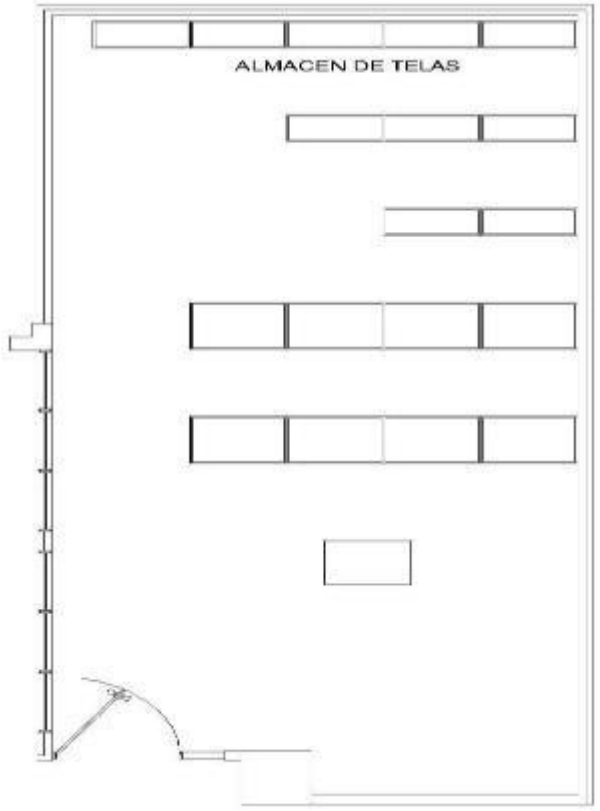


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION Y CONTROL/RECIBO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		23.22 M2

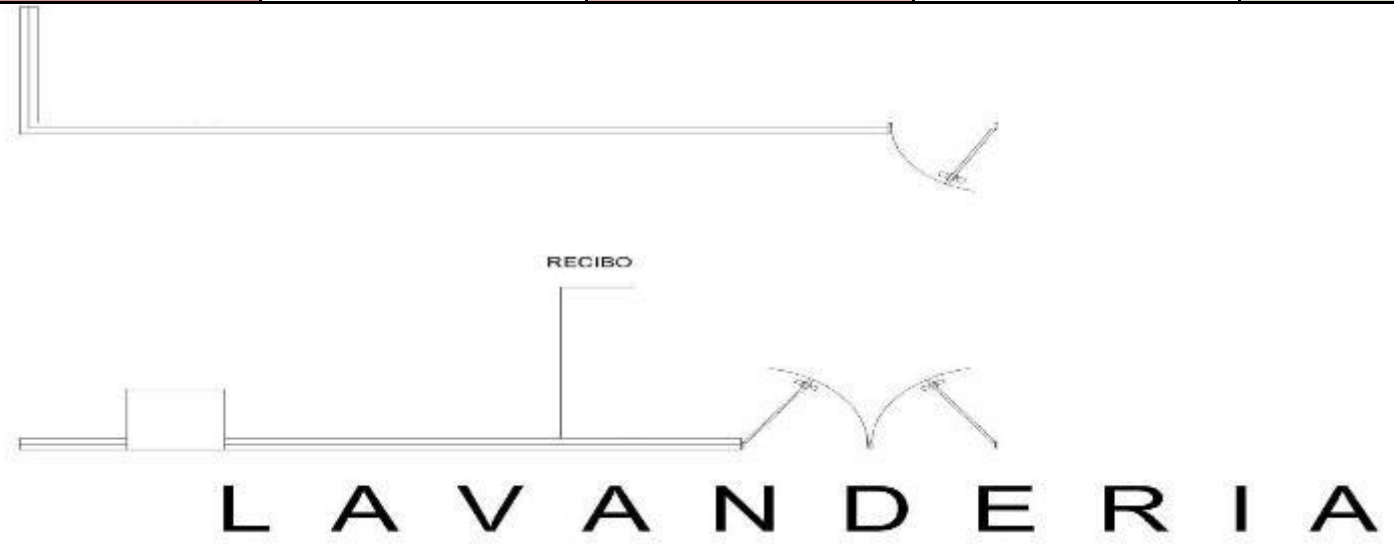


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA DE KARDISTA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	32.10 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

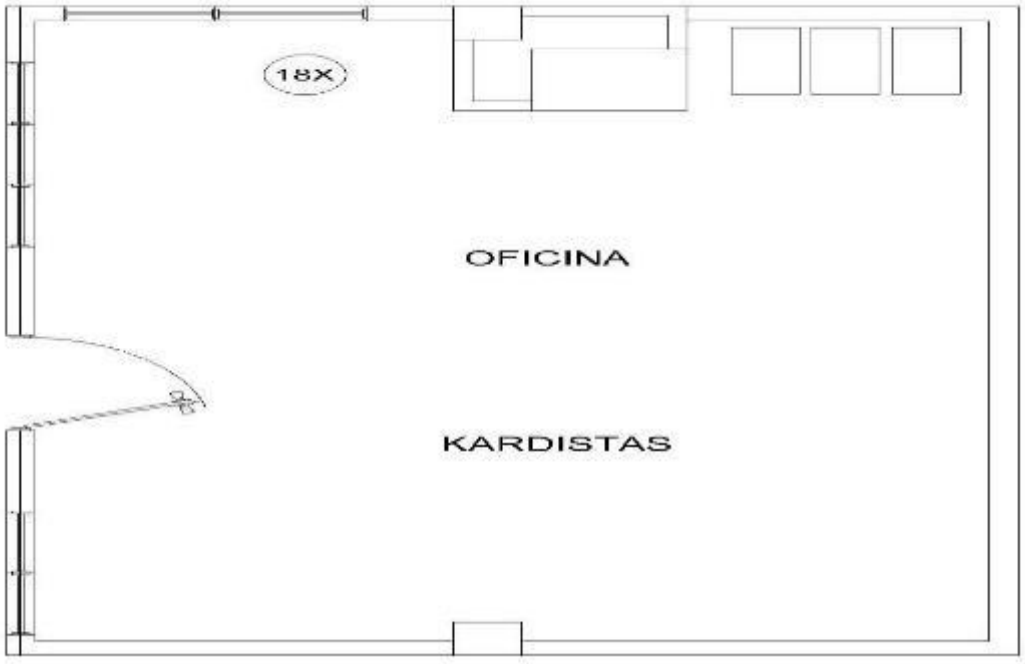

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUBICULOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		21.83 M2

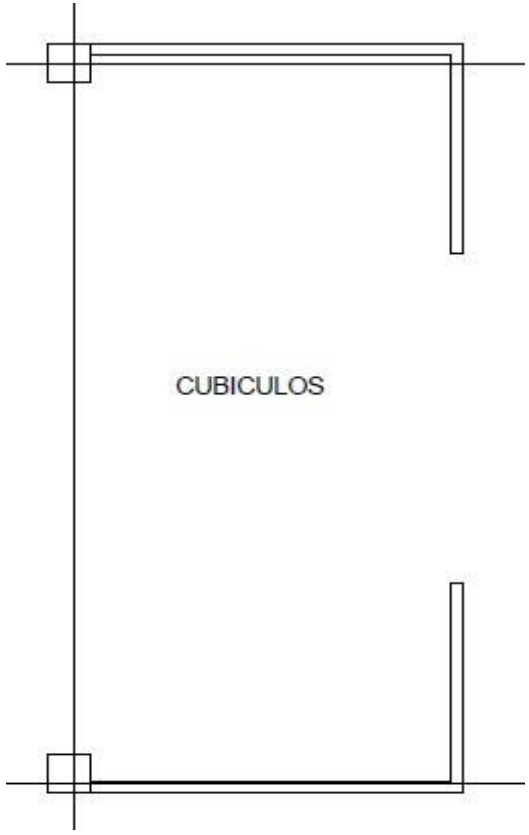


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		9.70 M2

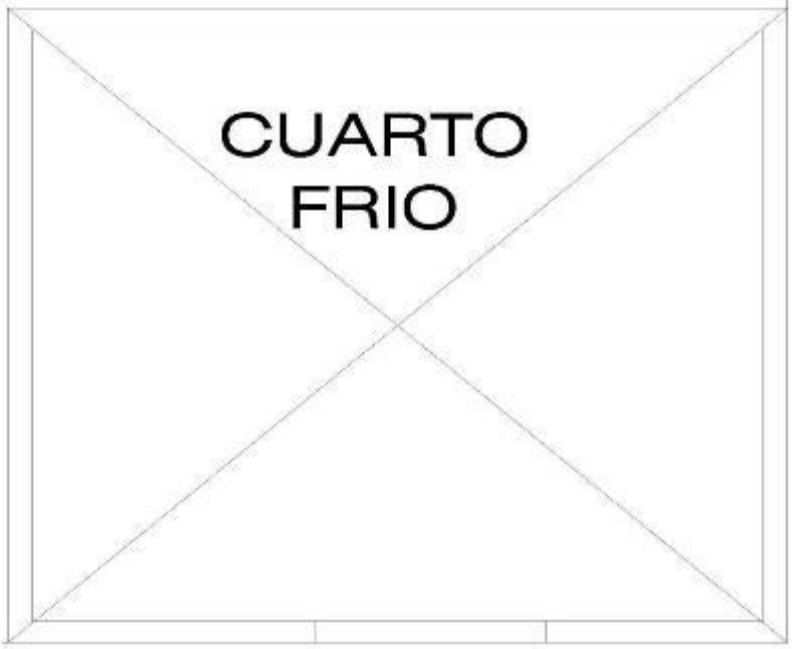


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		820.70 M2


A L M A C E N G E N E R A L

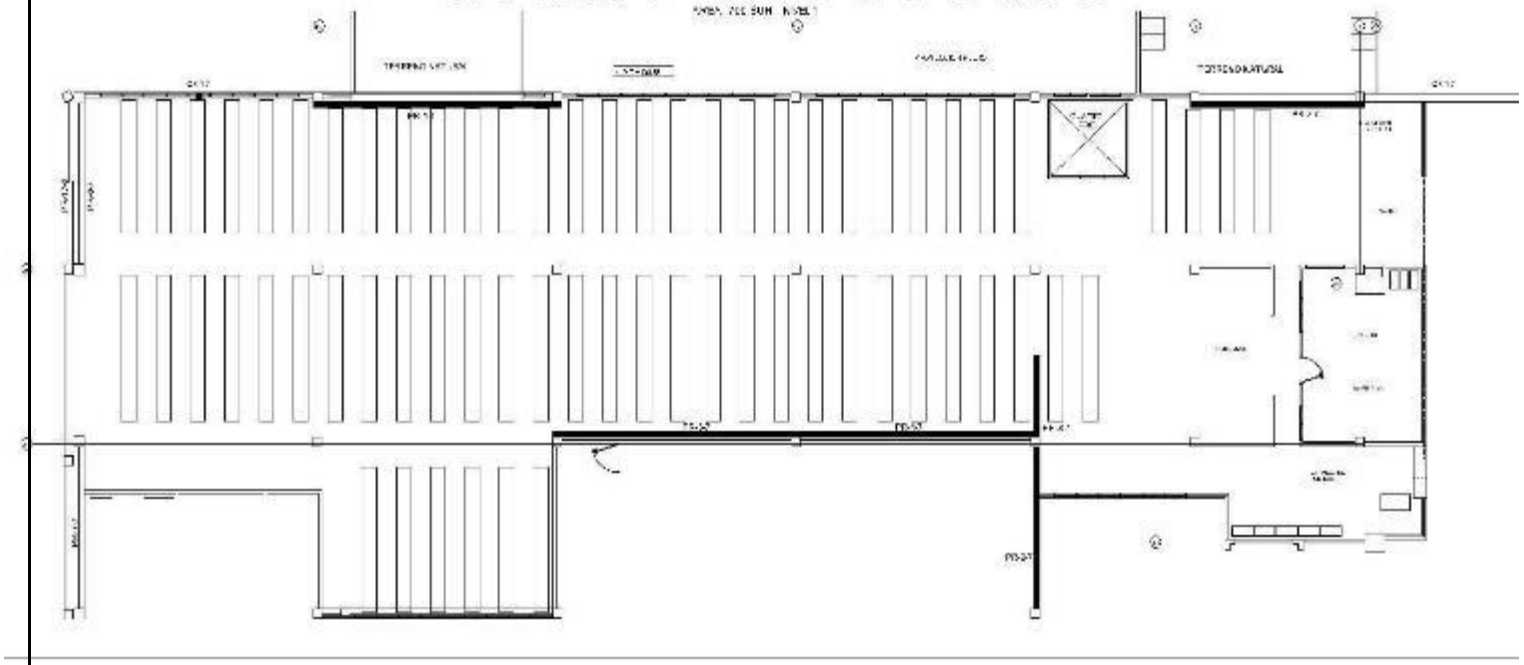


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MORGUE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	21.66 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

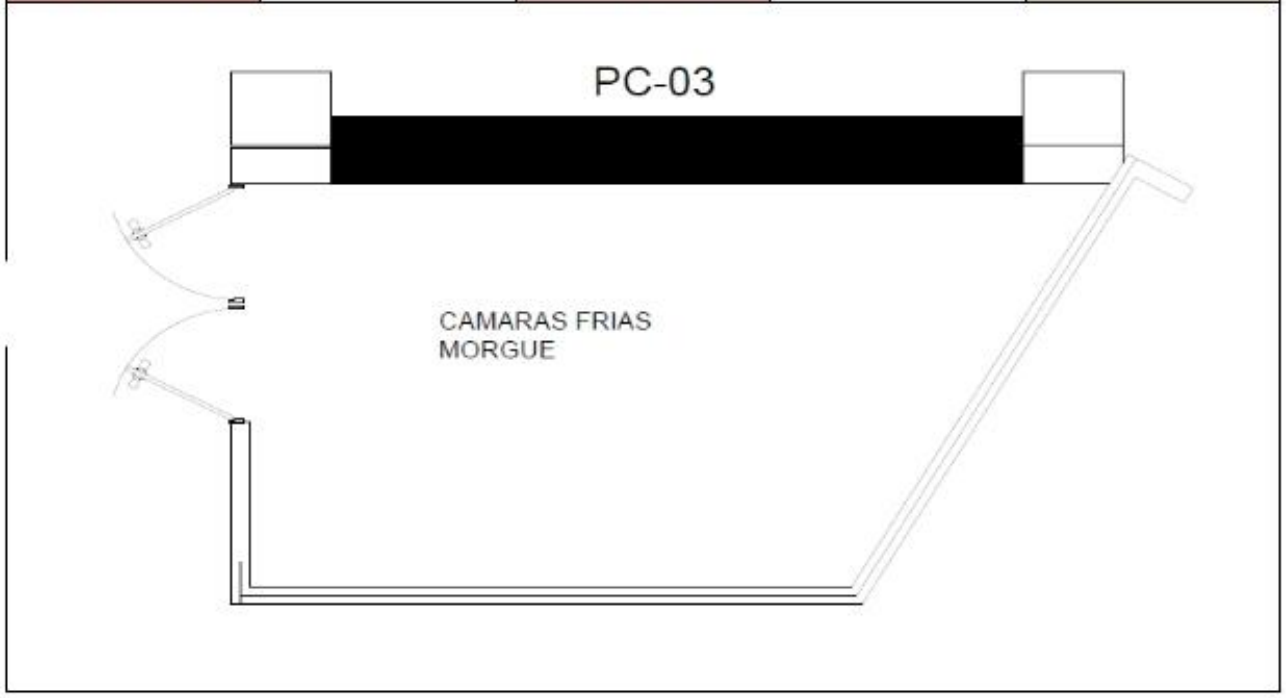


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ZONAS DE VIH - SIDA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	224.66 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

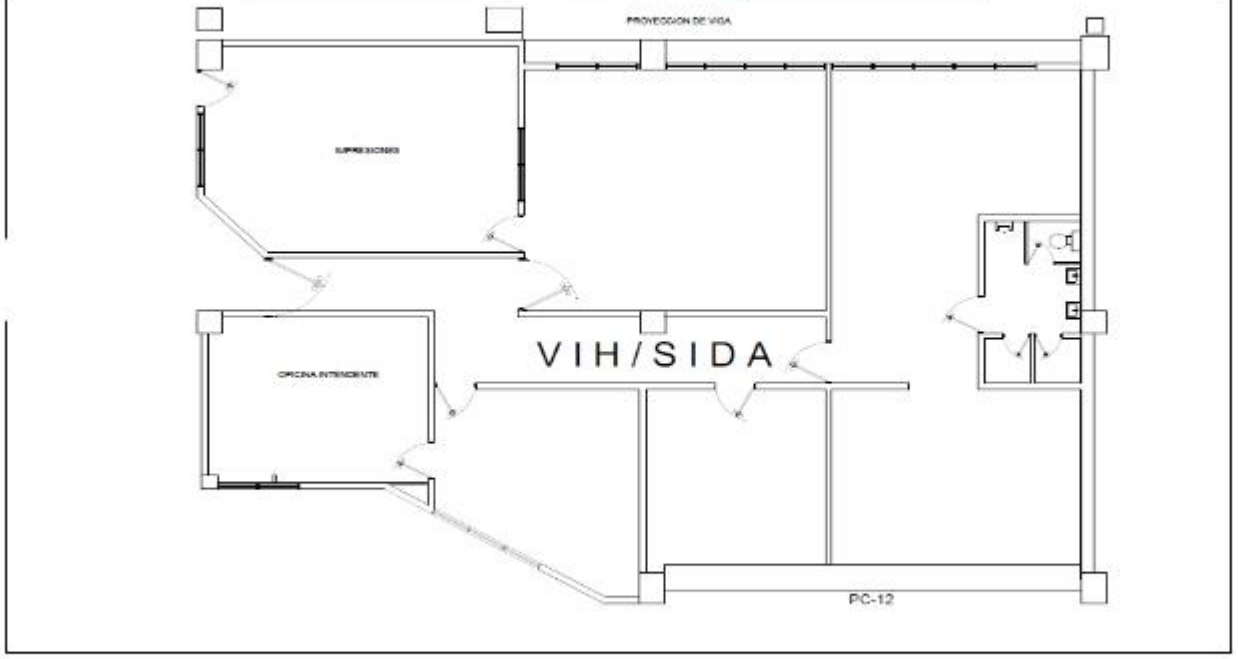


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ASENSOR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRCULACION VERTICAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	200.11 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

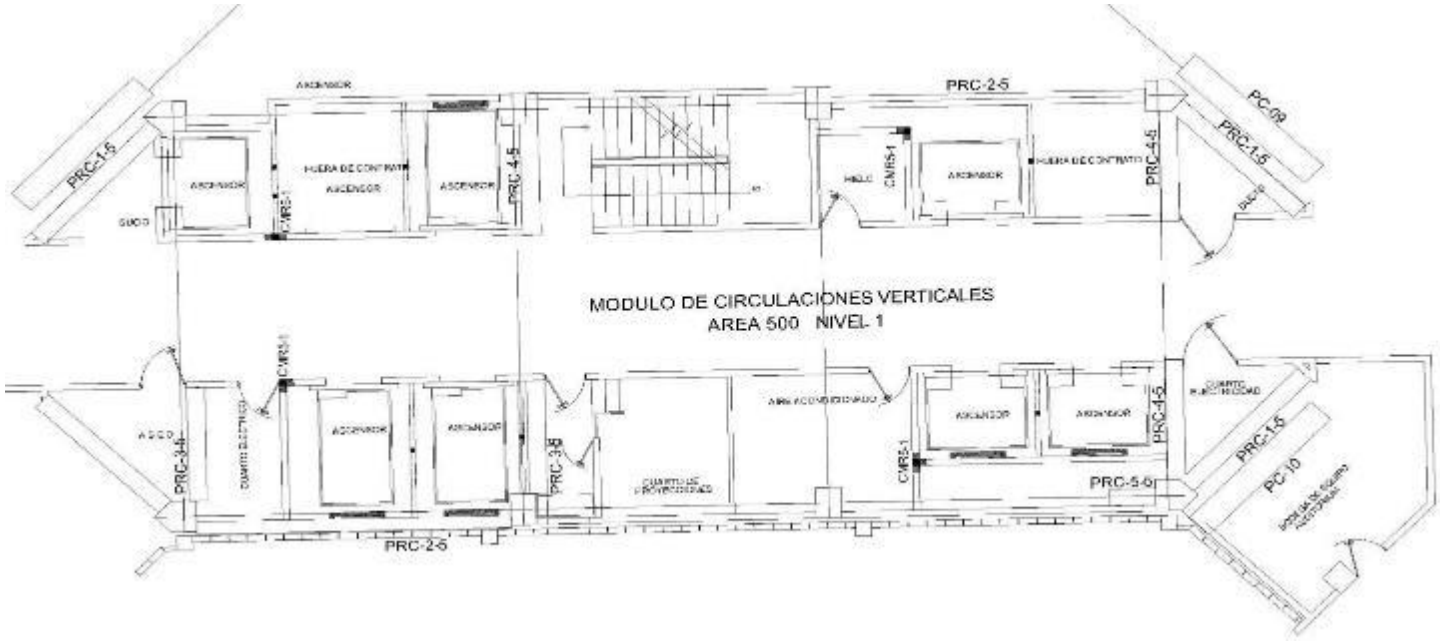

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	30.93 M2

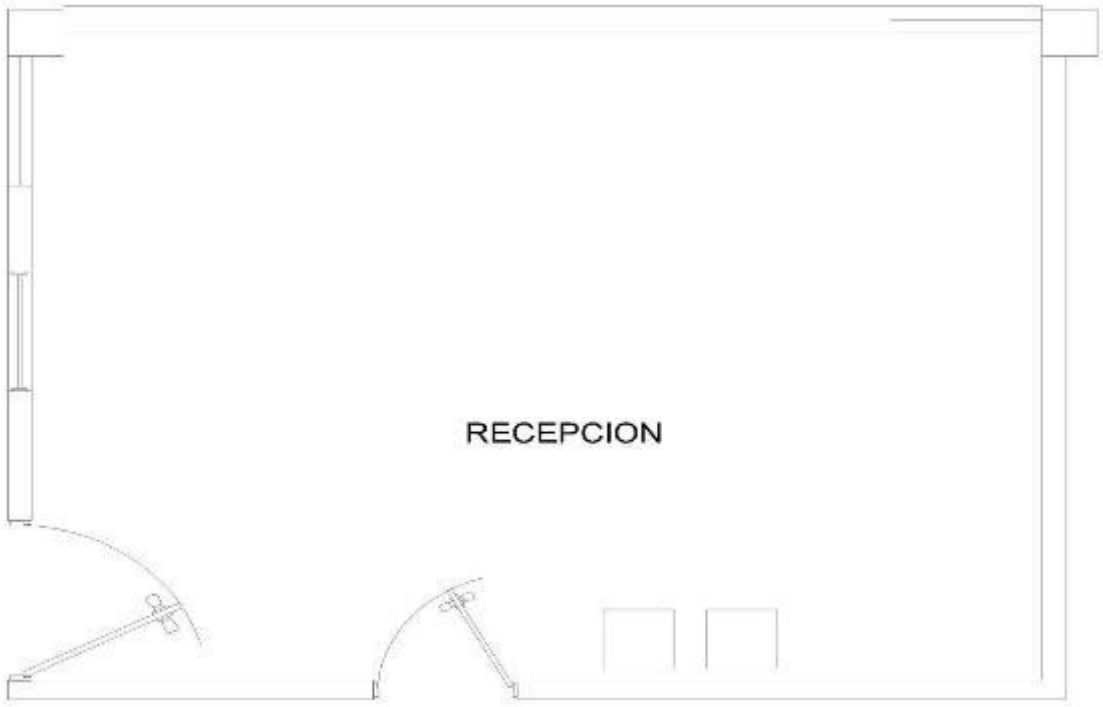


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE SUMINISTROS.			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	31.60 M2

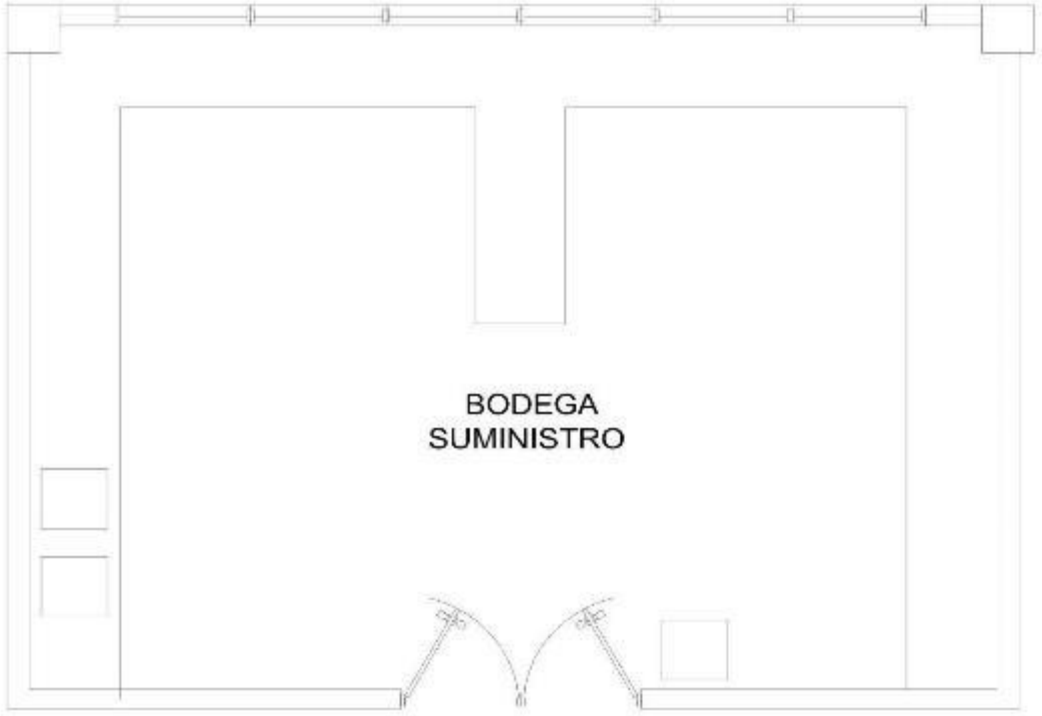


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DESPENSA DE DIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	13.94 M2



ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE COCCION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	290.56 M2

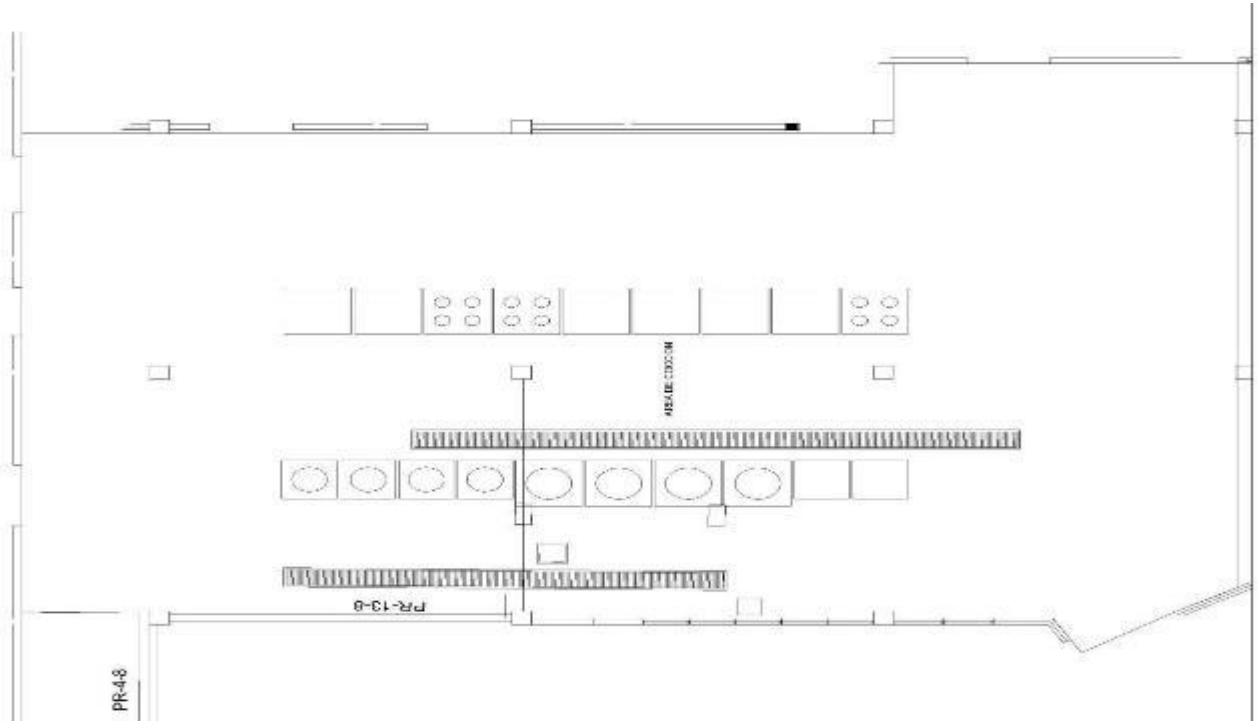


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETISTA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	17.22m2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

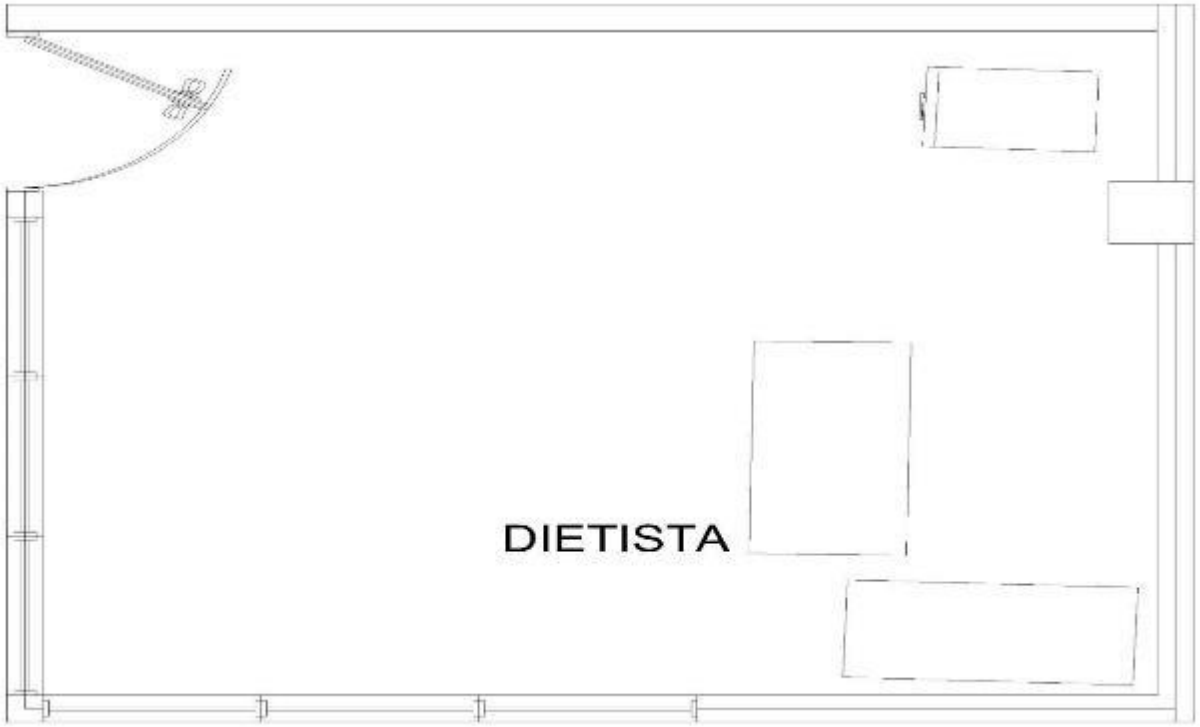


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE COCINA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	15.27 M2



ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR PERSONAL A (ACTUALMETE ES BODEGA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	46.03 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

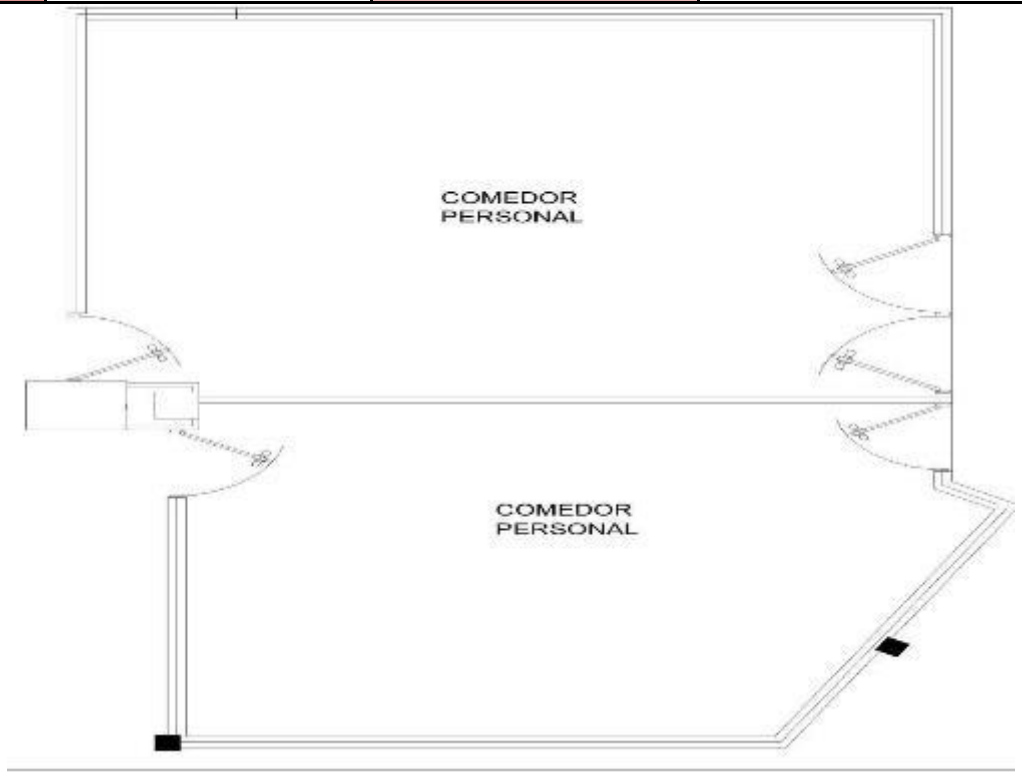


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CARNES/CEREALES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	46.03 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

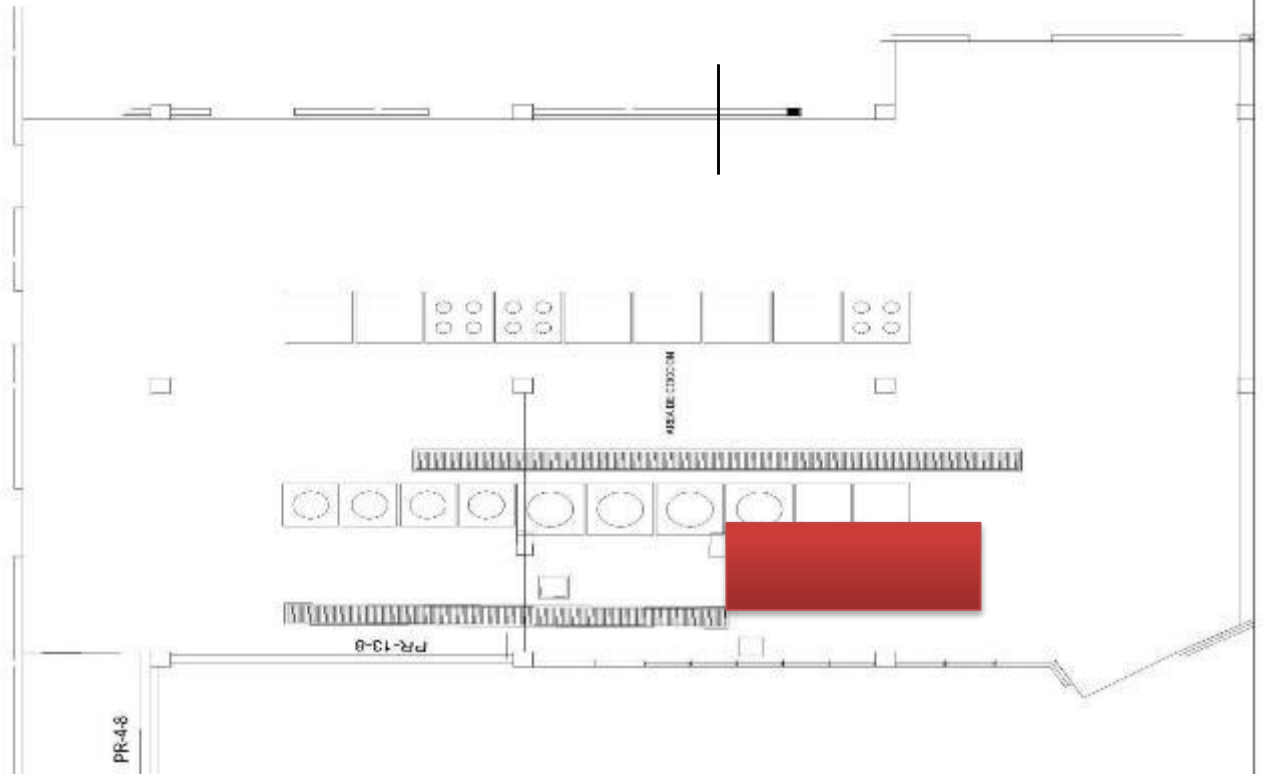


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETAS ESPECIALES / BODEGA EN LA ACTUALIDAD			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	26.50 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	




ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S /CLOSET/ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	8.80 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

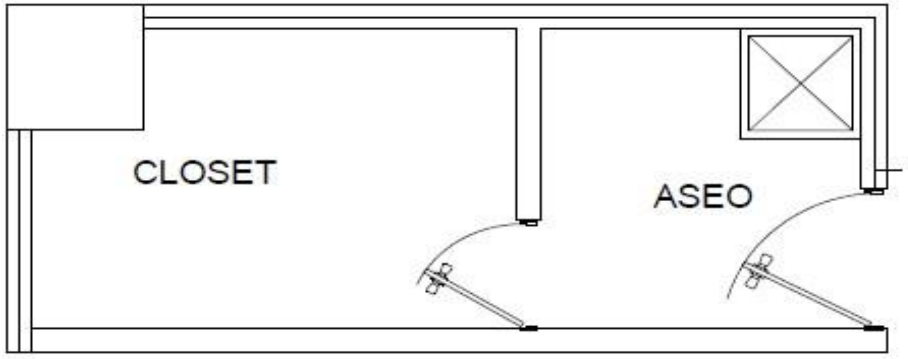


ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE VERDURAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	27.30M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

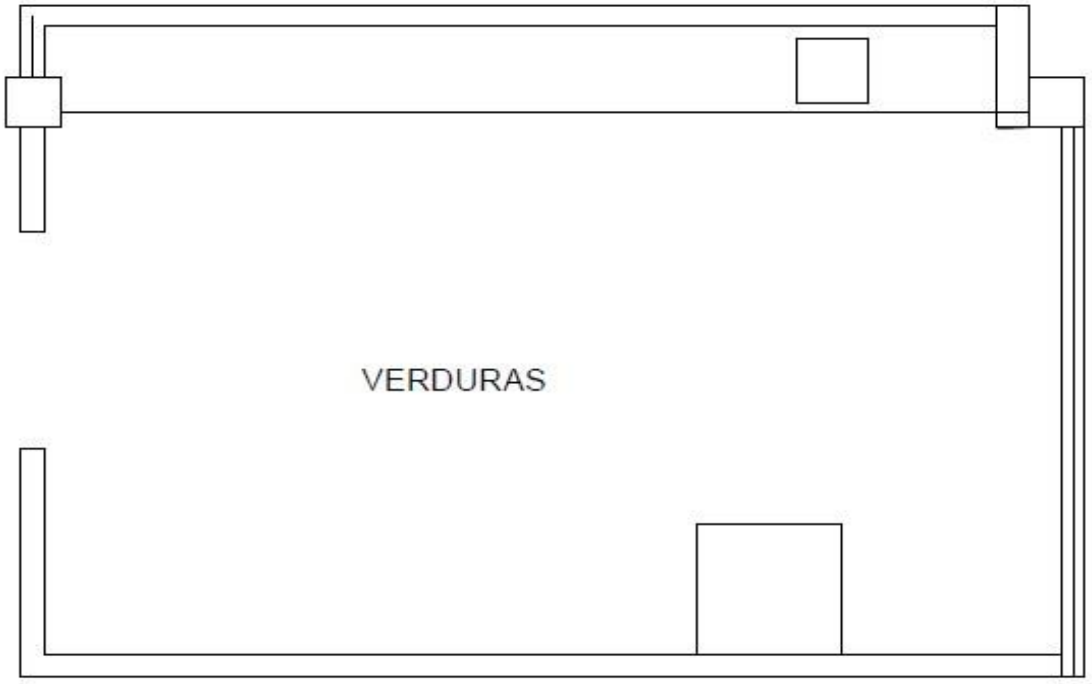


ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AUTOPSIAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	76,85 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

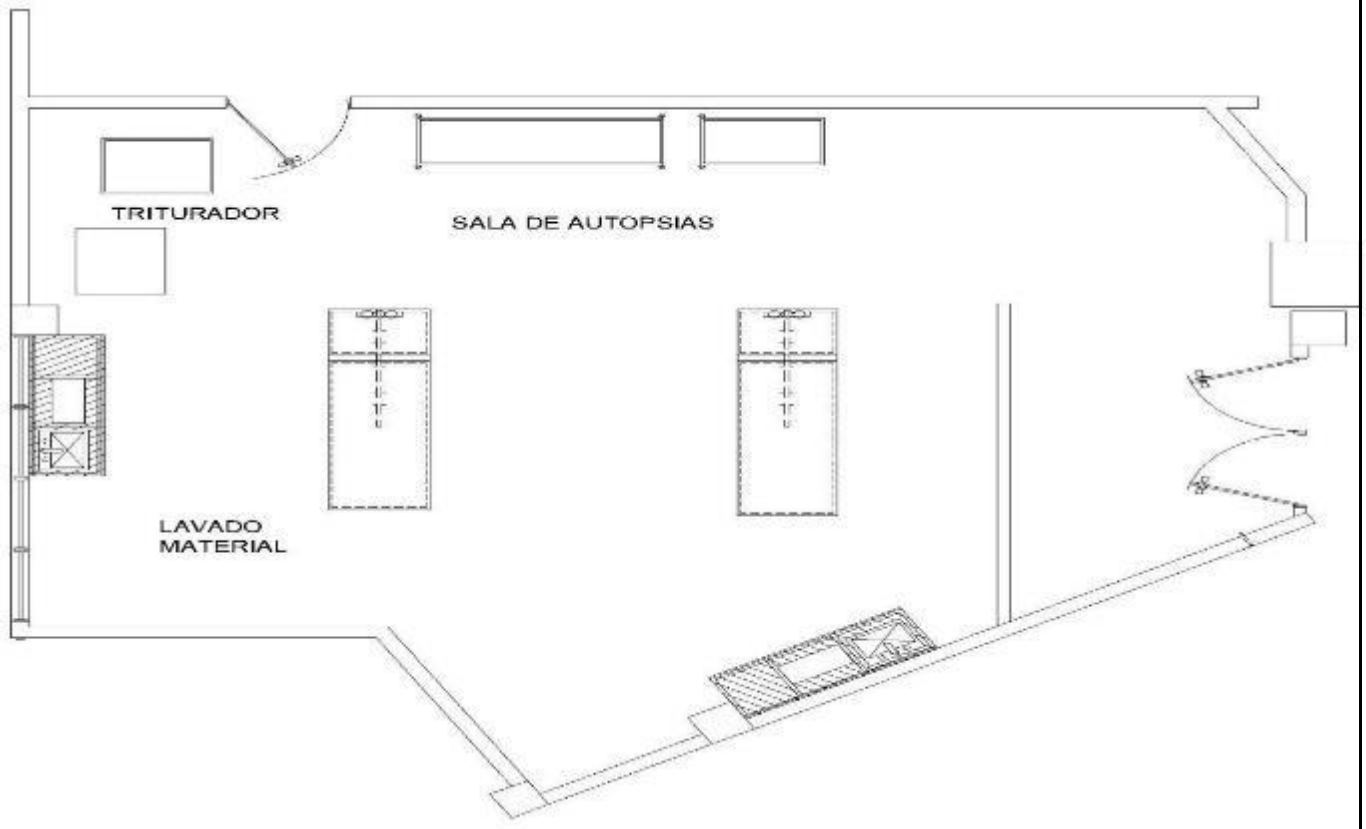

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA TOMA DE MAMAS Y TIROIDES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		43.61 M2

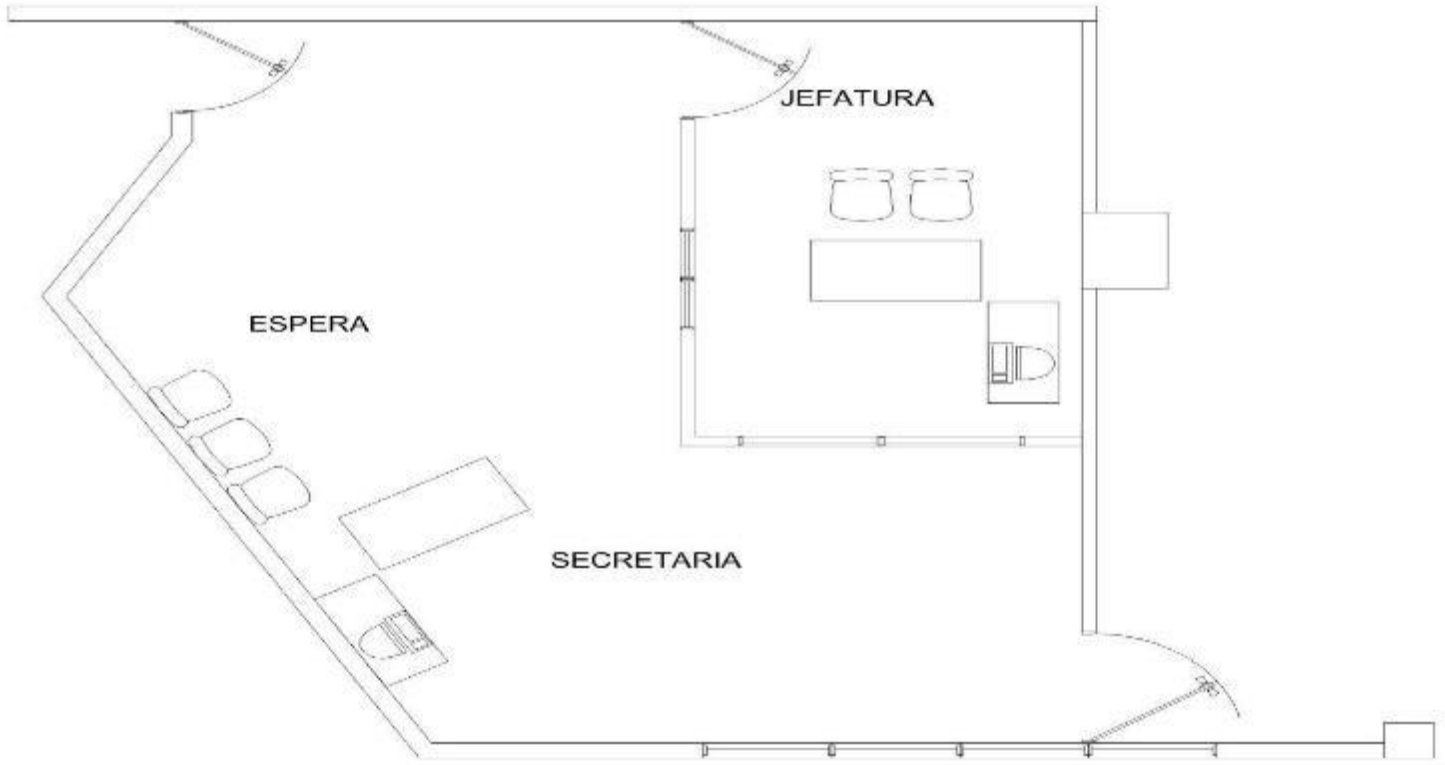


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / SALA DE ESPERA Y SECRETARIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	43.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

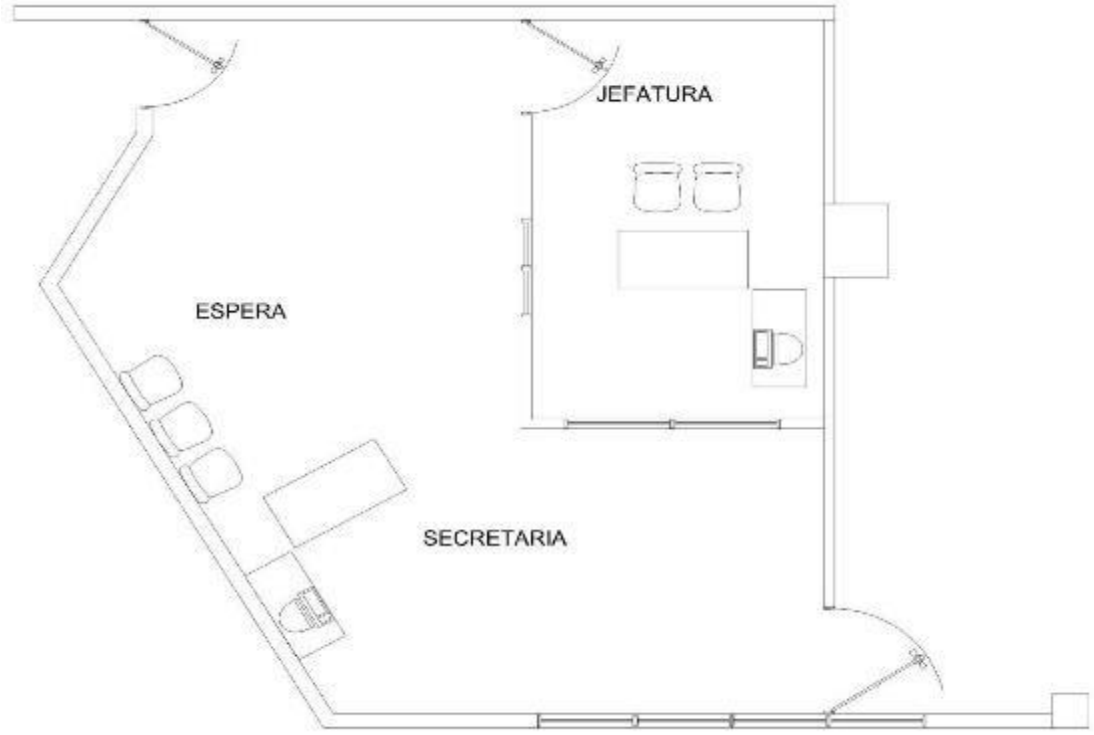


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLORACION Y MONTAJE/ MICROSCOPIA/ PROCESO DE MUESTRAS/ CORTE Y PESCA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		45.91 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS DE PATOLOGIA AGREGADO, AUTOPCIAS Y QUIRURGICO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		36.62 M2

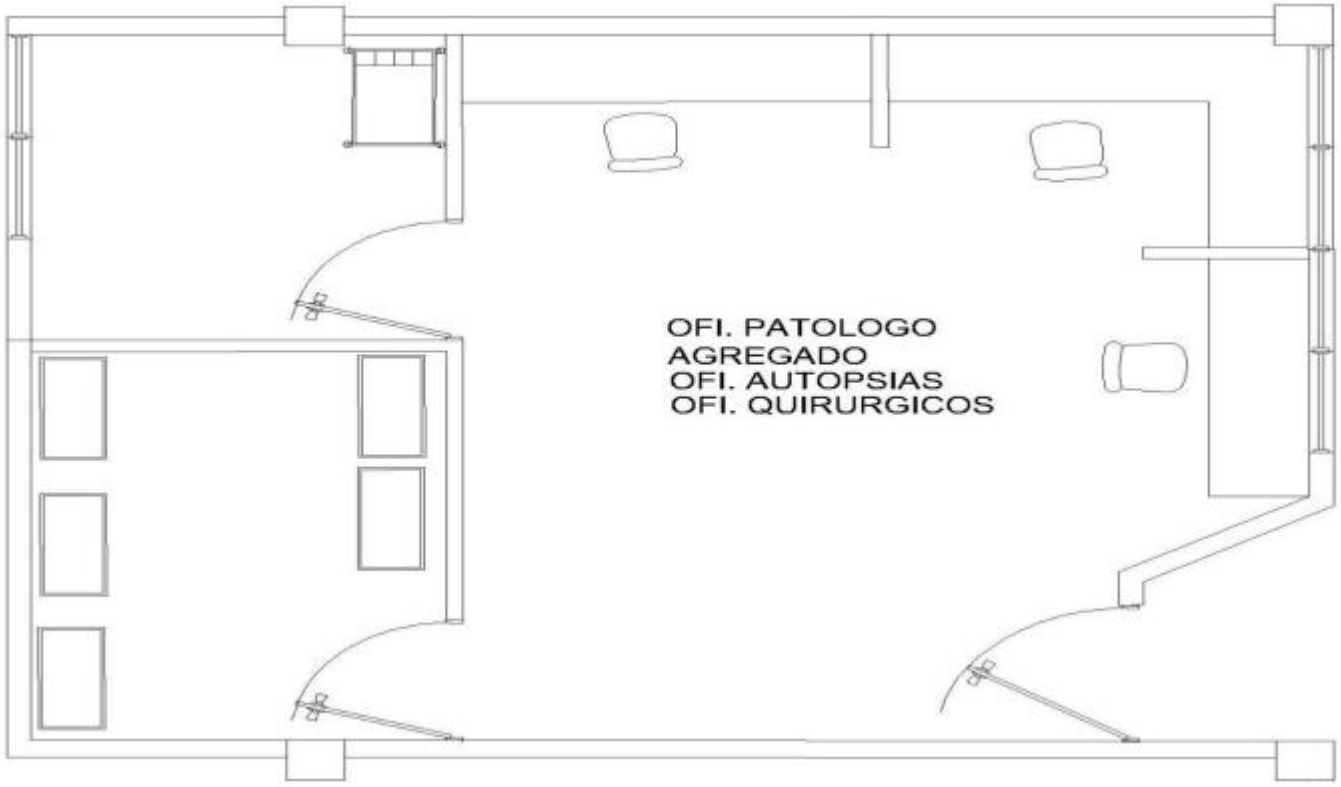

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DOCENCIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	48 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

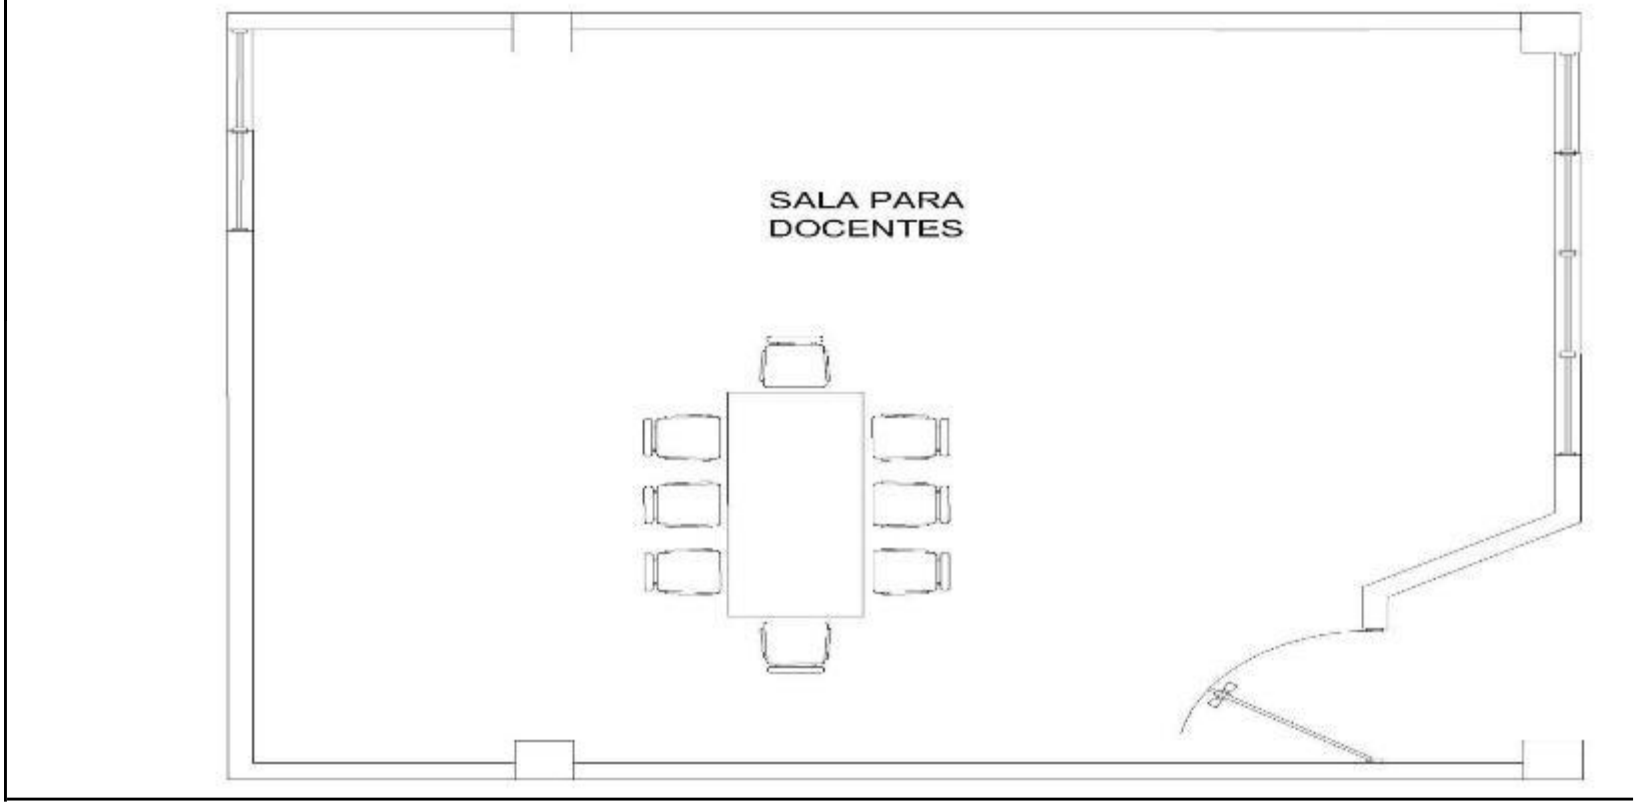

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL / UDP			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		41.75 M2

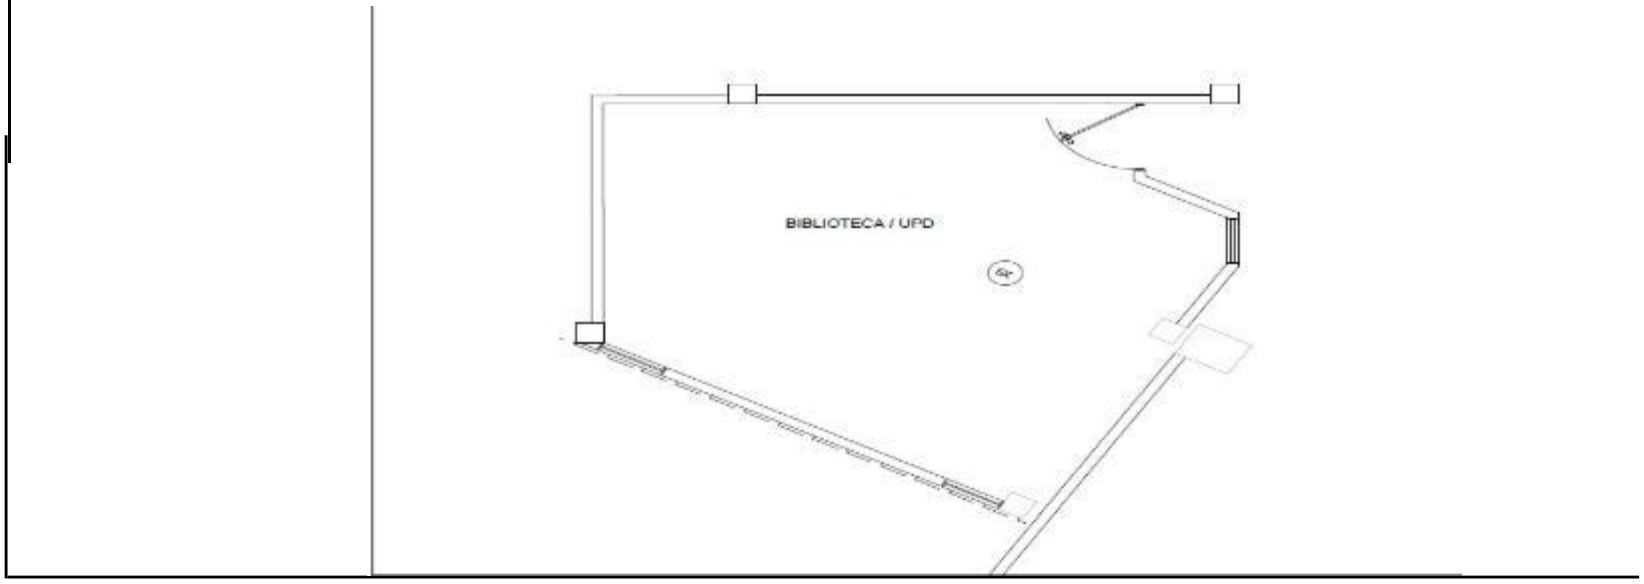


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HISTOTECA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	8.61 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA Y EQUIPO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	15.91 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERRAZA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		438.50 M2

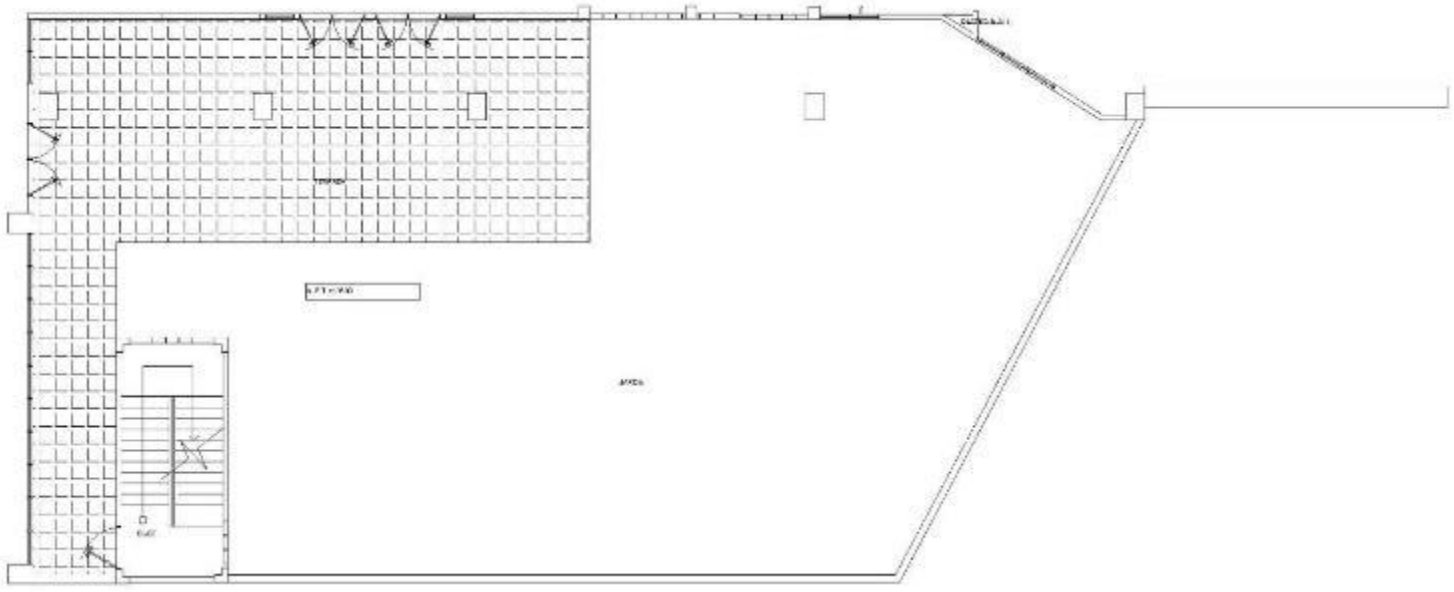


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR/ SERVICIOS SANITARIO/ASEO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

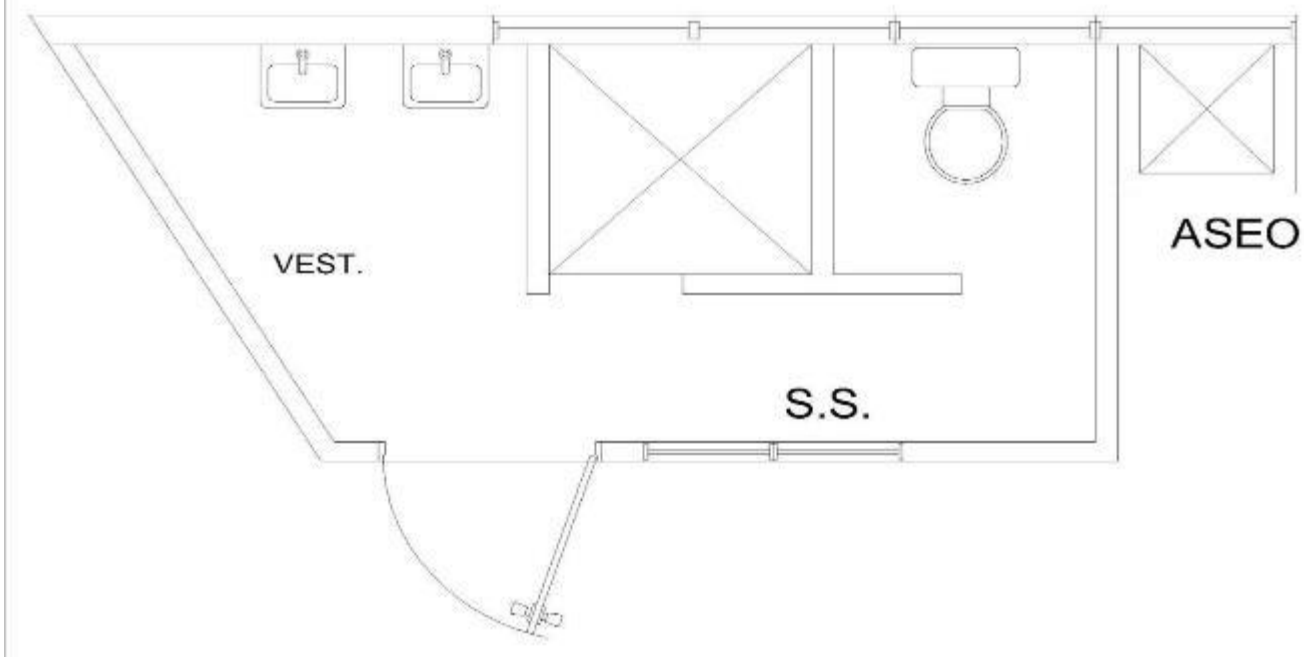


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AULAS I,II,III			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	62.27 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

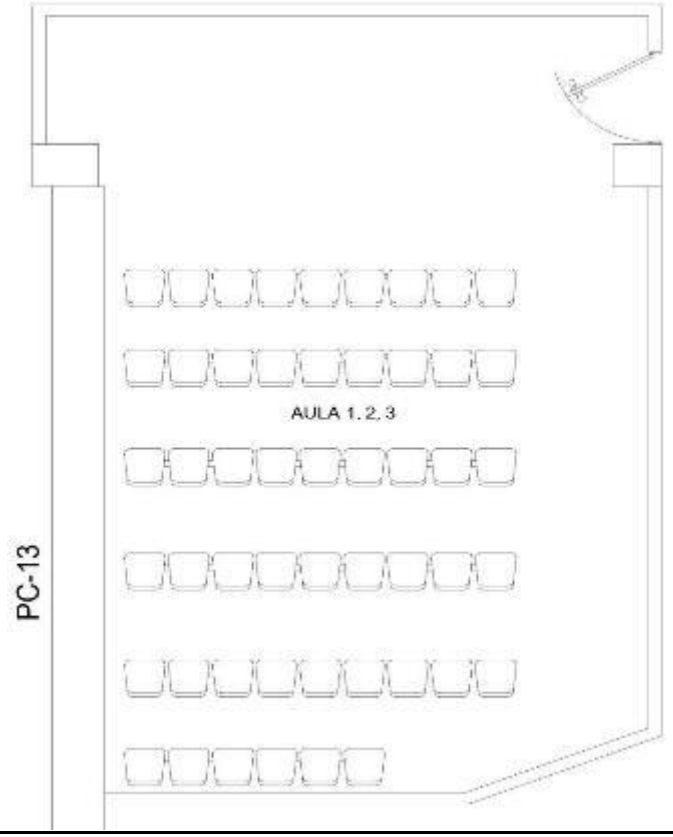


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AUDITORIO/BODEGA DE EQUIPO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	241.20 M2

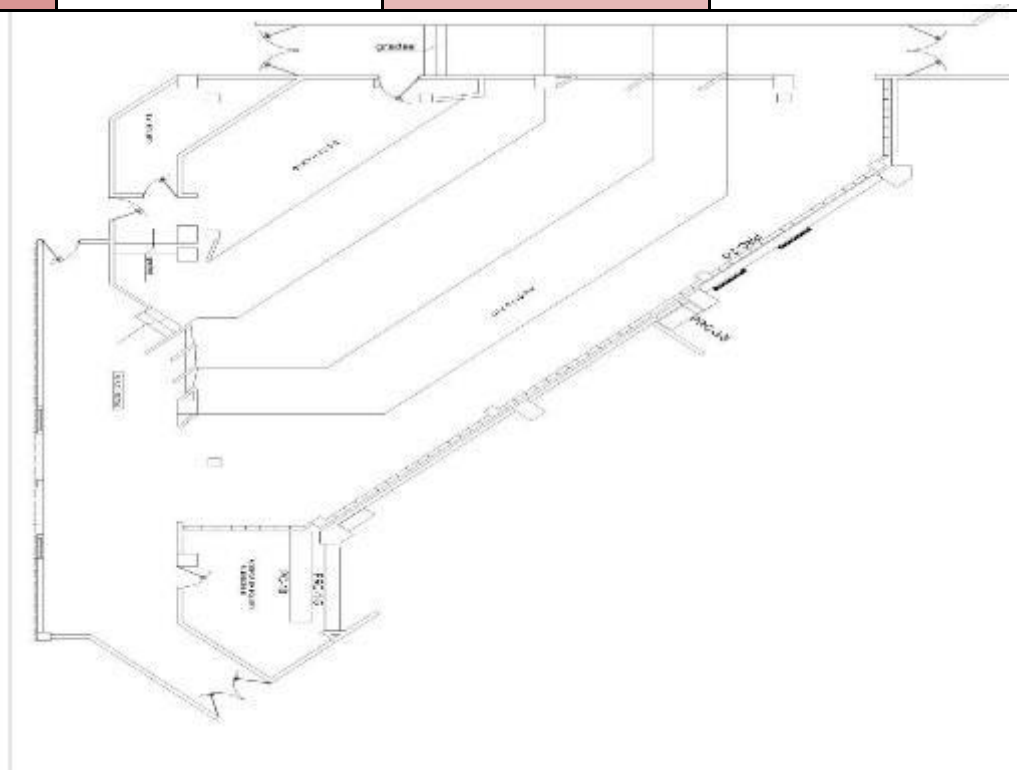


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	11.27 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

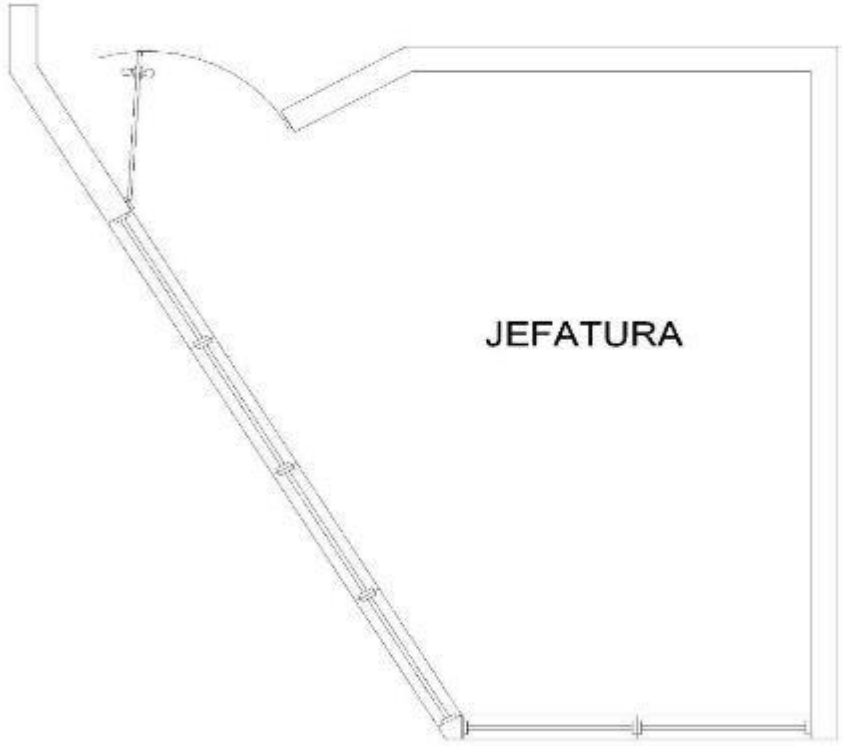

ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COORDINADORES DE AREAS /SECRETARIA UES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	24.19 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

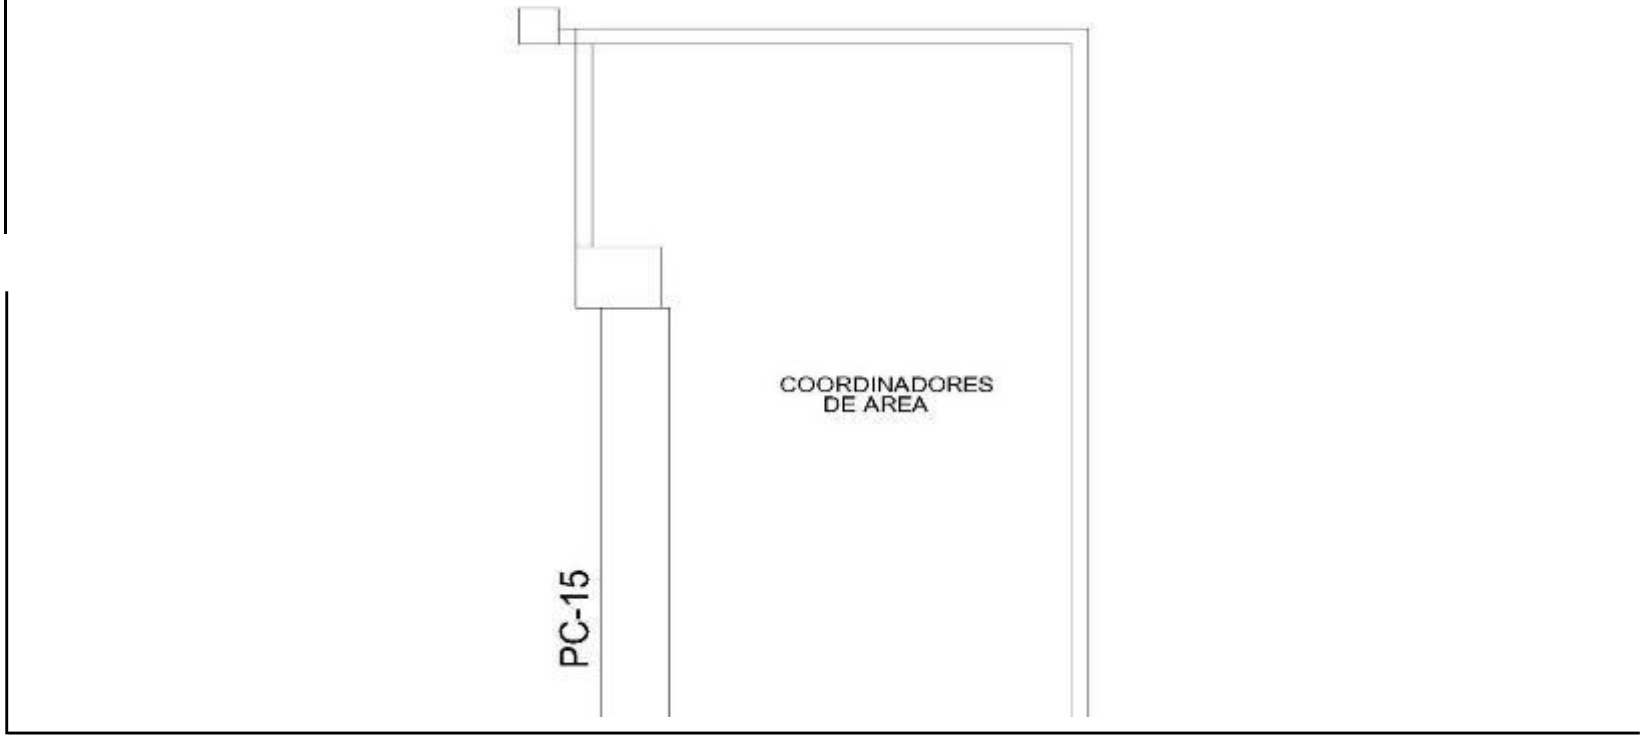

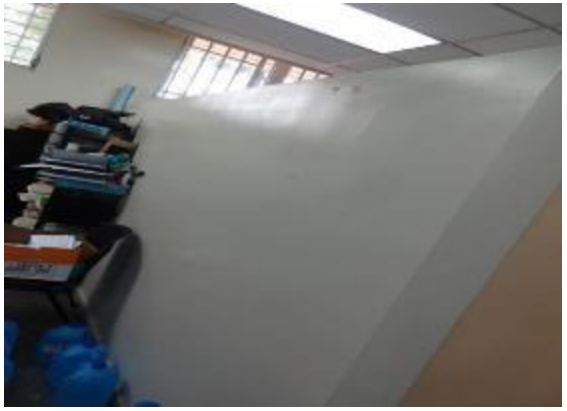HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA
OBSERVACIONES	
	HACINAMIENTO EN LAS INSTALACIONES, LO CUAL CON LLEVA A UNA MALA CIRCULACION.
	LUMINARIAS EN MAL ESTADO.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, TRABAJO SOCIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA Y ESPERA
OBSERVACIONES	






MALA CIRCULACION HACI LA JEFATURA, OBSTRUCION DE PASO POR PERSONAL Y PACIENTES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS Y ESPERA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO MUY BIEN VENTILADO Y CIRCULACION ADECUADA PARA LOS PACIENTES ANBULATORIOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA Y PREPARACION DE PACIENTES/ S.S
OBSERVACIONES	
	ESTE ESPACIO NECESITA UNA BODEGA DE INSUMOS, PARA PODER ALVERGAR ARCHIVOS DE PACIENTES ANBULATORIOS.
	NO POSEE CON EL MOVILIARIO ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION DE PACIENTES AMBULATORIOS.

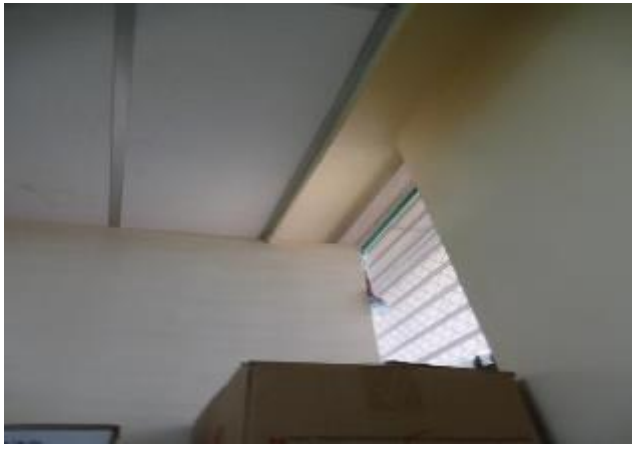HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO 1 Y 2
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO ES ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES MÉDICAS.
	VENTANA OBSTRUIDA POR PAREDES SECUNDARIAS.

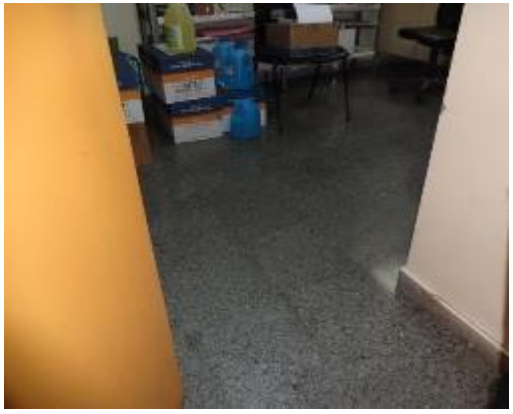HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/JEFATURA
OBSERVACIONES	
	POCO ESPACIO DE CIRCULACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	ES NECESARIO TENER EL MOBILIARIO ADECUADO PARA LOS INSUMOS Y PAPELERIA.

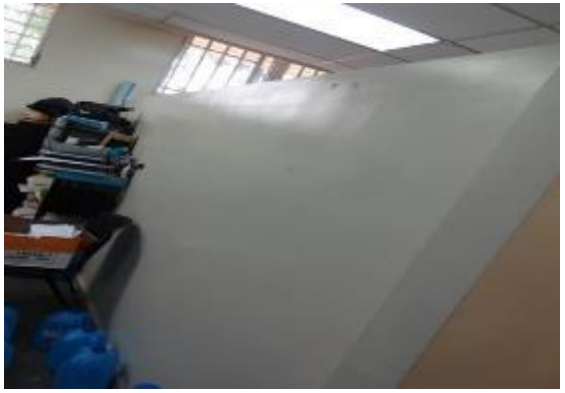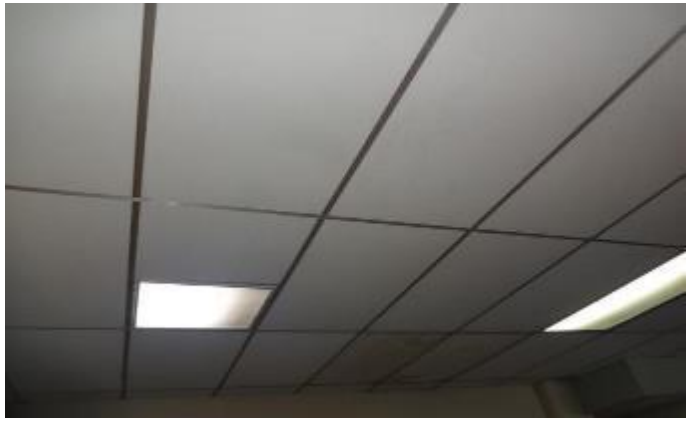HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, BIENESTAR MAGISTERIAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	EPIDEMIOLOGIA/JEFATURA/SECRETARIA Y ASEO
OBSERVACIONES	
	ESPACIO CON BUENA VENTILACION ARTIFICIAL Y NATURAL.
	LOSETAS DAÑADAS DEVIDO A LA HUMEDAD.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA, EPIDEMIOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TALLER DE BIOMEDICA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO CON UNA BUENAVENTILACION NATUARAL Y ARTIFICIL.
	EL AREA ES LA ADECUADA PARA PODER MOBILIZAR LOS INSTRUMENTOS Y ALVERGAR AL EQUIPO MEDICO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BATERIA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
OBSERVACIONES	
	GRIFOS DAÑADOS Y NO ABASTECEN LA DEMANDA DEL PACIENTE AMBULATORIO.
	LA BATERIA DE BAÑO NO ABASTECE LA CANTIDA DE USUARIOS.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA/BODEGA
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO ES EL ADECUADO POR SU AREA Y EL AMBIENTE ARTIFICILA Y NATUARAL QUE POSEE.
	LAS VENTANAS TIENEN EL POLARIZADO EN UNA POCION INCORRECTA, ESTA AREA NO POSEE UN SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/FARMACIA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES.
	EL NIVEL DE PISO NO ES EL ADECUADO Y ESTO PERMITE EL INUNDAMIENTO POR FALLAS DE AGUA LLUVIA O DE AGUAS GRICES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
OBSERVACIONES	
	MOBIBILARIO NO ENPOTRADO EN EL PISO.
	BUENA ORGANIZACIÓN EN LOS ESPACIOS DE TARIMAS Y ESTANTES


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL/ULCERAS Y HERIDAS
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA EL ALMACENAMIETO DE INSUMOS.
	ESPACIO CARECE DE VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA I
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA RELIZAR LAS ACTIVIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS.
	

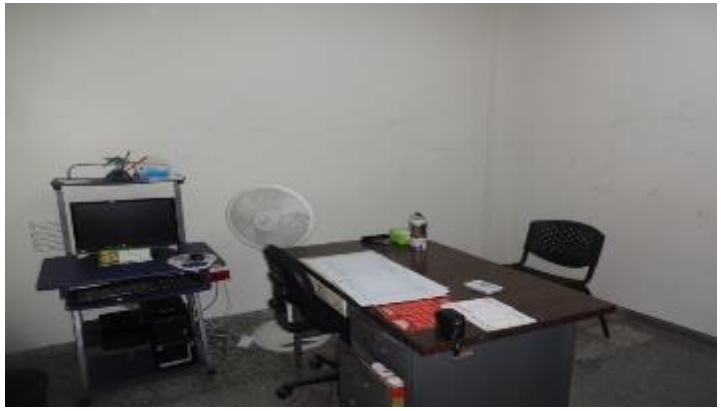
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA II
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA RELIZAR LAS ACTIVIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS.
	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OBSTETRICIA II
OBSERVACIONES	
	EL DETERIORO DE PINTURA NO COINSIDE CON LA ATENCION MEDICA PARA PACIENTES DE EDADES PREMATURAS.
	ES NECESARIO LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES POR MOHO CAUSADO POR LAS GOTERAS EN LAS LOSETAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO INFECTOLOGIA PEDIATRICA
OBSERVACIONES	
	AMBIENTACION ADECUADA PARA REALIZAR LAS ACCTIVIDADES MEDICAS Y DESEMPEÑAR LAS LABORES A LOS PACIENTES AMBULATORIOS.
	

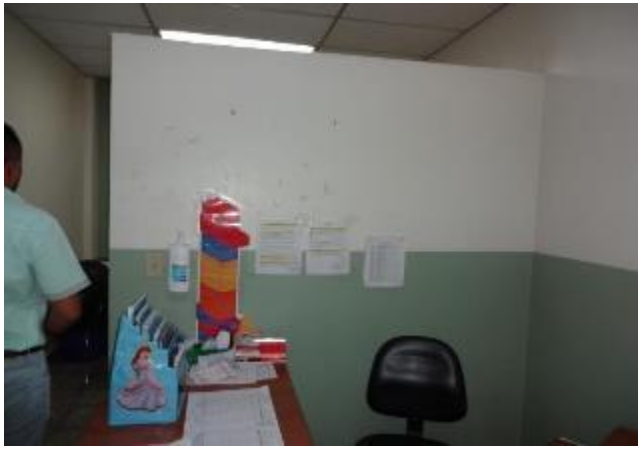HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MEDICINA INTERNA I Y II
OBSERVACIONES	
	AMBIENTACION ADECUADA PARA LARELIZACION DE LAS LABORES MÉDICAS DIARIAS.
	


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OFTALMOLOGIA
OBSERVACIONES	
	LA CIRCULACION PARA EL PERSONAL ES BUENO, EL ESPACIO ES EL ADECUADO PARA LA MANIPUCION DE INSTRUMETOS DE GRANDES DIMECIONES.
	MUY BIEN ILUMINADO NATURTAL Y ARTIFICIAL.

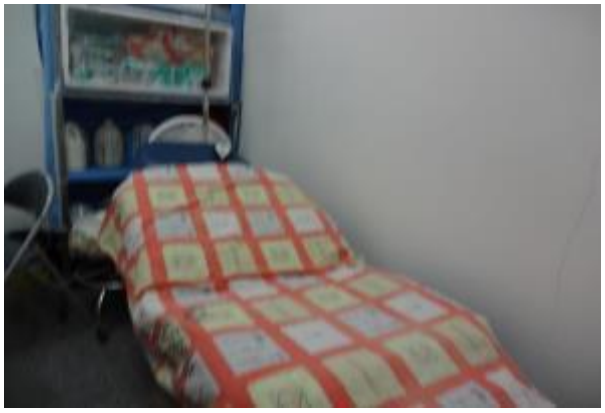
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA GENERAL
OBSERVACIONES	
	EL ESAPCIO ES APTO PARA RELIZAR LAS LABORES MÉDICAS Y LA AMBIETACION ES LA ADECUADA.
	

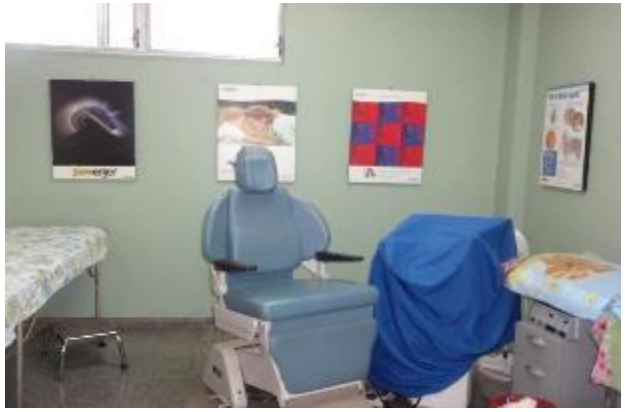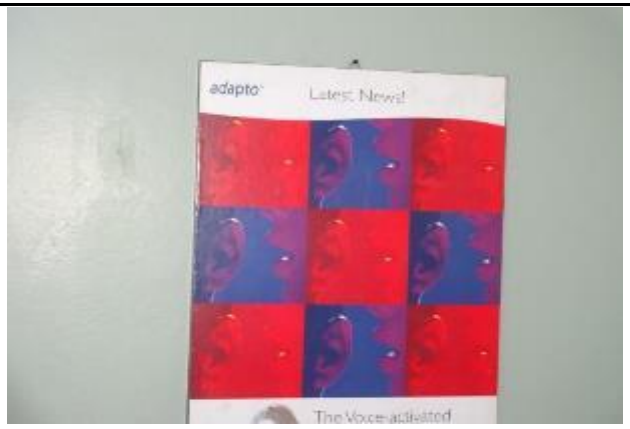HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGIA
OBSERVACIONES	
	LA CIRCULACION DEL ESPACIO ES EL ADECUADO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y NO CARESE DE VENTILACION NATURAL
	{ 

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA CLASIFICADA/PEDIATRIA/ESTACION DE ENFERMERAS/ASEO
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA SATISFACES LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS, BUENA VENTICION NATURAL.
	EL ESPACIO ESTA MUY BIEN ILUMINADO ARTIFICIALMENTE LA CIRCUALCION DEL PERSONAL Y PACIENTE NO ES INTERFERIDO POR OBSTACULOS EL LOS PACILLOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DEPARTAMENTO DE CITA/ ESPERA
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO ESTA ESTRATEGICAMENTE BIEN SITUADO PARA A TENDER AL USUARIO Y REALIZAR SUS LABORES DE ATENCION AL PACIENTE AMBULATORIO.

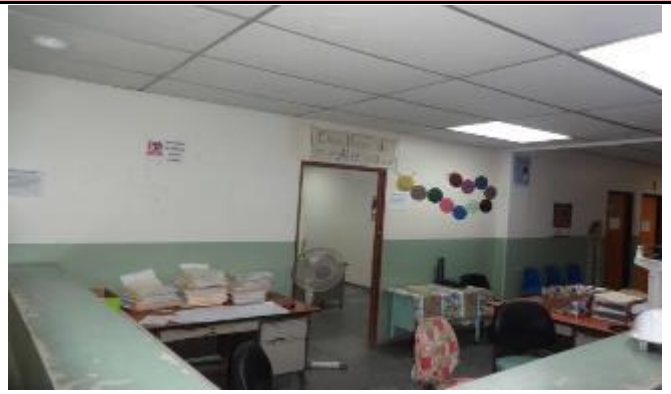HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS / ESPERA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PARA RELIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACTECION.
	EL ESPACIO TIENE UNBA BUENA CONECCION DE PACIENTE Y ENFERMERA.

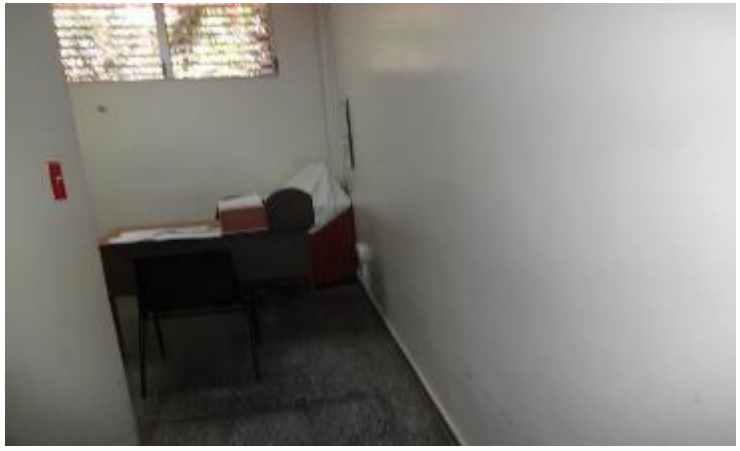HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO UROLOGIA/ GINECOLOGIA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO MUY BIEN VENTILADO NATURALMENTE.
	BUEN ESPACIO DE CIRCULACION PARA PERSONAL Y PACIENTE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEQUEÑA CIRUGIA
OBSERVACIONES	
	MUBLES INADECUADOS PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS.
	JUNTAS DE LAS PAREDES A NOVENTA GRADOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO MAXILOFACIAL
OBSERVACIONES	
	ESPACIO NO ADECUADO PARA RELIZAR LAS ACTIVIDADES MÉDICAS, MALA CIRCULACION.
	ZONAS CALIENTES Y FRIAS CERCANAS AL PERSONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA/ UNIDAD DE NEUMOLOGIA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ÓPTIMO PARA REALIZARLAS ACTIVIDADES MÉDICAS.
	BUENA VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMAS
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO OARA LAS ACTIVIDADES MÉDICAS.
	BUENA VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL AL ESPACIO.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VACUNACION/CURACIO/P.F RESPIRATORIO
OBSERVACIONES	
	ESPACIO EN BUENA UBIACION Y OPTIMO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
	BUENA CIRCULACION ENTRE EL ESPACIO Y EL APCIENTE HOSPITALARIO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO SALUD MENTAL
OBSERVACIONES	
	ESPACIO CON UNA BUENA AMBIENTACION Y ARMONIA PARA EL PACIENTE.
	BUEN ESPACIO DE CIRCULACION ENTRE MUBLES Y PACIENTES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	consultorio 9 ,10y 11
OBSERVACIONES	
	CONSULTORIO ADE3CUADO PARA RELIAZAR LAS CATIVIDADES MÉDICAS, BUENA ILUMINACION ARTIFICIAL Y NATUARAL.
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO NEUROLOGIA/ELECTRO ENCEFALOGIA / CONSULTORIO DE ALERGIA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO ADECUADO PAR LAS CATIVIDADES, POR SU CIRCULACION Y ENTORNO DEL AMBIENTE.
	ILUMINACION ARTIFICIAL EN BUEN ESTADO.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ERGONOMETRIA
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO TIENE UNA MALA VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL,

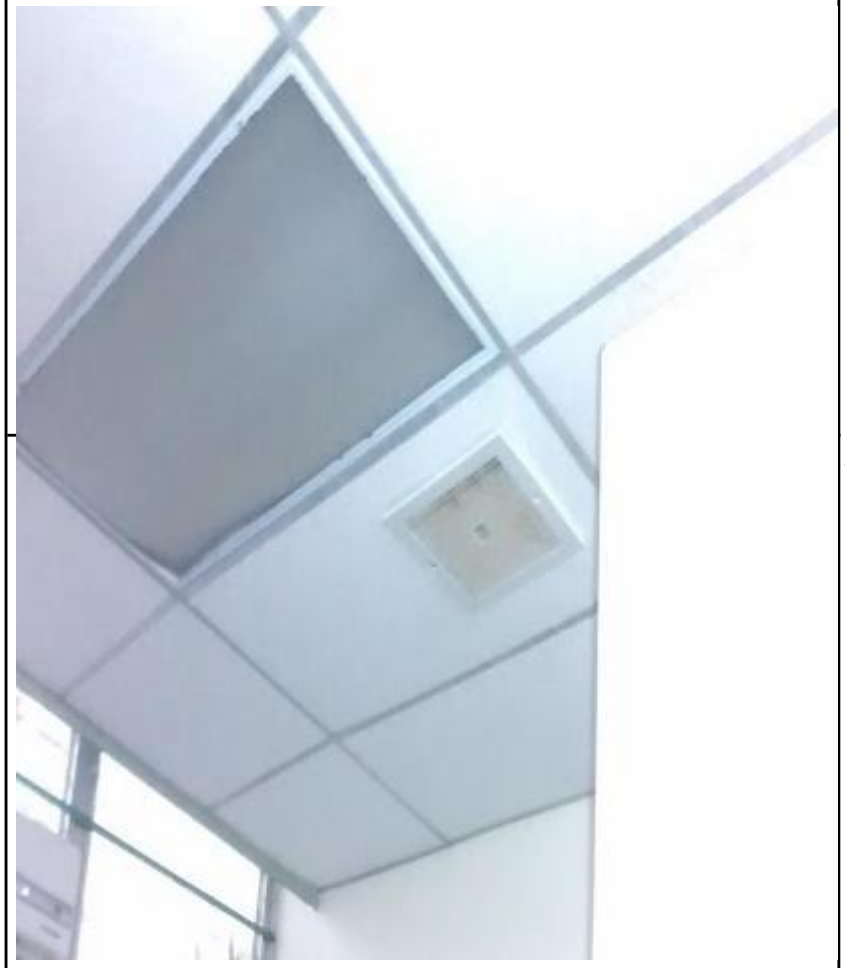HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONAHOSPITALARIA	P.F CARDIOVASCULARES/ELECTROCARDIOLOGIA/ECOCARDIOLOGIA
OBSERVACIONES	
	SU VENTILACION ARTIFICIAL NO ABASTECE EL ESPACION Y TIENE POCA FLUIDES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA
OBSERVACIONES	
	EL AIREARTIFICIAL NO ES EL ADECUADO PARA EL ESPACIO, YA QUE ESTE TIENE QUE ESTAR LIBRES DE AGENTES PATOGENOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ BODEGA Y EQUIPO /colonoscopia
OBSERVACIONES	



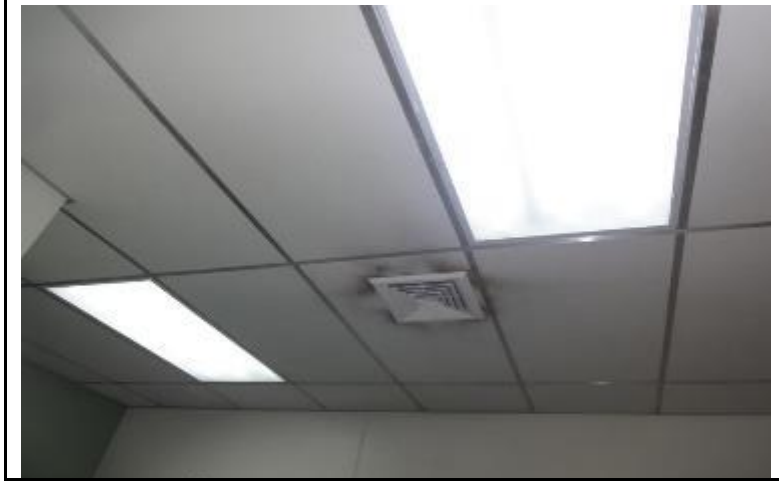

TINE MOHO POR EL FLUIDO DE AIRE ARTIFICIAL, EL PISO NO ES HOMOJENEO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	P.F DIGESTIVA/ ENDOSCOPIA
OBSERVACIONES	
	LA CIRCULACION ES BUENA Y EL ESPACIO ES EL ADECUADO PARA LOS UTENCILIOS MEDICO.
	EL PISO NO ES OMOGENEO EN SU TOTALIDAD.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ULCERAS Y HERIDAS / NEUROLOGIA
OBSERVACIONES	





ESPACIO DE CIRCULACION MUY BUENO Y BUENA VENTILACION ARTIFICAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CONSULTA EXTERNA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CRIOTERAPIA/COLPOSCOPIA / UNIDAD DE NEUMOLOGIA.
OBSERVACIONES	
	SIN ACCESO
	SIN ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO ACTIVO/PASIVO/ESTADISTICAS/CONTROL DE ADMISION/S.S
OBSERVACIONES	
	ILUMINACION ARTIFICIAL Y NATURAL, MAL COORDINADAS EN ESPACIOS PEQUEÑOS.
	TIENE UNA MUY MALA VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL POR LO TAMTO AUMRTA LA TEMPERATURA EN HORA DIURNAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA Y ARCHIVO/ESPERA
OBSERVACIONES	
	LA OFICINA NO TIENE ACCESO DIRECTO A LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y OBSERVACION DE MUESTRAS.
	NECESITA VETILACION E ILUMINACION NATURAL, PARA PODER ELIMINAR AJENTES PATOGENOS.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA Y ARCHIVO/ESPERA
OBSERVACIONES	
	LA OFICINA NO TIENE ACCESO DIRECTO A LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y OBSERVACION DE MUESTRAS.
	NECESITA VETILACION E ILUMINACION NATURAL, PARA PODER ELIMINAR AJENTES PATOGENOS.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLOREADO DE LAMINAS/ENVIÑETADO DE LAMINA
OBSERVACIONES	
	LOS MUEBLES NO SON LOS ADECUADOS PARA PAODER ELI8MINAR LOS GERMENES Y SUSTACIAS QUE SE DERANMEN EN EL LAVAVO.
	ESTA AREA ESTA BIEN VENTILADA E ILUMINADA NATURALMENTE POR LO QUE NO SEREQUIERE MAYOR INTERVERCION NATURAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MICROSCOPIA LECTURA/LAVADO INTRUMENTOS
OBSERVACIONES	
	EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ESTA EN UNA POSICION QUE SOLO ABASTESE UN CUBICULO.
	EL LABABO NO ESTA EN EL MUEBLE ADECUADO PARA PORDER SER UTILIZADO COMO UN ELEMETO DE ASEO PERSONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL, INSUMOS/DE LAMINAS/DESC. LAMINAS
OBSERVACIONES	
	ESTE ESPCIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ALMACENAR MATERIALES E INSUMOS.
	ESTA CON EL ESPACIO DE CIRCULACION NECESARIA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COLOCACION DE MATERIALES EN LOS ESTANTES METALICOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL/S.S/ASESO/SEPTICO
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO NO CUENTA CON LACLIMATIZACION NECECESARIA PARA EJECUTAR LAS LABOSRES DE OCIO DEL PERSONAL.
	EL S.S. DEL PERSONAL NO POSEE CON UNA VENTILACION NATURAL NECESARIA Y SU UBICACIÓN NO ES LA CORRECTA.

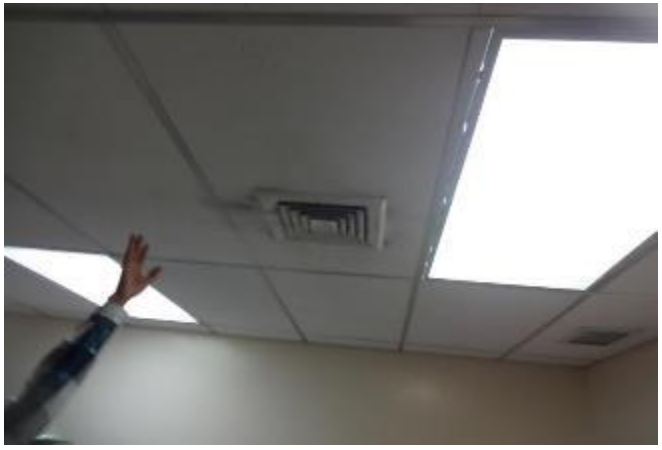
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/SECRETARIA
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO NO CUENTA CON UN PISO OMOJENEO ESTO CAMBIA EL NIVEL DE PISO HACIENDO MAS DIFICULTOSA LA CIRCULACION.
	LA VENTILACION ARTIFICIAL ES MUY MAL PARA EL ESPACIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

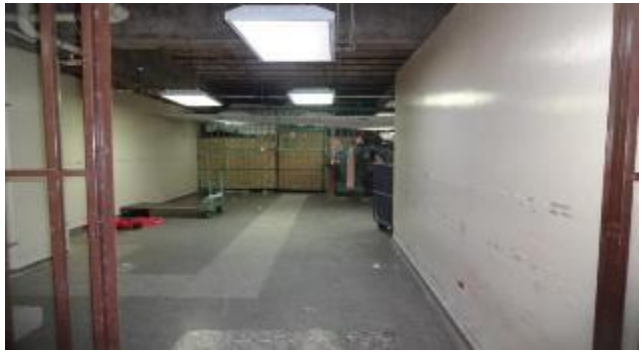
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RESIBO Y CLASIFICACION
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO CUMPLE CON LA CIRCULACION NECESARIA PARA EL TRANCITO DE CARROS CON ROPA SUCIA.
	EL PACIO TIENE UNA BUENA ILUMINACION ARTIFICAL PERO, CARECE DE VENTILACION NATURAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE ROPA/ENTREGA DE ROPA
OBSERVACIONES	
	BUENA CIRCULACION DEL ESPACIO, EL ESPACIO ES IDONEO PARA LA COLOCACION DE CARROS TRASPORTADORES DE ROPA SUCIA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PLANCHADO/LAVADO/SECADO
OBSERVACIONES	
	LAS MAQUINARIAS DE SECADO ABASTESEN LA DEMADA DEL HOSPITAL. ESTAN DAÑADAS EXTERIORMENTE, PERO CUMOLEM CON SU FUNCION, EL PISO NO POSEE EL ACABADO ADECUADO PARA AREA DE LAVANDERIA.
	LA MAQUINARIA DE PLANCHADO ABASTESE LA DEMADA DEL HOSPITAL. EL ESPACIO UTIL QUE NECESITA EL EQUIPON DE TRABAJO ES GARNDE, SE NECESITA MAYOR AREA DE CIRCULACION PARA EL PERSONAL DE TRABAJO, EL AREA ESTA VENTILADA PERO SES NECESARIO INSTALAR INYECTORES DE AIRE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO A MANO/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		9.90 M2

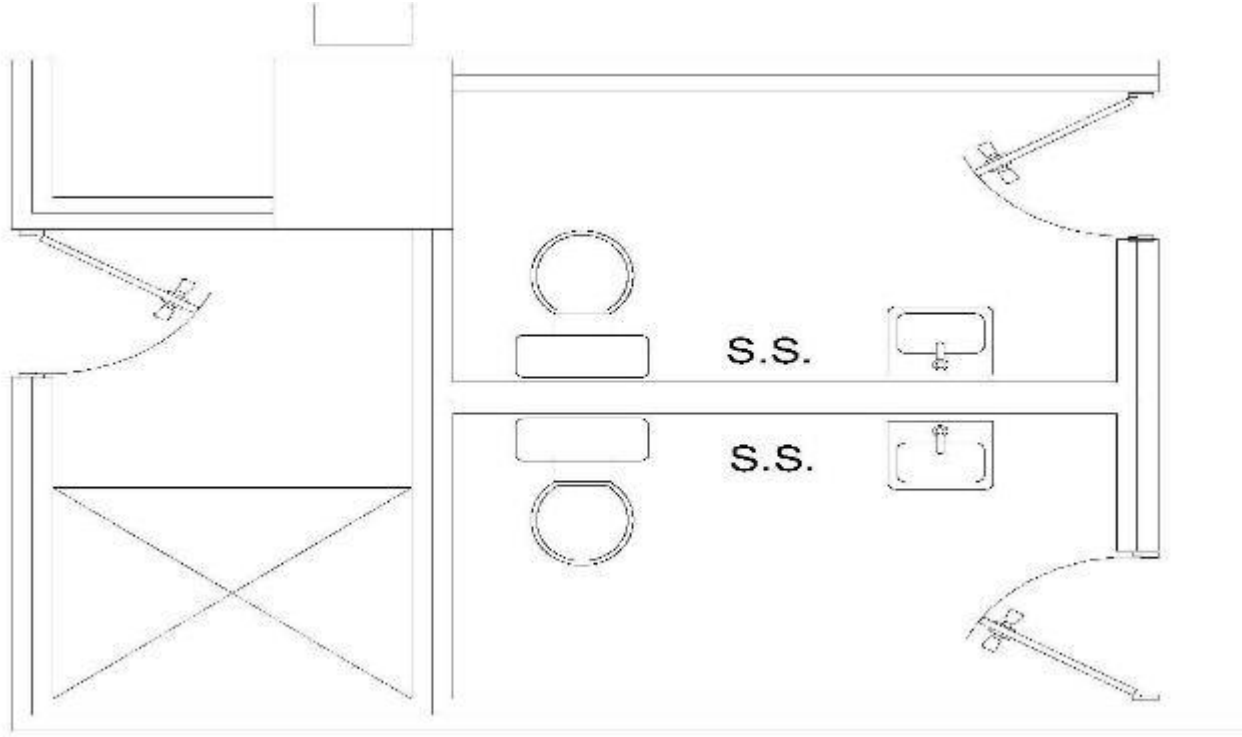

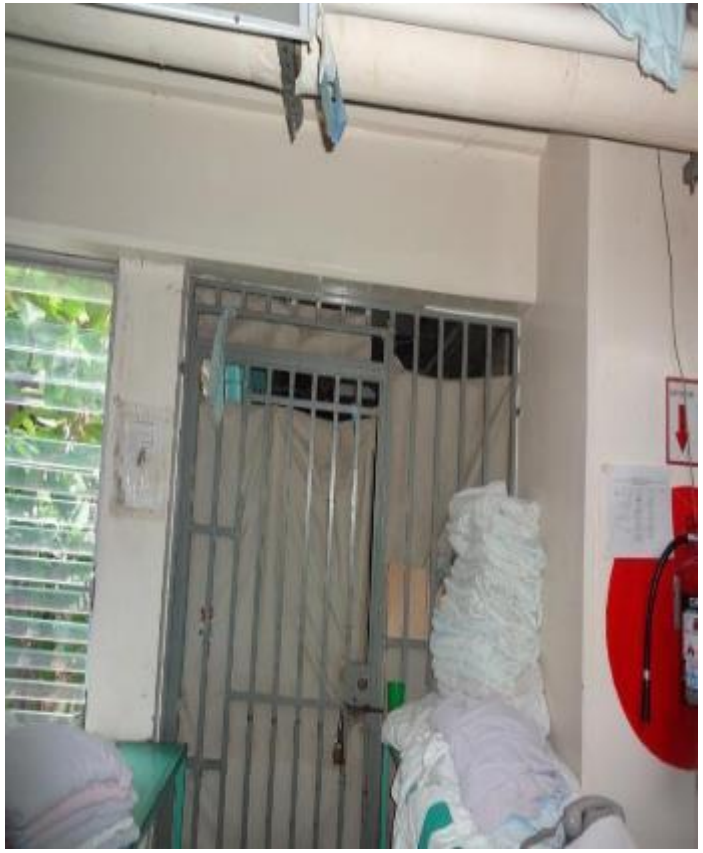HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS
OBSERVACIONES	
	TIENE EL AREA NECESARIA PARA LOS SUMINISTROS DE LAVANDERIA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LAVANDERIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN DE TELAS
OBSERVACIONES	
	TIENE EL AREA NECESARIA PARA ALMACENAR TELAS Y DEMAS ARTICULOS DE COSTURA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION Y CONTROL/RECIBO
OBSERVACIONES	





EL AREA TIENE ACCESO DIRECTO A LA ZONA DE LAVADO, SU CIRCULACION ES BUENA POR LA RELACION DE RECEPCION Y RECIBO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA KARDISTAS
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO CUMPLE PARA RELIAZAR LAS LABORES DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, CONTROL Y ENTREGA.
	EL PISO NO ES HOMOGENEO EN SU TOTALIDAD.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUBICULOS (ACTUALMENTE NO FUNCIONAN)
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO NO ES UTILIZADO EN LA ACTULIDAD ES UNA PEQUEÑA BODEGA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO
OBSERVACIONES	





TIENE EL ESPACIO NECESARIO PARA ALVERGAR MEDICAMENTOS DE DEMANDA HOSPITALARIA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ALMACEN GENERAL
OBSERVACIONES	





LA UBICACION DE LAS TUBERIAS PUEDEN AFECTAR LOS INSUMOS ALMACENADOS POR FALLAS EN EL SISTEMA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MORGUE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO
OBSERVACIONES	
	ESTA MUY SEPARADO DE PATOLOGIA Y DOCENCIA, LA SEPARACION QUE RIGE EL REGLAMETO NO SE CUMPLE.
	EL ESPACIO ESTA BIEN ILUMINADO Y VENTILADO POR LO CUAL ESTA FUCIONADO EN SU TOTALIDAD.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ZONA DE VIH-SIDA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS
OBSERVACIONES	
	ESTA MUY BIEN AMBIENTADAS EN SU ENTORNO, BUENA CIRCULACION DE AIRE E ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ASENSOR
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRCULACION VERTICAL
OBSERVACIONES	
	REALIZAR UNA REVICION ALOS ELEVZDORES QUE ACTULMENTE NO FUNCIONAN.
	EN ANCHO EFECTIVO DE LAS ESCALERAS NO ES EL ADECUADO PARA PODER TRANSCITAR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION
OBSERVACIONES	
	AREA INADECUADA PARA LA RECEPCION DE VEGETALES, NO CUMPLE CON LOS ESTADARES DE SANIDAD DE MANEJO DE ALIMENTOS.
	ACABADO DE PISO NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION SANITARIAS, NO SON ANTIDESLIZANTE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE SUMINISTROS.
OBSERVACIONES	
	AREA CON BUENA DISTRIBUCION DE ESTANTEN PARA EL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS DE GRANOS BASICOS.
	BUENA ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL, CIRCULACION INTERNA ADECUADA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DESPENSA DE DIA
OBSERVACIONES	
	PISO INADECUADO, EL DESAGUE NO CUANTA CON UNA PENDIENTE OPTIMA PARA REALIZAR SU FUNCION. EQUIPO DE TRABAJO EN MAL ESTADO.
	BUENA ILUMINACION NATURAL EN EL ESPACIO DE DIETAS, CIRCULACION ACEPTABLE PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE COCCION
OBSERVACIONES	
	EL ACABADO DE PISO ES INADECUADO PARA EL AREA DE COCCION, YA QUE TIENE QUE TENER PISO ANTIDESLIZANTES, YA QUE LA HOYAS DE COCCION GENERAN VAPOR Y A SU VEZ FILTRA AGUA HACIA EL NPT.
	LAS MARMITAS (OLLAS DE COCCION), GENERAN ACCIDENTE EN EL PERSONAL, YA QUE LA SEPARACION ENTRE ELLAS ES POCA Y OCASIONAN QUEMADURAS AL PERSONAL. POR FAVOR AGREGUE ANEXOIS DE COCCION.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETISTA
OBSERVACIONES	
	NO POSEE VENTILACION NI ILUMINACION NATURAL, LO CUAL GENERA CALOR DENTRO DEL ESPACIO HOSPITALARIO.
	CAMBIO DE ACABADO DE PISO, DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, A PISO DE CONCRETO HIDRAULICO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE COCINA
OBSERVACIONES	





VENTILACION E ILIMUNACION NATURAL NULA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR PERSONAL A (ACTUALMETE ES BODEGA
OBSERVACIONES	



NO CUENTA CON INYECTORES DE AIRE, PISO INADECUADO SE NECESITA SUSTITUIRLO POR PISOS ANTIDESLIZANTES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACIONAMIENTO DE CARROS TERMICOS/ NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD
OBSERVACIONES	
	ASINAMIENTOS DE CARROS TERMICOS EN LA ZONA DE COCCION, HACIENDO INTERFERECIA EN LA CIRCULACION DEL PERSONAL DE COCINA.
	LOS CARROS TERMICOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PREPARADOS NO ESTAN EN BUEN ESTADO, ESTO PUEDE CONTAMINAR LOS ALIMENTOS TRANSPORTADOS EN ELLOS Y PERJUDICAR LA SALUD DEL PACIENTE HOSPITALIZADO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CARNES/CEREALES
OBSERVACIONES	
	ESPACIO CON POCO CIRCULACION DEL PERSONAL PARA EL MANEJO Y PREPARACIO DE ALIEMENTOS, ILUMINACION NATURAL POCA YA QUE LAS LOSETA DE FRIBROCEMENTO OBSTRUYE EL PASO DE LUZ NATURAL HACIA EL INTERIOR DEL AREA.
	POCO CONTROL DE HIGIENE EN EL AREA DE TRABAJO, LAS MESAS DE ALUMINO YA ESTAN EN DETERIORADA, EL ACABDO DE PISO NO ES APROPIADA PARA EL AREA.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIETAS ESPECIALES / BODEGA EN LA ACTUALIDAD
OBSERVACIONES	
	PISO AGRIETADO POR FALLAS DE SUELO, E INADECUADO PARA LAS AREAS DE COCINA HOSPITALARIA,
	ESTANTES DE ALUMINIO EN ESTADO DE DETERIORO, INSTRUMENTOS DE TRABAJO ALMACENADOS INADECUADAMENTE POR FALTA DE ESTANTES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S /H/M/CLOSET/ASEO
OBSERVACIONES	
	LOCKER UBICADO A UN COSTADO DEL AREA DE COCCION, ES NECESARIO UN AREA DE VESTIDORES Y BAÑOS APROPIADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL REA DE COCINA.
	PARA ACCESAR AL SERVICIO SANITARIO EL RECORRIDO NO ESTA EN EL PERIMETRO ESTABLECIDO DE LA COCINA, EL PERSONAL DE TRABAJO DEBE SALIR DE SU AREA PARA ACCESAR A ELLO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALIMENTACION Y DIETAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE VERDURAS
OBSERVACIONES	
	POCA VENTILACION ARTIFICIAL, NULA VENTILACION NATURAL, MEJORAR EL EQUIPO DE TRABAJO COMO LO SON MESAS, REPISAS PARA PODER CUMPLIR CON EL ESTANDAR DE HIGIENE EN EL MANEJO DE ALIMENTOS.
	PISO INADECUADO PARA EL AREA DE TRABAJO YA QUE EN ESTE SE LAVAN ALIMENTOS Y SALPICA EL AGUA HACIA EL PISO Y PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES EN EL AREA DE TRABAJO. LUZ NATURAL NULA EN ESTA AREA.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AUTOPCIAS
OBSERVACIONES	
	NO SE CUENTA CON PISO ANTIDESLIZANTES, EL ACABADO ES UN PISO TIPO GALLETA EL CUAL LOS MICROORGANISMO QUE SE ENCUANTRAN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO SE ACUMULAN EN ESTE.
	NO SE CUENTA CON EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE AIRE Y MALOS OLORES QUE PRODUCEN LAS ACTIVIDADES MEDICAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/ TOMA DE MAMAS Y TIROIDES
OBSERVACIONES	
	ESPACIO UBICADO DENTRO DE PATOLOGIA MEDICA LUGAR DONDE SE PRODUCE MICROORGANISMO, BACTERIAS POR LO TANTO SU UBICACIÓN NO ES LA ADECUADA.
	ESPACIO NO ES ADECUADO PARA RELIZAR LA ACTIVIDAD MEDICO CORRESPONDIENTE YA QUE NO SE GENERA EL AMBIENTE OPTIMO, CON POCA LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL Y LA VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL NO ES LA REQUERIDA PARA EL ESPCIO.

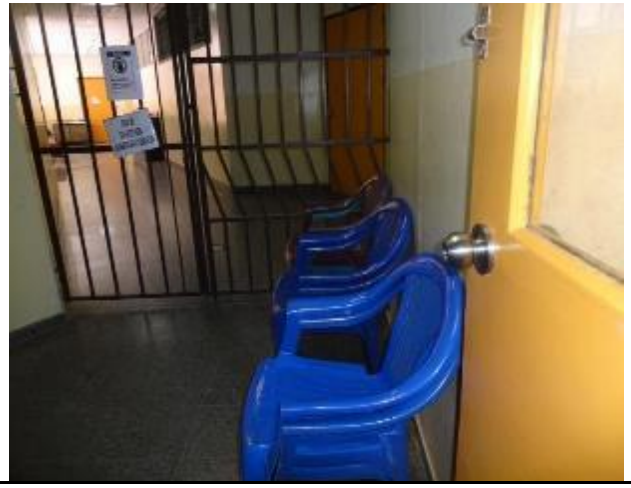HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / SALA DE ESPERA Y SECRETARIA
OBSERVACIONES	
	ESPACIO CON VENTILACON NULA, POCA ILUMINACION ARTIFICIAL NO POSEE YA QUE SE LE OBSTACULIZO LA ENTRADA DE VENTILACON NATURAL Y LA ILUMINACION.
	LOS VESTIBULOS ESTAN OBSTACULIZADOS CON ELEMENTOS NO ADECUADOS AL LUGAR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COLORACION Y MONTAJE/ MICROSCOPIA/ PROCESO DE MUESTRAS/ CORTE Y PESCA
OBSERVACIONES	
	EL VERTEDERO ESTA MUY PROXIMO A UN TOMA CORRIENTE, ESTO PODRIA OCACIONAR UN CORTO CIRCUITO Y CAUSAR UN INCENDIO POR LAS SUSTACIAS QUIMICAS MANIPULADAS.
	ESPACIO ILUMINADO Y VENTILADO, AREA FISICA ADECUADA PARA RELIAZAR ACTIVIDADES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINAS DE PATOLOGIA AGREGADO, AUTOPCIAS Y QUIRURGICO
OBSERVACIONES	
	El espacio físico para el análisis de muestras es óptimo por ya que el lugar y el equipo así lo requiere.
	El espacio es aceptable para desempeñar las labores, es óptimo por el flujo de aire e iluminación adecuada manteniéndose en 22° grados centígrados.

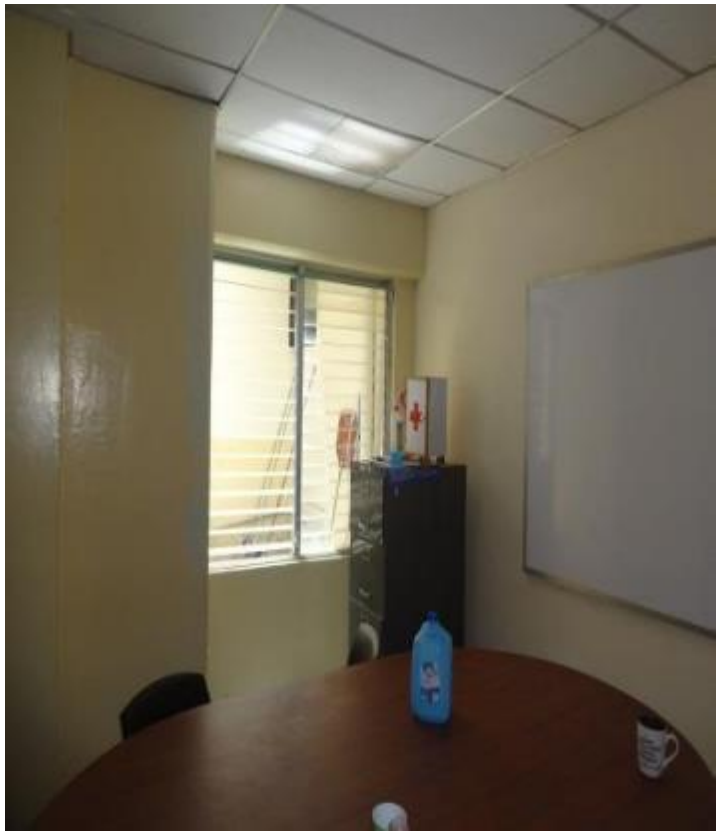HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DOCENCIA
OBSERVACIONES	
	EL ESPACIO NO ES EL ADECUADO PARA RELIZAR REUNIONES YA QUE NO CUENTA CON LA VENTILACION NATURAL NECESARIA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL
OBSERVACIONES	



EL AIRE ACONDICIONADO NO ABASTESE LOS METROS CUADRADOS DEL ESPACIO, ESTO LLEVA A UN MENOR FLUJO DE AIRE EN EL ESPACIO HACIENDOLO MAS CALUROSO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HISTOTECA
OBSERVACIONES	
	NO CUENTA CON LA ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL NECESARIA PARA DESAROLLAR LAS ACTIVIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL ESPACIO.
	ES ESPACIO DE MUEBLES Y PERSONAL NO ES EL ADECUADO PARA FUNCIONAR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / BODEGA Y EQUIPO
OBSERVACIONES	
	LA VENTILACION DEL ESPACIO NO ES LA ADECUADA YA QUE NO POSEE VETILACION ARTIFICAIL NI ESTRACTORES DE OLORES PORLOS COMPONENTES QUIMICOS QUE EN LE LUGAR SE ALVERGAN.
	SE NECESITA ESTANTES IDUSTRIALES PARA PODER MOVILIZAR OBJETOS DE MENOR PESO Y APROBECHAR EL ESPCIO FISICO EN EL LUGAR YA HACER UUNA SEPARCION DE MATERIALES CONTAMINANTES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERRAZA
OBSERVACIONES	
	DARLE MATENIMIENTO A LOS ARBUSTOS Y TECHOS DE LA GLORIETA COMEDOR QUE SE ENCUENTRA EN LA TERRAZA,
	SEÑALIZAR LA SALIDA DE EMERGENCIA Y AMPLIAR EL CAMINAMIENTO PARA AVASTECER AL PERSONAL, EN CASO DE EMERGENCIAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PATOLOGIA MEDICA Y DOCENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR/ SERVICIOS SANITARIO/ASEO
OBSERVACIONES	
	LA VENTILACION Y EL VESTIBULO QUE CONECTA EL SERVICIO SANITARIO NO ES EL NECESARIO PARA PODER TRANSITARN UN AMBIENTE DE SGURIDAD, YA QUE ESTA INFRAESTRUCTURA ESTA OBSTACULIZANDO LA VENTILACION E ILUMINACION A OTRO ESPACIO FISICO.
	EL SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES NECESITA REPARACION INMEDIATA YA QUE NO FUNCIONA ACTUALMENTE.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AULAS I,II,III
OBSERVACIONES	
	LAS AULAS CARESEN DE VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL ESTO AFECTA EN LA TEMPERATURA CORPORAL DE LOS ALUMNOS EN SUS CLASES.
	DEFICIENCIA CON VENTILACION Y ILUMINACION NATURAL AFECTATO EL ESPACIO HACIENDO LO OSCURO Y CALUROSO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AUDITORIO/BODEGA DE EQUIPO
OBSERVACIONES	
	LA VENTILACION DEL ESPACIO ES MUY POCA PARA ALVERGAR UNA GRAN MASA DE PERSONAS, TOMANDO ENCUENTA QUE LA VENTILACION NATURAL Y ARTFICIAL NO ABASTECEN EL ESPACIO.
	ESPACIO OSCURO Y CON UNA MALA ECUALIZACION DE SONIDOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA
OBSERVACIONES	
	ESTE ESPACIO NO TIENE BUENA VENTILACION NATURAL NI ARTIFICIAL DEVIDO A QUE FUE OBSTRUIDA POR UNA PARED DE CARGA.
	ESPACIO REDUCIDO PARA DESARROLLAR LABORES DE OFICINAS YA QUE EL ESPACIO DE CIRCULACIONES MUY INCOMODO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA / SALA DE ESPERA Y SECRETARIA
OBSERVACIONES	
	EL FLUJO DE AIRE NO ES EL NECECESARIO YA QUE EL ESPACIO FISICO HAY OCHO PERSONAS LABORANDO Y EL AIRE EN CIRCULACION NO ABASTESE EL LUGAR, PROBOCANDO UNA TEMPERATURA MAS ALTA EN HORAS DE LAS MAÑANA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION DE PERSONAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COORDINADORES DE AREAS /SECRETARIA UES
OBSERVACIONES	
	ESPACIO SIN BUENA VENTILACION ARTIFICIAL NI NATURAL, NO ES APTO PARA PERMANECER COMO UNA OFICINA.

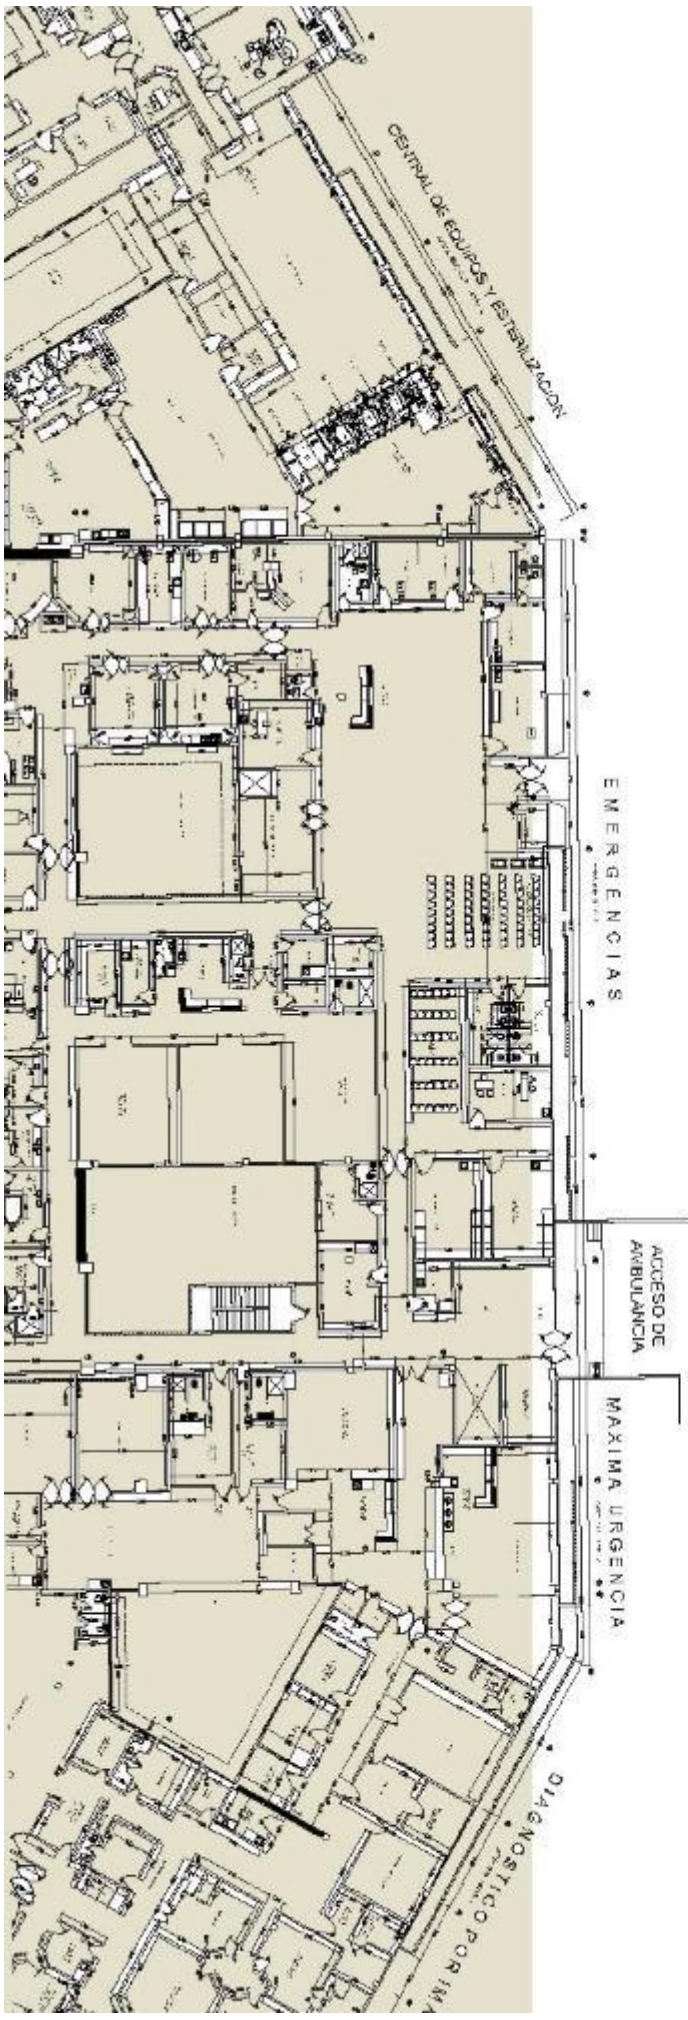

NIVEL 2

- CENTRO QUIRÚRGICO
- CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
- CENTRO OBSTÉTRICO
- EMERGENCIAS Y OBSERVACIÓN
- LABORATORIO CLÍNICO
- BANCO DE SANGRE
- UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
- FARMACIA
- RADIODIAGNÓSTICO
- MÁXIMA URGENCIA
- UCI NEONATAL

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 91
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO CARDIOVASCULAR/ Q-6				
DESCRIPCION ESPACIAL	INTERVENCION QUIRURGICA DE CIRUGIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL	1	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO	1	
PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD/PI			APARATO DE ANESTESIA		
PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x - VE	ATRIL PORTA SUERO	2	
PUERTAS/FORRO DE MADERA		x - B	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO	2	
LUMINARIA DE TECHO	8	x	MESA QUIRURGICA	1	
COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x - PE	LAMPARA CIELITICA	1	DOBLE
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCALERILLA	1	
AIRE ACONDICIONADO		x	ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE	3./.2	x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA	2	
OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	2	
OXIDO NITROSO	2	x	LAMPARA AUXILIAR	1	
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	COMPRESERO		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO	1	
AGUA DE TIEMPO			MESA PASTEUR	3	
AGUA FRIA			MESA INSTRUMENTAL	3	
AGUA CALIENTE			BANCO METALICO	1	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 92
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO ORTOPEDIA/ Q 1-5				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INTERVENCION QUIRURGICA DE CIRUGIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO	1	
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD/PI		x - PE	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x - VE	ATRIL PORTA SUERO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x -B	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO	1	
	LUMINARIA DE TECHO	8	x	MESA QUIRURGICA	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x - PE	LAMPARA CIELITICA	1	DOBLE
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO		x	ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE	3./.2	x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA	3	
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	2	
	OXIDO NITROSO	2	x	LAMPARA AUXILIAR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	COMPRESERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO	2	
	AGUA DE TIEMPO			MESA DE APOYO	2	
	AGUA FRIA			MESA INSTRUMENTAL	2	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº93
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA MEDICO/SALA DE REUNIONES/JEFARURA ENFERMERIA/ ACT. BODEGA				
DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION, COORDINACION DE ACTIVIDADES QUIRURGICAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	2	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	2	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO	1	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
LUMINARIA DE TECHO	4		IMPRESOR		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3				
SISTEMA CONTRA INCENDIO					
INTERRUPTOR SENCILLO	3				
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 94
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONTROL/ESTACION DE CAMILLAS/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDICAS/CAMILLAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	4	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		LADRILLO DE OBRA	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	3	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO	2	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3	VENTANILLA	FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	5		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO	1	
	OXIDO NITROSO			BUTACAS	10	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		BALDE DESECHOS	2	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			PIZARRA	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		NEGATOSCOPIO	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				Nº	
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA METERIAL ESTERIL/RAYOS X/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE MATERIAL QUIRURGICO/ PORTA RAYOS X/LIMPIEZA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITOR	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANT	6	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVE	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON.		x	LIBRE		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		IMPRES		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTAL		
	AIRE ACONDICIONADO			OA		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILL		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGE			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	3				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 96
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA EQUIPO/ALMACEN METERIAL ESTERIL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE EQUIPO Y MATERIAL MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	MOSTRADORES	8	METALICO
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO		x	OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 97
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PASILLO/LAVADO DE INSTRUMENTAL				
DESCRIPCION ESPACIAL	ACCESO A SALAS DE OPERACIÓN Y LAVADO INSTRUMENTAL				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	3	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
LUMINARIA DE TECHO	9		IMPRESOR		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
AIRE ACONDICIONADO		x	OASIS		
EXTRACTORES DE AIRE	6		CAMILLAS		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2		ENTREPAÑOS		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
INTERRUPTOR SENCILLO	2		INODORO		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMNO		
AGUA DE TIEMPO			VERTEDERO		
AGUA FRIA			AUTOCLAVE		
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 98
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION 1-2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	OBSERVACION,MONITOREO Y RECUPERACION DE PACIENTE				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		LADRILLO DE OBRA	SILLA FIJA	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	MONITORDE PARED	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA PASTEUR	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	TENSIOMETRO DE PARED	3	
	LUMINARIA DE TECHO	13		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA INSTRUMENTAL	2	
	AIRE ACONDICIONADO			NEGATOSCOPIO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE		x	CAMILLAS	9	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO		x	ATRIL PORTA SUERO	6	
	OXIDO NITROSO		x	UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	
	AGUA DE TIEMPO		x	VERTEDERO	2	
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 99
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DUCTO/ASEO/BODEGA DE ROPA LIMPIA/ ACT. OFICINA ANESTESIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	5	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	1		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1		INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMNO		
	AGUA DE TIEMPO			VERTEDERO		
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 100
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE EQUIPO/ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTOS HOSPITALARIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO	1	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMNO		
	AGUA DE TIEMPO			VERTEDERO		
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 101
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	MONITORIO DE PACIENTES Y EQUIPO DE RECUPERACION MEDICA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	1	
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	2		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ESTACION DE ENFERMERAS	1	
	OXIGENO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO		x	UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO			INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMNO		
	AGUA DE TIEMPO		x	VERTEDERO	1	
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 102
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR S.S/ INFORME MEDICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECOPILACIONDE DATOS MEDICOS Y NESECIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		INODORO	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			Lavamanos	1	
	AGUA DE TIEMPO			VERTEDERO		
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 103
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR MUJERES S.S/ ESTAR MEDICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESCANSO DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	6	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	FOTOCOPIADORA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		IMPRESOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PANTALLA		
	AIRE ACONDICIONADO			OASIS		
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLAS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTACION DE ENFERMERAS		
	OXIGENO			ATRIL PORTA SUERO		
	OXIDO NITROSO			UNIDAD PORTATIL DE RAYOS X		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3		ENTREPAÑOS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BUTACAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2		INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMNO		
	AGUA DE TIEMPO			VERTEDERO		
	AGUA FRIA			AUTOCLAVE		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 104
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CENTRO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES/SOLUCIONES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESTERILIZACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS/ALMACENAMIENTO DE MATERIAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		LADRILLO DE BARRO	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	5	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	4 CUERPOS	AUTOCLAVE	5	
	LUMINARIA DE TECHO	7	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA DE TRABAJO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA DE TIEMPO			CARRO TRASPORTADOR	6	
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 105
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA ESTERIL/AREA DE CARROS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ENTREGA DE MATERIAL A QUIROFANO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		LADRILLO DE BARRO	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	17	DE VIDRIO
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3	6 CUERPOS	AUTOCLAVE		
LUMINARIA DE TECHO	15	x	GENERADOR DE VAPOR		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
EXTRACTORES DE AIRE	7	x	BANCO GRADUABLE		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA DE TRABAJO	6	
SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
INTERRUPTOR SENCILLO	5	x	GABINETE		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
AGUA DE TIEMPO			CARROS TRANSPORTADOR	9	
AGUA FRIA			MESA DE CONCRETO	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 106
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ENTREGA A SERVICIO/ BODEGA				
DESCRIPCION ESPACIAL	ENTREGA DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		LADRILLO DE BARRO	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	3	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	x	AUTOCLAVE		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	GENERADOR DE VAPOR		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	2	
EXTRACTORES DE AIRE			BANCO GRADUABLE		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	DESTILADOR DE AGUA		
OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA DE TRABAJO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
INTERRUPTOR SENCILLO			GABINETE		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 107
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA LIMPIA/ CARROS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE DE MATERIAL MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK		x	SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		LADRILLO DE BARRO	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	2	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO	2	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	2 CUERPOS	AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	10	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO	4	CONCRETO
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE	3	x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	MESA DE TRABAJO	8	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3		GABINETE		
	AGUA FRIA			BALDE DESECHOS	4	
	AGUA CALIENTE			RECIPIETE DE METERIAL	4	
	VENTILADOR DE TECHO	5	x	OASIS	1	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 108
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE			BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA DE TRABAJO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 109
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	11	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 CUERPOS	AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE			BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			MESA DE TRABAJO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 110
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS, EQUIPO Y MATERIALES/ACT. COMEDOR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE INSUMOSMEDICOS QUIRURGICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE			BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA DE TRABAJO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 111
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H/M				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CAMBIO DE VESTIMENTA MÉDICA, Y NESECIDADES FISIOLOGICAS.				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE	2	x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA DE TIEMPO		x	LAVAMANO	2	
	AGUA FRIA			DUCHA	2	
	AGUA CALIENTE			INODORO	2	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 112
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO/ SOLICITUDES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINAD Y CONTROL DE SOLICITUDES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK		x	SILLA FIJA	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 CUERPOS LISA	AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	9		GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO	4	DE CONCRETO
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE	2	x	BANCO GRADUABLE	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			SOPORTE PARA SECADO		
	OXIDO NITROSO			CARRO TRASPORTE	2	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA DE TRABAJO	4	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			VENTANILLA	4	
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x	GABINETE		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		
	AGUA CALIENTE			EXTINTOR	1	
	VENTILADOR DE TECHO	4	x	BALDE DESECHOS	4	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 113
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/RECUPERACION/ARSENAL/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	MONITOREODE PACIENTES POSPARTO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INCUBADOR NEONATO	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	10	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO	1	x
	AIRE ACONDICIONADO		x	MOSTRADOR CON ARMARIO		x
	EXTRACTORES DE AIRE	4	INYECTOR DE AIRE	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO		x	INODORO	1	x
	OXIDO NITROSO		x TANQUE	LAVAMANO	2	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	17	x	CAMA CAMILLA	4	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	MONITO CARDIACO		x
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	ESCALERILLA		x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	4		ATRIL PORTA SUEROS		x
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA DE NOCHE		x
	AGUA CALIENTE			ESTACIO DE ENFERMERAS	1	x

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 114
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA/S.S				
DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDICO/NESECIDADES FISIOLOGICAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		x
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		x
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		x
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	GENERADOR DE VAPOR		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
EXTRACTORES DE AIRE		x INYECTOR	BANCO GRADUABLE		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
OXIGENO			INODORO	1	x
OXIDO NITROSO			LAVAMANO	1	x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	CAMA CAMILLA		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	DIVAN		
INTERRUPTOR SENCILLO		x	ESCALERILLA		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
AGUA DE TIEMPO		x	MESA DE NOCHE		
AGUA FRIA			MESA DE TRABAJO		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 115
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 6				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE EXPULSION NEONATAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO	1	
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x	ATRIL PORTA SUERO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO		
	LUMINARIA DE TECHO	8		MESA QUIRURGICA EXPULSION	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x	LAMPARA CIELITICA	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO			ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE		x INYECTOR	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			PORTA CUBETA		x
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		x
	OXIDO NITROSO		x	LAMPARA AUXILIAR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			COMPRESERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
	AGUA DE TIEMPO			BALANZA NEONATO		x
	AGUA CALIENTE			BANCO METALICO	1	
	VENTILADOR DE TECHO			INCUBADOR NEONATO		x

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 116
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 4-5				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE EXPULSION NEONATAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL		x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO		x
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO		
	LUMINARIA DE TECHO		x	MESA QUIRURGICA EXPULSION	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x	LAMPARA CIELITICA	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP			ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO			ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE		x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA		
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	OXIDO NITROSO		x	LAMPARA AUXILIAR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			COMPRESERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO	1	
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA PASTEUR		x
	AGUA FRIA			MESA INSTRUMENTAL		x

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 117
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 2-3				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE EXPULSION NEONATAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL		x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO		x
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO		
	LUMINARIA DE TECHO		x	MESA QUIRURGICA	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x	LAMPARA CIELITICA	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP			ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO			ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE		x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA		x
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		x
	OXIDO NITROSO		x	LAMPARA AUXILIAR		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO		x
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA PASTEUR		x
	AGUA CALIENTE			BANCO METALICO	1	
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 118
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS SOSPECHOSO 1-2/TRASNFER				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INTERVENCION QUIRURGICA DE CIRUGIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO	1	
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x - PE	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x - VE	ATRIL PORTA SUERO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x - B	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO		x
	LUMINARIA DE TECHO		x	MESA QUIRURGICA PARTOS	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x - PE	LAMPARA CIELITICA	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO		x	ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE		x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA		x
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		x
	OXIDO NITROSO		x	LAMPARA AUXILIAR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	COMPRESERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	LAVAMANO CIRUGIA		x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO		x
	AGUA DE TIEMPO			MESA PASTEUR		x
	AGUA FRIA			MESA INSTRUMENTAL		x
	VENTILADOR DE TECHO			INCUBADOR NEONATO		x

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 119
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 4-5/S.S/ESTACION ENFERMERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TRABAJO DE PARTO/ NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		x
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	SILLA GIRATORIA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESTANTES		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	INODORO		x
	OXIGENO		x	LAVAMANO		x
	OXIDO NITROSO		x	ATRIL PORTA SUERO		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ESTACION DE ENFERMERA		x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MONITOR DE SIGNOS VITALES		x
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 120
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS/R. LIMPIA/S.S PACIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Y ROPA LIMPIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	SILLA GIRATORIA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESTANTES		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		x
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			INODORO		x
	OXIGENO			LAVAMANO		x
	OXIDO NITROSO			SILLA GIRATORIA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	MESA COMPUTADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 121
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO DE PARTO/EVALUACION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	OBSERVACION OBSTETRICIA, EVALUACION A EN EMBARAZADA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA	4	x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO		
	LUMINARIA DE TECHO	5	x	SILLA GIRATORIA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESTANTES		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	INODORO		
	OXIGENO		x	LAVAMANO		
	OXIDO NITROSO		x	SILLA GIRATORIA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	MESA COMPUTADORA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ATRIL PORTA SUERO		x
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	MONITOR SIGNO		x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 122
	ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 1-2-3/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TRABAJO DE PARTO/ NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		x
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	SILLA GIRATORIA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESTANTES		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	INODORO		x
	OXIGENO		x	LAVAMANO		x
	OXIDO NITROSO		x	MONITOR DE SIGNOSV.		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 123
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA I-II/FARMACIA/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION MEDICA AMBULATORIA DE EMERGENCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN	2	x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	ATRIL PORTA SUERO		x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	TENSIOMETRO DE PARED	4	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		
	EXTRACTORES DE AIRE			DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			INODORO	2	
	OXIGENO			LAVAMANO	5	
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	4	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BANCO GIRATORIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	8	x	SILLA FIJA	4	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 124
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIOS BIENESTAR MAGISTERIAL/SEPTICO/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION MEDICA AMBULATORIA DE EMERGENCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BASCULA PESA BEBE		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CUNA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA CAMILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	DIVAN		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	NEGATOSCOPIO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO		x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	SILLA GIRATORIA		x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESTANTES		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE			DUÑA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			INODORO		
	OXIGENO			LAVAMANO		x
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BANCO GIRATORIO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	SILLA FIJA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			BASCULA CON ESTADIMETRO		x
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 125
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA EMERGENCIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TOMA DE RADIOGRAFIAS Y DIAGNOSTICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			GABINETE PARA PASO DE PLACAS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	CAMILLA		
	PARED DE MADERA			DIVAN		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA DE RUEDAS		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ASIENTOS		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MOSTRADOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADOR	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	NEGATOSCOPIO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	SILLA FIJA	3	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE			VERTEDERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			TANQUE DE DESARROLLO		
	OXIGENO			UNIDAD DE REFRIGERACION		
	OXIDO NITROSO			ARCHIVADOR DE PLACAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 126
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/ESPERA EMERGENCIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION Y ORIENTACION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS	10	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODOR		
	LUMINARIA DE TECHO	24	x	LAVAMANO		x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		
	AIRE ACONDICIONADO			ATRIL PORTA SUEROS		x
	EXTRACTORES DE AIRE			ENTREPAÑOS		x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ARCHIVERO		
	OXIGENO			ESTANTES		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			CAMILLA	10	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO	3	x	SILLA DE RUEDAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	DIVAN		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	12	x	ESTACION DE ENFERMERAS	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 127
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE PACIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PREPARACION Y OBSERVACION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO	1	x
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		x DE PARED
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODOR		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAVAMANO		x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		x
	AIRE ACONDICIONADO		x	ATRIL PORTA SUEROS		x
	EXTRACTORES DE AIRE			ENTREPAÑOS		x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ARCHIVERO		
	OXIGENO			ESTANTES		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA DE RUEDAS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMILLAS	4	x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESCALERILLA		x
	AGUA DE TIEMPO		x	MOSTRADOR METALICO	3	x
	AGUA FRIA			BOTIQUIN		x

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 128
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CURACION E INYECCIONES/S.S/ ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CURACION E INYECCION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA INSTRUMENTAL	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODOR	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAVAMANO	1	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		
	AIRE ACONDICIONADO			ATRIL PORTA SUEROS	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			ENTREPAÑOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ARCHIVERO		
	OXIGENO		x	ESTANTES		
	OXIDO NITROSO		x	EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	SILLA DE RUEDAS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMILLAS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAMPARA DE PIE		
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA MAYO	2	x
	AGUA FRIA			VITRINA MATERIAL	2	x

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 129
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	REHIDRATACION ORAL/ ATENCION PEDIATRICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REHIDRATACION ORAL PEDIATRICA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO PEDIATRICA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA INSTRUMENTAL		x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODOR		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		
	AIRE ACONDICIONADO		x	ATRIL PORTA SUEROS		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	ENTREPAÑOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ARCHIVERO		
	OXIGENO		x	ESTANTES		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x	SILLA DE RUEDAS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN	2	x
	INTERRUPTOR SENCILLO			CAMILLAS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x	LAMPARA DE PIE		
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA MAYO		
	AGUA FRIA			ATRIL PORTA SUEROS	3	x

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 130
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERAPIA RESPIRATORIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CURACION E INYECCION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO		x
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	x	INODOR		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		
	AIRE ACONDICIONADO			ATRIL PORTA SUEROS		x
	EXTRACTORES DE AIRE			ENTREPAÑOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ARCHIVERO		
	OXIGENO		x	ESTANTES		
	OXIDO NITROSO		x	EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA DE RUEDAS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMILLAS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAMPARA DE PIE		
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA MAYO		
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 131
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA Y ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CONSULTA Y ATENCION PEDIATRICA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS	10	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODOR		
	LUMINARIA DE TECHO	5	x	LAVAMANO		x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	VERTEDERO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	NEGATOSCOPIO		
	AIRE ACONDICIONADO			ATRIL PORTA SUEROS		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	ENTREPAÑOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ARCHIVERO		
	OXIGENO		x	ESTANTES		
	OXIDO NITROSO			EXTINTOR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA DE RUEDAS		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	DIVAN	2	x
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	BASCULA PEDIATRICA		x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESTACION DE ENFERMERAS	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x	INCUBADOR NEONATO	1	x
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 132
	ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DEL PERSONAL/DESCANSO MEDICO DE TURNO/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DE REHIDRATACION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		x
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAVAMANO		x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		x
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO		
	OXIGENO			SILLA		
	OXIDO NITROSO			MESA DE TRABAJO		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			COLCHONETA		
	AGUA DE TIEMPO		x	TV/SONIDO		
	AGUA FRIA			SOFA		

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 133
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-TRABAJO SOCIAL/SEPTICO/ASEO				
DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION SOCIAL PACIENTE/DESEHCOS BIOINFECCIOSOS/LIMPIEZA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	BUTACAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO	1	x
OXIGENO			SILLA	1	x
OXIDO NITROSO			MESA DE TRABAJO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	SILLA GIRATORIA		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ATRIL PORTA SUERO		
INTERRUPTOR SENCILLO	4		CAMA		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			COLCHONETA		
AGUA DE TIEMPO		x	TV/SONIDO		
AGUA FRIA			SOFA		
AGUA CALIENTE			MESA		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 134
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION HOMBRES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DE REHIDRATACION AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA	10	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	8	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	ESTANTE		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ESCRITORIO		
	OXIGENO		x	SILLA		
	OXIDO NITROSO		x	MESA DE TRABAJO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			TENSIAMETRO DE PARED		x
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMA		
	AGUA DE TIEMPO			TV/SONIDO		
	AGUA CALIENTE			MESA DE NOCHE METALICA	10	x
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 135
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-ESTACION DE ENFERMERAS/S.S/LAVADO INSTRUMENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	MONITOREO DE PACIENTES/LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO	1	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO		
	OXIGENO			MESA INSTRUMENTAL	4	x
	OXIDO NITROSO			MESA DE TRABAJO	1	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ATRIL PORTA SUERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESTACION DE ENFERMERAS	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 136
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION- BODEGA DE INSUMOS/ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE METAREIALES MEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE	4	x
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO		
	OXIGENO			SILLA		
	OXIDO NITROSO			MESA DE TRABAJO		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ATRIL PORTA SUERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	CAMA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ENTREPAÑOS		x
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 137
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-SECRETARIA/JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE	5	x
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO	1	x
	OXIGENO			SILLA	3	x
	OXIDO NITROSO			MESA DE TRABAJO	1	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ATRIL PORTA SUERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ENTREPAÑOS		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 138
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-AREA DE PREPARACION I-II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NESECIDADES FISIOLOGICAS PEDIATRIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ESCALERILLA	2	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO	2	x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	LAMPARA DE PIE	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAVAMANO	2	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA MAYO/PASTEUR	3	x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	SILLA	4	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 139
	ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-VESTIDOR PERSONAL/H-M/ DUCTO MECANICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CAMBIO DE VESTIMENTA MEDICA HOSPITALARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	BUTACAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			INODORO	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO	2	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO		
	OXIGENO			SILLA	2	x
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 140
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION MUJERES				
DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION Y MONITOREO DE PACIENTES EN RECUPERACION				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA	10	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		x
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			BUTACAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	INODORO		
LUMINARIA DE TECHO	8	x	LAVAMANO		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	DUCHA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		x
AIRE ACONDICIONADO		x	ESTANTE		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ESCRITORIO		
OXIGENO		x	SILLA		
OXIDO NITROSO		x	MESA DE TRABAJO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	8	x	SILLA GIRATORIA		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			MONITOR DE SIGNOS V.		x
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	MESA DE NOCHE METALICA		x
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			TENSIOMETRO		x
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 141
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPERA DE PACIENTES AMBULATORIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	LAVADO QUIRURGICO		
	PARED DE MADERA			CAMA CAMILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DIVAN		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ATRIL PORTA SUERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	SILLA DE RUEDAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		P. DOBLE B. VIDRIO	BUTACAS	10	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	15		INODORO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO DE MADERA		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCRITORIO		
	OXIGENO			SILLA DE RUEDAS	1	
	OXIDO NITROSO			OASIS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	SILLA GIRATORIA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	RELOJ	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	TV PLASMA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 142
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESRECEPCION DE MUESTRAS DE PACIENTES AMBULATORIO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO	1	
PARED DE MADERA			ESCRITORIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA	2	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO GIRATORIO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	ESTANTE		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ARCHIVERO		
LUMINARIA DE TECHO	1		TENSIOMETRO DE PARED		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 143
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TOMA DE MUESTRAS/S.S				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECEPCION DE MUESTRAS DE PACIENTES AMBULATORIO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			VERTEDERO	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO	1	
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO GIRATORIO	2	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			ESTANTE	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3	V. LISA HERMETICA	ARCHIVERO		
	LUMINARIA DE TECHO	3		TENSIOMETRO DE PARED		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	CAMA CAMILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DIVAN		
	AIRE ACONDICIONADO			SILLA P/TOMA DE MUESTRAS	3	
	EXTRACTORES DE AIRE			VERTEDERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			INODORO		
	OXIGENO			LAVAMANO		
	OXIDO NITROSO			MESA PASTEUR		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	MESA MAYO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA DE TOMAS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 144
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACILOSCOPIA TB/ RECEPCION Y REFRIGERACION/ BK COLORACION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CENTRIFUGA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			REFRIGERADOR	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
	PARED DE MADERA			VERTEDERO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	ESTERILIZADOR CON A.CALIENTE		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			HORNO CON PEDESTAL		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BANCO GRADUABLE	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AUTOCLAVE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	DOBLE CUERPO	DESTILADOR DE AGUA		
	LUMINARIA DE TECHO	3		REVERVERO		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			ESCRITORIO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	SILLA		
	AIRE ACONDICIONADO			SILLA GIRATORIA		
	EXTRACTORES DE AIRE			LIBRERO ESTANTE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			DIVAN/CAMILLA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	LAMPARA DE PIE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	MOSTRADOR	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	AGUA DE TIEMPO			INODORO		
	AGUA FRIA			CENTRIFUGA REFRIGERADA	1	
	AGUA CALIENTE			CAMARA DE FLUJO	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 145
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE MATERIAL				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	2	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	5		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE	2	
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO DE SECADO	1	ECOCELL EC11
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO	1	YAMATO DX 300
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
OXIGENO/GAS		GAS PROPANO	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			MESA DE TRABAJO	2	
AGUA CALIENTE			LAVAMANO	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 146
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	V. LISA HERMETICA	ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS		RED DE GAS PROPANO	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO	1	x	LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			SILLAS PLASTICA	10	
AGUA CALIENTE			OASIS	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 147
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	URIANALISIS/COPROLOGIA				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA	2	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	3	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	2		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO		x	CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS		GAS PROPANO	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	MICROSCOPIO	3	
SISTEMA CONTRA INCENDIO			MESA DE TRABAJO	2	
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	CAMPANA DE EXTRACCION	1	
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 148
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIMICA SANGUINIA/INMUNOLOGIA				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	1	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	3	P. EQUIP. ESPECIAL
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	4	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	V. LISA HERMETICA	IMPRESOR/COMPUTADORA	2	
LUMINARIA DE TECHO	3		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO	1		CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE	1		BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS			BALDE DESECHOS	1	
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO			DESTILADOR/OSMOSIS REVR	1	
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x	MICROSCOPIO	1	
AGUA DE TIEMPO		x	EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALES	1	
AGUA FRIA			DIMENSION RX MAX/ SEMI AUTOMATIZADO	1	

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				Nº	
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HEMATOL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUG	3	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDER		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			BANCO-SILLA/GRADUABLE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADO	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	4	V. LISA HERMETICA	ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	3		AUTOCLAV		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVER		
	OXIGENO/G			GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORI	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	7	x	ARCHIVER		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANT		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
	AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE	1	
	AGUA			ROTADOR DE MUESTRAS	1	
	AGUA CALIENTE			CAMARA REFRIGERANTE	1	
	VENTILADOR DE TECHO			AUTOMATIZADO HEMATOLOGIA	2	CON PATALLA

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 150
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TB/PROCESAMIENTO DE MUESTRAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE TRABAJO	2	
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			BANCO-SILLA/GRADUABLE	4	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	6		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE			BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
	OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	EQUIPO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			BAÑO DE MARIA	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	PH-ESPECTRO FOTOMETRO	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			PEACHIMETRO	1	
	AGUA DE TIEMPO		x	BALANZA TB	1	
	AGUA FRIA			MICROSCOPIO	2	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 151
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	INMUNOLOGIA/ NO ACCESO				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			REFRIGERADOR		
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM			INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO			AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO DE SECADO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO		
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE			BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO			DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 152
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BASILOSCOPIA/ BODEGA DE DESECHOS/S.S H-H/ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESECHOS BIOINFECCIOSOS/LIMPIEZA/NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS BIOINFEC.	6	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		REVEST. CERAMICO	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ESTANTE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			INODORO	2	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAVAMANO	2	
	LUMINARIA DE TECHO	3				
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE		x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO/GAS					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 153
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS BIOINFEC.		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESTANTE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVERO	2	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	INODORO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO	2		ESCRITORIO	2	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			SILLA GIRATORIA	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO GIRATORI		
	AIRE ACONDICIONADO	1		LIBRERA	2	
	EXTRACTORES DE AIRE			OASIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO/GAS					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 154
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA CRISTALERIA Y RADIACTIVOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS BIOINFEC.		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	3	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESTANTE	5	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	INODORO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		LAVAMANO		
LUMINARIA DE TECHO	3		ESCRITORIO		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			SILLA GIRATORIA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BANCO GIRATORI		
AIRE ACONDICIONADO			LIBRERA		
EXTRACTORES DE AIRE		x	OASIS		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO/GAS					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x			
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 155
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MICROSCOPIA Y COLORACION				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES ESPECIALES Y DIAGNOSTICO DE PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	1	MARCA ROPER
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	2	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	2	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	2	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BACT ALERT 3D	1	
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			PREVI COLOR	1	
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 CUERPOS	VITEK	1	
LUMINARIA DE TECHO	2		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MECHERO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO	1	x	CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS		GAS	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	2	
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	MESA DE TRABAJO	1	
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE		
VENTILADOR DE TECHO			MESA DE TRABAJO	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 156
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MEDIOS DE CULTIVO				
DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES Y PRUEBAS ESPECIALES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	1	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 CUERPOS	ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO	1	
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA	1	
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MECHERO	2	
OXIGENO/GAS		GAS PROP.	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO			LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			MICROSCOPIO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 157
	ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/SIEMBRA-LAVADO INSTRUMENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	EXAMENES Y PRUEBAS ESPECIALES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	CAMARA DE BIOSEGURIDAD	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	4 CUERPOS	ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	2		AUTOCLAVE		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO		x	CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
	OXIGENO/GAS		GAS PROP.	GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	ARCHIVERO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	ESTANTE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
	AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE	1	L. MESA
	AGUA FRIA			MICROSCOPIO	1	
	VENTILADOR DE TECHO			MECHERO ELECTRICO	2	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 158
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	REFRIGERACION				
DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAY PRUEBAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	2	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADOR	2	
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	V. LISA HERMETICA	ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	1		DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO			LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			MICROSCOPIO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 159
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S. H-M/BODEGA/ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE METARIAL/NECESIDADES FISIOLOGICAS/ESPERA GENERAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	INODORO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			LAVAMANO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ARCHIVERO		
	PARED DE MADERA			ESTANTES		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	LIBRERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	BUTACAS	48	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SILLA FIJA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		DIVAN	1	
	LUMINARIA DE TECHO	6		DESTRUCTOR DE AGUJA	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	MESA DE TRABAJO	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	SILLA DE MUESTRA	1	
	AIRE ACONDICIONADO			BANCO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			BALDE DE DESECHOS	2	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			T.V PLASMA	1	
	OXIGENO/GAS					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 160
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION/ ENTREVISTAS/TOMA DE MUESTRAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ENTREVISTA PERSONAL Y TOMA DE MUESTRA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	INODORO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			LAVAMANO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ARCHIVERO	4	
	PARED DE MADERA			ESTANTES		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	LIBRERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ESCRITORIO	3	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SILA-BANCO GIRATORIO	1	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		SILLA P.TOMA DE MUESTRAS		
	LUMINARIA DE TECHO	1		MESA COMPUTADORA	4	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	BASCULA CON ESTADIMETRO	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BALDE DESECHOS	3	
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			CENTRIFUGA	3	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BAÑO DE MARIA	1	
	OXIGENO/GAS			VERTEDERO	1	
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	4	x			
	AGUA DE TIEMPO		x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 161
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DONACION/CAFETERIA/IDF/ ACT. SALA DE ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DONACION DE SANGRE				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	INODORO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			LAVAMANO		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ARCHIVERO		
	PARED DE MADERA			ESTANTES		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			LIBRERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ESCRITORIO	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SILA-BANCO GIRATORIO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		SILLA P.TOMA DE MUESTRAS	6	
	LUMINARIA DE TECHO	2		SILLA CAMA DONACION		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	CENTRIFUGA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	REFRIGERDOR	2	
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE			VERTEDERO		
	OXIDO NITROSO			REPISA P. TOMA DE MUESTRAS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	8	x	RECIPIENTE DESECHOS	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			AGITADOR		
	INTERRUPTOR SENCILLO			BAÑO MARIA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	4	x	ROTADOR/BOLSA DE SANGRE	6	
	AGUA DE TIEMPO		x	SILLAS	5	
	AGUA FRIA			MESA PASTEUR	1	
	AGUA CALIENTE			T.V	1	
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 162
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AFERESIS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ANALISIS DE MUESTRAS DE SANGRE				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA	2	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	3	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	2		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	1	
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			MESA DE TRABAJO	2	
AGUA CALIENTE			MESA COMPUTADORA	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 163
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO INMUNOLOGICO/D. COMPONENTES SANGUINEO				
DESCRIPCION ESPACIAL	ANALISIS DE MUESTRAS DE SANGRE				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	2	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR DE PLAQUETAS	1	
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	3		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
EXTRACTORES DE AIRE	2	x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS		GAS	GABINETE DE PARED		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
AGUA DE TIEMPO		x	LAMAPARA DE PIE		
AGUA FRIA			OASIS	1	
AGUA CALIENTE			MOSTRADOR	1	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 164
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/REPORTES MEDICOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			BANCO-SILLA/GRADUABLE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	2		AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE			BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
	OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO	2	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	ARCHIVERO	2	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	DESTILADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			DIVAN/CAMILLA		
	AGUA DE TIEMPO			LAMAPARA DE PIE		
	AGUA FRIA			MESA COMPUTADORA	1	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 165
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAMIZAJE/FRACCIONAMIENTO/BODEGA				
DESCRIPCION ESPACIAL	ANALISIS DE EXAMENES SANGRE NEONATAL				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	2	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA	1	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	4	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	3	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA	1	
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			AGITADOR	1	
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	6		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	4		AUTOCLAVE		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO	2	x	CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE	2	x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ARCHIVERO	1	
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO		x	EQUIPO DE INMUNOLOGIA	2	
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE		x	MESA DE TRABAJO	2	
AGUA DE TIEMPO		x	EQUIPO ELISA BIO-RAEL	1	
AGUA FRIA			EQUIPO COBAS E 411	1	
AGUA CALIENTE			LOCKERS	1	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 166
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	INMUNOHEMATOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ANALISIS DE MUESTRAS DE SANGRE				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	1	
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	6		AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP		INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO	2		CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE			BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MESA COMPUTADOR	4	
	OXIGENO/GAS		GAS	DUCHA	1	
	OXIDO NITROSO			CAMARA DE FLUJO	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	8	x	ESRACION DE TRABAJO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE	1	
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	DESTILADOR		
	AGUA FRIA			ANALIZADOR INMUNOHEMATOLOGIA	1	
	AGUA CALIENTE			CITOMETRO DE FLUJO	2	
	VENTILADOR DE TECHO			PREPARADOR DE MUESTRAS	2	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 167
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO INSTRUMENTAL/ SUMINISTRO/ COMEDOR				
DESCRIPCION ESPACIAL	LAVADO DE EQUIPO DE LABORATORIO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			BANCO DE MADERA	1	
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR	2	
PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE	10	
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA	1	
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2		ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
LUMINARIA DE TECHO	6		AUTOCLAVE	3	
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
EXTRACTORES DE AIRE	2	x	BALANZA ANALITICA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x	ARCHIVERO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
INTERRUPTOR SENCILLO	7	x	DESTILADOR		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			MESA METALICA	1	
AGUA DE TIEMPO			TARIMA	2	
AGUA FRIA			BALDE DESECHOS	1	
AGUA CALIENTE			ALMACENES PLASTICOS	3	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 168
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S/ASEO/SEPTICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS/ LIMPIEZA GENERAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	1		AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
	OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ARCHIVERO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	DESTILADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	
	AGUA DE TIEMPO		x	INODOROR	1	
	AGUA FRIA			DUCHA	1	

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 169
	ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO/RECA. ALMAC./R.LIMPIA/PAPELERIA/B. DE EQUIPO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	BALDE DESECHOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CENTRIFUGA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	REFRIGERADOR		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	BANCO-SILLA/GRADUABLE		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	INCUBADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	AGITADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESTERILIZADOR A.CALIENTE		
	LUMINARIA DE TECHO	4		AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	HORNO ELECTRICO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	HORNO BUNSEN		
	AIRE ACONDICIONADO			CARRO REFRIGERADOR		
	EXTRACTORES DE AIRE			BALANZA ANALITICA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REVERVERO		
	OXIGENO/GAS			GABINETE DE PARED		
	OXIDO NITROSO			ESCRITORIO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ARCHIVERO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESTANTE		
	INTERRUPTOR SENCILLO			DESTILADOR		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE		x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 170
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS PERITONIAL/ ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	PROCESADOR DEDIALISIS Y CONTROL PERITONIAL				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	10		EQUIPO DE DIALIZADOR	12	
LUMINARIA DE TECHO	14		BALDE DESECHOS		x
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
AIRE ACONDICIONADO		x	ENTREPAÑO		
EXTRACTORES DE AIRE		x	ESTACION ENFERMERAS	1	
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO/GAS		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x			
INTERRUPTOR SENCILLO		x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE		x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 171
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE OSMOSIS/LAVADO MATERIAL QUIRURGICO/ VESTIDORES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DE OSMOSIS Y LIMPIEZA DE EQUIPO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	2	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA	2	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		EQUIPO DE DIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	3		BALDE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA	1	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO	1	
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR	1	EQUIPO COMPLETO
	OXIGENO/GAS			LOCKER	6	
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	AGUA DE TIEMPO		x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 172
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS Y EQUIPO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE DIALISIS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			EQUIPO DE DIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	4		BALDE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE	5	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 173
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTOS / ACT AREA DE DIALISIS P. AMBULATORIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROCEDIMETOS MEDICOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA	2	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1		EQUIPO DE DIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	1		BALDE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ESCRITORIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 174
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VEST. S.S PERSONAL/B. INSUMOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS/ALMACENAMIENTO DE EQUIPO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	EQUIPO DE DIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	2		BALDE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	ESCRITORIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	INODORO	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 175
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA EDUCACIONAL P/ VEST. P S.S H-M/ASEO/SEPTICO/ ACT. SALA DE PROCEDIMIENTO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS/ CHARLA EDUCACIONAL PACIENTE				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN	1	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA	2	
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3		EQUIPO DE DIALIZADOR	1	
	LUMINARIA DE TECHO	3		BALDE DESECHOS	4	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	ESCRITORIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x	INODORO	2	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	3	
	AGUA DE TIEMPO		x	DUCHA		
	AGUA FRIA			MESA PASTEUR	4	
	AGUA CALIENTE			MESA MAYO	2	

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 176
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COORDINADOR/ CONSULTA				
DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDICAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO	1	
PARED DE MADERA			SILLA FIJA	3	
PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN	1	
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			EQUIPO DE DIALIZADOR		
LUMINARIA DE TECHO	2		BALDE DESECHOS		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
EXTRACTORES DE AIRE			MAQUINA DE AFERESIS		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MAQUINA DE OSMOSOR		
OXIDO NITROSO			ESTANTE		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			ESCRITORIO	1	
SISTEMA CONTRA INCENDIO			OASIS		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	INODORO		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	3	x	LAVAMANO		
AGUA DE TIEMPO			DUCHA		
AGUA FRIA			ATRIL PORTA SUERO		
VENTILADOR DE TECHO		x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 177
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA/RECEPCION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPERA AMBULATORIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	3	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO	2	
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO	1	
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVAN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	5		EQUIPO DE DIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	9		BALDE DESECHOS	2	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑO		
	EXTRACTORES DE AIRE			MESA MAYO	1	
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MESA PASTEUR	2	
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO	1	
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x	ESCRITORIO		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	OASIS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
	AGUA CALIENTE			BUTACAS	30	
	VENTILADOR DE TECHO	1	V. PISO	SILLA DE RUEDAS		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº
	ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE HEMODIALISIS/ ESTACION DE ENFERMERAS/ ACT AREA EDUCATIVA DIALIAIS P.AMB.				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROCESADOR DE HEMODIALISIS Y CONTROL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASCULA CON ESTADIMETRO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	TENSIOMETRO DE PARED	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	DIVA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	CAMA CAMILLA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	8		EQUIPO DE HEMODIALIZADOR		
	LUMINARIA DE TECHO	8		BALDE DESECHOS	2	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCALERILL		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDER	1	
	AIRE ACONDICIONADO	1		ENTREPAÑ	1	
	EXTRACTORES DE AIRE			ATRIL PORTA SUERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	SILLON CAMA	3	
	OXIGENO/GA		x	NEGATOSCOPIO	1	
	OXIDO NITROSO		x	REFRIGERADOR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	MESA	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	9	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO		x			

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº
	ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DESPACHO/BOD				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ENTREGA DE MEDICAMENTOS/ ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA	2	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO	2	
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA VENTANILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESTANTE	57	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVER		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MOSTRADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	8		OASI		
	LUMINARIA DE TECHO	32		BALDE DE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ESCRITORI	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	REFRIGERADOR	1	
	AIRE ACONDICIONADO		x	LAVAMAN		
	EXTRACTORES DE AIRE			TARIM		x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADOR	3	
	OXIGENO/GA					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				Nº	
	ZONA HOSPITALARIA	FAMACIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE FARMACIA/S.S H-M/ASEO/ AREA PREPARACION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO	1	
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA VENTANILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESTANT	3	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVER		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MOSTRADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	4		OAS		
	LUMINARIA DE TECHO	1		BALDE DE DESECHOS	2	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODOR	2	
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMAN		
	AIRE ACONDICIONADO		x	VERTEDER	1	CONCRETO A.P
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DUCH		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO/G					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x			
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO	x	AGUA IONIZADA			
	AGUA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 181
	ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA/M. REFRIGERACION/ALCOHOL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ALMACENAMIENTO DE MEDICINA ESPECIALES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE TRABAJO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			MESA COMPUTADORA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA-BANCO GIRATORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA VENTANILLA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ESTANTES	9	
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	ARCHIVERO	3	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MOSTRADOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	4		BALDE DE DESECHOS		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
	AIRE ACONDICIONADO		x	VERTEDERO		
	EXTRACTORES DE AIRE			DUCHA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			REFRIGERADOR		
	OXIGENO/GAS			CUARTO FRIO		
	OXIDO NITROSO			NEVERA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			CUARTO FRIO	1	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x			
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE		x			

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 182
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA PACIENTES AMBULATORIO Y HOSPITALIZADOS/S.S				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPERA PARA TOMA DE RADIOGRAFIA/NECESIDADES FISIOLOGICAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK					
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x			
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	4	x	CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO	14	x	APARATO RX PORTATIL		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO	2	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO	2	x
AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE			DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			BUTACA	18	x
OXIDO NITROSO			T.V	1	x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO					
INTERRUPTOR SENCILLO		x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 183
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION SECRETARIA CONTROL/BODEGA DE INSUMOS/JEFATURA/PAPELERIA/VESTIDOR				
DESCRIPCION ESPACIAL	CONTROL DE PACIENTES/ ALMACENAMIENTO DE INSUMOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA	2	x
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ESCRITORIO	2	x
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA	2	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO	6	x	APARATO RX PORTATIL		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		x
OXIDO NITROSO			ESTANTE		x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO					
INTERRUPTOR SENCILLO	4	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 184
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO OSCURO/ROPA LIMPIA				
DESCRIPCION ESPACIAL	REVELACION DE PLACAS/ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ARCHIVERO DE PLACAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			NEGATOSCOPIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ESCRITORIO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM			MESA COMPUTADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO			APARATO RX PORTATIL		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE			INODORO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE			DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
OXIDO NITROSO			ESTANTE		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			UNIDAD DE RADIOGRAFIA Y FLUROSCOPIA		
SISTEMA CONTRA INCENDIO			UNIDAD DE CONTROL		
INTERRUPTOR SENCILLO			GABINETA PASO DE PLACAS		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			REFRIGERACION		
AGUA DE TIEMPO			TANQUE DE DESARROLLO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 185
	ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO DE PLACAS/ TRANS. ELEC/ BODEGA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ARCHIVO DE IMÁGENES/ ALMACEN DE EQUIPO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	APARATO RX PORTATIL		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
	AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
	EXTRACTORES DE AIRE			DIVAN		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		x
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 186
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAC/REGISTRO DE IMAGEN/CONTROL TAC				
DESCRIPCION ESPACIAL	TOMA DE IMAGENES ESPECIALES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS	1	x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			NEGATOSCOPIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	SILLA GIRATORIA		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO	1	x
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO	5	x	APARATO RX PORTATIL	1	x
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
AIRE ACONDICIONADO		x	ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
OXIDO NITROSO			ESTANTE		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			UNIDAD DE RADIOGRAFIA Y FLUROSCOPIA/ TAC	1	x
SISTEMA CONTRA INCENDIO			UNIDAD DE CONTROL	1	x
INTERRUPTOR SENCILLO			GABINETA PASO DE PLACAS	1	x
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			EMPOWER CTA	2	x
AGUA DE TIEMPO			TANQUE DE DESARROLLO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 187
	ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S TAC/ ESTAR PERSONAL/S.S M				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS/ DESCANSO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	APARATO RX PORTATIL		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		x
	AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		x
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 188
	ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE LECTURA/ INTERPRET Y CRITERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	LECTURA DIAGNOSTICO DE IMÁGENES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		x
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	APARATO RX PORTATIL		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
	AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO		x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 189
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO / S.S PACIENTES H-M/PREP. RECUP. PAC./ MEDIOS DE CONTRASTE				
DESCRIPCION ESPACIAL	LIMPIEZA GENERAL/ NECESIDADES FISIOLOGICAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO	5	x	APARATO RX PORTATIL		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO	2	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO	2	x
AIRE ACONDICIONADO			ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
OXIDO NITROSO			ESTANTE		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
SISTEMA CONTRA INCENDIO					
INTERRUPTOR SENCILLO		x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 190
	ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S RX/S.S/ VESTIDOR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	NEGATOSCOPIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	APARATO RX PORTATIL		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO/GAS					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 191
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X Y FLUROSCOPIA/MAMOGRAFIA/ VESTIDORES				
DESCRIPCION ESPACIAL	TOMA DE IMÁGENES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK					
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			NEGATOSCOPIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	SILLA GIRATORIA		
C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ESCRITORIO		
PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
LUMINARIA DE TECHO	6	x	APARATO RX PORTATIL		
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
AIRE ACONDICIONADO		x	ECOGRAFO		
EXTRACTORES DE AIRE		x	DIVAN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
OXIDO NITROSO			ESTANTE		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	UNIDAD DE RADIOGRAFIA Y FLUROSCOPIA	1	COMPLETO
SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	UNIDAD DE CONTROL	1	x
INTERRUPTOR SENCILLO		x	GABINETA PASO DE PLACAS		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			REFRIGERACION		
AGUA DE TIEMPO			TANQUE DE DESARROLLO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 192
	ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMAGEN				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X CONVENCIONAL I/II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	TOMA DE IMÁGENES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARCHIVERO DE PLACAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ENTREPAÑOS		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			NEGATOSCOPIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	SILLA GIRATORIA		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ESCRITORIO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA COMPUTADORA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	VERTEDERO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMILLA		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	APARATO RX PORTATIL		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANO		
	AIRE ACONDICIONADO		x	ECOGRAFO		
	EXTRACTORES DE AIRE			DIVAN		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESCALERILLA		
	OXIGENO/GAS			ARCHIVERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTE		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		ESPECIALES	UNIDAD DE RADIOGRAFIA Y FLUROSCOPIA	1	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			UNIDAD DE CONTROL	1	x
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	GABINETA PASO DE PLACAS		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			REFRIGERACION		
	AGUA DE TIEMPO			TANQUE DE DESARROLLO		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 193
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA/ ESTACION DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ATENCION DE MAXIMA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ARAMARIO CON ENTREPAÑOS		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CAMILLA/DIVAN	2	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA PASTEUR	10	x
	PARED DE MADERA			LAMPARA DE PIE	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA/BANCO		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	VENTILADOR OXILOG 300	1	x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MONITOR SIGNOS VITALES		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO			VENTILADOR MECANICO		x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	x	ASPIRADOR PORTATIL	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	11		MONITOR DESFIBRILADOR	2	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	NEGATOSCOPIO	2	x DOBLE
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARMARIO DE CALENTAMIENTO	1	x BLICKMAN BUILT
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BASCULA CON ESTADIMETRO	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	REFRIGERADOR	1	x
	OXIGENO/GA		x	MESA CON MOSTRADOR	2	x
	OXIDO NITROSO		x	ATRIL PORTA SUEROS	5	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	14	x	BALDE DESECHOS		x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ESCALERILLA		x
	INTERRUPTOR SENCILLO	3	x	BALANZA MECANICA NEONATO		x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CARRO DE EMERGENCIA	3	x
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA MAYO	2	x
	AGUA			LAVAMANOS	3	x
	AGUA CALIENTE			ESTACION DE ENFEMERA	1	x
	VENTILADOR DE TECHO			INCUBADOR NEONATO	1	x

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 194
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION POS-OPERATORIA/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER/PASILLO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	RECUPERACION POS-OPERATORIA/ OBSERVACION Y CONTROL DE PACIENTE				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	VERTEDERO	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CAMILLA/DIVAN	11	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE MAYO/PASTEUR	4	x
	PARED DE MADERA			LAMPARA DE PARED	4	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA/BANCO	2	x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	VITRINA DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA DE HIDRATACION		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SOFA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MONITOR DE SIGNOS V.	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	11	x	ASPIRADOR Q.	2	x
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	NEGATOSCOPIO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MONITOR DESFIBRILADOR	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BASCULA CON ESTADIMETRO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BALDE DESECHOS	5	x
	OXIGENO/GAS	4	x TANQUE PORTATIL	AUTOCLAVE		
	OXIDO NITROSO		x	ATRIL PORTA SUEROS	7	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	RAYOS X PORTATIL		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	MESA CON MOSTRADOR	2	x
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x	ESTACION DE ENFERMERA	1	x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			CARRO ROPA SUCIA	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x	CARRO DE CURACIONES EMERGENCIA	1	x

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 195
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES/ S.S. H-M				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	VERTEDERO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CAMILLA/DIVAN		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE MAYO/PASTEUR		
	PARED DE MADERA			LAMPARA DE PIE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA/BANCO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	VITRINA DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA DE HIDRATACION		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SOFA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CARRO DE CURACIONES		
	LUMINARIA DE TECHO	5	x	HERVIDORA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	NEGATOSCOPIO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCRITORIO		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BASCULA CON ESTADIMETRO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO/GAS			AUTOCLAVE		
	OXIDO NITROSO			ATRIL PORTA SUEROS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x	RAYOS X PORTATIL		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			CARRO ROPA SUCIA		
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x	INODORA	2	x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	2	x
	AGUA DE TIEMPO		x			

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 196
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA/ LAVADO INSTRUMENTAL/VESTUBULO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	MATERIAL LIMPIO QUIRURGICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	VERTEDERO	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK		x	BALDE DESECHOS	4	x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ESTANTE	1	x
	PARED DE MADERA			LAVADO INSTRUMENTAL	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA/BANCO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVO VITRINA	2	x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA DE HIDRATACION		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SOFA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	CARRO DE CURACIONES		
	LUMINARIA DE TECHO	7	x	HERVIDORA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	NEGATOSCOPIO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCRITORIO		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			CAMILLA	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LAVADO QUIRURGICO	1	x
	OXIGENO/GAS			MESA PASTEUR/INSTRUMENATL	3	x
	OXIDO NITROSO			BALDE DESECHOS	3	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	INCUBADOR NEOTANO	2	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			MONITOR DESFIBRILADOR	1	x
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 197
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA ANESTESISTA/BODEGA MATERIAL ESTERIL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESTAR DE MEDICO ANESTESISTA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	VERTEDERO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			CAMILLA/DIVAN		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	MESA DE MAYO/PASTEUR		
	PARED DE MADERA			LAMPARA DE PIE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA/BANCO		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	VITRINA DE PARED		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	MESA DE HIDRATACION		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	SOFA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CARRO DE CURACIONES		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	HERVIDORA		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	NEGATOSCOPIO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCRITORIO		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE TRABAJO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BASCULA CON ESTADIMETRO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LAVADO ESTERILIZADOR DE PATOS		
	OXIGENO/GAS			ESCRITORIO	1	x
	OXIDO NITROSO			SILLA/BANCO	2	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	ESTANTES	2	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			ARCHIVERO	6	x
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x	LAVAMANO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 198
	ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO I,II				
	DESCRIPCION ESPACIAL	INTERVENCION QUIRURGICA DE CIRUGIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA	1	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VITRINA PARA INTRUMENTAL	1	
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	ELECTRO BISTURI MICROPROCESADO	1	
	PARED DE MADERA			MONITOR DESFIBRILADOR	1	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA CILINDRO OXIGENO		
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x - PE	APARATO DE ANESTESIA	1	
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x - VE	ATRIL PORTA SUERO	2	
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x - B	MESA SEMI-LUNA P/INSTRUMENTAL		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA MAYO	2	
	LUMINARIA DE TECHO	8	x	MESA QUIRURGICA	1	
	COLOR AMBIENTE/PINTURA EPOXICA		x - PE	LAMPARA CIELITICA	1	DOBLE
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESCALERILLA	1	
	AIRE ACONDICIONADO		x	ASPIRADOR QUIRURGICO	1	
	INYECTOR/EXTRACTOR DE AIRE	3./.2	x	CARRO AUX. DE ANESTESIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	PORTA CUBETA	2	
	OXIGENO		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO	2	
	OXIDO NITROSO	2	x	LAMPARA AUXILIAR	1	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	ESPECIALES	PORTA PALANGANA DOBLE		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO		x	COMPRESERO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	LAVAMANO CIRUGIA	1	
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			NEGATOSCOPIO	1	
	AGUA DE TIEMPO			MESA PASTEUR	3	
	AGUA FRIA			MESA INSTRUMENTAL	3	
	AGUA CALIENTE			BANCO METALICO	1	
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 199
ZONA HOSPITALARIA	UCI				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UCI NEONATAL INCUBADOR CON MONITOREO/ESTACION ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	MONITOREO Y RECUPERACIO NEONATAL				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORI		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			BALANZA NEONATAL		x
PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTE	3	PLASTICOS
C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x	MONITOR CARDIACO		x
PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x	REFRIGERADOR/NEVERA	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA INSTRUMENTAL		x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	MESA PASTEUR		x
LUMINARIA DE TECHO	26	x	ASPIRADOR NEONATAL		x
COLOR AMBIENTE/PINTURA DE EPOXICA	x		ENTREPAÑOS		x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDER		x
AIRE ACONDICIONADO	x		MOSTRADOR CON ARMARIO		x
EXTRACTORES DE AIRE	4	x	VENTILADOR MECANICO		x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x		DESTILADOR DE AGUA		
OXIGEN	x		INODOR		
OXIDO NITROSO	x		LAVAMAN		x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	x	ESPECIALIES	CAMA CAMILLA		
SISTEMA CONTRA INCENDIO	x		DIVA		
INTERRUPTOR SENCILLO			ESCALERILL		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		x
AGUA DE TIEMPO	x		ESTACION DE ENFERMERA		x
AGUA			INCUBADOR CON MONITOREO	12	x
AGUA CALIENTE			NEGATOSCOPIO	1	4 CUERPOS
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 200
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION/ ESTACION DE ENFERMERAS/AREA DE AISLAMIENTO/ROPA LIMPIA/GASES ARTERIALES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	CUIDADOSINTENSIVOS DE NIÑO-AS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LUMINARIA PARED	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			ASPIRADOR PEDIATRICO		x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM			SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			VENTILADOR MECANICO		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		x
	C.F/FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A		x	MONITOR CARDIACAO		
	PISO/VINILICO ELECTRODUCTIVO		x	REFRIGERADOR	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	10	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE EPOXICA		x	ENTREPAÑOS	2	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		x
	AIRE ACONDICIONADO		x	MOSTRADOR CON ARMARIO		x
	EXTRACTORES DE AIRE	3	x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x		DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO	x		INODORO		
	OXIDO NITROSO	x		LAVAMANO	2	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	x	ESPECIALES	CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO	x		DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO	x		ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		x
	AGUA DE TIEMPO	x		MESA DE NOCHE		
	AGUA FRIA			CAMA CON MONITOREO	6	x
	AGUA CALIENTE			ESTACION DE ENFERMERAS	1	x
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 201
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS/BODEGA Y EQUIPO/PREPARACION PARENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADE UCI PEDIATRICA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO/MESA		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		x
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES	3	x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO		x	AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			INODORO		
	OXIDO NITROSO			LAVAMANO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
	AGUA DE TIEMPO			MESA DE NOCHE		
	AGUA FRIA			ANALIZADOR DE GASES		


FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 202
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO / SEPTICO NEONATAL-PEDIATRICO/LAVADO DE CUNA NIÑOS/COMEDOR DEL PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	LIMPIEZA GENERAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO			ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO	x	
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			INODORO		
	OXIDO NITROSO			LAVAMANO	x	
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA	x	
	AGUA FRIA			ANALIZADOR DE GASES		
	AGUA CALIENTE			EPOC POTABLE		

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 203
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H-M/BODEGA DE INSUMOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	NECESIDADES FISIOLOGICAS MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		x
	EXTRACTORES DE AIRE			BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			INODORO		x
	OXIDO NITROSO			LAVAMANO		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO			ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
	AGUA DE TIEMPO			MESA DE NOCHE		
	AGUA FRIA			ANALIZADOR DE GASES		
	AGUA CALIENTE			EPOC POTABLE		


FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 204
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR ENFERMERAS Y MEDICOS/S.S/ESPERA PARIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESACANSO PERSONAL/NECESIDADES FISIOLOGICAS MEDICO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		x
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO		x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			INODORO		x
	OXIDO NITROSO			LAVAMANO		x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO			ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
	AGUA DE TIEMPO		x	MESA DE NOCHE		
	AGUA FRIA			ANALIZADOR DE GASES		
	AGUA CALIENTE			EPOC POTABLE		

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 205
	ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO MEDICOS/SALON DE REUNIONES/S.S/ACT. BODEGAS MATERIALES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	DESACANSO PERSONAL/NECESIDADES FISIOLOGICAS PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA/DUROCK			SILLA FIJA		
	PARED DE BLOQUE CONCRETO e= 15CM		x	SILLA GIRATORIA CON RESPALDO		
	PARED DE MADERA			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTES		x
	C.F/LOSETA DE FIBROCEMENTO		x	ARCHIVERO		x
	PISO/BALDOSA TERRAZO ECON. 30X30CM		x	LIBRERO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA/ALUMINIO		x	MESA COMPUTADORA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			AUTOCLAVE		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	GENERADOR DE VAPOR		
	COLOR AMBIENTE/PINTURA DE ACEITE		x	ENTREPAÑOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	VERTEDERO		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	EXTRACTORES DE AIRE		x	BANCO GRADUABLE		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DESTILADOR DE AGUA		
	OXIGENO			INODORO		
	OXIDO NITROSO			LAVAMANO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x	CAMA CAMILLA		
	SISTEMA CONTRA INCENDIO			DIVAN		
	INTERRUPTOR SENCILLO		x	ESCALERILLA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ATRIL PORTA SUEROS		
	AGUA DE TIEMPO			MESA DE NOCHE		
	AGUA FRIA		x	ANALIZADOR DE GASES		
	AGUA CALIENTE			EPOC POTABLE		


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA	CENT			
SUB-ZONA	QUIROFANO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION		AREA TOTAL:
VENTILACION	X	ILUMINACION	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	46.16

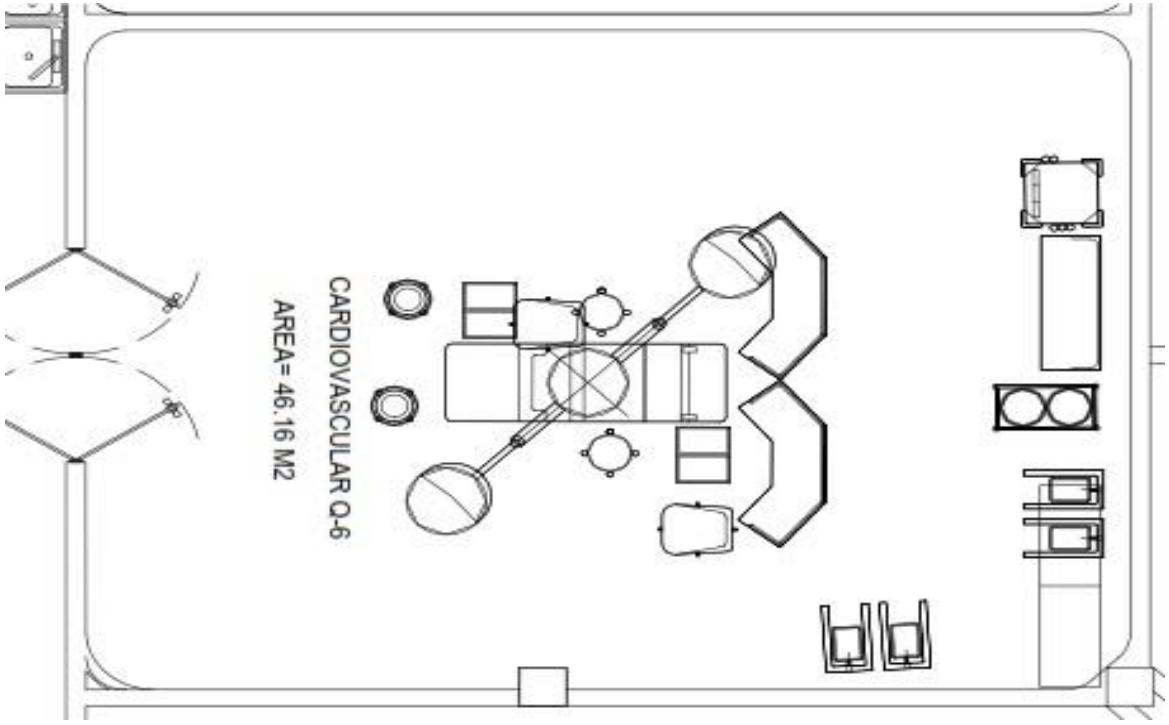


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO ORTOPEDIA/			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	45.48 M2

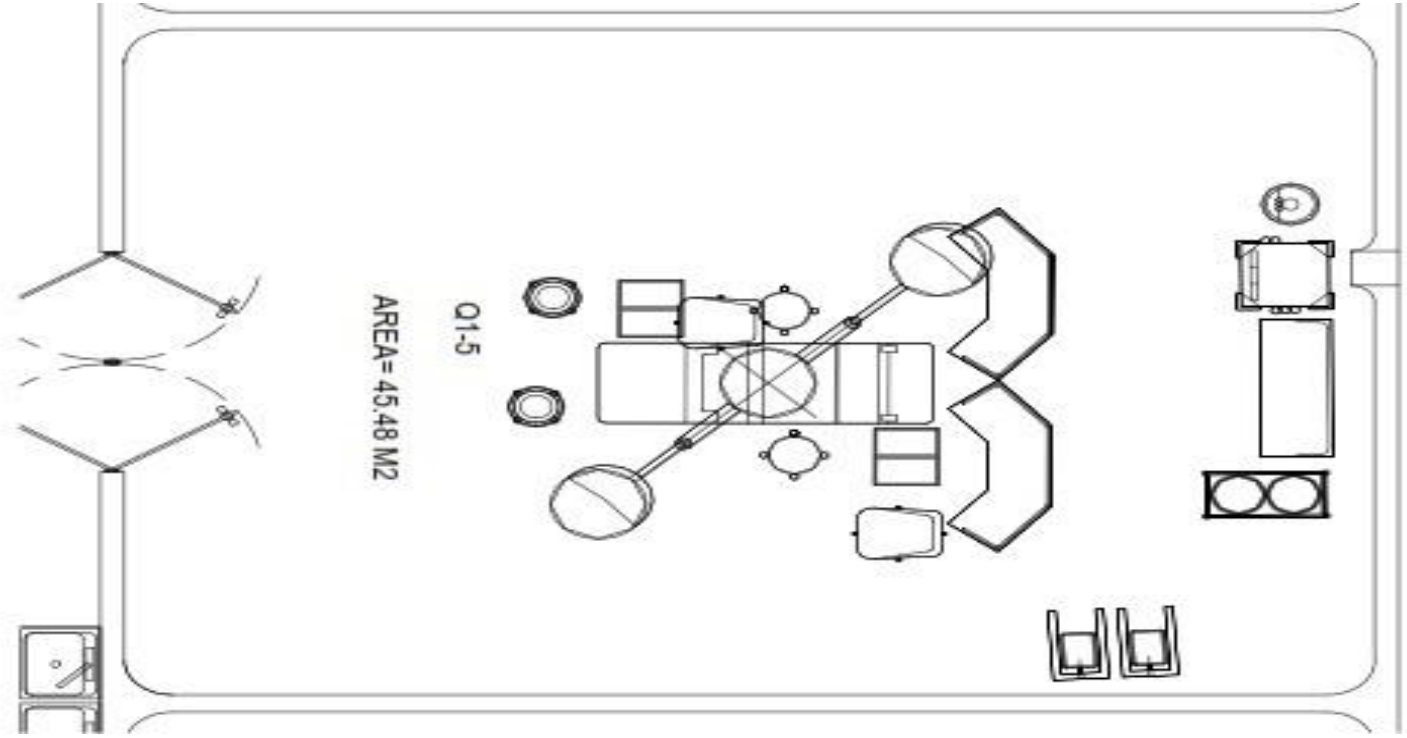


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA MEDICO/SALA DE REUNIONES/JEFARURA ENFERMERIA/ ACT. BODEGA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		20.97 M2

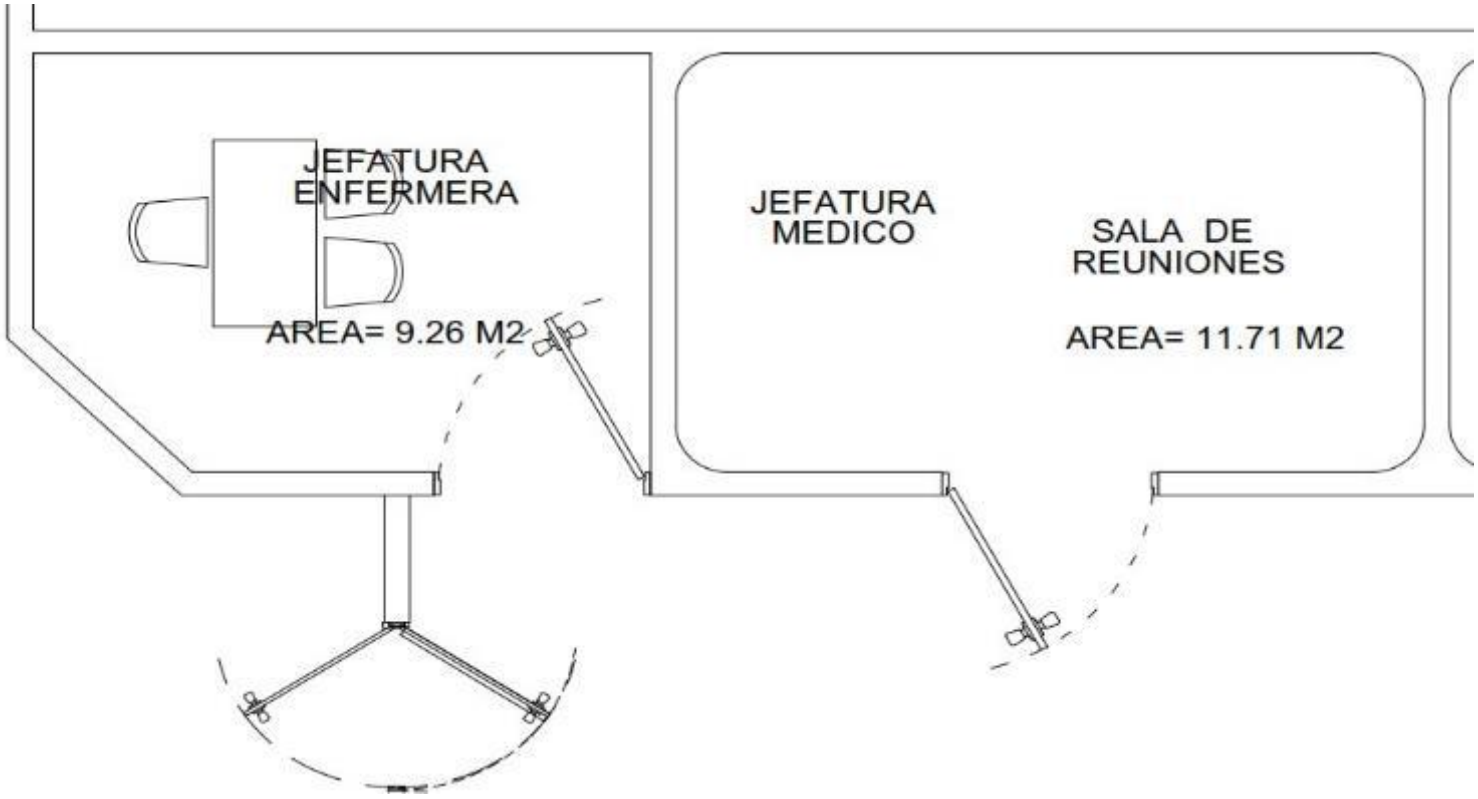


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONTROL/ESTACION DE CAMILLAS/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	75.74 M2

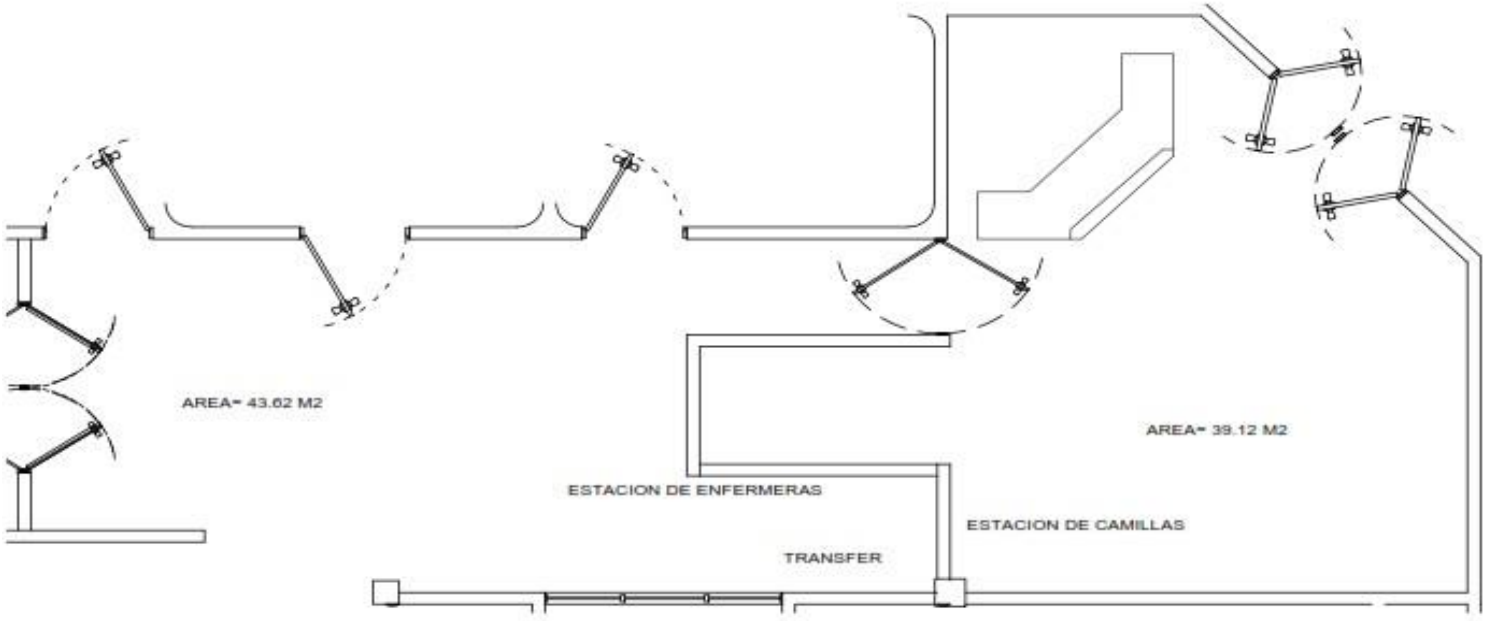


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA METERIAL ESTERIL/RAYOS X/ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	16.40 M2

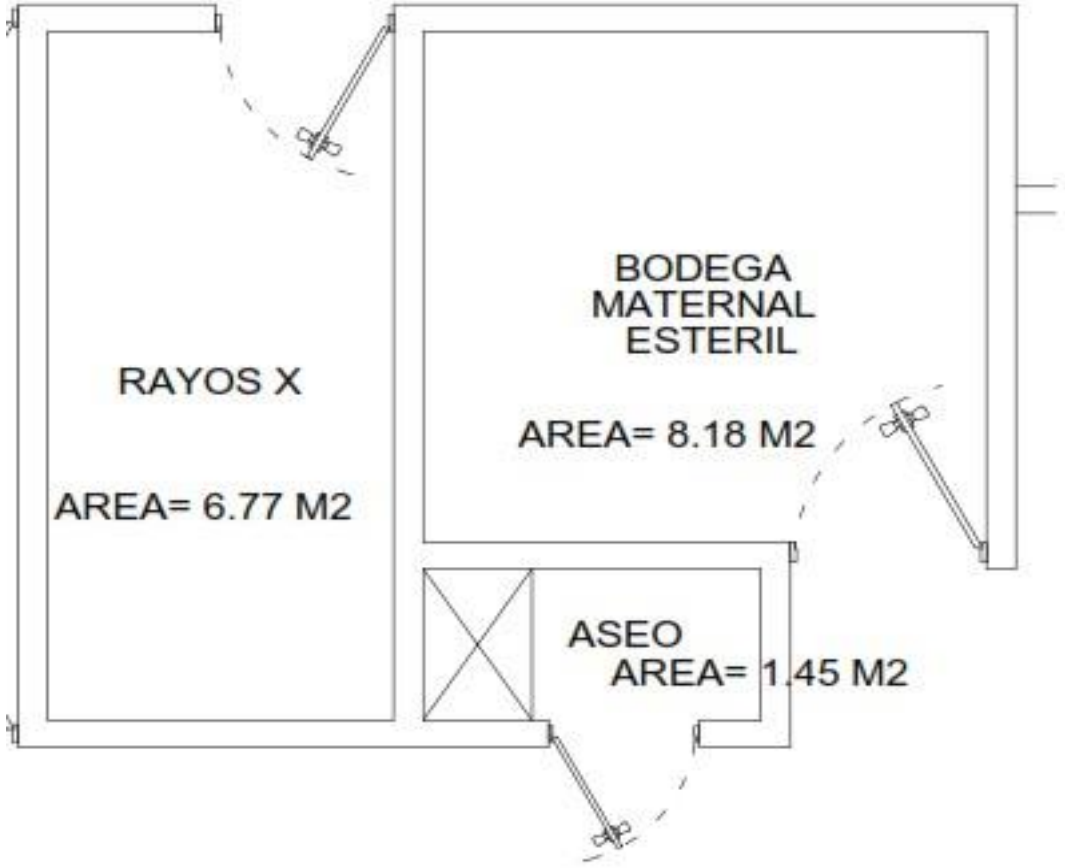


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA EQUIPO/ALMACEN MATERIAL ESTERIL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	39.52 M2

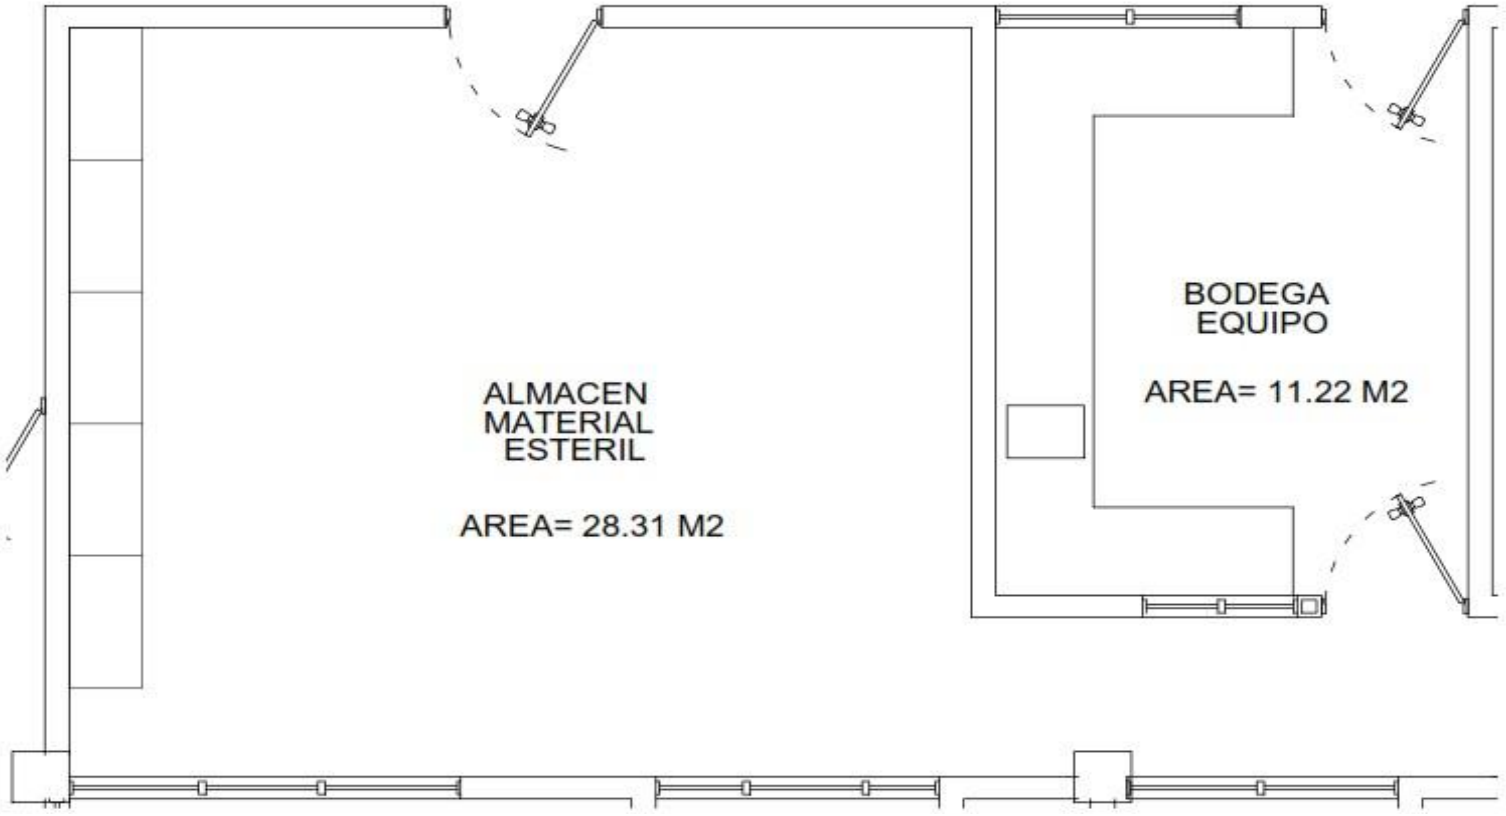


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PASILLO/LAVADO DE INSTRUMENTAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		133.73 M2

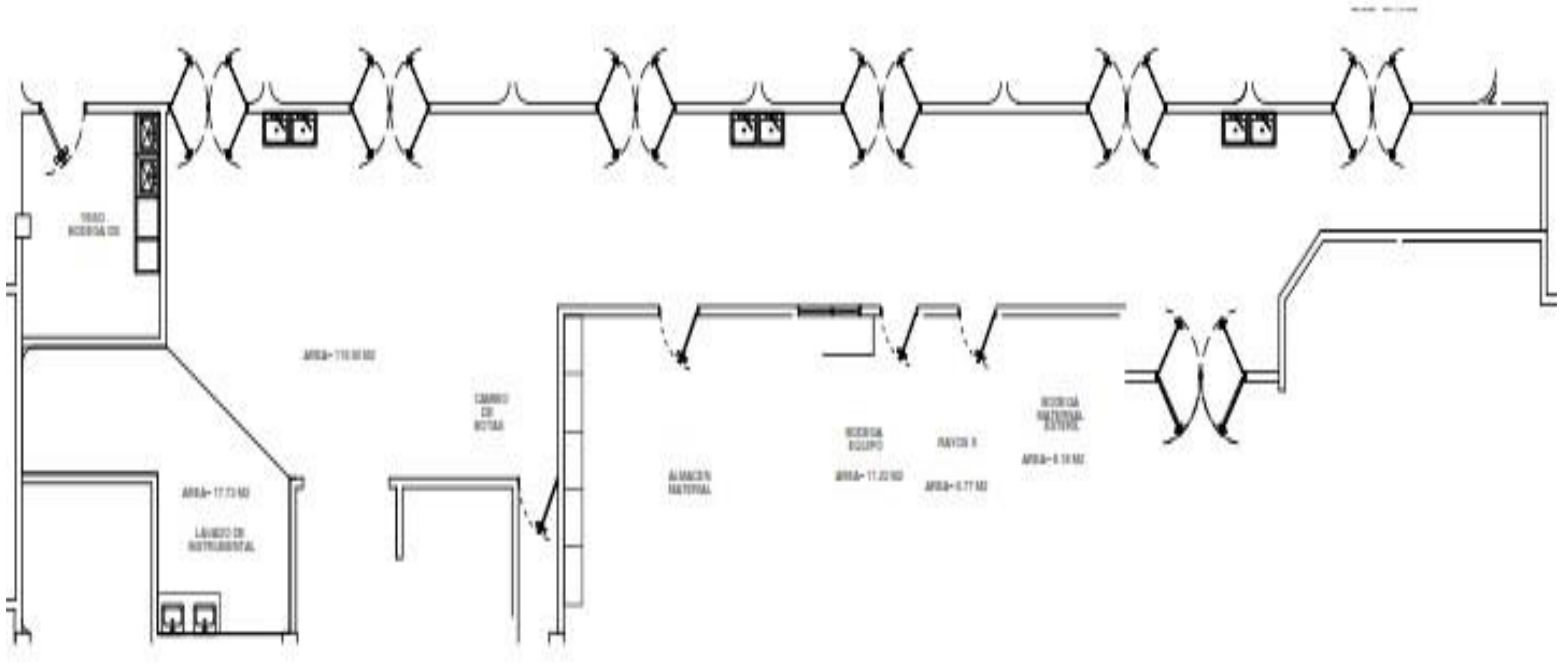


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION 1-2			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	76.54 M2

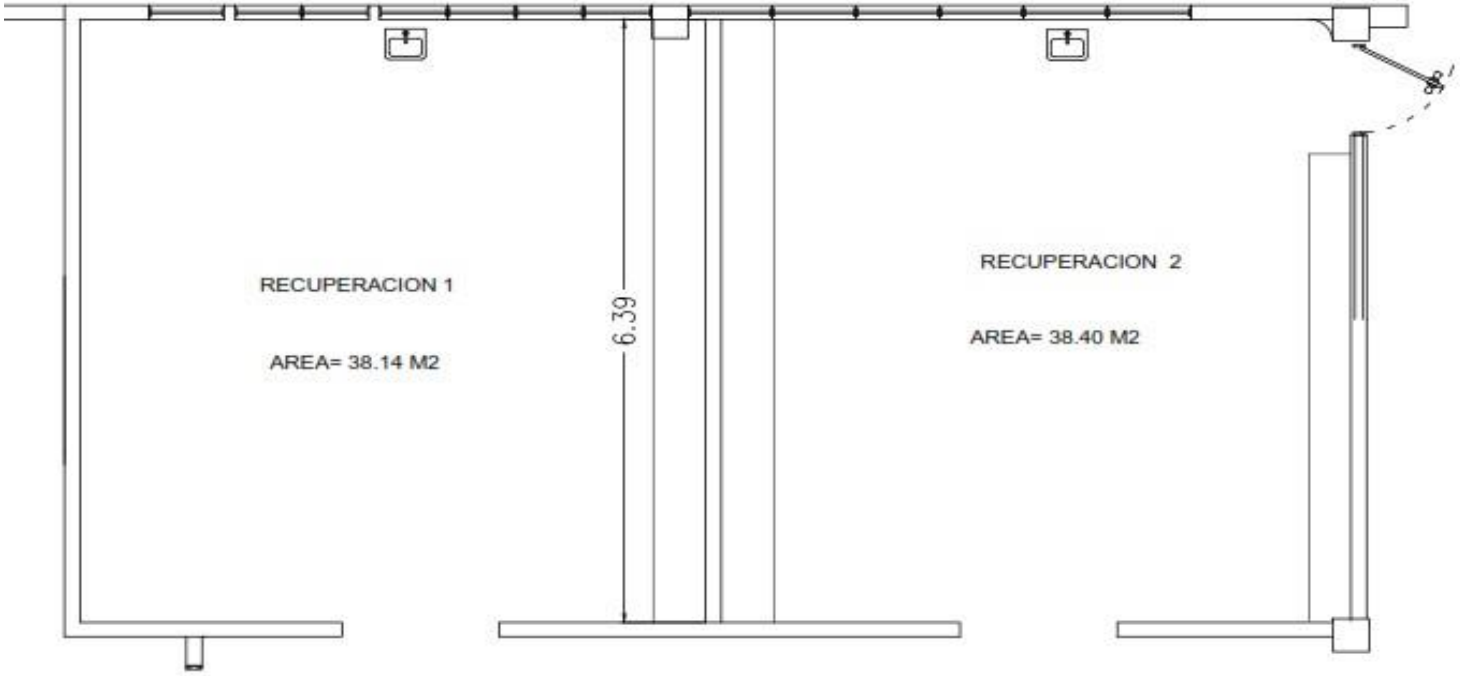

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DUCTO/ASEO/BODEGA DE ROPA LIMPIA/ ACT. OFICINA ANESTESIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	16.07 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

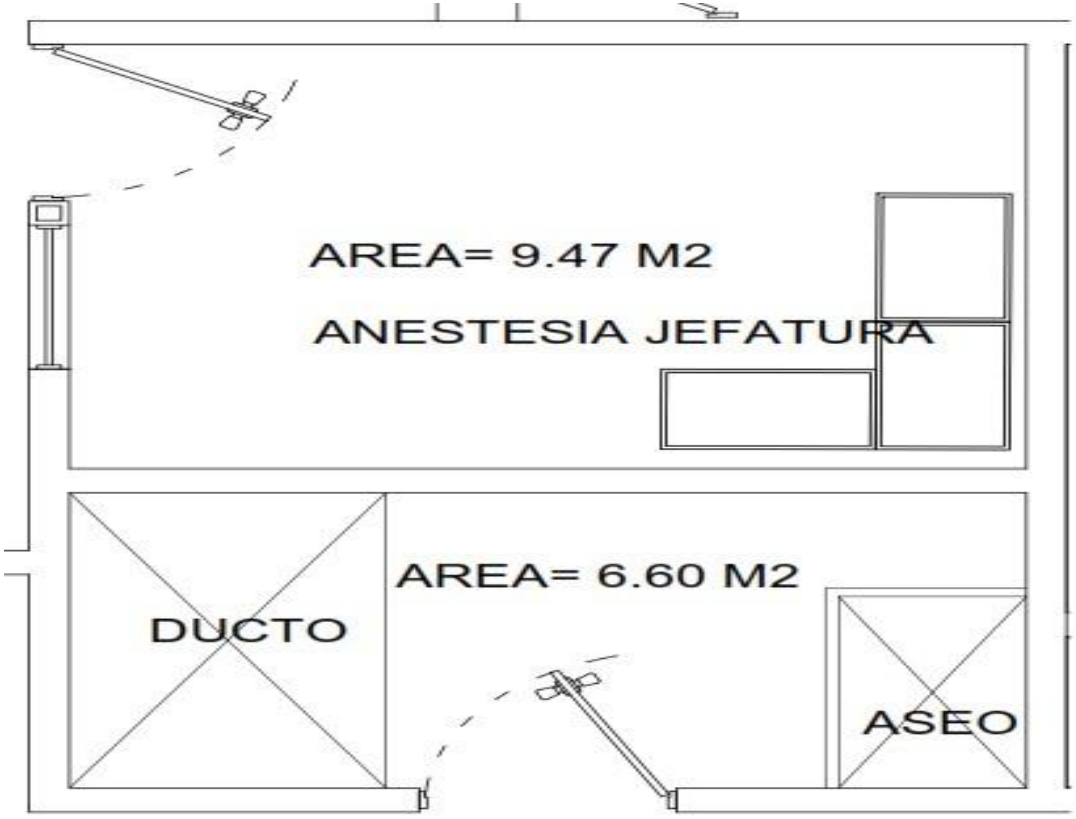


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE EQUIPO/ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	13.33 M2

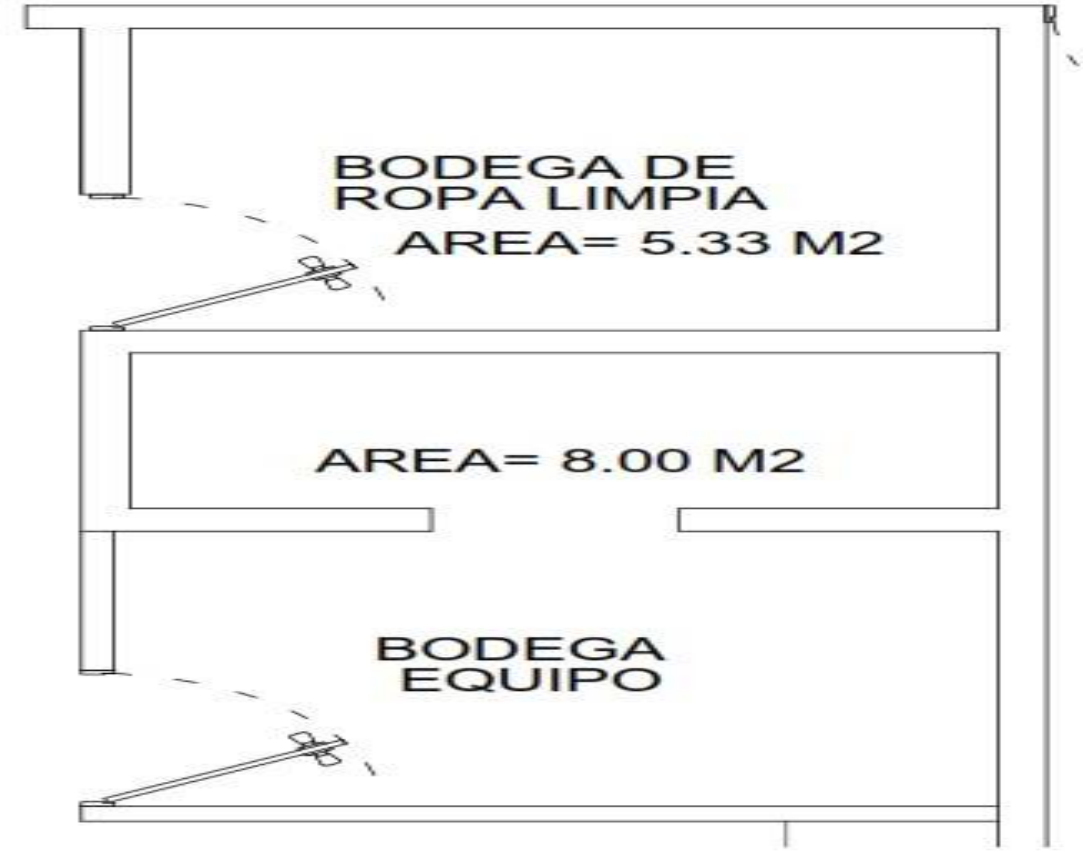


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	10.36 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR S.S/ INFORME MEDICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		29.92 M2

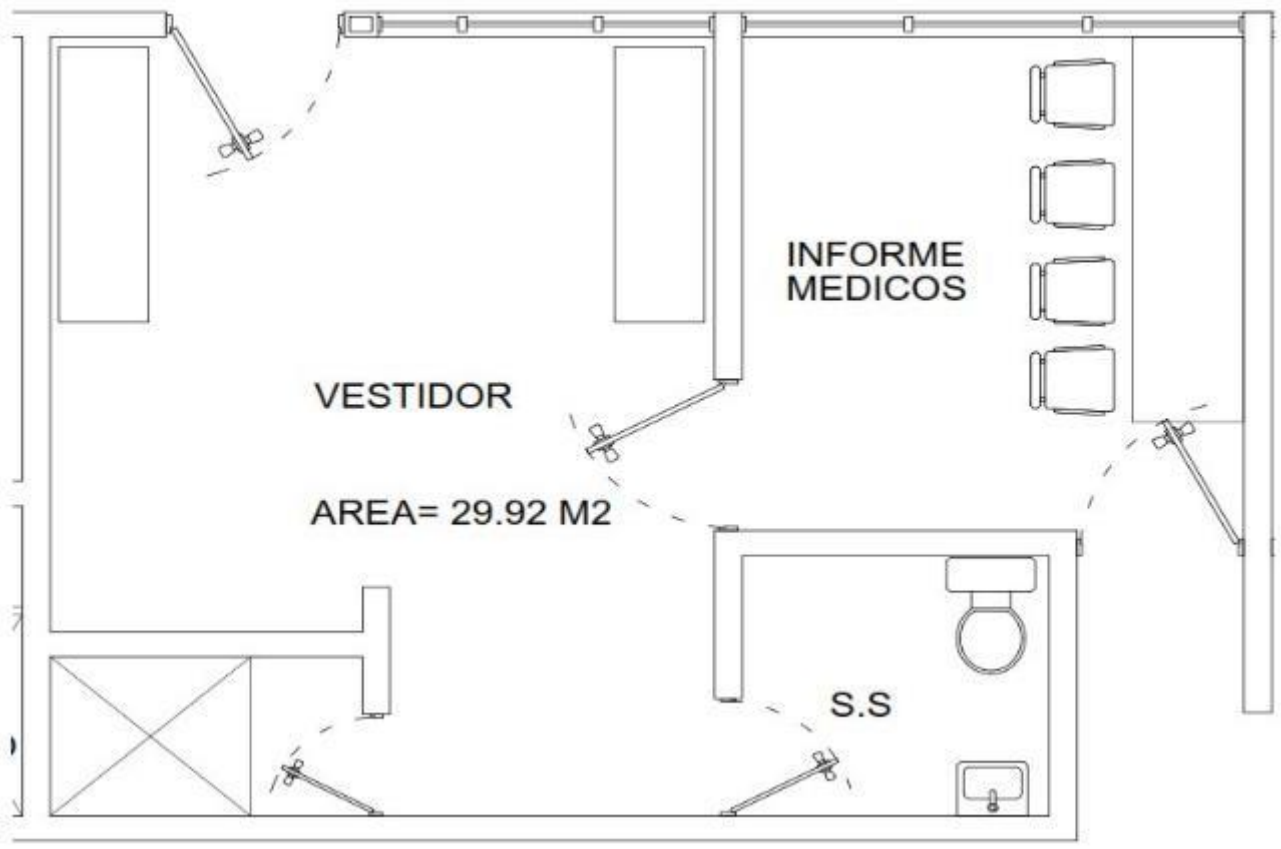


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR MUJERES S.S/ ESTAR MEDICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		33.71 M2

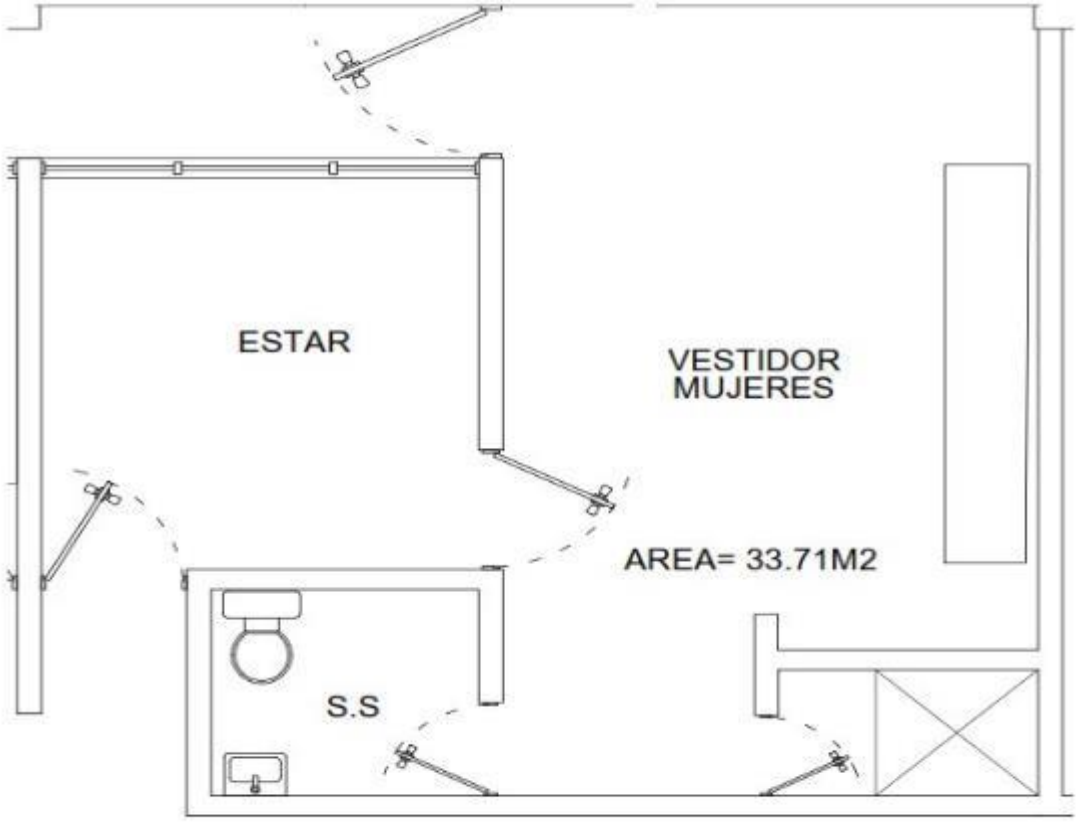

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CENTRO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES/SOLUCIONES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	115.01 M2

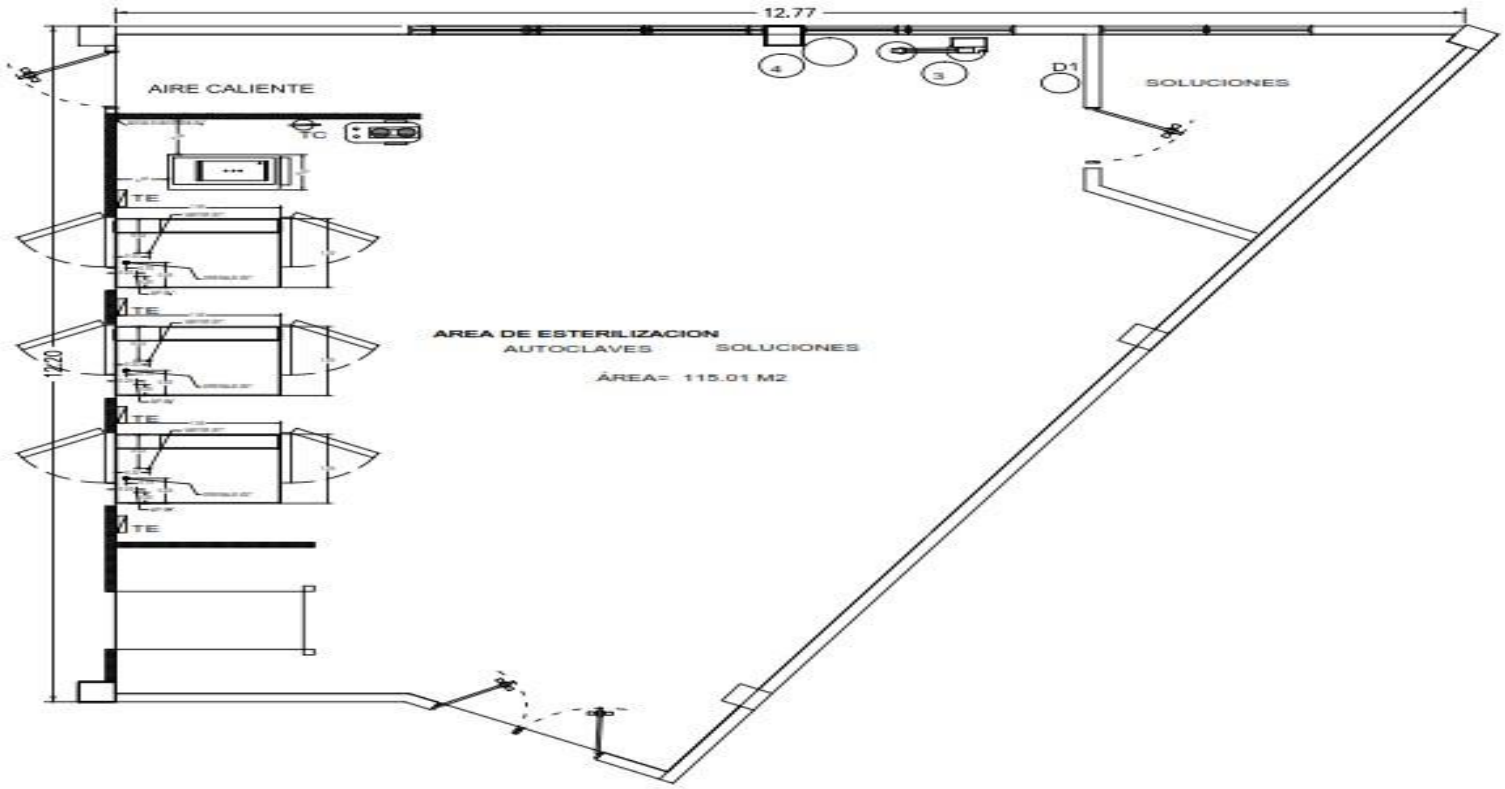


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA ESTERIL/AREA DE CARROS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	177.30 M2

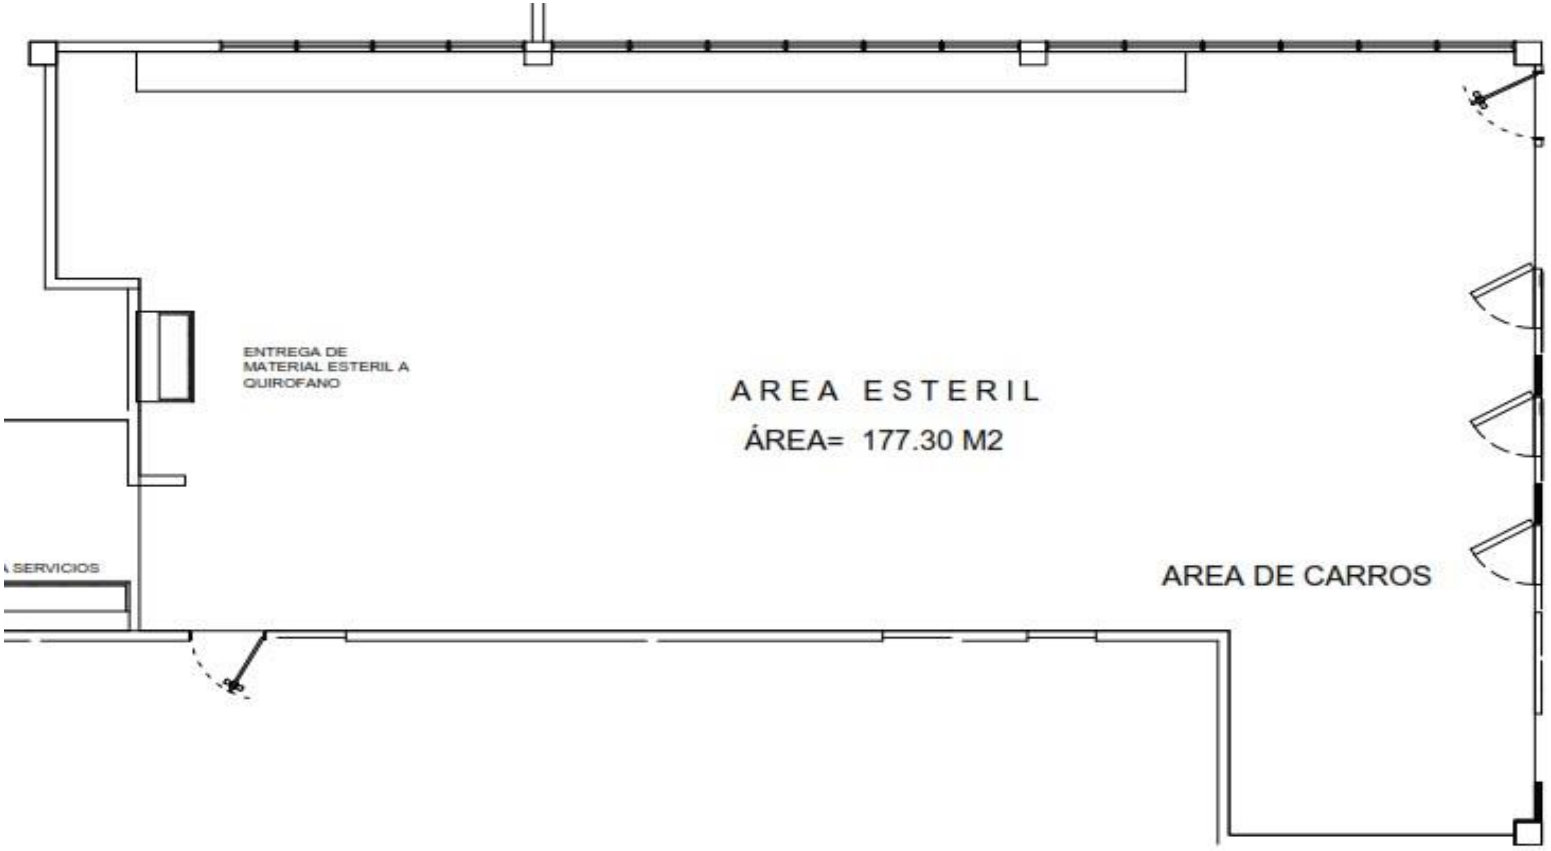

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ENTREGA A SERVICIO/			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	21.02 M2



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA LIMPIA/ CARROS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	121.81 M2

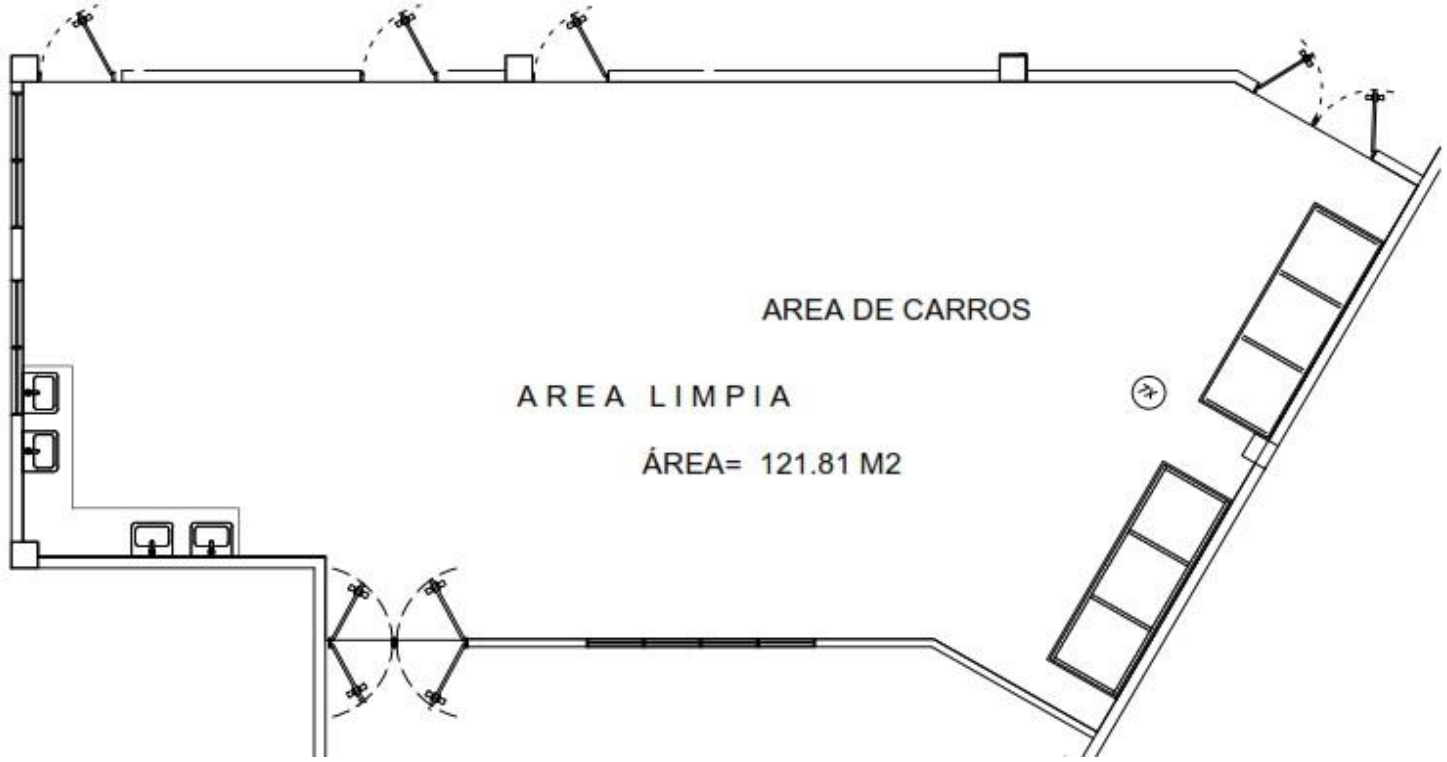

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		11.36 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	14.35 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS, EQUIPO Y MATERIALES/ACT. COMEDOR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		9.88 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H/M			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		23.53 M2

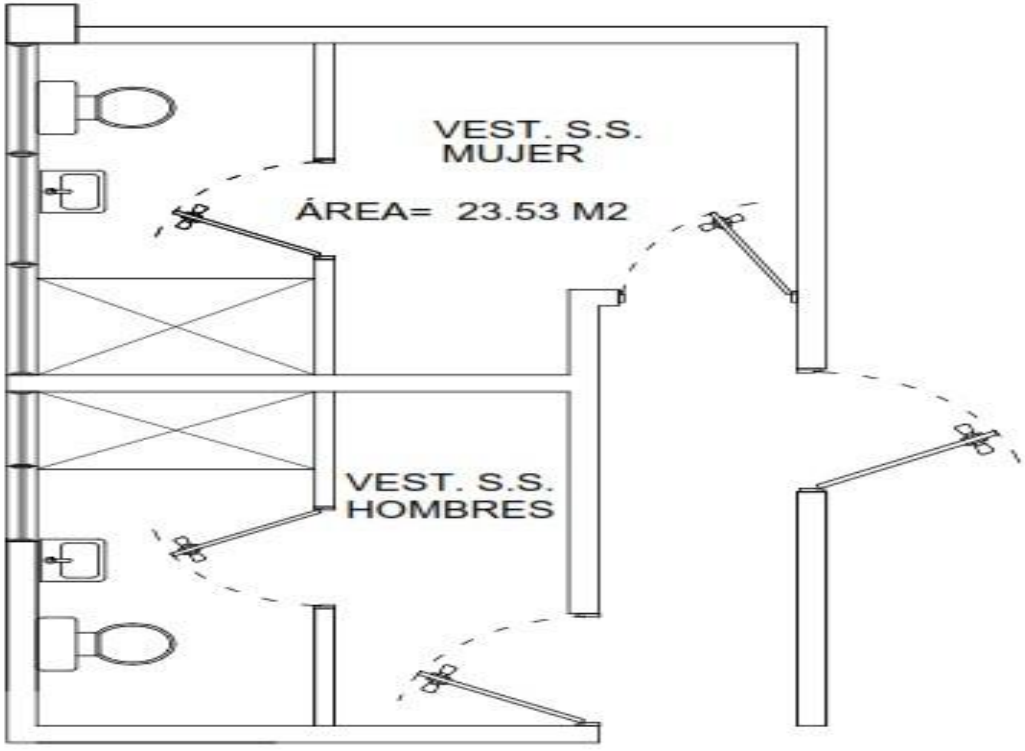


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO/ SOLICITUDES/LAVADO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	36.24 M2

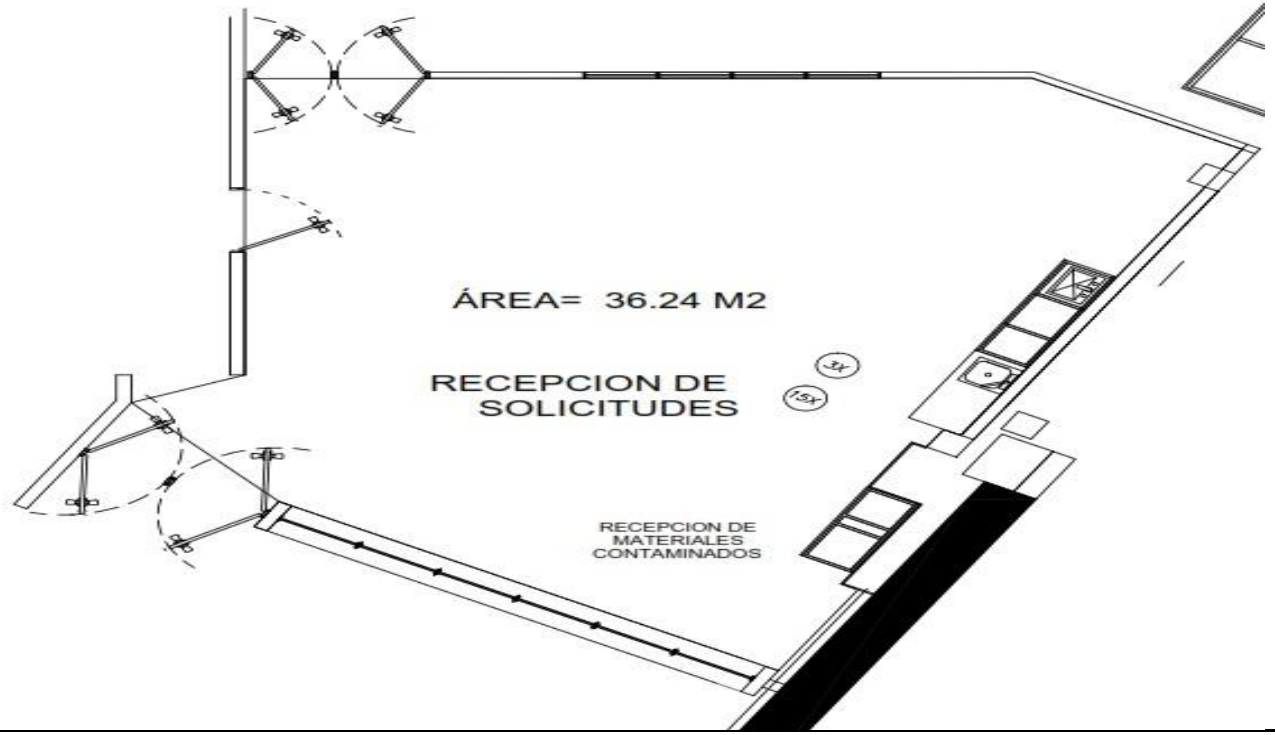


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/RECUPERACION/ARSENAL/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	112.75 M2

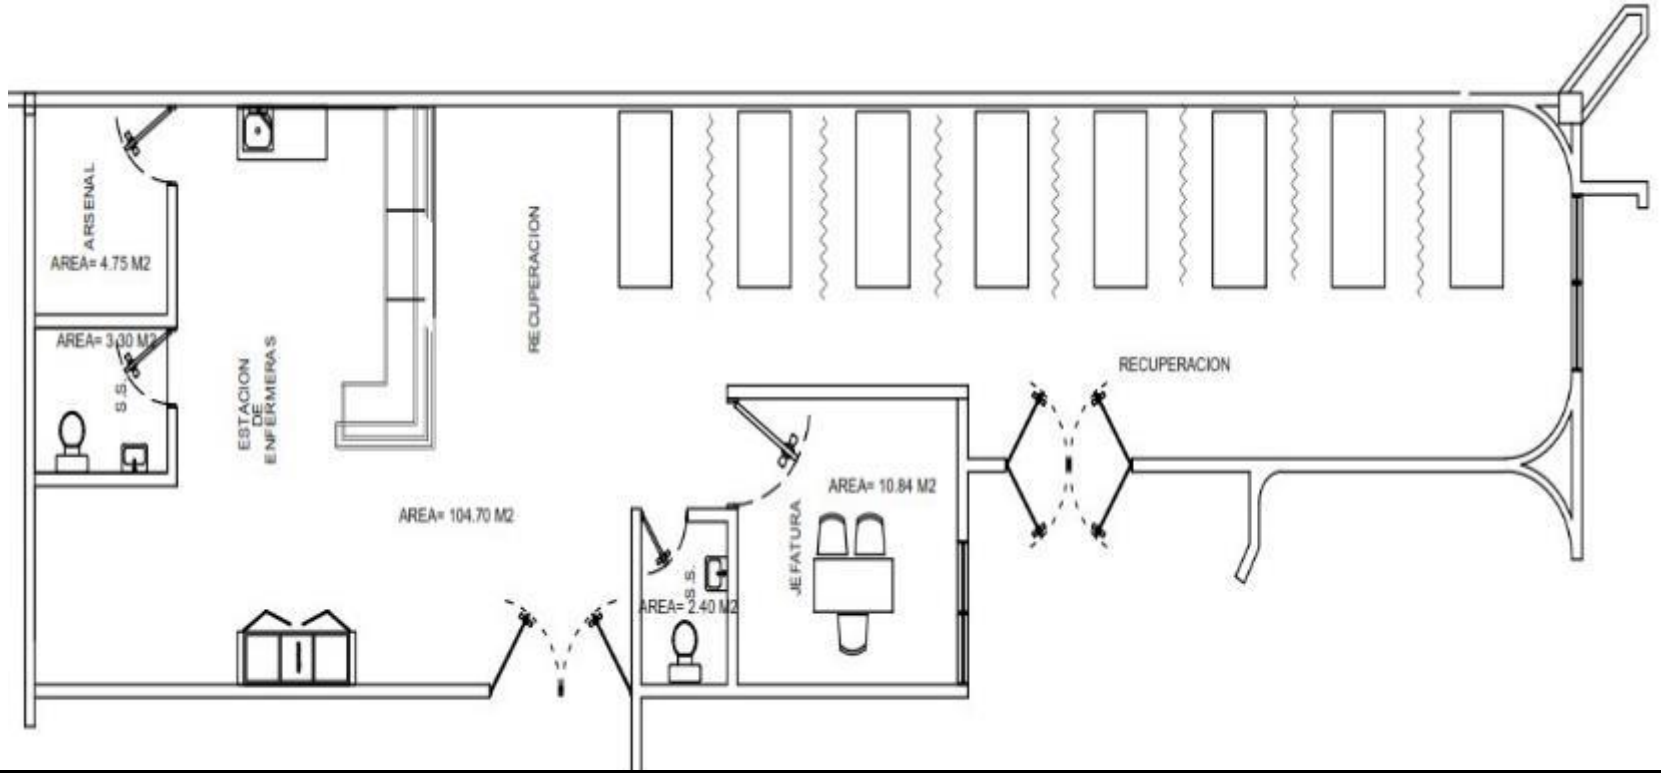


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		13.24 M2

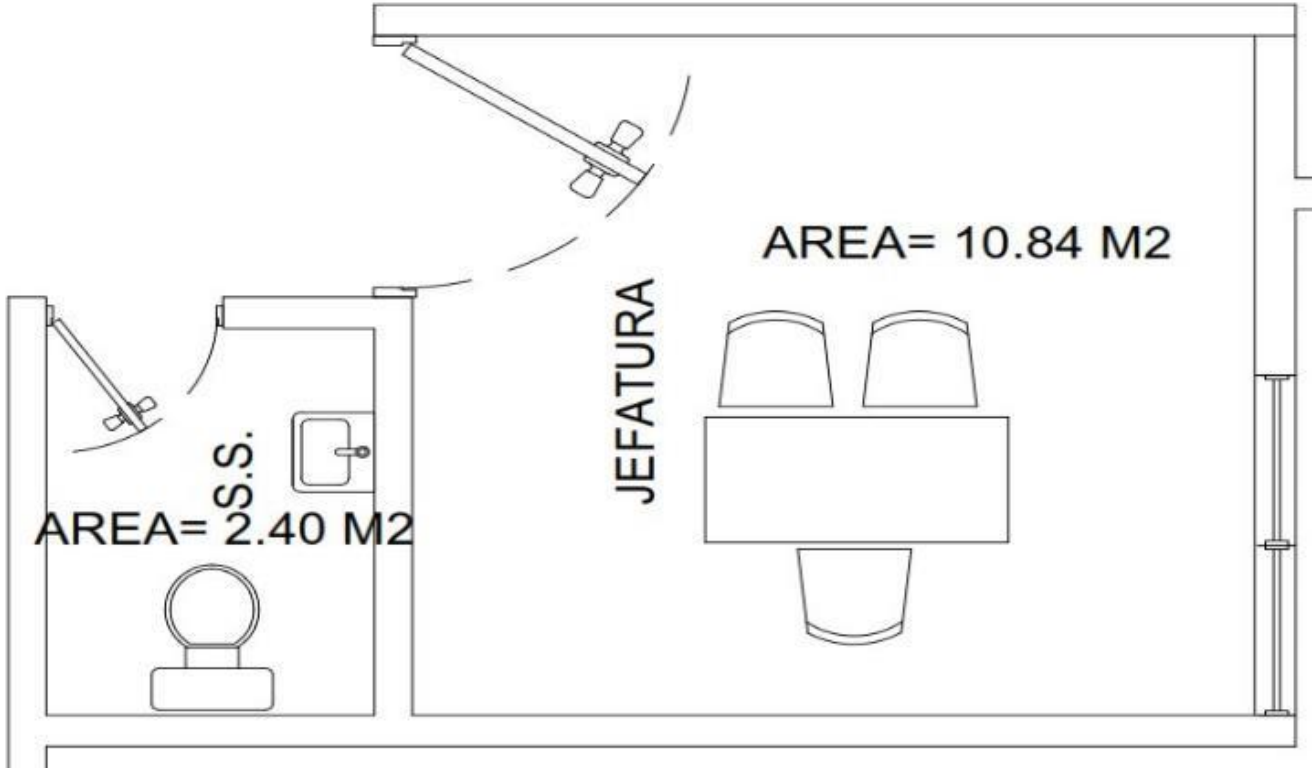


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 6			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	23.80 M2

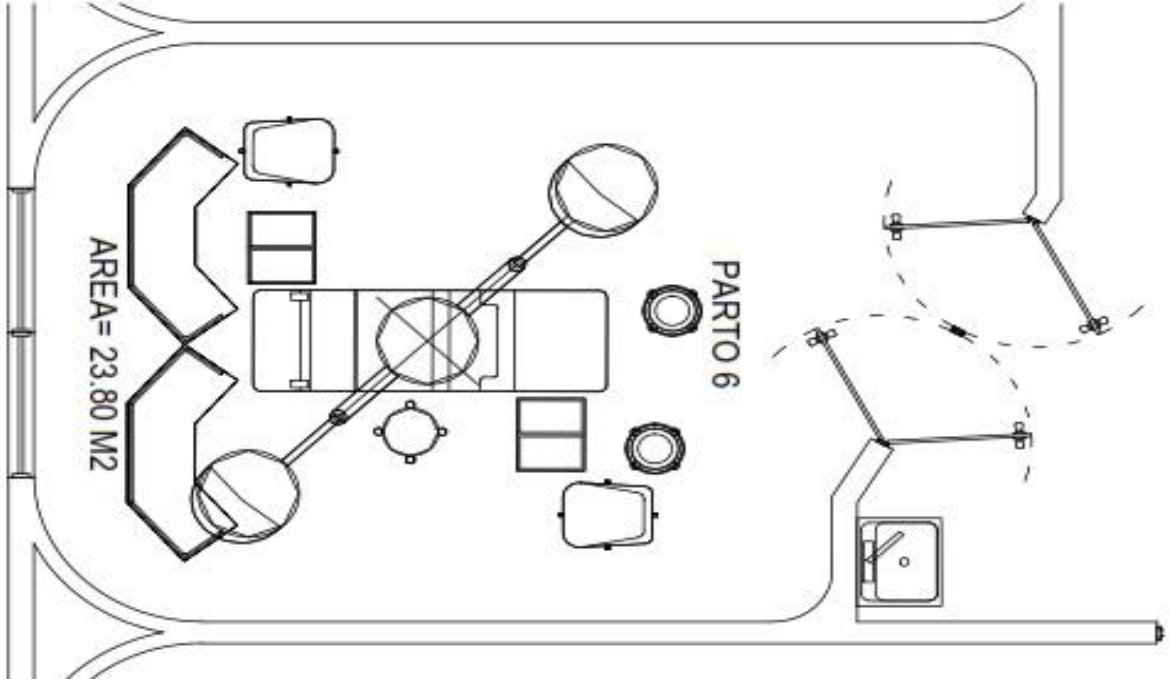


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 4-5			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	47.60 M2

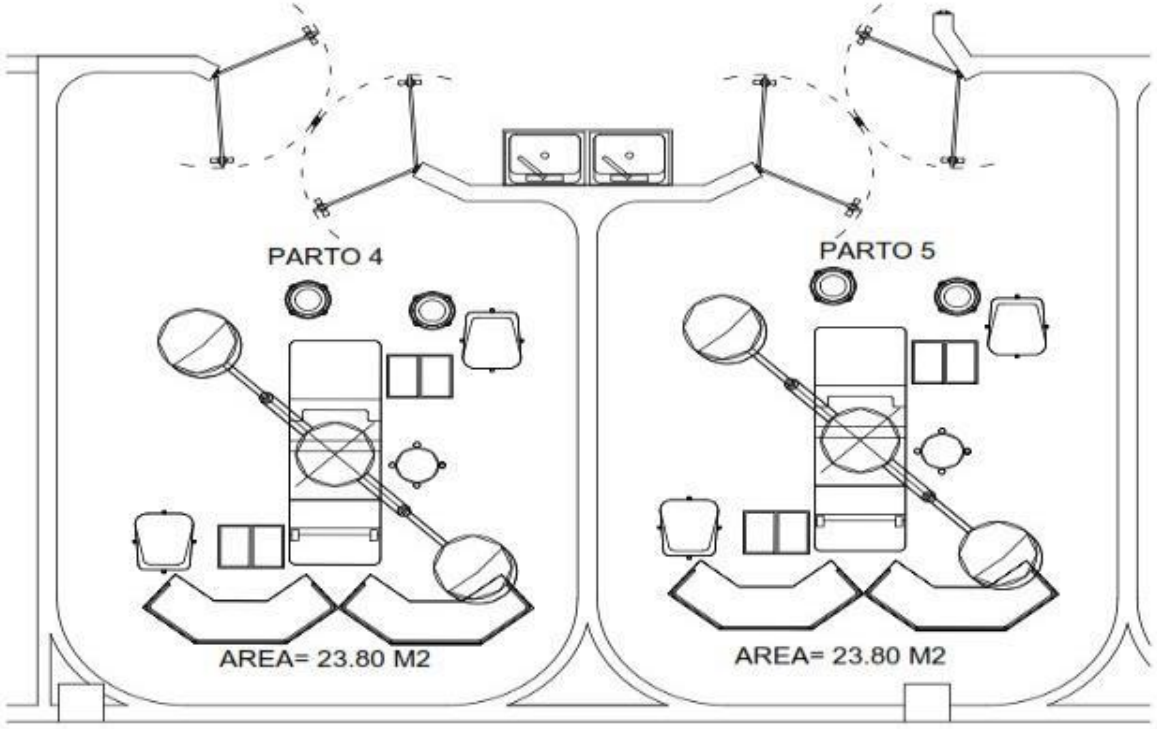


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 2-3/ ATENCION RECIEN NACIDO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	69.28 M2

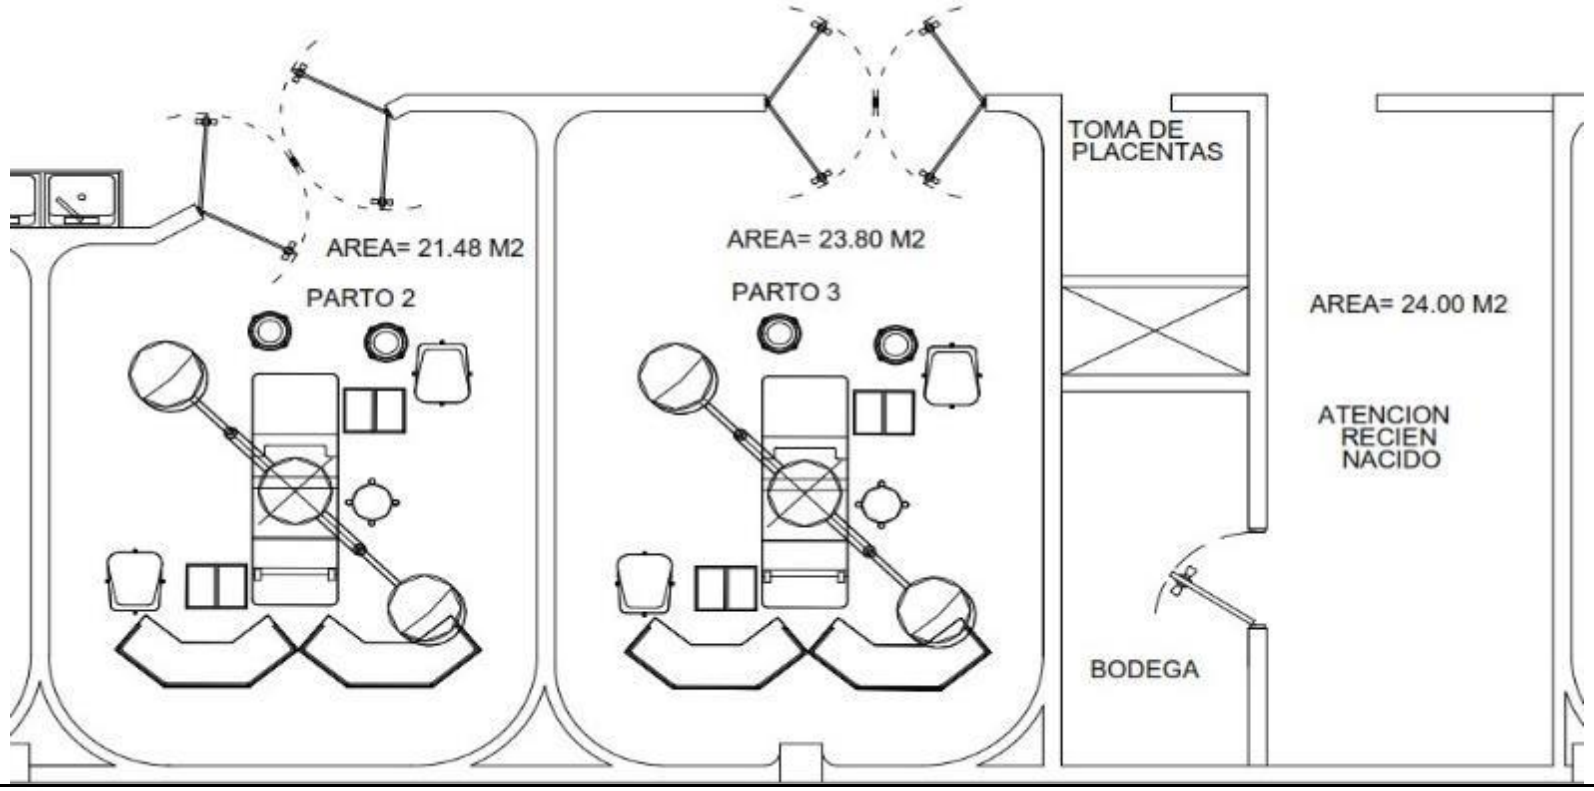


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS SOSPECHOSO 1-2/TRASNFER			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	116.21 M2

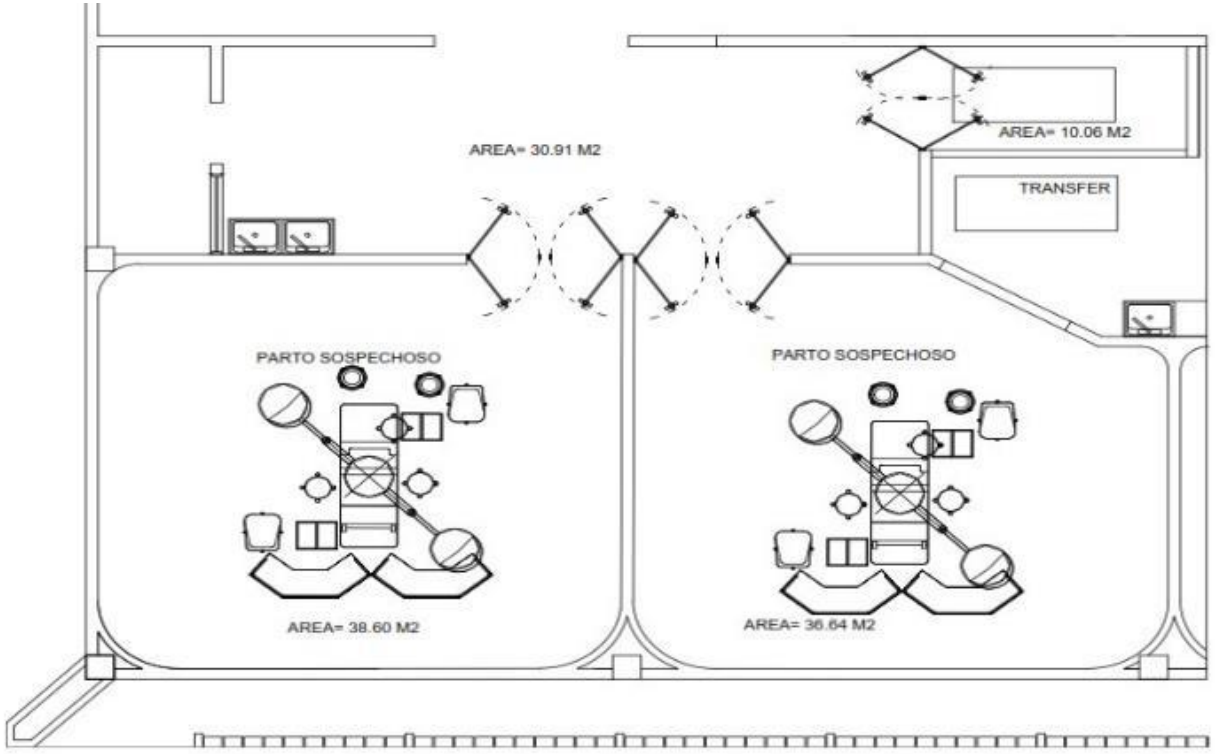


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 4-5/S.S/ESTACION ENFERMERA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	61.83 M2

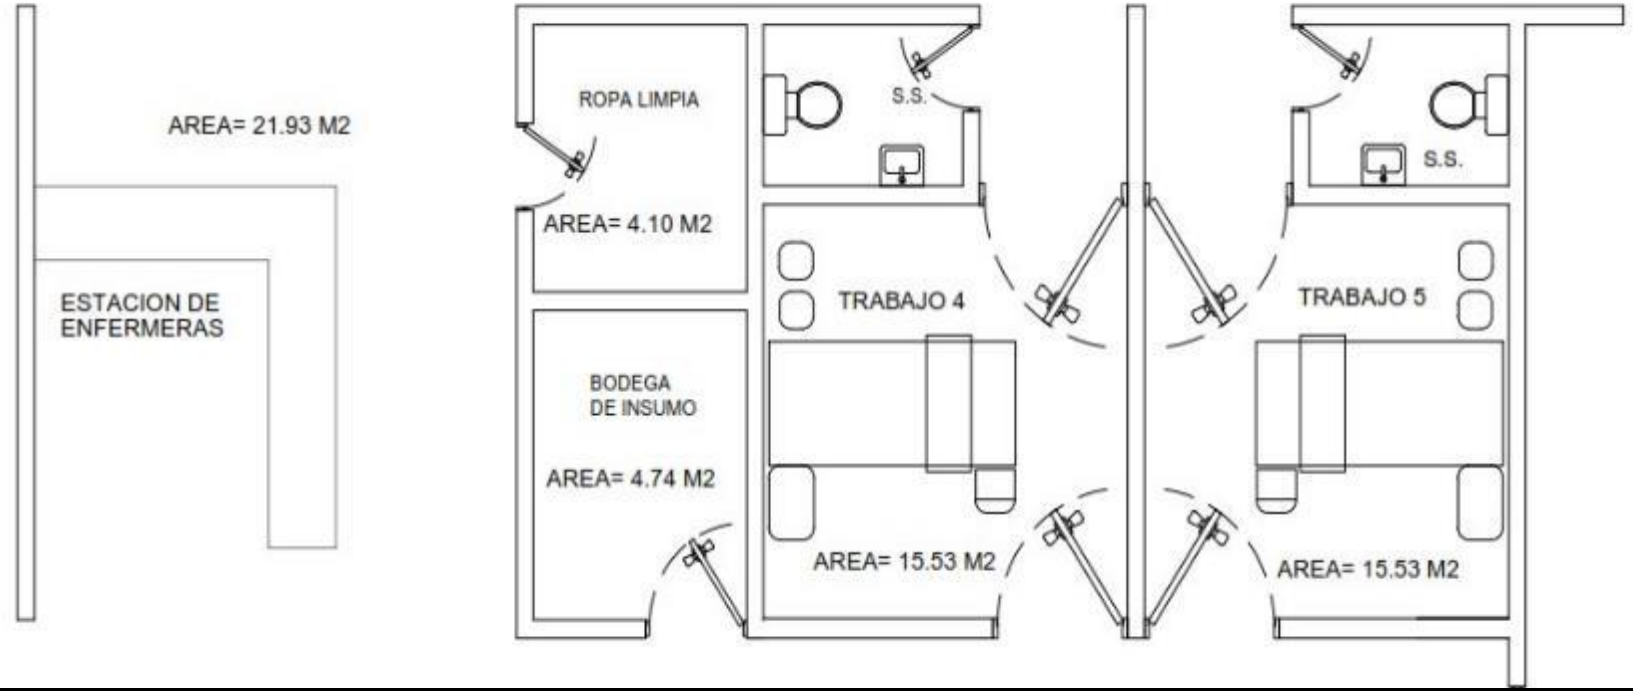


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS/R. LIMPIA/S.S PACIENTES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.53 M2

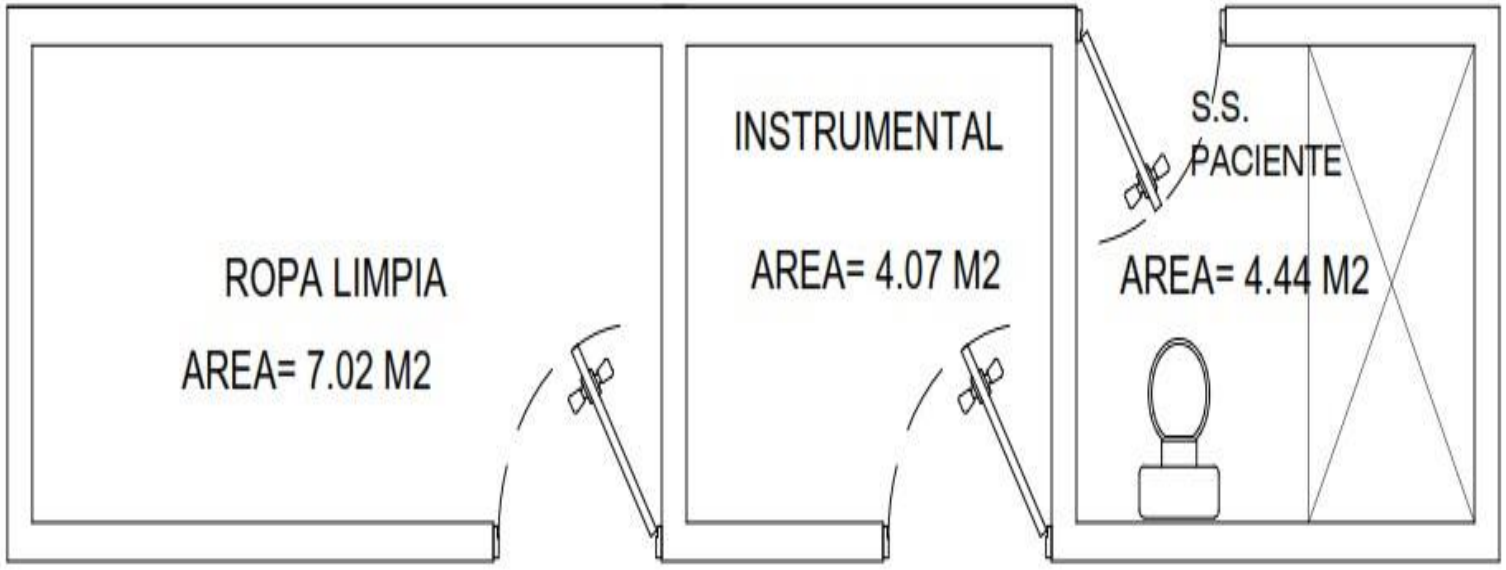


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO DE PARTO/EVALUACION			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	62.72

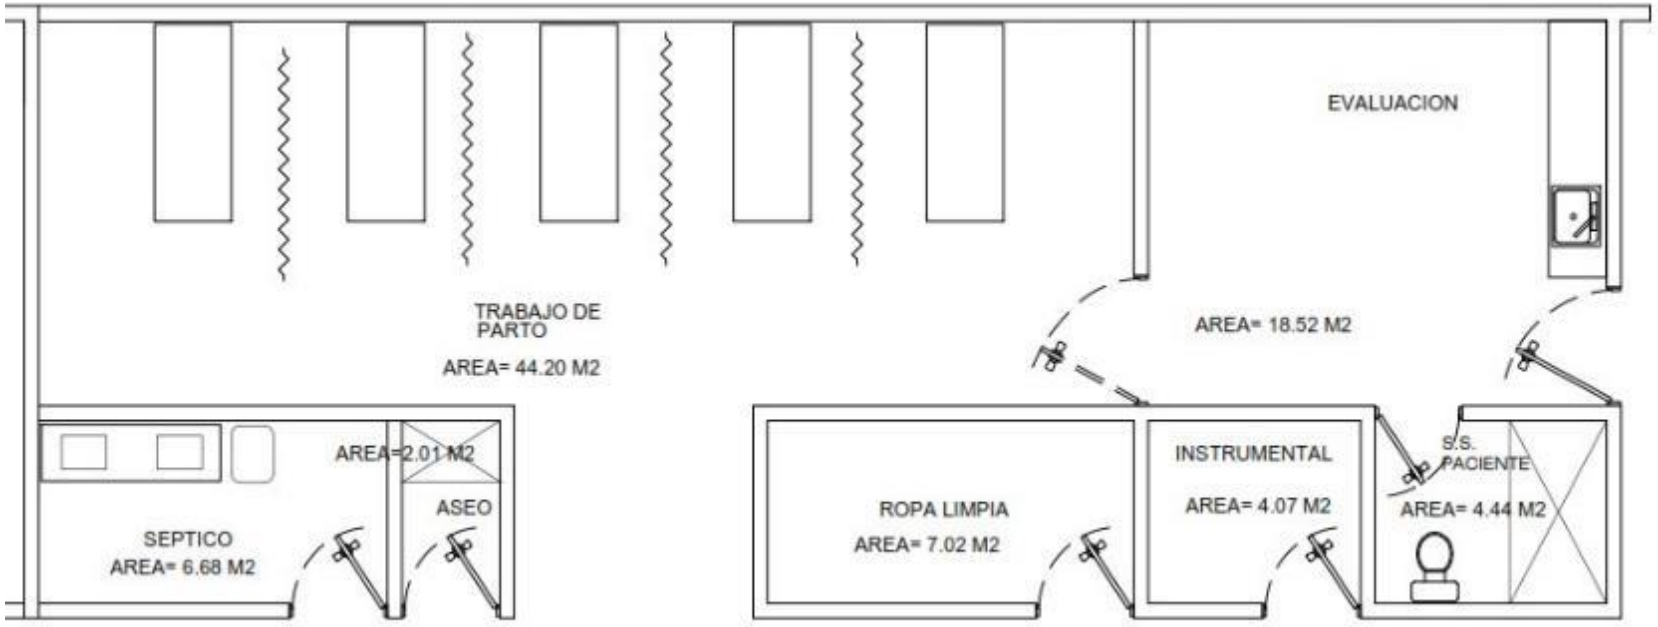


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 1-2-3/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	47.53 M2

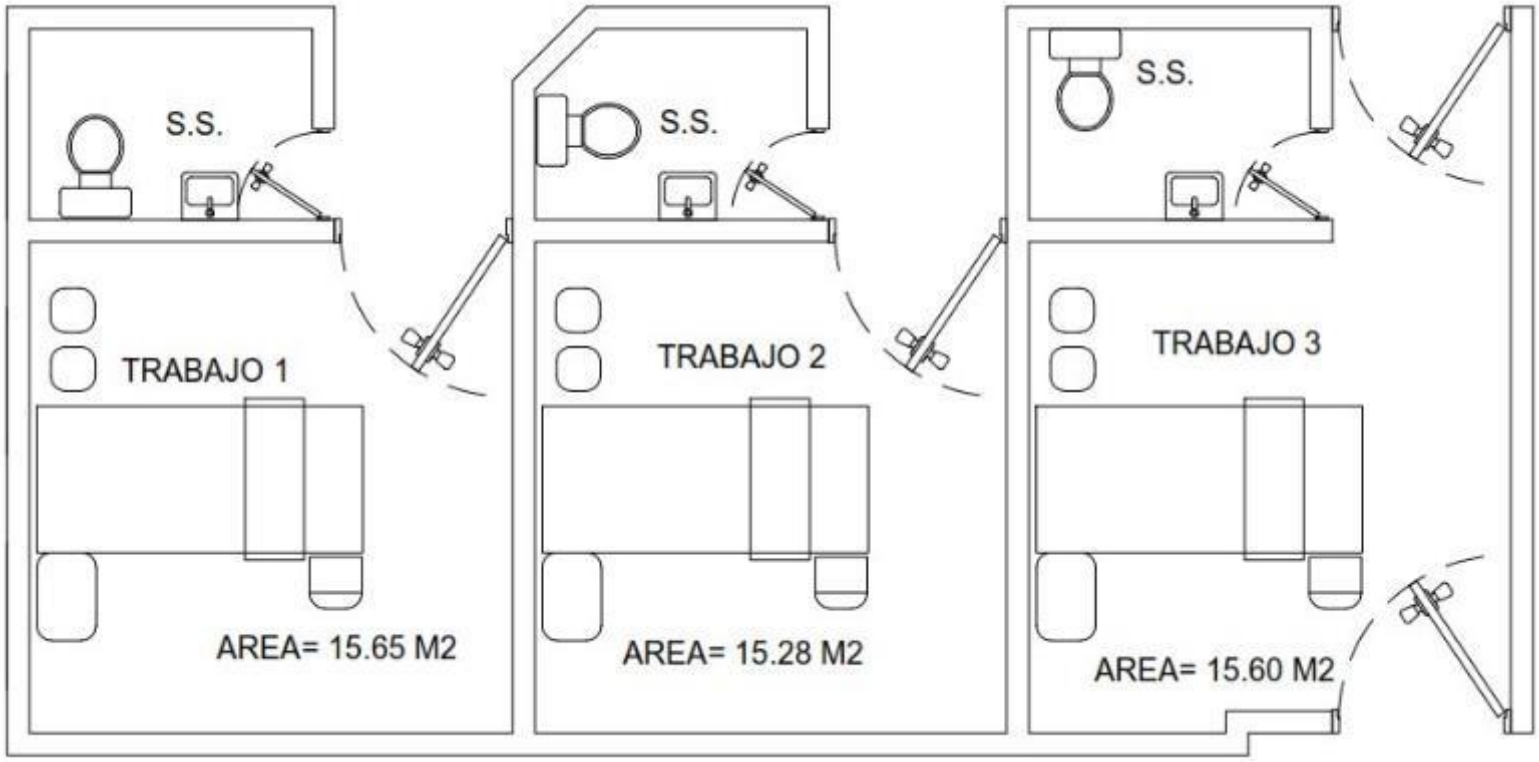


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA I-II/FARMACIA/S.S			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	52.60 M2

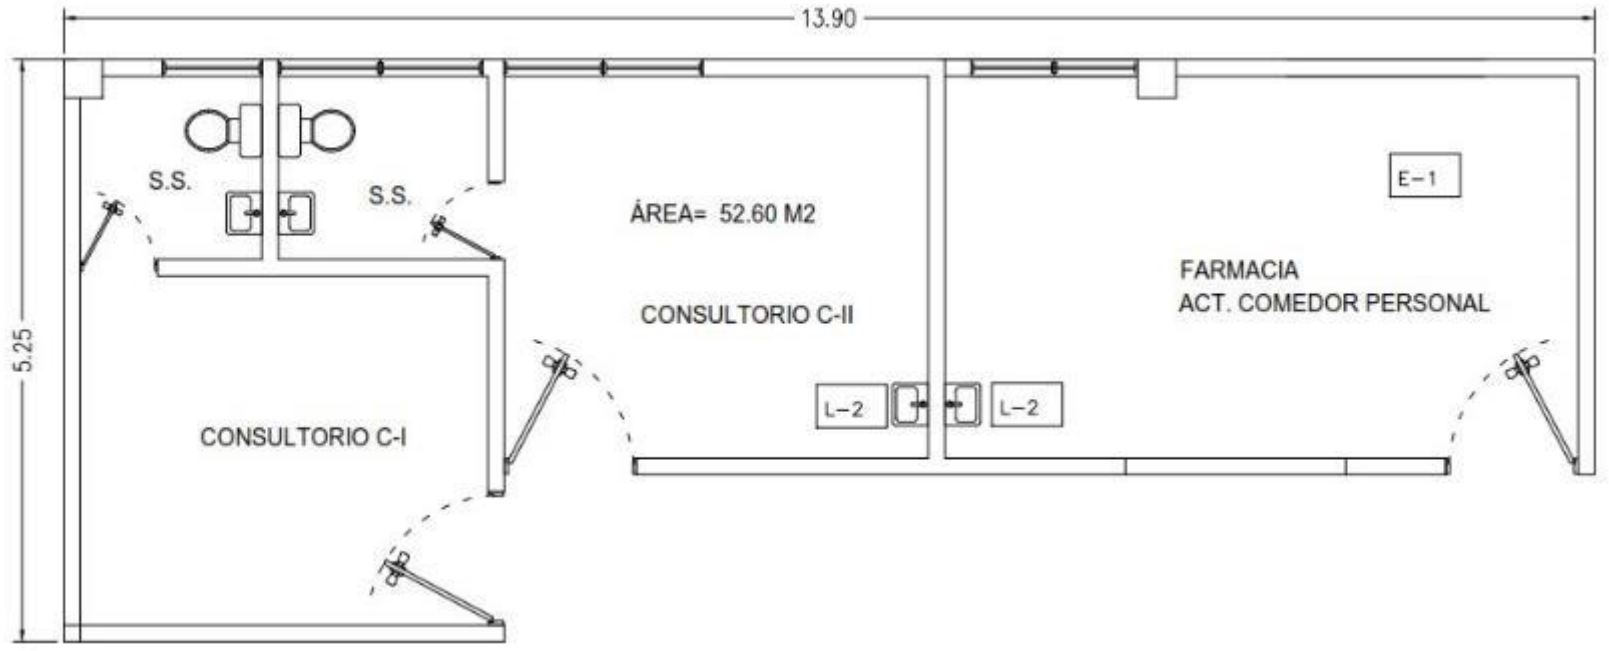


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIOS BIENESTAR MAGISTERIAL/SEPTICO/ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	30.00 M2

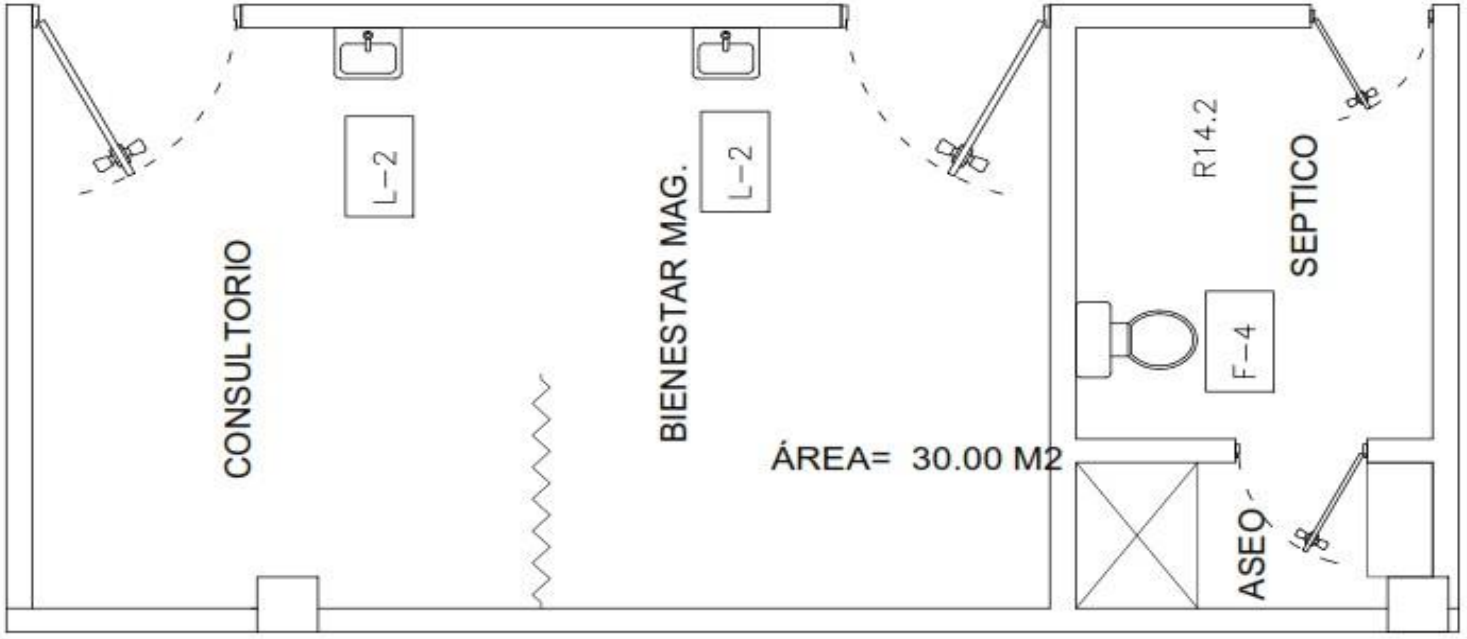


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA EMERGENCIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		32.25 M2

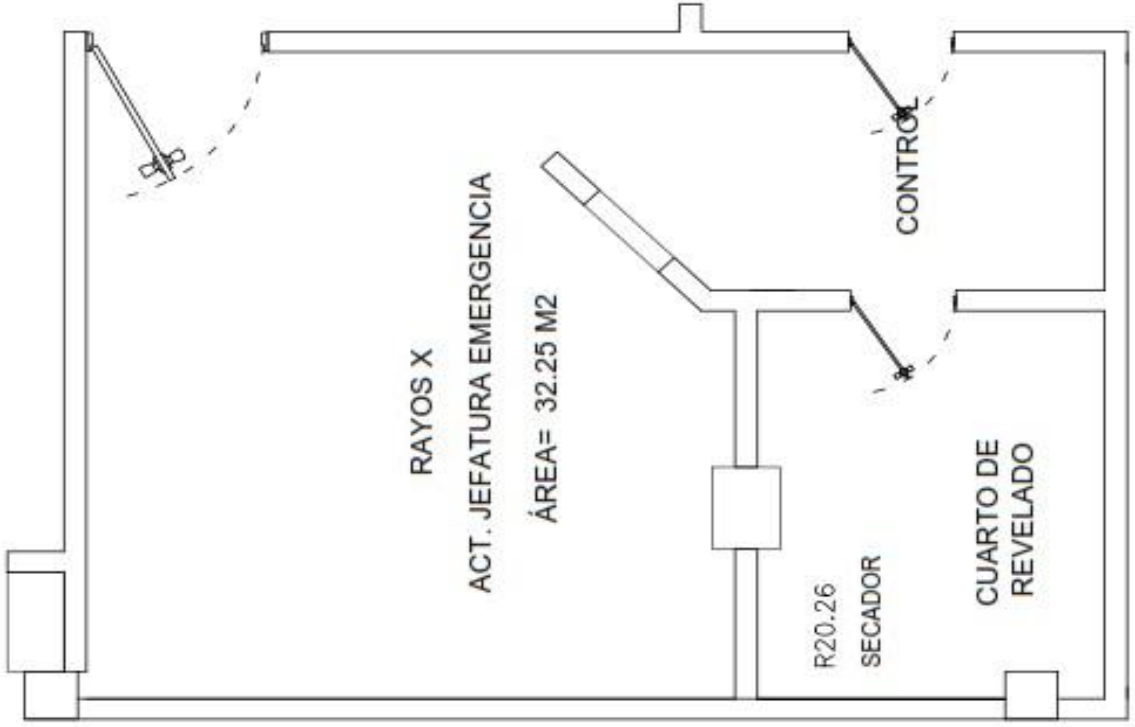


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/ESPERA EMERGENCIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		306.26 M2

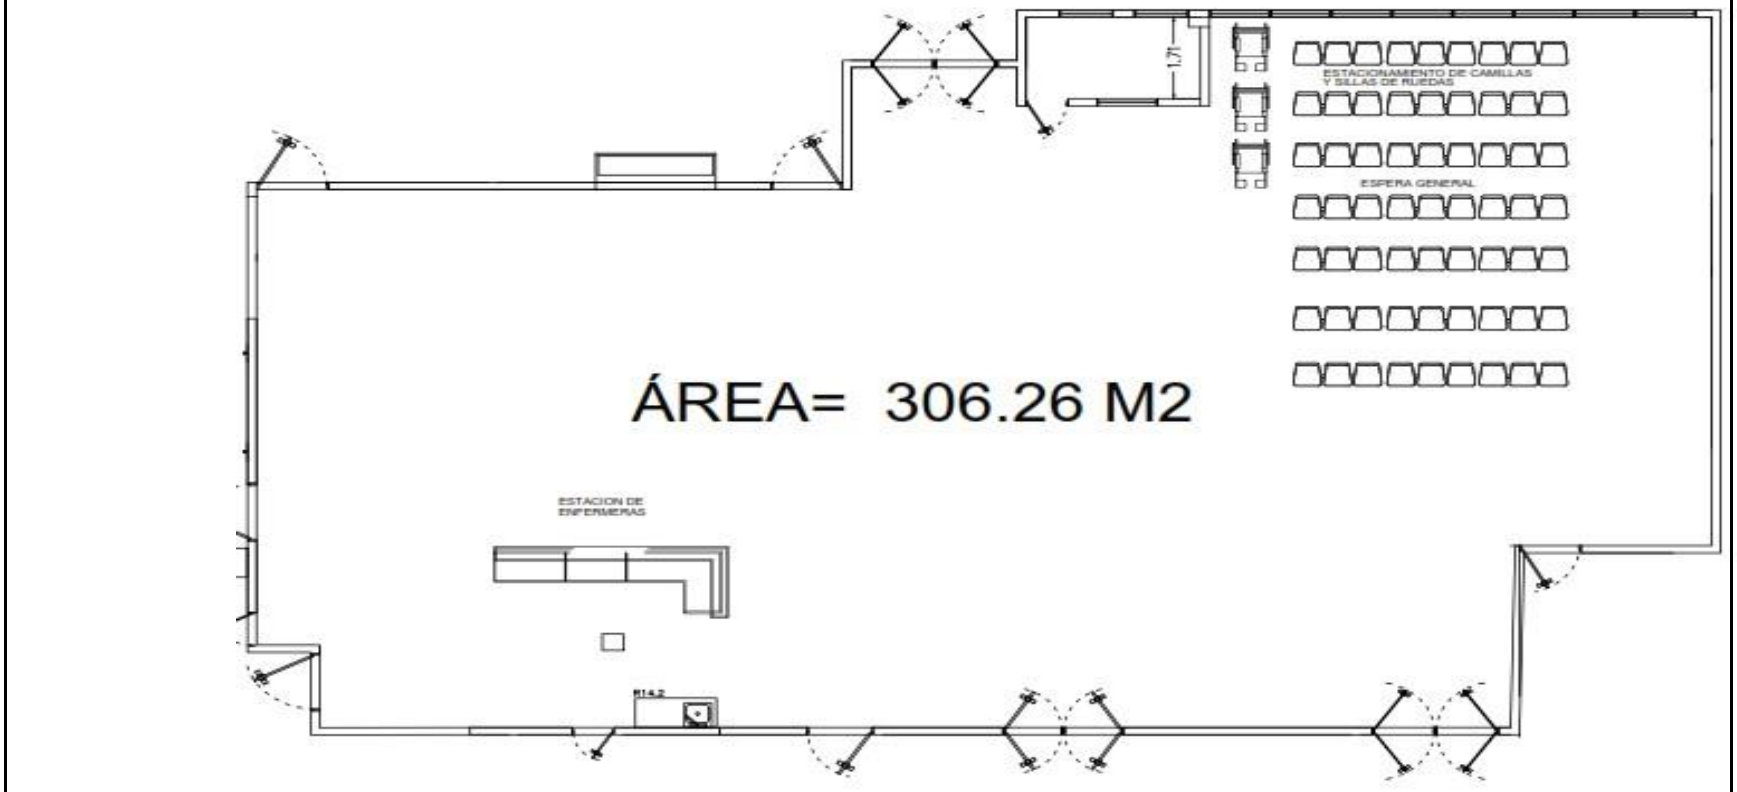

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENC			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	36.25 M2

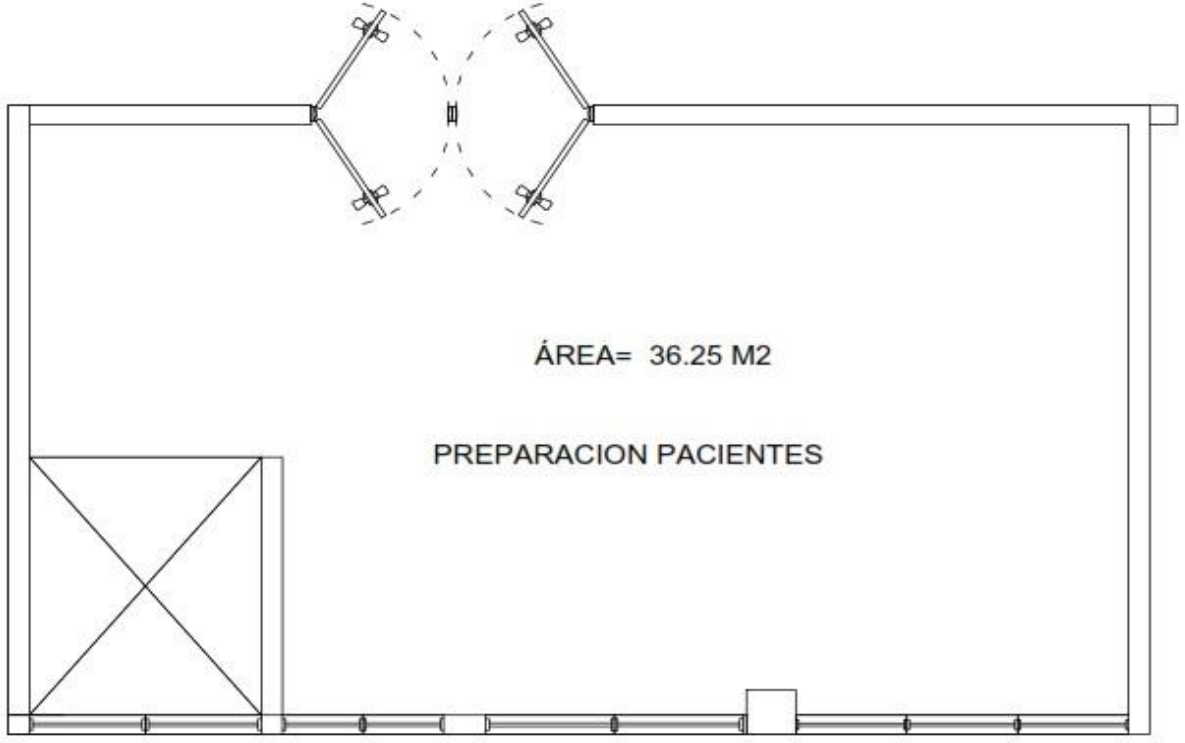

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CURACION E INYECCIONES/S.S/ ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	23.28 M2

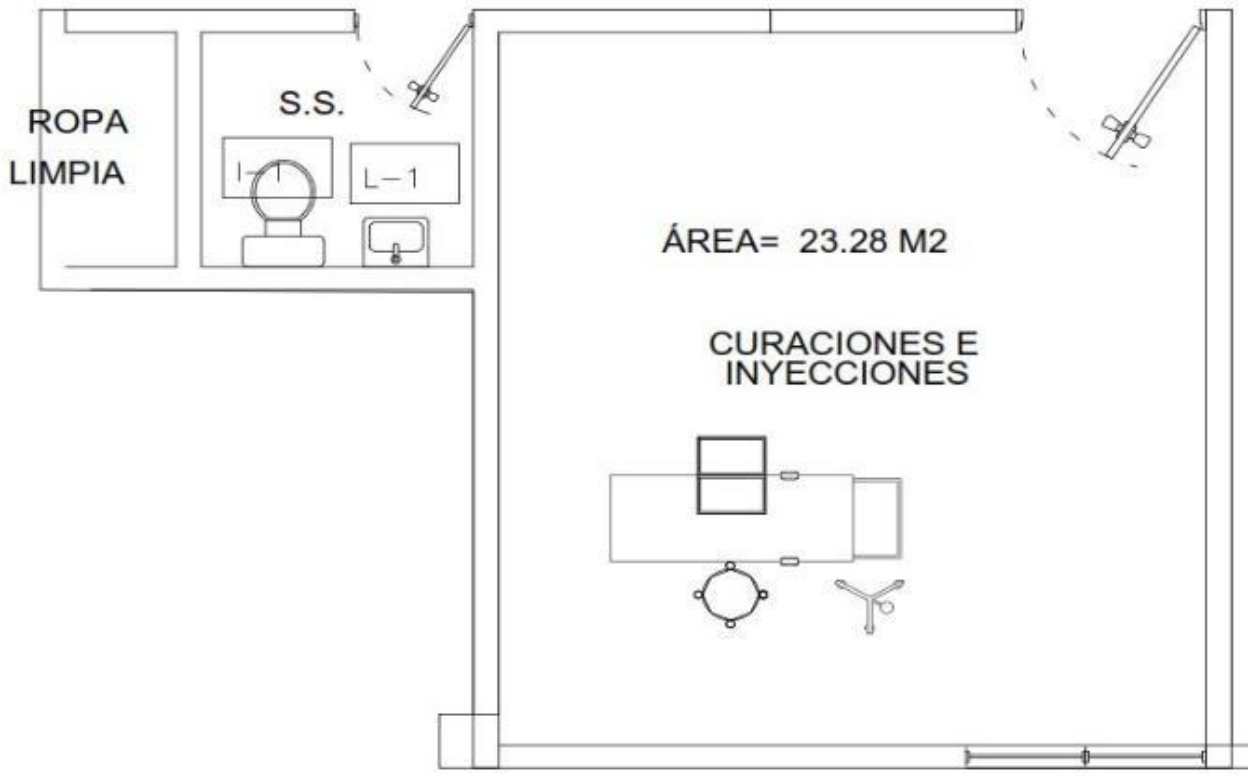


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENC			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ATENCION			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	26.79 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERAPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	27.10 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERGE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA Y			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	72.54 M2

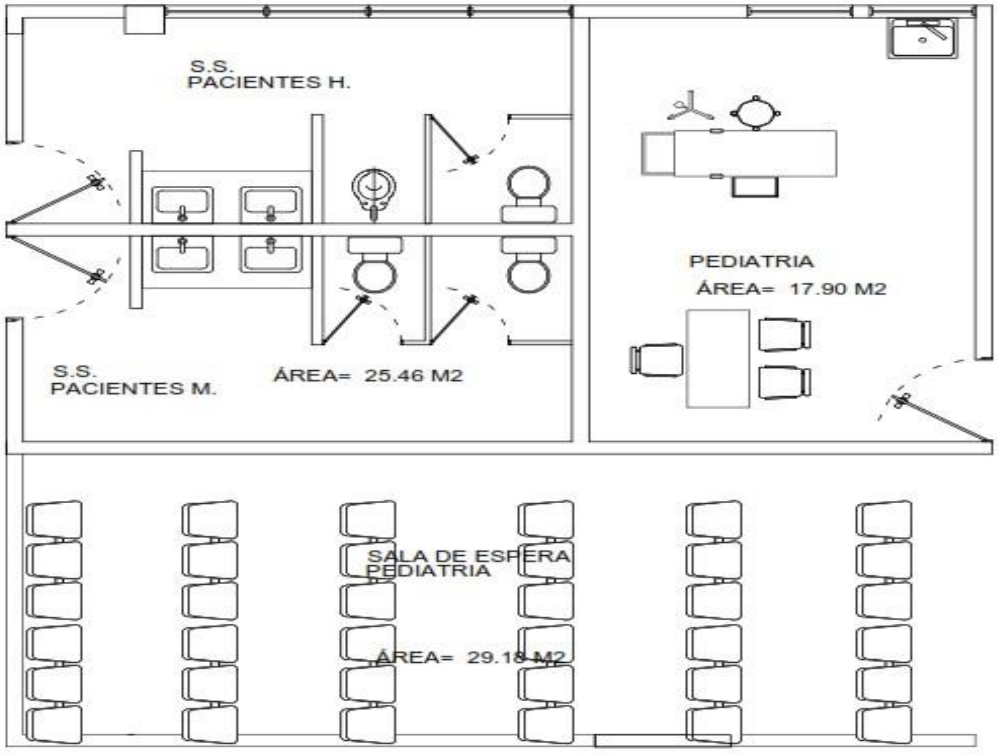

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	EMERG			
SUB-ZONA	ESTAR DEL PERSONAL/DESCANSO MEDICO DE TURNO/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION	X	39.85 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

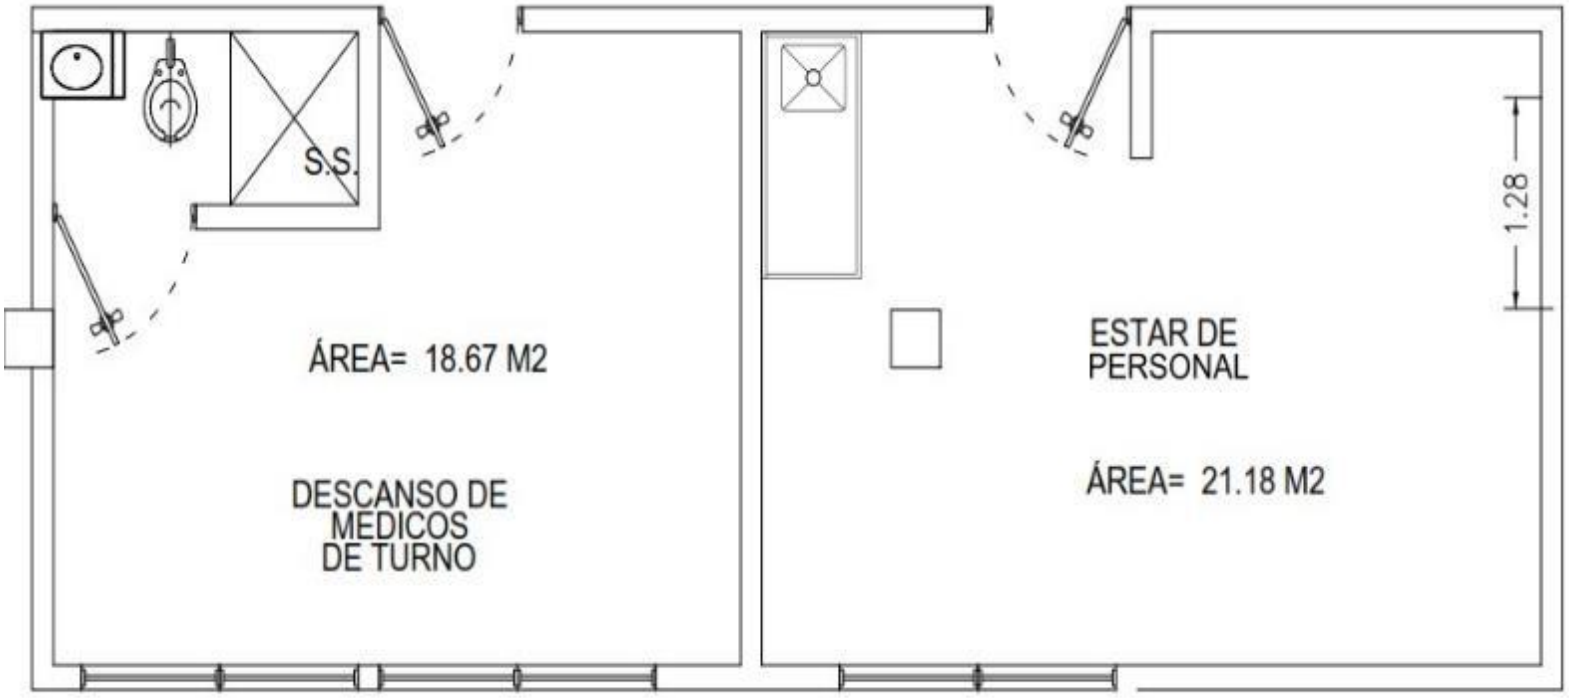

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-TRABAJO SOCIAL/SEPTICO/ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	16.95 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

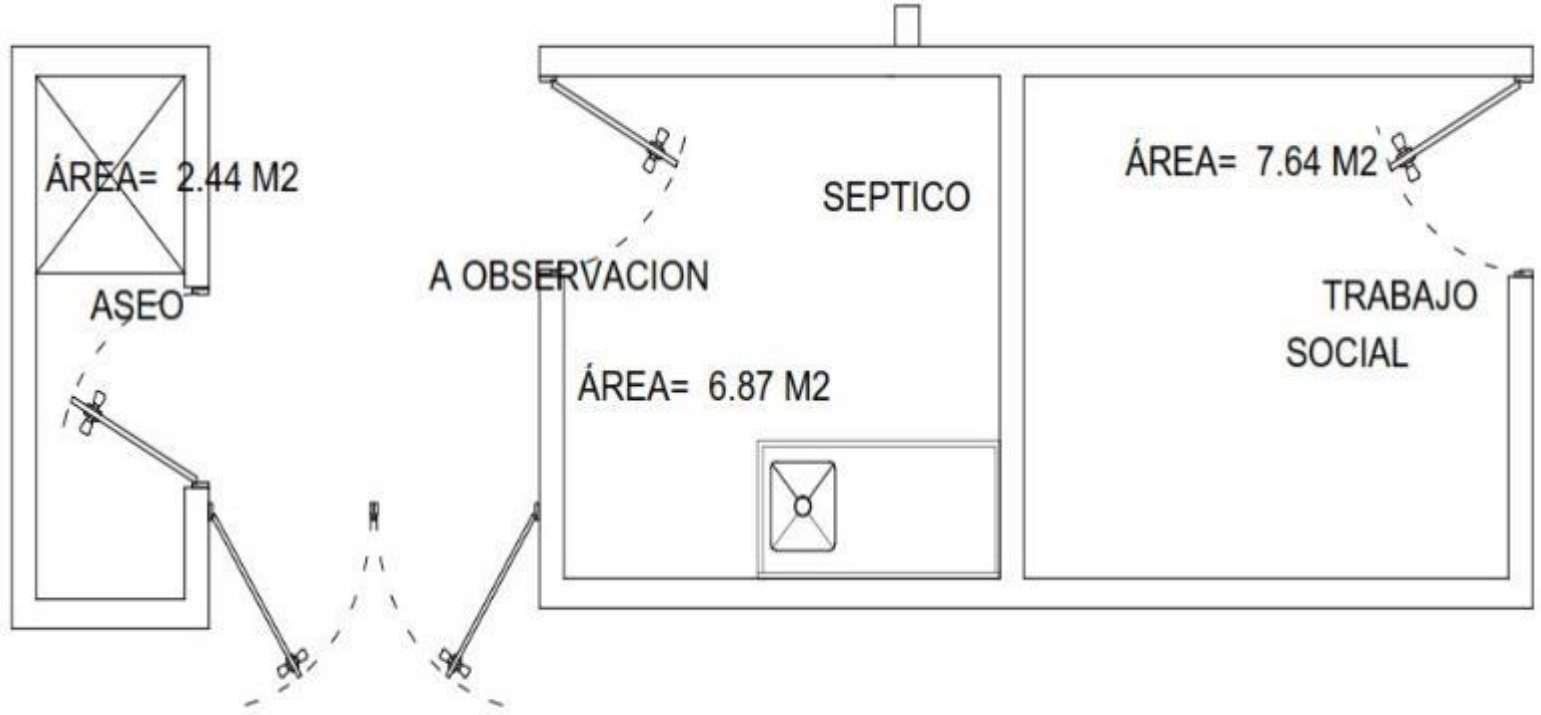


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACI			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	27.65 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-ESTACION DE ENFERMERAS/S.S/LAVADO INSTRUMENTAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	58.52 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION- BODEGA DE INSUMOS/ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	17.06 M2

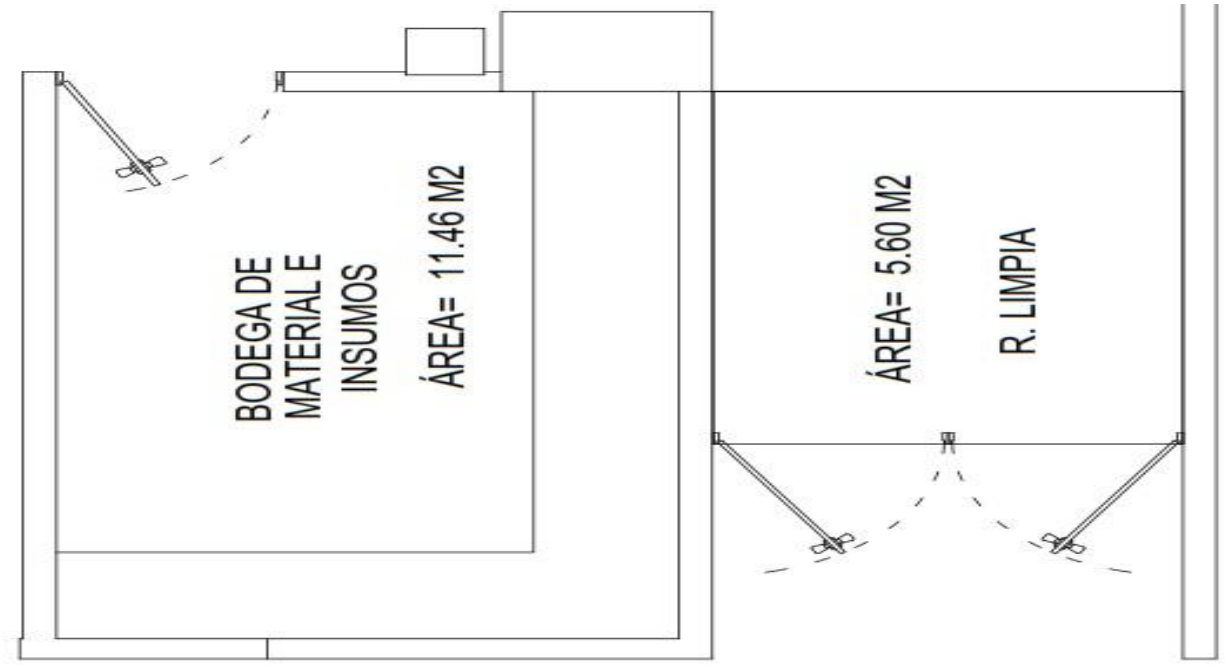


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACI			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-SECRETARIA/JEFATURA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		28.58 M2

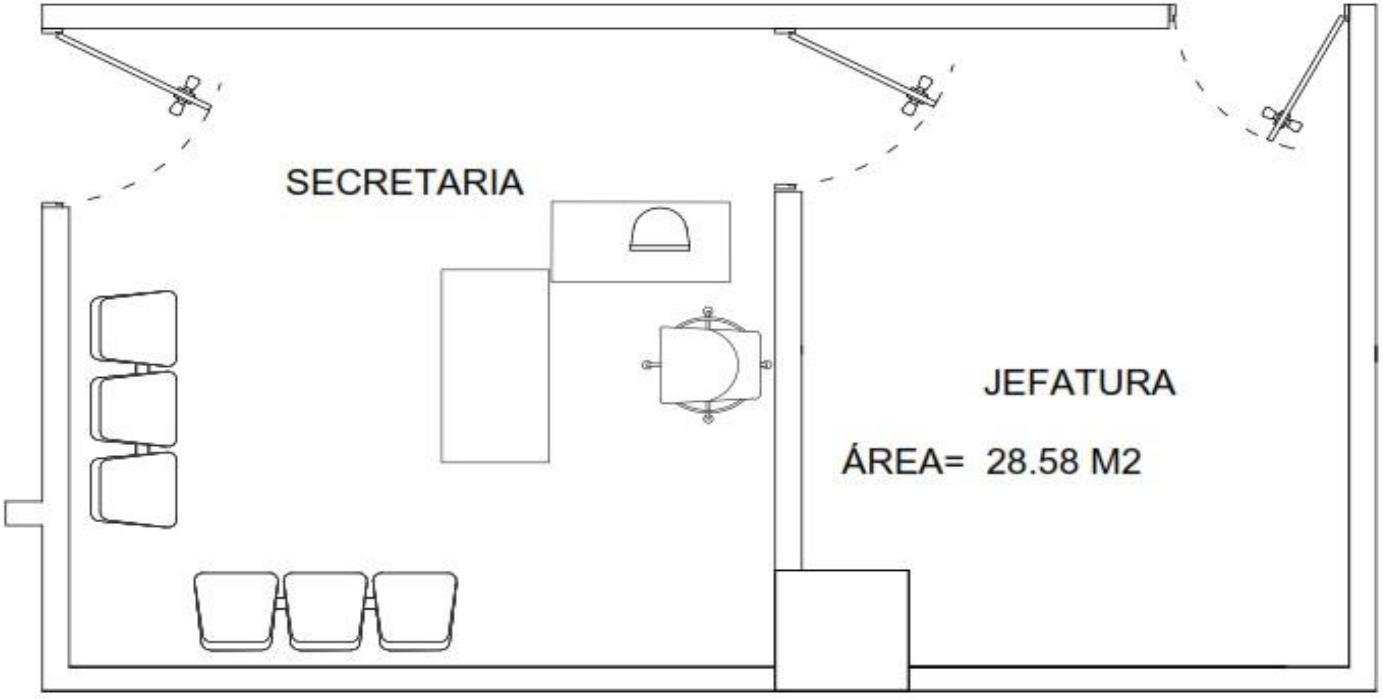

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACI			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-AREA DE PREPARACION I-II			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	27.12 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

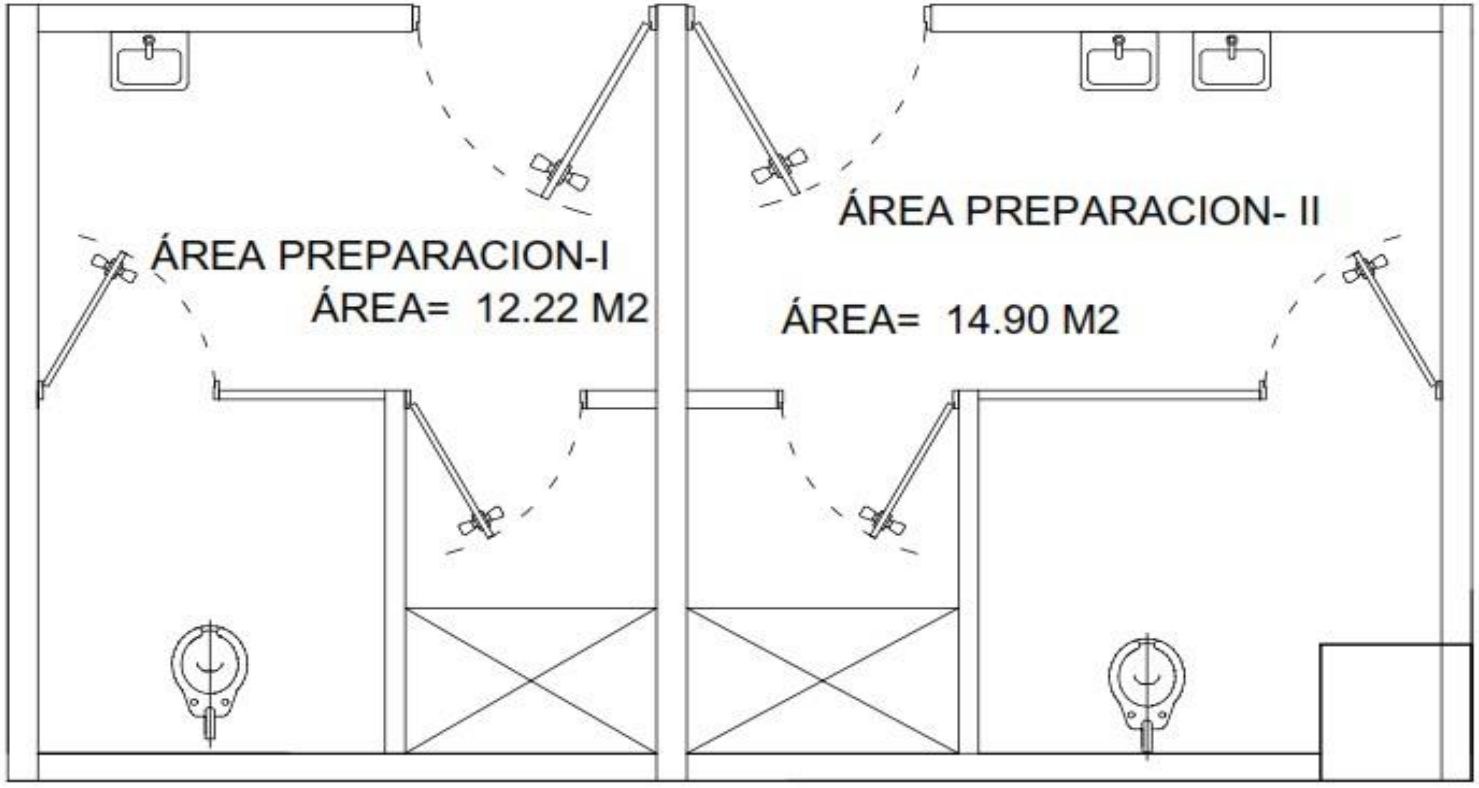

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVAC			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-VESTIDOR PERSONAL/H-M/ DUCTO MECANICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		40.66 M2

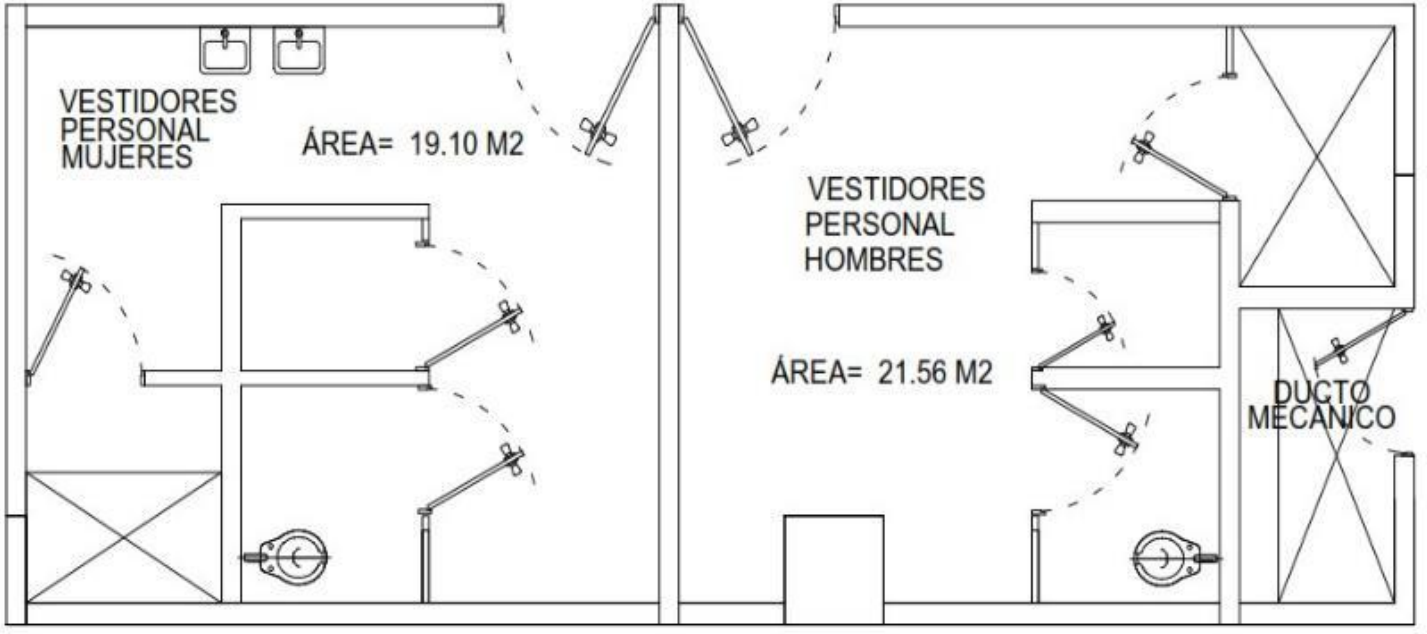


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVAC			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	28.00 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	37.65 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCIO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		9.67 M2

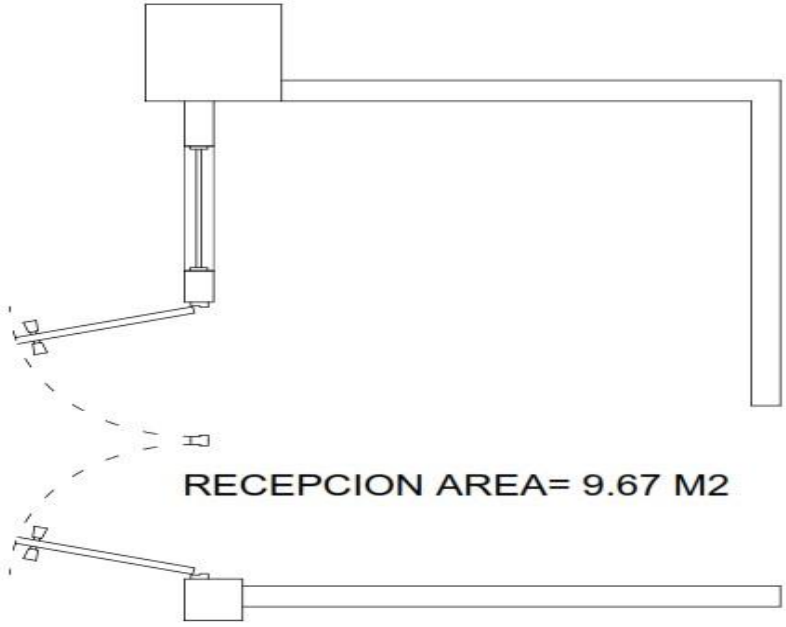

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TOMA DE MUESTRAS/S.S			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	16.81 M2

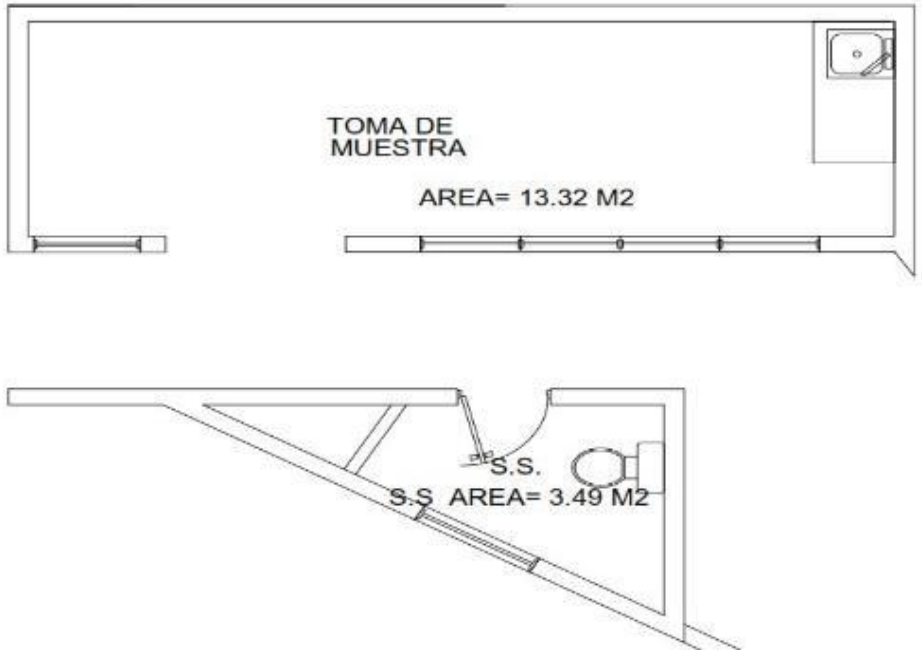


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACILOSCOPIA TB/ RECEPCION Y REFRIGERACION/ BK COLORACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	11.32 M2

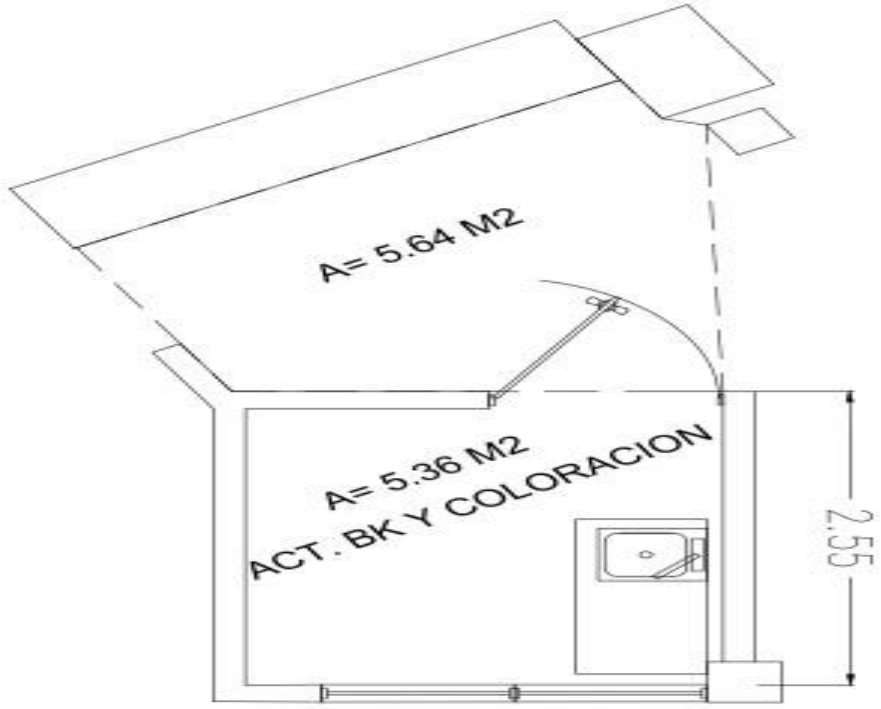


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE MATERIAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.37 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		12.25 M2

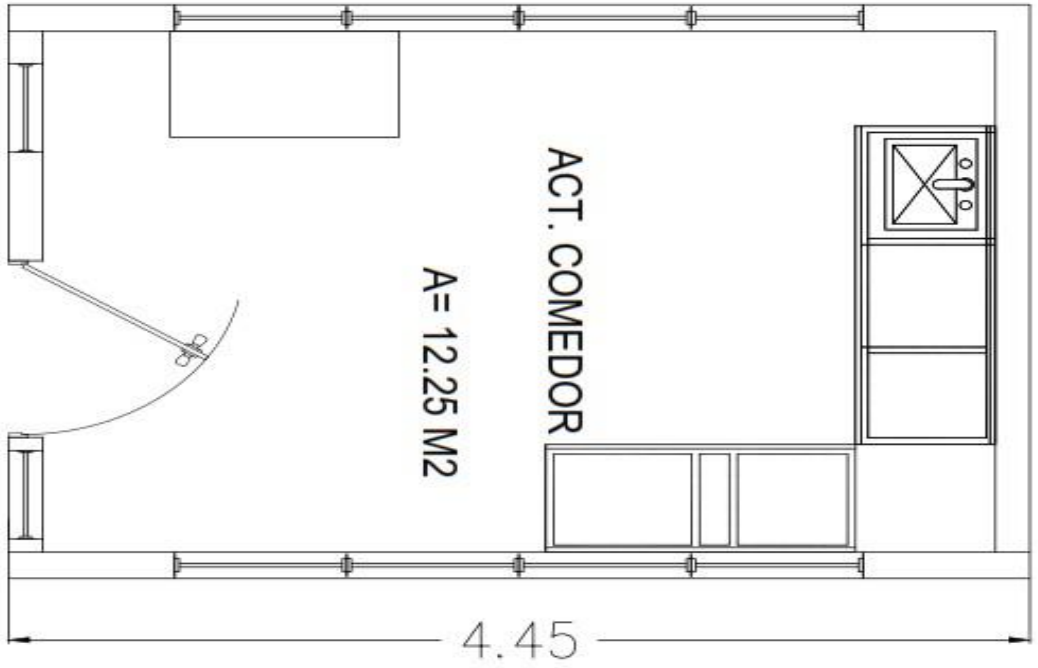


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	URIANALISIS/COPROLOGIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		12.25 M2

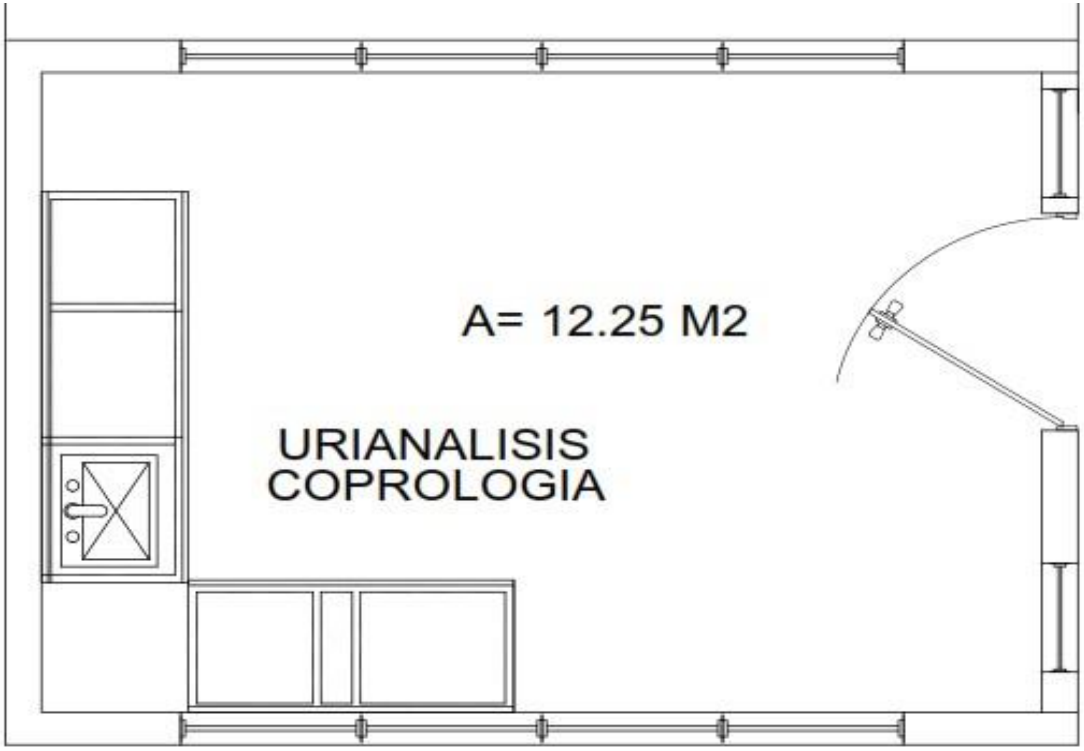


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIMICA SANGUINIA/INMUNOLOGIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		20.75 M2

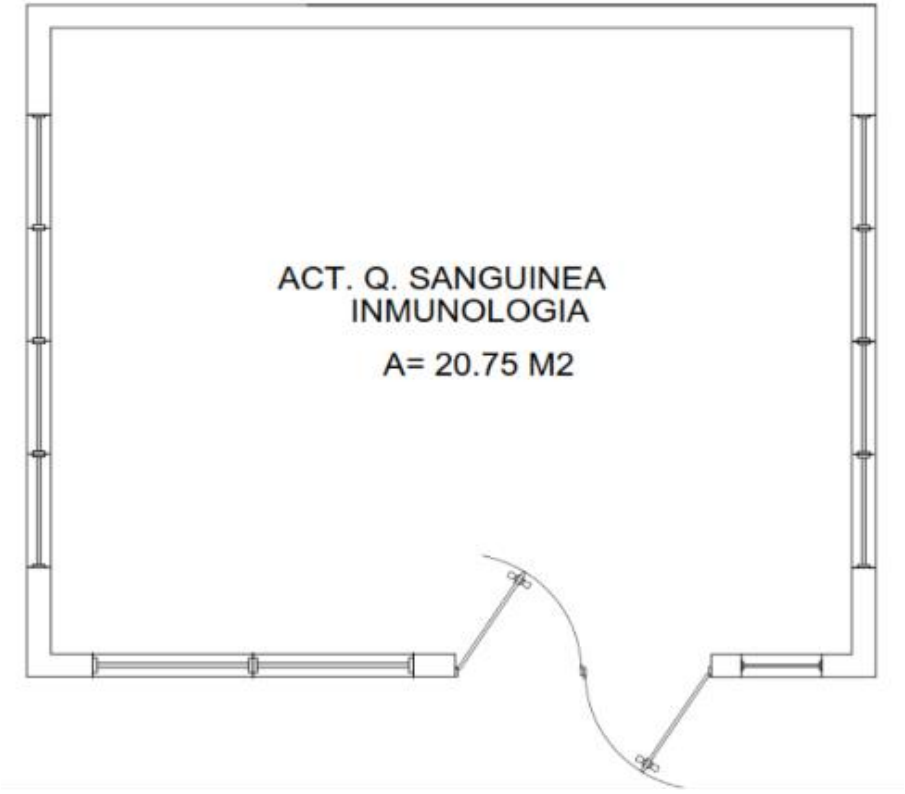


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HEMATOLO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		19.33 M2

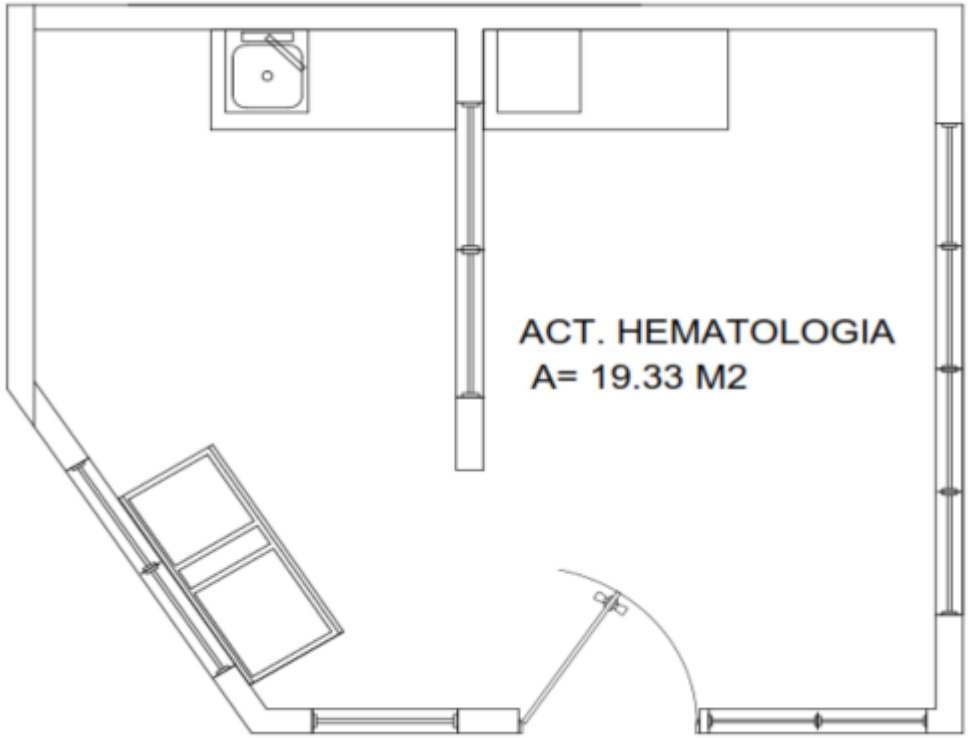


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TB/PROCESAMIENTO DE MUESTRAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		13.91 M2

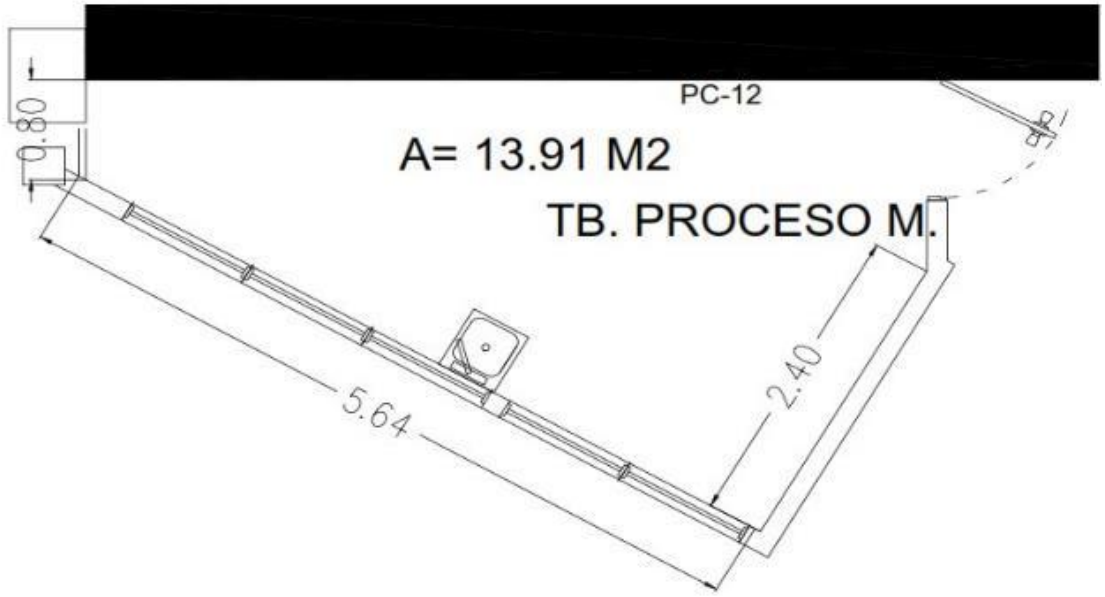


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	INMUNOLOGIA/ NO ACCESO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		11.81 M2

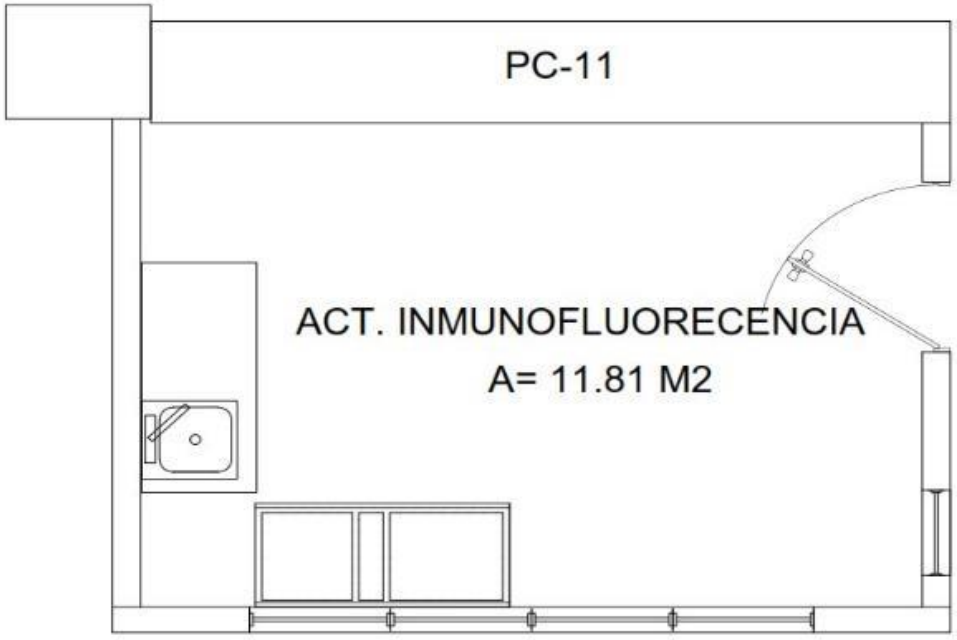


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BASILOSCOPIA/ BODEGA DE DESECHOS/S.S H-H/ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		7.88 M2

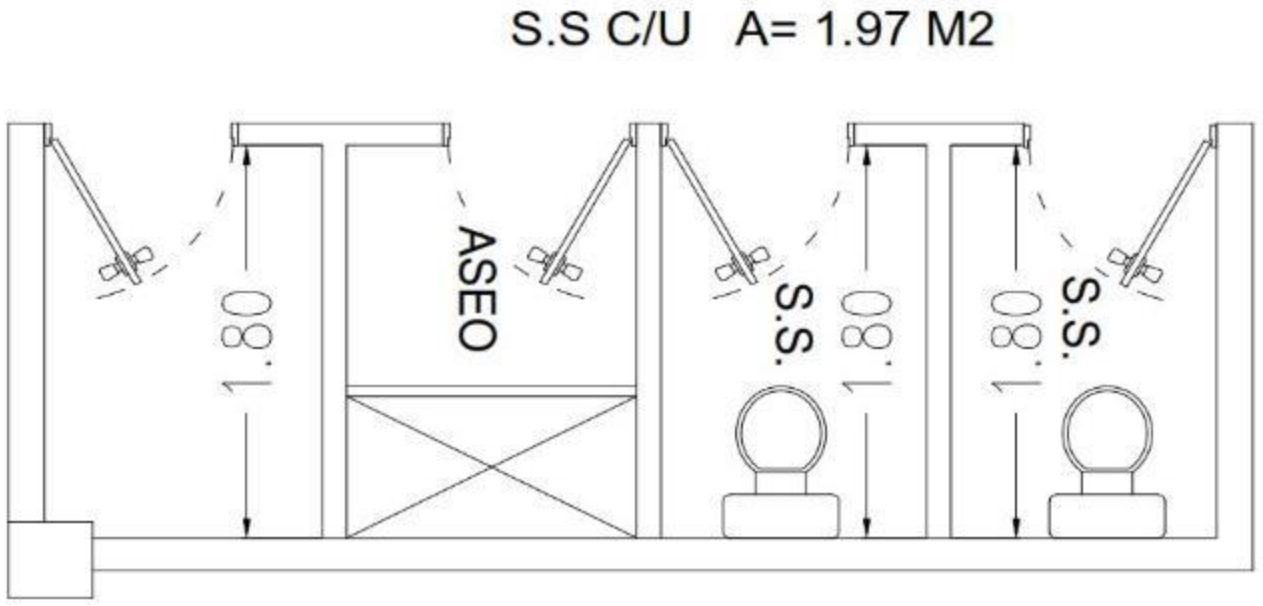


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		14.64 M2

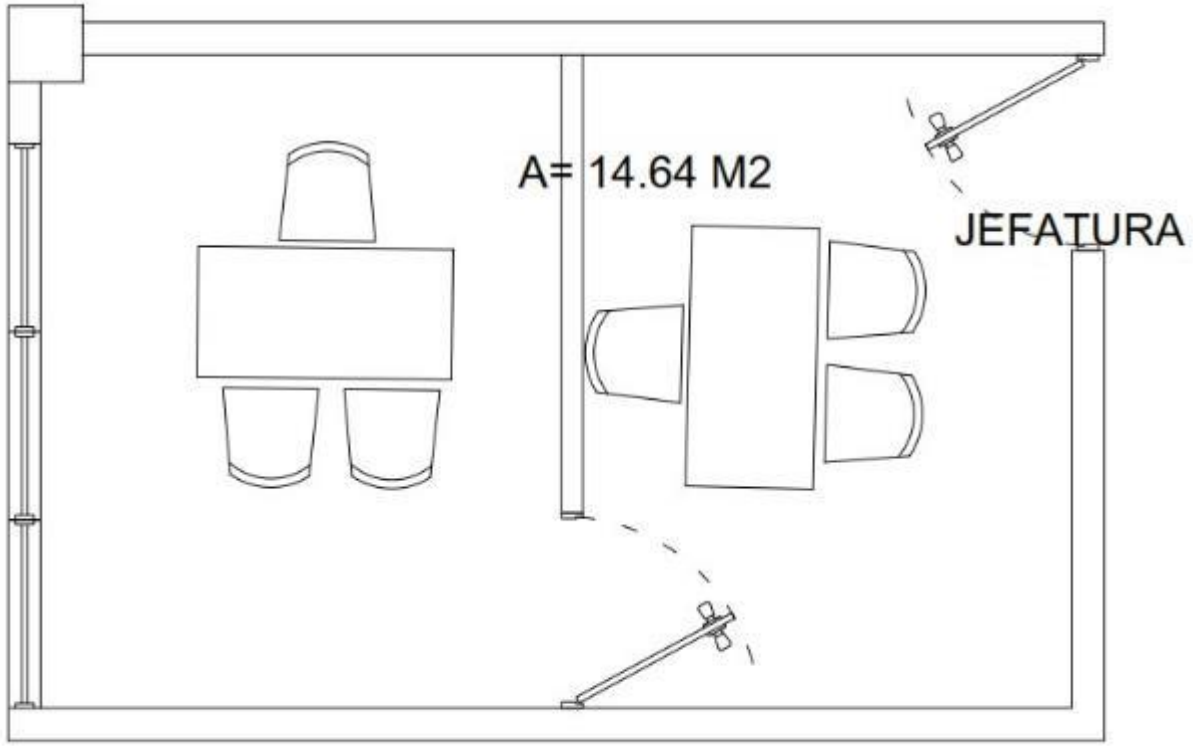


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA CRISTALERIA/ RADIACTIVOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		21.38 M2

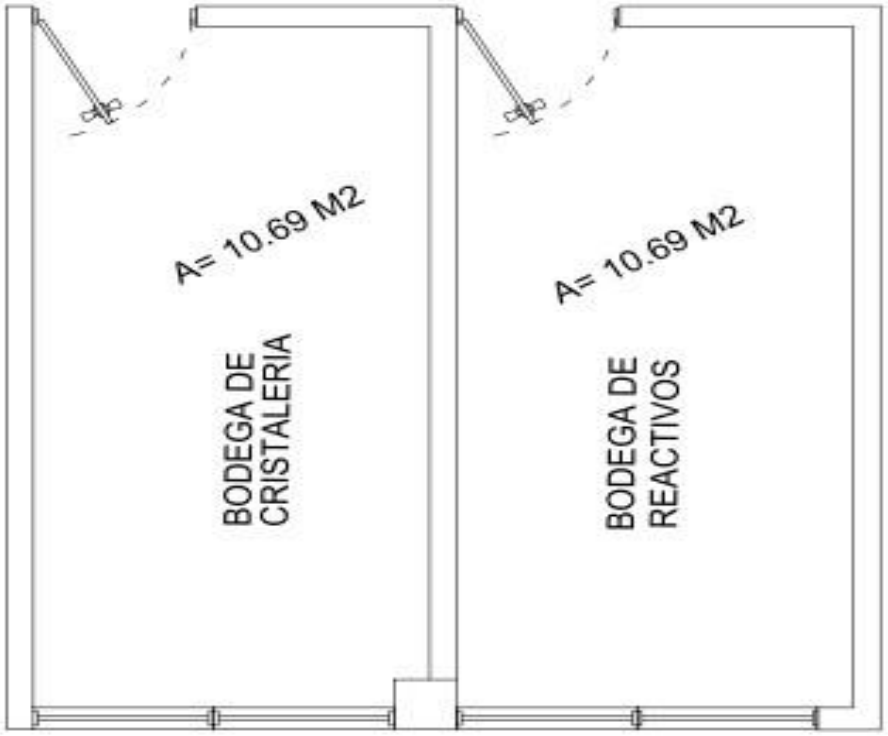


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MICROSCOPIA Y COLORACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		17.32 M2

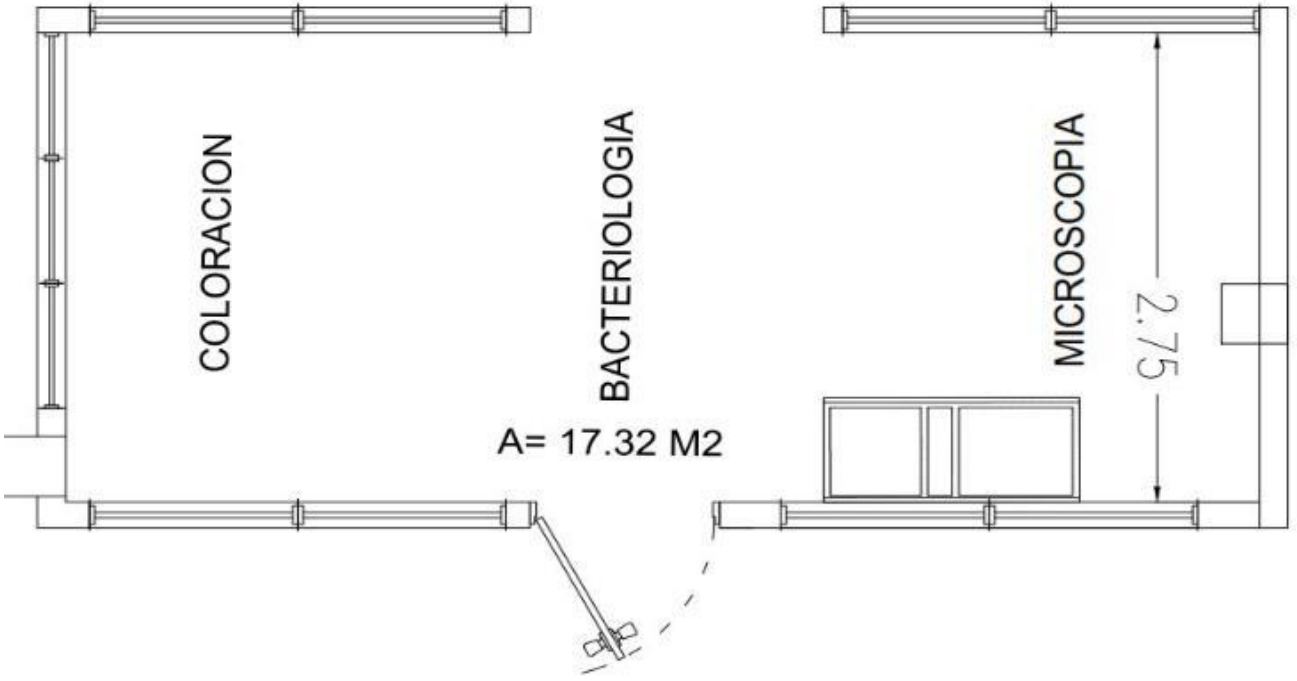


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MEDIOS DE CULTIVO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		6.79 M2

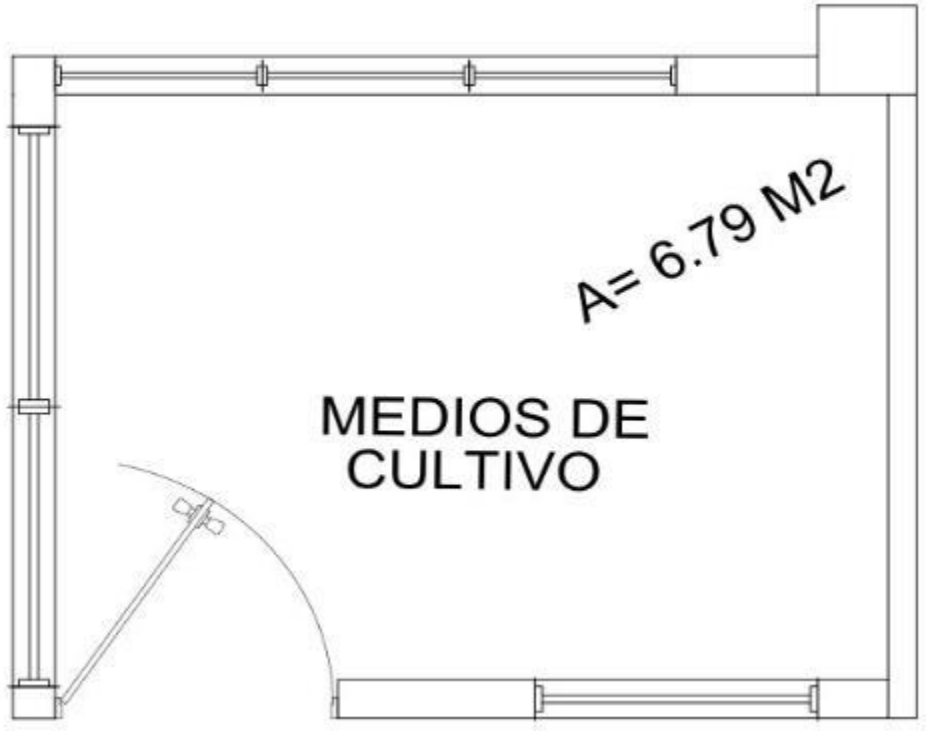


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/SIEMBRA-LAVADO INSTRUMENTAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		11.31 M2

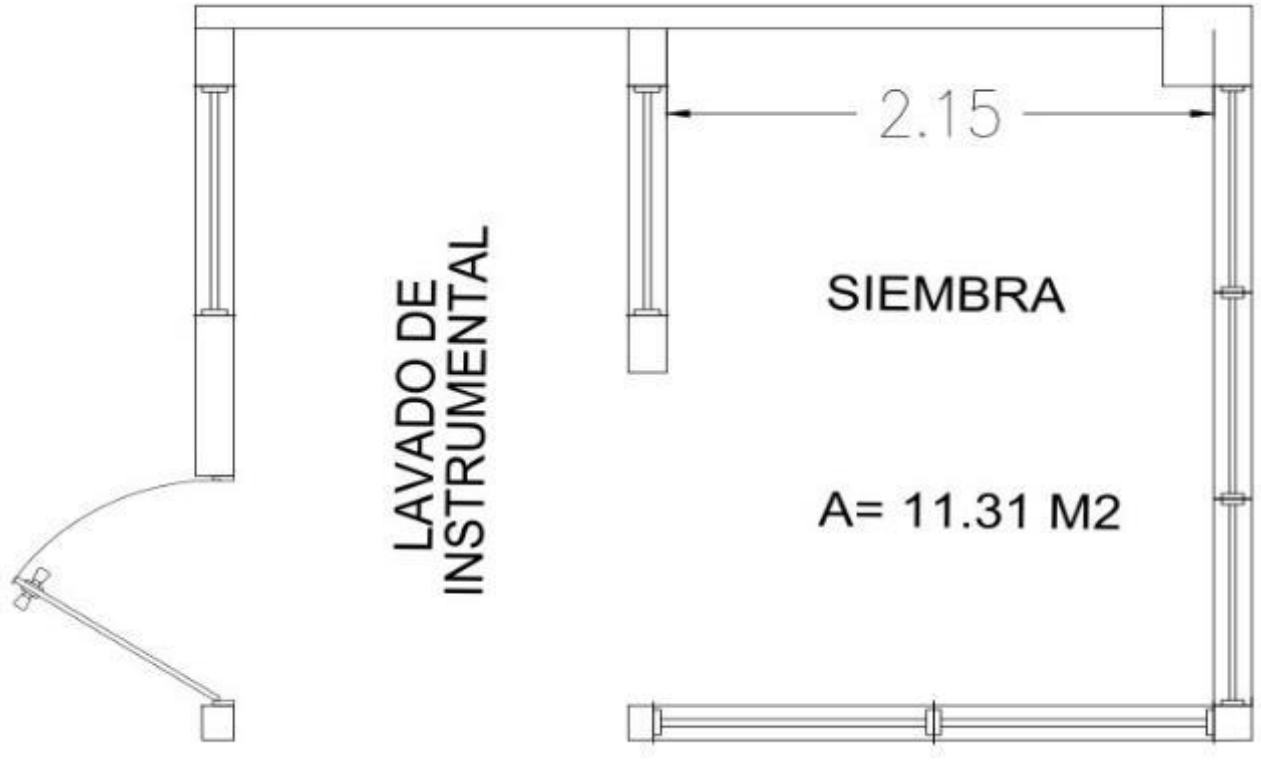


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	REFRIGERACION			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	7.20 M2

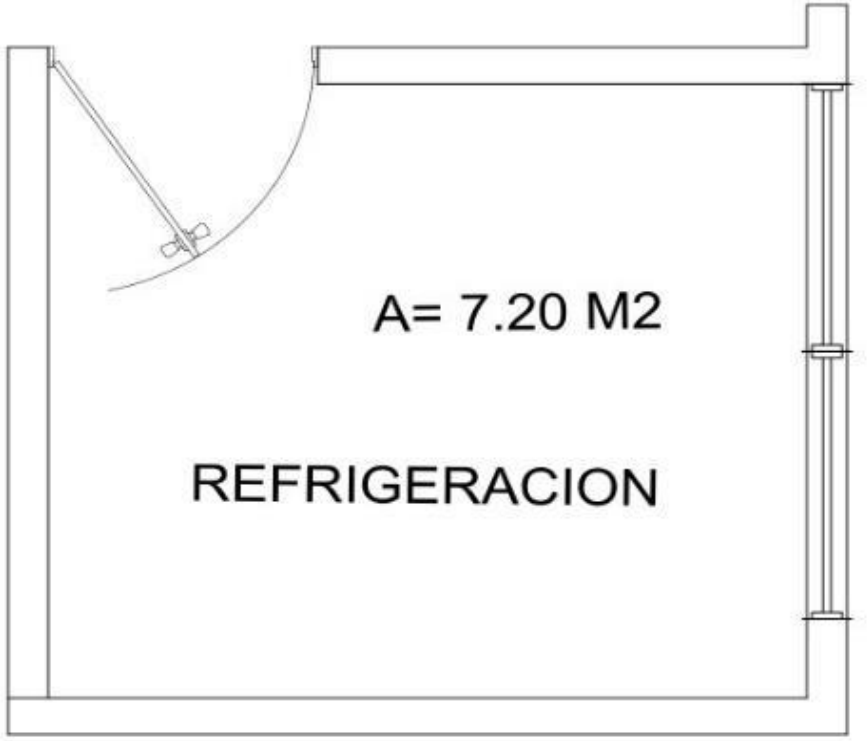


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S. H-M/BODEGA/ESPERA				
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X		
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X		82.58M2

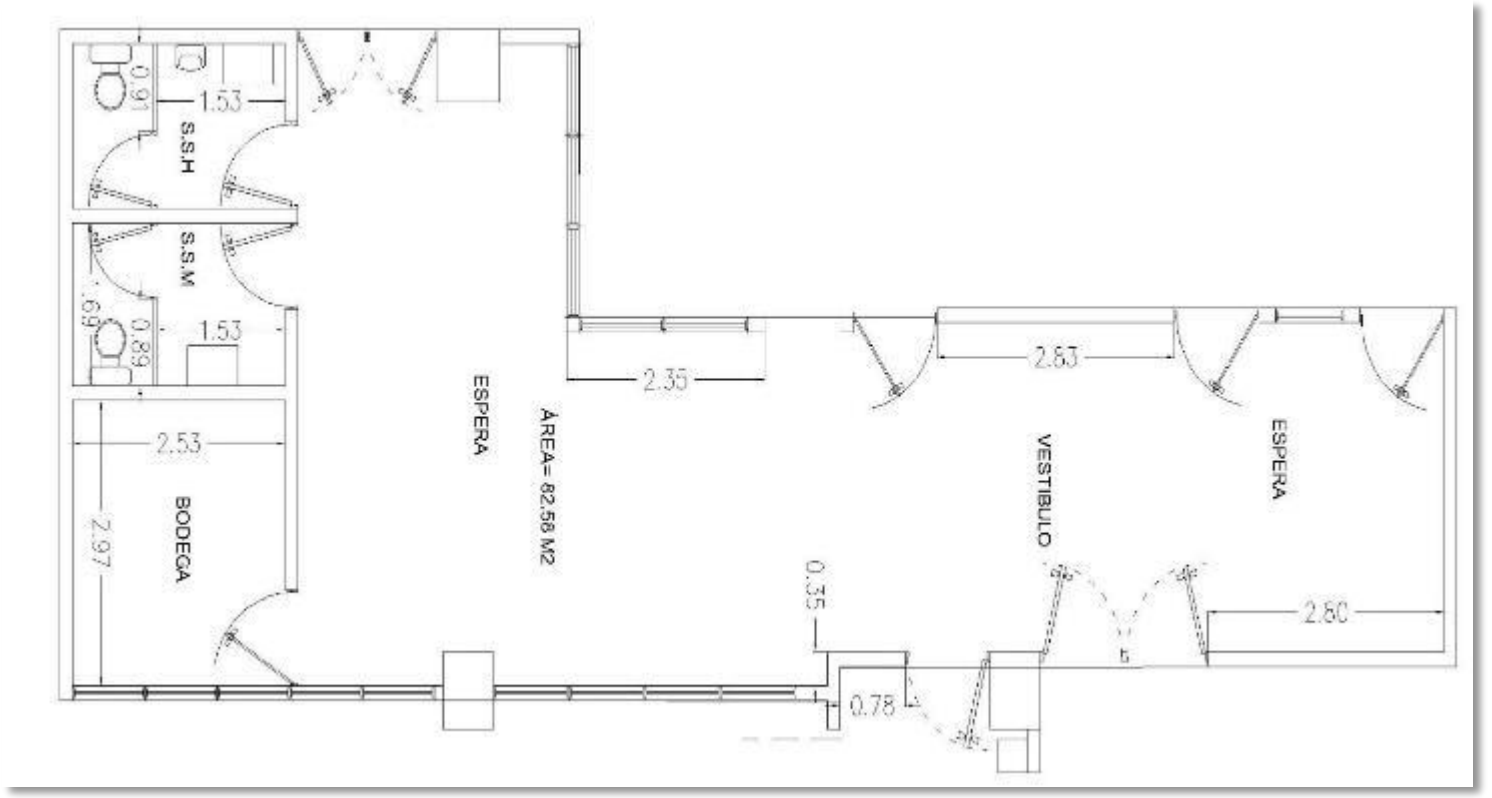


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION/ ENTREVISTAS/TOMA DE MUESTRAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	29.28 M2

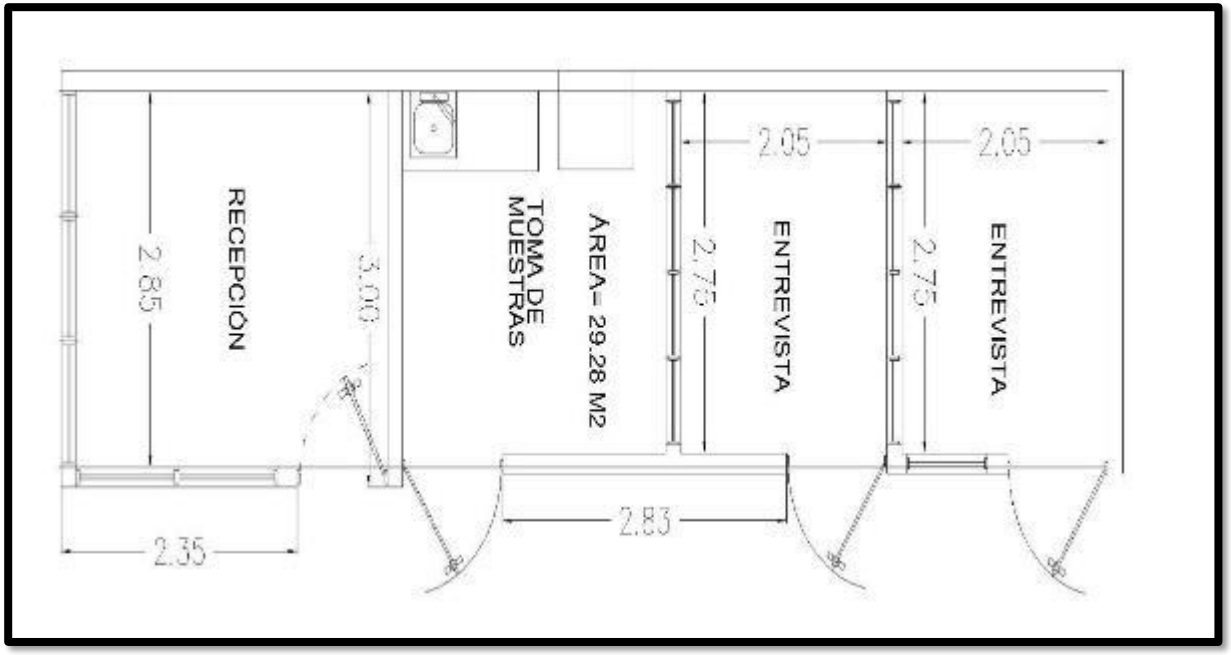

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DONACION/CAFETERIA/IDF/ ACT. SALA DE ESPERA				
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X		75.65 M2

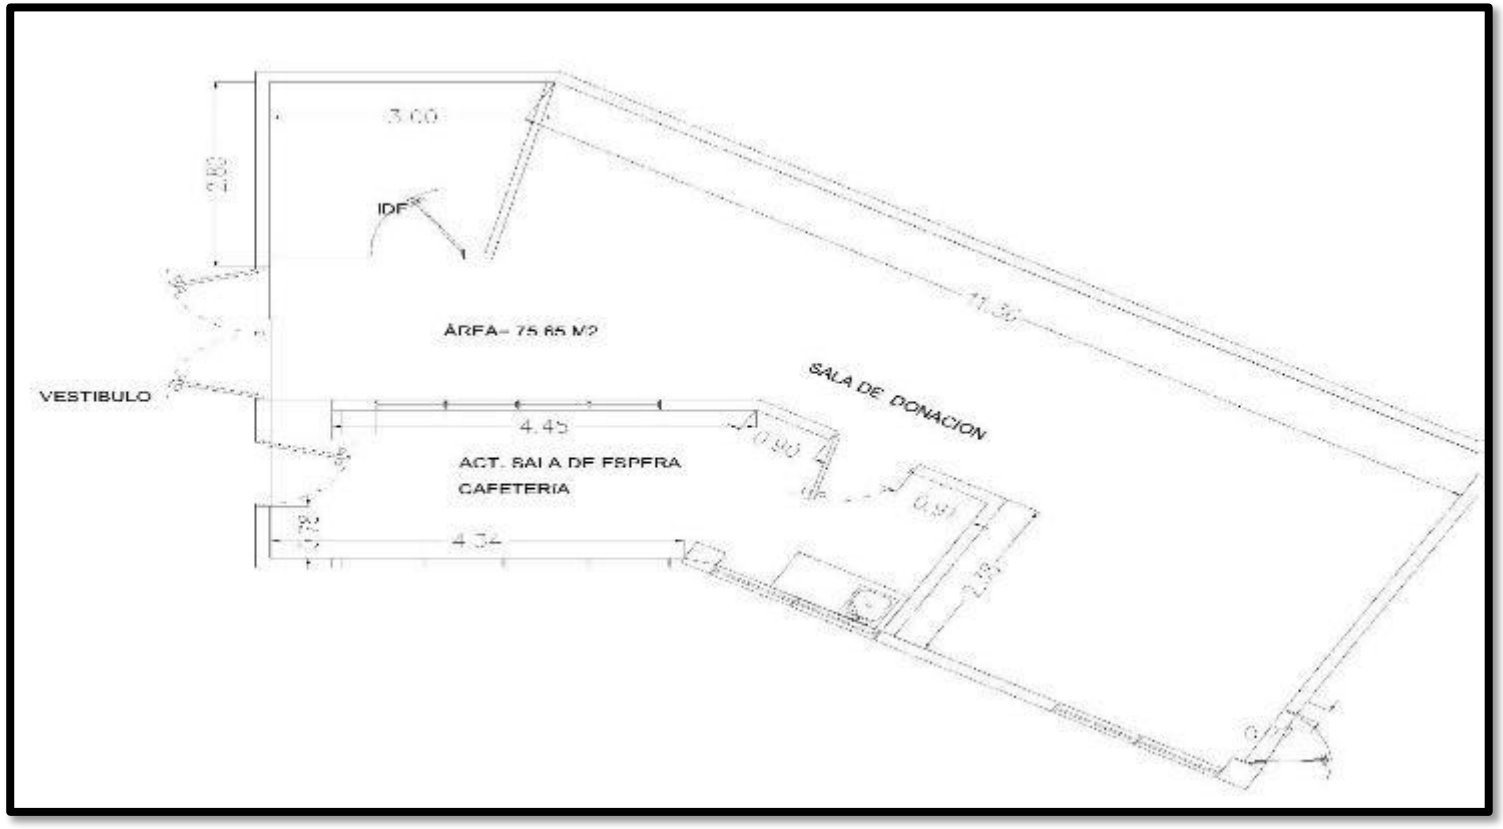


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AFERESIS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		34.73 M2

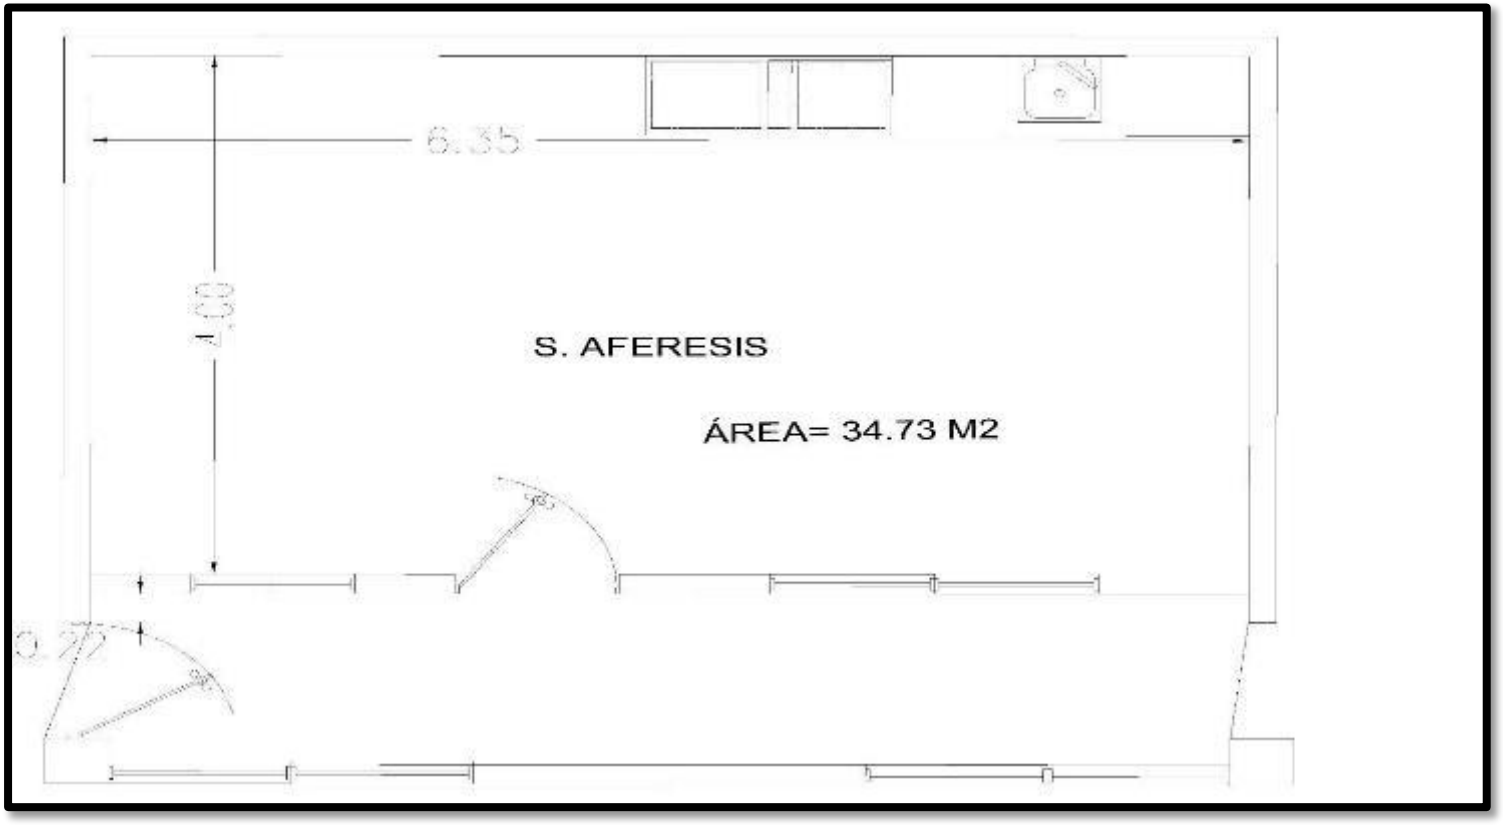


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO INMUNOLOGICO/D. COMPONENTES SANGUINEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	32.71 M2

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/REPORTES MEDICOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		19.80 M2

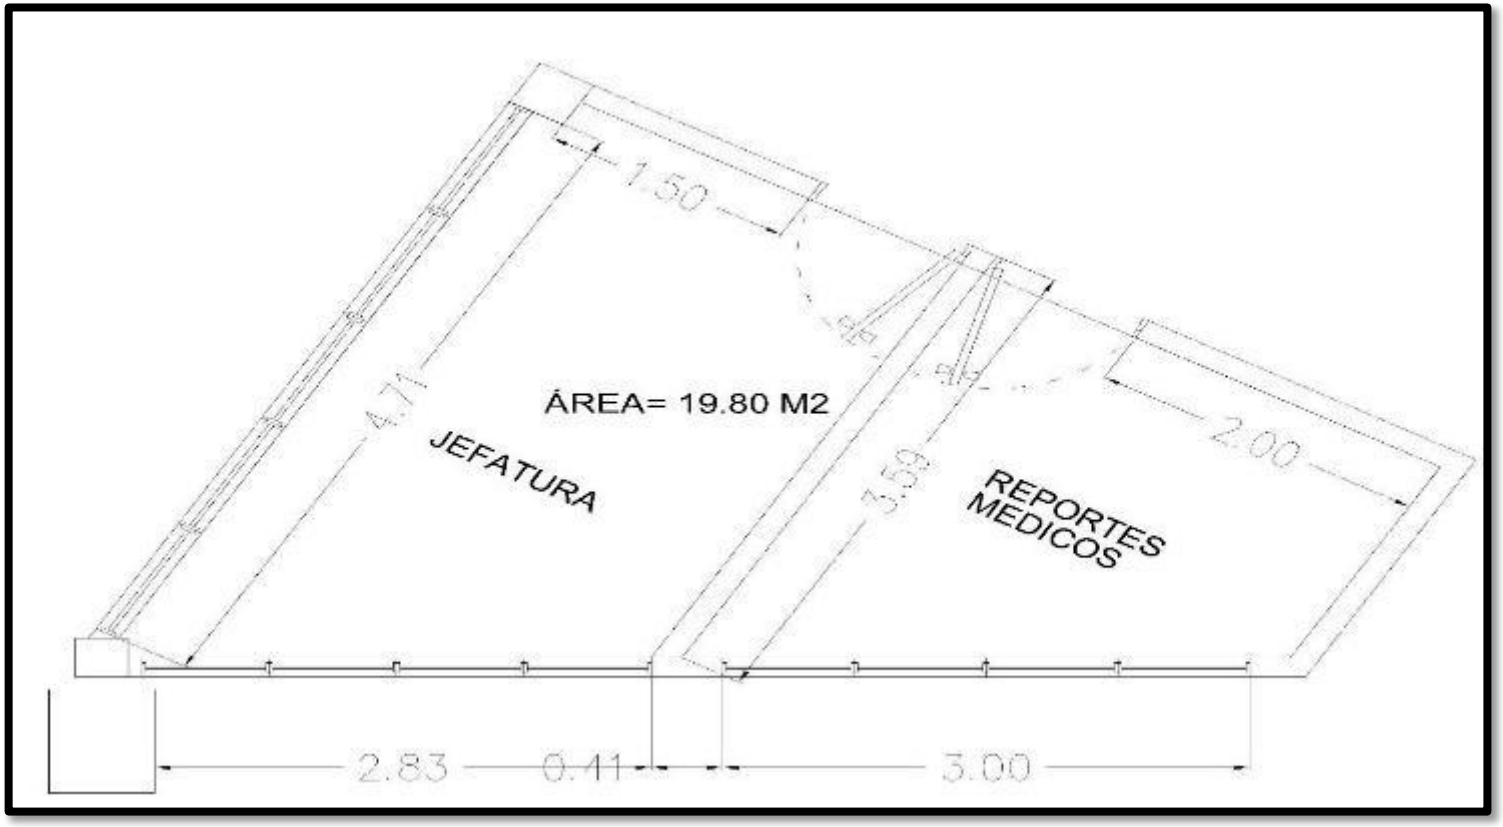


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAMIZAJE/FRACCIONAMIENTO/BODEGA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		102.55 M2

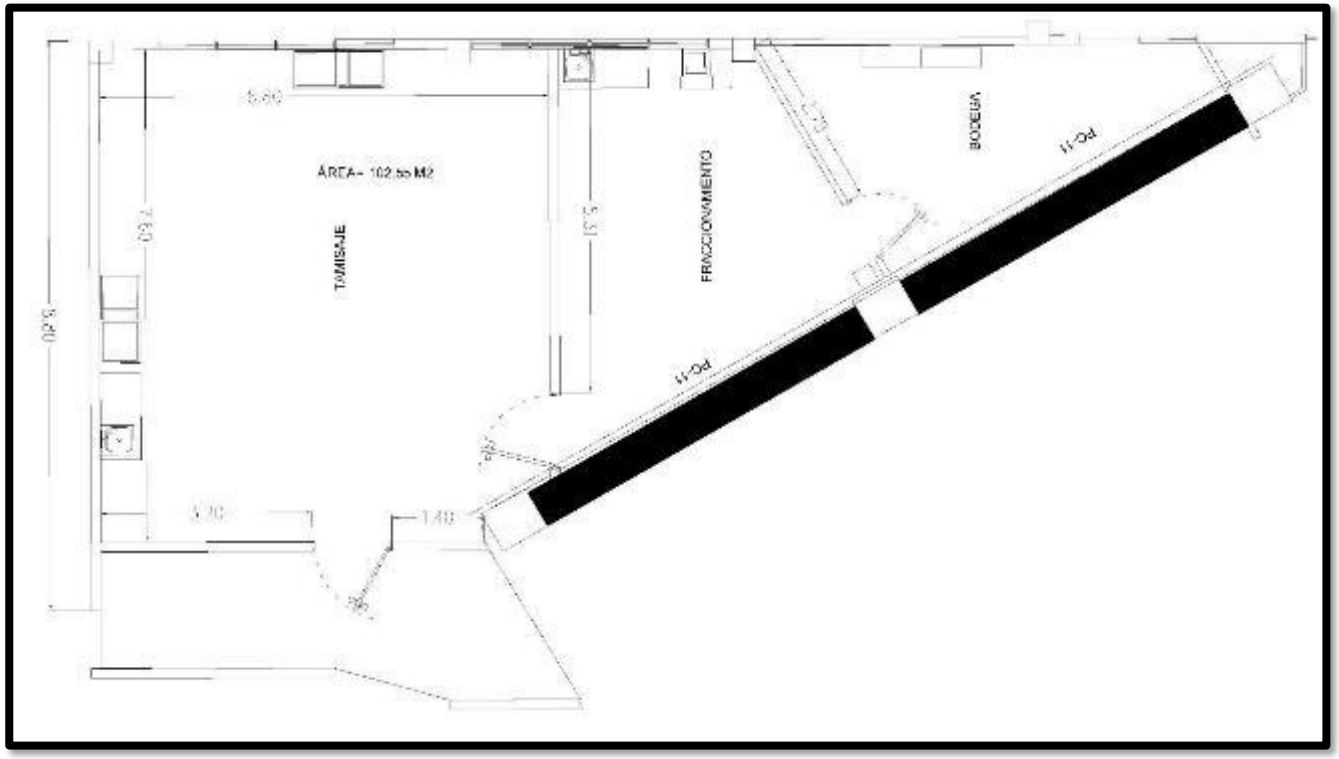


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	INMUNOHEMATOLOGIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		65.56 M2


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO INSTRUMENTAL/ SUMINISTRO/ COMEDOR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		62.72 M2

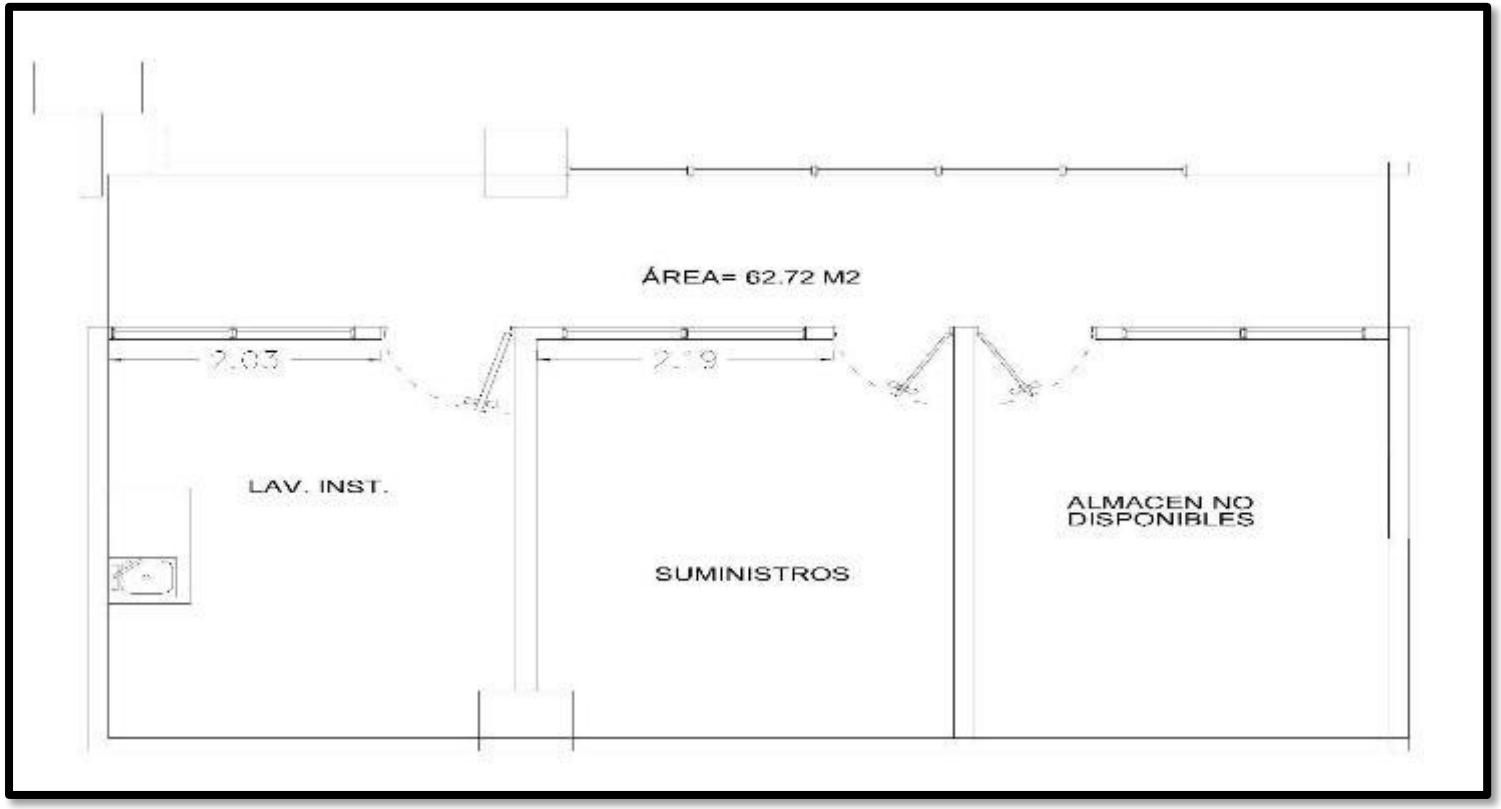


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S/ASEO/SEPTICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.93 M2

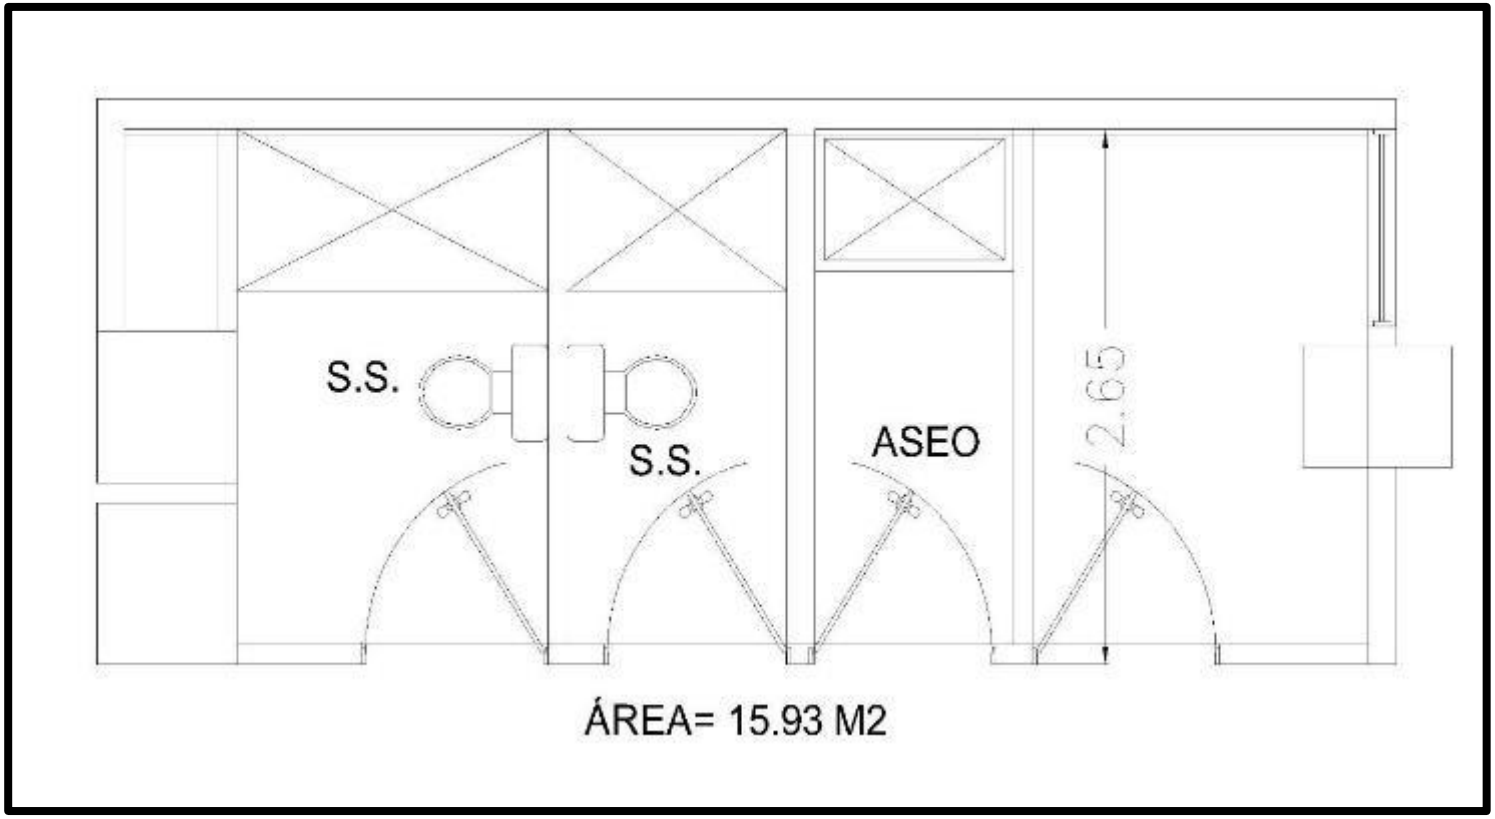


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO/RECA. ALMAC./R.LIMPIA/PAPELERIA/B. DE EQUIPO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		41.93 M2

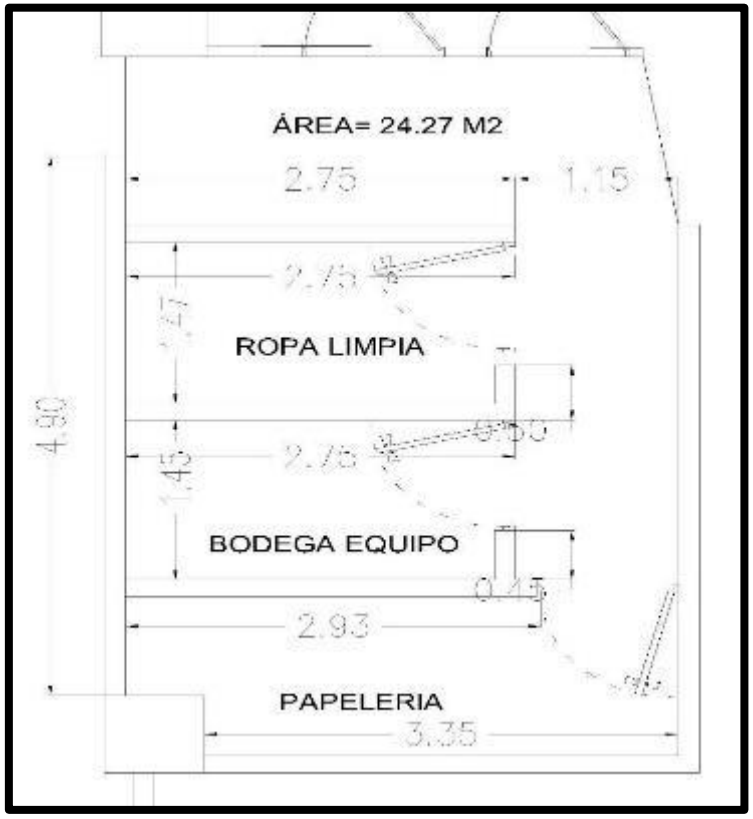


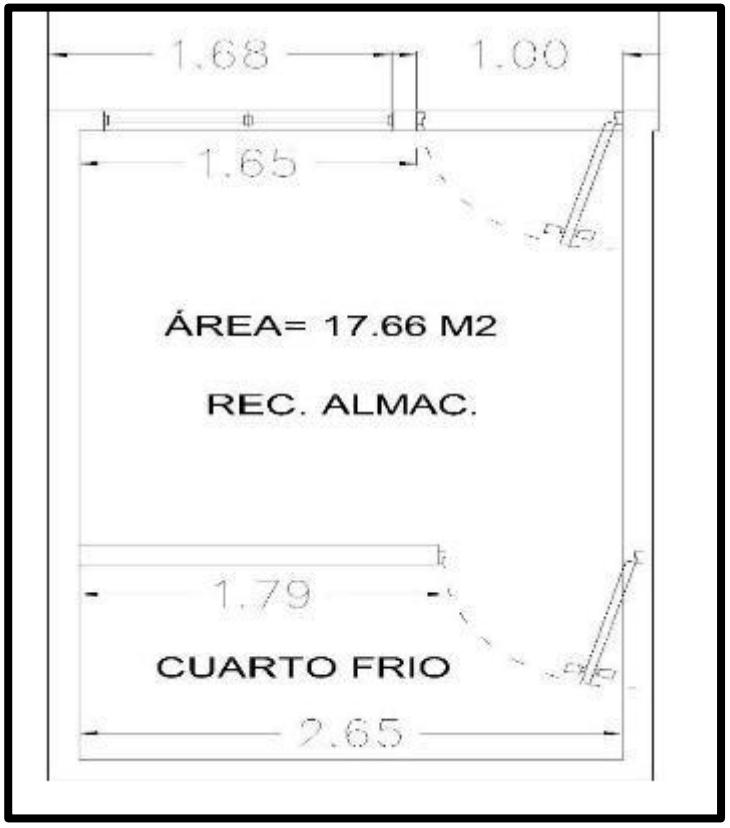

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS PERITONIAL/ ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	214. M2

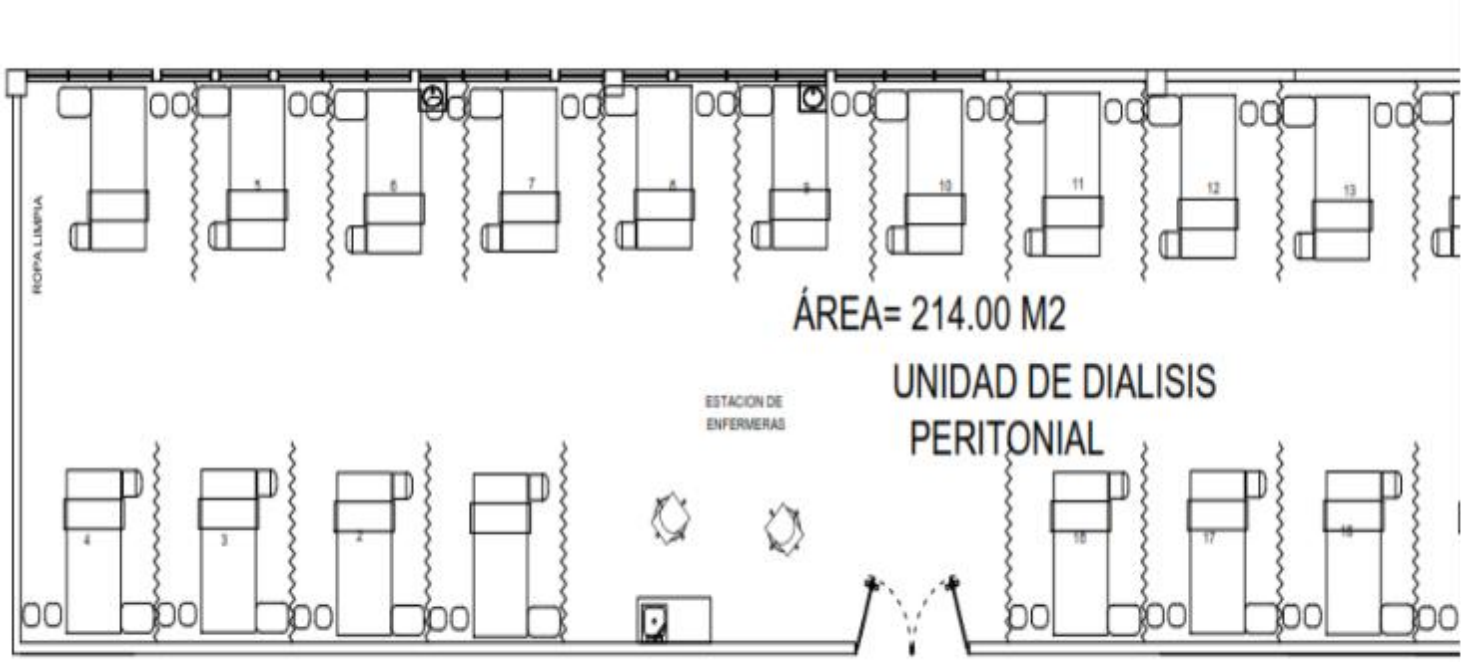

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE OSMOSIS/LAVADO MATERIAL QUIRURGICO/ VESTIDORES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	30.84 M2

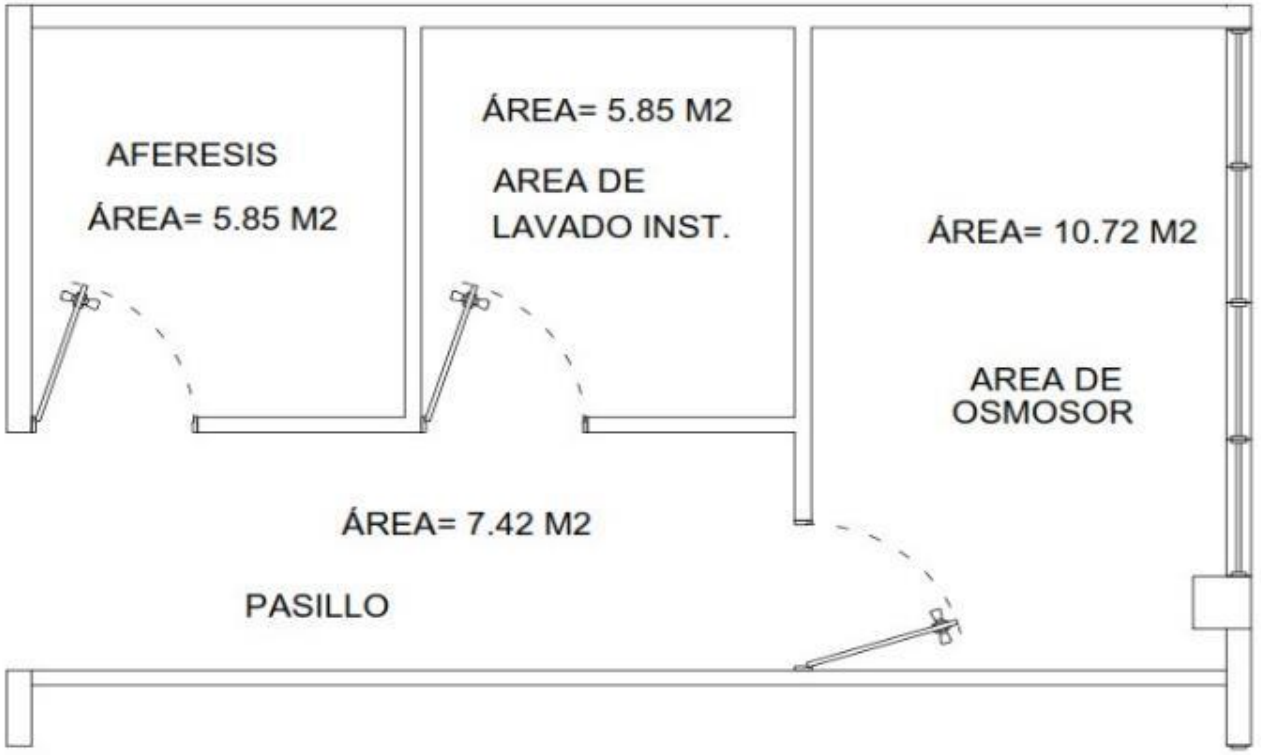


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS Y EQUIPO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	27.20 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTOS / ACT AREA DE DIALISIS P. AMBULATORIA Y COMEDOR			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	27.45 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VEST. S.S PERSONAL/B.			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	19.26 M2

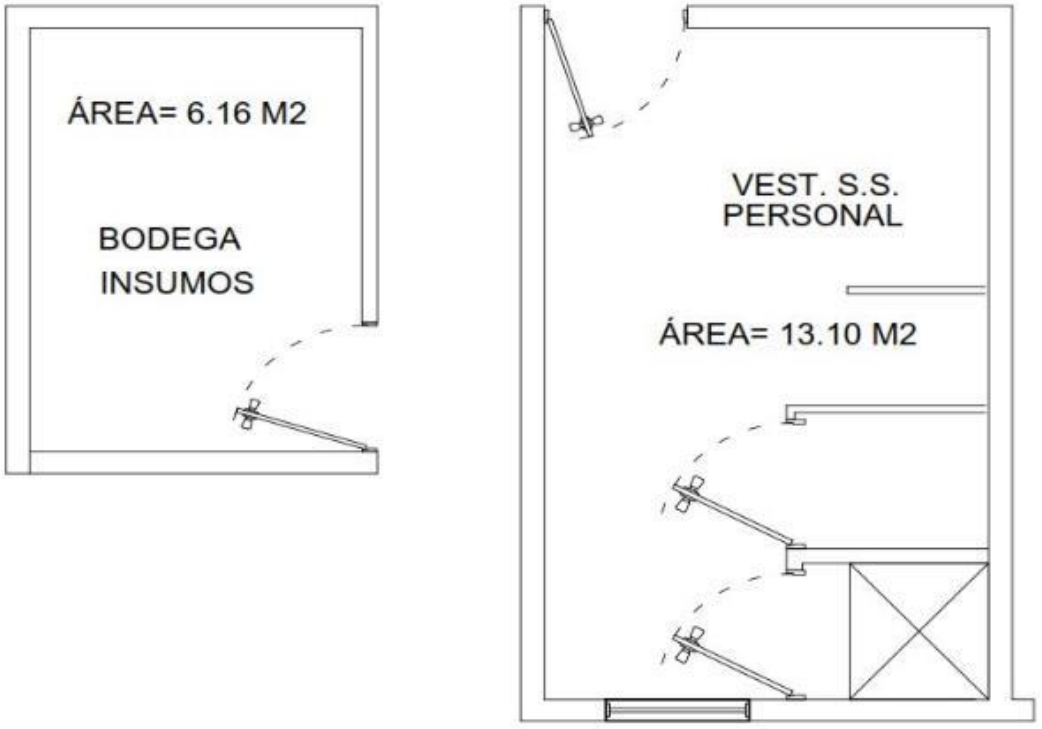


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA EDUCACIONAL P/ VEST. P S.S H-M/ASEO/SEPTICO/ ACT. SALA DE PROCEDIMIENTO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	26.30 M2

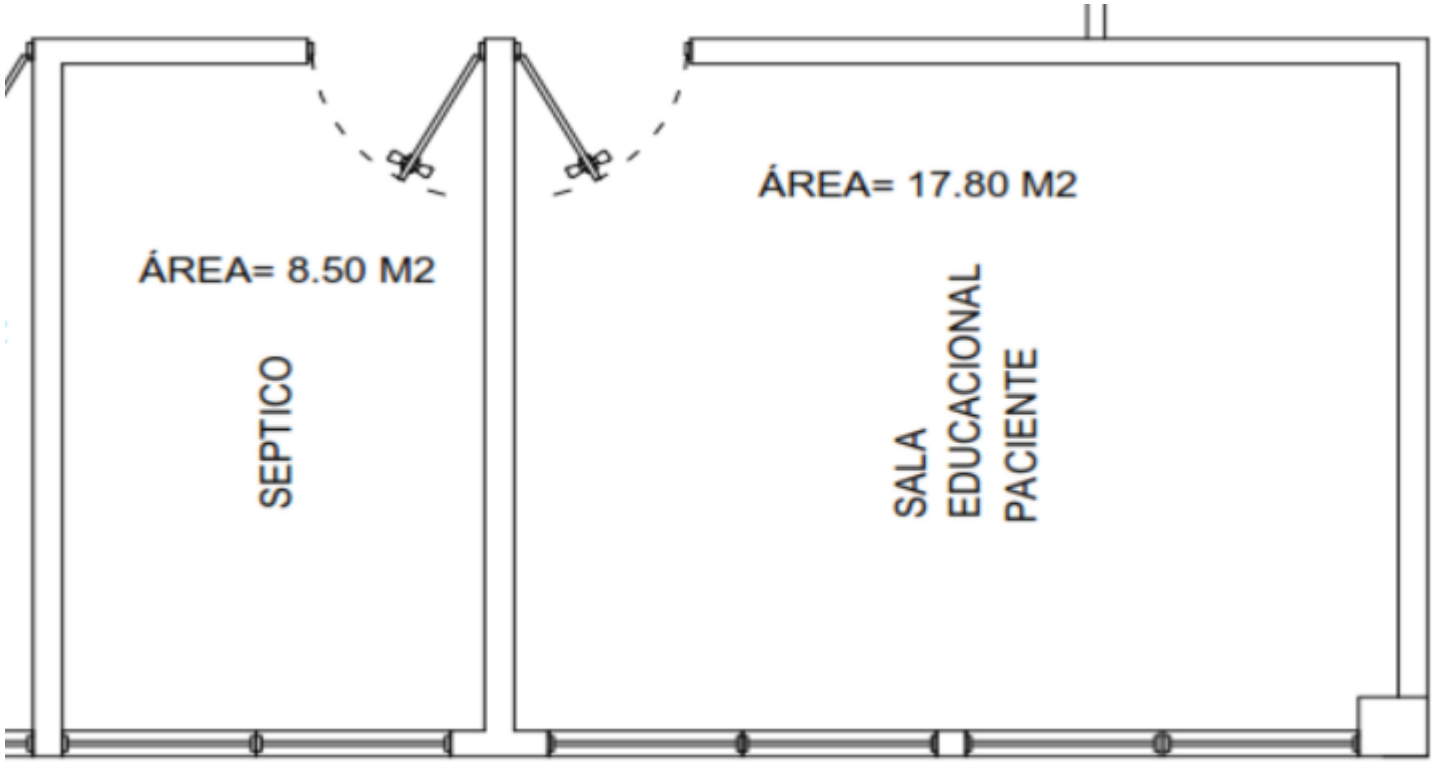


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COORDINADOR/ CONSULTA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		20.41 M2

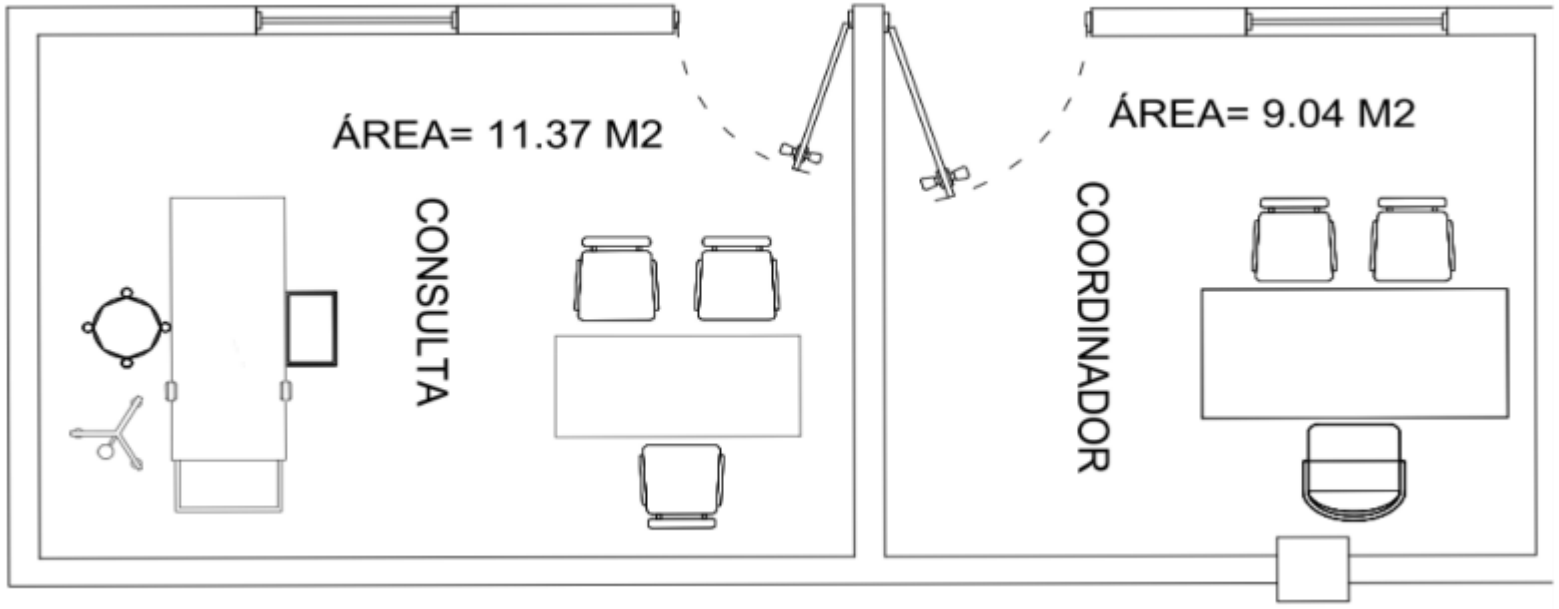


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA/RECEPCION/PASILLOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	53.60 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

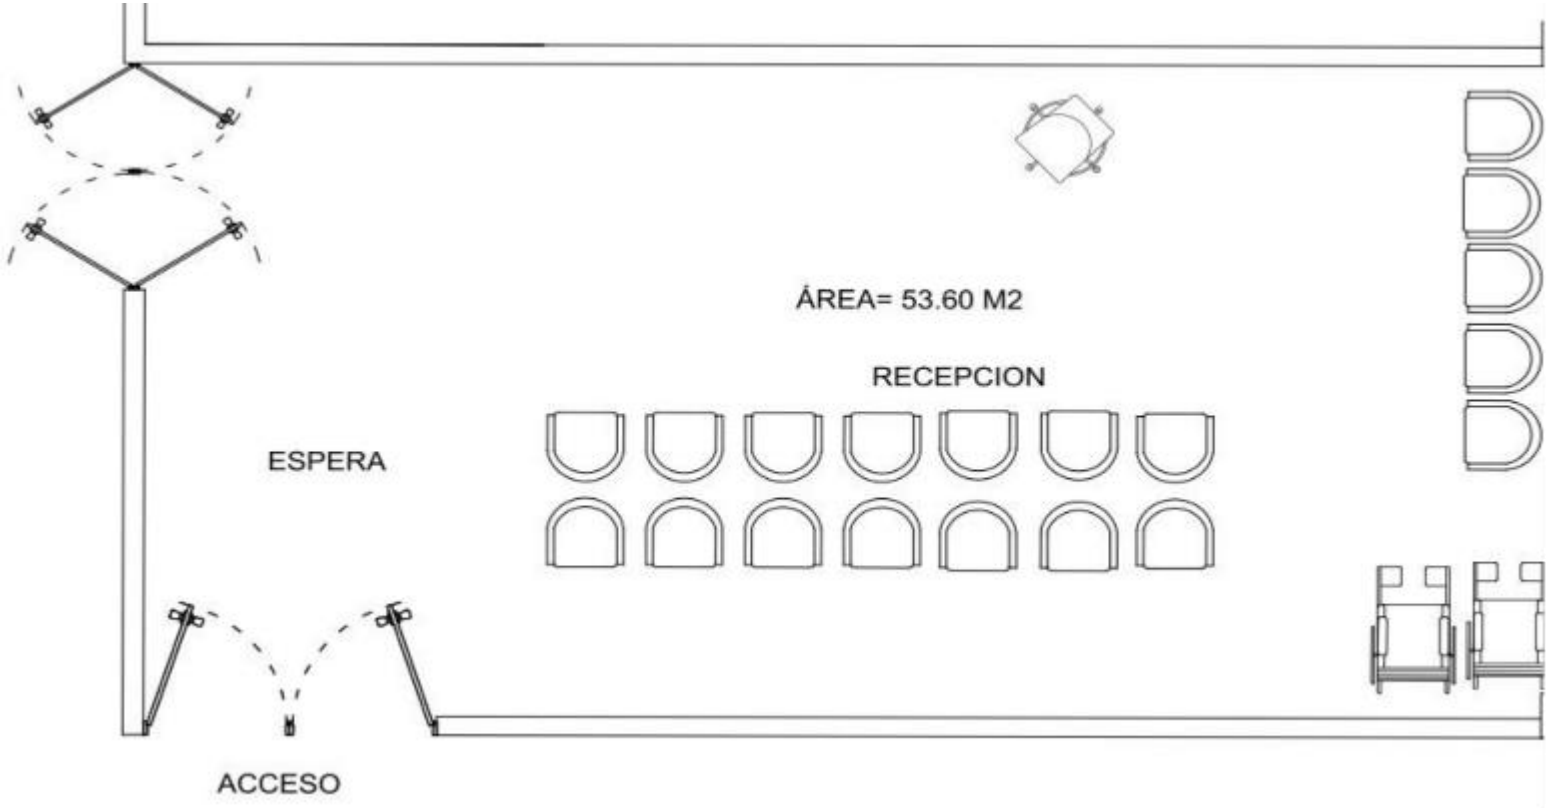

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISISY HEMODIALISIS			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE HEMODIALISIS/ ESTACION DE ENFERMERAS/ ACT AREA EDUCATIVA DIALIAIS P.AMB.			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	69.70 M2

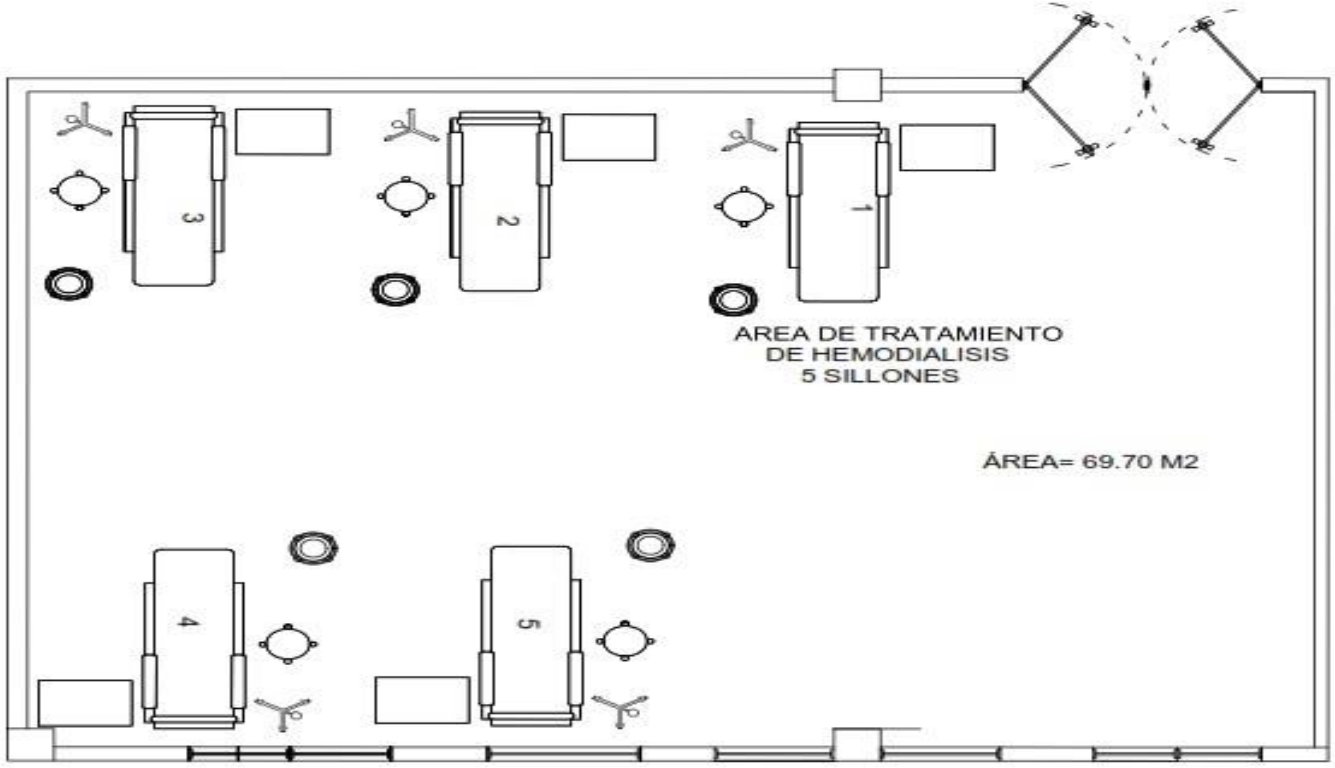


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ENTREGA DE MEDICAMENOTS/ ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	331.30M2

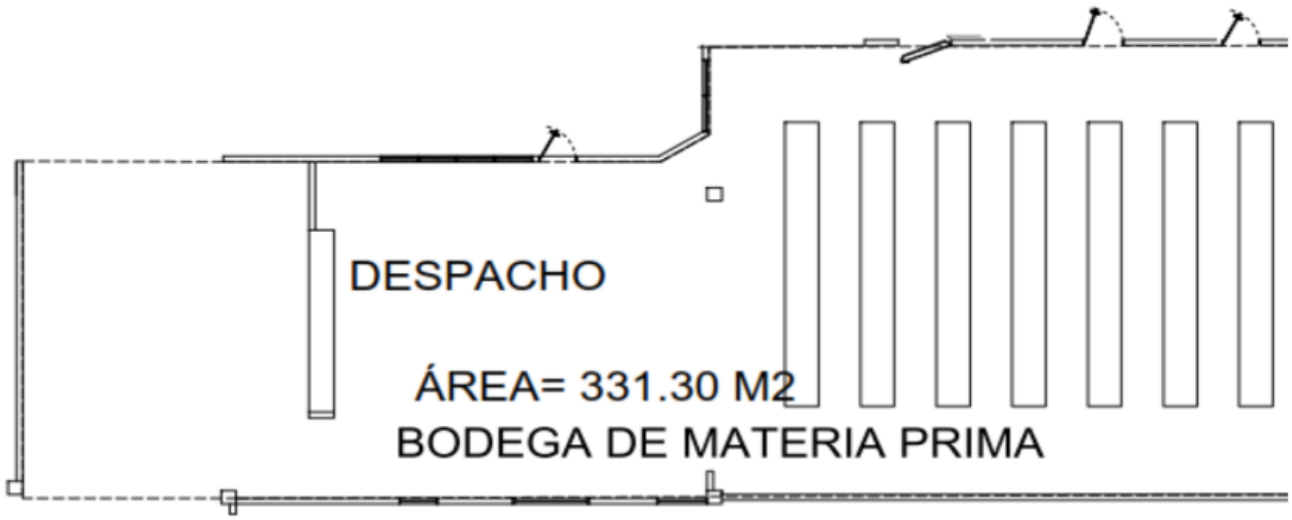


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE FARMACIA/S.S H-M/ASEO/ AREA PREPARACION			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	43.75 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA/M. REFRIGERACION/ALCOHOL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	

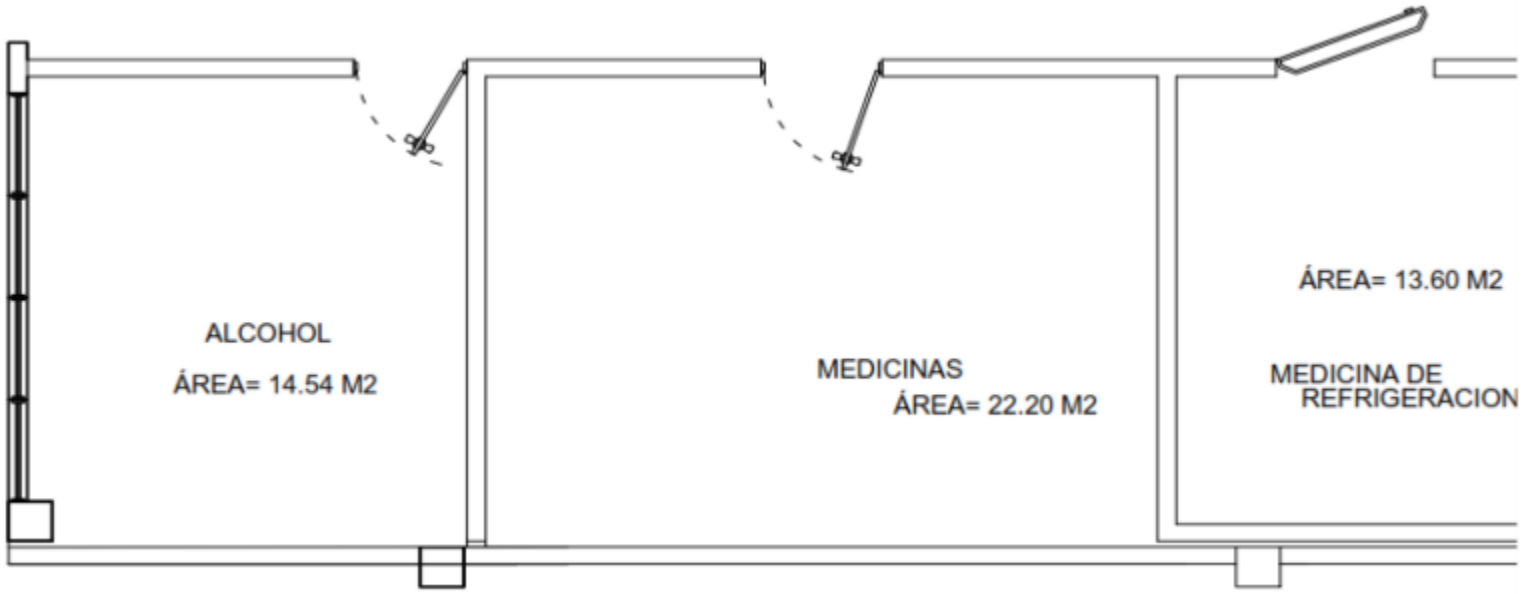


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA PACIENTES AMBULATORIO Y HOSPITALIZADOS/S.S			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		164.38 M2

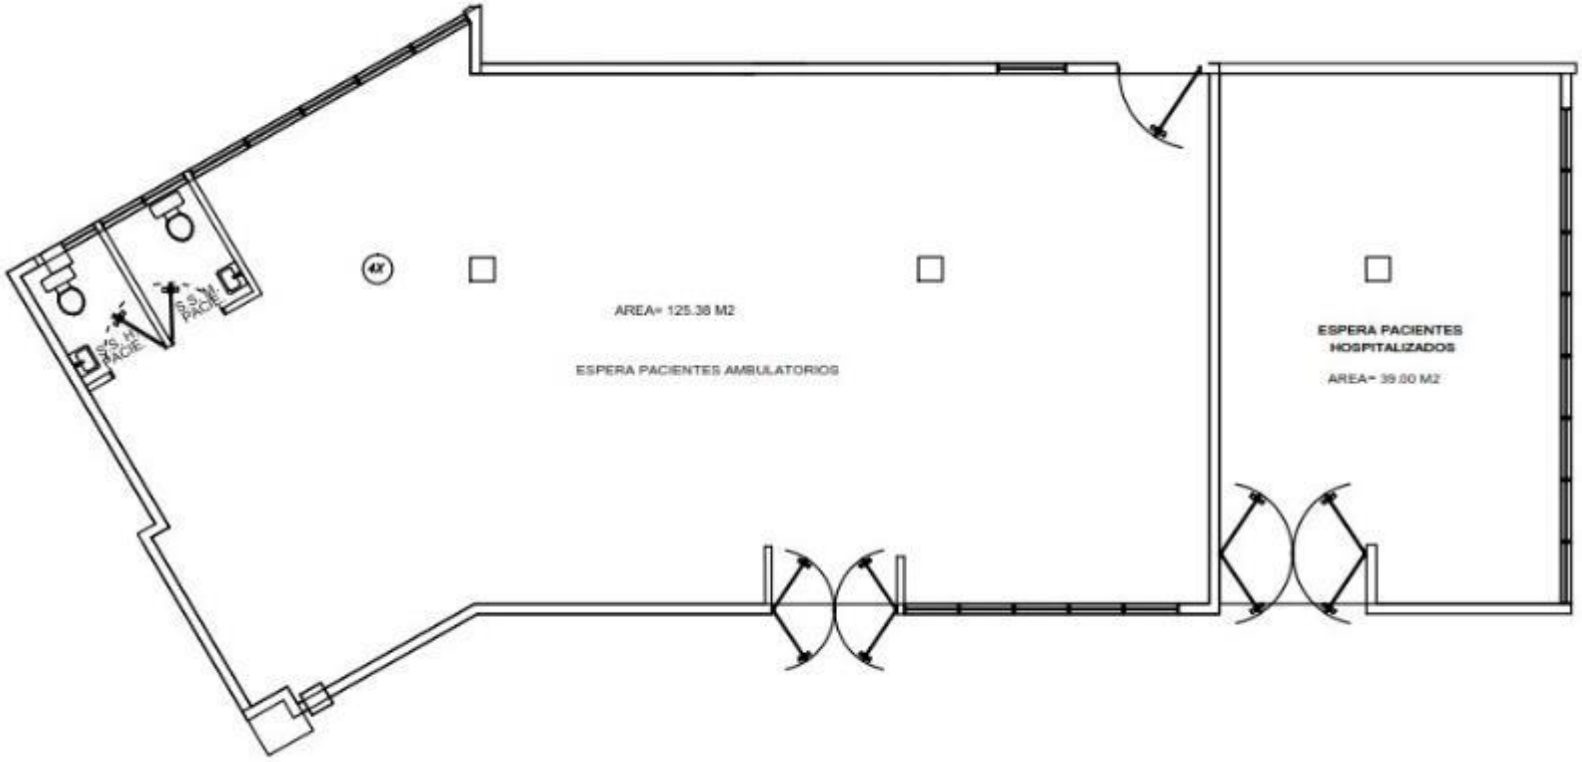


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION SECRETARIA CONTROL/BODEGA DE INSUMOS/JEFATURA/PAPELERIA/VESTIDOR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		67.70 M2

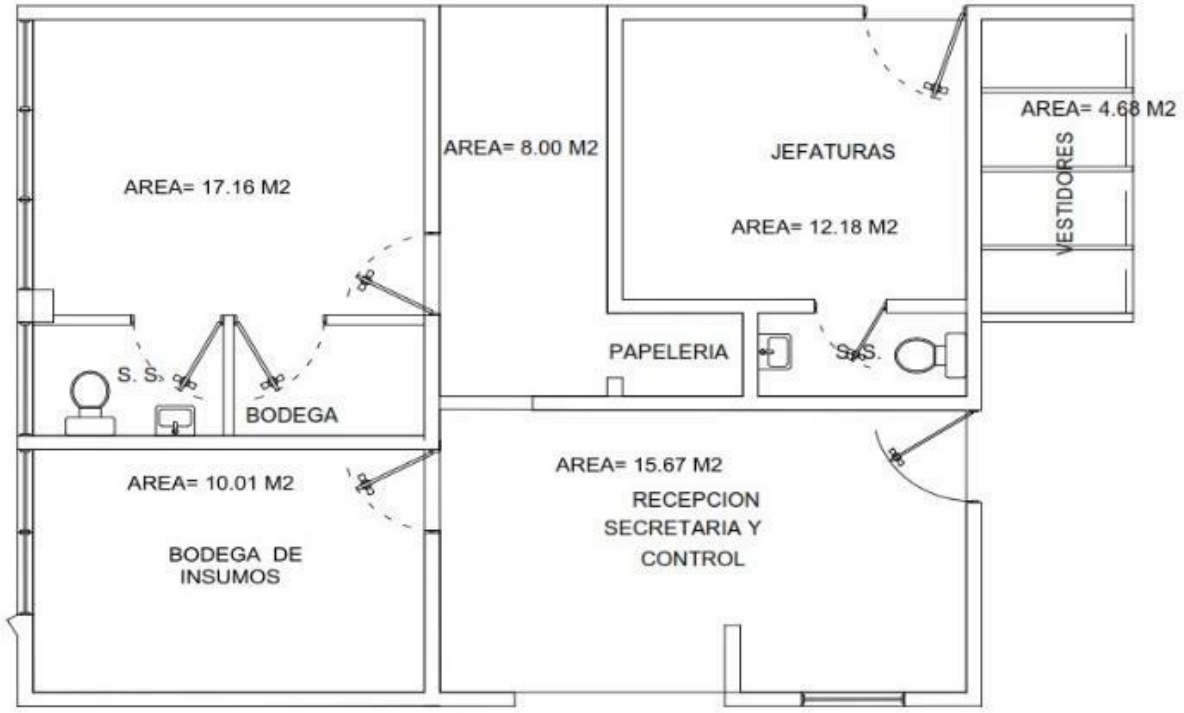


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO OSCURO/ROPA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	14.10 M2

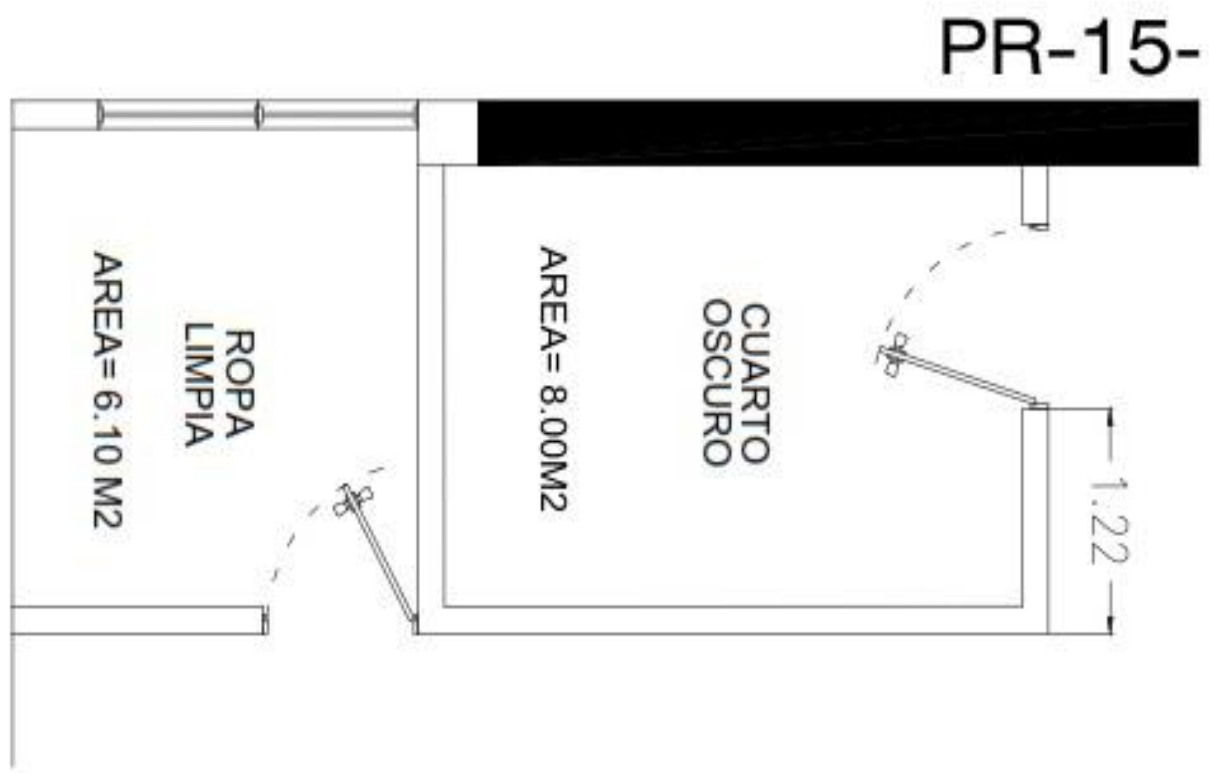


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO DE PLACAS/ TRANS. ELEC/ BODEGA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		43.81 M2

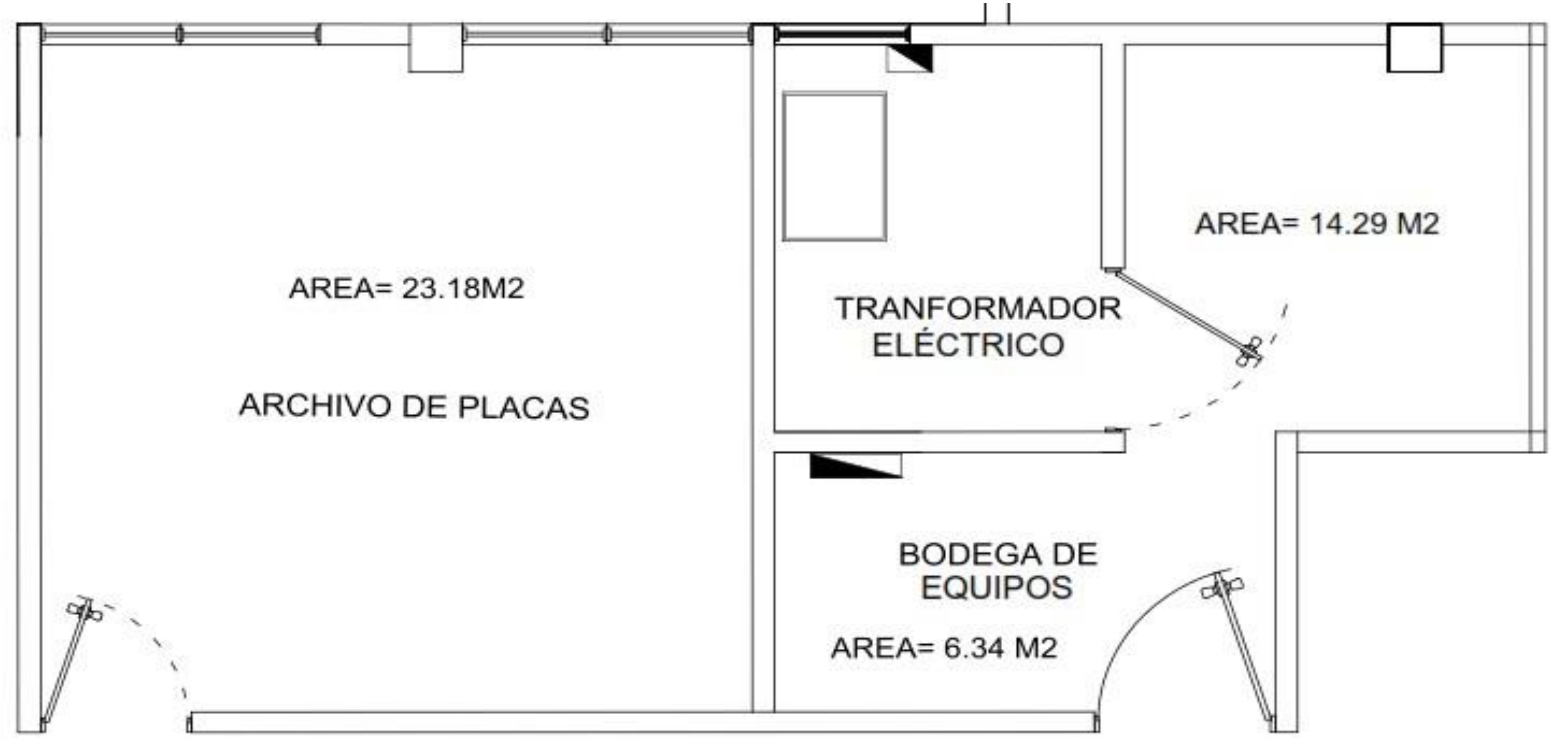


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAC/REGISTRO DE IMAGEN/CONTROL TAC			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	66.25 M2

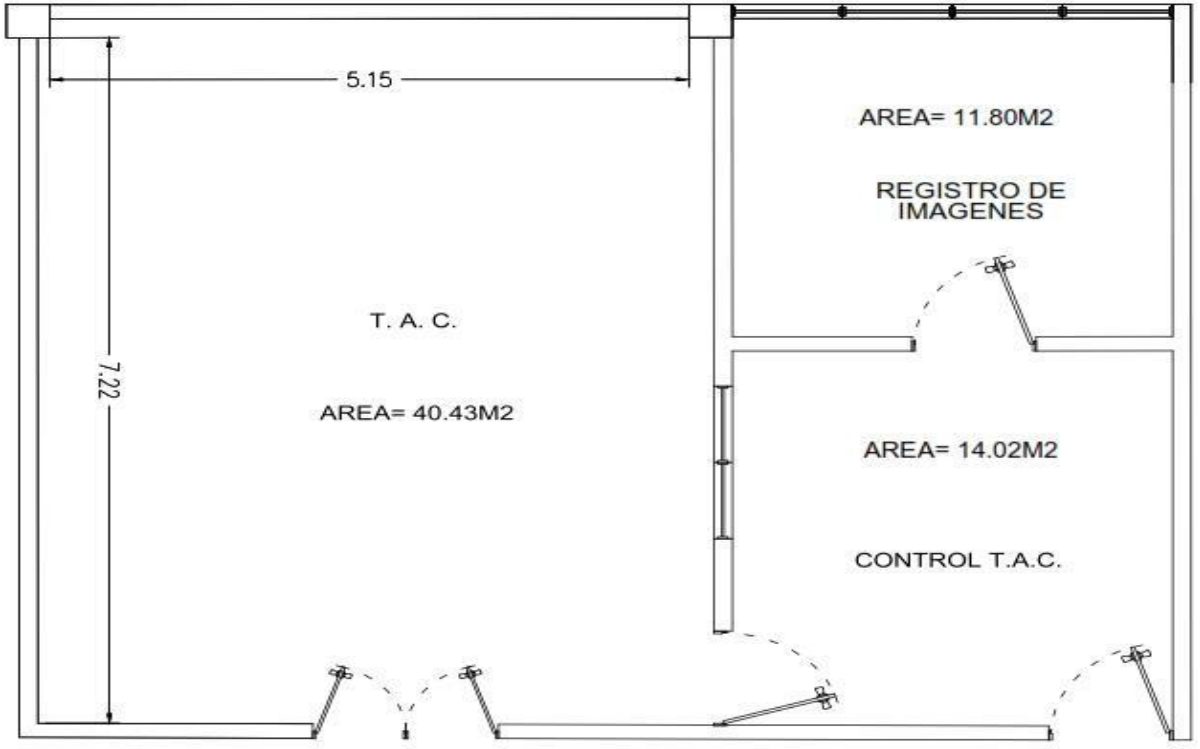


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S TAC/ ESTAR PERSONAL/S.S M			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.67 M2

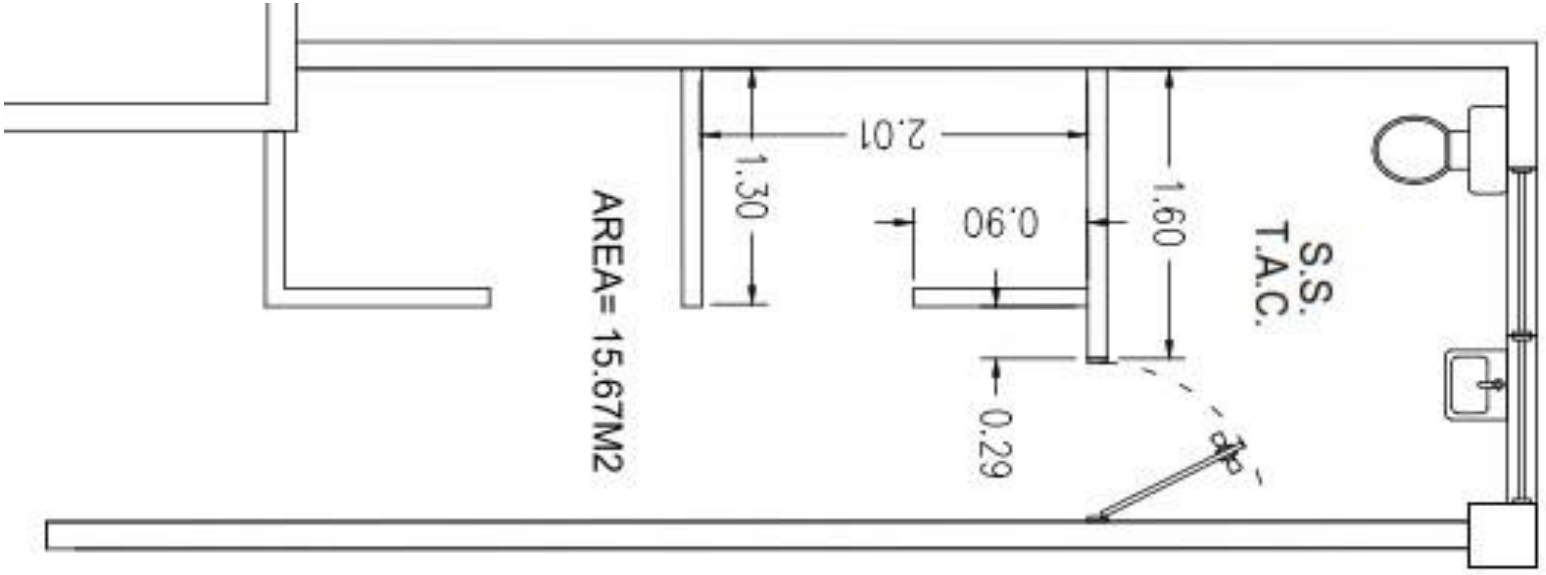


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE LECTURA/ INTERPRET Y CRITERIO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		23.87 M2

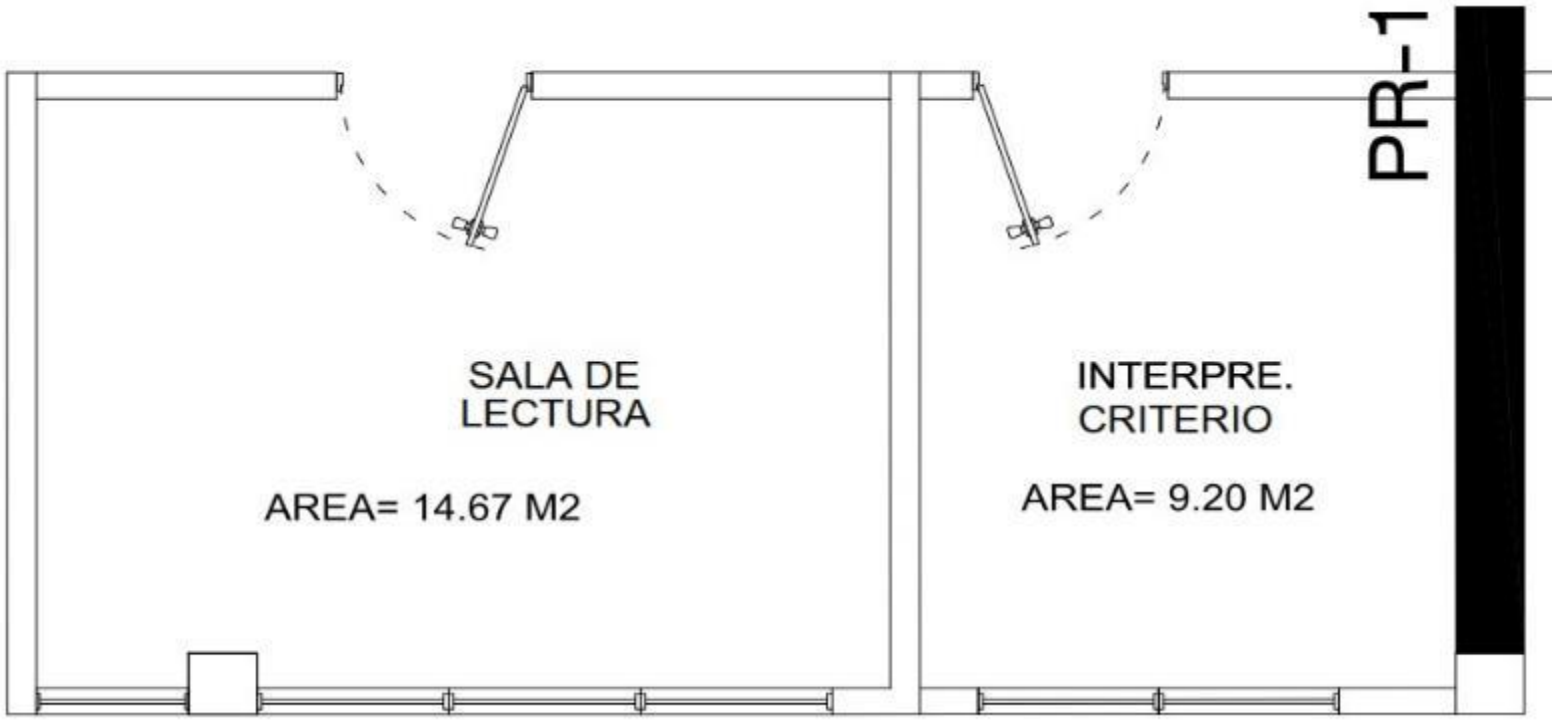


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO / S.S PACIENTES H-M/PREP. RECUP. PAC./ MEDIOS DE CONTRASTE			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		51.45 M2

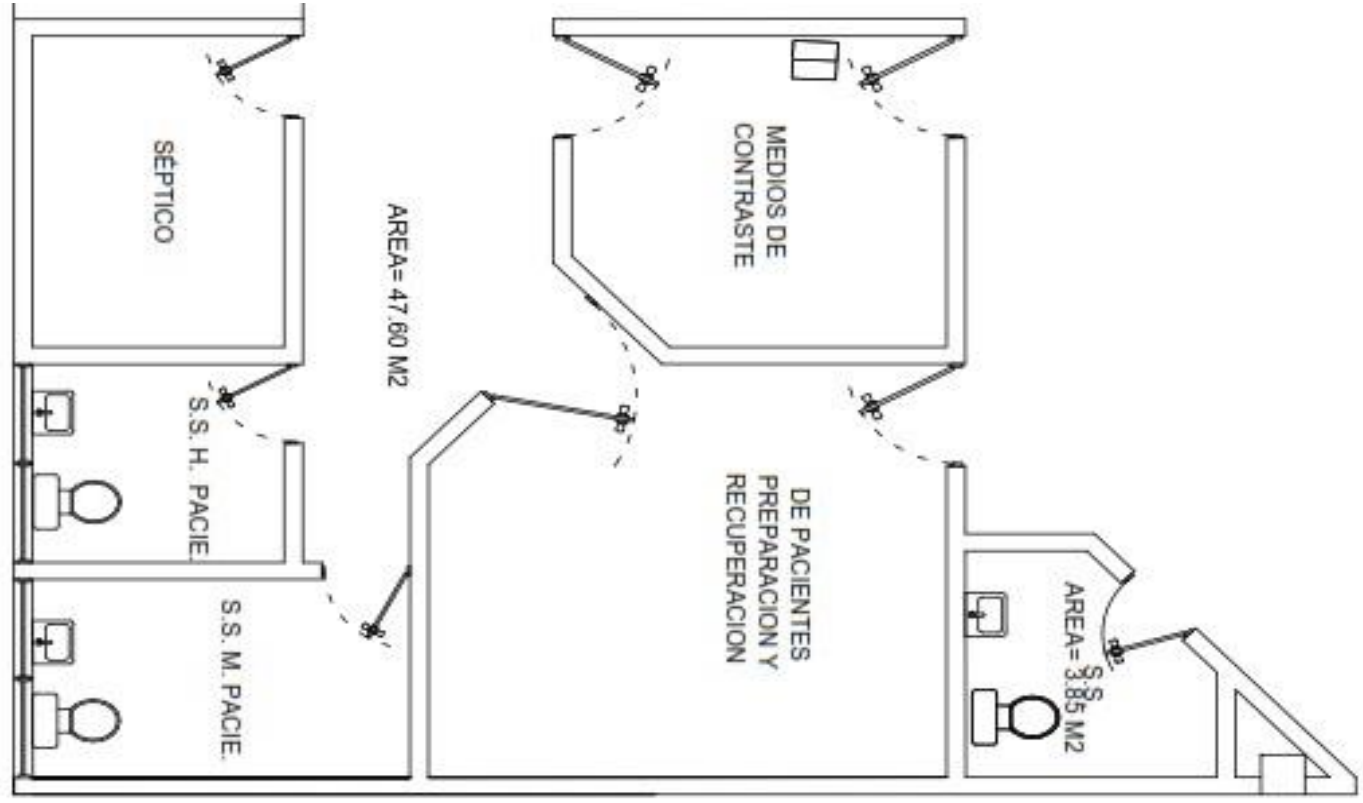


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S RX/S.S/ VESTIDOR			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		6.30 M2

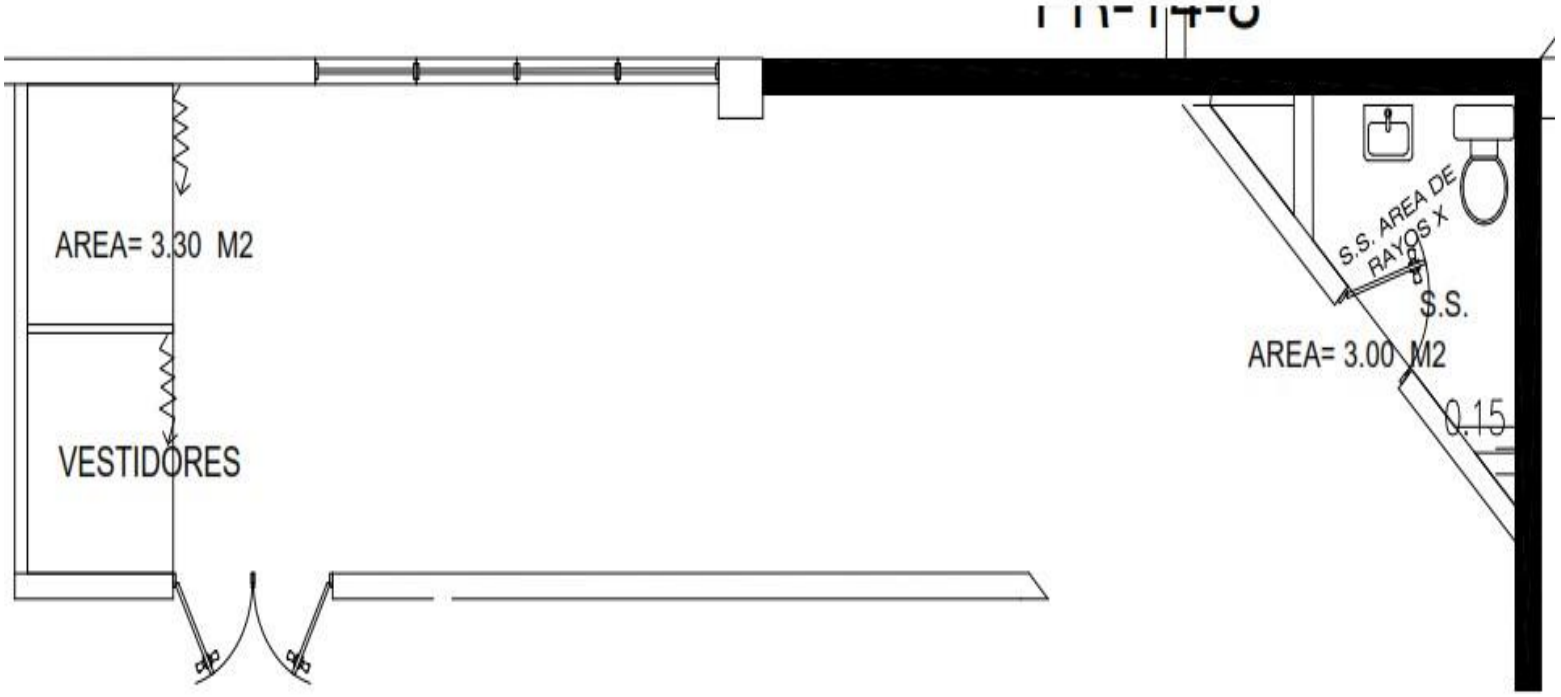


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X Y FLUROSCOPIA/MAMOGRAFIA/ VESTIDORES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	53.75 M2

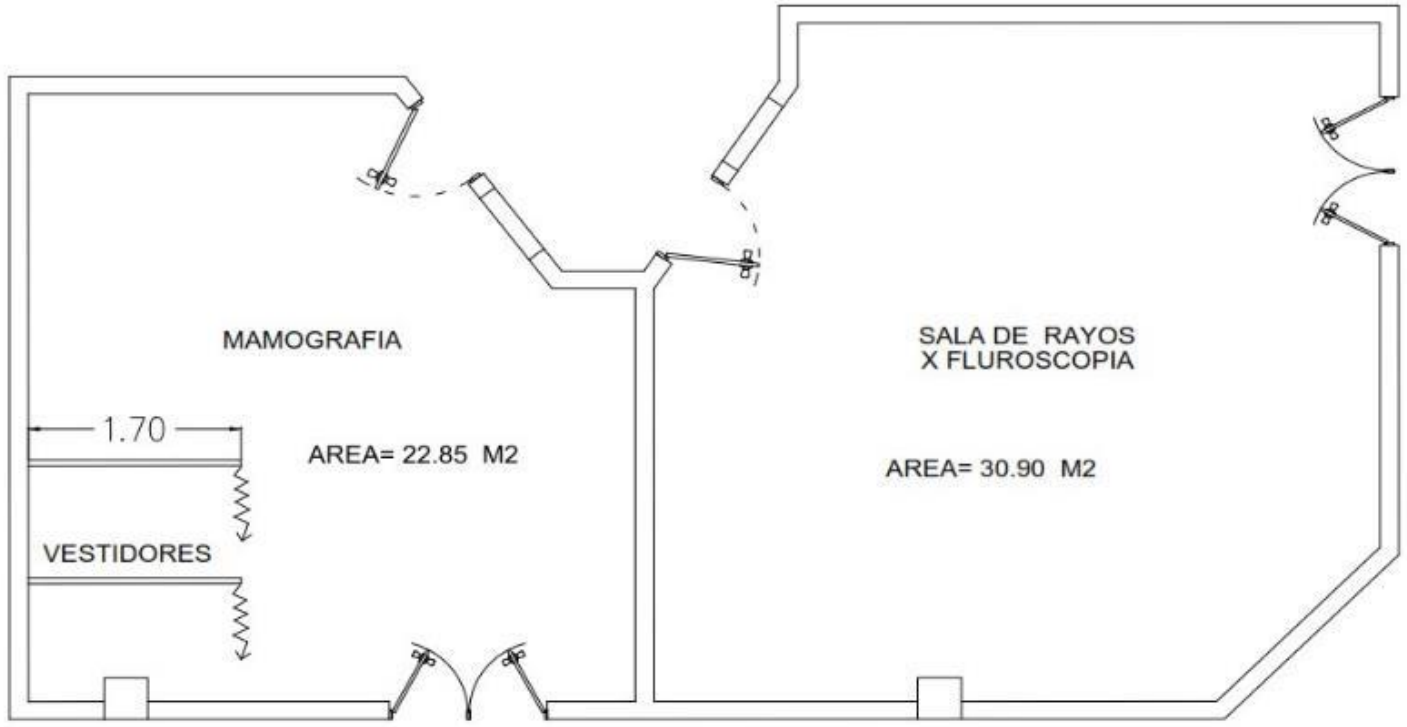


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X CONVENCIONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	47.36 M2

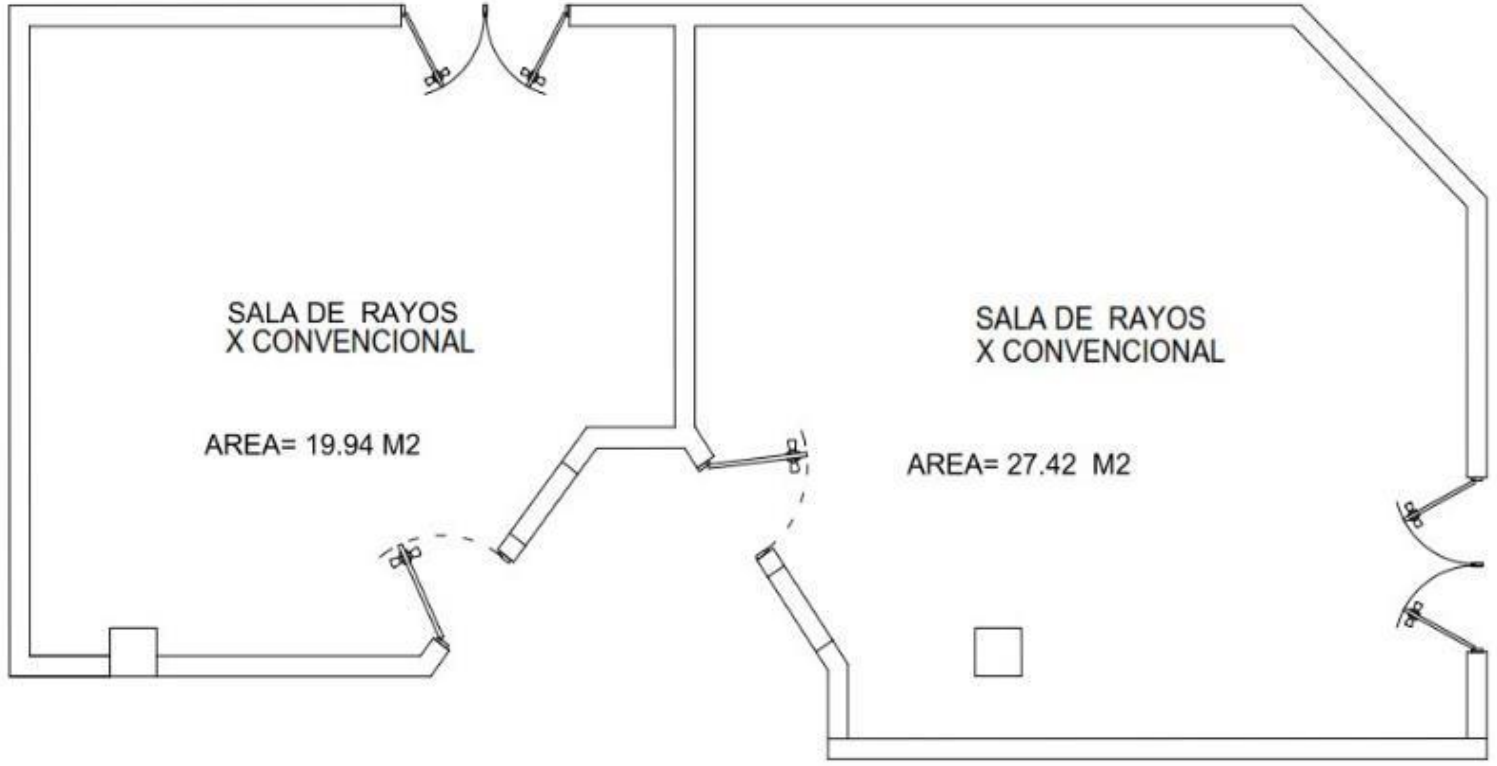


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA/ ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	96.82 M2

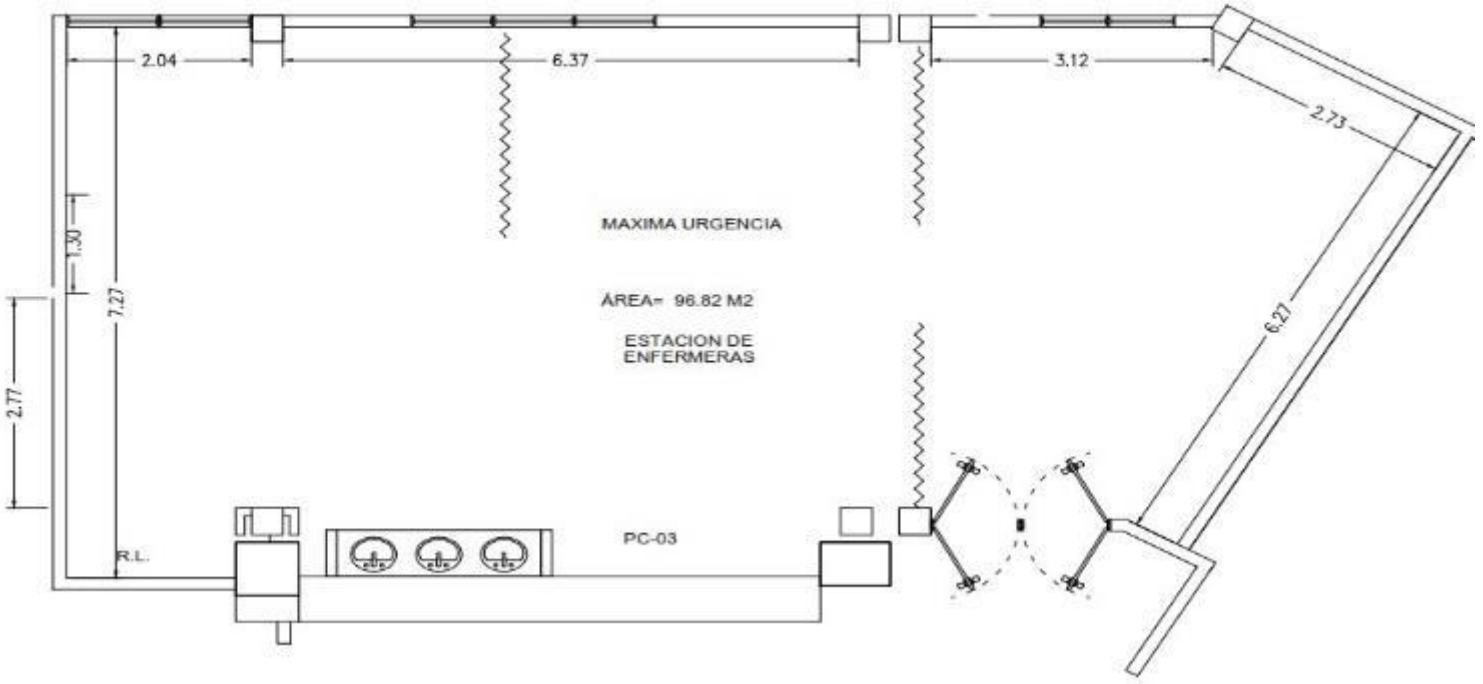

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION POS-OPERATORIA/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER/PASILLO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	149.98 M2

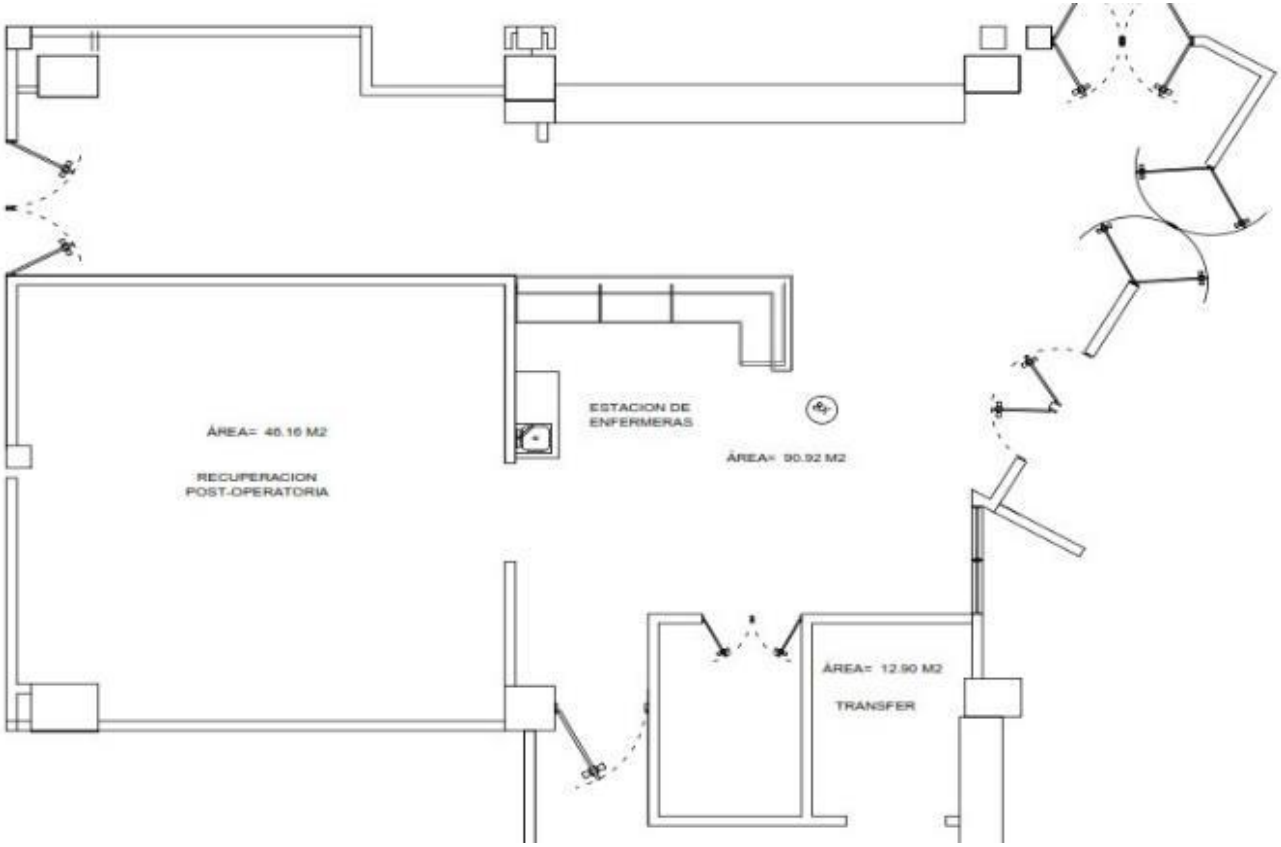


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA			
SUB-ZONA	VESTIDORES/			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		50.36 M2

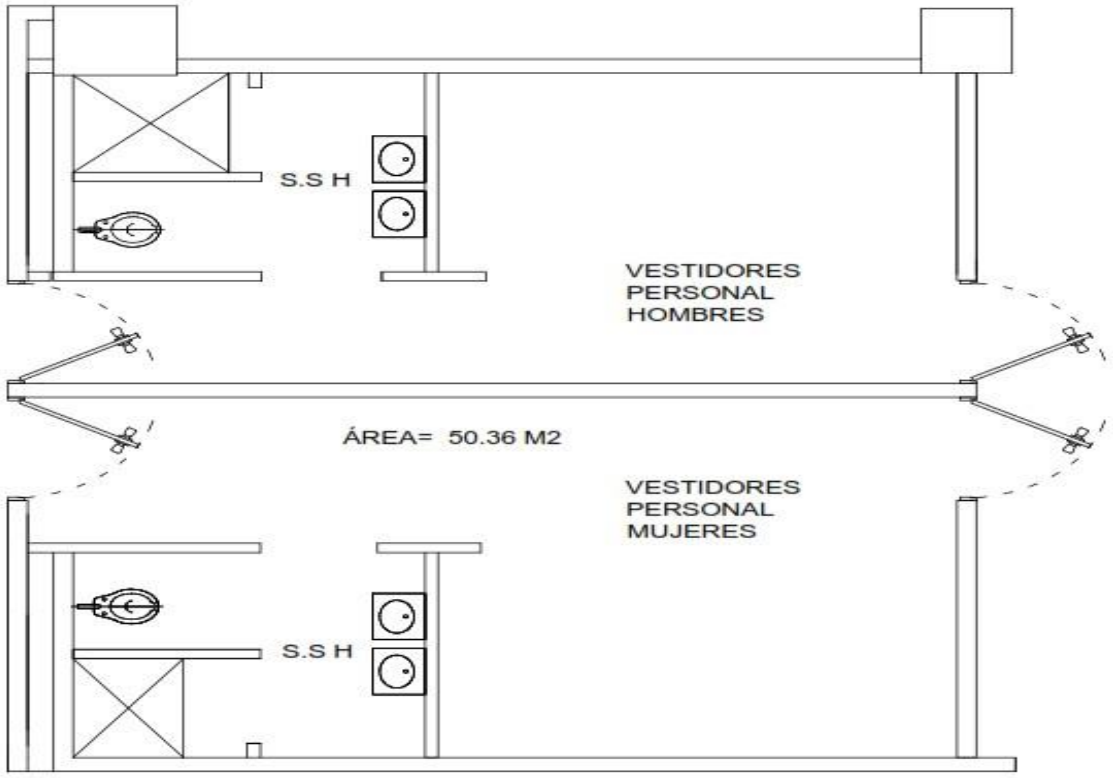


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA/ LAVADO INSTRUMENTAL/VESTIBULO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	87.52 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA ANESTESISTA/BODEGA MATERIAL ESTERIL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA	X	20.21 M2

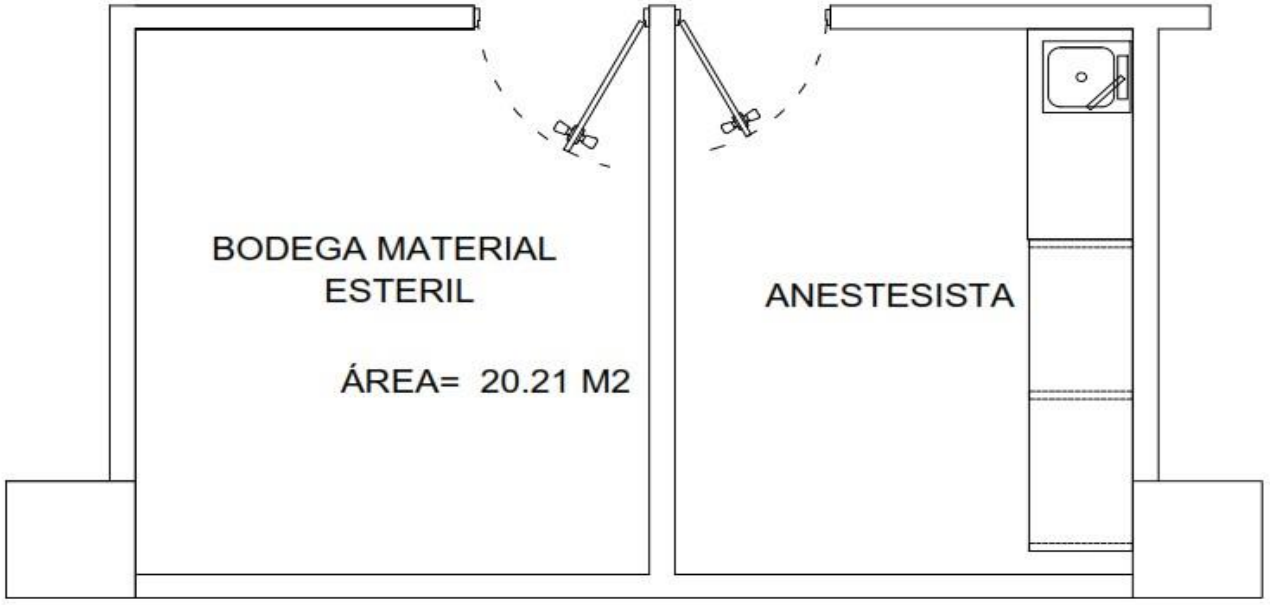


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFAN			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	78.28 M2

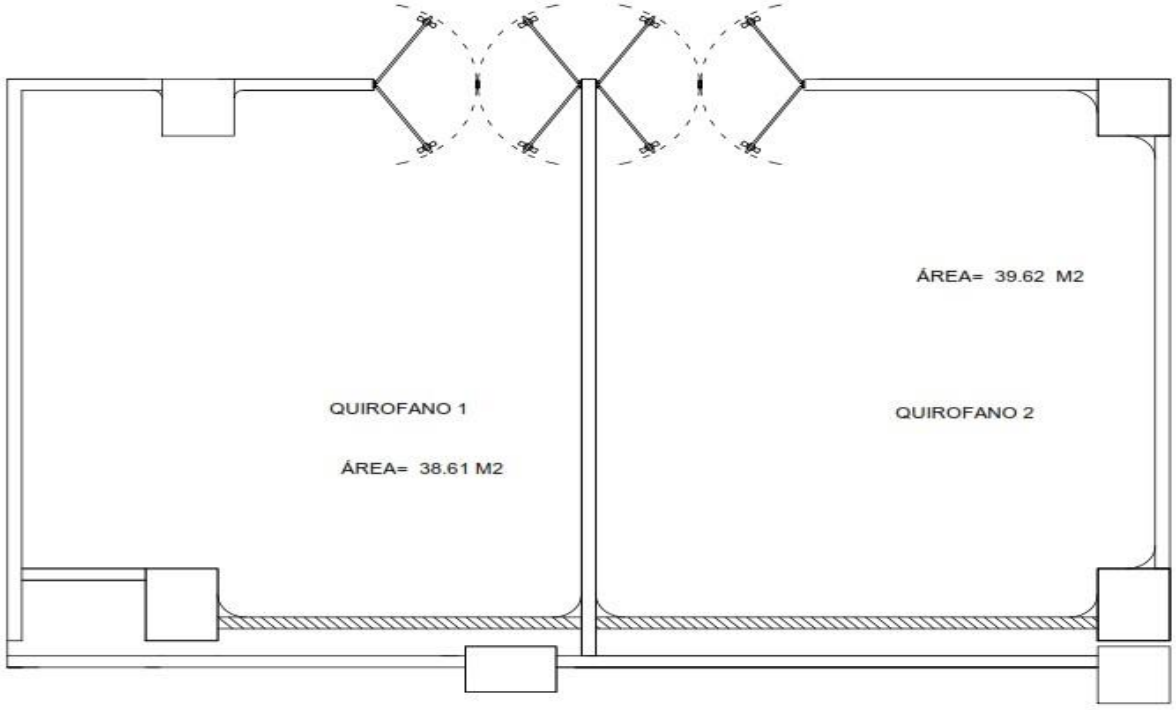


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UCI NEONATAL INCUBADOR CON MONITOREO/ESTACION ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	191.00 M2

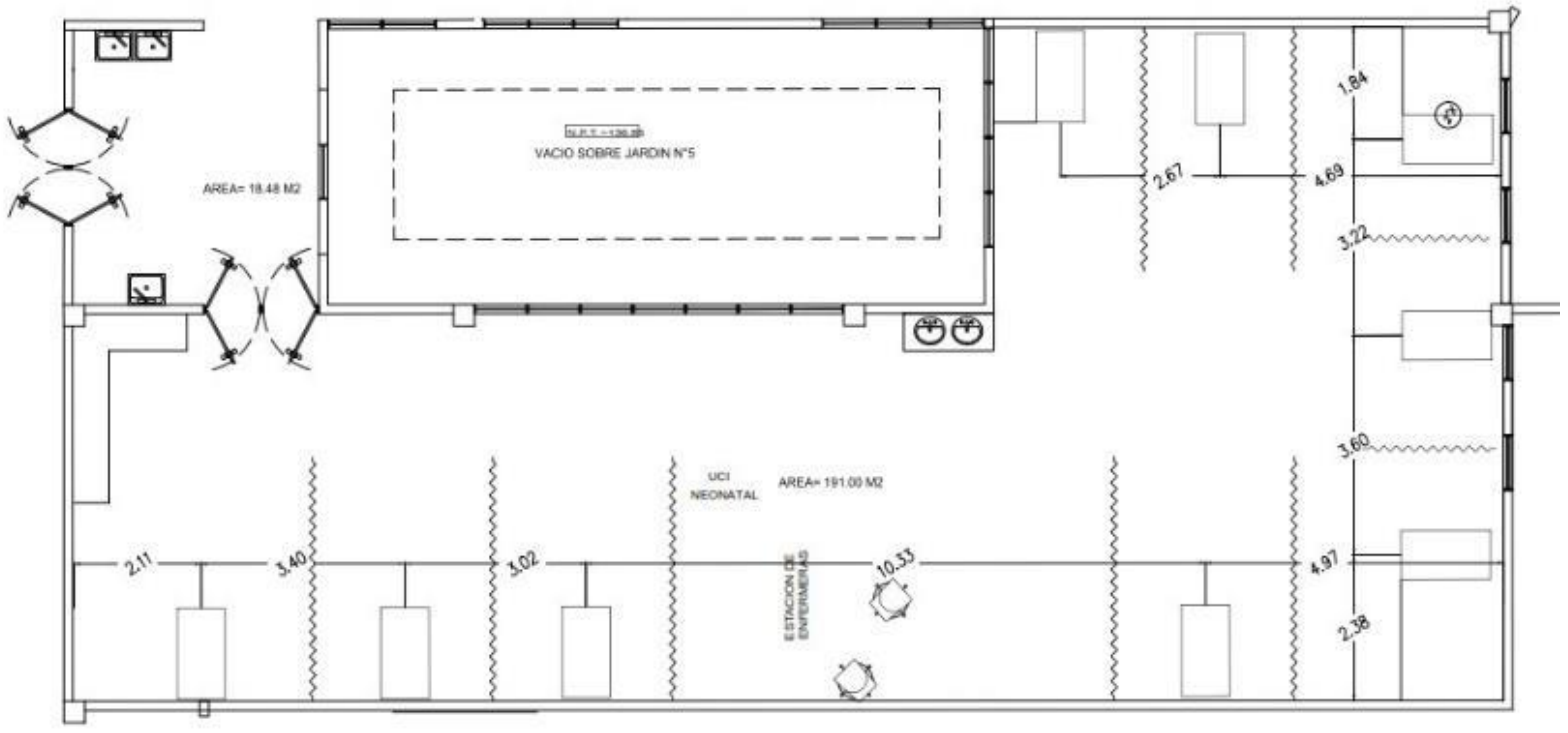


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION/ ESTACION DE ENFERMERAS/AREA DE AISLAMIENTO/ROPA LIMPIA/GASES ARTERIALES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	171.75 M2

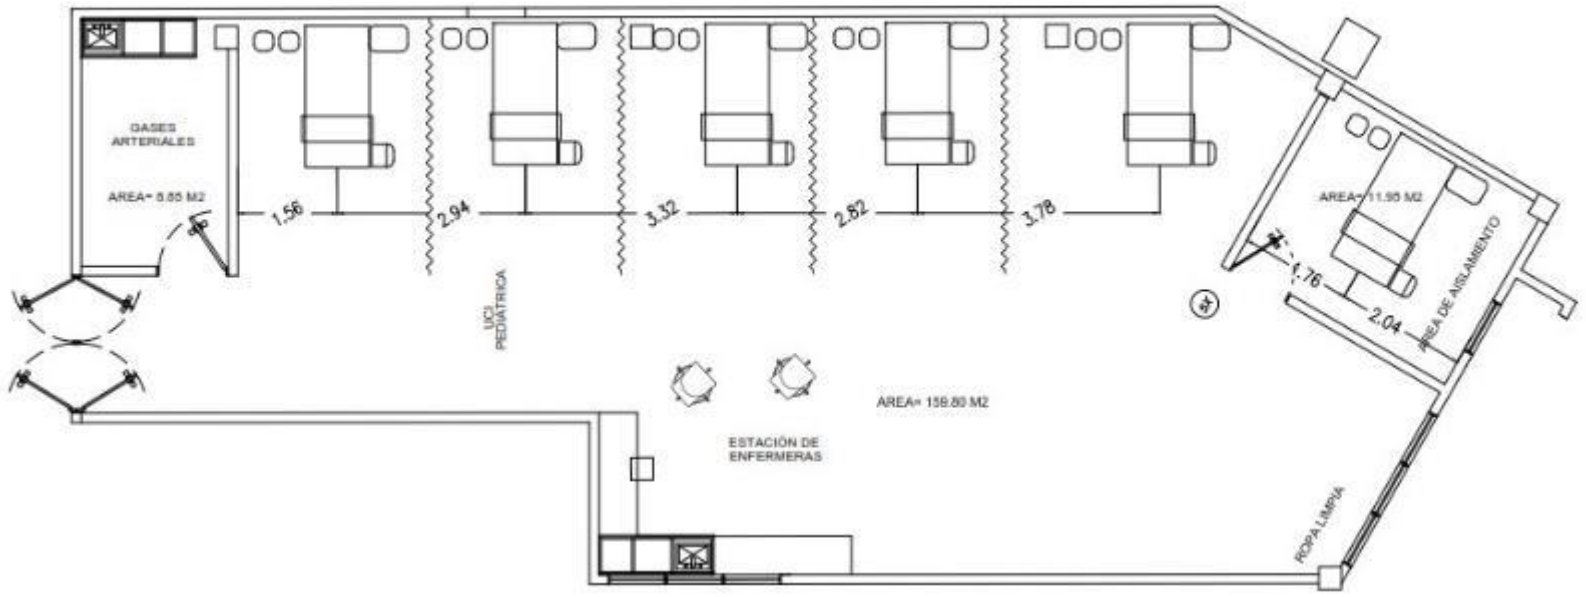


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS/BODEGA Y EQUIPO/PREPARACION PARENTAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		18.12 M2

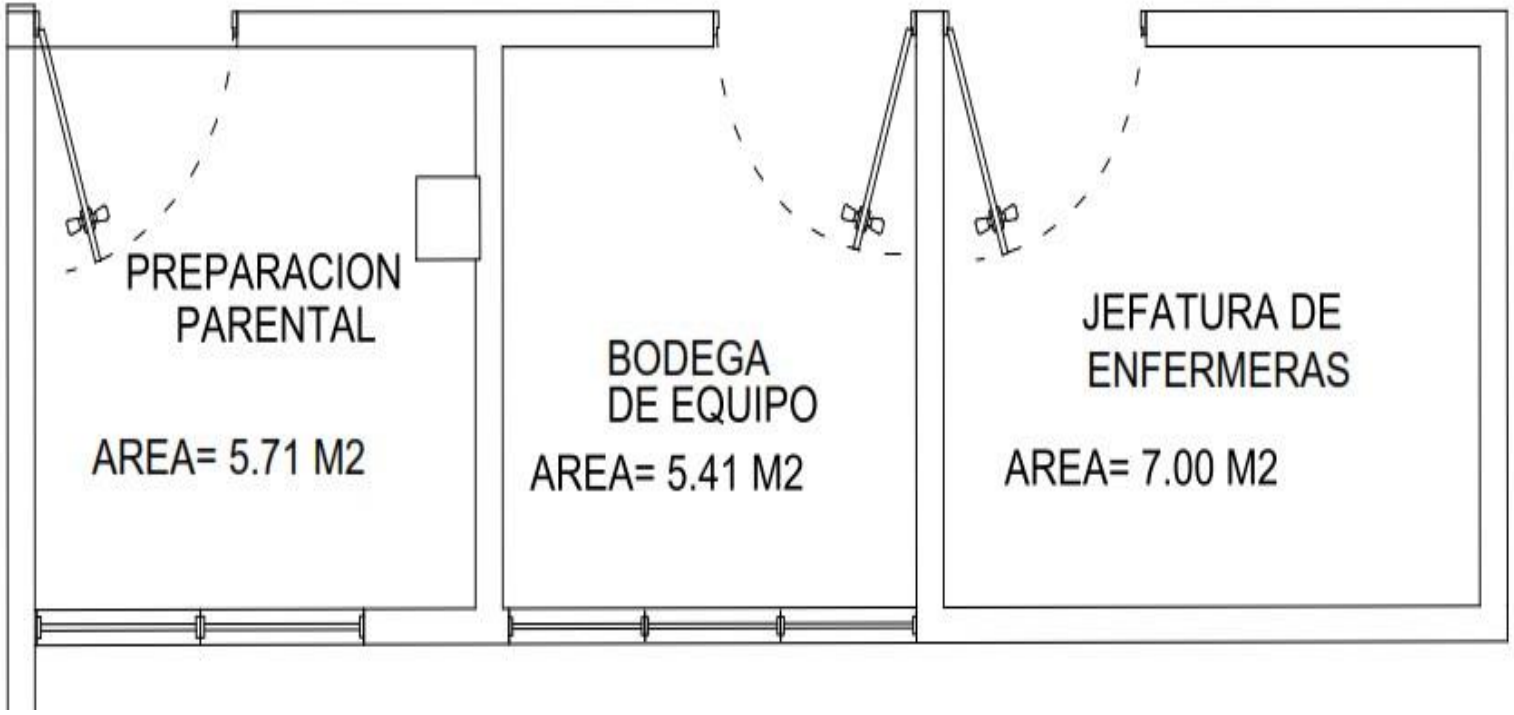

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO / SEPTICO NEONATAL-PEDIATRICO/LAVADO DE CUNA NIÑOS/COMEDOR DEL PERSONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		33.37 M2

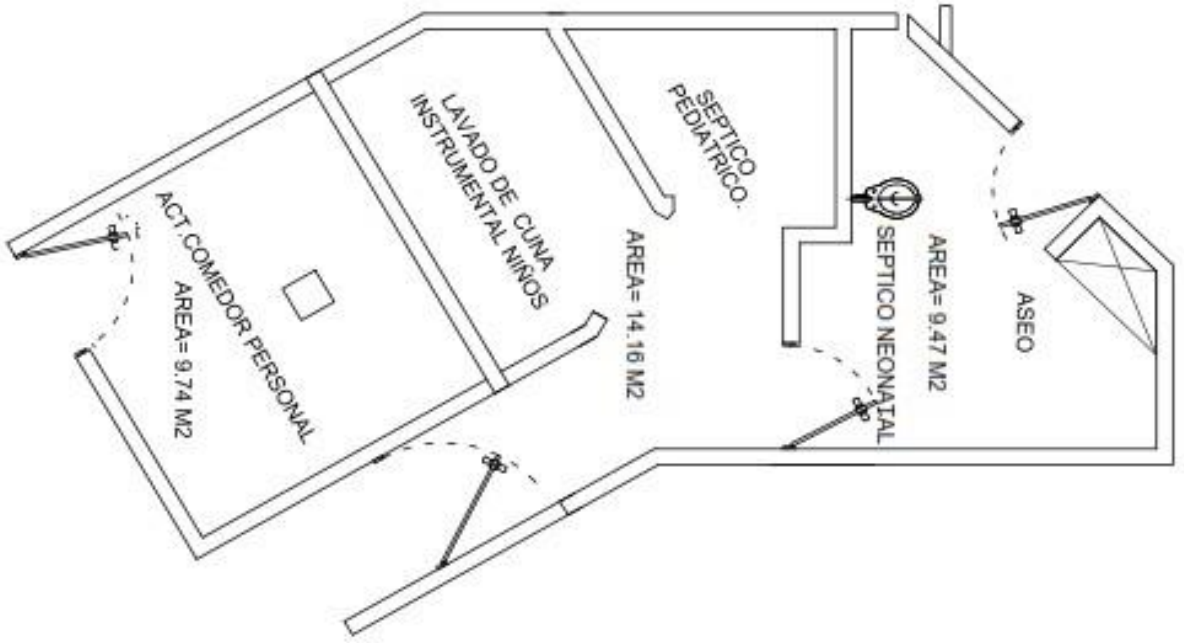


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H-M/BODEGA DE INSUMOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		42.01 M2

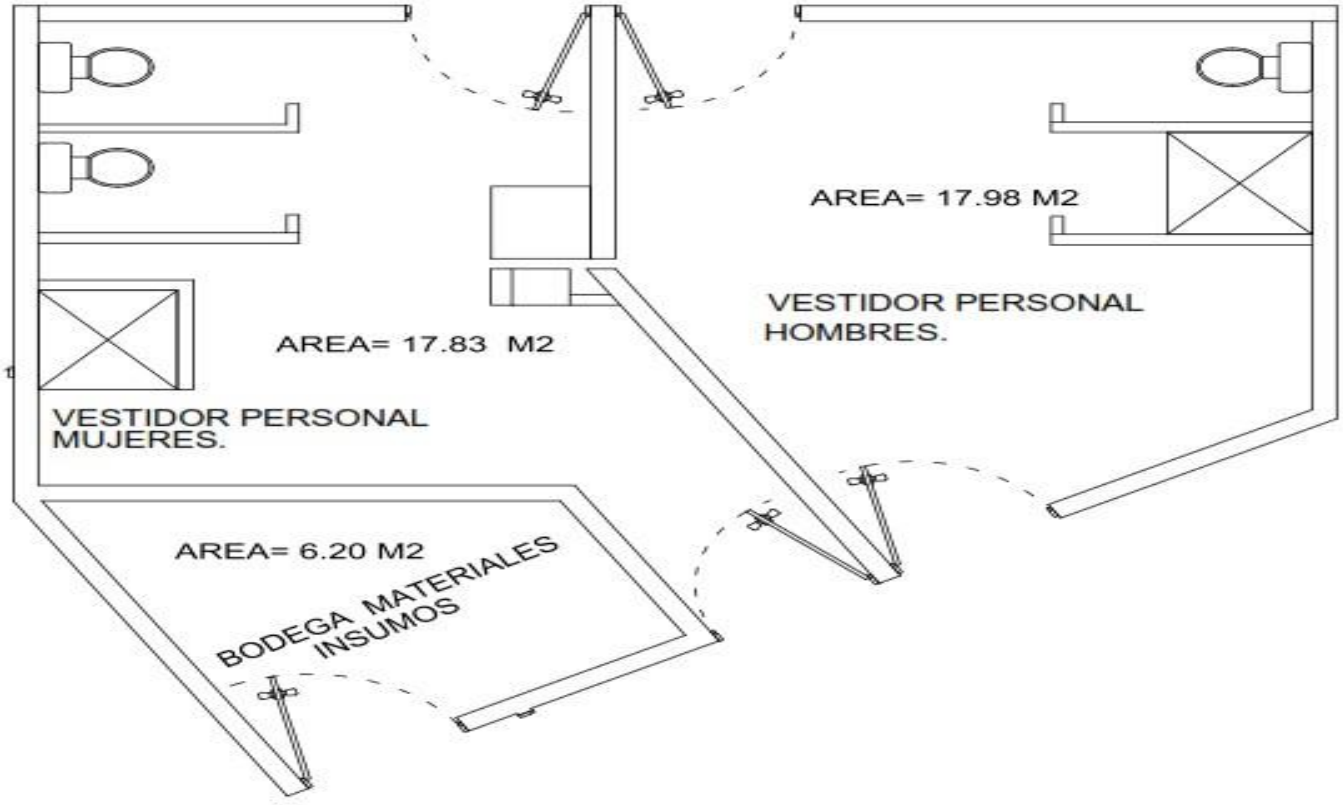

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR ENFERMERAS Y MEDICOS/S.S/ESPERA PARIENTES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		45.75 M2



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO MEDICOS/SALON DE REUNIONES/S.S/ACT. BODEGAS MATERIALES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		47.11 M2

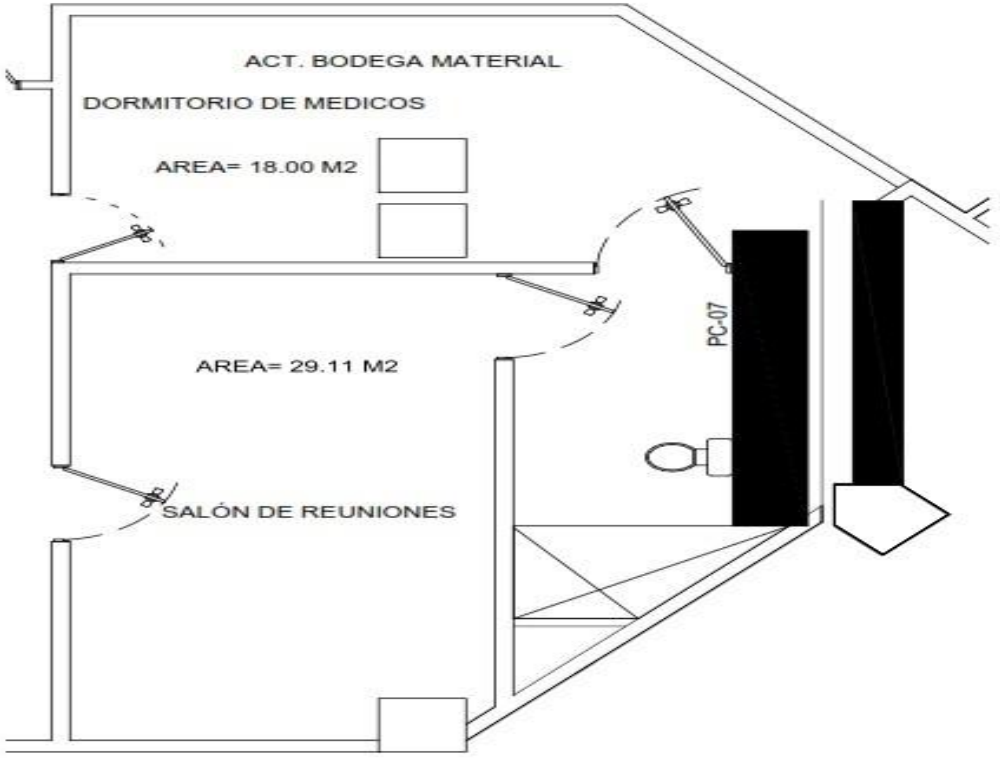

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO CARDIOVASCULAR/
OBSERVACION	







PRESENTA PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN PAREDES, SE REQUIERE INTERVENIR DE INMEDIATO LAS PAREDES DEL QUIROFANO PARA NO GENERAR REPRODUCCION DE MICROBACTERIAS EN ELLA. PROPORCIONAR MAYOR MANTENIMIENTO A PISO VINILIO Y A CIELO FALSO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO ORTOPEDIA/ Q 1-5
OBSERVACIONES	
	
	PRESENTA PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN PAREDES, SE REQUIERE INTERVENIR DE INMEDIATO LAS PAREDES DEL QUIROFANO PARA NO GENERAR REPRODUCCION DE MICROBACTERIAS EN ELLA. PROPORCIONAR MAYOR MANTENIMIENTO A PISO VINILIO Y A CIELO FALSO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA MEDICO/SALA DE REUNIONES/JEFARURA ENFERMERIA/ ACT. BODEGA
OBSERVACIONES	
	
	ESPACION INSUFICIENTE PARA ALMACENAR EQUIPO Y MATERIAL, REQUIRE MAYOR ESPACION Y MAS MOBILIARIO,PARA NO TENER MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONTROL/ESTACION DE CAMILLAS/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER
OBSERVACIONES	
	
	NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO, PAREDES, CIELO FALSO, NO CUENTAN CON ACABADOS ANTIBACTERIALES. SE REQUIERE MEJORAR EL AREA DE CAMILLAS Y TRANSFER PARA MAYOR EFICIENCIA LABORAL Y FUNCIONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA METERIAL ESTERIL/RAYOS X/ASEO/BODEGAS ACT.
OBSERVACIONES	







ESPACION INSUFICIENTE PARA ALMACENAR EQUIPO Y MATERIAL, REQUIRE MAYOR ESPACION Y MAS MOBILIARIO,PARA NO TENER MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA EQUIPO/ALMACEN MATERIAL ESTERIL
OBSERVACIONES	
	
	ESPACION INSUFICIENTE PARA ALMACENAR EQUIPO Y MATERIAL, REQUIRE MAYOR ESPACION Y MAS MOBILIARIO,PARA NO TENER MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PASILLO/LAVADO DE INSTRUMENTAL
OBSERVACIONES	
	
	PROBLEMAS CON LAVADO QUIRURGICO, PISO MANCHADO, LAVADO INSTRUMENTAL NO ADECUADO, NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDA, SE SUGIERE PISO DE CONCRETO PULIDO CON ACABADO PINTURA EPOXICA PARA NO PERMITIR REPRODUCCION DE BACTERIAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION 1-2
OBSERVACIONES	
	
	PRESENTA PROBLEMAS EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA, VERTEDERO CON MOSTRADOR EN MAL ESTADO, PISO, CIELO FALSO Y PAREDES NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISCA-ESAPACIAL. SE REQUIERA MAYOR ORDEN CON EL MOBILIARIO Y EQUIPO INSTALADO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DUCTO/ASEO/BODEGA DE ROPA LIMPIA/ ACT. OFICINA ANESTESIA
OBSERVACIONES	








JEFATURA DE ANESTESIA SIN MAYOR PROBLEMA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE EQUIPO/ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	
	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA, POCO ESPACIO PARA ALMACENAR MATERIAL Y EQUIPO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERA
OBSERVACIONES	
	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA, MANCHAS EN PISO, AREA DE LAVAMANOS INADECUADA. SE SUGIERE MEJORAR EL AREA DE LAVADO. NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR S.S/ INFORME MEDICO
OBSERVACIONES	

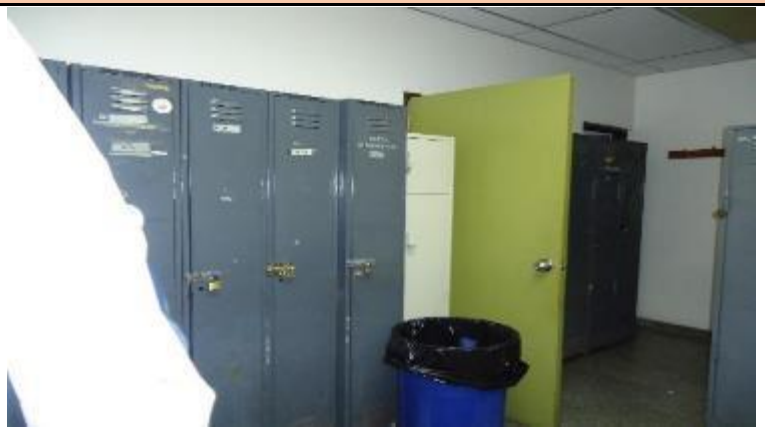





AREA SIN MAYOR PROBLEMA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO QUIRURGICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR MUJERES S.S/ ESTAR MEDICO
OBSERVACIONES	





AREA DE ESTAR Y COMEDOR INADECUADO, S.S MEJORAR AMBIENTACION DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CENTRO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES/SOLUCIONES
OBSERVACIONES	
	AREA DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIO, PRESENTA PROBLEMAS DESPRENDIEMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN CIELO FALSO, PISO MANCHADO POR SOLUCIONES, EQUIPO DE AUTOCALVES NO TODOS FUNCIONAN, VENTANA TIPO GILLOTINA DEJA FILTRAR POLVO Y SUCIEDA HACIA EL ESPACIO, LO CUAL NO ES ADECUADO. NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL, PISO, PAREDES, CIELO FALSO, VENTANAS.
	SE REQUIERE MEJORAR LAS INSTALACIONES FISICA ESPACIAL DEL AREA DE AUTOCALVES, PISO ANTIBACTERIAL VINILICO, PAREDES CON CURVAS SANITARIAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA, VENTANAS SELLADA HERMETICAS PARA NO DAR PASO AL POLVO Y TODO TIPO DECONTAMINACION EXTERIOR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA ESTERIL/AREA DE CARROS
OBSERVACIONES	
	AREA DE ESTERIL HOSPITALARIO, VENTANA TIPO GILLOTINA DEJA FILTRAR POLVO Y SUCIEDA HACIA EL ESPACIO, LO CUAL NO ES ASEPTICO. NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL, PISO, PAREDES, CIELO FALSO, VENTANAS.
	SE REQUIERE MEJORAR LAS INSTALACIONES FISICA ESPACIAL DEL AREA ESTERIL, PISO ANTIBACTERIAL VINILICO, PAREDES CON CURVAS SANITARIAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA, VENTANAS SELLADA HERMETICAS PARA NO DAR PASO AL POLVO Y TODO TIPO DECONTAMINACION EXTERIOR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ENTREGA A SERVICIO/ BODEGA
OBSERVACIONES	
	AREA DE ENTREGA HOSPITALARIO, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL, PISO, PAREDES, CIELO FALSO, MOBILIARIO.
	MEJORAR LAS INSTALACIONES FISICA ESPACIAL DEL AREA DE ENTERGA, PISO ANTIBACTERIAL VINILICO, PAREDES CON CURVAS SANITARIAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA. PARA MANTENER LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIALY RESGUARDAR LOS MATERIALES HOSPITLARIOS DE TODA CONTAMINACION.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA LIMPIA
OBSERVACIONES	
	PRESENTA PROBLEMAS EN EL AREA DE LAVAMANOS, EL AGUA SALPICA AL PISO, VENTANA TIPO GILLOTINA ES INADECUADA YA QUE ES FUENTE DE CONTAMINACION. EL AREA DE DOBLADO DE ROPA ESTA JUNTO AL EQUIPO DE MATERIAL ESTERILIZADO LO CUAL ES ANTIASEPTICO YA QUE LA ROPA DESPRENDE MOTA Y CONTAMINA EL EQUIPO Y MATERIAL ESTERIL. NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDA FISICA-ESPACIAL HOSPITALARIA.
	MEJORAR LAS INSTALACIONES FISICA ESPACIAL DEL AREA, PISO ANTIBACTERIAL VINILICO, PAREDES CON CURVAS SANITARIAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA, VENTANA HERMETICAS TOTALMETE SELLADAS, PRESION NEGATIVA CON AIRE ACONDICIONADO. PARA MANTENER LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIALY RESGUARDAR LOS MATERIALES HOSPITLARIOS DE TODA CONTAMINACION. AISLAR O PROPORCIOANR OTRO ESPACIO PARA EL AREA DE DOBLADO DE ROPA PARA MANTENERLA ASEPCIA TOTAL DE LOS ESPACIOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA
OBSERVACIONES	







AREA DE JEFATURA REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO, AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, PISO DE CONCRETO PULIDO Y CON PINTURA EPOXICA PARA MANTENER LA ASEPCIA EN LOS ESPACIOS CON RELACION DIRECTA AL AREA ESTERIL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIAL
OBSERVACIONES	







AREA DE BODEGA REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO, PINTURA, PISO DE CONCRETO PULIDO Y CON PINTURA EPOXICA PARA MANTENER LA ASEPCIA EN LOS ESPACIOS CON RELACION DIRECTA AL AREA ESTERIL.PROPORCIONAR MAS MOBILIARIO PARA RESGUARDAR MATERIALY EQUIPO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS, EQUIPO Y MATERIALES/ACT. COMEDOR
OBSERVACIONES	







AREA DE COMEDOR REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO, PINTURA, AIRE A CONDICIONADO, PISO DE CONCRETO PULIDO Y CON PINTURA EPOXICA PARA MANTENER LA ASEPCIA EN LOS ESPACIOS CON RELACION DIRECTA AL AREA ESTERIL.PROPORCIONA EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PODER INGERIR SUS RESPECTIVO ALIMENTOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H/M
OBSERVACIONES	
	
	AREA DE COMEDOR REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO, PINTURA, AIRE A CONDICIONADO, PISO DE CONCRETO PULIDO Y CON PINTURA EPOXICA PARA MANTENER LA ASEPCIA EN LOS ESPACIOS CON RELACION DIRECTA AL AREA ESTERIL.PROPORCIONA EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PODER INGERIR SUS RESPECTIVO ALIMENTOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION / CEYES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO/ SOLICITUDES/LAVADO
OBSERVACIONES	

	AREA DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIO, PRESENTA PROBLEMAS EN PARED EN AREA DE LAVADO YA QUE NO ESTAN ADECUADOS PARA CUMPLIR SU FUNCION EFECIENTEMENTE, PISO MANCHADO POR SOLUCIONES, POCA CLIMATIZACION DEL AREA VENTILADORES INSUFICIENTE PARA REALIZAR SU FUNCION DE LA MEJOR MANERA. NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL, PISO, PAREDES, CIELO FALSO.
	SE REQUIERE MEJORAR LAS INSTALACIONES FISICA ESPACIAL DEL AREA DE ESTERIL Y LAVADO, PISO ANTIBACTERIAL VINILICO, PAREDES CON CURVAS SANITARIAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA, AIRE ACONDICIONADO PARA PROPORCIONARPRESION NEGATIVA AL ESPACIO YNO PERMITIR REPRODUCCION DE BACTERIAS EN ESTE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/RECUPERACION/ARSENAL/S.S
OBSERVACIONES	
	
	NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFARURA/S.S
OBSERVACIONES	






NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . YA QUE EL AREA ESTA EN RELACION DIRECTA CON RECUPERACION.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 6
OBSERVACIONES	
	AREA EN REPARACION Y MEJORAMIENTO ILIMUNACION DE EMERGENCIA, PARED CON REVESTIMIENTO LO CUAL NO ES ASEPTICO YA QUE GENERA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN PARED.
	NO CUMPLE CON TOTALIDAD LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PARED LISA CON CURVA SANITARIA Y ACABADO PINTURA EPOXICA, MEJORAR PUERTASDE ACCESO Y EQUIPAMIENTO MEDICO QUIRURGICO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 4-5
OBSERVACIONES	
	PARED CON REVESTIMIENTO LO CUAL NO ES ASEPTICO YA QUE GENERA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN PARED.
	NO CUMPLE CON TOTALIDAD LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PARED LISA CON CURVA SANITARIA Y ACABADO PINTURA EPOXICA, MEJORAR PUERTASDE ACCESO Y EQUIPAMIENTO MEDICO QUIRURGICO.

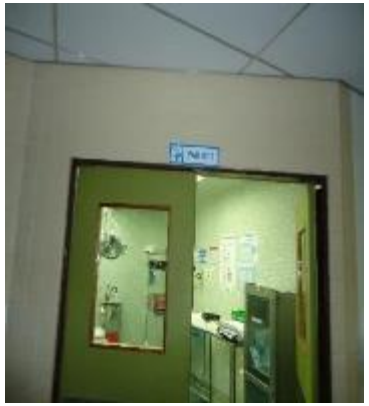HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS 2-3/ ATENCION RECIEN NACIDO
OBSERVACIONES	
	PARED CON REVESTIMIENTO LO CUAL NO ES ASEPTICO YA QUE GENERA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN PARED.
	NO CUMPLE CON TOTALIDAD LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PARED LISA CON CURVA SANITARIA Y ACABADO PINTURA EPOXICA, MEJORAR PUERTASDE ACCESO Y EQUIPAMIENTO MEDICO QUIRURGICO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PARTOS SOSPECHOSO 1-2/TRASNFER
OBSERVACIONES	







PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN PAREDES, GRIETAS Y FISURAS EN ESTAS, LAS CUALES SON FUENTE DE CONTAMINACION EN EL AREA DE QUIROFANOS, SE SUGIERE INTERVENIR EL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 4-5/S.S/ESTACION ENFERMERA
OBSERVACIONES	





NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA, AMBIENTAR Y CLIMATIZAR AREA DE TRABAJO Y ESTACION DE ENFERMERAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS/R. LIMPIA/S.S PACIENTES
OBSERVACIONES	





NO ACCESO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO DE PARTO/EVALUACION
OBSERVACIONES	
	PARED CON REVESTIMIENTO LO CUAL NO ES ASEPTICO YA QUE GENERA REPRODUCCION DE BACTERIAS EN PARED.
	NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA, AMBIENTAR Y CLIMATIZAR AREA DE RECUPERACION Y ESTACION DE ENFERMERAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CENTRO OBSTETRICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO 1-2-3/S.S
OBSERVACIONES	
	PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES, NO CUMPLE NORMAS DE BOISEGURIDA FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA, AMBIENTAR Y CLIMATIZAR AREA DE TRABAJO DE PARTOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIO CIRUGIA I-II/FARMACIA/S.S
OBSERVACIONES	








PROBLEMAS EN CIELO FALSO POR FILTRACION DE AGUA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, MOBILIARIO EN ESTADO REGULAR. SE SUGIRE AMBIENTAR Y CLIMATIZAR LAS AREA DE CONSULTORIO, S.S Y MEJORAR EL MOBILIARIO DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CONSULTORIOS BIENESTAR MAGISTERIAL/SEPTICO/ASEO
OBSERVACIONES	



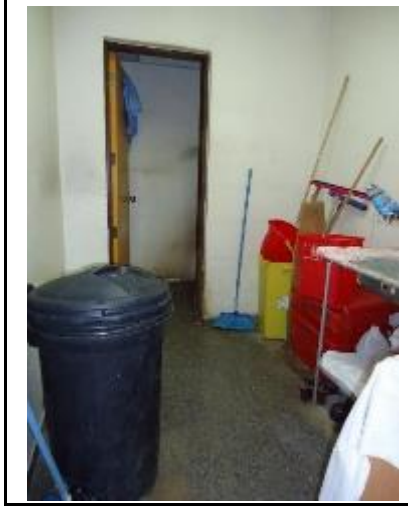

PROBLEMAS EN CIELO FALSO POR FILTRACION DE AGUA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS,MOBILIARIO EN ESTADO REGULAR. SE SUGIRE AMBIENTAR Y CLIMATIZAR LAS AREA DE CONSULTORIO. AREA DE SEPTICO SIN VENTILACION NATURAL, PARED CON MACHAS, HONGOS, LANA POR FALTA DE ILUMINACION

NATURAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA EMERGENCIA
OBSERVACIONES	





SIN MAYORES PROBLEMAS, NO POSEE BUENA CLIMATIZACION, SE SUGIERE CLIMATIZAR Y AMBIENATR EL AREA PARA MAYOR COMFOR LABORAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS/ESPERA EMERGENCIA
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO POR FILTRACION DE AGUA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS,MOBILIARIO EN ESTADO REGULAR, BUTACAS Y VERTEDERO EN ESTADO IRREGULAR.
 	SE SUGIERRE INTERVENIR AREA DE CIELO FALSO, Y MEJORAR EL MOBILIARIO BUTACAS, CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA PARA MEJORAR LA ATENCION Y ESPERA DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE PACIENTES
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO POR FILTRACION DE AGUA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS,MOBILIARIO EN ESTADO REGULAR, AREA DE DESECHOS ESTA DENTRO DEL AREA LO CUAL NO ES APROPIADO NI ASEPICO, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PARED CON CURVAS SANITARIAS, VENTANAS HERMETICAS LISAS, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CIELO FALSO DE TABLA ROCA, AISLAR EL AREA DE DESECHOS DEL AREA, CLIMATIZAR ,AMBIENTAR Y AMUEBLAR EL AREA TOTALMENTE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CURACION E INYECCIONES/S.S/ ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	
	ROBLEMAS EN CIELO FALSO POR FILTRACION DE AGUA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PARED CON CURVAS SANITARIAS, VENTANAS HERMETICAS LISAS, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CIELO FALSO DE TABLA ROCA, AMBIENTAR Y CLIMATIZAR EL AREA TOTAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ATENCION PEDIATRICA
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS, PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PARED CON CURVAS SANITARIAS, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CIELO FALSO DE TABLA ROCA. MEJORAR AREADE LAVAMANO/VERTEDERO. MAYOR SEGURIDAD CON MANEJO DE TANQUE DE OXIGENO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERAPIA RESPIRATORIA
OBSERVACIONES	





NO ACCESO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA Y ESPERA
OBSERVACIONES	
	AREA DE PEDIATRIA CON RELACION DIRECTA CON EMERGENCIA, PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO CON MANCHAS, PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE AISLAR Y MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VINILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CIELO FALSO DE TABLA ROCA. MEJORAR AREADE LAVAMANO/VERTEDERO. MAYOR SEGURIDAD CON MANEJO DE TANQUE DE OXIGENO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	EMERGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DEL PERSONAL/DESCANSO MEDICO DE TURNO/S.S
OBSERVACIONES	





NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-TRABAJO SOCIAL/SEPTICO/ASEO
OBSERVACIONES	





SEPTICO SIN LUZ NATURA, LO CUAL GENERA MANCHAS, HONGOS EN PARED, PISO CON MANCHAS, SE SUGIERE MEJORAR AREAS. PUARTA DE ACCESO A OBSERVACION EN ESTADO REGUALAR SE SUGIERE MEJORAR.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION HOMBRES/S.S
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO Y PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, VENTANAL LISO HERMETICO. MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-ESTACION DE ENFERMERAS/S.S/LAVADO INSTRUMENTAL
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO Y PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA PAREDES EN AREA DE LAVADODE MANOS Y ESTACION DE ENFEMERAS. MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION- BODEGA DE INSUMOS/ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	
	AREA DE ROPA LIMPIA IMPROVISADA SIN CUMPLIR NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.BODEGA. NO ACCESO
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA PAREDES EN AREA DE ROPA LIMPIA . MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-SECRETARIA/JEFATURA
OBSERVACIONES	





AREA DE JEFATURA FUNCIONA TAMBIEN COMO BODEGA POR POCO ESPACIO PROPORCIONADO A ESTE. MOBILIARIO EN ESTADO REGUALAR, SE SUGIERE MEJOR LAS AREA, CLIMATIZAR Y AMBIENTAR LOS ESPACIOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-AREA DE PREPARACION I-II
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO Y PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA ENPARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA. MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION-VESTIDOR PERSONAL/H-M/ DUCTO MECANICO
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, CIELO FALSO DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS, MEJORAR ARTEFATOS SANITARIOS.
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION MUJERES
OBSERVACIONES	
	PARED CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, PISO Y PARED NO ANTIBACTERIAL, NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, VENTANAL LISO HERMETICO. MEJORAR MOBILIARIO DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESPERA
OBSERVACIONES	



AREA DE ESPERA, ESPACIO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA PODER ATENDER A LOS PACIENTES AMBULATORIOS, SE SUGIERE INSTALAR BUTACAS HERGONOMICAS PARA PACIENTES CON PROBLEMAS FISICOS LUMBARES.

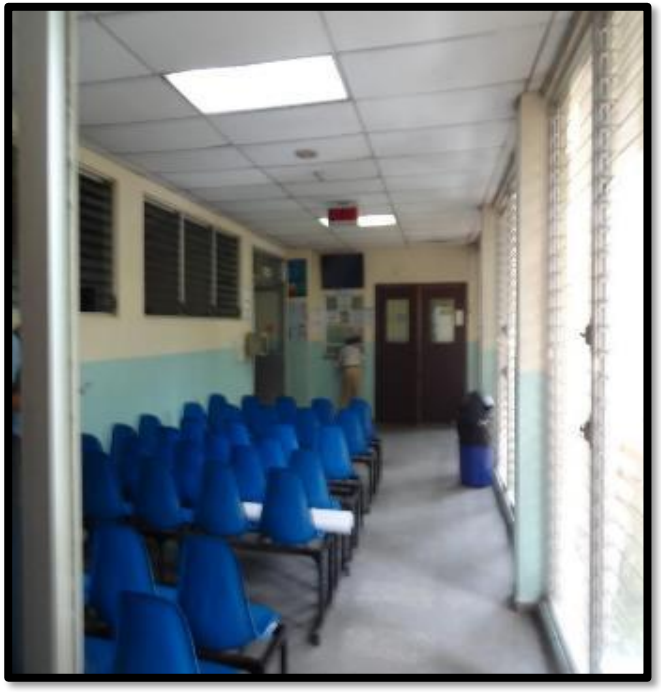

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION
OBSERVACIONES	
	AREA DE RECEPCION,ESPACIO PEQUEÑO,SE SUGIERE MEJORAR EL ESPACIO PARA PODER OBTENER UN MEJOR CONTROL DE LAS MUESTRAS QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES AREAS DE LABORATORIO, Y A SU VEZ NO PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS PARTICULARES A LOS LABORATORIOS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TOMA DE MUESTRAS/S.S
OBSERVACIONES	





AREA CON POCO ESPACIO PARA PODER REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS A LOS PACIENTES AMBULATORIOS, CUENTA SOLO COM 3

SILLAS PARA TOMAR MUESTRAS, Y SE ATIENDEN APROXIMADAMENTE

150 PACIENTES POR DIA, NO CUENTA CON EL MOBLIARIO NECESARIO COMO MAS SILLAS PARA TOMAS DE MUESTRA, ESTANTES PARA LAS MUESTRAS, SE RECOMIENDA REDISEÑAR EL ESPACIO PARA PODER LOGRAR UNA MEJOR COBERTURA Y HACER MAS EFECIENTE EL AREA DE TOMADE MUESTRAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACILOSCOPIA TB/ RECEPCION Y REFRIGERACION TB
OBSERVACIONES	





ESPACIO CON AREA REDUCIDA Y NO ADECUADA PARA PODER LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE COLORACION. LA AREA DE TB TIENEN QUE ESTAR AISLADAS DE LAS DEMAS AREA QUE COMPONEN EL LABORATORIO CLINICO YA QUE EN ESTAS SE PROCESAS MUESTRAS ALTAMENTE CONTAGIOSAS. SE SUGIERE SEPARAR LA AREA DE TB DE CUERPO DEL LABORATORIO PARA PODER CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE TB SEGUN NORMA DEL MINSAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE MATERIAL
OBSERVACIONES	





AREA DE LAVADO INSTRUMENTAL, ESPACIO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, LOS MUEBLES ESTAN DAÑADOS, EL AREA DE LAVADO ES DE MEJORARLO Y DARLE MAYOR ORDEN Y MANTENIMIENTO AL AREA, NO SE CUMPLE CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ESPACIO FISICO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR
OBSERVACIONES	





AREA IMPROVISADA PARA EL ESTAR Y COMEDOR DEL PERSONAL, AREA NO ADECUADA YA QUE ESTA UBICADA EN MEDIO DE LOS LABORATORIOS DE PROCESADORES DE MUESTRAS QUIMICAS. SE SUGIERA REUBICAR EL AREA DE COMEDOR DEL PERSONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	URIANALISIS/COPROLOGIA
OBSERVACIONES	





AREA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, ESPACIO PEQUEÑO, HAY DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES. NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIMICA SANGUINIA/INMUNOLOGIA
OBSERVACIONES	





EL ESPACIO ES REDUCIDO POR EL EQUIPO QUE SE REQUIERE EN EL AREA, SE SUGIERE REORDENAR O AMPLIAR EL AREA PARA PODER OBTENER UN AREA MAS EFECIENTE PARA REALIZAR LAS LABORES DE QUIMICA, FILTRACION DE AGUA EN C.F. NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HEMATOLOGIA
OBSERVACIONES	
 	AREA REDUCIDA, SE NECESITA MAS ESPACIO POR EL TIPO DE EQUIPO INSTALADO EN EL LABORATORIO, HAY POCA AREA DE CIRCULACON PARA EL PERSONAL Y ESTO REDUCE LA EFICIENCA ESPACIAL EN EL AREA. NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TB/PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
OBSERVACIONES	





AREA DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TUBERCOLOSIS, ESPACIO REDUCIDO, POCA CIRCULACION, POCA EFICIENCIA ESPACIAL, NO ESTA ADECUADO SEGÚN LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL MINSAL, SE SUGIERA REDISEÑAR EL AREA Y SEPARARLA DE LOS DEMAS ESPACIO DEL LABORATORIO YA QUE SE PROCESA MUESTRAS CON ALTO GRADO DE INFECCION



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BASILOSCOPIA/ BODEGA DE DESECHOS/S.S H-H/ASEO





OBSERVACIONES




AREA EN FUNCIONAMIENTO BUENO, CUMPLE CON SU

ACTIVIDAD PRINCIPAL. SE SUGIERE BRINDAR MAYOR ATENCION EN LOS ACABADOS Y PROPORCIONARLES LUZ NATURALESPECIALMENTE A ASEO, PARA GENERAR MENOS HONGOS Y MANCHAS EN LAS PAREDES YPISO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA



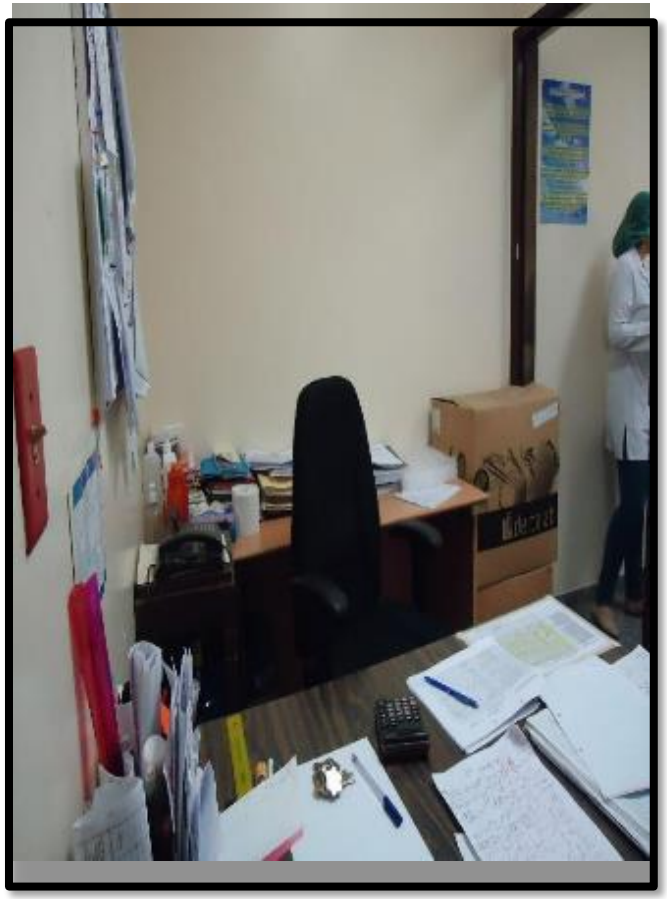

AREA CUMPLIENDO SU FUNCION, CIRCULACION BUENA, SE SUGIERE ORDENAR EL MOBILIARI

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGACRISTALERIA/RADIACTIVOS
OBSERVACIONES	





AREA PEQUEÑA, CON POCA CIRCULACION PERSONAL, SE SUGIERE REORDENAR LOS MATERIALES Y PROPORCIONAR ESTANTES AL AREA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MICROSCOPIA Y COLORACION
OBSERVACIONES	





AREA CON CIRCULACION REGULAR, ESPACIO PEQUEÑO, NO TIENEN EN SUS INSTALCIONES CAMAPANA DE EXTRACCION DE OLORES

LO CUAL PRODUCE OLORES FUERTES EN EL AREA DE BACTEREOLOGIA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/MEDIOS DE CULTIVO
OBSERVACIONES	





AREA CON CIRCULACION REGULAR POCA, SE REQUIERE AMPLIAR EL ESPACIO PARA PODER HACERLO MAS EFECIENTE Y OBTENER MEJORES INSTALACIONES PARA EL AREA DE MEDIOS DE CULTI

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BACTERIOLOGIA/SIEMBRA-LAVADO INSTRUMENTAL
OBSERVACIONES	





AREA DE SIEMBRA. ESPACIO REDUCIDO, CIRCULACION INTERNA REGULAR, SE SUGIERE REORDENAR O REDISEÑAR TODA EL AREA DE BACTEREOLOGIA, YAQUE NO CUMPLE NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA ESPACIA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO CLINICO
SUB-ZONA HOSPITALARIA	REFRIGERACION
OBSERVACIONES	






ESPACIO PEQUEÑO, PERO QUE CUMPLE CON SU FUNCION, SE SUGIERE ORDENAR LOS EQUIPOS Y REDISEÑAR EL ARE

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S. H-M/BODEGA/ESPERA
OBSERVACIONES	



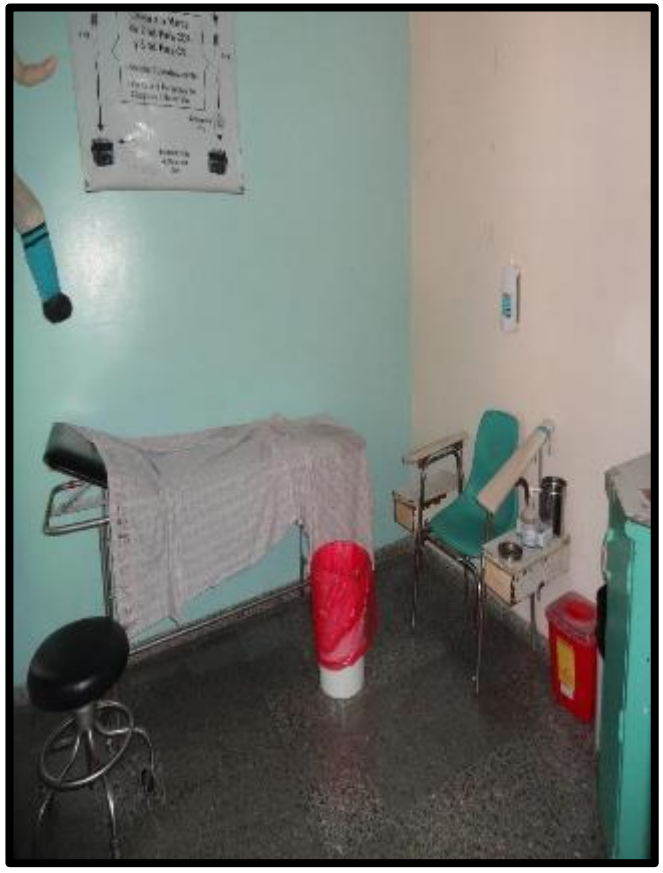

AREA DE ESPERA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, AREA DE BODEGA SE HABILITADO UN CONSULTORIO. SE RECOMIENDA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO ADECUADA A LOS


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION/ ENTREVISTAS/TOMA DE MUESTRAS
OBSERVACIONES	






AREA EN FUNCIONAMEINTO NORMAL, NO POSEEVENTILACION ARTIFICIL. MEJORAR EL MANTEMIENTO DE LAS AREA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE DONACION/IDF/ SALA DE ESPERA
OBSERVACIONES	

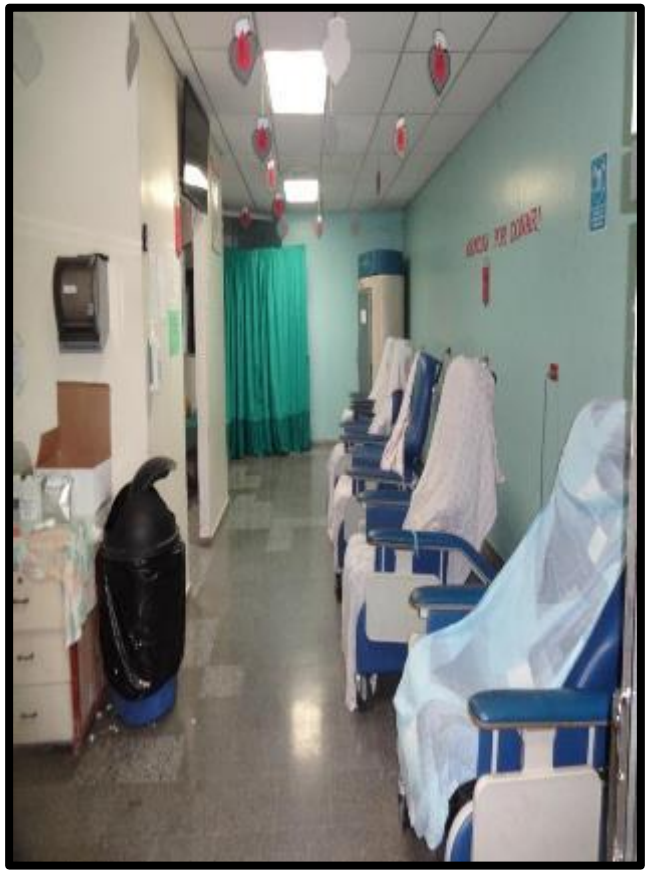

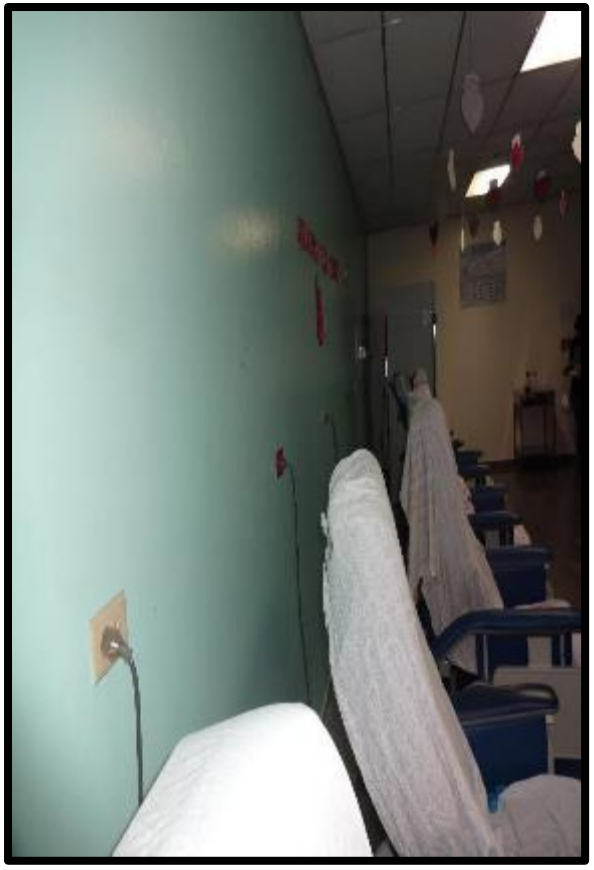

SALA DE DONACION EN FUNCIONAMIENO, NOPRESENTA PROBLEMAS MAYORES EN SUS INSTALACIONES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE AFERESIS
OBSERVACIONES	






AREA DE AFERESIS FUNCIONANDO, ACABADOS EN PARED SE REQUIERE MEJORAR, NO SE CUENTA CON AIRE

ACONDICIONADO, PARA MANTENERLOS EQUIPO A TEMPERATURA ESTABLE.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRESUB-
ZONA HOSPITALARIA	LABORATORIO INMUNOLOGICO/D. COMPONENTES SANGUINEO
OBSERVACIONES	




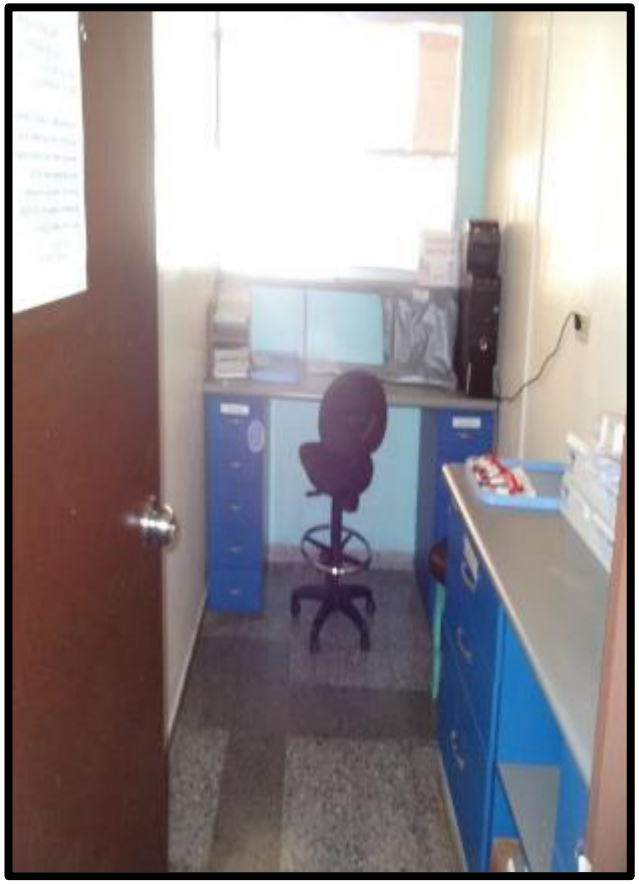

AREA DE COMPONENTE SANGUINEO N FUNCIONAMIENTO, ESPACIO REDUCIDO, AREA DE INMUNOLOGICO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA/REPORTES MEDICOS
OBSERVACIONES	



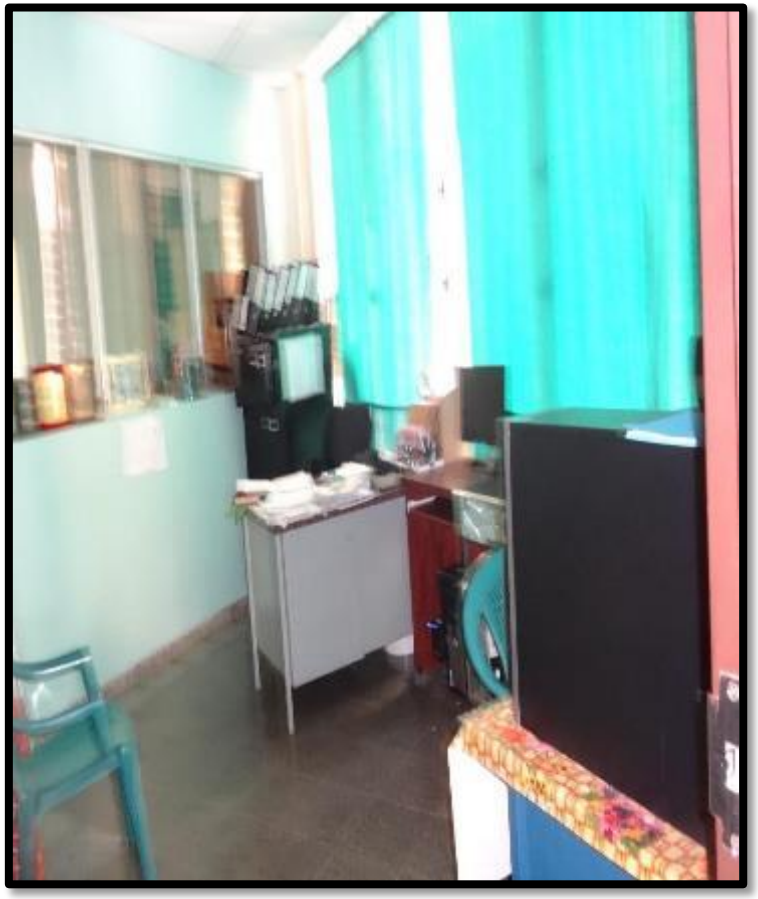

AREA DE REPORTES MEDICO SE UTILIZA COMO BODEGA, ESPACIOS EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, NO PRESENTA PROBLEMAS EN SUS ACABADOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAMIZAJE/FRACCIONAMIENTO/BODEGA
OBSERVACIONES	







AREA DE TAMIZAJE FUNCIONANDO NORMALMENTE. PRESENTA PORBLEMAS EN LOSETAS DE CIELO FALSO POR HUMEDA.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	INMUNOHEMATOLOGIA
OBSERVACIONES	





AREA DE UNMUHEMATOLOGIA FUNCIONAMIENTO NORMAL. NO PRESENTA PROBLEMAS DE ESPACIO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO INSTRUMENTAL/ SUMINISTRO/ COMEDOR
OBSERVACIONES	





AREA DE SUMINISTRO, SE USA DE BODEGA, PARTE DEL CIELO FALSO EN MAL ESTADO FILTRACION DE AGUA. AREA DE LAVADO INSTRUMENTAL DETERIORO EN ACABODO DE PARED PINTURA. NO SE TIENEN MESAS DE TRABAJOPARA EQUIPO.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S/ASEO/SEPTICO
OBSERVACIONES	





ESPACIOS PARA REALIZAR LAS NECESIDADES FISIOLOGICAS, AREA EN FUNCIONAMEINTO NORMAL.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	BANCO DE SANGRE
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO FRIO/RECA. ALMAC. /R.LIMPIA/PAPELERIA/B. DE EQUIPO
OBSERVACIONES	





AREA VACIAS, ESPACIO AHORA SON PARTE DEL CONVENIO HNSJDSM Y EL ISSS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS PERITONIAL/ ESTACION DE ENFERMERAS
OBSERVACIONES	

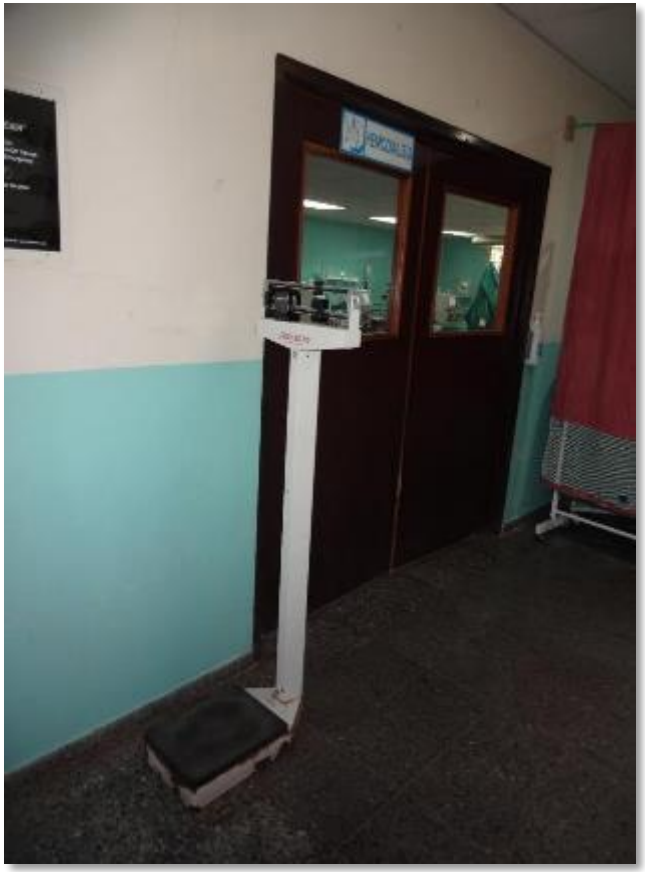



PAREDES Y PISOS NO ESTAN REVESTIDAS CON EL ACABADO ADECUADO PARA EL AREA, SE REQUIERE PAREDES Y PISO ANTIBACTERIALES, ES DECIR PAREDES Y PISO CON APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA. SE NECESITAN MAS FUENTES DE GASES PARA PODER ATENDER DE LA MEJOR MANERA A LOS PACIENTES.PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA CIELO FALSO. EN EL PASILLO SE ENCUENTRA EL AREA DE RECUPERACION EL CUAL NO ES ADECUADA NO CUMPLE CON EL CONFOR QUE REQUIERE EL AREA PARA RECUPERACION DEL PACIENTE RENAL. SE SUGIERE REUBICAR EL ESPACIO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL ZONA	
HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE OSMOSIS/LAVADO MATERIAL QUIRURGICO/ VESTIDORES
OBSERVACIONES	








AREA DE LAVADO ES PEQUEÑO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORABLES, SE REQUIERE MEJORAR EL AREA DE LAVADO CON VERTEDEROS DE CONCRETO. VESTIDEROS PERSONALES MEJORARLOS Y EQUIPARLOS ADECUADAMENTE. NO POSEEN ILUMINACION NATURAL LA CUAL ES UTIL PARA LA DESINFECCION NATURAL DE LAS AREAS. AREA DE OSMOSIS FUNCIONANDO. NO SE CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO PARA VESTIDERO DE PACIENTES AMBULATORIOS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE INSUMOS Y EQUIPO
OBSERVACIONES	



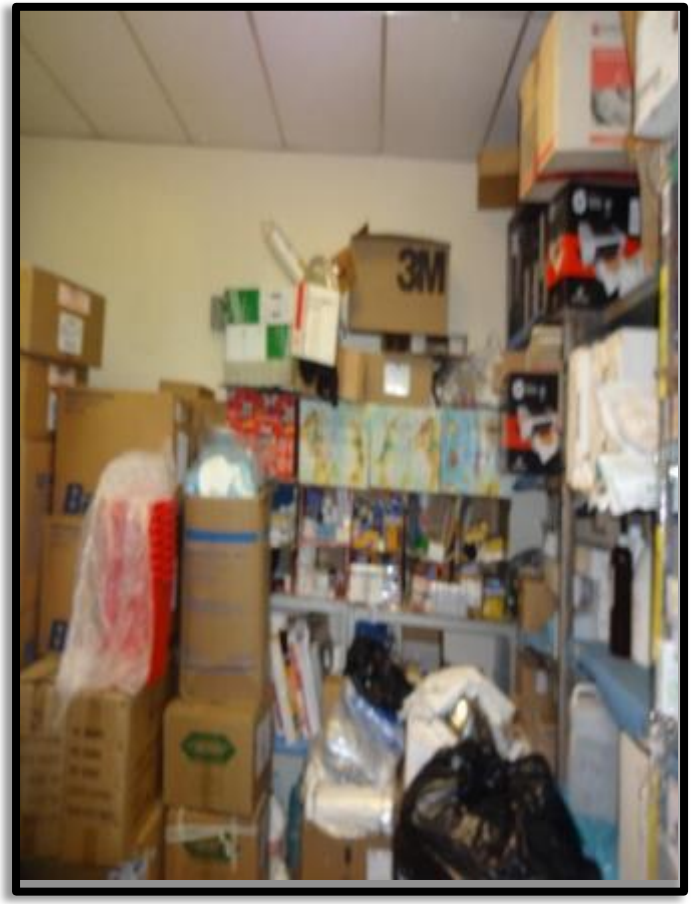

NO SE PRESENTA PROBLEMAS DE ACABADOS, SI DE ESPACIO YA QUE SE HACE

INSUFICIENTE PARA PODER ALMACENAR LOS INSUMOS DEL AREA. POSEE PROBLEMAS DE VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL, HACE FALTA MOBILIARIO PARA ESTANTERIA. SE REQUIERE AMPLIAR O REDISEÑAR ESPACIO DE BODE

	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL ZONA
HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTOS / ACT AREA DE DIALISIS P. AMBULATORIA Y COMEDOR





AREA DE COMEDOR DEL PERSONAL NO ESTA PROPIAMENTE EQUIPADA

.AREA DE PROCEDIMENTO PRESENTA PROBLEMAS EN ACABADO DE PAREDES Y CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA LLUVIAS, SE REQUIERE MEJORAR EL ESPACIOS E INSTALAR AIRES ACONDICIONADO PARA MANTENER LA TEMPERATURA AMBIENTE DE LOS PACIENT

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VEST. S.S PERSONAL/B. INSUMOS
OBSERVACIONES	








EL AREA NO CUENTA CON ACABADOS, INSTALACIONES

, Y MOBILIARIO ADECUADO PARA DESARROLLAR LA FUNCION REQUERIDA DEL ESPACIO. LAVAMANOS, INODOROS EN MAL ESTADO, NO SE CUENTA CON AREA DE

LAVADO DE PATOS. EL PISO ESTA DAÑADO Y MANCHADO. SE REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO FISICO E INSTALAR LAVAMANOS Y INODOROS ESPECIALES PARA EL PACIENTE CON

PROBLEMAS RENALES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA EDUCACIONAL P/ VEST. P S.S H-M/ASEO/SEPTICO/ ACT. SALA DE PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES	

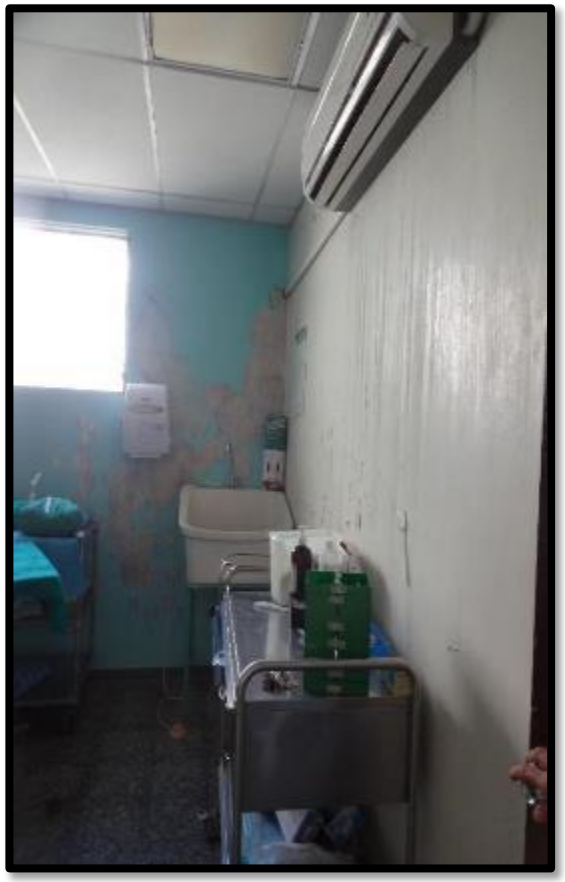





PRESENTA PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES, EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA LLUVIAS, PISO MANCHADO. EL AREA NO CUMPLE CON LOS NIVELES DE BIOSEGURIDAD, SE REQUIERE PAREDES Y PISO ANTIBACTERIAL REDONDEADOS, CON


PINTURA EPOXICA, PISO SIN SISAS, CON UN ACABADO DE CONCRETO PARA MAYOR PROTECCION, VENTANAS LISAS HERMETICAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISISSUB-
ZONA HOSPITALARIA	COORDINADOR/ CONSULTA OBSERVACIONES



NO PRESENTA MAYORES PROBLEMAS EN ACABADOS. MOBILIARIO INADECUADO PARA DESARROLLAR LAS LABORES DIARIAS. SE REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO. EQUIPARLOS CON EL MOBILIARIO Y LAS INSTALACIONES ADECUADA PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA/RECEPCION/PASILLOS
OBSERVACIONES	

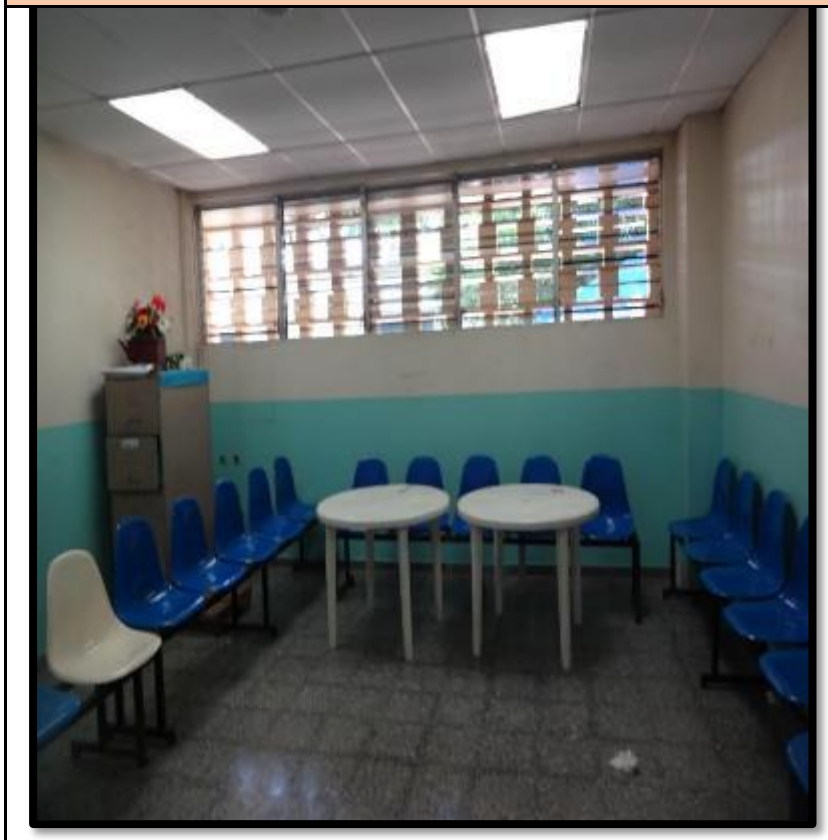

AREA DE ESPERA, EL ESPACIO ES INSUFICIENTE YA QUE SE ATIENDE A

80 PACIENTES DIARIOS Y SOLO SE CUENTA CON 25 BUTACAS. REVISAR LA CUBIERTA DE TECHO PARA ELIMINAR FILTRACION DE AGUA LLUVIA Y MEJORAR LA AMBIENTACION DEL ESPACIO. EN EL AREA DE PASILLOS SEA IMPROVISADO EL AREA DE INYECCIONES PARA PACIENTES

AMBULATORIOS LO CUAL NO ES ADECUADO, YA QUE NO CUENTA CON EL MOBILIARIOS ADECUADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE SUGIERE REUBICAR EL ESPACIO. PASILLO SIN ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE DIALISIS Y HEMODIALISIS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD DE HEMODIALISIS/ ESTACION DE ENFERMERAS/ ACT AREA EDUCATIVA DIALIAIS P.AMB.
OBSERVACIONES	





AREA EDUCACIONAL DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA. PRESENTA PROBLEMAS DE PINTURA EN PAREDES, FILTRACION DE AGUA EN CIELO FALSO POR AGUA LLUVIA. SE REQUIERE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA, CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ENTREGA DE MEDICAMENTOS/ ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTO
OBSERVACIONES	





PROBLEMAS DE ESPACIO, YA QUE SE ALMACENA TODO EL MEDICAMENTO DEL HOSPITAL, EMERGENCIAS, HOSPITALIZACION, Y ESTO OBSTRUYE LA CIRCULACION DEL PERSONAL.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DE FARMACIA/S.S H-M/ASEO/ AREA PREPARACION
OBSERVACIONES	








AREA DE PREPARACION NO ESTA ADECUADA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, YA QUE NO CUENTA CON LAS INSTALACIONES Y ACABADOS ADECUADOS PARA SU FUNCION, EL ACIDO QUE SE NECESITA PARA LA PREPARACION SE DERAMA EN EL PISO Y LO DAÑA, AL IGUAL QUE EL CIELO FALSO. EL PERSONAL TAMBIEN SE VE AFECTADO POR LAS SUSTANCIAS. SE RECOMIENDA REDISEÑAR EL AREA DE PREPARACION Y SEPARARLA DE LAS DEMAS AREAS DE FARMACIA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	FARMACIA GENERAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA/M. REFRIGERACION/ALCOHOL
OBSERVACIONES	
 	SE OBSTRUYE EL PASO POR LAS CAJAS DE MEDICAMENTOS, EL CUARTO FRIO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA PACIENTES AMBULATORIO Y HOSPITALIZADOS/S.S
OBSERVACIONES	
	SE PRESENTAN PROBLEMAS EN CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA, SERVICIOS SANITARIOS PISO MANCHADO, PAREDES CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, MOBILIARIO HOSPITALARIO EN ESTADO REGULAR.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA DE ESPERA, CLIMATIZAR Y AMBIENTAR EL ESPACIO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECEPCION SECRETARIA CONTROL/BODEGA DE INSUMOS/JEFATURA/PAPELERIA/VESTIDOR
OBSERVACIONES	

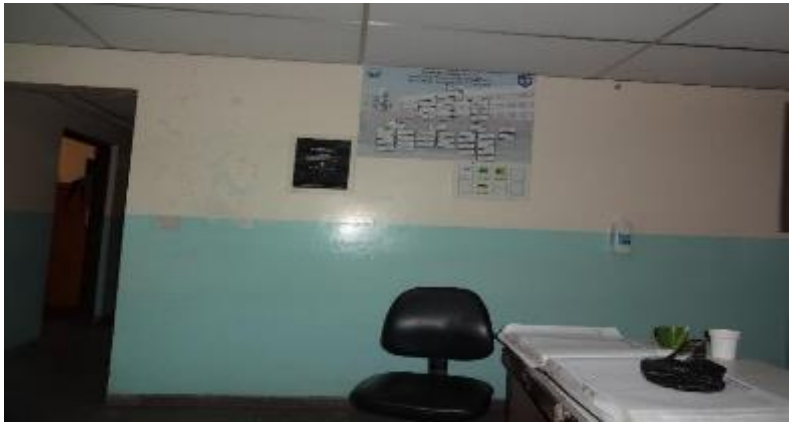



NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUARTO OSCURO/ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	





NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO DE PLACAS/ TRANS. ELEC/ BODEGA
OBSERVACIONES	





NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TAC/REGISTRO DE IMAGEN/CONTROL TAC
OBSERVACIONES	
	SE PRESENTAN PROBLEMAS EN CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA. PISO Y PAREDES NO ANTIBACTERIAL.
	SE SUGIERE PROPORCIONAR MAYOR MANTENIMIENTO AL AREA FISICA-ESPACIAL DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S TAC/ ESTAR PERSONAL/S.S M
OBSERVACIONES	





NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE LECTURA/ INTERPRET Y CRITERIO
OBSERVACIONES	





NO ACCESO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO / S.S PACIENTES H-M/PREP. RECUP. PAC./ MEDIOS DE CONTRASTE
OBSERVACIONES	
	NO ACCESO
	DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN PARED, HONGOS, MANCHAS, FILTRACION DE AGUA ENCIELO FALSO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	S.S RX/S.S/ VESTIDOR
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO EN MAL ESTADO, AREA DE VESTIDEROS SIN PUERTAS, NO ESTA ADECUADA, VENTANAS TIPO GILLOTINA SON CANALES PARA CONTAMINACION Y ESCAPE DE AIRE ACONDICIONADO.
	SE SUGIIRE INTERVENIR EL AREA, MEJORAR SUS CONDICIONESFISICAS-ESAPCIALES, Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD ARQUITECTONICAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X Y FLUROSCOPIA/MAMOGRAFIA/ VESTIDORES
OBSERVACIONES	





AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES, NO CUMPLE CON ESTANDARES DE CALIDAD FISICO-ESPACIAL EN CIERTOS ACABADOS, COMO PARED, NO EXISTE CURVA SANITARIA, PISO NO POSEE PISO VINIL CON DISIPACION ESTATICA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALADE RAYOS X CONVENCIONAL I/II
OBSERVACIONES	





AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES, NO CUMPLE CON ESTANDARES DE CALIDAD FISICO-ESPACIAL EN CIERTOS ACABADOS, COMO PARED, NO EXISTE CURVA SANITARIA, PISO NO POSEE PISO VINIL CON DISIPACION ESTATICA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA/ ESTACION DE ENFERMERAS
OBSERVACIONES	
	AREA DE MAXIMA URGENCIA, PRESENTA PROBLEMAS EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA, AREA DE LAVADO INADECUADO YA QUE ESTE COMPARTE FUNCIONES DE LAVADO DE MATERIAL Y LAVADO DE MANOS,PISO MANCHADO POR MOJO Y SUSTANCIA JABONOSAS, VENTANAL INADECUADO YA QUE ES FUENTE DE CONTAMINACION, AREA DE DESECHOS INAECUADO YA QUE ESTA DENTRO DEL AREA DE ATENCION EMERGENCIA NIÑOS. MEJORAR MOBILIARIO HOSPITALARIO.
	NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, SE REQUIERE MEJORAR EL ESPACIO Y CUMPLIR CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA MAYOR ASEPCIA, SE SUGIERE PISO Y PAREDES ANTIBACTEIAL CON CURVA SANITARIAS, VENTANAS SELLADAS HERMETICAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	RECUPERACION POS-OPERATORIA/ESTACION DE ENFERMERAS/TRANSFER/PASILLO
OBSERVACIONES	
	AREA DE RECUPERACION, PRESENTA PROBLEMAS EN CIELO FALSO FILTRACION DE AGUA,CLIMATIZACION IRREGULAR, FILTRACION DE OLORES PROVENIENTES DE COCINA,AREA DE BODEGA DENTRO DEL AREA DE RECUPERACION INADECUADO,NO CUENTA CON PUERTA DE ACCESO, AREA DE LAVADO IRREGULAR,NO CUMPLE NORMA DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL.
	SE SUGIERE INTERVENIR LAS AREA DE RECUPERACION, Y ASI PROPORCIONAR ESPACIOS ASEPTICOS Y FUNCIONALES, PISO DE VINILICO, PAREDES ANTIBACTERIAL, AIRE ACONDICIONADO, EXTRACTOR DE AIRE/OLORES, INSTALAR PUERTA DE ACCESO PARA MAYOR PRIVACIDAD E HIGIENE DEL AREA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES/ S.S. H-M
OBSERVACIONES	








PROBLEMAS EN CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA, MANCHAS EN PISO Y PAREDES, SE SUGIERE AMBIENTAR Y CLIMATIZAR EL AREA DE VESTIDERO Y ESTAR DE PERSONAL.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA/ LAVADO INSTRUMENTAL/VESTIBULO
OBSERVACIONES	
	AREA DE LAVADO INSTRUMENTAL INADECUADO, NO CUMPLE NORMA SANITARIA, PROBLEMAS EN CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA, OLORES PROVENIENTE DE COCINA, PISO MANCHADO, BODEGA PROVICIONAL POCO ESPACIO.
	SE SUGIERE REDISEÑAR AREA DE LAVADO, MEJORAR CONDICIONES FISICAS-ESPACIALES DE VESTUBULO, PAREDES Y PISO ANTIBACTERIAL, YA QUE ESTAS AREA TIENEN RELACION DIRECTA CON LOS QUIROFANOS Y ASI PROPORCIONAR MAYOR BIOSEGURIDAD A LAS AREAS HOSPITALARIAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA ANESTESISTA/BODEGA MATERIAL ESTERIL
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO, FILTRACION DE AGUA, CAJAS DE MATERIAL CON CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO.
	SE SUGIERE BRINDAR MANTENIMIENTO EINTERVENIRELCIELO FALSO DE LAS AREA Y PROVEER TARIMAS PARA ALMACENAR LAS CAJA DE MATERIALES.

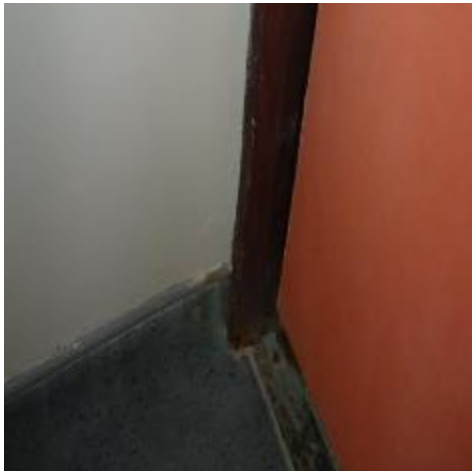HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MAXIMA URGENCIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	QUIROFANO I,II
OBSERVACIONES	
	MANCHAS EN CIELO FALSO, PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA Y OLORES. PISO VINILIVO MANCHADO POR MOJO POR AREA DE PUERTAS DE ACCESO.
	SE SIGIERE INTERVENIR EL CIELO FALSO Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS LO MAS PRONTO POSIBLE. YA QUE SON AREA DE MAYOR IMPORTANCIA DENTRO DEL NOSOCOMIO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI NEONATAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UCI NEONATAL INCUBADOR CON MONITOREO/ESTACION ENFERMERAS
OBSERVACIONES	







PRESENTA GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN PAREDES, AREA DE ROPA NO ESTA APROPIEDA DENTRO DEL AREA DE UCI, SE SUGIERA AISLARLA DEL ESPACIO. ES NECESARIO INTERVENIR PAREDES YA QUE LAS FISURAS Y GRIETAS SON CANALES DE CONTAMINACION.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OBSERVACION/ ESTACION DE ENFERMERAS/AREA DE AISLAMIENTO/ROPA LIMPIA/GASES ARTERIALES
OBSERVACIONES	







PRESENTA GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN PAREDES, PROBLEMAS DE FILTRACIODE AGUA, ES NECESARIO INTERVENIR PAREDES YA QUE LAS FISURAS Y GRIETAS SON CANALES DE CONTAMINACION.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS/BODEGA Y EQUIPO/PREPARACION PARENTAL
OBSERVACIONES	






NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO VILICO, PINTURA EPOXICA EN PAREDES, CURVAS SANITARIA EN PARED,CIELO FALSO DE TABLA ROCA, . YA QUE EL AREA ESTA EN RELACION DIRECTA CON RECUPERACION UCI.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO / SEPTICO NEONATAL-PEDIATRICO/LAVADO DE CUNA NIÑOS/COMEDOR DEL PERSONAL
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO DESPRENDIMENTO DE LOSETAS, FILTRACIO DE AGUA, MANCHAS EN EL PISO, PISO NO ANTIDESLIZANTE, AREA DE LAVADO DE INCUBADORES ES PEQUEÑA NO ES ASEPTICA NI APROPIEDA PARA LA ACTIVIDAD DE LAVADO.
	NO CUMPLE CON NORMAS DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIA, SE SUGIERE MEJORAR EL AREA PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD FISICA-ESPACIAL, PISO DE CONCRETO Y ACABODO CON PINTURA EPOXICA, EN PAREDES CURVAS SANITARIA ESTO EN AREA DE LAVADO DE CUNAS INCUBADORES UCI.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDORES H-M/BODEGA DE INSUMOS
OBSERVACIONES	
	PROBLEMAS EN CIELO FALSO DESPRENDIMENTO DE LOSETAS, FILTRACIO DE AGUA, MANCHAS EN EL PISO, PISO NO ANTIDESLIZANTE.
	SE SUGIERE MEJORAR EL AREA Y REPARAR LO MAS PRONTO POSIBLE, SE NECESITA MEJORAR ARTEFACTOS SANITARIOS, PROPORCIONAR PISO ANTIDESLIZANTES PARA EVITAR ACCIDENTES.

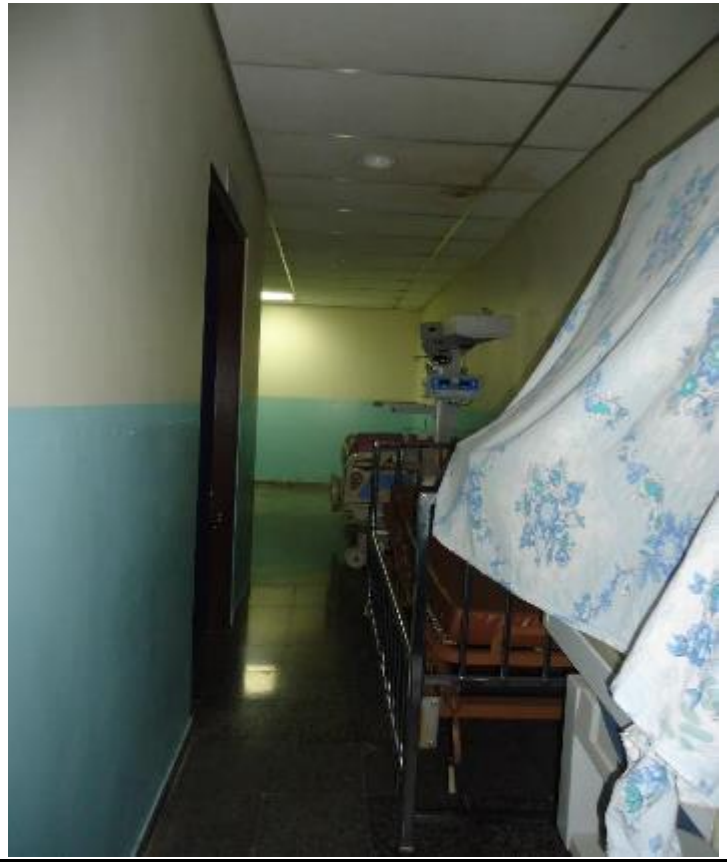HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR ENFERMERAS Y MEDICOS/S.S/ESPERA PARIENTES
OBSERVACIONES	
	NO ACCESO.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	UCI PEDIATICA/NEONATAL
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO MEDICOS/SALON DE REUNIONES/S.S/ACT. BODEGAS MATERIALES
OBSERVACIONES	







NIVEL 3

- OBSTETRICIA
- NEONATOLOGÍA
- GINECOLOGÍA
- ALBERGUE DE MADRES

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 255
	ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y COCINA (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA PREPARAR E INGERIR ALIMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS		
	PARED DE MADERA			LABATRASTOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 256
	ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR (ahora TRABAJO SOCIAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA COMBIBENCIA DE MADRES ALVERGADAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BANCO CON RESPALDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	MESA PARA REVISTAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	LAVAMANOS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	INODORO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	DUCHA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 257
	ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMAS (ahora MATERNIDAD ESPERA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL DESCANSO DE MADRES CON NEONATOS INGRESADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA	8	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA DE NOCHE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			LAVAMANOS		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 258
	ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE ALBERGUE PARA MADRES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 259
	ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL DESCANSO DE MADRES CON NEONATOS INGRESADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA DE NOCHE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			LAVAMANOS		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 206
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			SILLA	4	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 207
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS y BAÑO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		blanco/beige	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 208
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA GUARDAR IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 209
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ENTREPAÑOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BASURERO DESECHOS COMUN		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ESTANTES METALICOS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAVABO/ LAVAMANO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 210
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ZONA SUCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO		
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 211
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS A UTILIZAR				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLAS DE RUEDAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMILLAS		
PARED CON REVESTIMIENTO					
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 212
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA CON PATOLOGIAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	4	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	4	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 213
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 214
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 215
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS (ahora BODEGA DE INSUMOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 216
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 217
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 218
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 219
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 220
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 221
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 222
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAMPARA	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	INODORO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 260
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA Y CONTROL				
DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE ESPERA ,PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	ARCHIVERO METALICO	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	de tres cuerpos	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
LUMINARIA DE TECHO	2		MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE		x	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO		x	COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1				
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 261
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR DE PARIENTES (oficina banco de leche)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA AL CAMBIO DE VESTIMENTA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	TOMA TRIFILAR			MESA DE CONCRETO		
	INTERRUPTOR SENCILLO			RETRETE/ INODORO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVABO/ LAVAMANO		
	AGUA DE TIEMPO			BANCO DE MADERA		
	AGUA FRIA			ESTANTE PARA ROPA		
	AGUA CALIENTE			ROPERO METALICO/MADERA		

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 262
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LACTANCIA Y PREPARACION DE FORMULAS (banco de leche humana)				
DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA A LACTANCIA MATERNA Y PREPARACION DE FORMULAS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			ESCRITORIO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	MESA DE CONCRETO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA PREPARACION	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	REFRIGERADOR	4	
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	AUTOCLAVE / ESTERILIZADOR	1	x
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	x	ESTANTES METALICOS		x
LUMINARIA DE TECHO	6	x	ENTREPAÑOS		
COLOR AMBIENTE		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO		x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 263
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR PERSONAL HOMBRES (consultorio)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA CAMBIO DE VESTIMENTA Y REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	ARCHIVERO METALICO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	MESA DE TRABAJO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	ENTREPAÑOS		
	COLOR AMBIENTE		x	COMPUTADORA	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE ACONDICIONADO		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			MOSTRADOR / GABETERO		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTES METALICOS	1	x
	OXIGENO			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	OXIDO NITROSO			MESA DE CONCRETO		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	RETRETE/ INODORO	1	x
	TOMA TRIFILAR			LAVABO/ LAVAMANO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	BANCO DE MADERA		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			ESTANTE PARA ROPA		
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 264
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR PERSONAL MUJERES (vestidor personal)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA CAMBIO DE VESTIMENTA Y REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	x	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	TOMA TRIFILAR			MESA DE CONCRETO		
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	INODORO	1	x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x	BANCO DE MADERA		
	AGUA FRIA			ESTANTE PARA ROPA		
	AGUA CALIENTE			LOCKER METALICO/MADERA	1	x
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 265
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL MEDICO Y DE TURNO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AMBIENTE DESTINADO AL DESCANSO DEL PERSONAL MEDICO DE TURNO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO			MUEBLE CON CAFETERA		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
	OXIGENO			MOSTRADOR / GABETERO		
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	TOMA TRIFILAR			CAMA		
	INTERRUPTOR SENCILLO			LAVABO/ LAVAMANO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			RETRETE/ INODORO		
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 266
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
DESCRIPCION ESPACIAL	COORDINACON GENERAL, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ARCHIVERO METALICO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO			INODORO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 267
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES (neonatos sanos)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA LOS CUIDADOS ESPECIALES DEL RECIEN NACIDO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	LIBRERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	doble de vidrio	MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	tipo panorámicas	INCUBADORA PARA PRE.	10	x
	LUMINARIA DE TECHO	12	x	SERVOCUNA NEONATAL	4	x
	COLOR AMBIENTE			RESPIRADOR NEONAL		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OXIOMETRO DE PULSO		
	AIRE ACONDICIONADO		x	BOMBA DE INFUCION		
	EXTRACTORES DE AIRE			CALENTADOR- UMIFICADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BALANZA DIGITAL		
	OXIGENO		x	ENTREPAÑOS		
	OXIDO NITROSO		x	COMPUTADORA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE			BASURERO DESECHOS COMUN		
	TOMA TRIFILAR			ESTANTES METALICOS		
	INTERRUPTOR SENCILLO			BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x	BANCO DE MADERA		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 268
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA LOS CUIDADOS ESPECIALES DEL RECIEN NACIDO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	LIBRERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	doble de vidrio	MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	tipo panorámicas	INCUBADORA PARA PRE.	12	x
	LUMINARIA DE TECHO	12	x	SERVOCUNA NEONATAL		
	COLOR AMBIENTE		x	RESPIRADOR NEONAL	12	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OXIOMETRO DE PULSO		
	AIRE ACONDICIONADO		x	BOMBA DE INFUCION		x
	EXTRACTORES DE AIRE			CALENTADOR- UMIFICADOR		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BALANZA DIGITAL		
	OXIGENO		x	ENTREPAÑOS		
	OXIDO NITROSO		x	COMPUTADORA		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	10		BASURERO DESECHOS COMUN		
	TOMA TRIFILAR			ESTANTES METALICOS		
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	BANCAS METALICAS/CONCRETO		
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	x
	AGUA DE TIEMPO		x	BANCO DE MADERA		
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 269
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO(bodega)				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			SOFA DOS PLAZAS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	LIBRERO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	BANCO CON RESPALDO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA DE TRABAJO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	tipo panorámica	INCUBADORA PARA PRE		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	SERVOCUNA NEONATAL		
COLOR AMBIENTE		x	RESPIRADOR NEONAL		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OXIOMETRO DE PULSO		
AIRE ACONDICIONADO			BOMBA DE INFUCION		
EXTRACTORES DE AIRE			CALENTADOR- UMIFICADOR		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BALANZA DIGITAL		
OXIGENO		x	ENTREPAÑOS		
OXIDO NITROSO		x	COMPUTADORA		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x	BASURERO DESECHOS COMUN		
TOMA TRIFILAR			ESTANTES METALICOS		
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	BANCAS METALICAS/CONCRETO		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO		
AGUA DE TIEMPO			BANCO DE MADERA		
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 270
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	3	x	SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVERO METALICO	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE		x	MESA DE TRABAJO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
OXIGENO		x	LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 271
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS MINIMOS (neonatos aislados)				
DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA A LOS CUIDADOS MINIMOS DEL RECIEN NACIODO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	6	x	ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			SOFA DOS PLAZAS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	6	x	LIBRERO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	BANCO CON RESPALDO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA DE TRABAJO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	8	tipo panorámicas	INCUBADORA PARA PRE		
LUMINARIA DE TECHO	9	x	SERVOCUNA NEONATAL	14	x
COLOR AMBIENTE		x	RESPIRADOR NEONAL		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OXIOMETRO DE PULSO		
AIRE ACONDICIONADO		x	BOMBA DE INFUCION		
EXTRACTORES DE AIRE			CALENTADOR- UMIFICADOR		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BALANZA DIGITAL		
OXIGENO		x	ENTREPAÑOS		
OXIDO NITROSO		x	COMPUTADORA		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x	BASURERO DESECHOS COMUN		
TOMA TRIFILAR			ESTANTES METALICOS		
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	BANCAS METALICAS/CONCRETO		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	x
AGUA DE TIEMPO		x	BANCO DE MADERA		
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 272
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO ARTESA (sin exceso)				
DESCRIPCION ESPACIAL	PROPORCIONAR LIMPIEZA GENERAL AL RECIEN NACIDO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			INCUBADORA PARA PREMATUROS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SERVOCUNA NEONATAL		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			RESPIRADOR NEONAL		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			OXIOMETRO DE PULSO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			BOMBA DE INFUCION		
LUMINARIA DE TECHO			CALENTADOR- UMIFICADOR		
COLOR AMBIENTE			BALANZA DIGITAL		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BAÑO ARTESA		
AIRE ACONDICIONADO			BASURERO DESECHOS COMUN		
EXTRACTORES DE AIRE			ESTANTES METALICOS		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			LAVABO/ LAVAMANO		
OXIGENO			BANCO DE MADERA		
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 273
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BASURERO DESECHOS COMUN		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ESTANTES METALICOS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAVABO/ LAVAMANO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 274
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES (programa madres canguro)				
DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA LOS CUIDADOS ESPECIALES DEL RECIEN NACIDO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	ESCRITORIO	1	x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	6	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			SOFA DOS PLAZAS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	LIBRERO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BANCO CON RESPALDO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	doble de vidrio	MESA DE TRABAJO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	9	tipo panorámica	INCUBADORA PARA PREM		
LUMINARIA DE TECHO	9	x	SERVOCUNA NEONATAL		
COLOR AMBIENTE		x	RESPIRADOR NEONAL		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	OXIOMETRO DE PULSO		
AIRE ACONDICIONADO		x	BOMBA DE INFUCION		
EXTRACTORES DE AIRE			CALENTADOR- UMIFICADOR		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BASCULA	4	x
OXIGENO		x	ENTREPAÑOS		
OXIDO NITROSO		x	COMPUTADORA		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
TOMA TRIFILAR			ESTANTES METALICOS		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x	BANCAS METALICAS/CONCRETO		
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE			LAVAMANO	1	x
AGUA DE TIEMPO		x	BANCO DE MADERA		
AGUA FRIA					
VENTILADOR DE TECHO	1	de pedestal			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 275
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIAL DE INSUMO (cocina y comedor de personal)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA GUARDAR INSUMOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1		MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO			LAVAMANOS	1	x
	OXIDO NITROSO			ESTANTES METALICOS		
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 276
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (lavado de incubadoras)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA SUCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			LAVAMANOS	1	x
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x			
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 277
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LIMPIEZA DE INCUBADORAS (ropa limpia)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA DESTINADA AL ACEO DE INCUBADORAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESTANTE METALICO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x			
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 278
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS (clínica de leche)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	MOSTRADOR CON ARMARIO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x	BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	REFRIGERADORES	2	x
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 279
	ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	R. X, BODEGA EQUIPO (bodega de materiales e insumos)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA ALMACENAR EQUIPAMIENTO DE RAYOS X				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			LIBRERO		
	PARED DE MADERA			ARCHIVERO METALICO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	APARATO R. X. PORTATIL		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVADOR DE PLACAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	GABINETE PARA PASO DE PLACAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			NEGATOSCOPIO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	BANCO DE MADERA		
	COLOR AMBIENTE		x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MOSTRADOR / GABETERO		
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTES METALICOS		x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 223
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x	MOSTRADOR	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	2	x	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO		x	LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 224
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	2	x	VERTEDERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			ARCHIVERO	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	dos cuerpos	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 225
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (cuarto de curaciones)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA GUARDAR INSUMOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			DIVAN	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	LAMPARAS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ESCALERILLA DE UN PASO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	ENTREPAÑOS		
	COLOR AMBIENTE		x	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BASURERO DESECHOS COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR / GABETERO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ESTANTES METALICOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 226
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA (sin acceso)				
DESCRIPCION ESPACIAL	COORDINACON GENERAL, PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			ARCHIVERO METALICO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO		
LUMINARIA DE TECHO			MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN		
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO			INODORO		
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 227
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (cuarto de curaciones heridas abiertas c contaminadas)				
DESCRIPCION ESPACIAL	AMBIENTE DESTINADO AL DESCANSO DEL PERSONAL MEDICO DE TURNO				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	SOFA DOS PLAZAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
PARED DE MADERA			TELEFONO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	TELEVISOR		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA CAFETERA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	CAFETERA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	CAMA		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAVABO/ LAVAMANO	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	RETRETE/ INODORO		
COLOR AMBIENTE		x	DIVAN	2	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 228
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA CON PATOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	10	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	10	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	10	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	10	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	10	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	10	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LAMPARA	10	x
	LUMINARIA DE TECHO	9	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	8	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 229
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	6	x	LAVAMANOS	4	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3	x	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	3	x	DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		1			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE		x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 230
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA CON PATOLOGIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	7	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	7	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	7	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	7	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	7	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	7	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 231
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	6	x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	1	x
PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO	6	x	PORTA SUEROS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA		1	LAMPARA		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAVAMANO	2	x
COLOR AMBIENTE		x	INODORO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 232
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA (cirugía obstétrica)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	8	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	8	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	8	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	8	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	8	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	8	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	8	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 233
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES MATERNIDAD EN ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	3	x	DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE		x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 234
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA (alto riesgo)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	7	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	7	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	7	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	7	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	7	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	7	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 235
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	7	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	7	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	7	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	7	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	7	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS	7	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	7	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 236
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE CIRUGIA OBSTETRICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	3	x	DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 237
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	7	x
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	7	x
PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	7	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	7	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	7	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA	7	x
LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 238
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS CIRUGIA OBSTETRICA				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
PARED CON REVESTIMIENTO	2	azulejo	ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	PORTA SUEROS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAMPARA		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAVAMANO	1	x
COLOR AMBIENTE		x	INODORO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA	1	x
AIRE ACONDICIONADO		x	ESCRTORIO	1	x
EXTRACTORES DE AIRE			SILLA	3	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ARCHIVERO METALICO		x
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 239
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA (estar de enfermeras)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 240
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x	MOSTRADOR	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	2	x	SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		x	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO		x	LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 241
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DICTADO Y BAÑO DE PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO	2	azulejo(baño)	SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	VERTEDERO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARMARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	x	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 242
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	3	x	ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ESTANTES METALICOS		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	2	x	LAVABO/ LAVAMANO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 243
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE COMIDA (séptico)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO ALA PREPARACION DE ALIMENTOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	MESA		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA		
PARED CON REVESTIMIENTO			LAVAMANOS		
PARED DE MADERA			BASURERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x			
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		x			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 244
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (preparación de pacientes)				
DESCRIPCION ESPACIAL	AREA SUCIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO		
PARED CON REVESTIMIENTO			DIVAN	1	x
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x			
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		x			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 245
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 246
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y ESPERA (oficina de registro hospitalario)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA INGERIR ALIMENTOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	MESAS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2	x	SILLAS	3	x
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	1	x
PARED DE MADERA			ARCHIVERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO	2	x			
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1				
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		x			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO		x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 247
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DEPARTAMENTO GINECOLOGIA OBSTETRICIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 248
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	x	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4	x	DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 249
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION (albergue)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	9	colchones
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	9	x
LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	7	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO		x			
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 250
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS (ultrasonografía)/ sin acceso				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			CAMA HOSPITALARIA		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TENSIOMETRO DE PARED		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			LLAMADO DE ENFERMERAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAMPARA		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			DIVAN		
LUMINARIA DE TECHO			LAVAMANO		
COLOR AMBIENTE			INODORO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 251
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION (albergue para madres)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	8	colchones
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA	8	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 252
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 253
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	7	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	7	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	7	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	5	x	SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	7	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	7	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	7	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 254
	ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BALDE SANITARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y COCINA (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)
OBSERVACIONES	

AREA DESTINADA PARA COMEDOR Y COCINA ES UTILIZADA COMO BODEGA DE MATERIALES




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	Albergue DE MADRES
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR (ahora TRABAJO SOCIAL)
OBSERVACIONES	

EL AREA DESTINADA PARA SALA DE ESTAS DE MADRES FUNCIONA COMO OFICINA DE TRABAJO SOCIAL



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMAS (ahora MATERNIDAD ESPERA)
OBSERVACIONES	

EL AREA DESTINADA PARA LAS HABITACIONES DEL ALBERGUE PARA MADRES ES AHORA HABITACIONE DE MATERNIDAD EN ESPERA

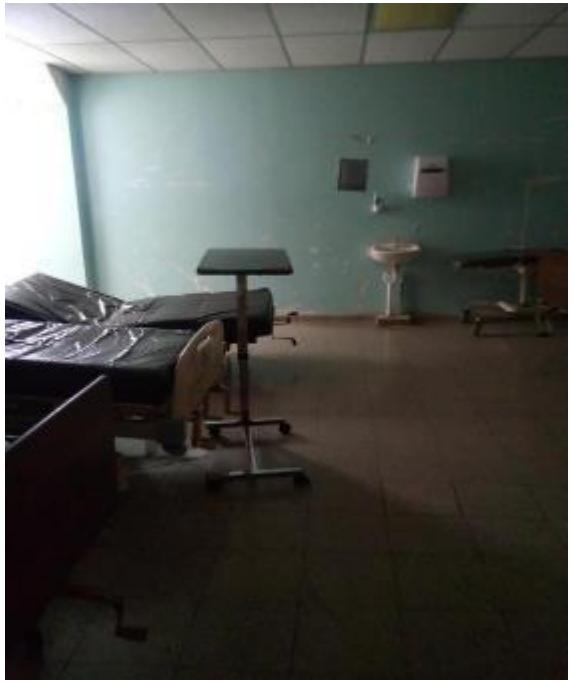

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO CUMPLE SU FUNCION



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	

ESPACIO CUMPLE LA FUNCION PARA LA QUE FUE DISEÑADO




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO CUMPLE CON LA FUNCION PARA CUAL FUE DISEÑADA AUNQUE TAMBIEN COMO BODEGA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO
OBSERVACIONES	

ESTE ES EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HABITACIONES DE EL AREA DE MEDICINA MUJERES

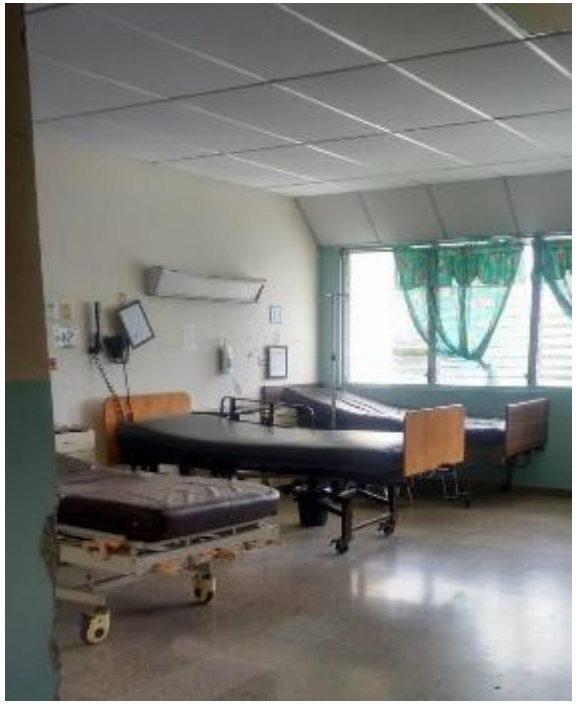

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA (ahora MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS
OBSERVACIONES	

DE ESTA FORMA ESTAN EQUIPADO LOS AHISLADOS EN ESTA AREA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR PERSONAL MUJERES (vestidor personal)
OBSERVACIONES	


ESTE ESPACIO SI BIEN CUPLE SU FUNCION DE VESTIDOR PARA EL PERSONAL , PERO ES DE MANERA GERAL, ADEMAS ESTA EQUIPADO, CON LOCKER DE MADERA Y REPISAS DE MDERA PARA COLGAR VESTUARIO, AUNQUE TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR Q SE UTILIZA CO,O DEPOSITO DE BOTELLAS VACIAS.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES (neonatos sanos)
OBSERVACIONES	


ESTE ESPACIO ALBERGA A LOS NEONATOS SANOS, POR LO QUE SEGÚN NORMA HOSPITALARIA LOS ACABADOS EN ESTAS AREAS DEBEN SER LISOS, Y DE FACIL LIMPIEZA YA QUE SON LUGARES ASEPTICOS SIN ENBARGO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA AREA EL PISO ES DE TIPO ECONOMICO DE 25 X 25 LO QUE SIGNIFICA QUE ES UN PISO SIZADO LO CUAL NO ES APTO PARA ESTE ESPACIO YA QUE PODRIA GENERARSE SITUACIONES DE CONTAMINACION




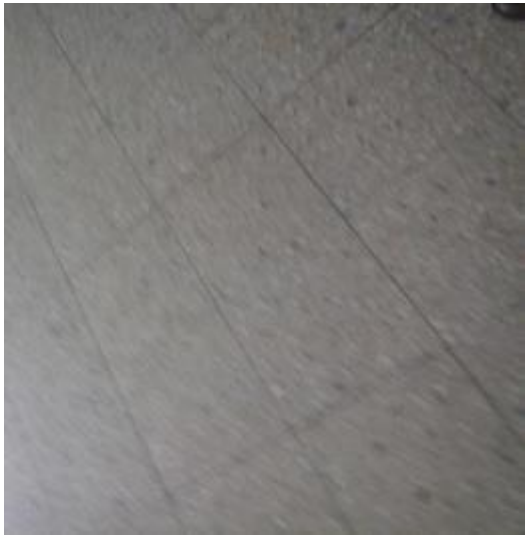

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO ALBERGA NEONATOS QUE REQUIEREN CUIDADOS ESPECIALES ES DECIR QUE SON LOS MAS DELICADOS POR LO TANTO DEBEN ESTA EN UN AMBIENTE COMPLETAMENTE SEPTICO, PARA PODER CUMPLIR CON ELLO EL PISO DEVERIA SER LISO Y EL ACTUAL NO LO ES, ADEMAS SE DEBE MEJORAR LA PINTURA

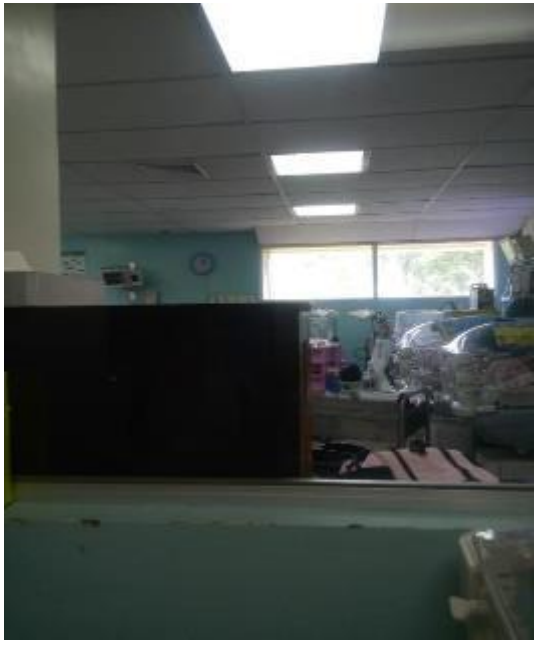


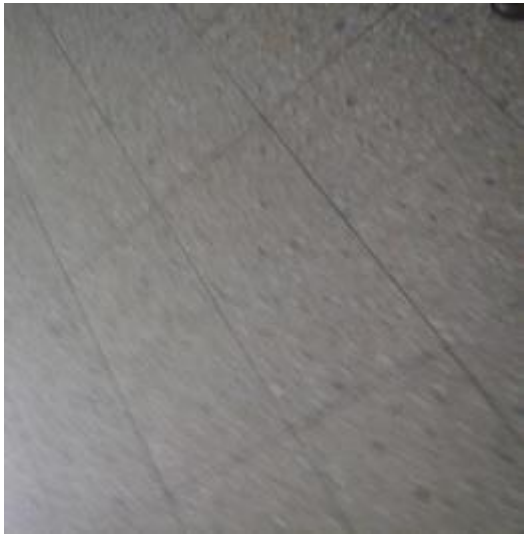


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO(bodega)
OBSERVACIONES	
EL ESPACIO QUE ORIGINALMENTE FUE DISEÑADO COMO AISLADO. ES UYILIZADO PARA ESTACIONA O ALMACENAR CUNAS Y ENCUBADORAS	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS MINIMOS (neonatos aislados)
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO DEBERIA CONTAR CON ACABADOS LISOZS Y EL PISO NO CUMPLE CON ESTA CONDICION YA QUE ES UN PISO SIZADO LO CUAL NO DEVERIA DE SER PARA QUE ESTE ESPACIO CUNPLA SU FUNCION EFICIENTEMENTE

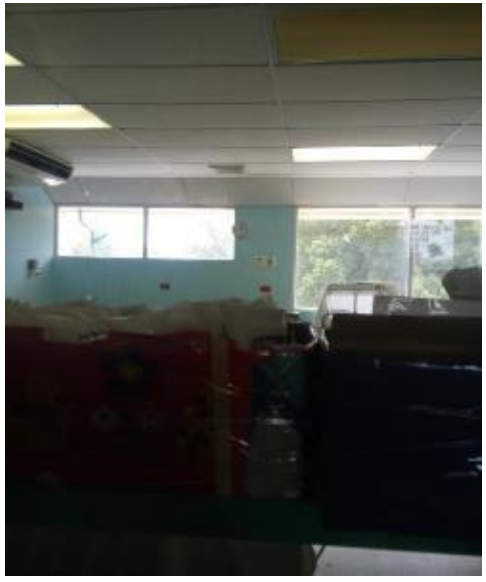


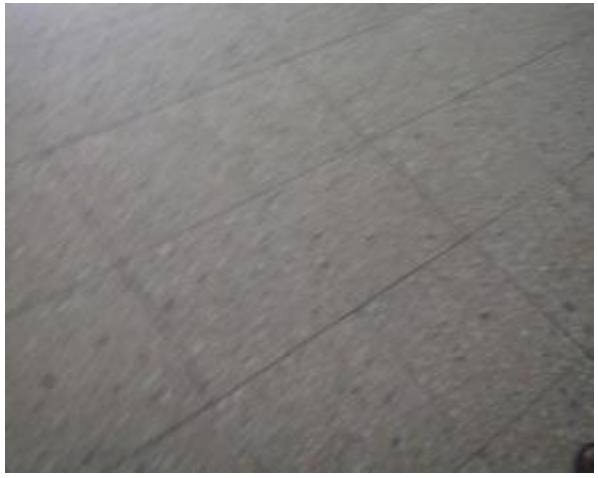

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES (programa madres canguro)
OBSERVACIONES	

EL CUIDADO ESPECIAL QUE BINDA ESTA AREA ES PARA EL PROGRAMA MADRE CANGURO Y CUMPLE BIEN SU FUNCION ADEMAS DE CONTAR CON BUEN EQUIPAMIENTO



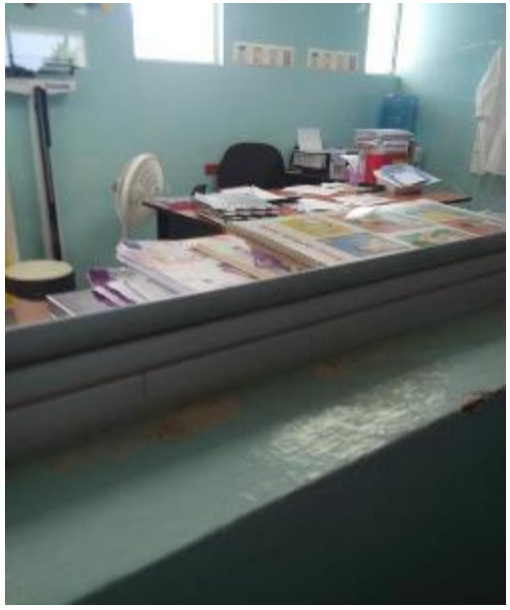

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIAL DE INSUMO (cocina y comedor de personal)
OBSERVACIONES	


EL ESPACIO DESTINADO COMO BODEGA DE MATERIAL E INSUMO HA SIDO ADECUADO COMO COCINA Y COMEDOR DE PERSONAL



ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (lavado de incubadoras)
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO ES UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INCUBADORAS



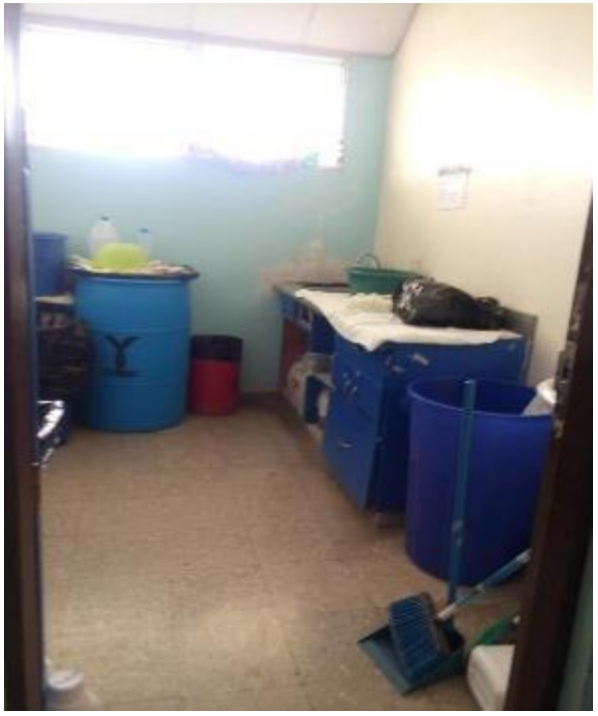

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS (clínica de leche)
OBSERVACIONES	

SALA DISEÑADA SEGÚN PLANOS COMO SALA DE PROCEDIMIENTOS A SIDO MODIFICADA COMO CLINICA DE LECHE



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (cuarto de curaciones)
OBSERVACIONES	

LO QUE SEGÚN PLANOS FUE DISEÑADO PARA BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS HA SIDO EQUIPADO Y READECUADO PARA FUCIONAR COMO CUARTO DE CURACIONES DE EL AREA DE OBSTETRICIA






HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (cuarto de curaciones heridas abiertas c contaminadas)
OBSERVACIONES	

ESTE ESTE ESPACIO FUE DISEÑADO COMO UN ESTAR PARA DE PERSONAL, PERO HA SIDO ADECUADO PARA FUNCIONAR COMO CUARTO DE HERIDAS ABIERTAS Y CONTAMINADAS



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA (cirugía obstétrica)
OBSERVACIONES	

DE ESTA FORMA FUNCIONAN LAS HABITACIONES PARA PACIENTES

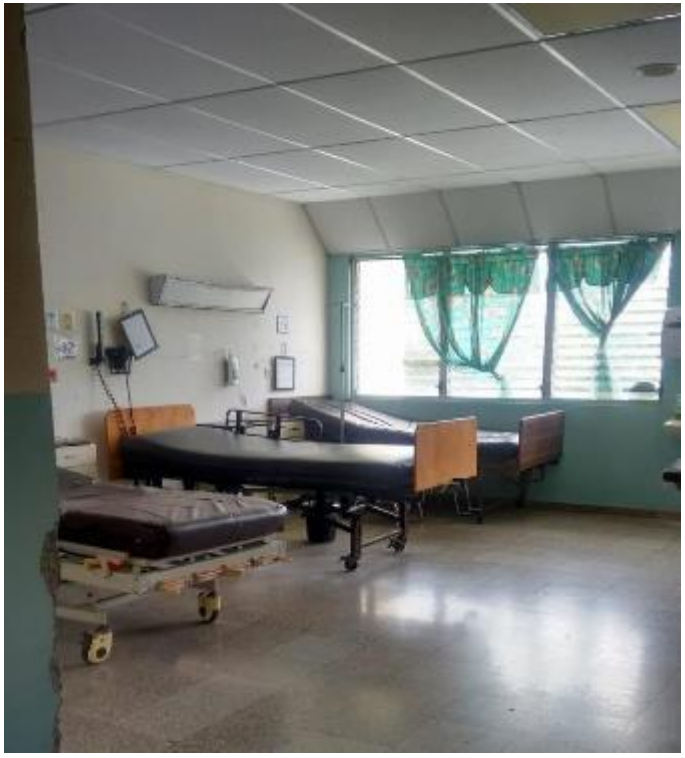

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO CUMPLE SU FUNCION




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE COMIDA (séptico)
OBSERVACIONES	

ESPACIO FUNCIONA COMO SEPTICO ORIGINALMENTE SE DISEÑO COMO PREPARAACION DE COMIDA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (preparación de pacientes)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DESTINADO PARA SEPTICO FUNCIONA COMO PREPARACION DE PACIENTES

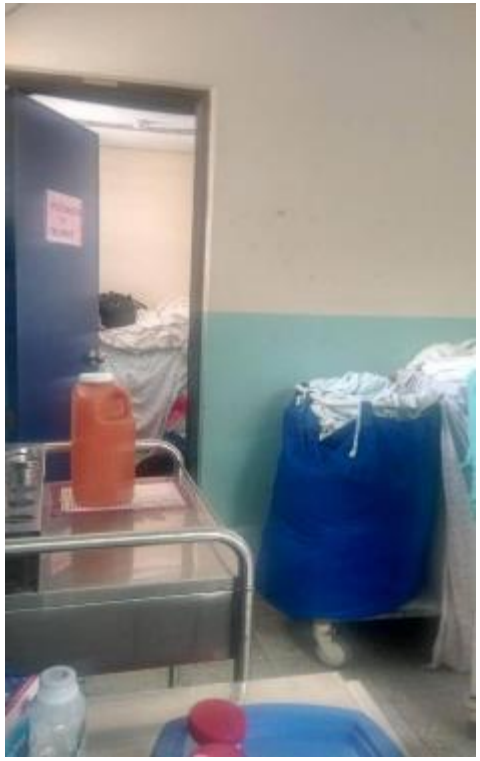

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y ESPERA (oficina de registro hospitalario)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DISEÑADO PARA COMEDOR Y ESPERA , EN ESTE LUGAR HA DIDO READECUADA LA OFICINA DE REGISTRO HOSPITALARIO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION (albergue)
OBSERVACIONES	

ESTA AREA FUE DICESAÑADA COMO PARTE DE LAS HABITACIONES OBSTETRICAS, PERO HAN SIDO READECUADAS PARA FUNCIONAR COMO ALBERGUE PARA MADRES




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION (albergue para madres)
OBSERVACIONES	

ESTA AREA DESTINADA A HABITACION OBSTETRICA FUNCIONA COMO HABITACION DE ALBERGUE PARA MADRES




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	Albergue DE MADRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y COSINA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	20.88 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

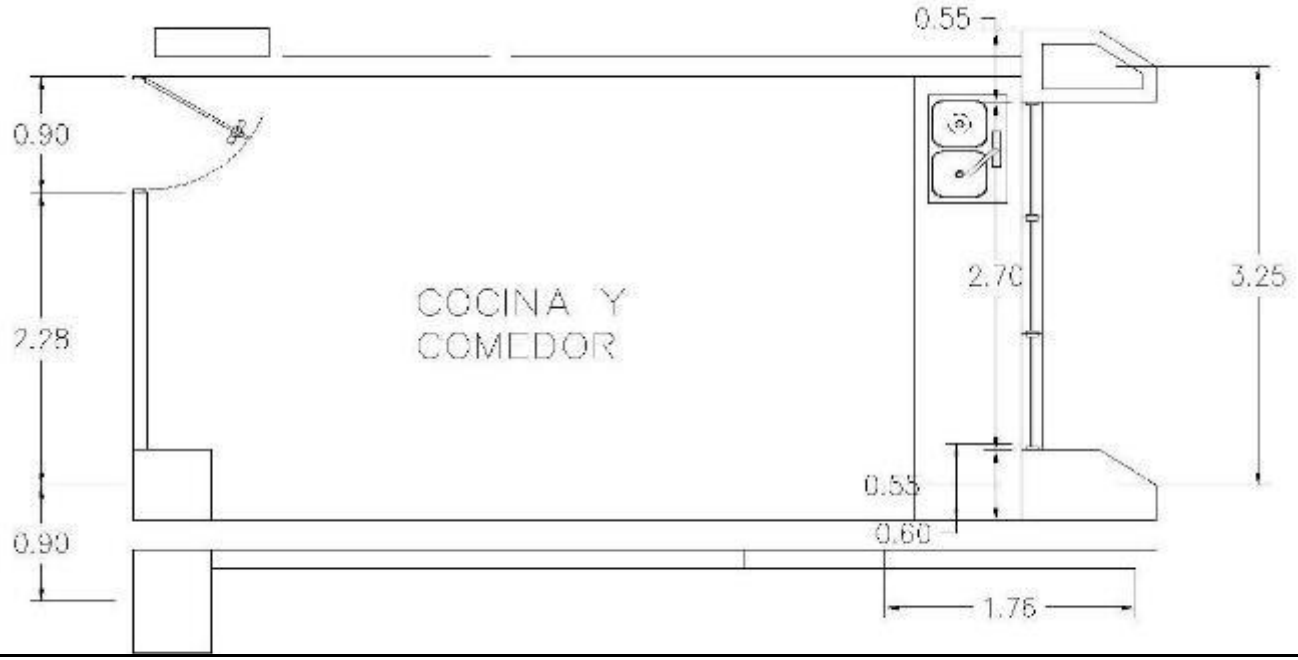


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		16.55 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	38.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

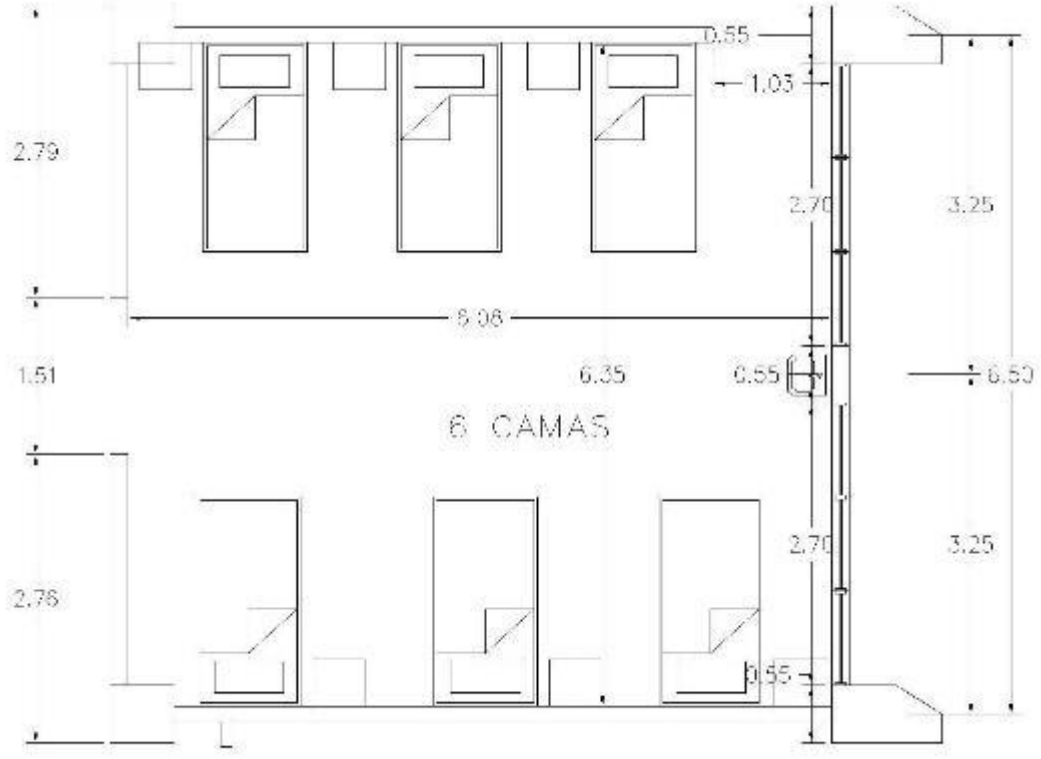


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE ALBERGUE PARA MADRES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	17.30 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

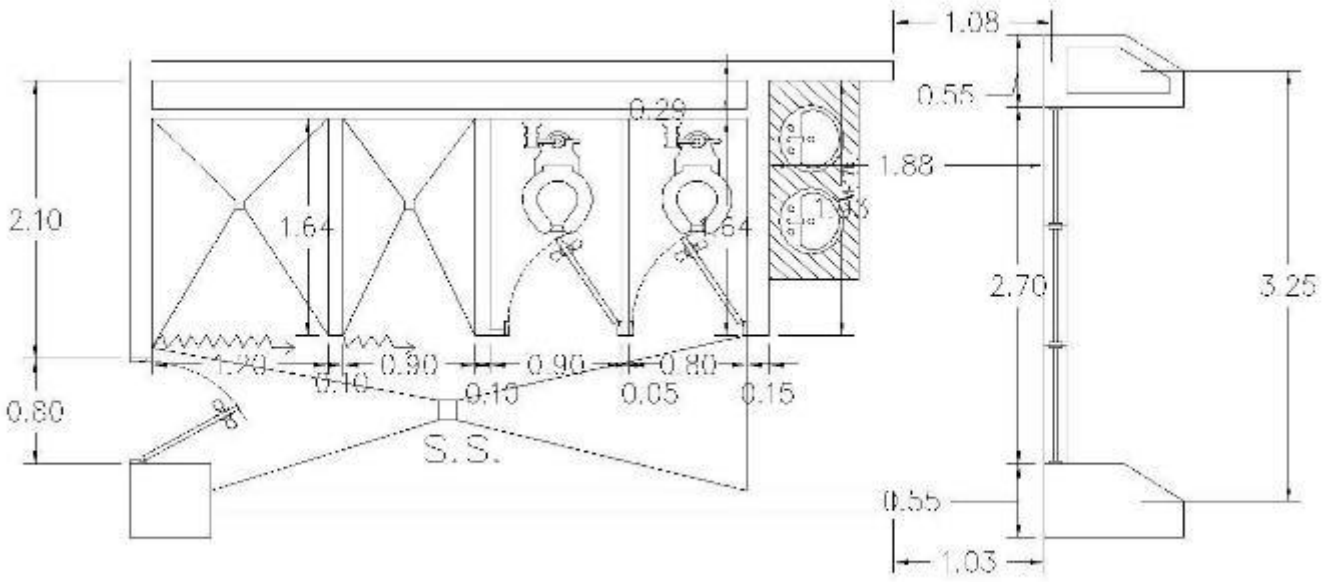


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	ALBERGUE DE MADRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	38.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

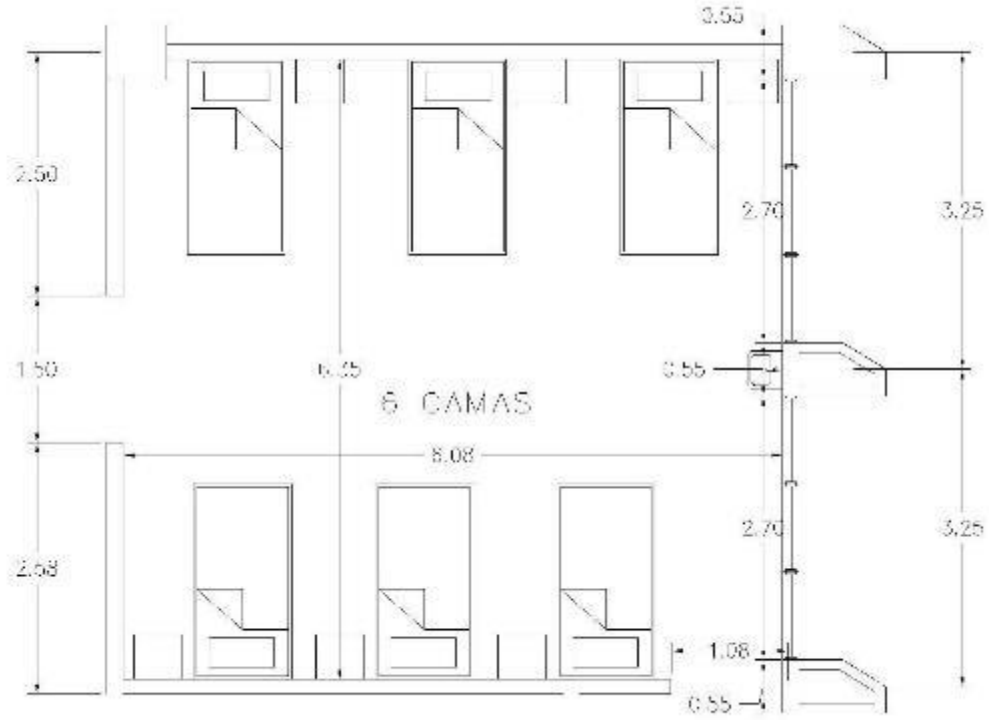


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	20.12 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

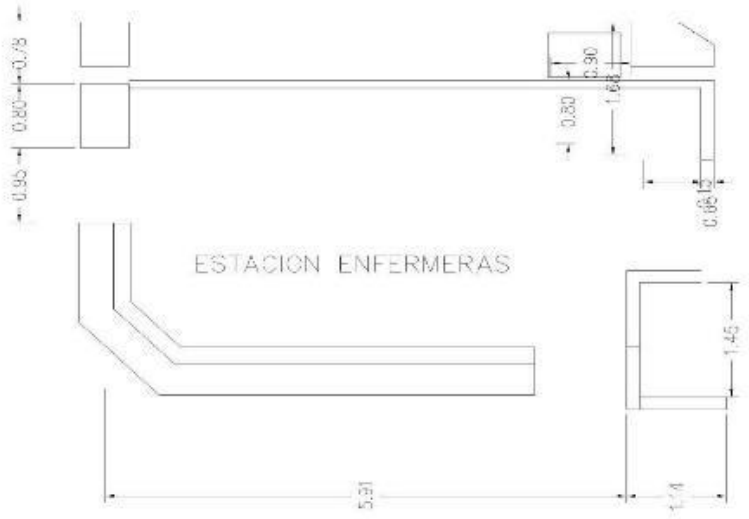


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGI			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS Y			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		5.82 M2

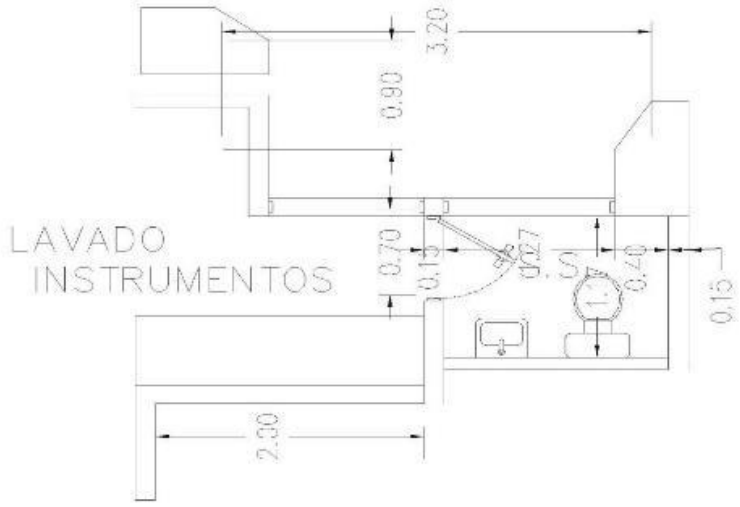


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	2.90 M2
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		

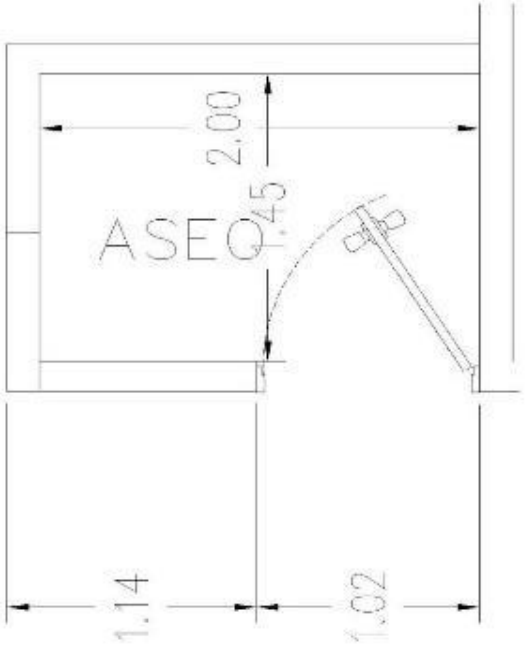


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOG			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.22 M2

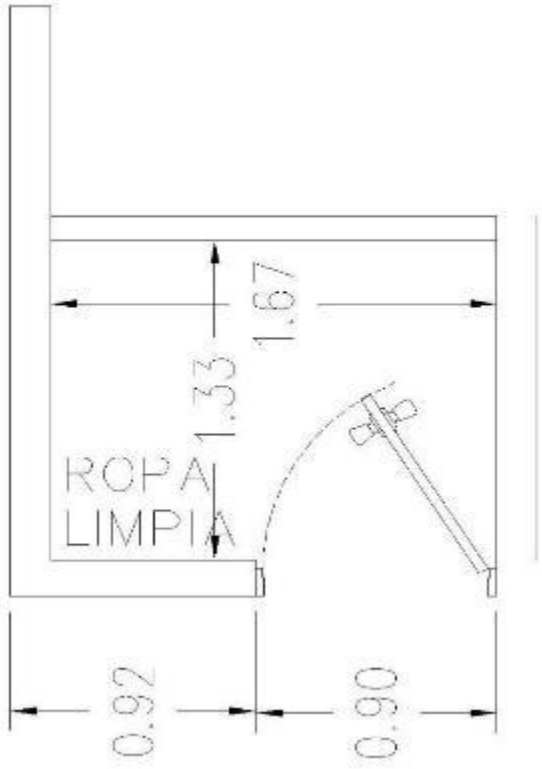


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		8.7 M2

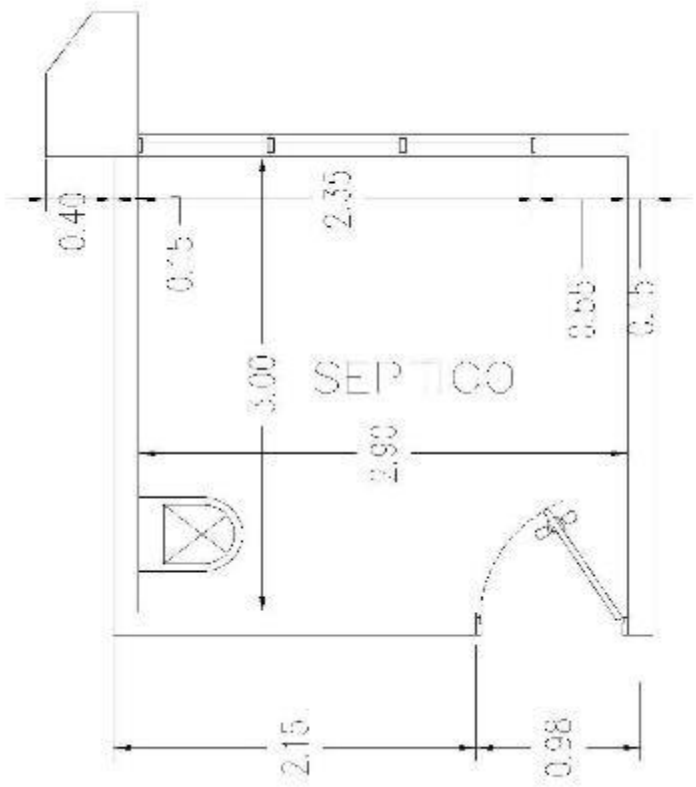


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	7.95 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

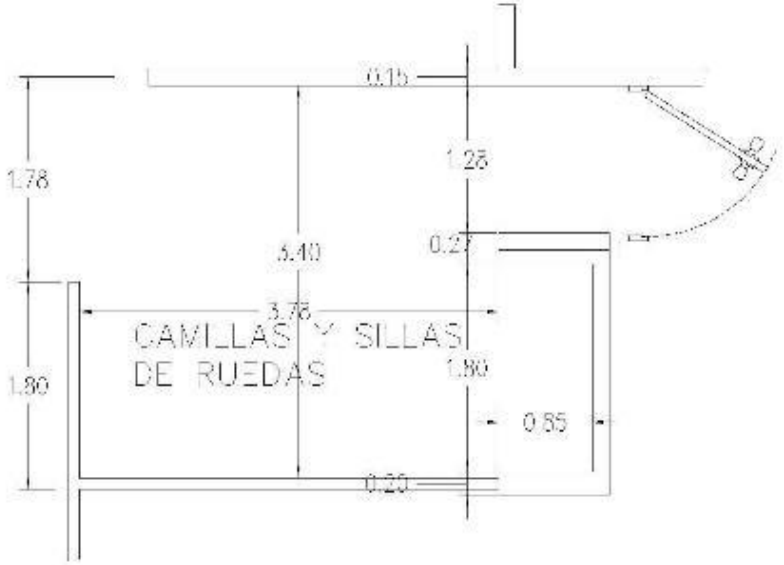


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA CON PATOLOGIAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	45.16 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

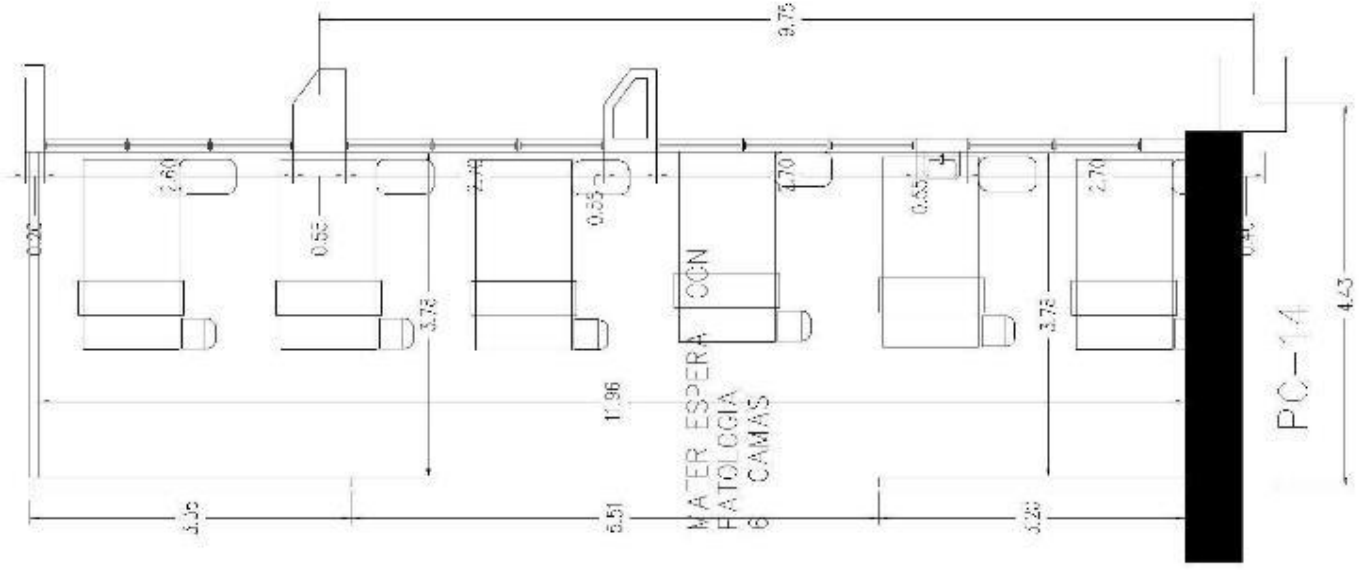


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		14.97 M2

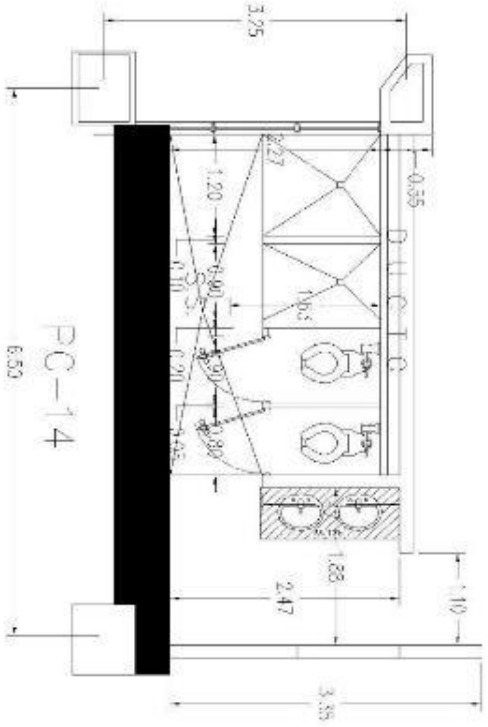


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.49 M2

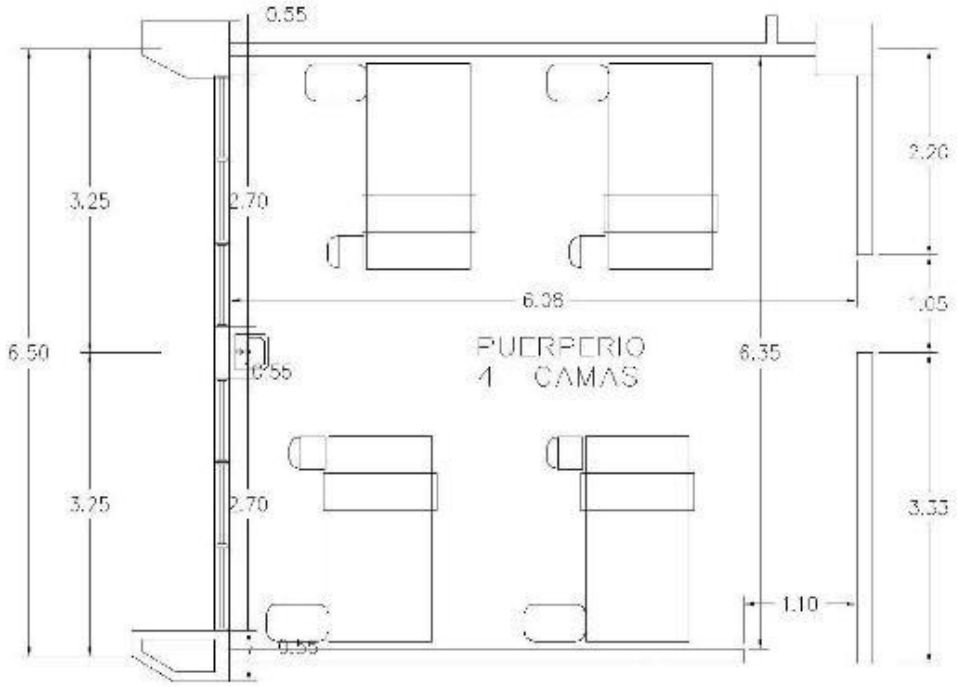


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	16.61 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

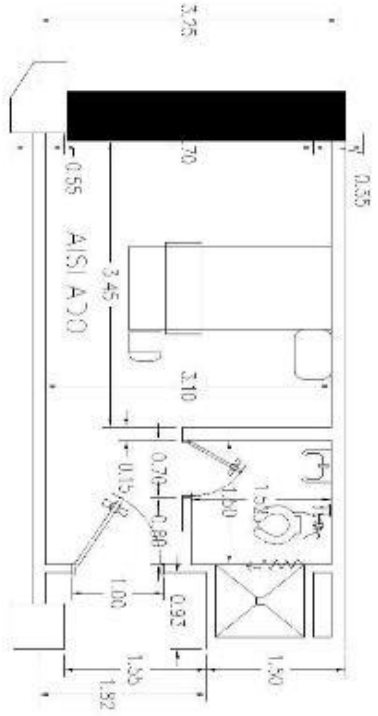


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		37.86 M2

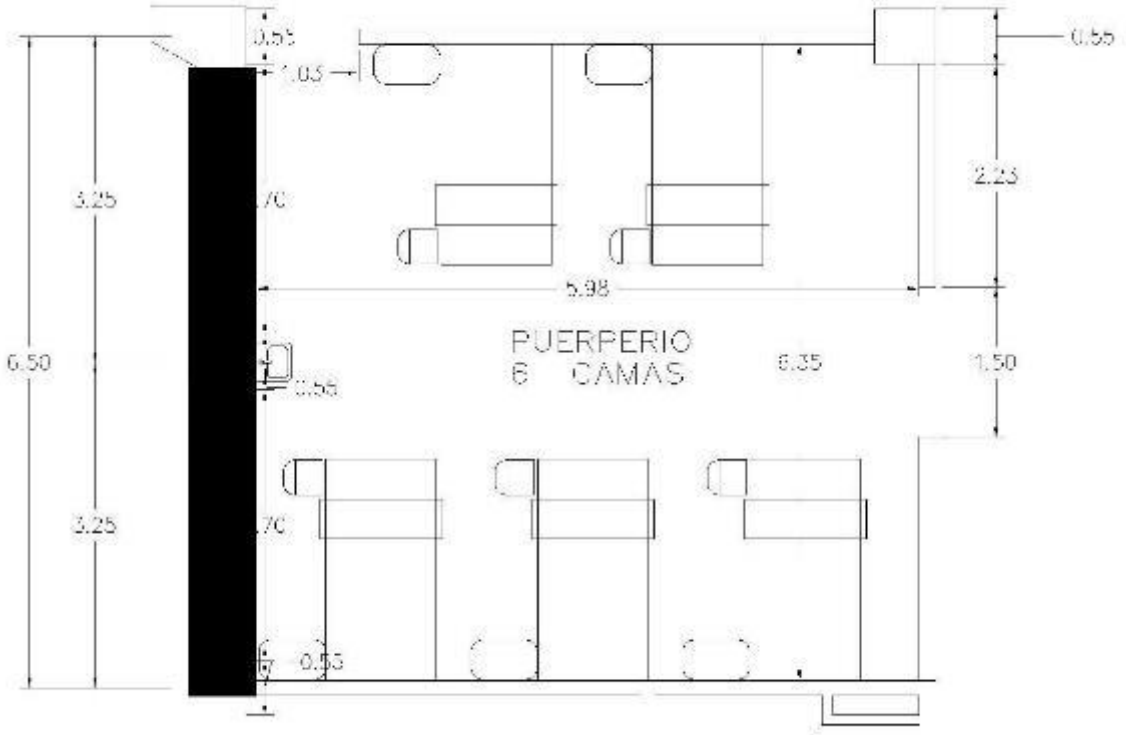


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.35 M2

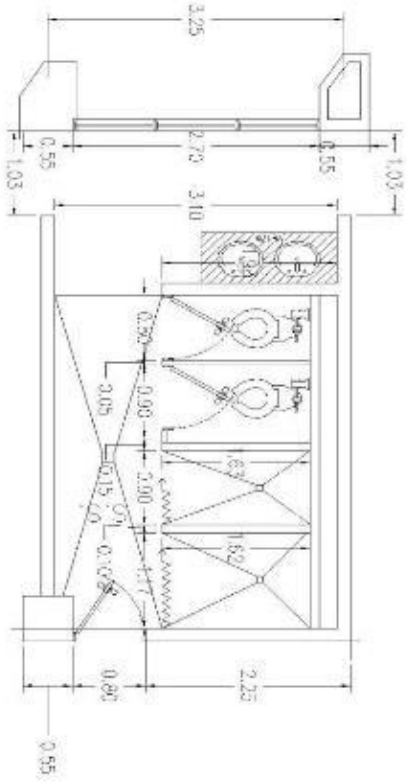


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.60 M2

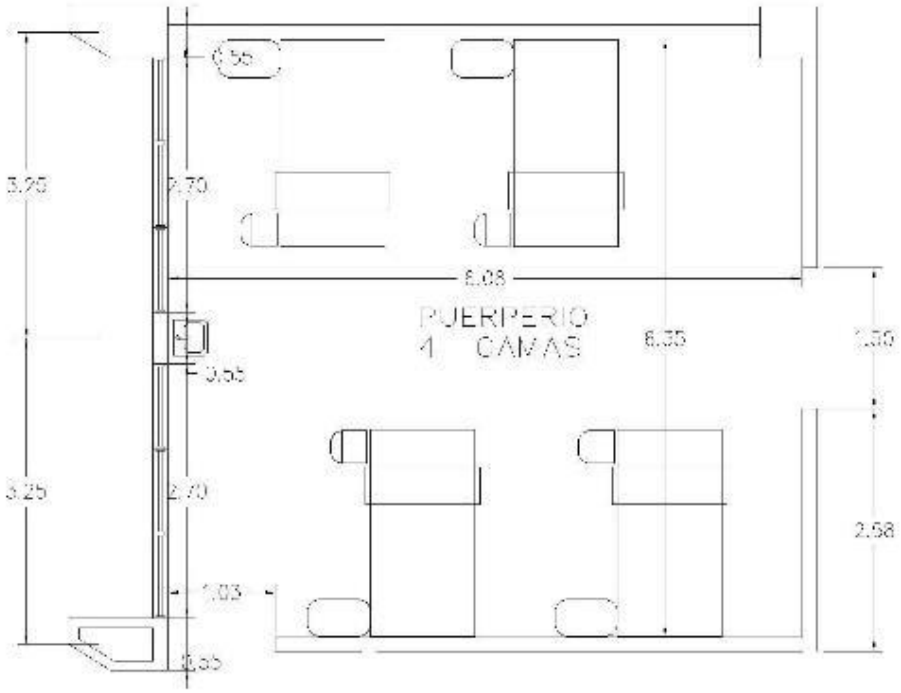


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.60 M2

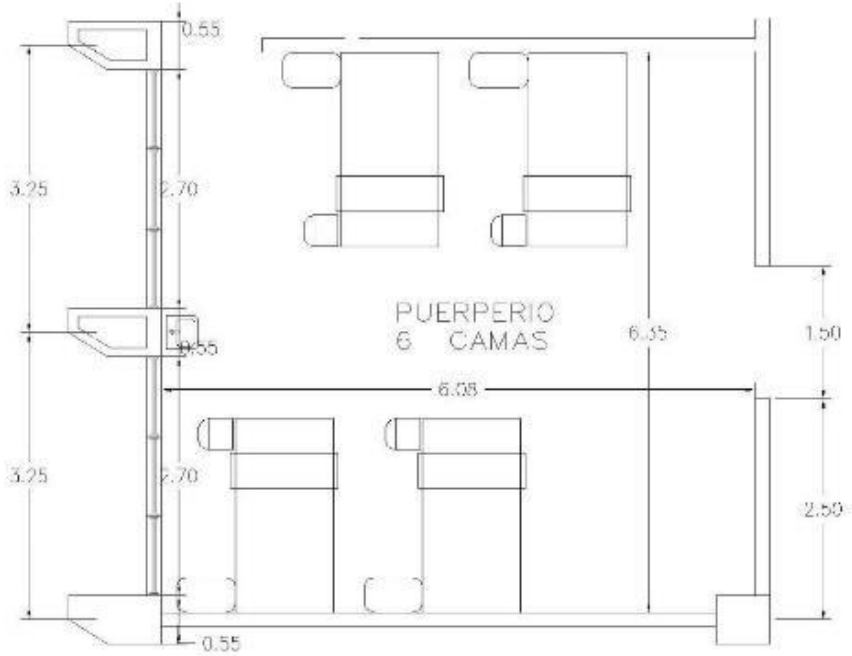


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		14.13 M2

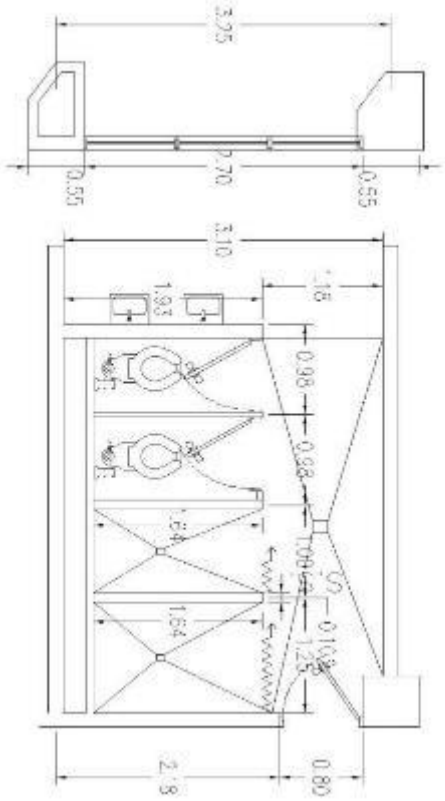


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PUERPERIO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		39.0 M2

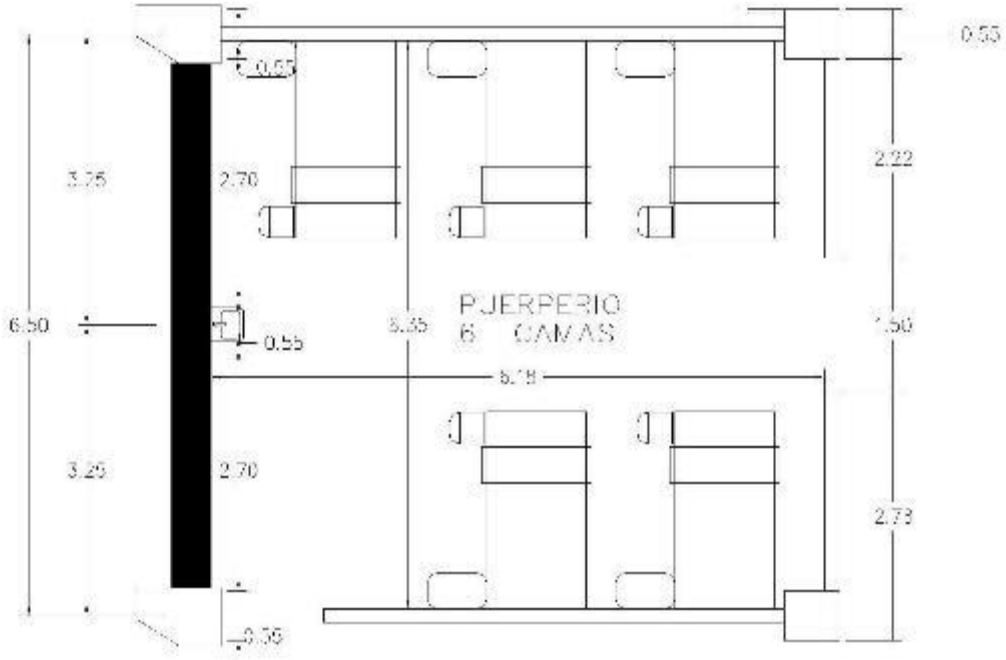


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		23.19 M2

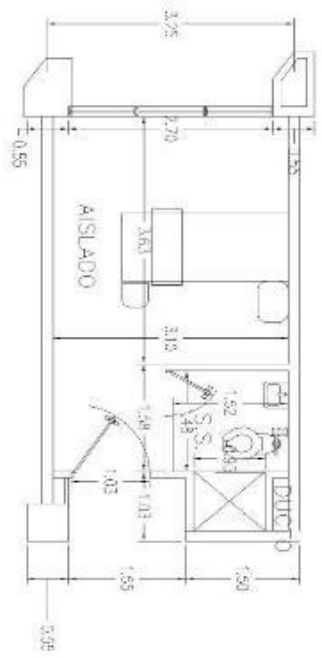


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA Y CONTROL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	22.02 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

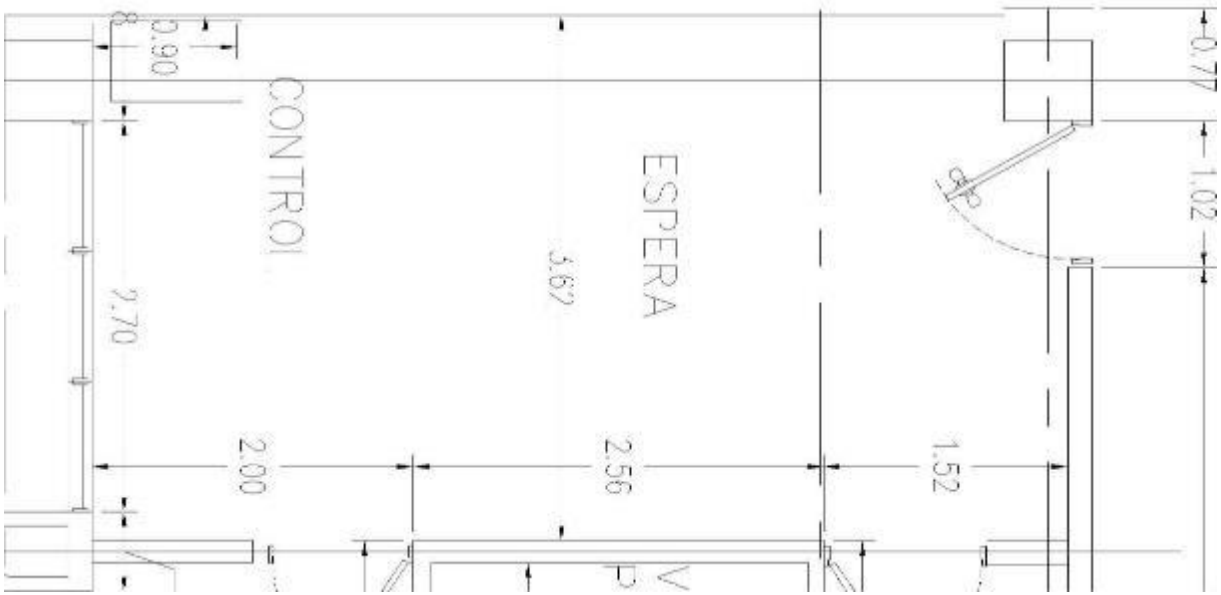


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR DE PARIENTES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		7.02 M2

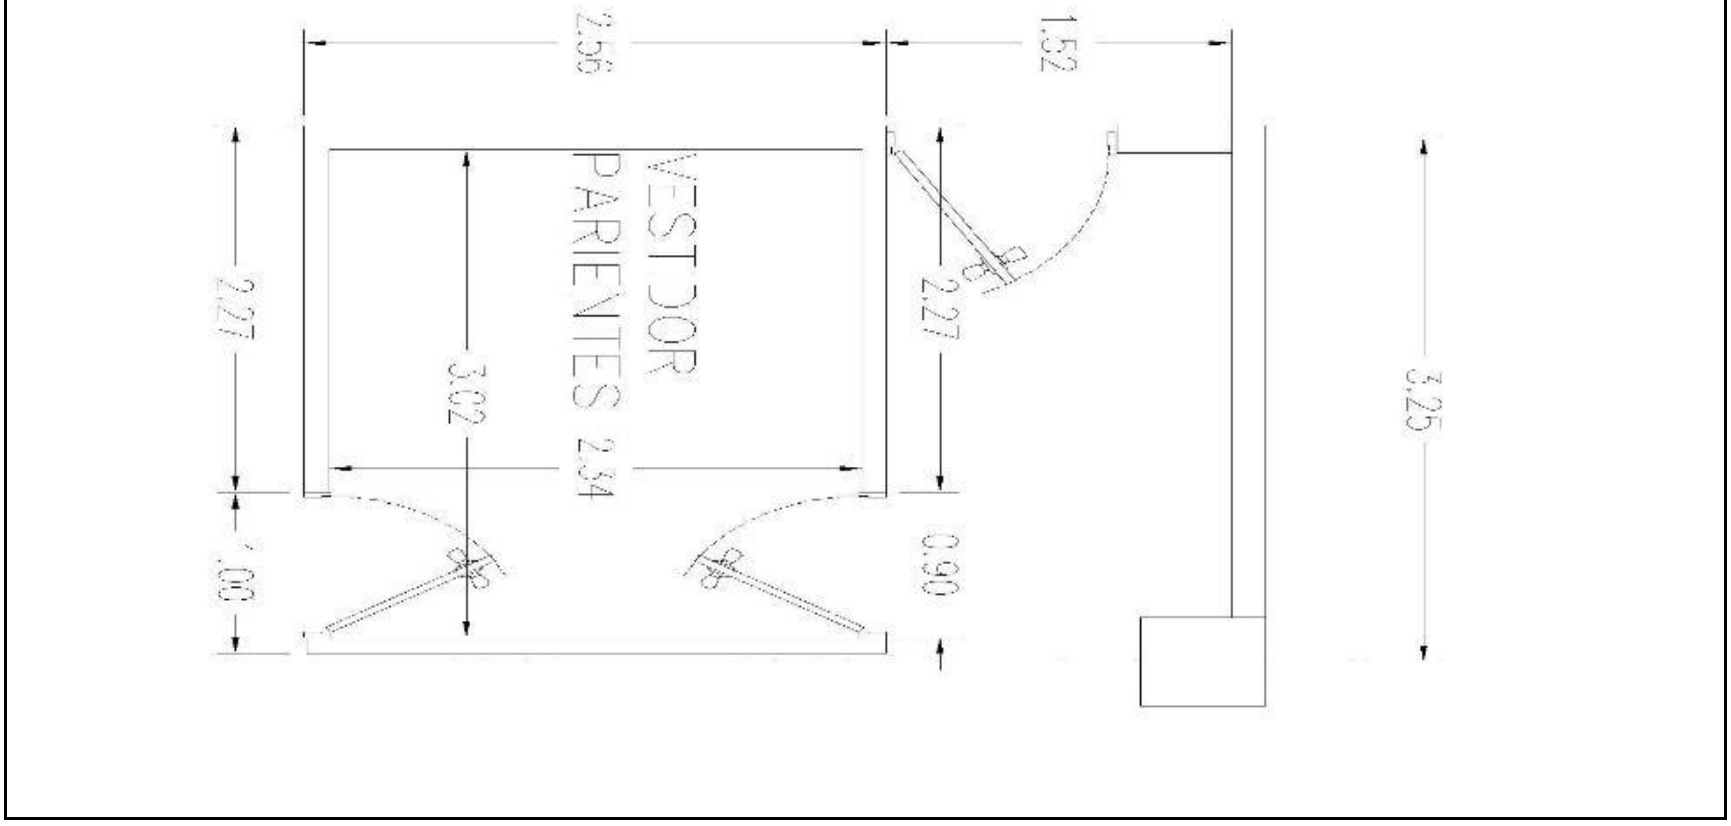


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LACTANCIA Y PREPARACION DE FORMULAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	21.77 M2

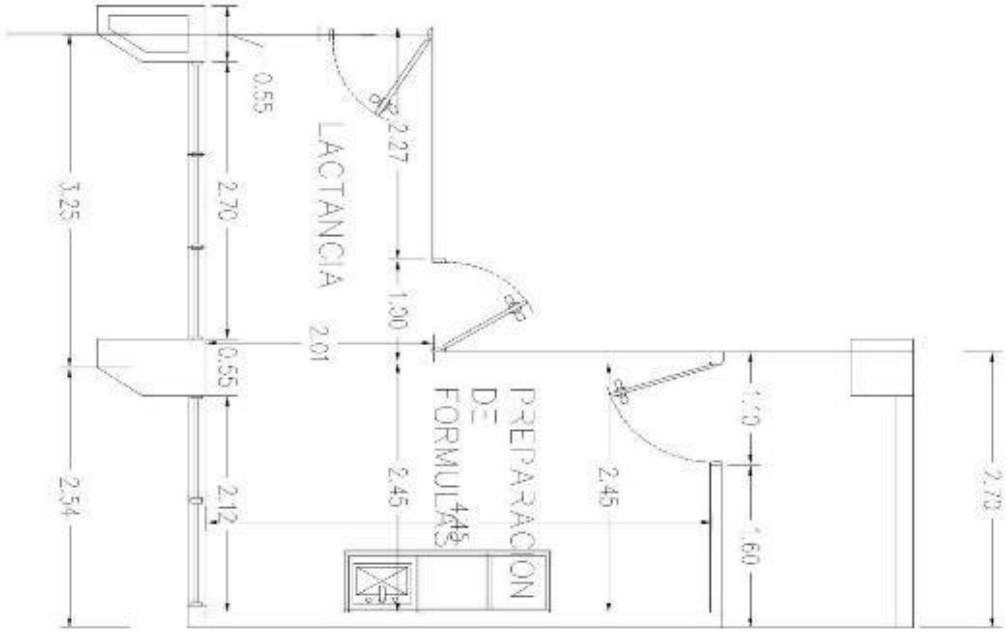


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR PERSONAL HOMBRES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	9.71 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

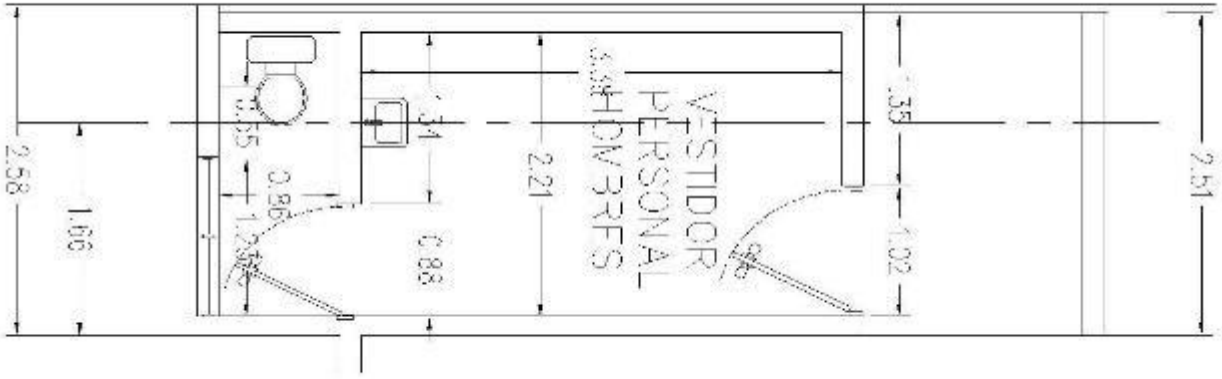


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	VESTIDOR PERSONAL MUJERES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	10.14 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

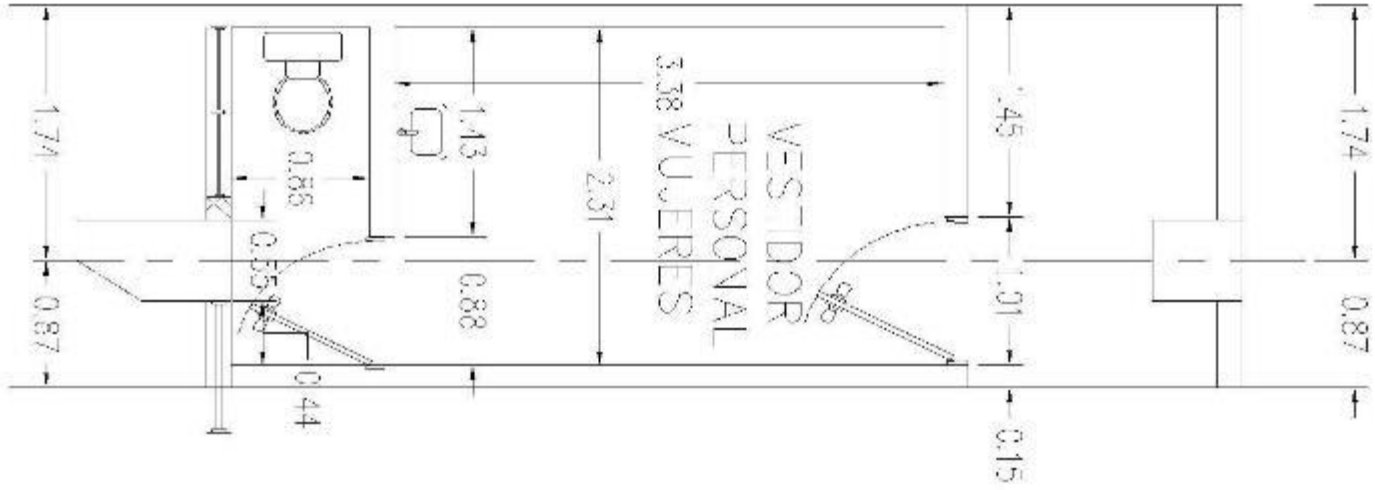


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL MEDICO Y DE TURNO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		15.67 M2

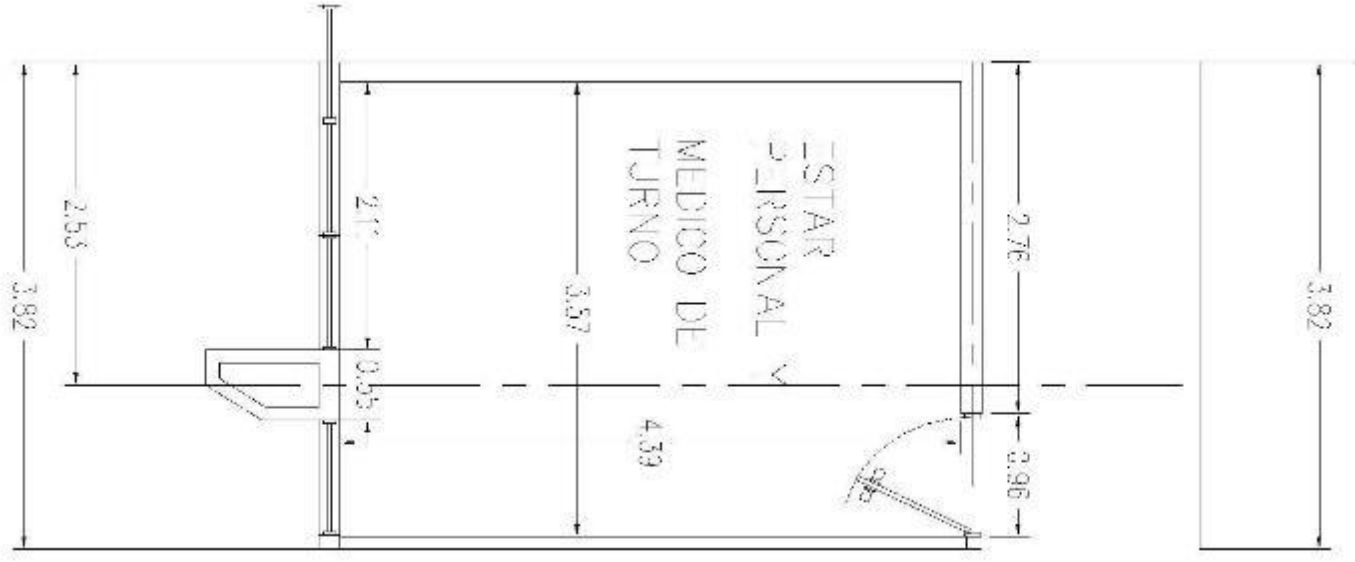


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.54 M2

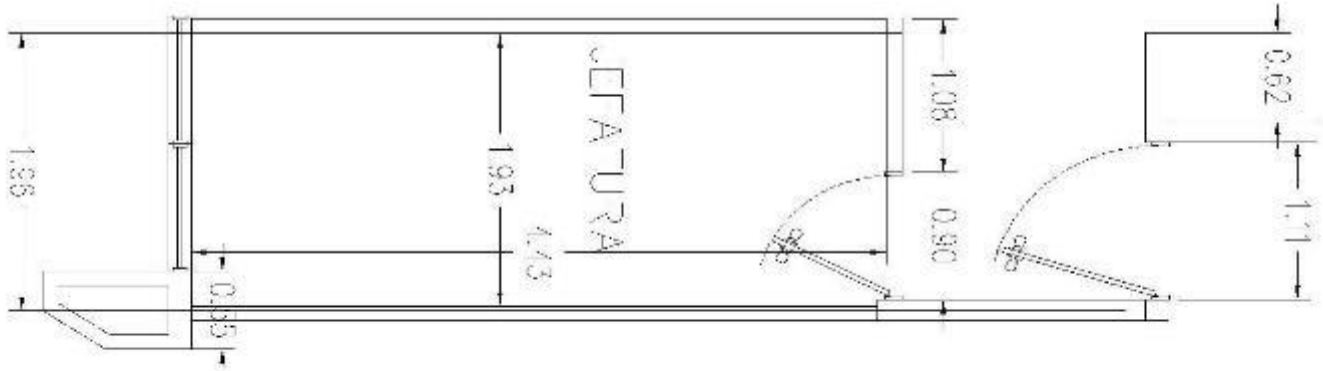


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	58.26 M2

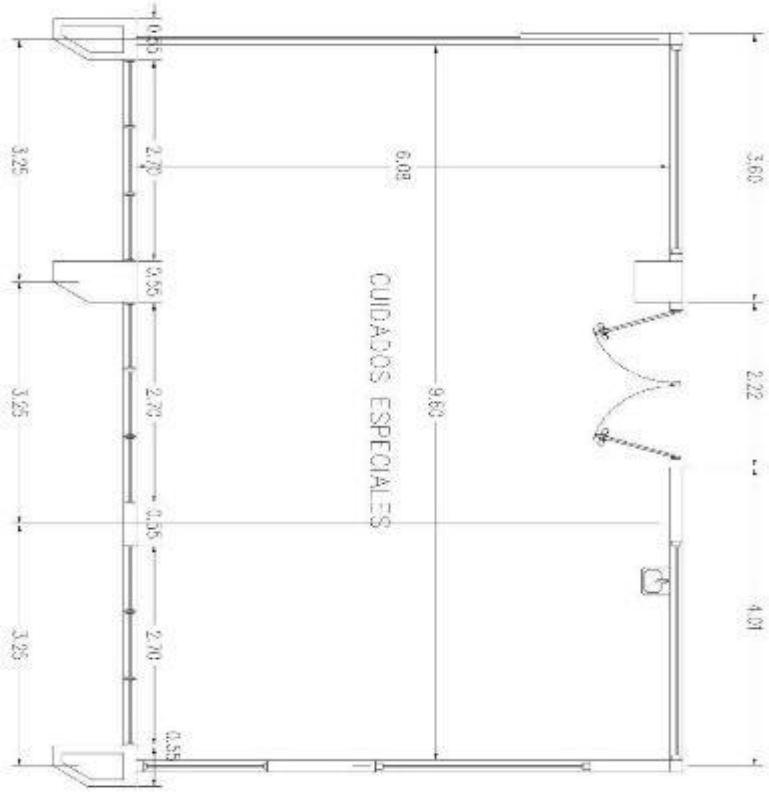


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	54.47 M2

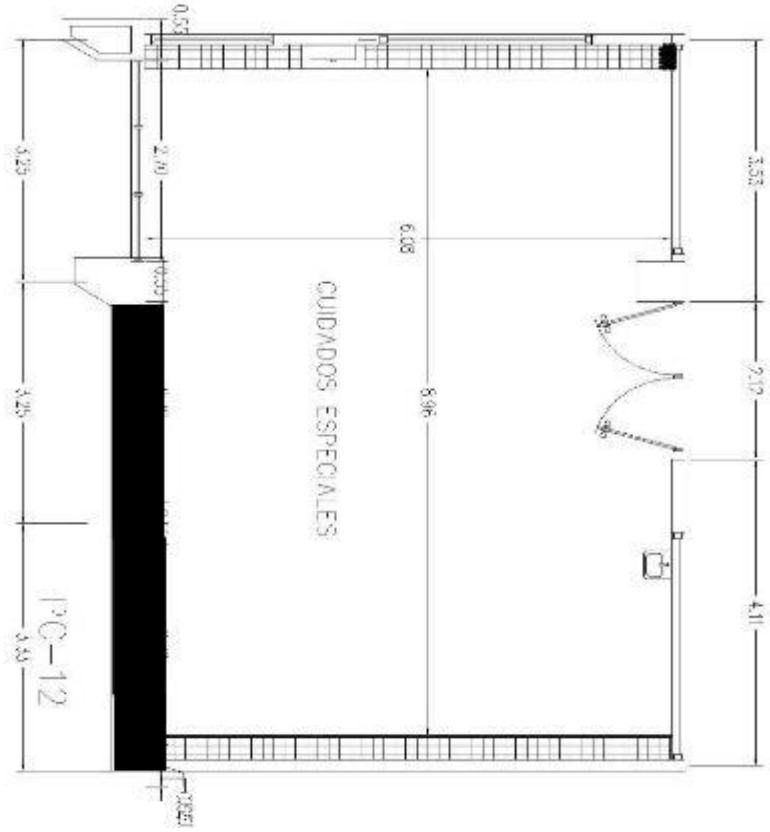


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	12.61 M2

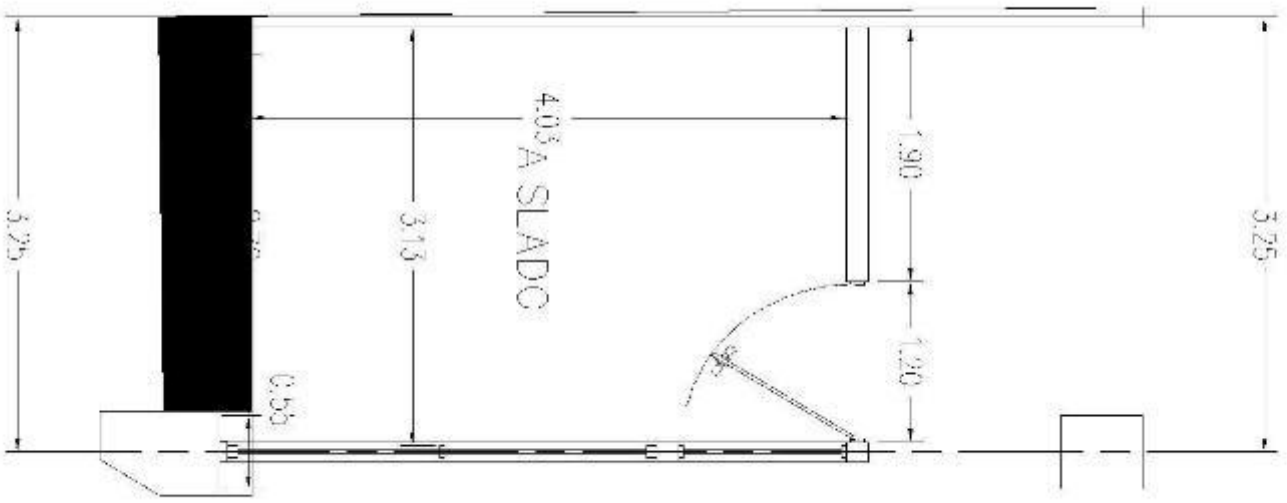


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	15.91 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

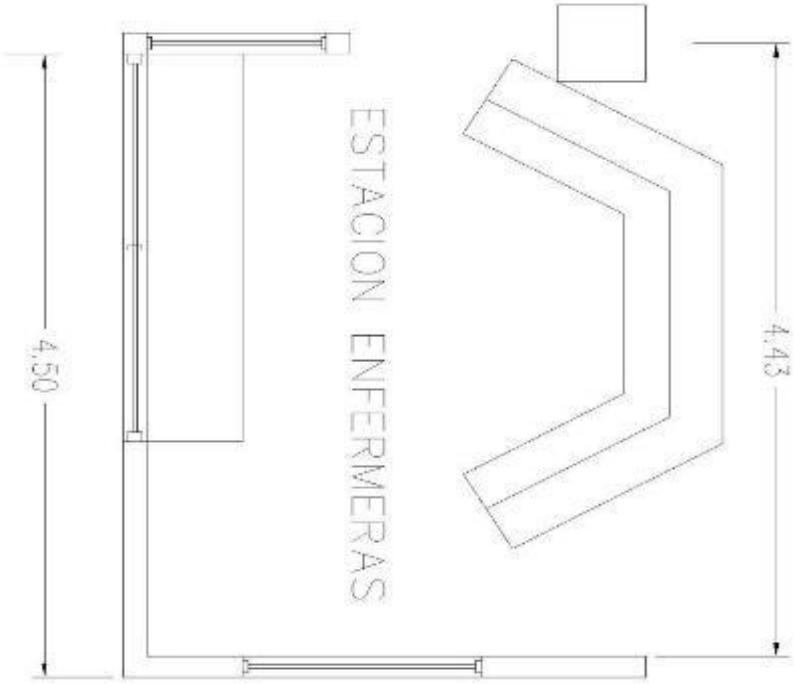


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS MINIMOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	41.45 M2

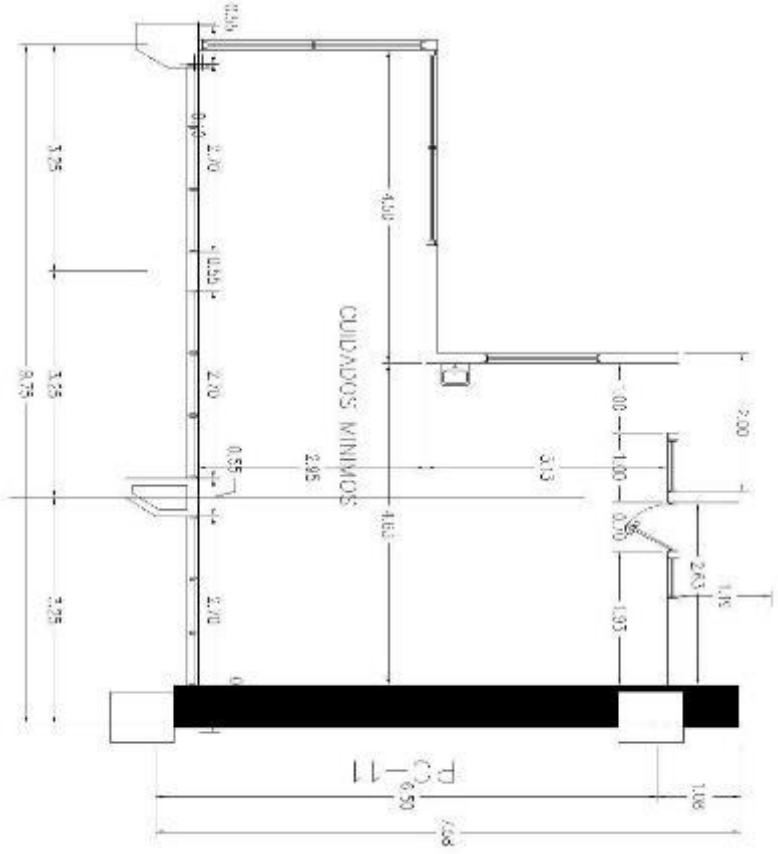


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO ARTESA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		6.24 M2

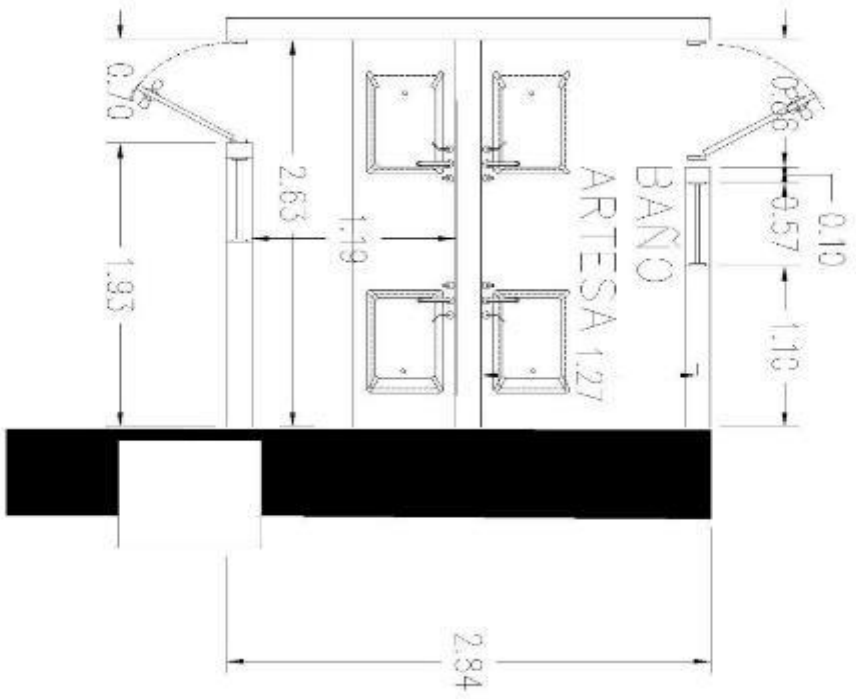


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	6.12 M2

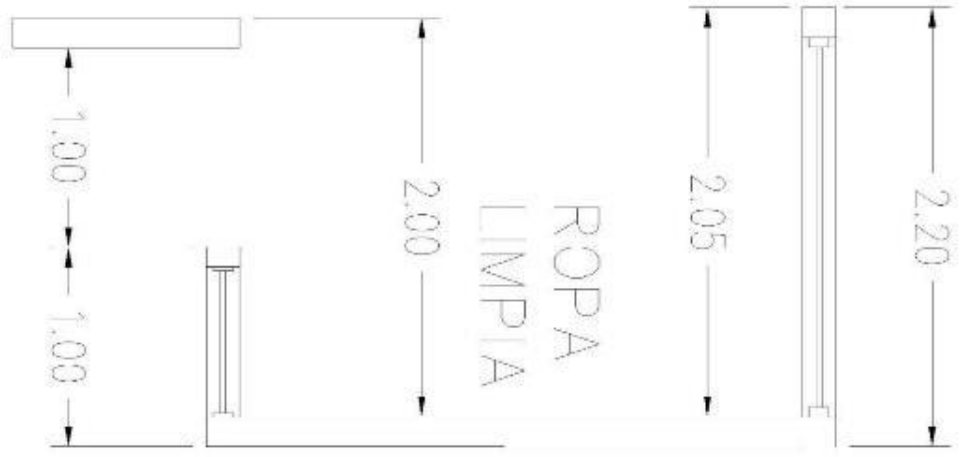


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUIDADOS ESPECIALES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	37.01 M2

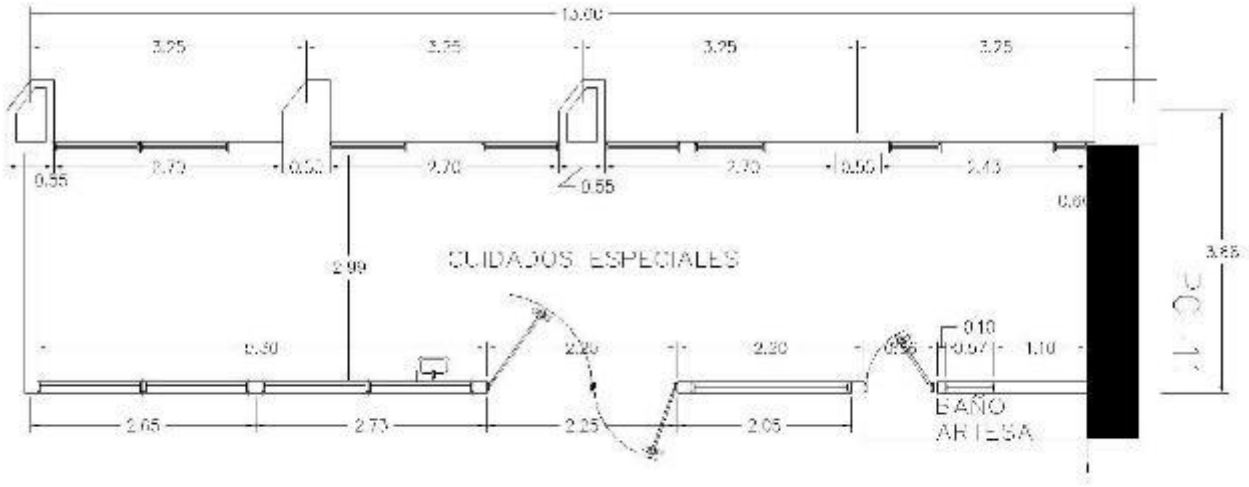


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIAL DE INSUMO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	9.25 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

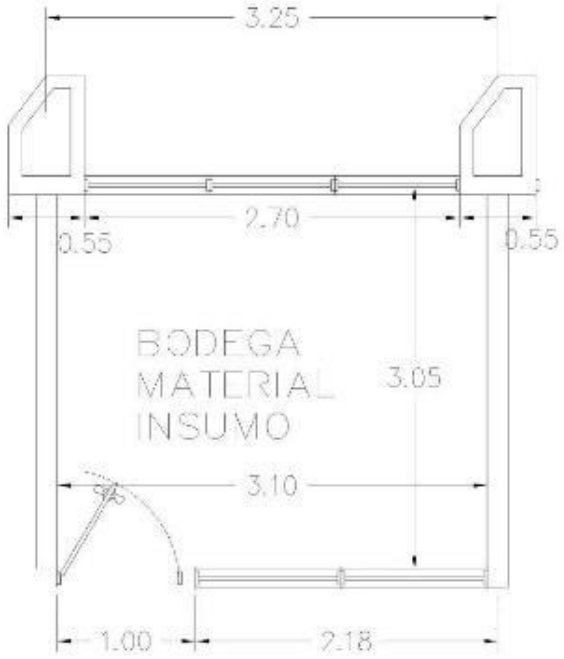

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		8.65 M2

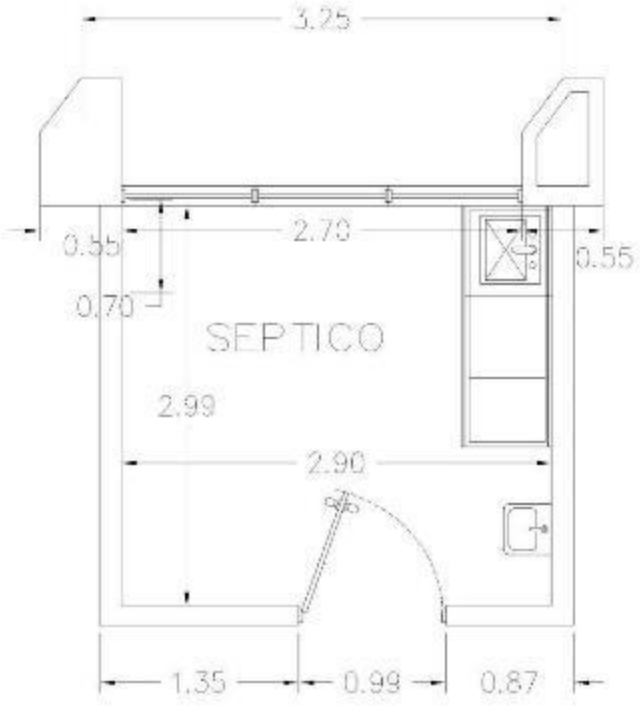


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LIMPIEZA DE INCUBADORAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.90 M2

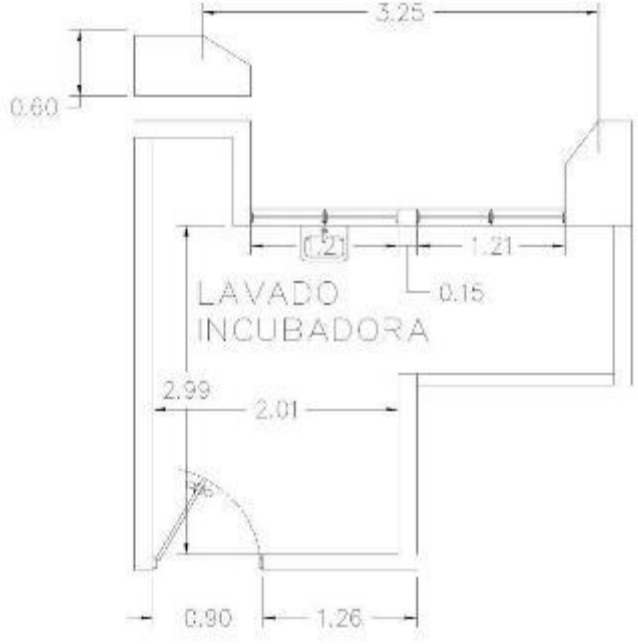

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE PROCEDIMIENTOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA	X	11.12 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	NEONATOLOGIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	R. X, BODEGA EQUIPO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		11.30 M2

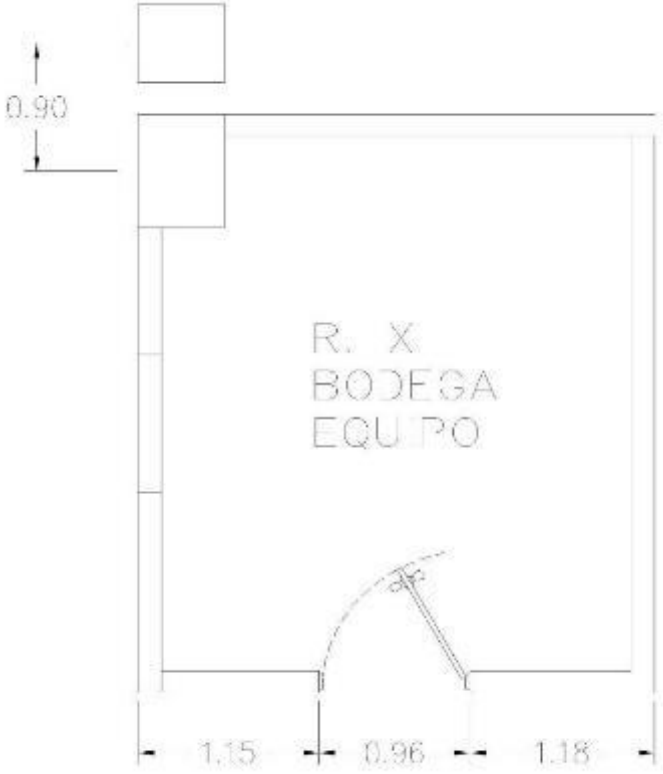

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	18.45 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	2.35 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

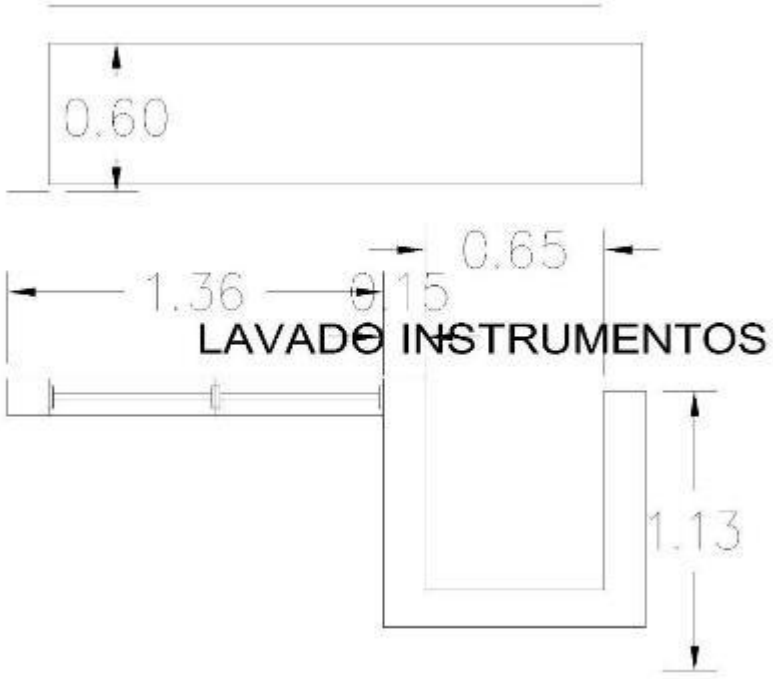


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.7 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		9.39 M2

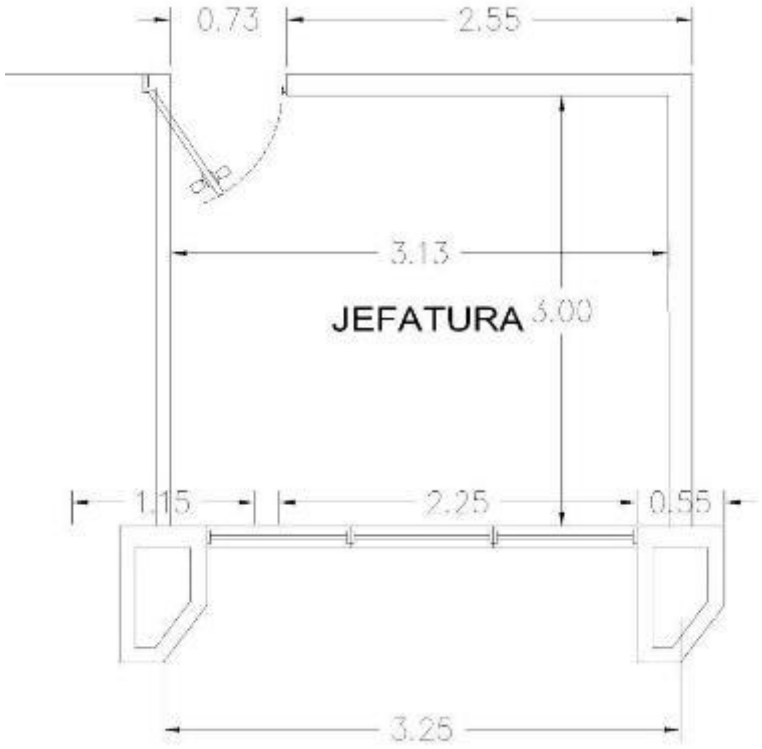


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		9.57 M2

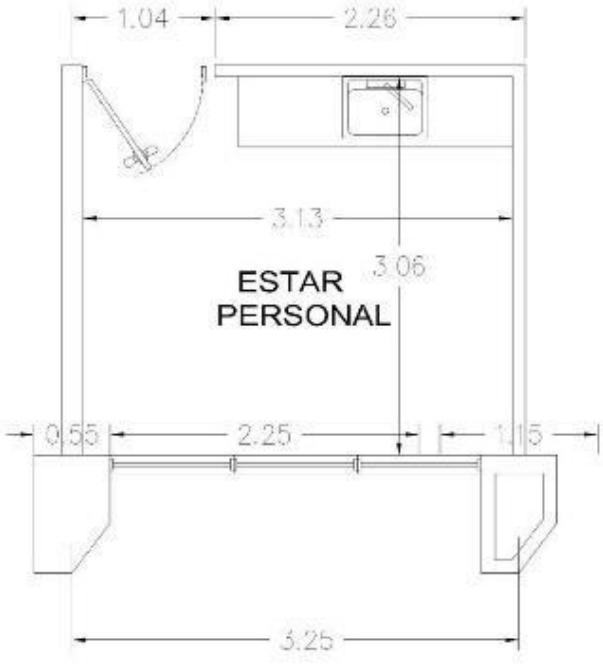

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA CON PATOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		55.56 M2

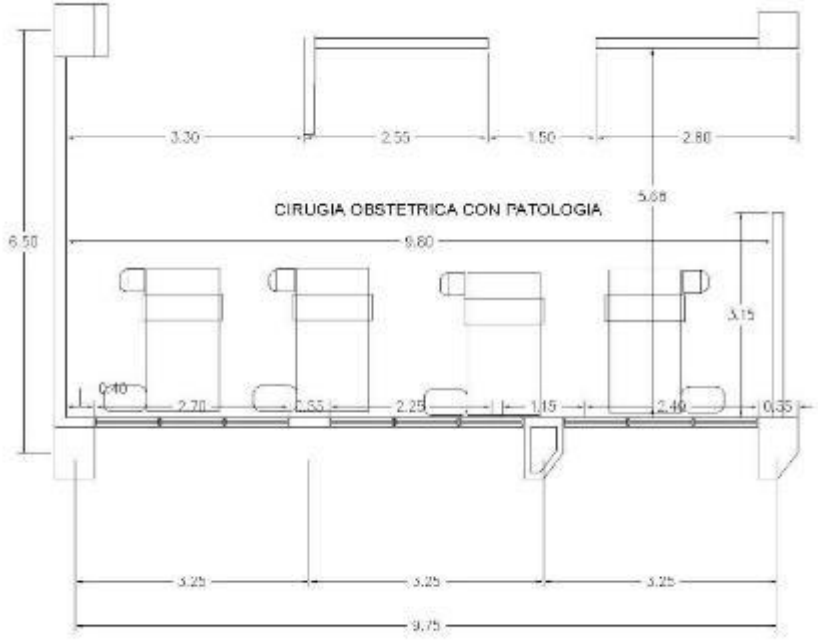


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		12.98 M2

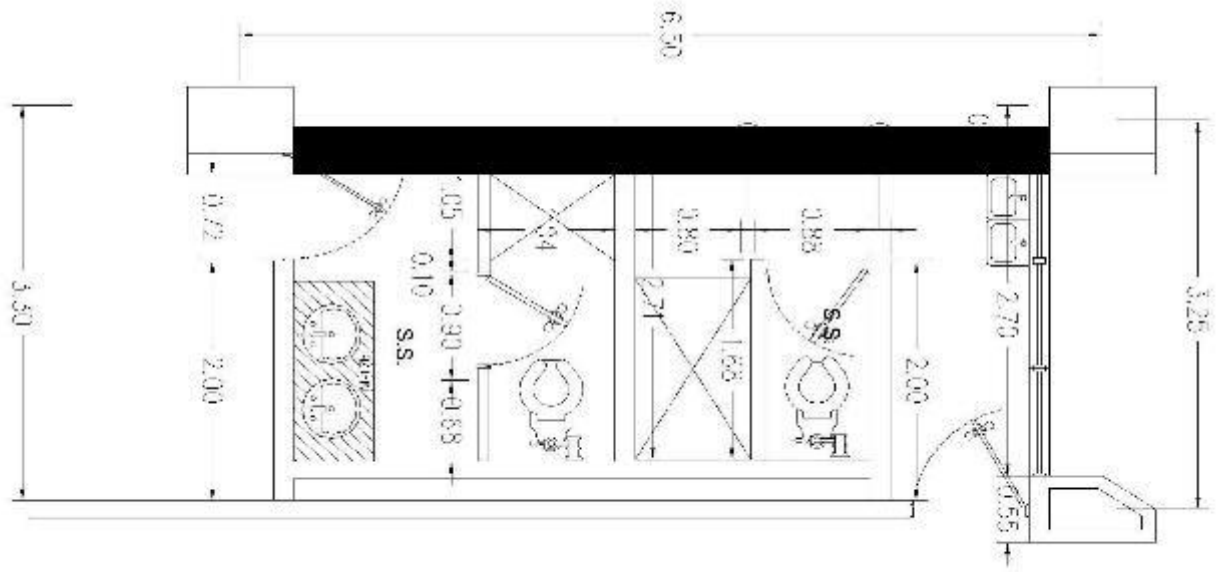


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA CON PATOLOGIA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.6 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.19 M2

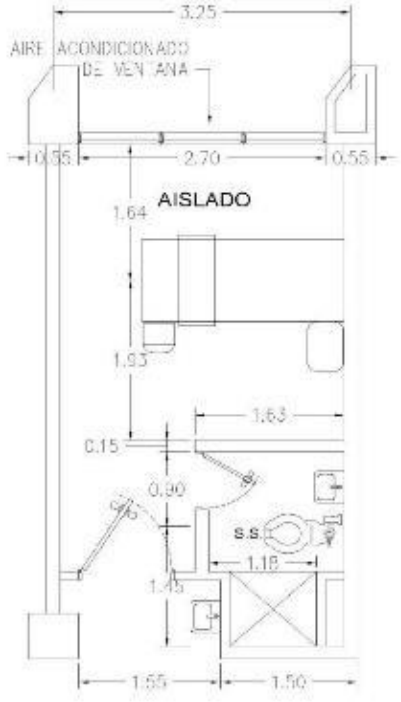


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	38.60 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

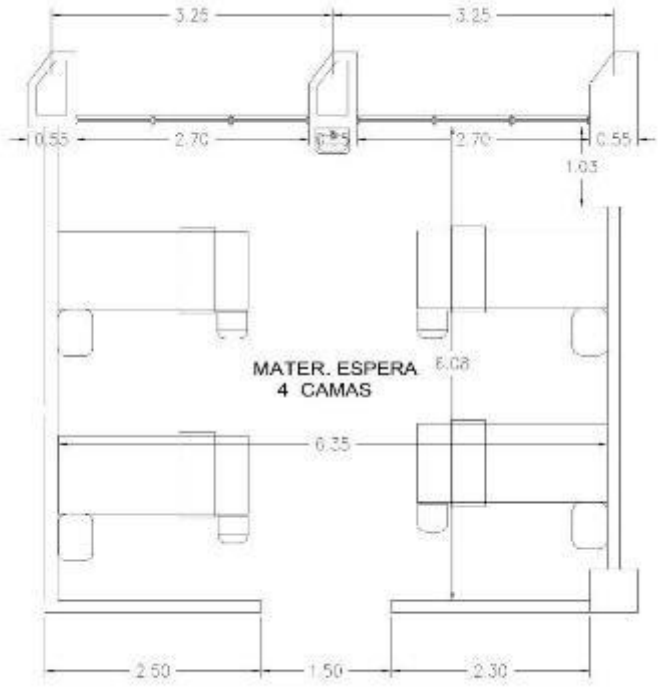


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES MATERNIDAD EN ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		14.06 M2

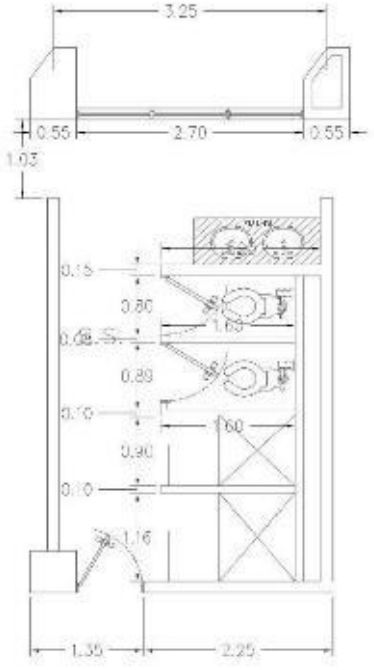


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	MATERNIDAD EN ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.54

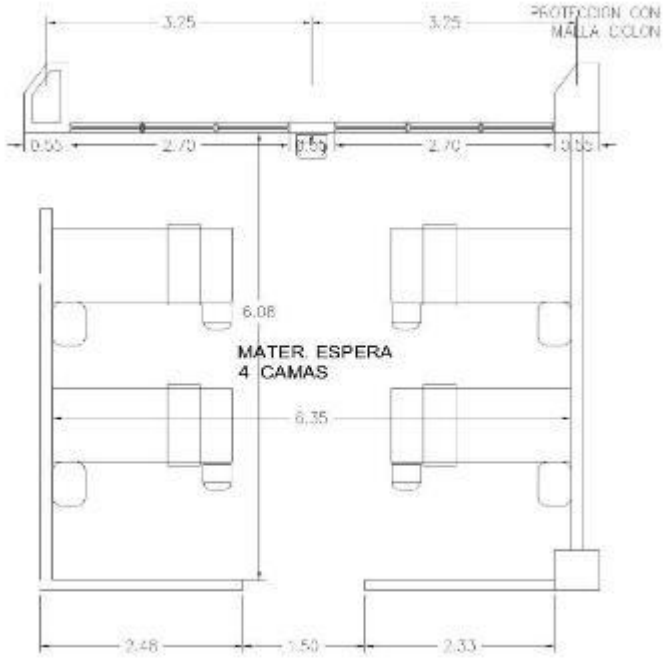


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.6 M2

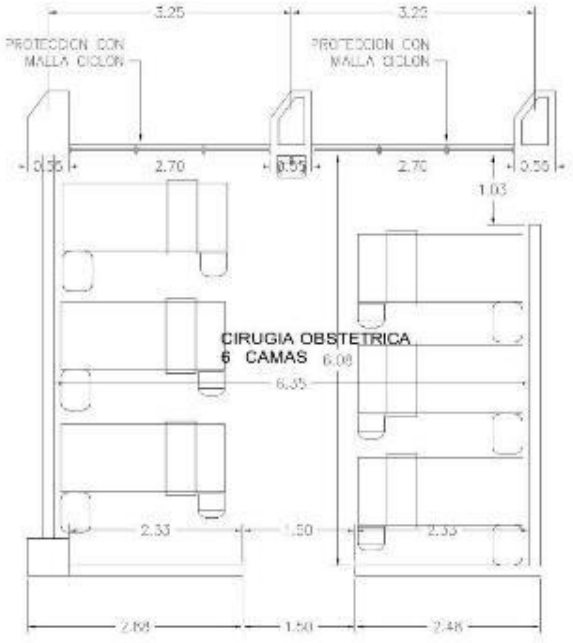

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE CIRUGIA OBSTETRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		15.29 M2

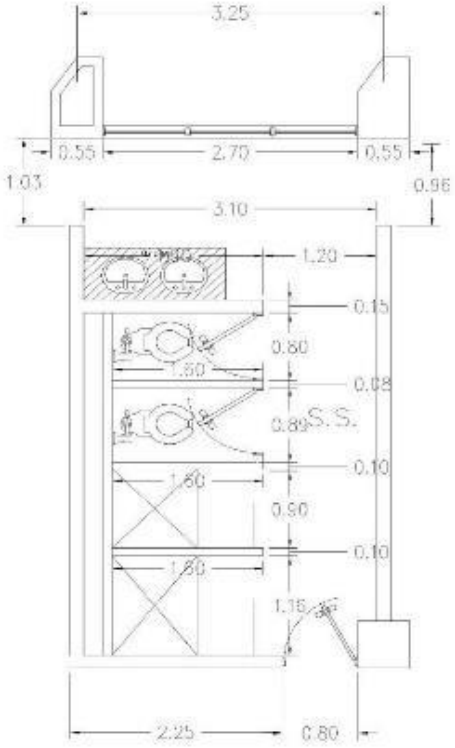

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.16 M2

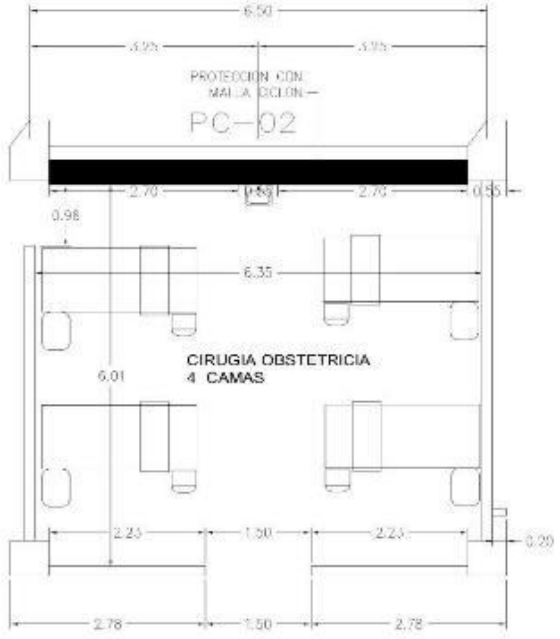


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS CIRUGIA OBSTETRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		17.42 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA OBSTETRICA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		22.34 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		15.35 M2

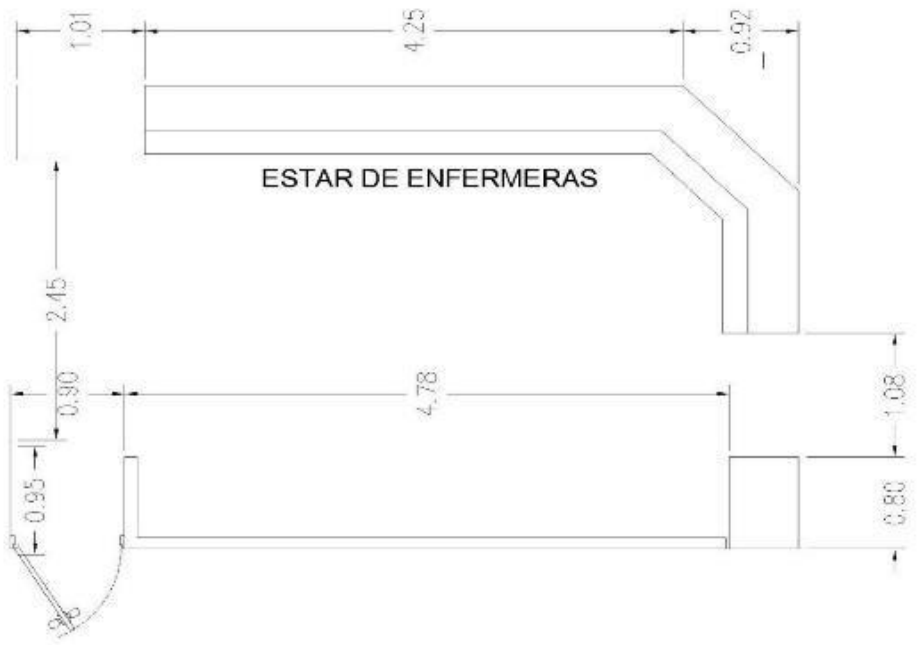

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DICTADO Y BAÑO DE PERSONAL			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		7.74

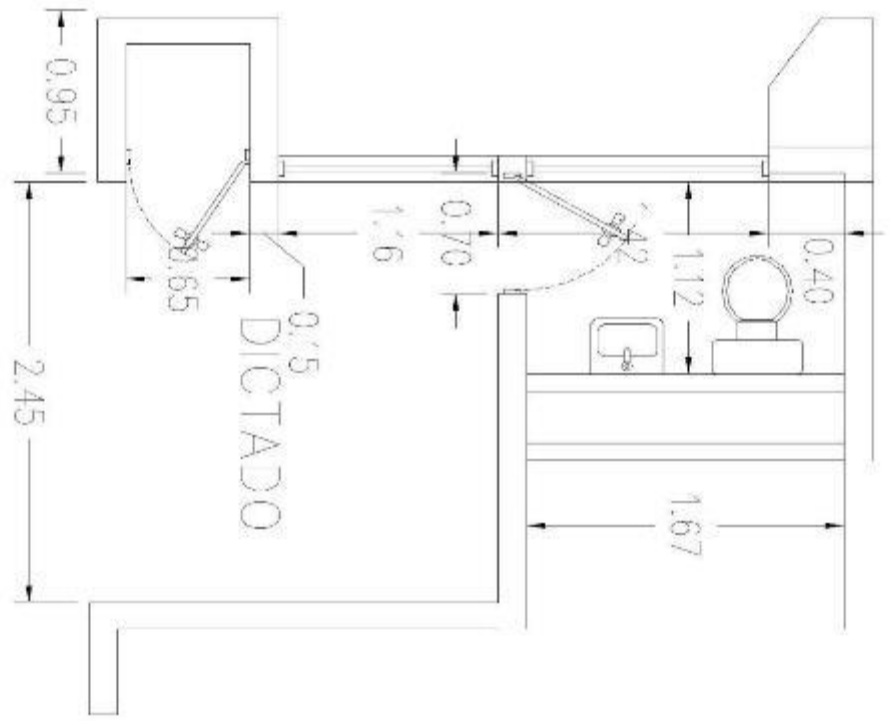


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		0.99 M2

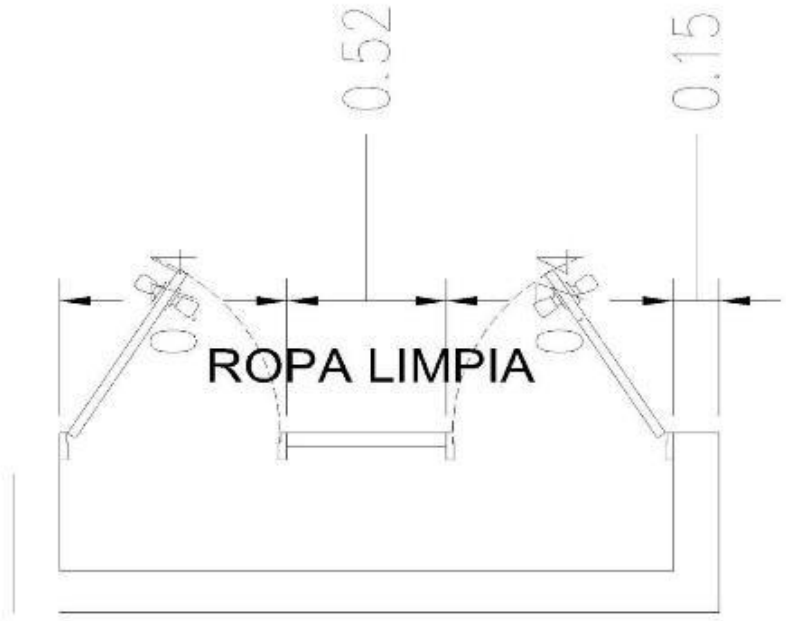


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PREPARACION DE COMIDA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		1.22 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		8.55 M2

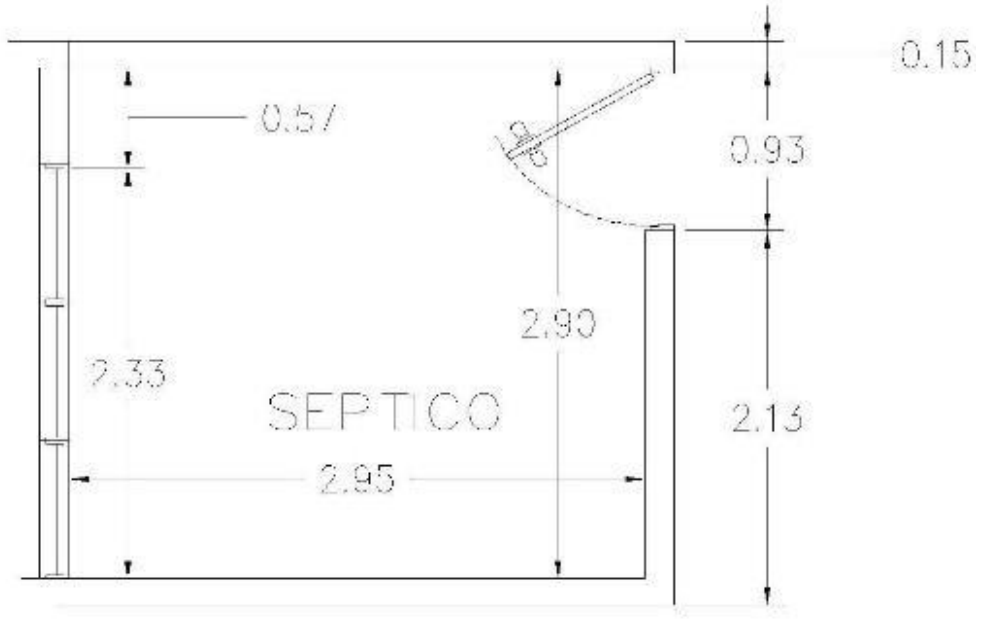


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		2.59 M2

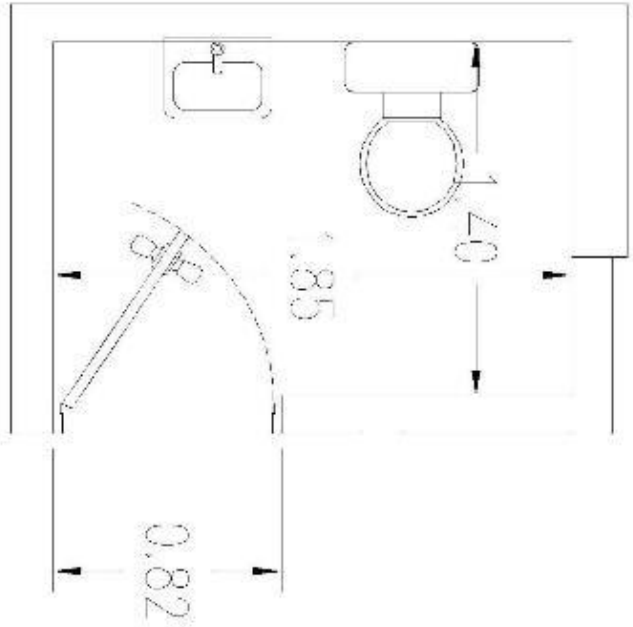


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR Y ESPERA			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		23.85 M2

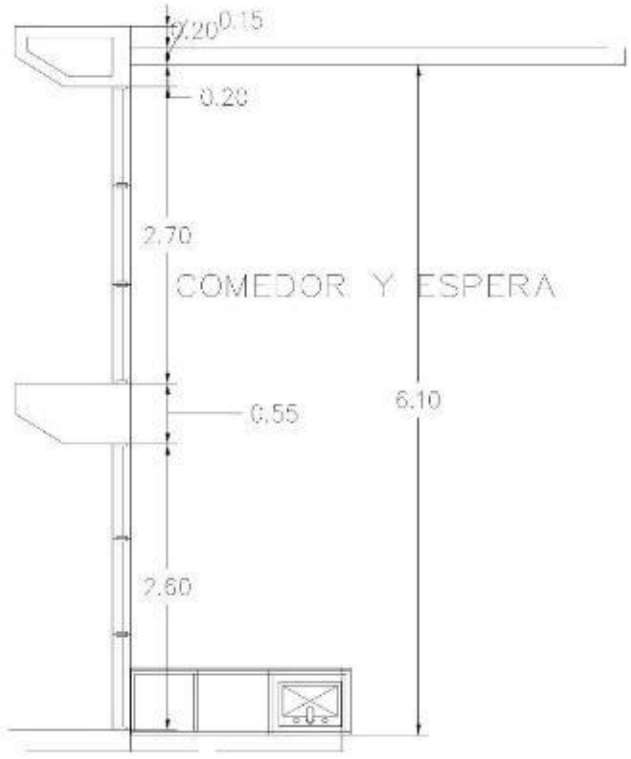


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		37.20 M2

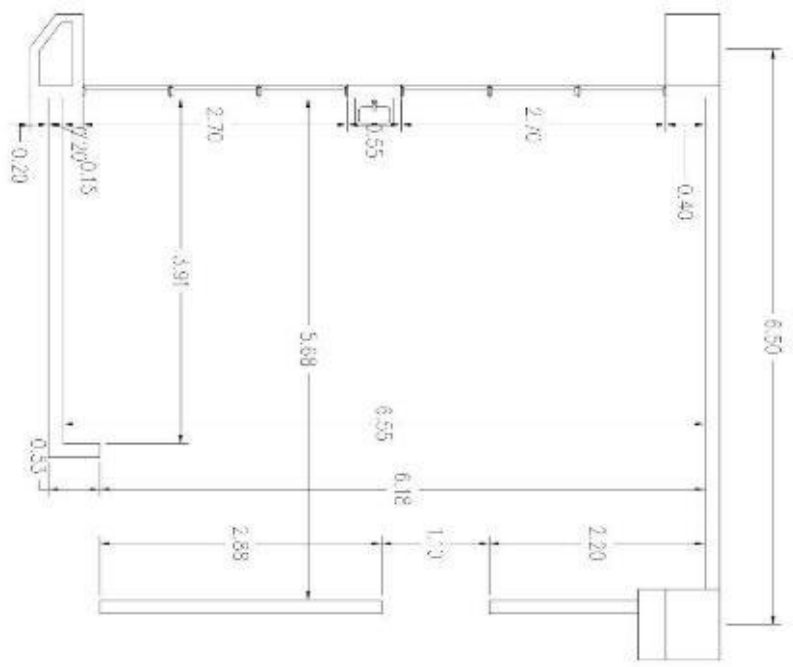


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		14.83 M2

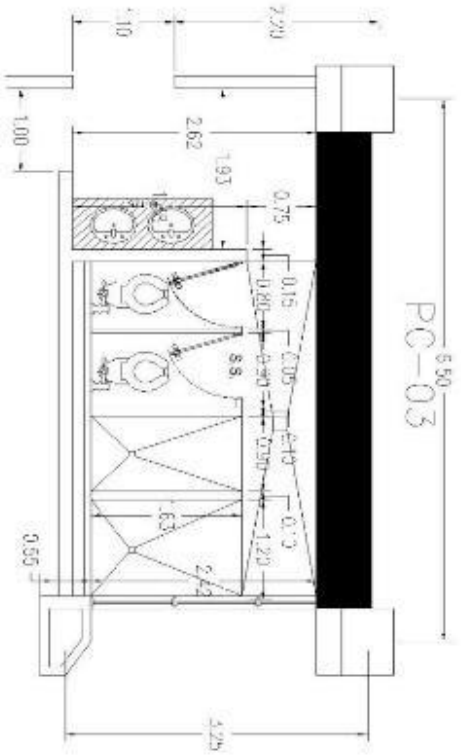


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.60 M2

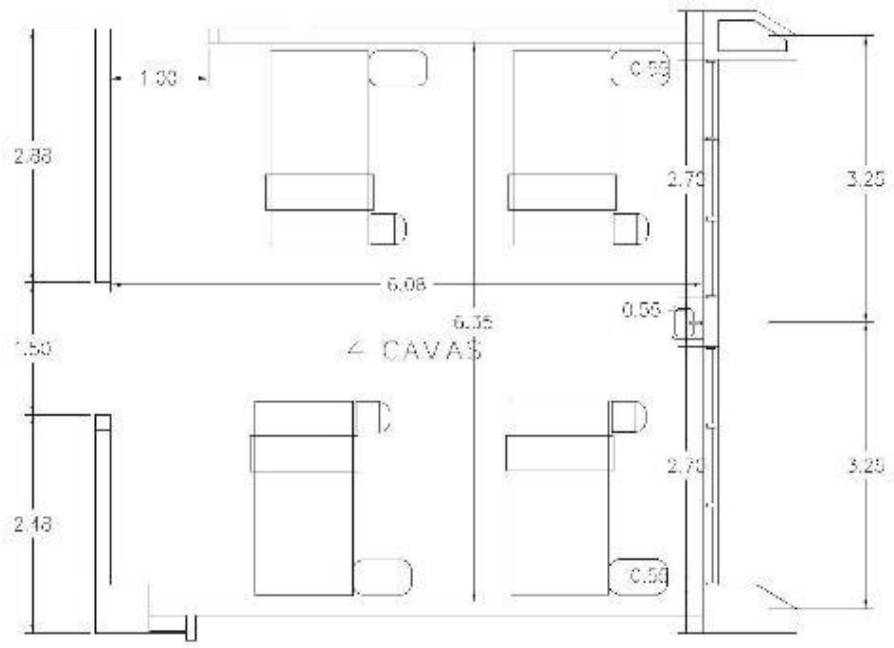


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADOS			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL	X	ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.50 M2

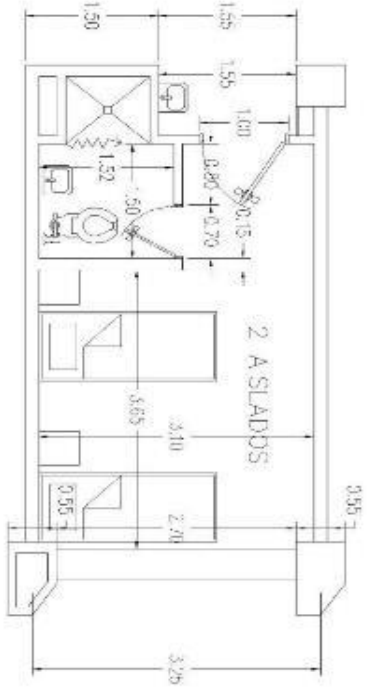


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		39.24 M2

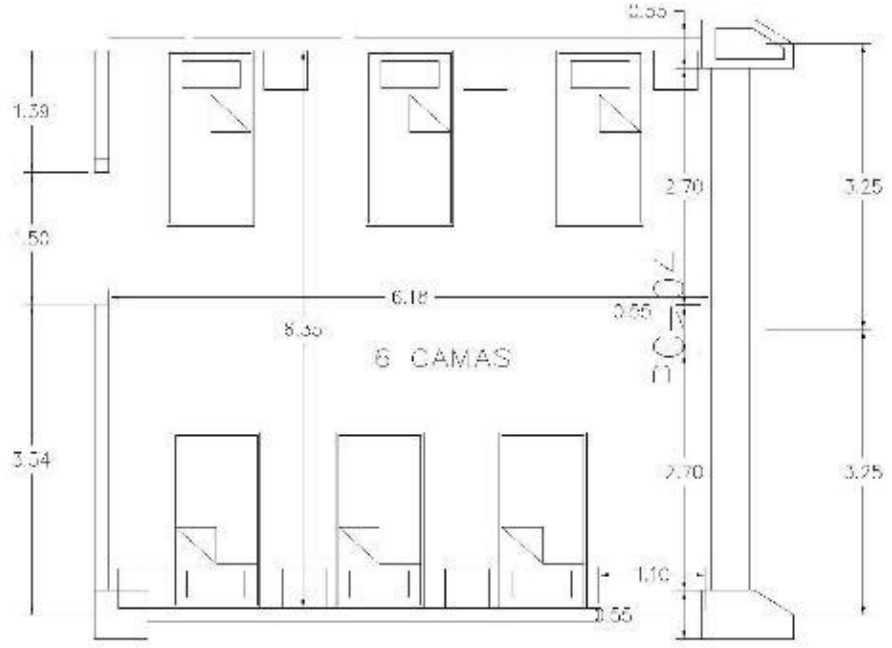


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA	X	ZONA ASEPTICA		17.22 M2

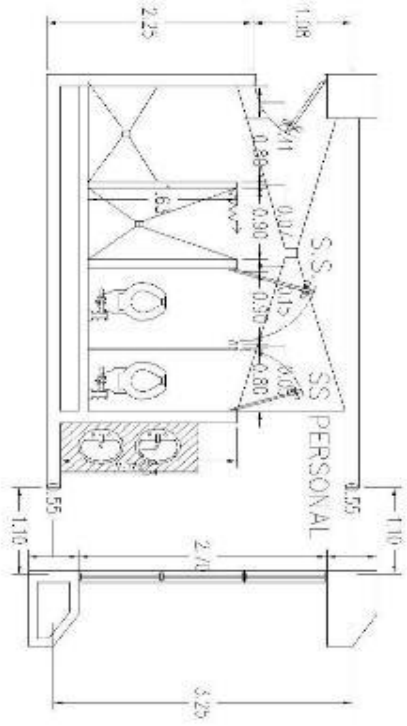

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	OBSTETRICIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION			
VENTILACION NATURAL	X	ILUMINACION NATURAL	X	AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACION ARTIFICIAL	X	
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.60 M2

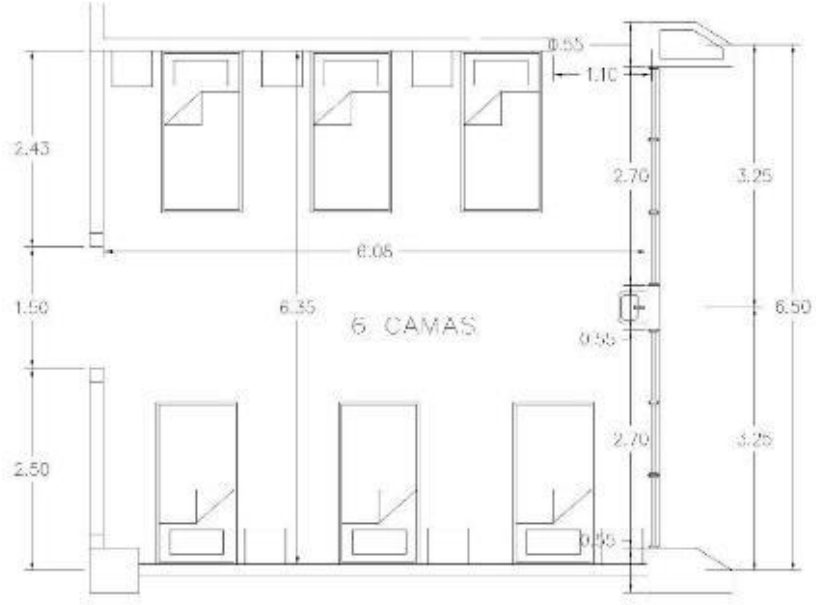

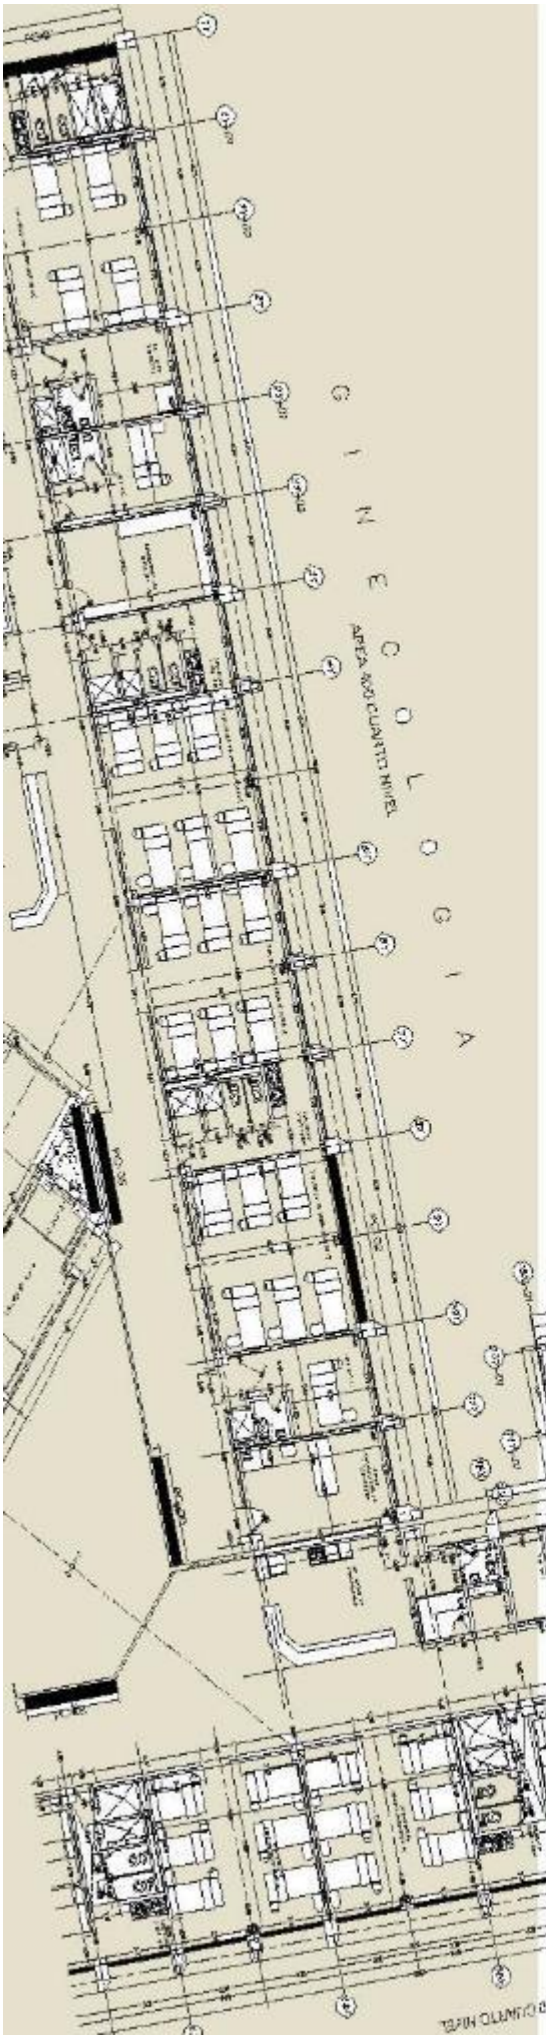

NIVEL 4

- CIRUGÍA MUJERES
- CIRUGÍA HOMBRES
- GINECOLOGÍA
- MEDICINA FÍSICA Y ORTOPEDIA

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 280
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (ahora ROPA LIMPIA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	ESTANTES METALICOS	4	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 281
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	4	plástica
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE		blanco/verde	MESA DE TRABAJO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO			MOSTRADOR	1	x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 282
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 283
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PARA PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 284
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora SEPTICO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BASURERO DESECHOS COMUN	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ESTANTES METALICOS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAVABO/ LAVAMANO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 285
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DUCTO				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 286
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO Y LAVACHATAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ZONA SUCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 287
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS A UTILIZAR				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLAS DE RUEDAS		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMILLAS		x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº288
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR PARA PACIENTES (ahora DEPOSITO Y ESTACION DE CAMILLAS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A PASIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SOFA DOS PLAZAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			TELEFONO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEVISOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA CAFETERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAMA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	LAVABO/ LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO			RETRETE/ INODORO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 289
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (ahora ROPA LIMPIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA GUARDAR INSUMOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	ENTREPAÑOS		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BASURERO DESECHOS COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR / GABETERO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ESTANTES METALICOS	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			CARRO PORTA ROPA	2	x
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 290
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AMBIENTE DESTINADO AL DESCANSO DEL PERSONAL MEDICO DE TURNO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SOFA DOS PLAZAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			TELEFONO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEVISOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA CAFETERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	CAMA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAVABO/ LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	RETRETE/ INODORO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 291
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES DE PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LAS REUNIONES DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 292
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 1 (Y LAVADO DE INSTRUMENTAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO		
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 293
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA HOMBRES 1 (urología y oncología)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO		2	LAMPARA	4	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	3 cuerpos	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE			LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1				
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 294
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 1 (ahora REUNIONES PERSONAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			SILLAS	5	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	ESTANTES PAPELERIA	2	x
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 295
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA HOMBRES 2 (oftalmología y otorrinolaringología)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	7	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA	4	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 296
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 297
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA HOMBRES 3 (alto riesgo)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	4	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 298
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA HOMBRES 4 (neurocirugía maxilofacial, cirugía plástica)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 299
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 3				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO		
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 300
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA HOMBRES 5 (ortopedia)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 301
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAMPARA	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE		x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 302
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE		blanco/verde	MESA DE TRABAJO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO			MOSTRADOR	1	x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 303
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	SILLAS	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 304
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	cuerpos	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	BASURERO DESECHOS COMUN		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 305
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PARA PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 306
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DUCTO (ASEO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 307
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO Y LAVACHATAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ZONA SUCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 308
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS A UTILIZAR				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLAS DE RUEDAS	5	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMILLAS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº309
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR PARA PASIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A PASIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SOFA DOS PLAZAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			TELEFONO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEVISOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA CAFETERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAMA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	LAVABO/ LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	RETRETE/ INODORO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 310
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (ahora ROPA SUCIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA GUARDAR INSUMOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	ENTREPAÑOS		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BASURERO DESECHOS COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR / GABETERO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ESTANTES METALICOS	3	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 311
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (departamento de cirugía y sala de reuniones)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AMBIENTE DESTINADO AL DESCANSO DEL PERSONAL MEDICO DE TURNO				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SOFA DOS PLAZAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA	15	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			TELEFONO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEVISOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA PARA CAFETERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	CAMA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAVABO/ LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	RETRETE/ INODORO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	TELEVISOR	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			PROYECTOR	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 312
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES DE PERSONAL(ahora OFICINA DE DPTO DE CIRUGIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LAS REUNIONES DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS	3	x
	PARED DE MADERA			ARCHIVERO METALICO	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			COMPUTADORA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		2blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 313
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 314
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA MUJERES 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	4	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 315
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO			LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE			INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 316
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA MUJERES 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	3 cuerpos	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 317
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO		
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 318
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA MUJERES 3 (alto riesgo)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	4	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 319
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA MUJERES 4				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	4	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 320
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO DE PACIENTES 3				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO		
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 321
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA MUJERES 5 (aislados)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 322
	ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 2 (ahora SALA DE ENFERMERAS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			LOCKERS	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	OASIS	1	x
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 323
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (ahora BODEGA DE MATERIALES)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 324
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	2	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
COLOR AMBIENTE		blanco/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ENTREPAÑOS		
AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
OXIGENO			LAVAMANOS		
OXIDO NITROSO			SILLAS	4	x
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
TOMA TRIFILAR					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 325
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO			AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE			BASURERO DESECHOS COMUN		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 326
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PARA PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		2	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	2		DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1				
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO		x			
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1				
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 327
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora BODEGA DE OXÍGENO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		tabla roca	SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ESTANTES METALICOS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAVABO/ LAVAMANO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 328
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO Y LAVACHATAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ZONA SUCIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CARRO PORTA BOLSAS ROPA	3	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 329
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS A UTILIZAR				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLAS DE RUEDAS		x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMILLAS		x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 330
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA TRABAJO SOCIAL (ahora SALA DE CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE TRABAJO SOCIAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTE	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLAS	3	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA DE TRABAJO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25 x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 331
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (ahora OFICINA DE EDUCACIONES PARA LA SALUD Y ROPA LIMPIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	AREA PARA GUARDAR INSUMOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	ENTREPAÑOS		
	COLOR AMBIENTE		blanco	ARCHIVO Y PAPELERIA	2	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			MOSTRADOR / GABETERO		
	EXTRACTORES DE AIRE			ESTANTES METALICOS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTES DE MADERA	2	x
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 332
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 333
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO GINECOLOGIA 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 334
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5,	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº335
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PARA PERSONAL (ahora AISLADO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL DESCANSO DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SOFA DOS PLAZAS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			TELEFONO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEVISOR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			MESA PARA CAFETERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAMA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAVABO/ LAVAMANO		
	LUMINARIA DE TECHO			RETRETE/ INODORO		
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 336
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 1 (ahora ESTAR DE PERSONAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO			REFRIGERADORA	2	x
	EXTRACTORES DE AIRE			MESA	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	SILLAS	4	x
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 337
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES DE PERSONAL (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LAS REUNIONES DEL PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS		
	PARED DE MADERA			ESTANTES METALICOS	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 338
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO GINECOLOGIA 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 339
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 3				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	6	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 340
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 4 (NEUROCIRUGÍA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					341
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO GINECOLOGIA 3				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			DUCHA	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 342
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 5 (MAXILOFACIAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 343
	ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 2				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO			LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE			INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 344
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA (ahora ROPA LIMPIA Y SALA DE ESTAR DE PERSONAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		blanco	LAVAMANOS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO	1	pedestal			

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 345
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LABOR DE APOYO DE ENFERMERIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA	3	x
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SOFA DOS PLAZAS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LIBRERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVERO METALICO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	COLOR AMBIENTE		celeste	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRASTRUCTURAL	ENTREPAÑOS		
	AIRE ACONDICIONADO			COMPUTADORA		
	EXTRACTORES DE AIRE			ARCHIVO Y PAPELERIA	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	OXIGENO			LAVAMANOS		
	OXIDO NITROSO			MOSTRADOR	1	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 346
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y YESOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA		VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO			
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 347
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO A LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA FIJA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BANCO CON RESPALDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA DE TRABAJO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	AUTOCLAVE		
	COLOR AMBIENTE		blanco	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			INODORO		
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 348
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PARA PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2		SECADOR ELECTRICO DE MANOS		x
	PARED CON REVESTIMIENTO			PAPELERO	1	x
	PARED DE MADERA			SANITARIO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	2		DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"	x		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25 x 0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1				
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE	x				
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	x				
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO	x				
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 349
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora BODEGA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA NECESARIA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA AUXILIAR		
	PARED DE MADERA			BANCO CON RESPALDO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		ENTREPAÑOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BASURERO DESECHOS COMUN	x	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ESTANTES METALICOS	x	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		LAVABO/ LAVAMANO		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE	x				
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	sencillo			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº350
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE	x				
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº351
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ARCHIVO CLINICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA GUARDAR ARCHIVOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESTANTES	x	
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLAS	x	
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	x	
	PARED DE MADERA			COMPUTADORA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x			
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 X 25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	tres cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE	x				
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	x				
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1				
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 352
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA DE PASIENTES (oficina)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	SALA DE ESPERA ,PROGRAMACION Y EVALACION DE ACTIVIDADES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	x		SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	x	
	PARED CON REVESTIMIENTO			BASURERO DESECHOS COMUN	x	
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO	x	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	2				
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	x				
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 353
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		X	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	x	
	PARED CON REVESTIMIENTO			BASURERO DESECHOS COMUN	x	
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO	x	
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25 x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	x			
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 354
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HIDROTERAPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA TRATAMIENTO DE LECIONES Y ENFERMEDADES UTILIZANDO AGUA				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			DIVAN		
	PARED DE MADERA			BANCO GRADUABLE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TINA PARA CUERPO COMPLETO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TINA PARA EXTREMIDADES	4	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1				
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	3	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO	x				
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 355
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO Y VESTIDOR DE PACIENTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA NECESIDADES FICIOLOGICAS Y CAMBIO DE VESTUARIO DE PASIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	MESA DE CONCRETO		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			RETRETE/ INODORO	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			LAVABO/ LAVAMANO	2	x
	PARED DE MADERA			BANCO DE MADERA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO		x	ESTANTE PARA ROPA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			ROPERO METALICO/MADERA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1				
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1				
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 356
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERMOTERAPIA (TERAPIA FISICA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA TRATAMIENTO DE LECIONES Y ENFERMEDADES POR MEDIO DE CALOR				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			DIVAN	1	x
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR CON VERTEDERO		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			ESPEJO	1	DE PARED
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25	REFRIJERADOR	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		NEGATOSCOPIO	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	BICICLTA ESTACIONARIA	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 357
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA Y EVALUACION DE PASIENTE				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO COMO OFICINA Y PARA LA EVALUACION DE PACIENTES				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	ESCRITORIO	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLA FIJA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			DIVAN	1	x
	PARED DE MADERA			ARCHIVERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LAVAMANO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			INODORO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DUCHA	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		x			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	2				
	COLOR AMBIENTE		celeste			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 358
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ELECTROTERAPIA (TERMOTERAPIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO PARA TRATAMIENTO DE LECIONES Y ENFERMEDADES POR MEDIO DE ELECTRICIDAD				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	6	x	SILLA FIJA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			DIVAN	8	x
	PARED DE MADERA			BANCO GRADUABLE		x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		MESA DE TRATAMIENTO	4	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			LAMPARA INFRARROJA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	ULTRASONIDO		x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		LASER		x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			TANQUE DE PARAFINA		x
	LUMINARIA DE TECHO	5				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	4				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 359
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO ORTOPEDIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	4	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3		SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo sencillo	PAPELERO	3	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		2			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	tres cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	4				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	3				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 360
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA MUJERES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA ORTOPEDICA	5	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	5	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	5	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	5	x
	LUMINARIA DE TECHO	3		MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x				
	OXIGENO	x				
	OXIDO NITROSO	x				
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 361
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA ORTOPEDICA	6	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	6	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	6	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	6	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	6	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LAMPARA	6	x
	LUMINARIA DE TECHO	3		MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x				
	OXIGENO	x				
	OXIDO NITROSO	x				
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 362
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO ORTOPEDIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	REALIZAR NECESIDADES FISIOLOGICAS Y ASEO PERSONAL				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	LAVAMANOS	2	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3		SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO	1	azulejo simple	PAPELERO	2	x
	PARED DE MADERA			SANITARIOS	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		DUCHA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA		2			
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	tres cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2				
	COLOR AMBIENTE		x			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	2				
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 363
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA HOMBRES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPTALIZADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	5	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	5	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS	5	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x 25	TENSIOMETRO DE PARED	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			LAMPARA	5	x
	LUMINARIA DE TECHO	3		MESA DE TRABAJO		
	COLOR AMBIENTE		x	LAVAMANOS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x				
	OXIGENO	x				
	OXIDO NITROSO	x				
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 364
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 1				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS	1	x
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		PORTA SUEROS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25x 25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		LAMPARA	1	x
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	2		LAVAMANO	1	x
	COLOR AMBIENTE		x	INODORO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x				
	OXIGENO	x				
	OXIDO NITROSO	x				
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO	x				
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 365
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 2 (jefatura y a bodega / cirugía hombres)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PASIENTES HOSPITALIZADOS/AISLADOS				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x	CAMA HOSPITALARIA		
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA PUENTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE MADERA			MESA DE NOCHE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO	4		PORTA SUEROS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TENSIOMETRO DE PARED		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		25 x25	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		LAMPARA		
	VENTANAS/ CELOSISA DE VIDRIO			DIVAN		
	LUMINARIA DE TECHO	2		LAVAMANO		
	COLOR AMBIENTE		x	INODORO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	DUCHA		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO	x				
	OXIGENO	x				
	OXIDO NITROSO	x				
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2				
	TOMA TRIFILAR					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1				
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO		x			
	AGUA FRIA					

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (ahora ROPA LIMPIA)
OBSERVACIONES	

EL ESPACIO DISEÑADO PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES FUNCIONA COMO ROPA LIMPIA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora SEPTICO)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DESTINADO PARA ROPA LIMPA FUE READECUADO A CUARTO SEPTICO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
OBSERVACIONES	

ESPACIO CUMPLE SU FUNCION DE ESTACIONAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS Y CAMILLAS



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR PARA PACIENTES (ahora DEPOSITO Y ESTACION DE CAMILLAS)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DESTINADO A ALMACENAMIENTO DE CAMILLAS FUNCIONA DE ESTA FORMA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA HOMBRES (ahora CIRUGIA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)
OBSERVACIONES	

ESPAACIO DISEÑADO PARA ESTAR DE PERSONAL FUNCIONA COMO BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO PARA PERSONAL
OBSERVACIONES	

EL BAÑO PARA PERSONAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO YA QUE ESTA DAÑADO POR LO QUE NECESITA REPARACION




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
OBSERVACIONES	

ESPACIO CUMPLIENDO SU FUNCION




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PERSONAL (departamento de cirugía y sala de reuniones)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DESTINADO PARA ESTAR DE PERSONAL FUNCIONA COMO SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

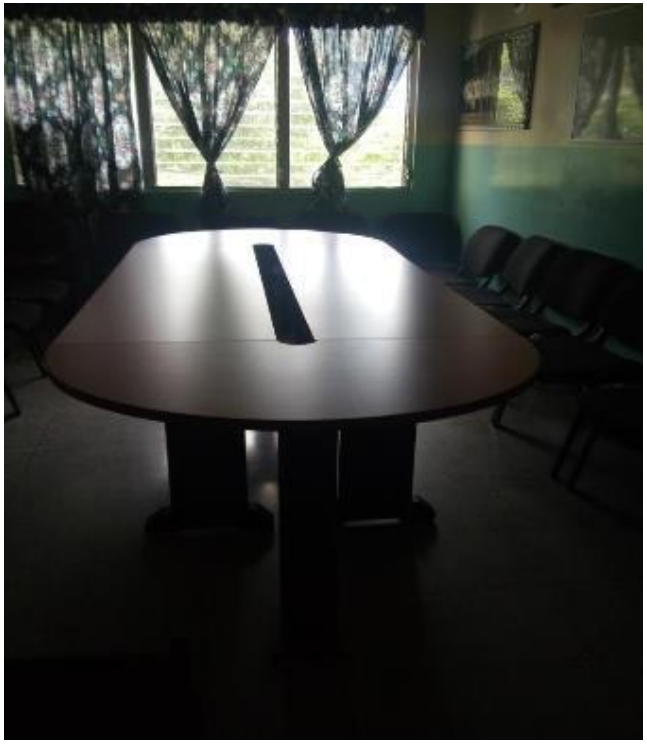


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES DE PERSONAL(ahora OFICINA DE DPTO DE CIRUGIA)
OBSERVACIONES	

EL ESPACIO DESTINADO SEGÚN PLANOS COMO SALA DE REUNIONES PARA PERSONAL FUNCIONA COMO LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

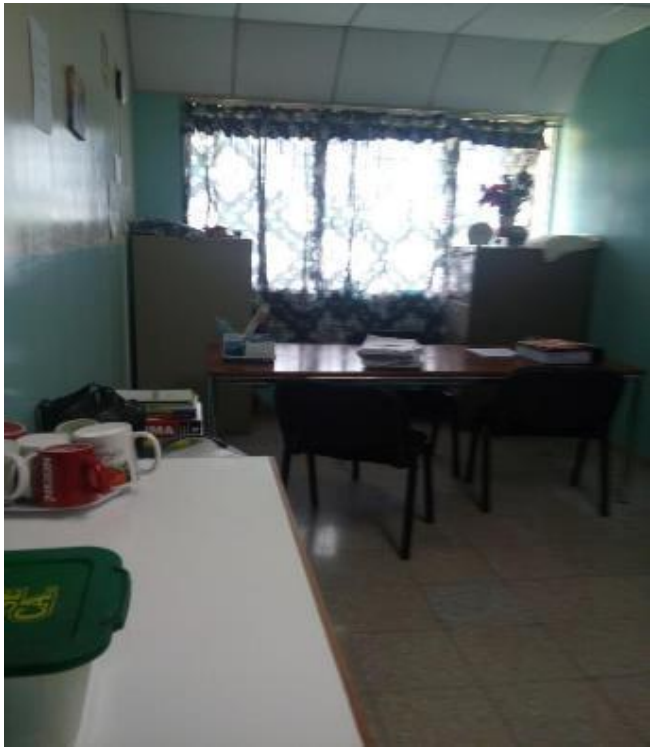

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA	HABITACION CIRUGIA
OBSERVA	

DE ESTA MANERA FUNCIONAN LAS HABITACIONES EN EL AREA DE CIRUGIA HOBRES SE OBSERBA ALGUNOS DAÑOS EN LA PINTURA ADEMAS DE NECESITAR MATENIMIENTO EN LAMPARAS

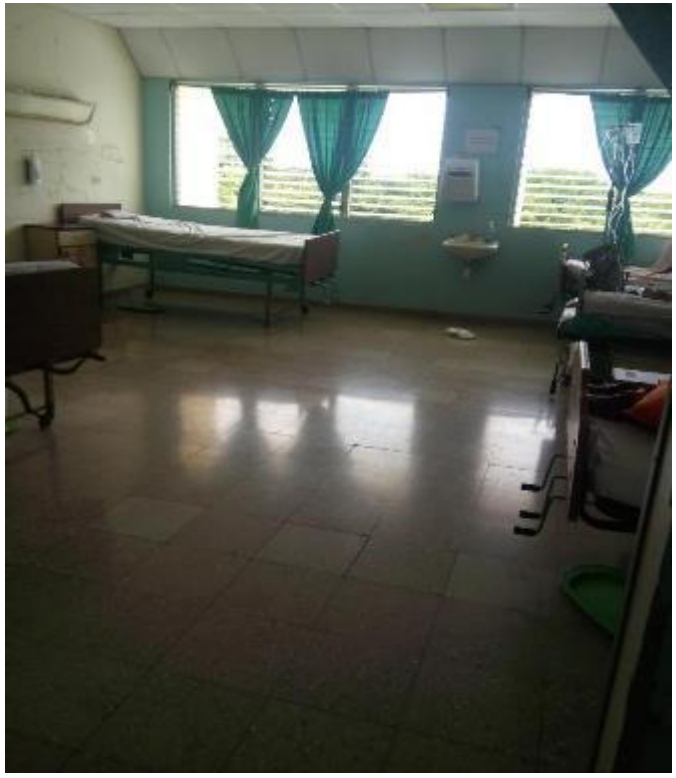

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	CIRUGIA MUJERES (ahora CIRUGIA HOMBRES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO 1
OBSERVACIONES	

DE ESTA MANERA FUNCIONAN LOS AISLADOS EN EL AREA DE CIRUGIA HOMBRES SE OBSERVA LA PINTURA DAÑADA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora BODEGA DE OXÍGENO)
OBSERVACIONES	

EL AREA DISEÑADA PARA ROPA LIMPIA ES UTILIZADA COMO BOEGA PARA TANQUES DE OXIGENO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA TRABAJO SOCIAL (ahora SALA DE CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS)
OBSERVACIONES	

OFICINA DE TRABAJO SOCIAL HA SIDO READECUADA PARA FUNCIONAR COMO SALA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGI
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA MATERIALES E INSUMOS (ahora OFICINA DE EDUCACIONES PARA LA SALUD Y ROPA LIMPIA)
OBSERVACION	

LO QUE FUE DICESADO PARA BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS HA SIDO ASIGNADA PARA LA OFICINA PARA LA SALUD PERO NECECITA SER READECUADA PARA PODER CUMPLIR DICHA FUNCION.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION GINECOLOGIA 1
OBSERVACIONES	

DE ESTA MANERA FUNCIONAN LAS HABITACIONES EN ESTA AREA

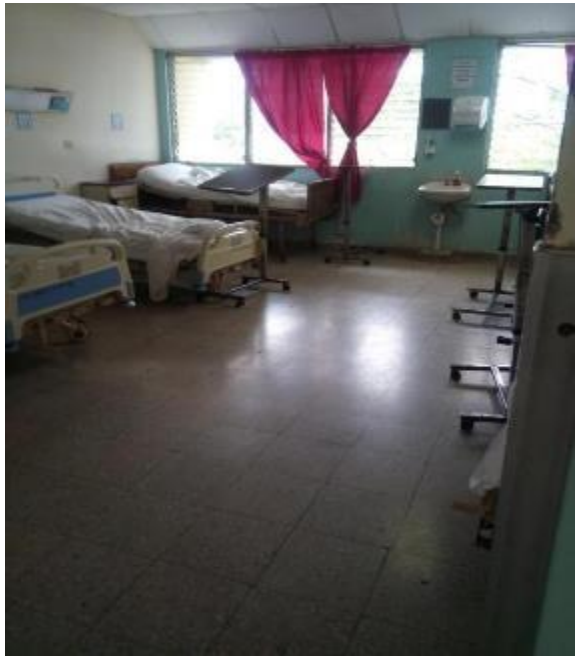

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR PARA PERSONAL (ahora AISLADO)
OBSERVACIONES	

ESTAR PARA PERSONAL HA SIDO READECUADO PARA FUNCIONAR COMO AISLADO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	GINECOLOGIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES DE PERSONAL (ahora BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS)
OBSERVACIONES	

SALA DE REUNIONES DE PERSONAL ES UTILIZADA COMO BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS, HA SIDO READECUADA PARA ESTA FUNCION



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA (ahora ROPA LIMPIA Y SALA DE ESTAR DE PERSONAL)
OBSERVACIONES	
SEGÚN PLANO ES HABITACION PARA PACIENTES DE ORTOPEDIA. EN LA ACTUALIDAD FUCIONA COMO ESTA O COMEDOR DE PERSONAL Y LA MITAD COMO AREA DE ROPA LIMPIA	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS
OBSERVACIONES	

SE OBSERVA QUE EL MOSTRADOR CON VERTEDERO NECESITA REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE ESPACIO, ADEMAS SE DEBE MEJORAR LA PINTURA.



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y YESOS
OBSERVACIONES	

AREA BIEN EQUIPADA PARA SU FUNCIONAMIENTO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESPERA DE PASIENTES (oficina)
OBSERVACIONES	

ESPACIO DISEÑADO PARA SALA DE ESPERA DE PASIENTES. FUNCIONA COMO OFICINA



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HIDROTERAPIA
OBSERVACIONES	

AREA BIEN EQUIPADA PARA SU CUMPLIR SU FUNCION YA QUE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO, SINTA ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACCIDENTES, A MANERA DE OBSERVACION, LA PINTURA EN PAREDES DEVERIA SER DE UN COLOR QUE CONTRIBUYA A LA RELAJACION DEL PACIENTE COMO POR ELJEMPLO UN TONO, VERDE





HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO Y VESTIDOR DE PACIENTES
OBSERVACIONES	

EN ESTE ESPACIO DESTINADO PARA LAS NECECIDADES FICIOLOGICAS Y CAMBIO DE VESTUARIO DE LOS PACIENTES, UN SANITARIO ES UTILIZADO COMO BODEGA.




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TERMOTERAPIA (TERAPIA FISICA)
OBSERVACIONES	

ESTE ESPACIO FUE DISEÑADO PARA TERMOTERAPIA PERO FUNCIONA COMO TERAPIA FISICA.ESTE ESPACIO PODRIA MEJORAR SU FUNCION SI SE LE HACE UNA MEJOR AMBIENTACION COMO EL CAMBIO DE COLOR EN LAS PAREDES



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA Y EVALUACION DE PASIENTE
OBSERVACIO	

ESTA AREA CUMPLE SU FUNCION AUNQUE TAMBIEN SE USA COMO DEPOSITO DE BOTELLAS VACIAS

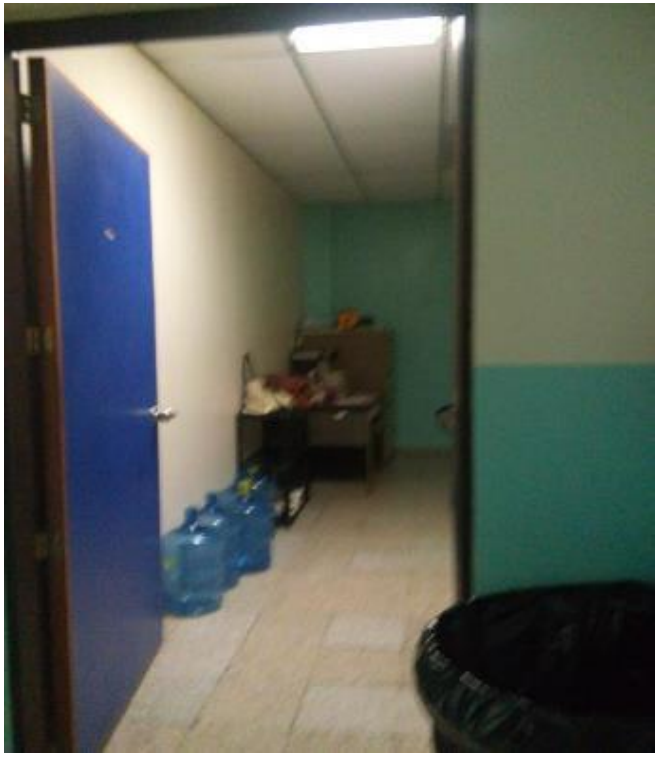

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ELECTROTERAPIA (TERMOTERAPIA)
OBSERVACIONES	


SEGÚN PLANOS ESTE ESPACIO SERIA ELECTROTERAPIA , PERO FUNCIONA COMO TERMO TERAPIA, Y HA EQUIPADA PARA ESTA FUCION





HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BAÑO
OBSERVACI	


ESN ESTE ESPACION SE ESCUENTRAS TRES BAÑOS UNO DE ESTOS CON DUCHA MIENTRAS LOS OTROS DOS SON SOLO SANITASRIOS Y DE ESTOS SOLO UNO CUMPLE SU FUNCION YA QUE EL OTRO ES UTILIZADO COMO BODEGA.

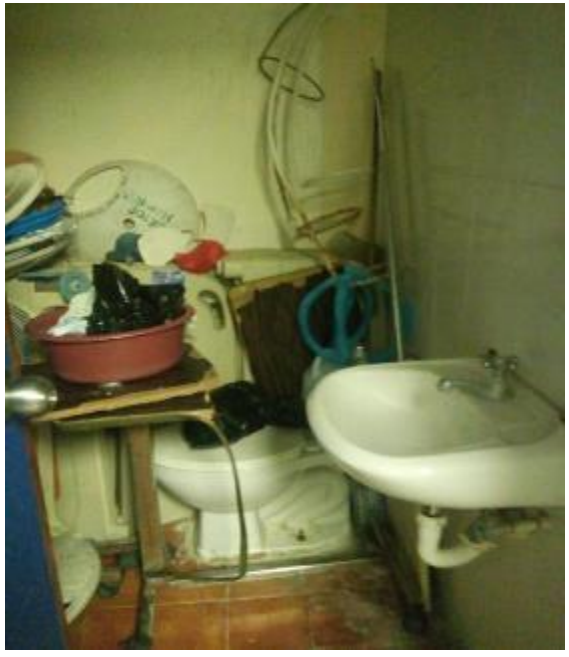




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA FISICA Y ORTOPEDIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ORTOPEDIA MUJERES
OBSERVACIONES	

LAS HABITACIONES DE HORTOPEDIA SE ENCUENTRAN EQUIPADAS DE ESTA FORMA

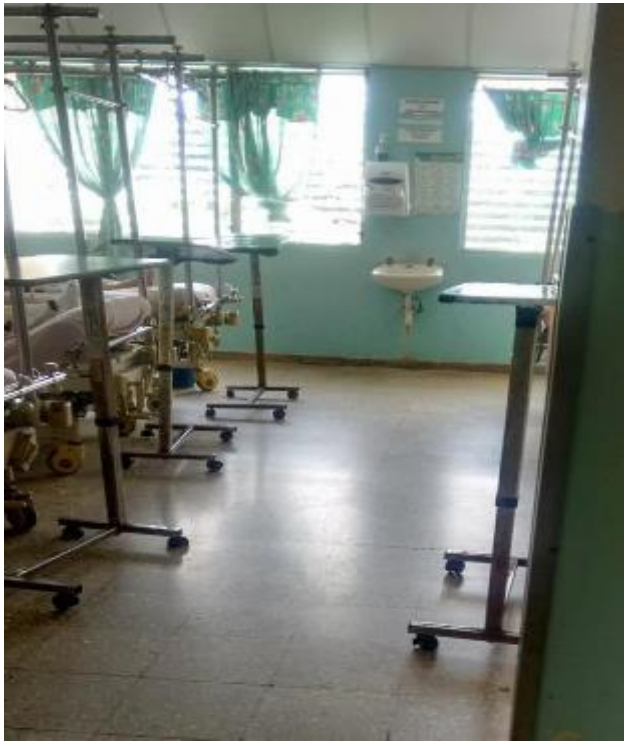

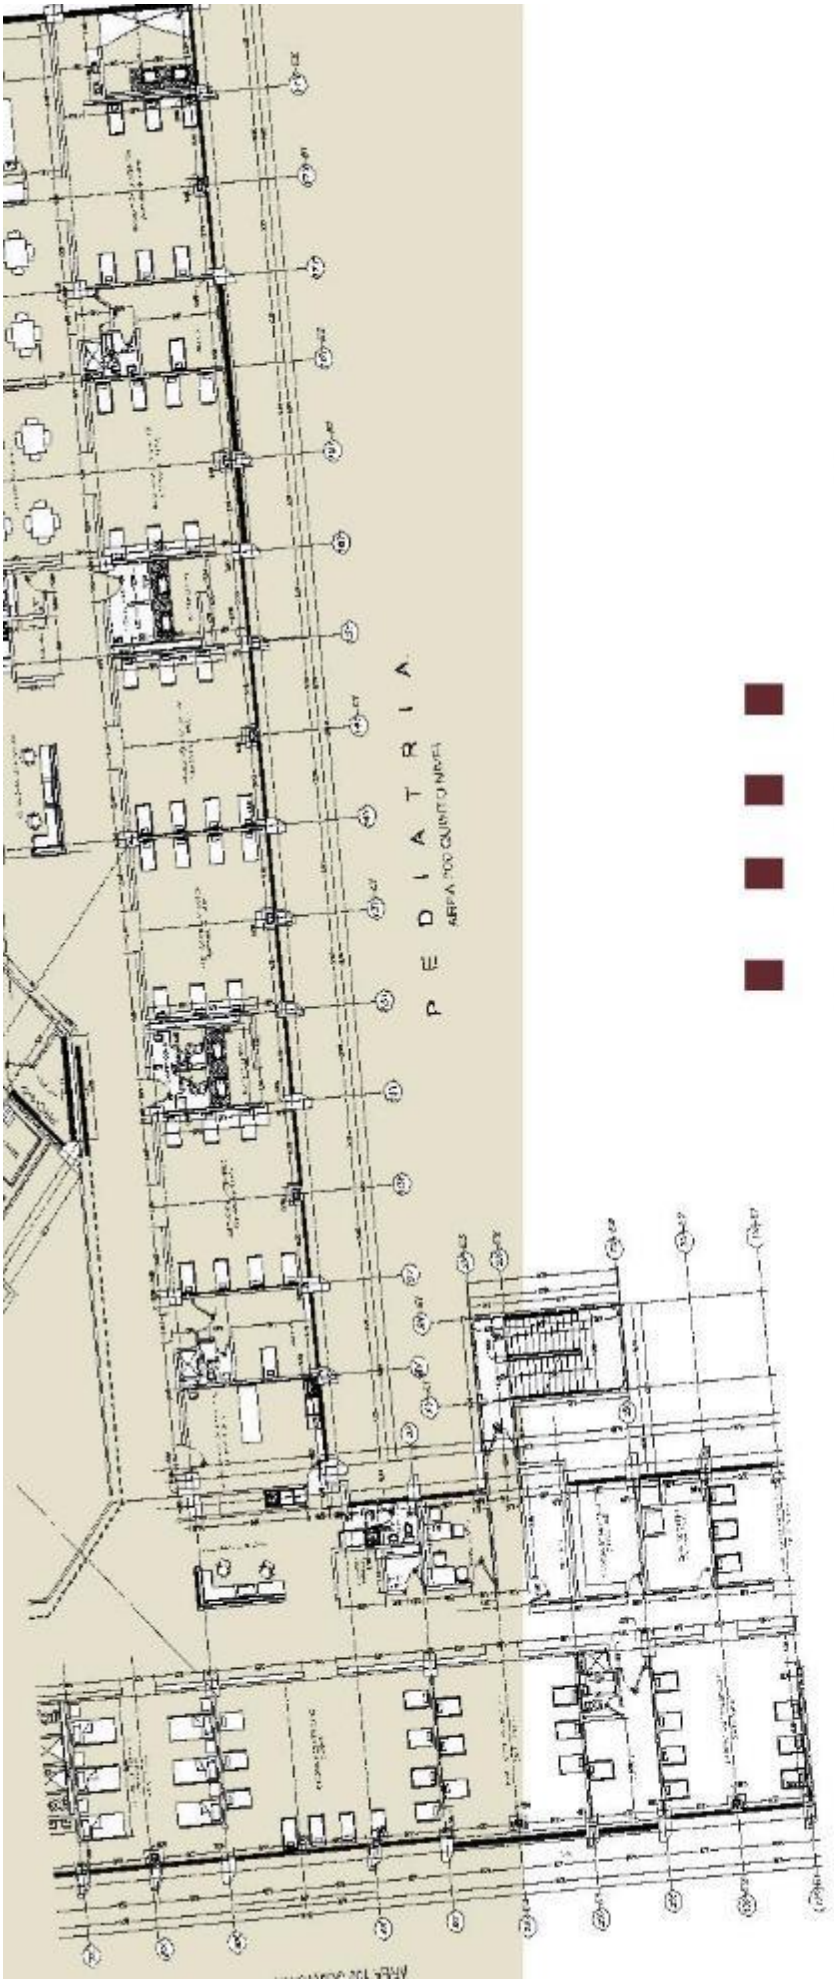

NIVEL 5

- PEDIATRIA I
- PEDIATRIA II
- MEDICINA HOMBRES
- MEDICINA MUJERES

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 411
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA	2	x
	PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	NEGATOSCOPIO	1	x
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 412
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25X0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	sin funcionamiento			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 413
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			CARRO DE CURACIONES	2	x
	PARED DE MADERA			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON ARMARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE SANITARIO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BALDE PARA ESPONJAS	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	BANCO GRADUABLE		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	REFRIGERADOR	1	x
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 414
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	zona contaminada				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			BASUREROS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 415
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 416
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE ESTAR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 417
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS Y ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de materiales, medicamentos y necesarios para atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES METALICO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ARMARIO		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 418
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (1) (infecto logia)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			DEPOSITO DESECHOS	3	x
	EXTRACTORES DE AIRE			BASCULA	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 419
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE			MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO			DEPOSITO DESECHOS	3	x
	EXTRACTORES DE AIRE			BASCULA	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 420
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	3	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 421
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (4) (neumología)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 422
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (5)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	5	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 423
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (6) (gastroenterología)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	5	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 424
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (7) (psiquiatría)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 425
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 426
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 427
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 428
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PARED DE MADERA			MESA PUENTE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESCALERILLA DOS PASOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA DE NOCHE		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	LAMPARA	1	x
	COLOR AMBIENTE			DIVAN		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 429
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO			DIVAN		
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 430
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 431
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 432
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA		
PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	REFRIGERADOR	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	NEGATOSCOPIO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	CARRO CURACIONES	3	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUTECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 433
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES	3	x
PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	REFRIGERADOR	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 434
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		X			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25X0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 435
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	zona contaminada				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			VERTEDERO		
	PARED DE MADERA			BASUREROS	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 436
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA / (ASEO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		tabla roca	ESTANTES METALICOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 437
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR DE PERSONAL (ahora COMEDOR)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA		
	PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEFONO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEVISOR		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			MESA PARA CAFETERA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 438
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE ESTAR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 439
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de materiales, medicamentos y necesarios para atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES METALICO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ARMARIO		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 440
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	3	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	10	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 441
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (2) (nefrología)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.15x0.15	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 442
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 443
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (4) (desequilibrio hidroelectrolítico)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	4	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 444
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (5) (alto riesgo)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	5	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 445
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (6) (cardiología)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	5	x
COLOR AMBIENTE		blancos	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 446
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (7)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED	2	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 447
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	sin uso
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 448
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	1 en uso
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 449
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (3)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 450
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1) (ahora JEFATURA ENFERMERIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	DIVAN		
	COLOR AMBIENTE		blanco	ESCRITORIO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	PUPITRES	5	x
	AIRE ACONDICIONADO			ESTANTE METALICO	2	x
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 451
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	DIVAN		
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 452
	ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 453
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 366
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA		
PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	NEGATOSCOPIO	1	x
COLOR AMBIENTE		celeste/ verde	ARCHIVERO DE VIDRIO	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA MAYO	1	x
AIRE ACONDICIONADO			REFRIGERADOR	1	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 367
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (1) / ahora AREA DE TRATAMIENTOS Y COMEDOR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	BASCULA PARA NIÑOS	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	DIVAN	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	OASIS	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LOCKERS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	MESA	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 368
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PARED DE MADERA			MESA PASTEUR	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 369
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25X0.25	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 370
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE CAMILLAS (ESTACION DE MESAS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	lugar de permanencia de camillas y sillas de ruedas disponibles para el transporte de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 371
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (ahora LAVADERO DE TRAPEADORES)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		x	ESTANTERIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			LAVADERO	1	x
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 372
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE MADRES PARTICIPANTES				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio de convivencia y estar de madres de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS	4	x
	PARED DE MADERA			CAMA/CUNA	6	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTASUEROS	6	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			MESA DE NOCHE	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	MESA MAYO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS		x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 373
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio para alimentación				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS		
	PARED DE MADERA			MOSTRADOR DE ENFERMERAS	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTE METALICO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	CARRO DE CURACIONES	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 374
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE JUEGOS (ahora HABITACION DE LACTANTES)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	área de esparcimiento para pacientes menores				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTANTES		
	PARED DE MADERA			CAMA/ CUNA	6	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PORTASUEROS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	LAVAMANOS	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/ verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 375
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	3	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			PORTA SUEROS	7	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO			LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO			CAMA /CUNA	8	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 376
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (2) (ahora AREA DE RECUPERACION NUTRICIONAL PEDIATRICA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	6	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	1	X
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO			BASCULA PEDIATRICA	1	X
EXTRACTORES DE AIRE			MOSTRADOR CON OXIGENO	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 377
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (3) (ahora CIRUGÍA PEDIATRICA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	7	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	3	x
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	6	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	6	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 378
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (4) (HABITACION DE ESCOLARES MASCULINOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	7	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	6	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 379
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (5)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	7	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					

FICHA ARQUTECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 380
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			BAÑO DE ARTESA	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	CARRO PORTA ROPA	1	x
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 381
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			BAÑO DE ARTESA	2	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	CALENTADOR DE AGUA	1	x
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE	1	x			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 382
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO /3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			BAÑO DE ARTESA	2	x
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 383
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1) (ahora BODEGA DE INSUMOS/OFICINA JEFE ENFERMERIA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	DIVAN		
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	2	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 384
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRI				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE AISLADO (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 385
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA		
LUMINARIA DE TECHO	1	x	DIVAN		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 386
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE AISLADO (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 387
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVACHATAS (SEPTICO)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio para lavado y secado de patos				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	LAVACHATAS		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo			
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 388
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 389
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA		
PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	ARCHIVO Y PAPELERIA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	ESCRITORIO	1	x
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	ALACENA	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 390
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	DIVAN	3	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	REFRIGERADOR	1	x
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde	LOCKERS		x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARMARIO DE MADERA	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº391
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
PARED DE MADERA			BALDE PARA ESPONJAS	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESTANTE DE VIDRIO	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 392
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE SILLAS DE RUEDAS				
DESCRIPCION ESPACIAL	lugar de permanencia de camillas y sillas de ruedas disponibles para el transporte de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
PARED CON REVESTIMIENTO					
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 393
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (2) (OXIGENO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES		
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUTECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 394
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	x			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 395
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO SOCIAL (SEPTICO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	orientación, apoyo y asesoramiento de pacientes y a sus familias				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CARRO PORTA ROPA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	CARRO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 396
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (BODEGA MATERIALES E INSUMOS)				
DESCRIPCION ESPACIAL	zona contaminada				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
PARED CON REVESTIMIENTO			VERTEDERO		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 397
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS (JEFATURA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de materiales, medicamentos y necesarios para atención de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
PARED CON REVESTIMIENTO			ESTANTES METALICOS		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 398
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR DE PERSONAL (AISLADO)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SOFA DOS PLAZAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEFONO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEVISOR		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			MESA PARA CAFETERA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAFETERA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº	
ZONA HOSPITALARIA	P					
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (1) (ahora NEUMOLOGIA)					
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL	
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO						
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	7	x	
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA			
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS			
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE			
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO		x	S			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA			
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS			
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAM			
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAM			
AIRE ACONDICIONADO						
EXTRACTORES DE AIRE						
AIRE COMPRIMIDO/VACIO						
OXI		x				
OXIDO NITROSO		x				
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x				
SISTEMA CONTRA INCENDIOS						
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x				
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x				
AGUA DE TIEMPO						
AGUA						
AGUA						

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 400
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRI				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (2) (ahora NEUMOLOGIA)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/ CUNA	8	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	4	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO	2	x			

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 401
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (3) (ahora LUDOTECA AREA DE JUEGOS)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		forro madera	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	vidrio	TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	6	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
AIRE ACONDICIONADO	2	x	TELEVISOR		
EXTRACTORES DE AIRE			PROYECTOR	2	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	MESA CON LAVAMANOS	1	x
OXIGENO		x	SILLAS INFANTILES	1	x
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 402
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO PREESCOLARES 1 A 5 AÑOS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 403
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (3) (COMEDOR/SALA PERSONAL)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
LUMINARIA DE TECHO	1	x	DIVAN		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	SILLAS PLASTICAS	4	x
AIRE ACONDICIONADO			REFRIGERADOR	1	x
EXTRACTORES DE AIRE	1	x	LOCKERS		x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	OASIS	1	x
OXIGENO		x	MESA CON HORNO	1	x
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 404
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (4) (TRABAJO SOCIAL)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los demás usuarios				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
LUMINARIA DE TECHO			DIVAN		
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 405
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 406
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (4)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 407
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA PEDIATRICA (ahora ALTO RIESGO)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	4	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0,25	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	vidrio	TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAMPARA		
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	CUNAS		
AIRE ACONDICIONADO	1	x	NEGATOSCOPIO	1	x
EXTRACTORES DE AIRE			MONITOR CARDIACO	2	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	CARROS PORTA INSTRUMENTOS	1	x
OXIGENO		x	CARRO RESUCITADOR	1	x
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 408
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ESCOLARES FEMENINOS 6 A 12 AÑOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	8	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	4	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
LUMINARIA DE TECHO	2	3 cuerpos	LAMPARA	6	x
COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 409
	ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ESCOLARES MASCULINOS 6 A 12 AÑOS (ahora ESCOLARES FEMENINOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA/CUNA	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	4	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAMPARA	6	x
	COLOR AMBIENTE		celeste/verde	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE		x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS		x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 410
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 45
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO PARA MADRES				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (1) / ahora AREA DE TRATAMIENTOS Y COMEDOR

OBSERVACIONES







AREA DISEÑADA PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES, ACTUALMENTE ESTA DIVIDIDA POR UN MUEBLE Y ES UTILIZADA COMO COMEDOR DE PERSONAL, SE OBSERVAN LA MALA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO Y EL USO DE CARTONES PARA CUBRIR LAS ABERTURAS DE LA VENTILACION NATUR

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRI
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDO
OBSERVACIONES	



AREA DISEÑADA COMO COMEDOR, ACTUALMENTE ES UNA ESTACION DE ENFERMERAS Y TAMBIEN ES OCUPADA CON CAMILLAS. EL AREA DE PEDIATRIA NO CUENTA CON UN COMEDOR

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE JUEGOS (ahora HABITACION DE LACTANTES)
OBSERVACIONES	



ESPACIO DISEÑADO PARA SER UN AREA DE JUEGOS, ACTUALMENTE ES UTILIZADO COMO HABITACION PARA PACIENTES. EL AREA DE PEDIATRIA II NO CUENTA CON UN AREA DE JUEGOS, Y LOS


PACIENTES DEBEN TRASLADARSE HASTA EL AREA DE PEDIATRIA I PARA HACER USO DE LA SALA DE JUEGOS DE ESTA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (1)
OBSERVACIONES	



ESTE BAÑO FUE DISEÑADO CON BAÑOS ARTESA, QUE SON DESTINADOS PARA INFANTES MENORES DE 1 AÑO, PERO EN LA ACTUALIDAD ESTA AREA ES OCUPADA POR PACIENTES DE MAYOR EDAD Y NO SE EMPLEAN LOS BAÑOS ARTESA, Y SON NECESARIOS BAÑOS Y DUCHAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (2)
OBSERVACIONES	

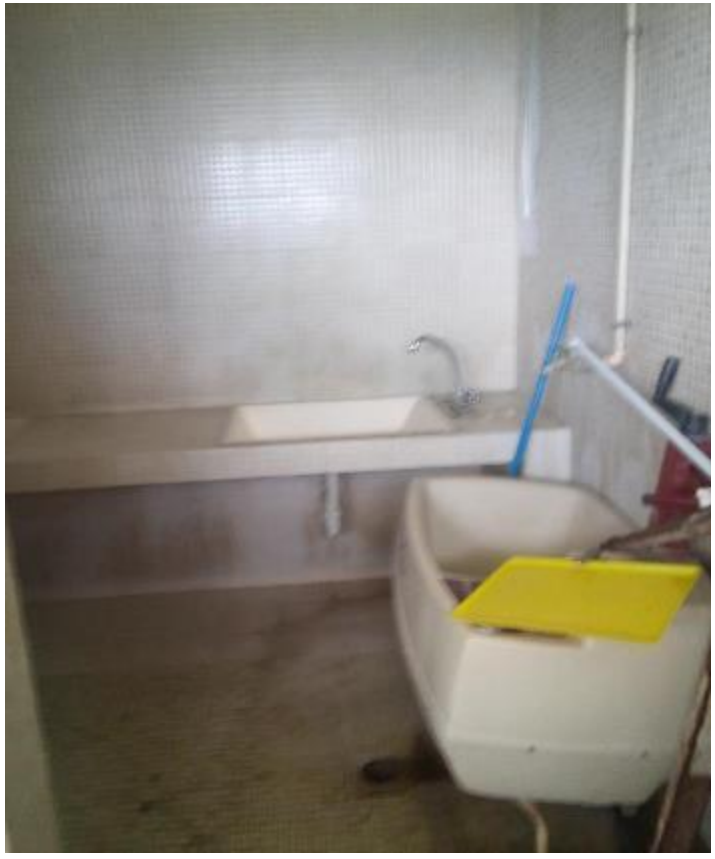

ESTE BAÑO FUE DISEÑADO CON BAÑOS ARTESA, QUE SON DESTINADOS PARA INFANTES MENORES DE 1 AÑO, PERO EN LA ACTUALIDAD ESTA AREA ES OCUPADA POR PACIENTES DE MAYOR EDAD Y NO SE EMPLEAN LOS BAÑOS ARTESA, Y SON NECESARIOS BAÑOS Y DUCHAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO /3)
OBSERVACIONES	



ESTE BAÑO FUE DISEÑADO CON BAÑOS ARTESA, QUE SON DESTINADOS PARA INFANTES MENORES DE 1 AÑO, PERO EN LA ACTUALIDAD ESTA AREA ES OCUPADA POR PACIENTES DE MAYOR EDAD Y NO SE EMPLEAN LOS BAÑOS ARTESA, Y SON NECESARIOS BAÑOS Y DUCHAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1) (ahora BODEGA DE INSUMOS/OFICINA JEFE ENFERMERIA)
OBSERVACIONES	



ESPACIO DISEÑADO COMO HABITACION DE PACIENTES AISLADOS, ACTUALMENTE SE UTILIZA COMO BODEGA Y COMO OFICINA DE JEFE DE ENFERMERAS. CUENTA CON LAS INSTALACIONES DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO DE UNA HABITACION DE PACIENTES. EL ESPACIO ES REDUCIDO, SIN VENTILACION NI ILUMINACION NATURAL Y NO ES APROPIADO PARA UNA OFICINA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL
OBSERVACIONES	





ESTE ESPACIO ES EL UNICO BAÑO EN FUNCIONAMIENTO EN EL AREA, Y A PESAR DE NO TENER DUCHA, ESTE ESPACIO ES UTILIZADO PARA ASEO Y BAÑO DE LAS MADRES QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN TODO MOMENTO DURANTE LA ESTADIA DE LOS PACIENTES MENORES

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (2) (ahora NEUMOLOGIA)
OBSERVACIONES	



ESTA HABITACION SE INUNDA DE AGUA QUE LLEGA DESDE EL BAÑO DEFECTUOSO QUE ESTA A UN COSTADO. ESTO ES UN PELIGRO PARA LOS PACIENTES YA QUE PUEDE OCACIONAR CAIDAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (3) (ahora LUDOTECA AREA DE JUEGOS)
OBSERVACIONES	





ESTA AREA ESTA EQUIPADA Y FUNCIONA DE MANERA EFICIENTE, ES ADMINISTRADA POR UNA ENTIDAD EXTERNA A LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO PREESCOLARES 1 A 5 AÑOS
OBSERVACIONES	





ESPACIO SOBREEXPLOTADO, ES UTILIZADO COMO DUCHA POR LAS MADRES DE LOS PACIENTES QUE DEBEN ESTAR EN TODO MOMENTO DURANTE LA ESTADIA DE ELLOS EN EL HOSPITAL. DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE PERSONAS QUE LO UTILIZAN, LAS TUBERIAS COLAPSAN E INUNDAN EL BAÑO Y LA HABITACION CONTIGUA


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS
OBSERVACIONES	






BAÑO Y DUCHA SIN FUNCIONAMIENTO, TUBERIAS DAÑADAS, PISOS, PAREDES EN MAL ESTADO


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		24.91 M2

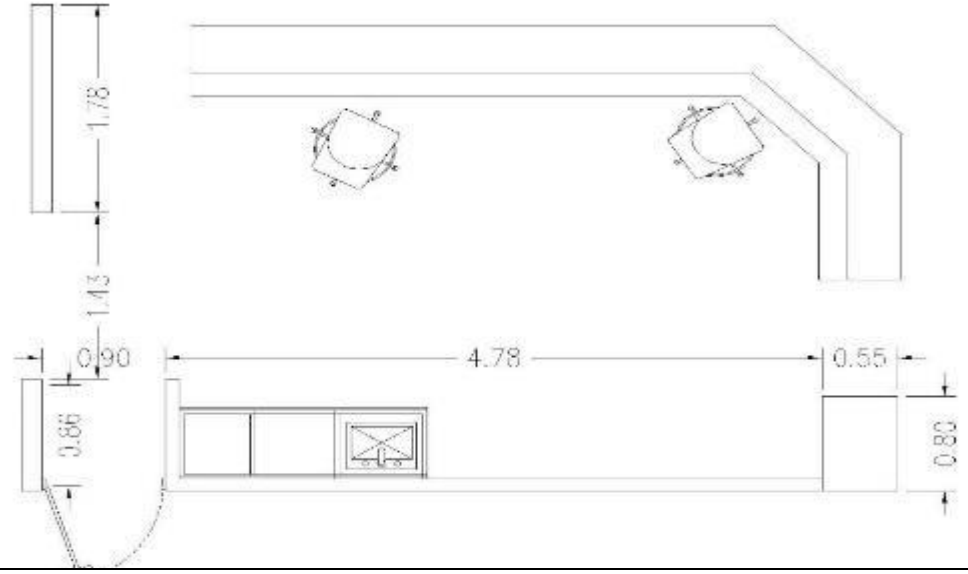


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.57 M2

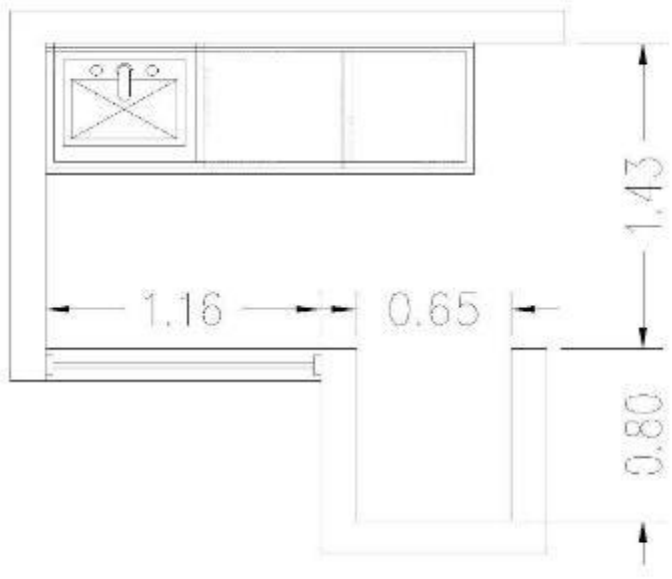


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		20.89 M2

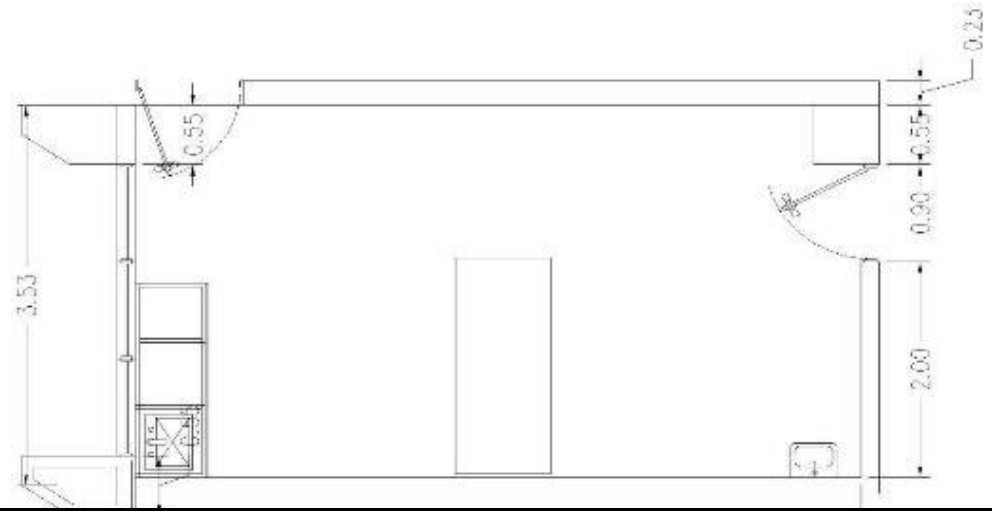


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.09

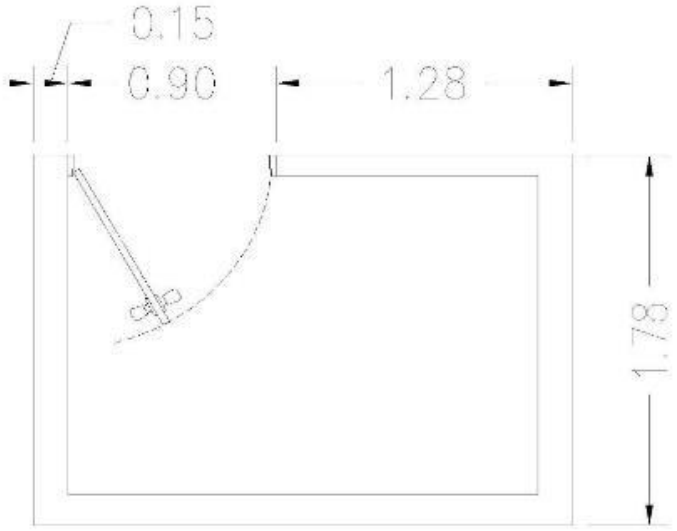


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.85 M2

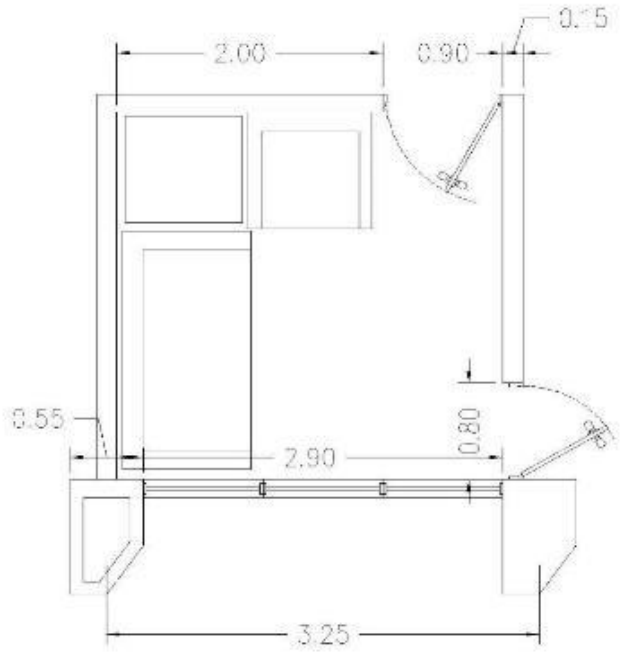


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE ESTAR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.40 M2

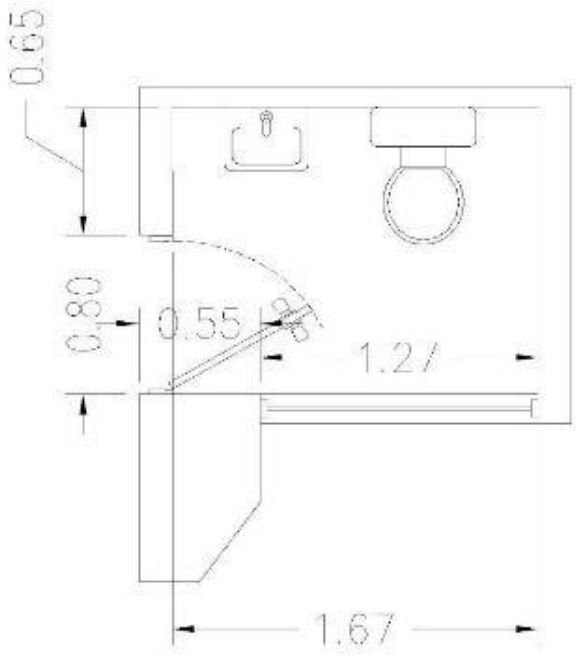


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS Y ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		9.46 M2

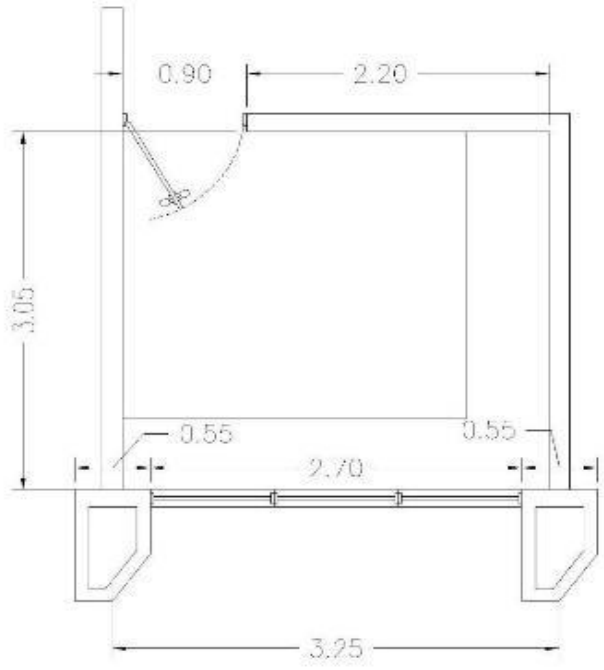


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		26.07 M2

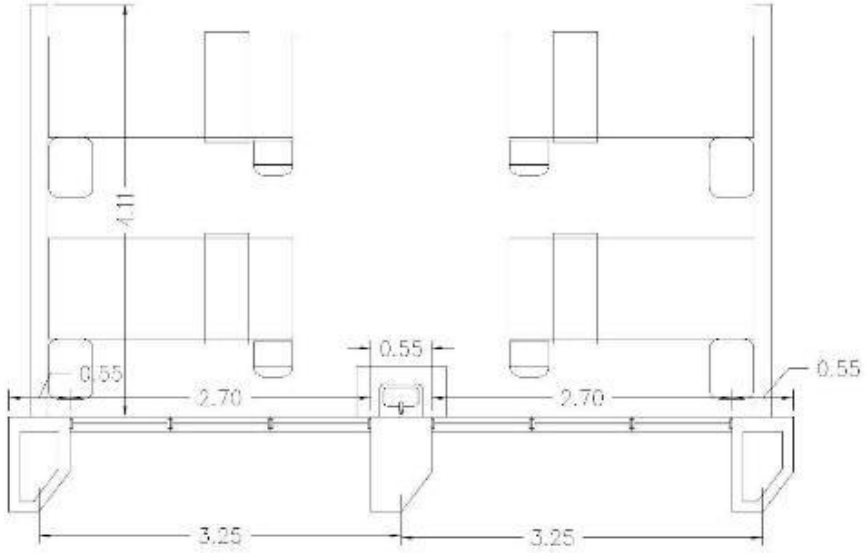


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		37.17 M2

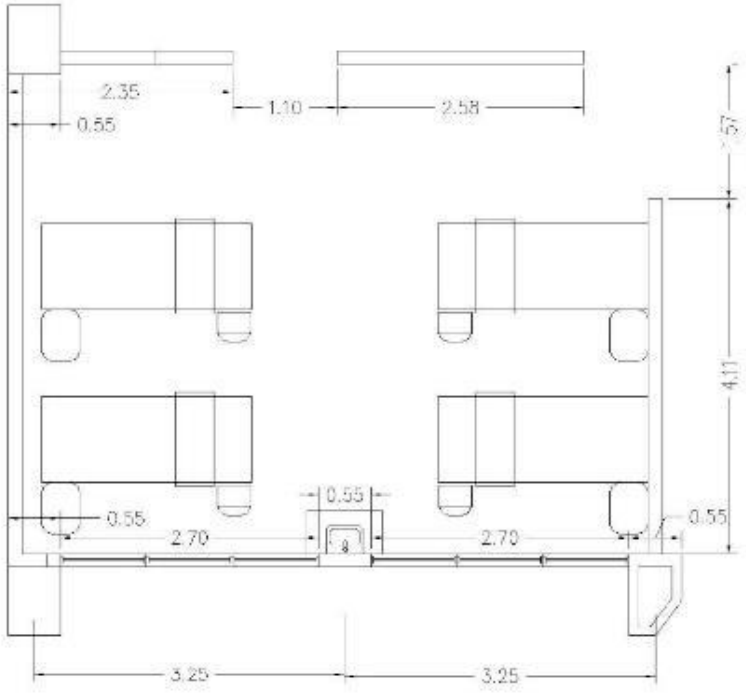


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.58 M2

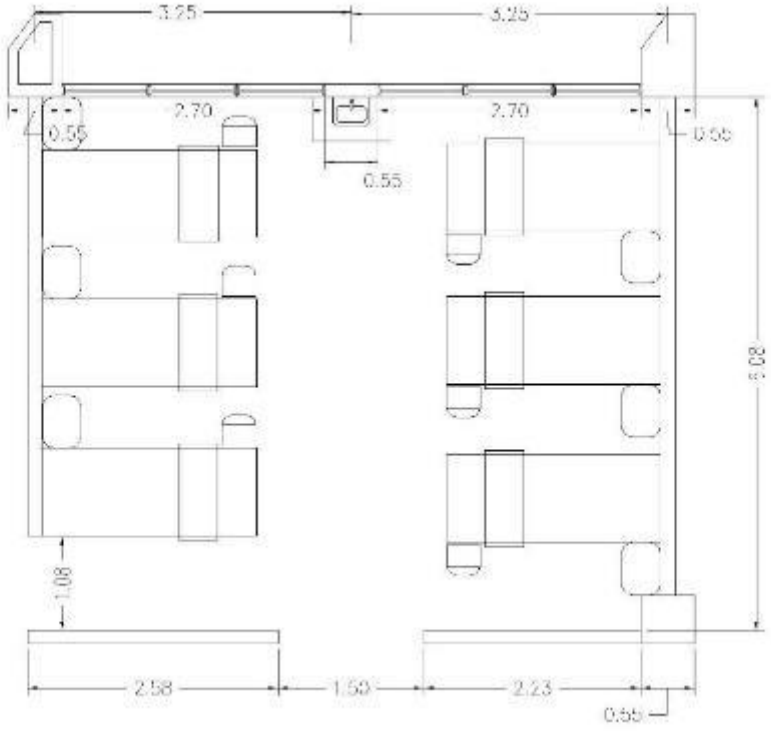


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (4)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.58 M2

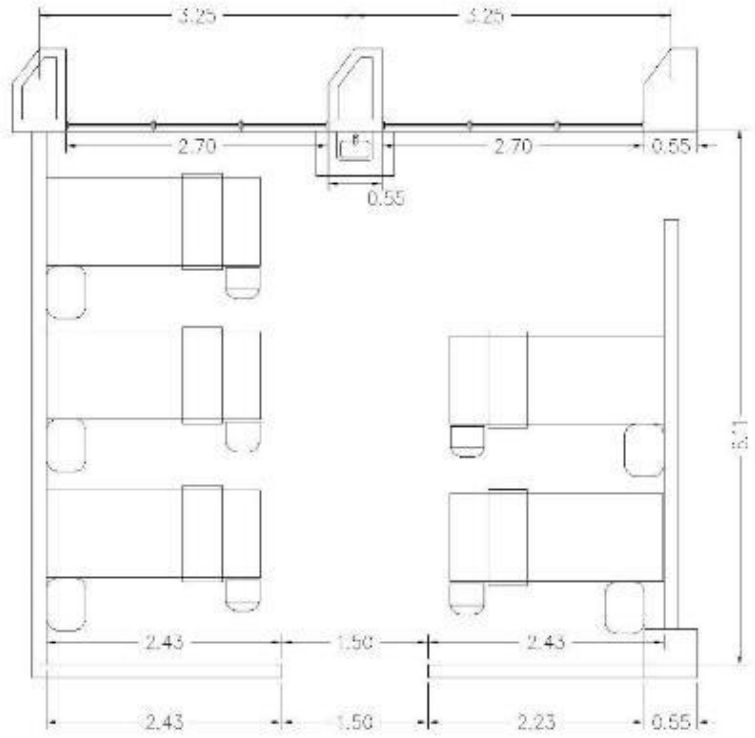


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES (5)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.58 M2

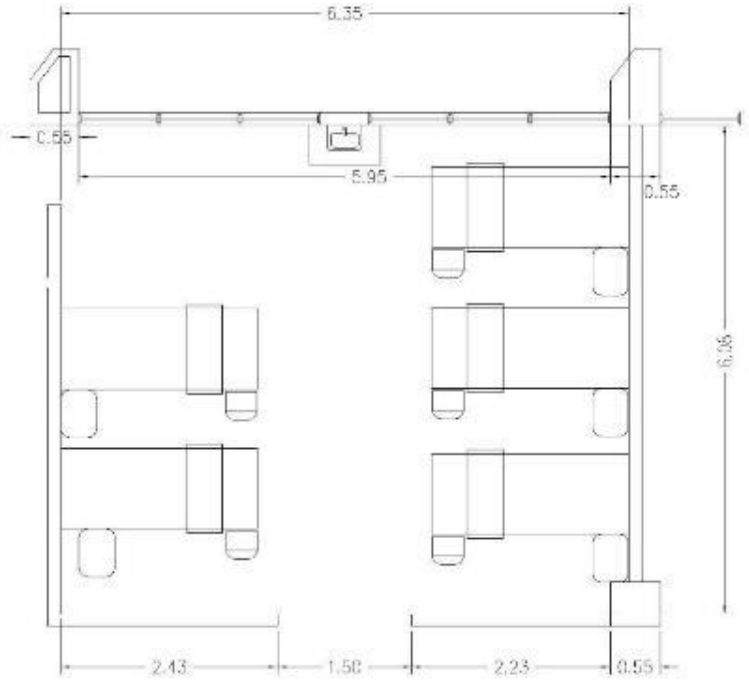


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.56 M2

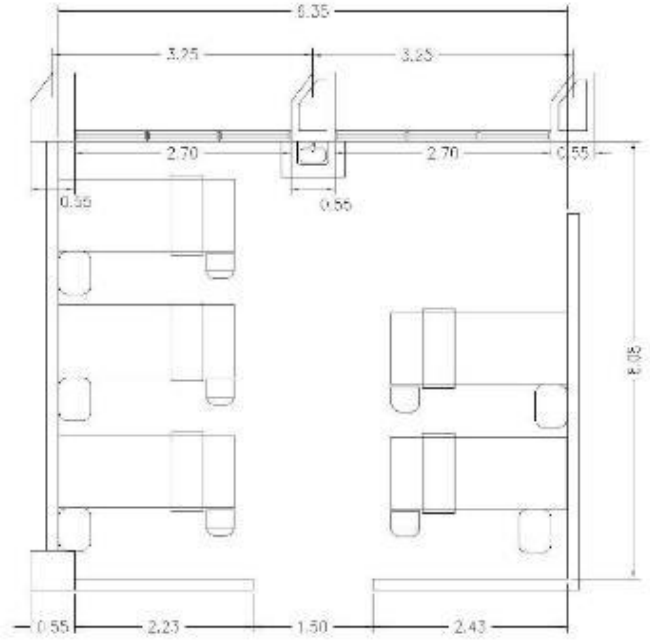


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION HOMBRES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		40.48 M2

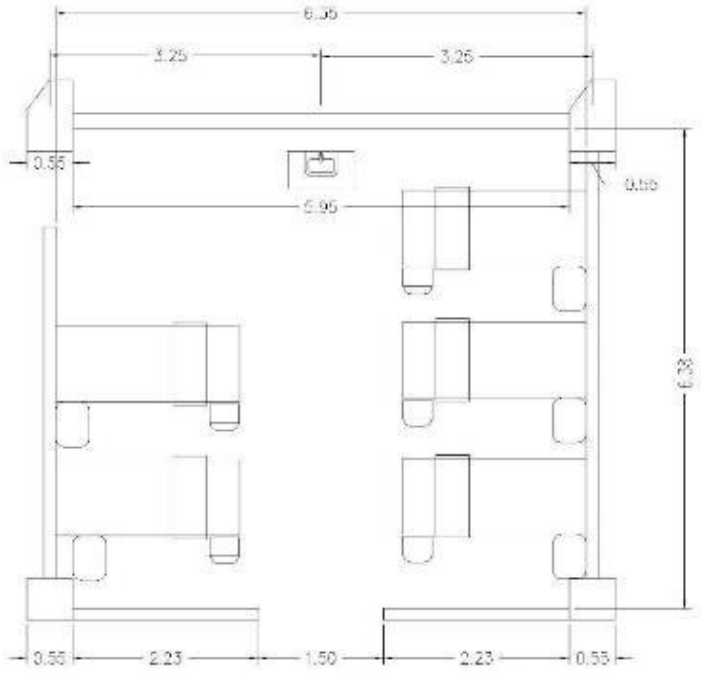


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		17.74 M2

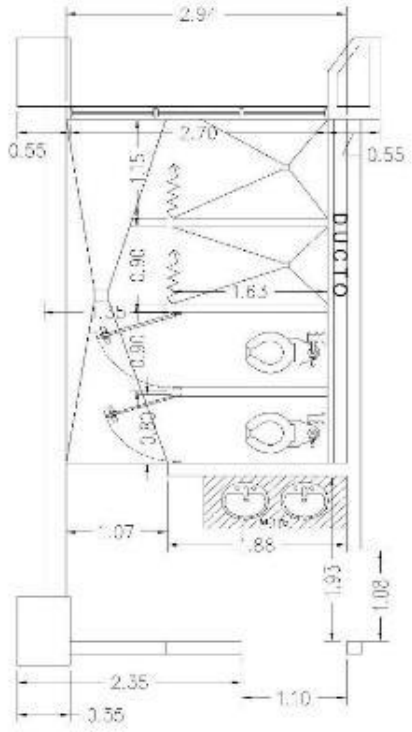


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.83 M2

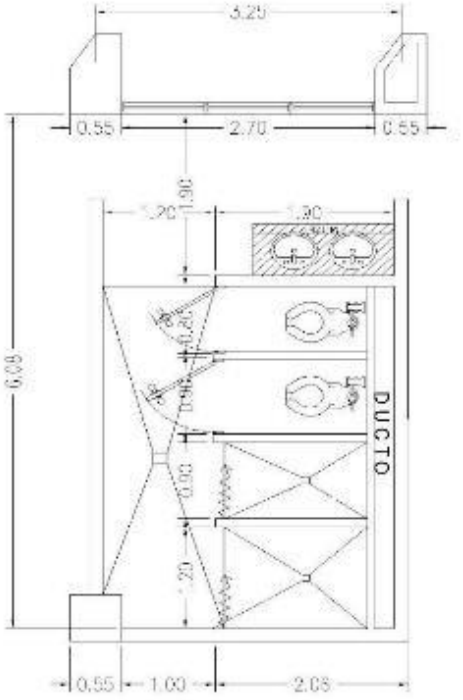


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION HOMBRES (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.83 M2

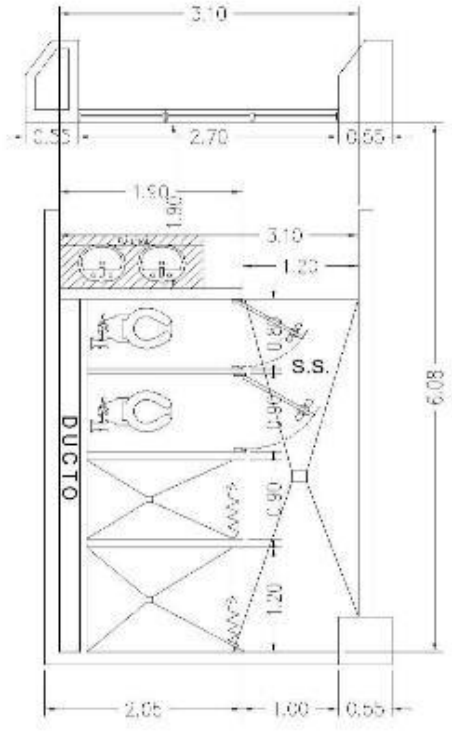


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		13.60 M2

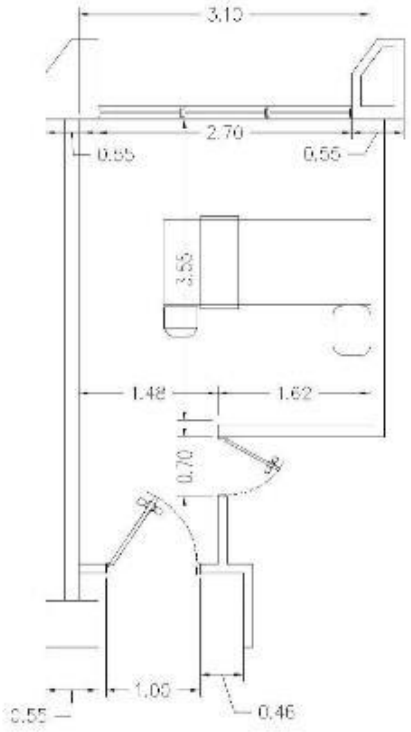


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA HOMBRES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		13.60 M2

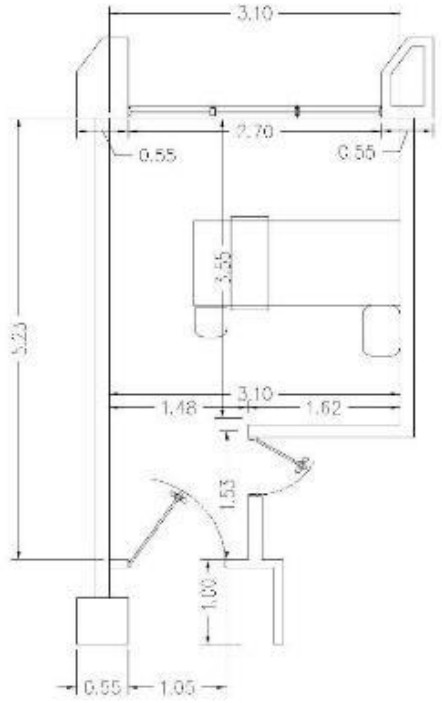


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.06 M2

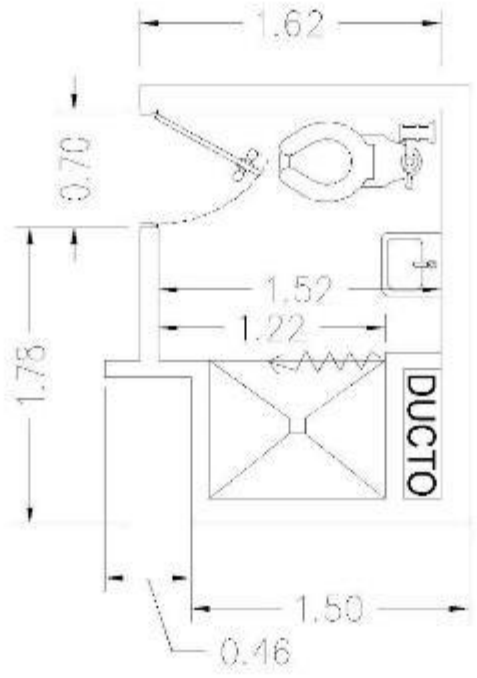


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.98 M2

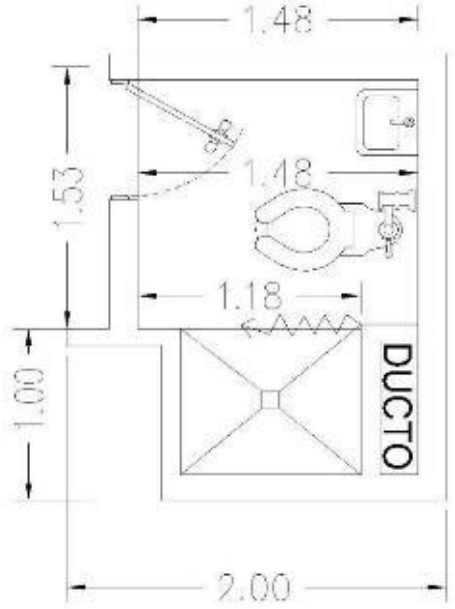


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION ENFERMERAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		25.29 M2

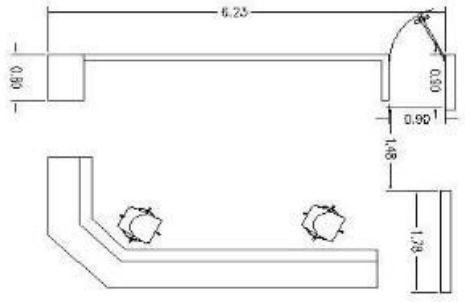


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		22.32 M2

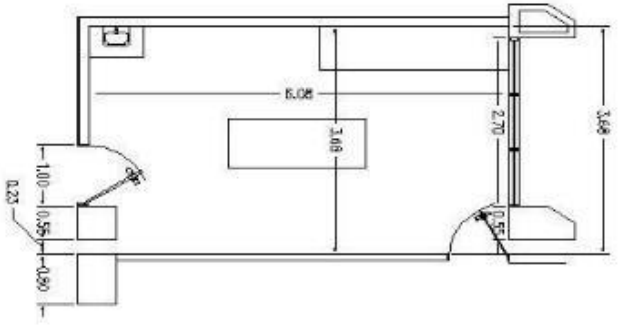


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.57 M2

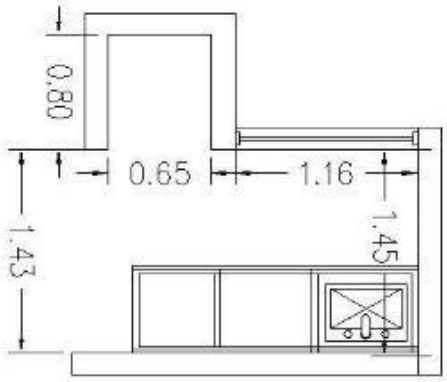


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.10 M2

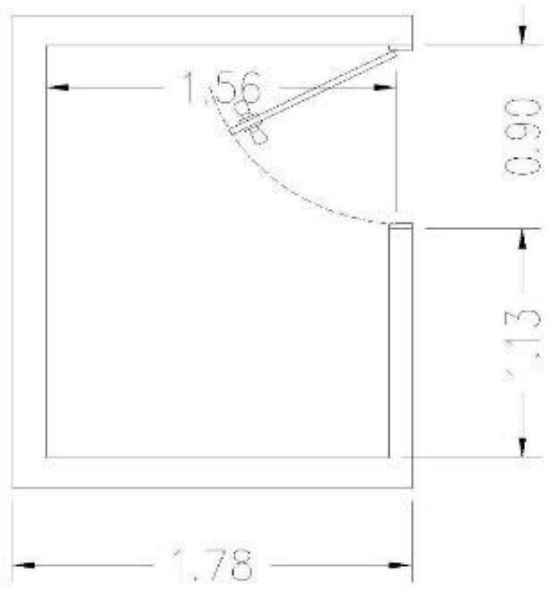


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		1.86 M2

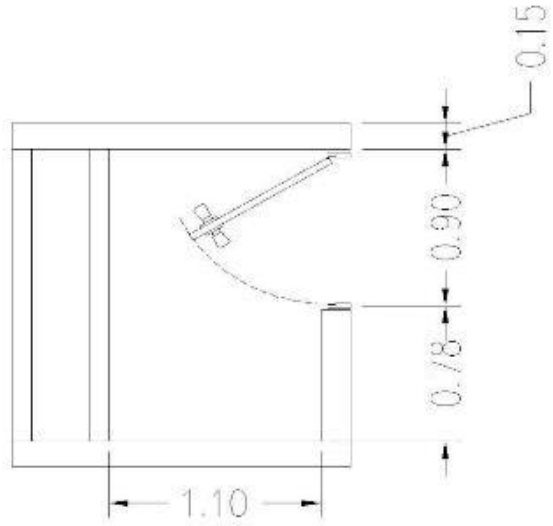


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR DE			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.85 M2

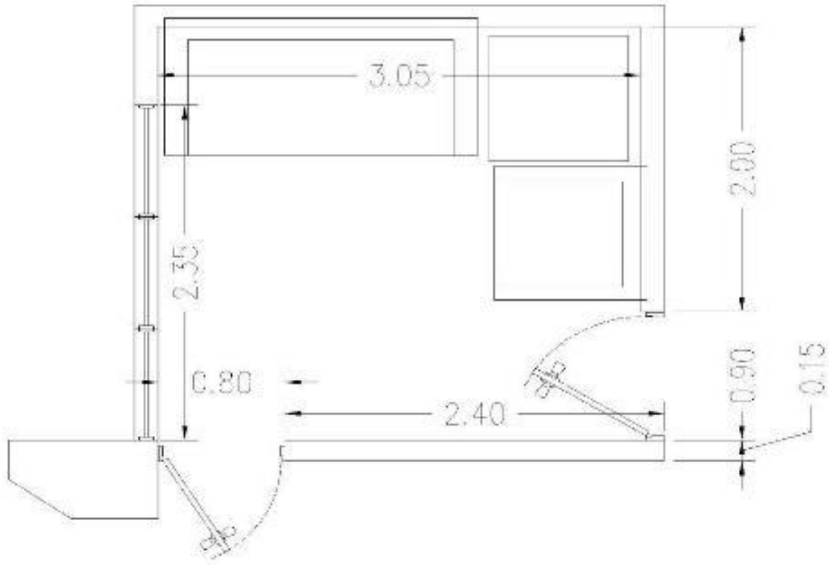


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE ESTAR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.42 M2

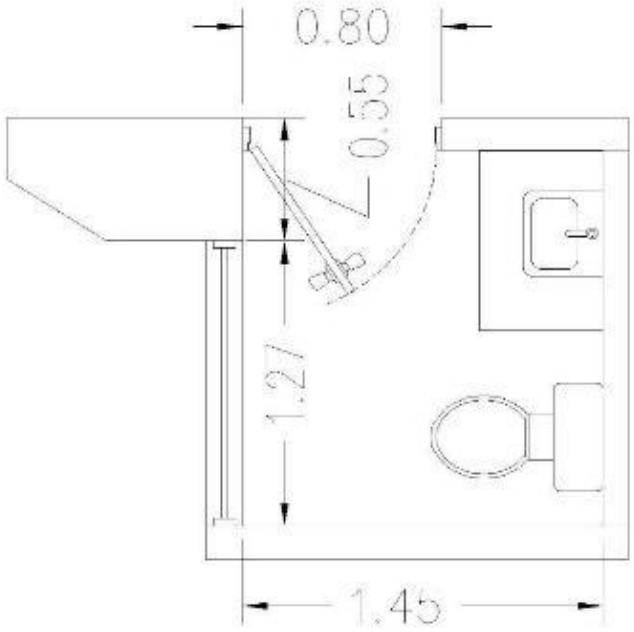


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		7.31 M2

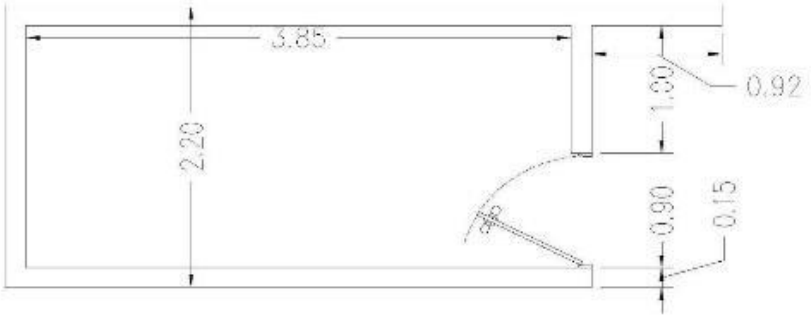


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		24.92 M2

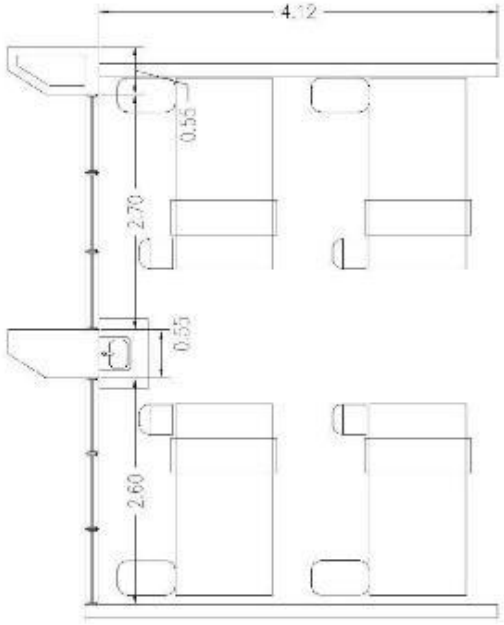


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		37.29 M2
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		

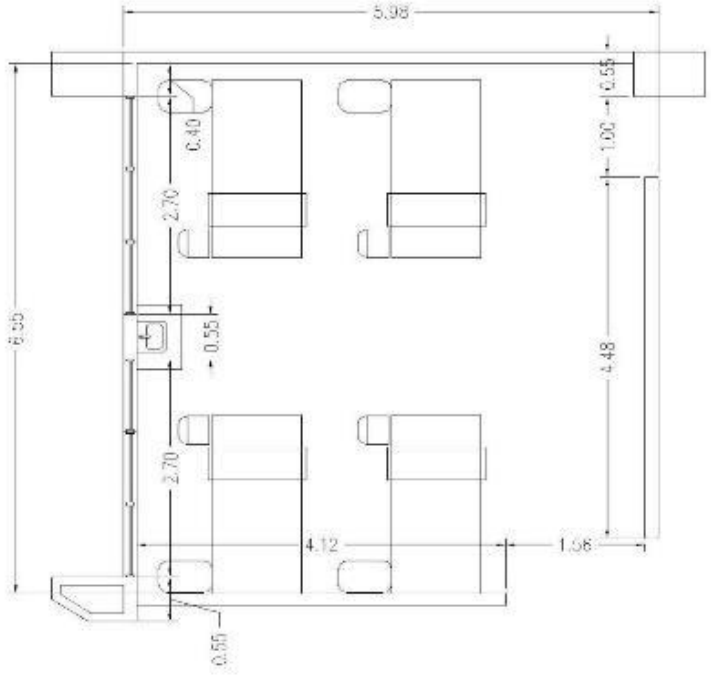


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.82 M2

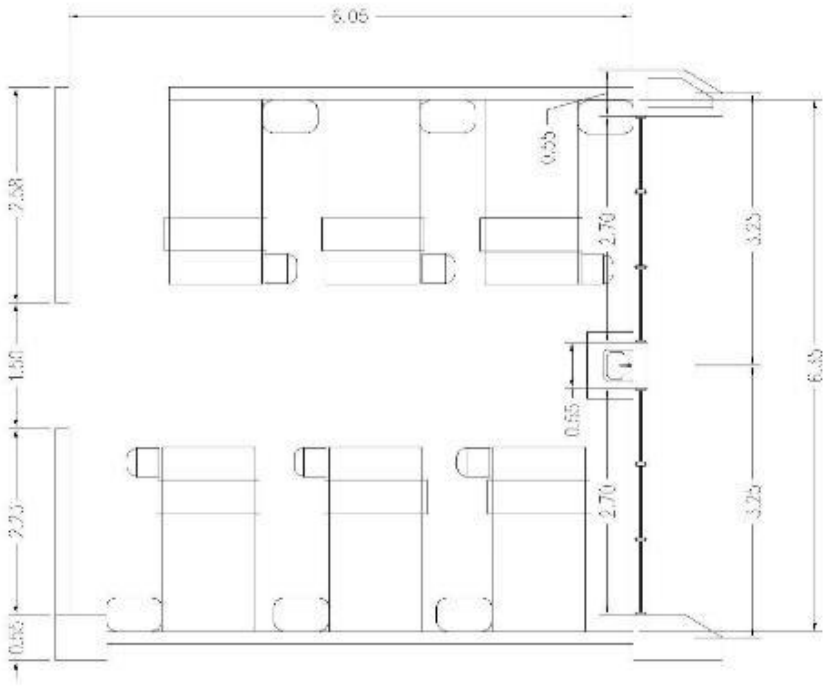


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (4)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		40.48 M2

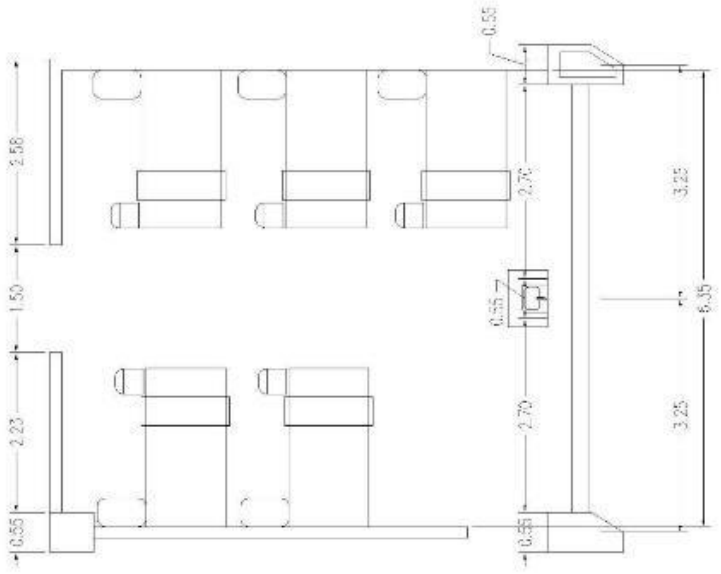


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.59 M2

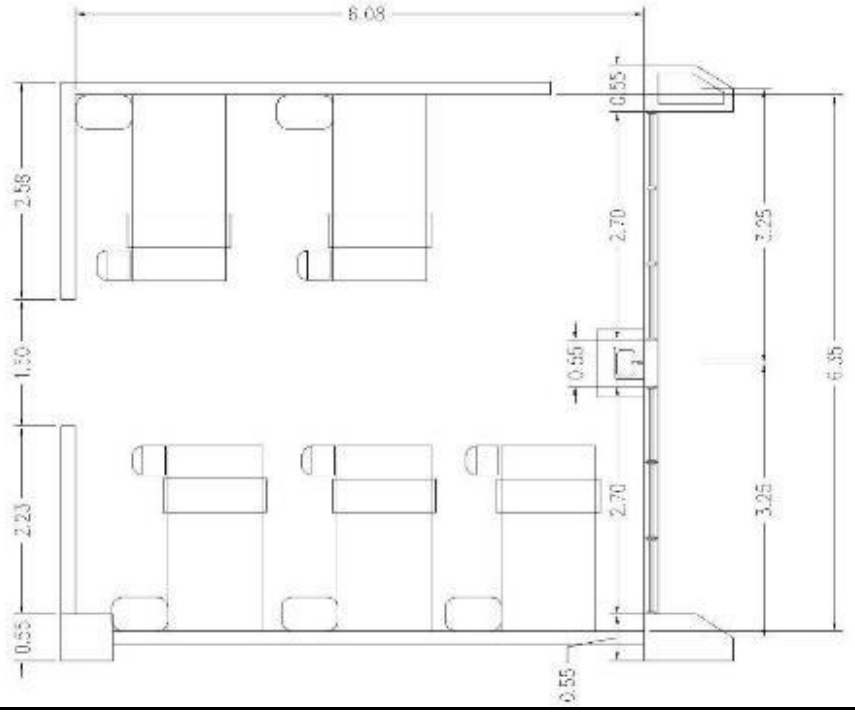


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.65 M2

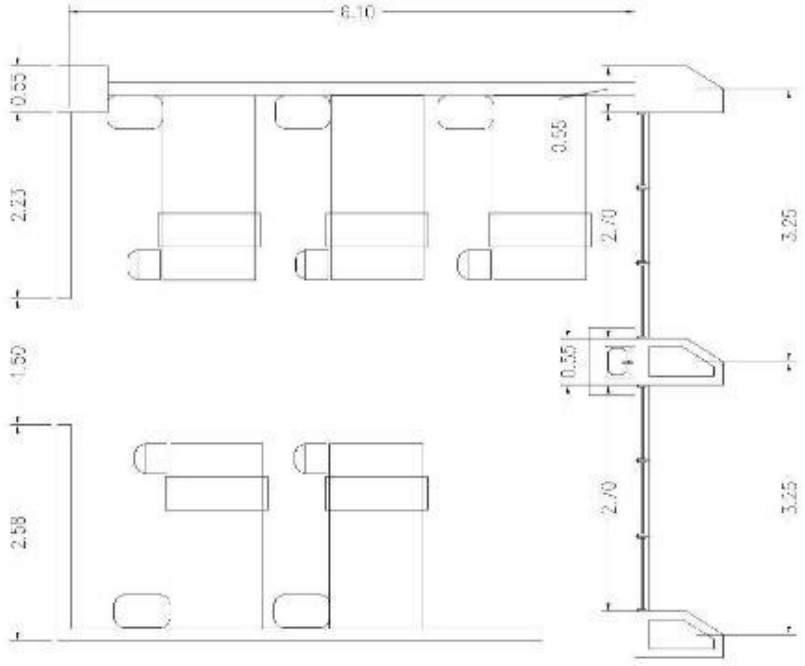


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION MUJERES (7)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.93 M2

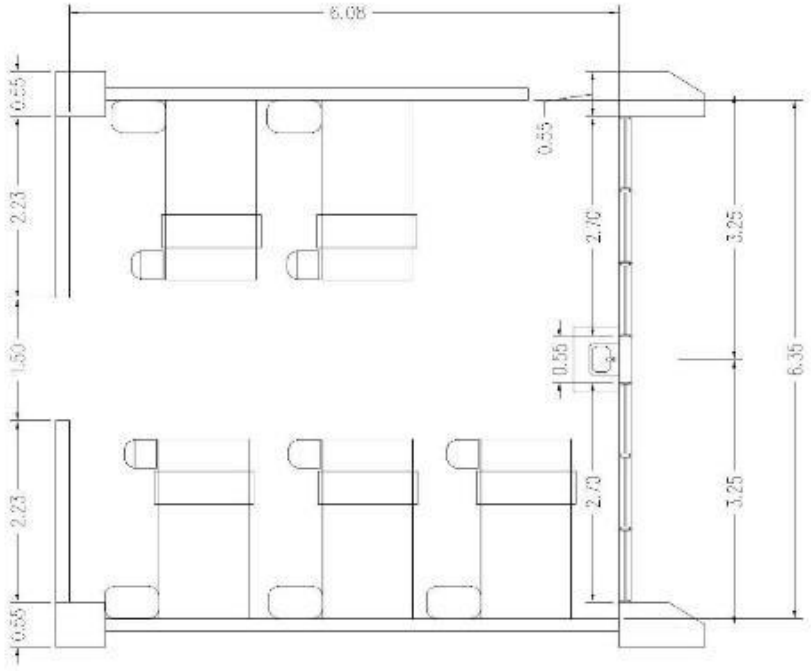


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		17.76 M2

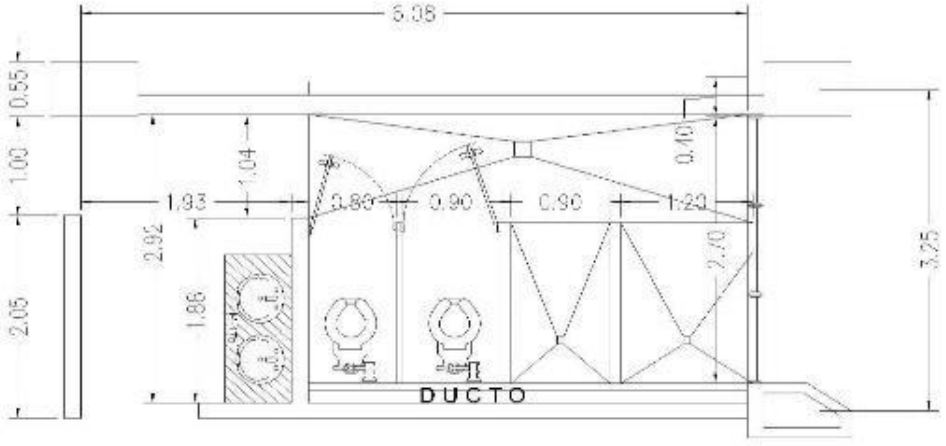


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.78 M2

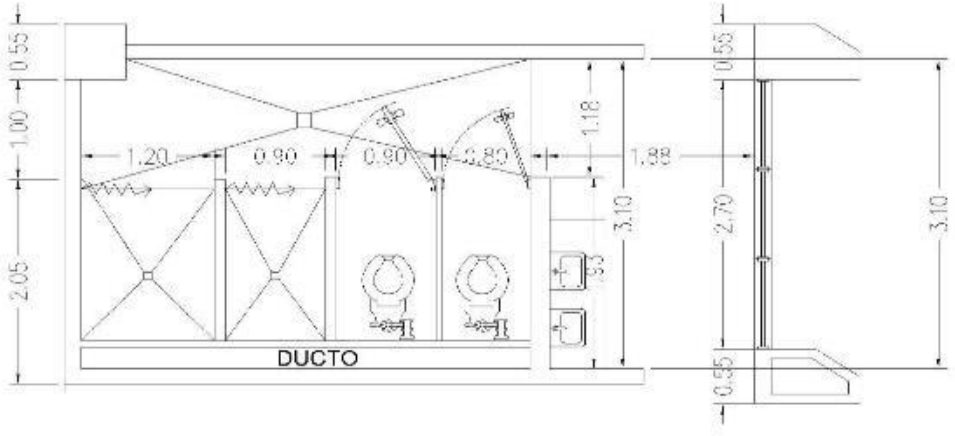


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACION MUJERES (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.79 M2

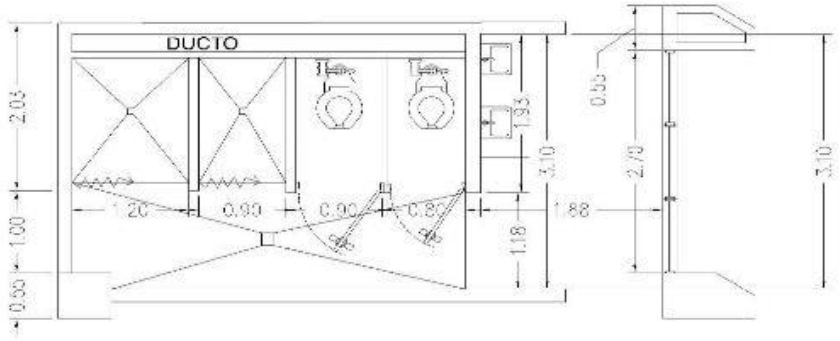


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		14.44 M2

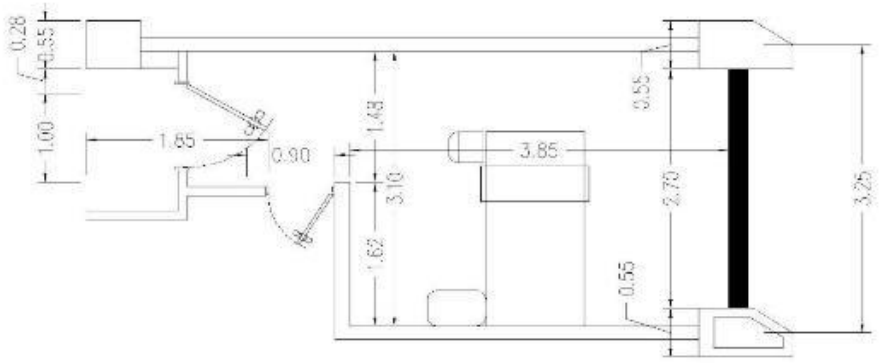


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		14.44

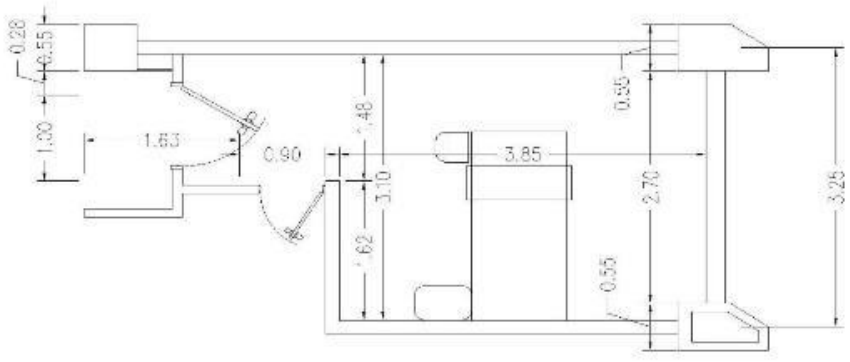


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	MEDICINA MUJERES			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.02 M2

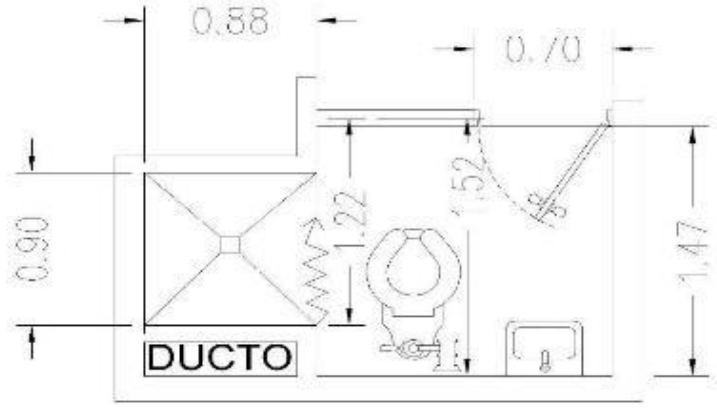


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		25.32 M2

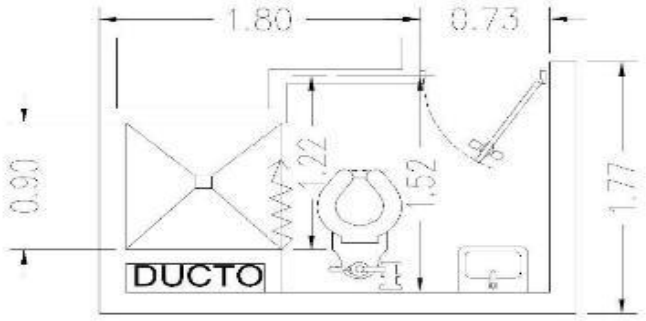


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		20.85 M2

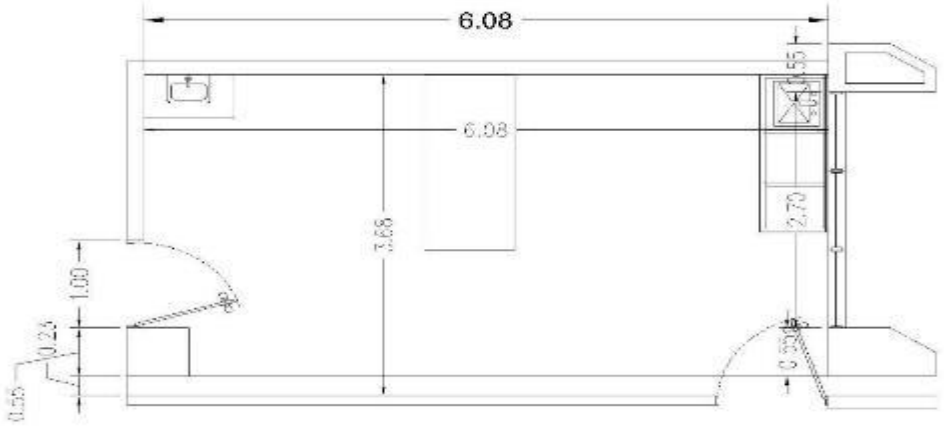


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.44 M2

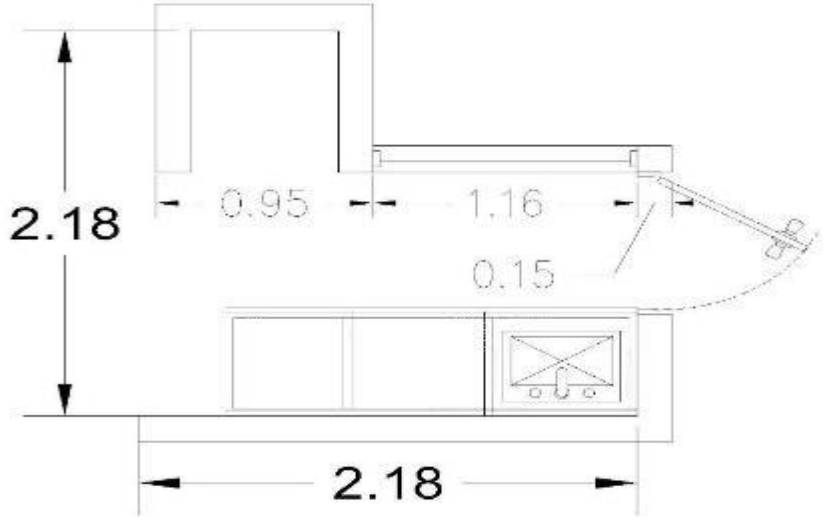


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.34 M2

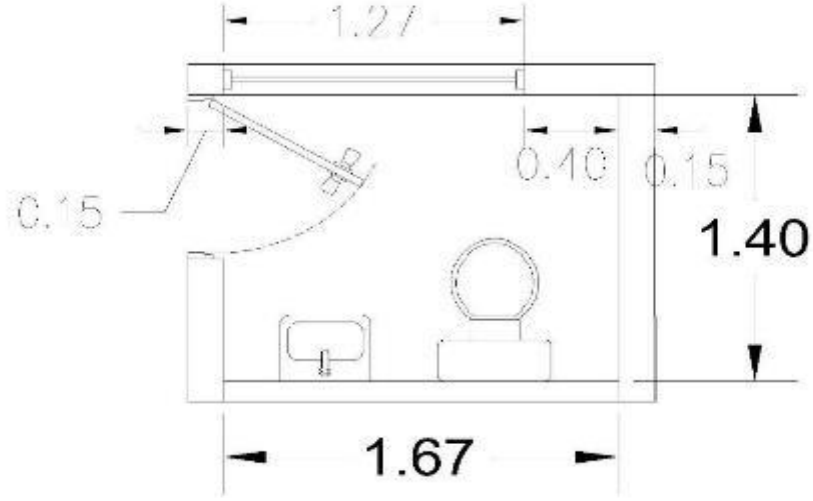


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE CAMILLAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.30 M2

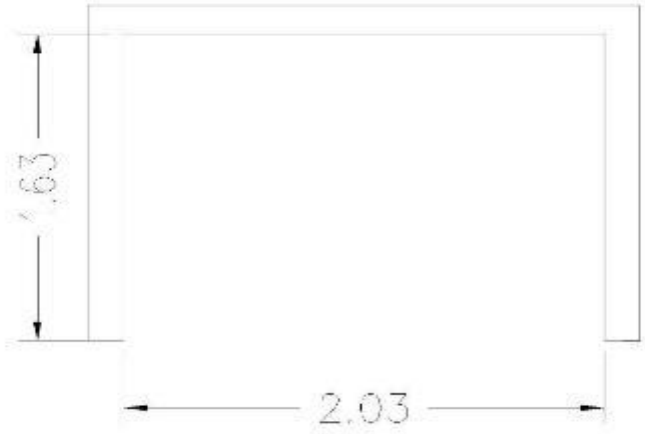


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		1.92 M2

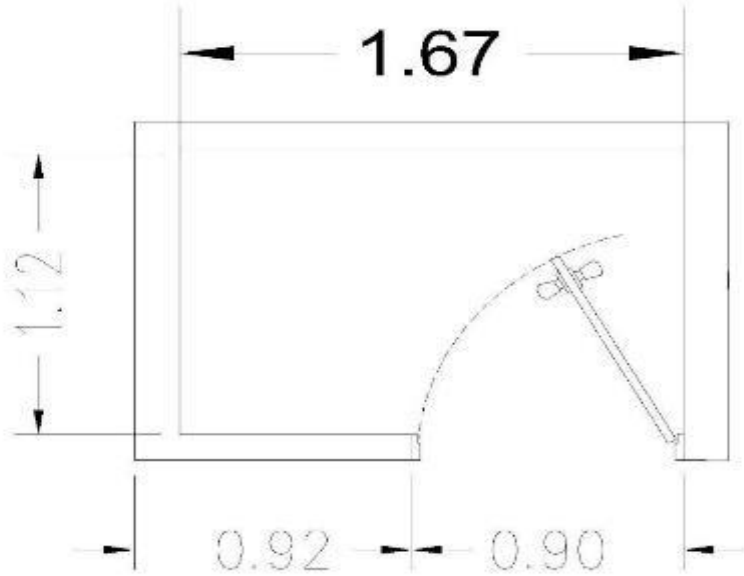


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE MADRES PARTICIPANTES			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		34.87 M2

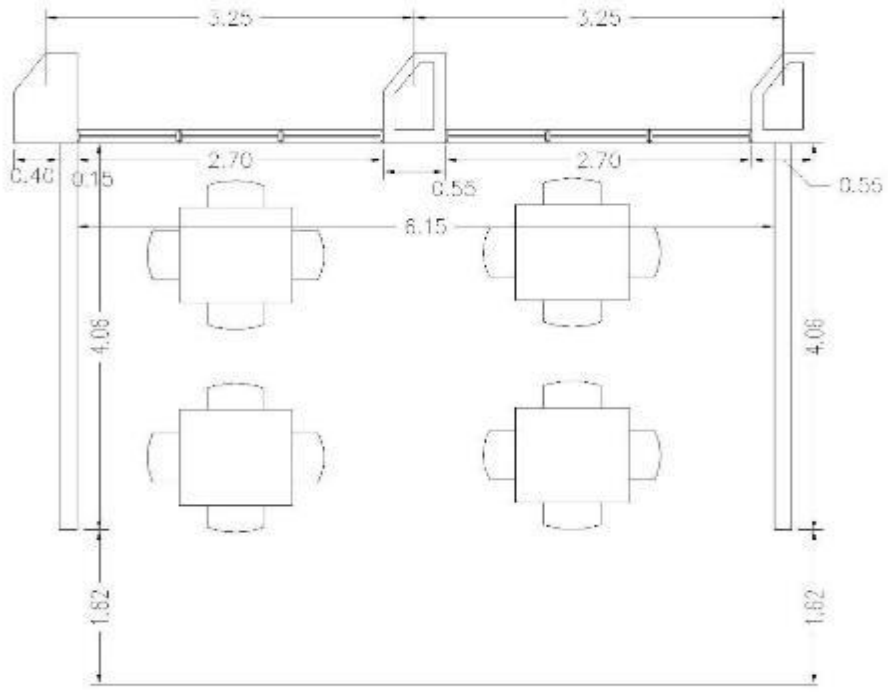


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	COMEDOR			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		36.04 M2

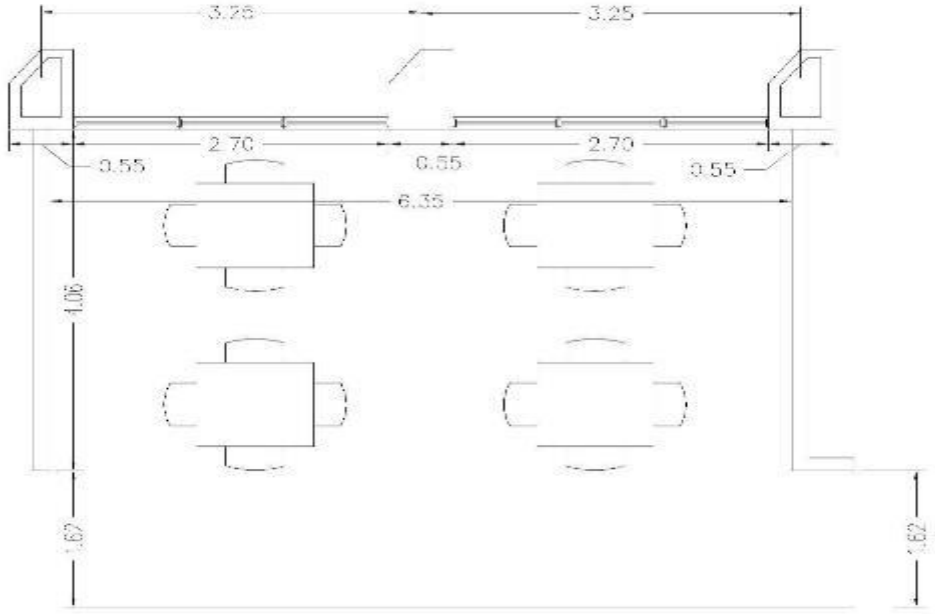


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE JUEGOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		35.62 M2

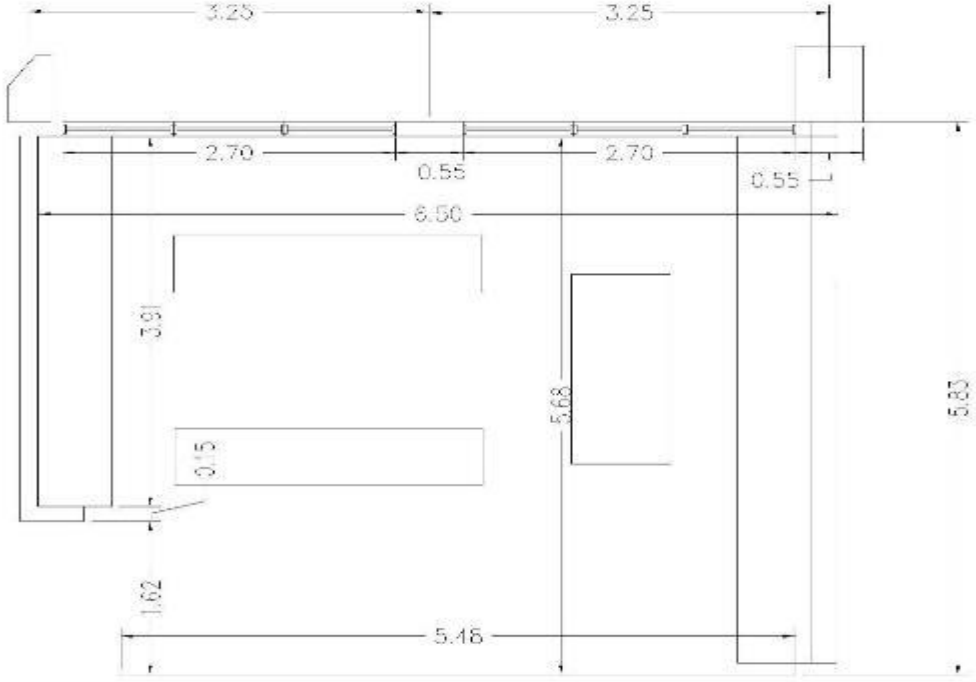


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.60 M2

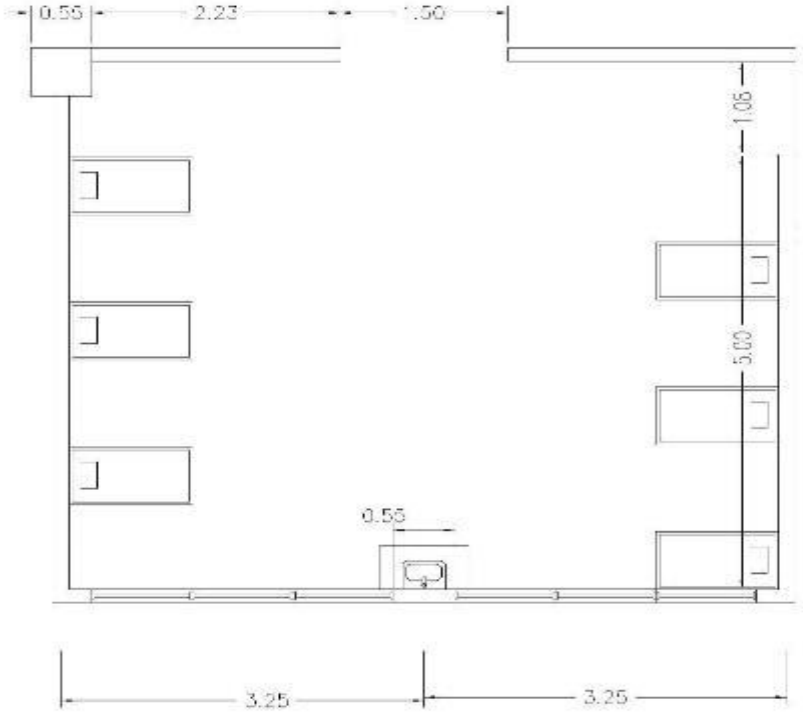


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		39.72 M2

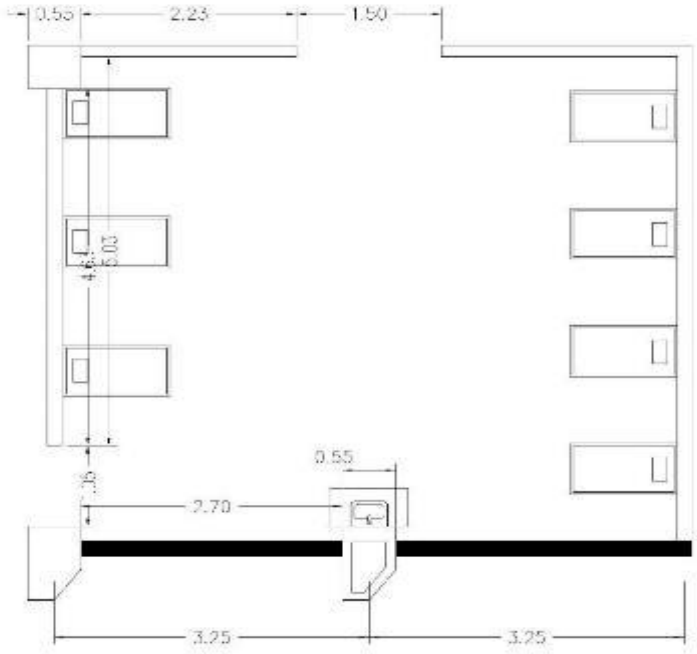


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.49 M2

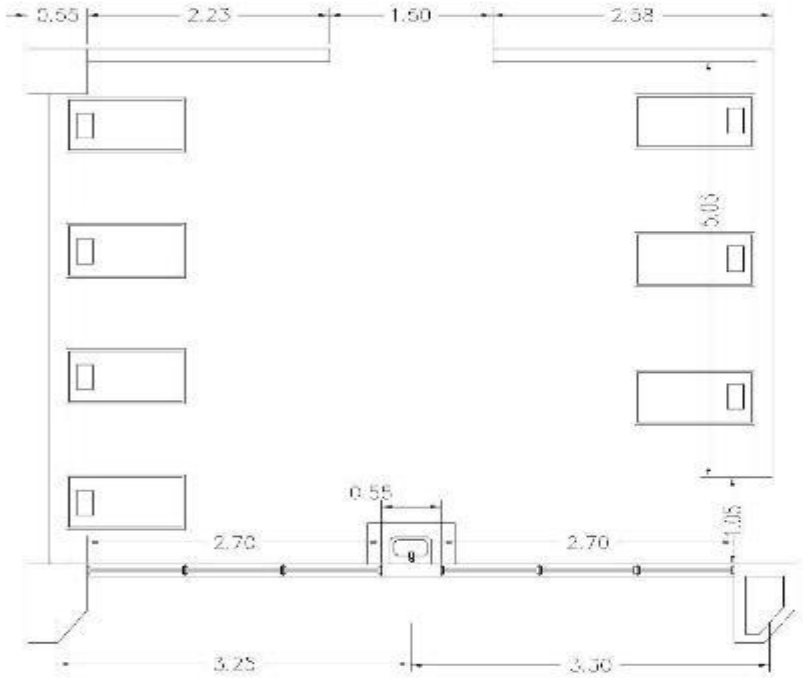


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (4)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.47 M2

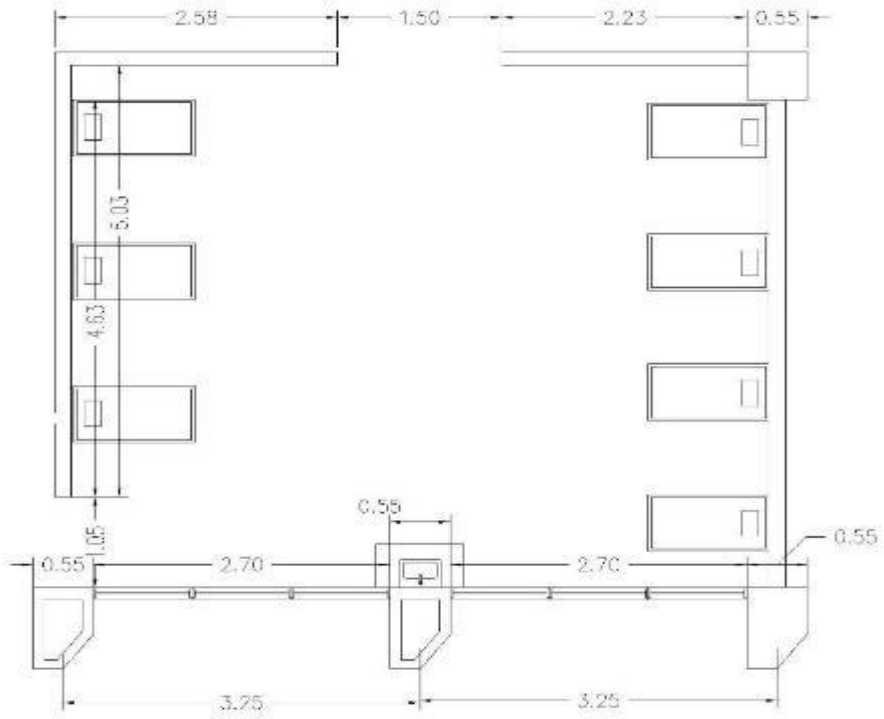


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (5)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.46 M2

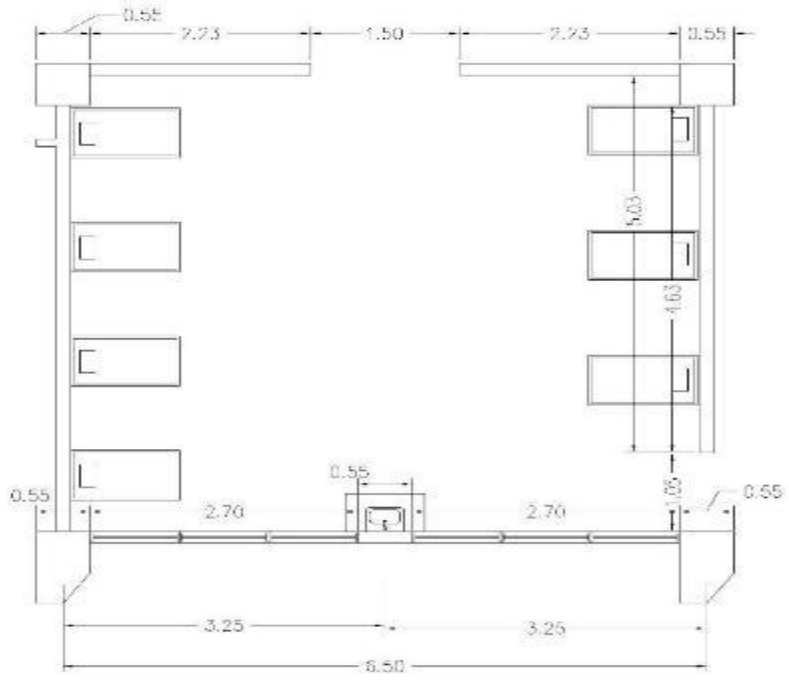


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.46 M2

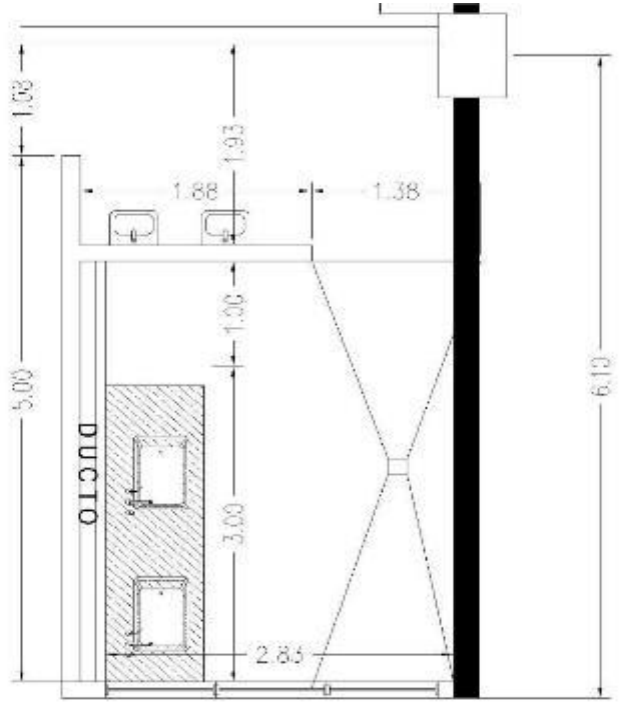


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		6.12 M2

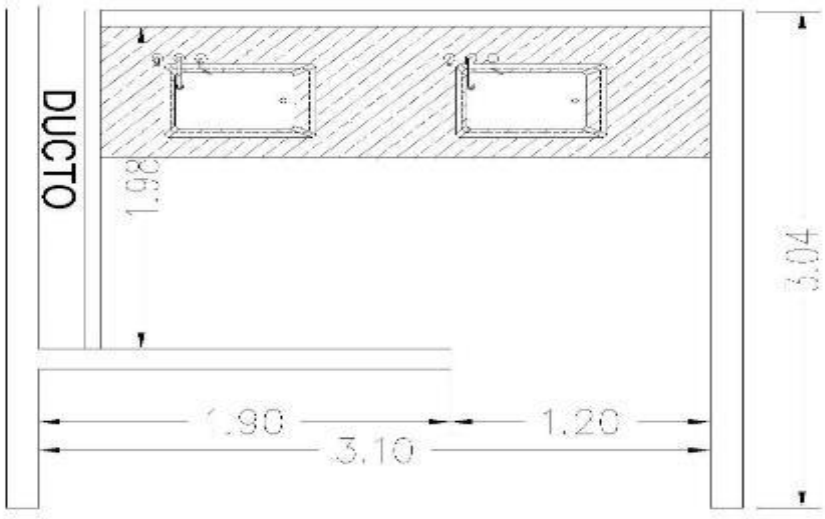


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE LACTANTES MENORES DE 1 AÑO (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		6.12 M2

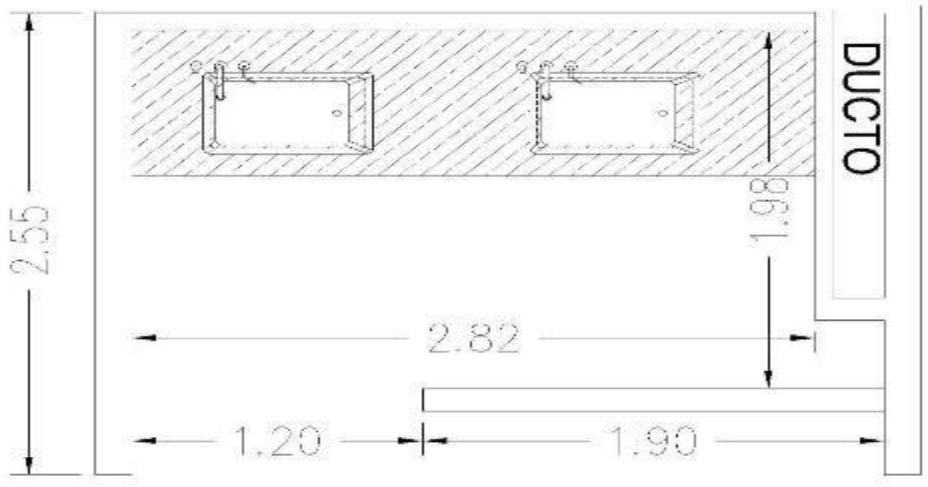

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		13.85 M2

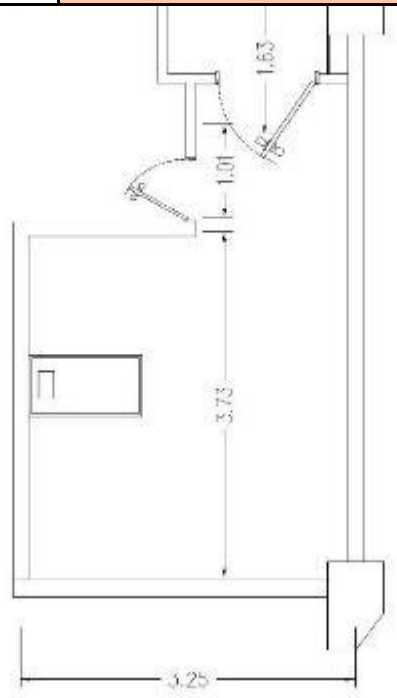


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE AISLADO (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.44 M2

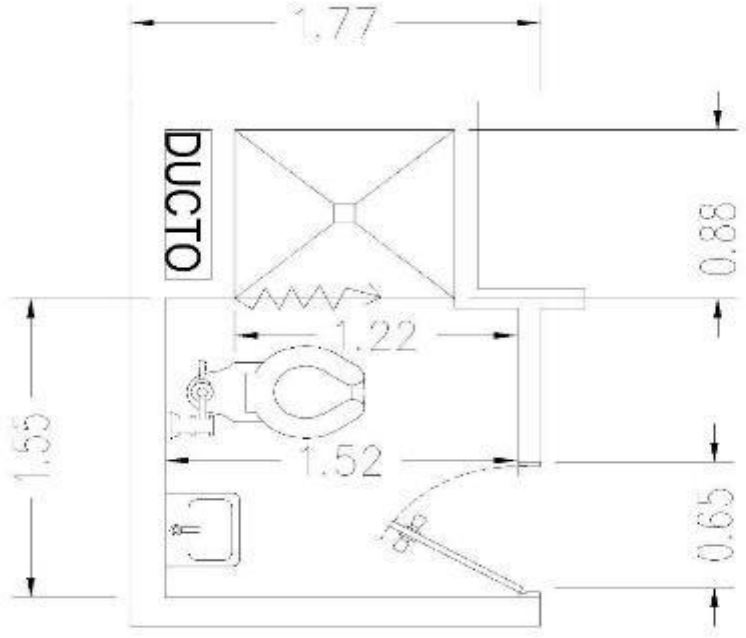


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		13.33 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE AISLADO (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.27 M2

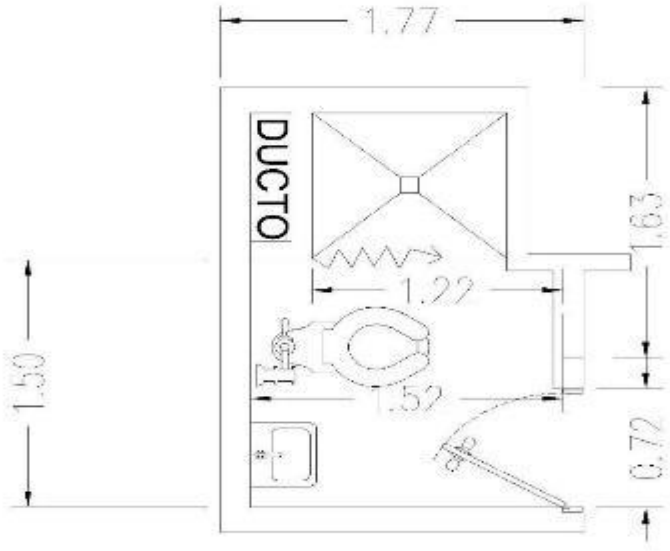


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVACHATAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		6.04 M2

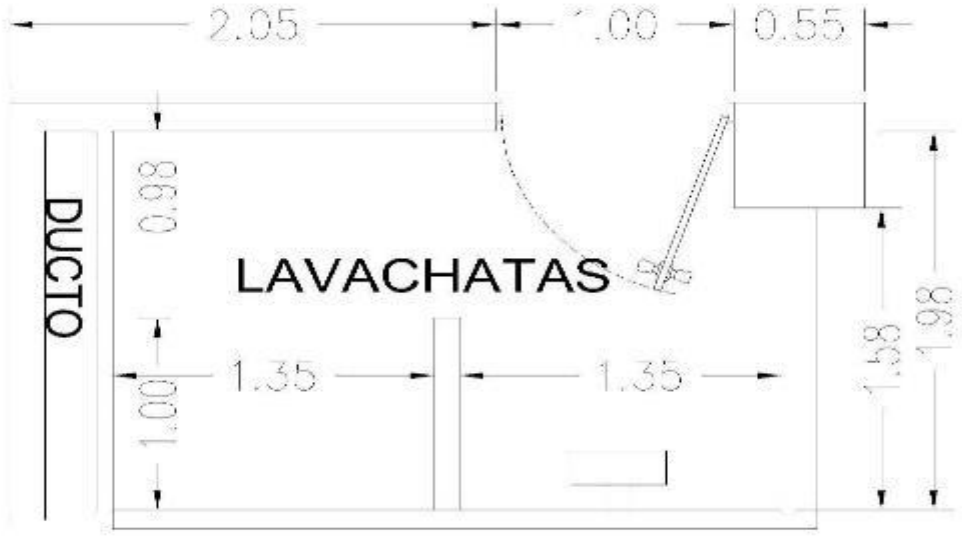


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		6.97 M2

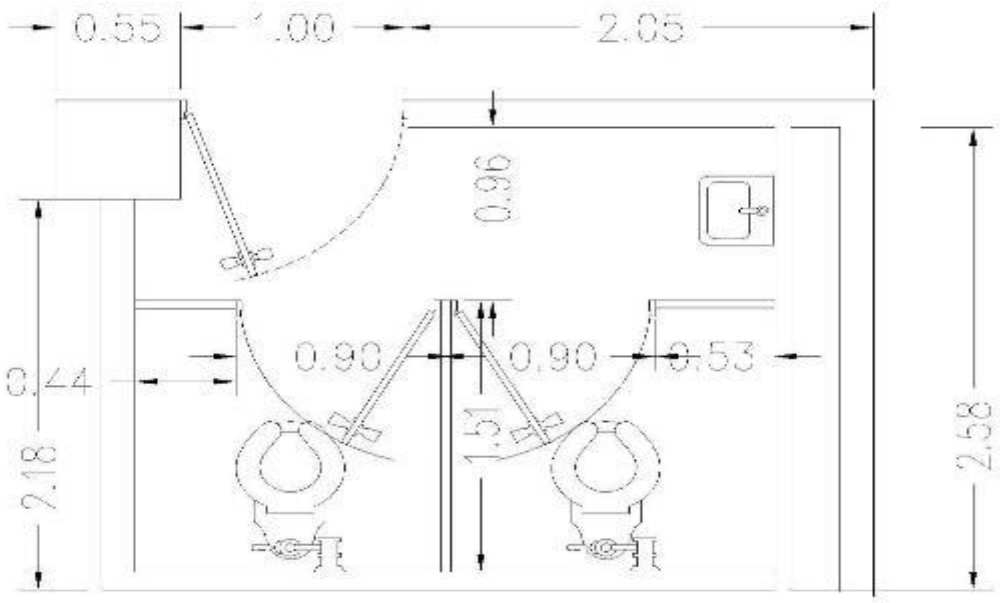


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		25.21 M2

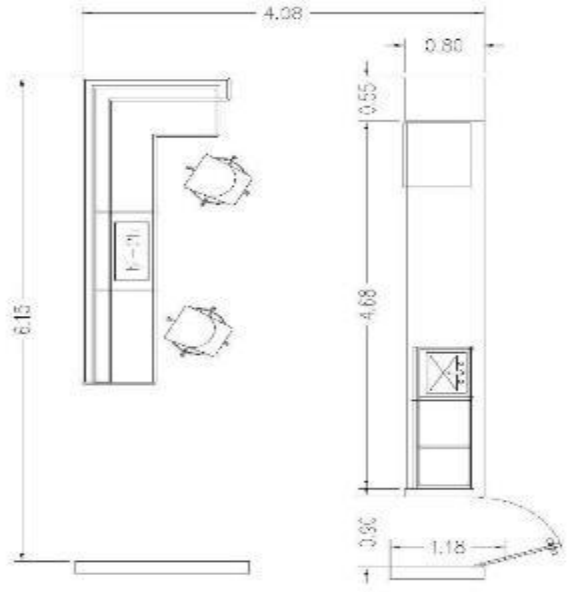


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE PROCEDIMIENTOSY CURACIONES (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		22.29 M2

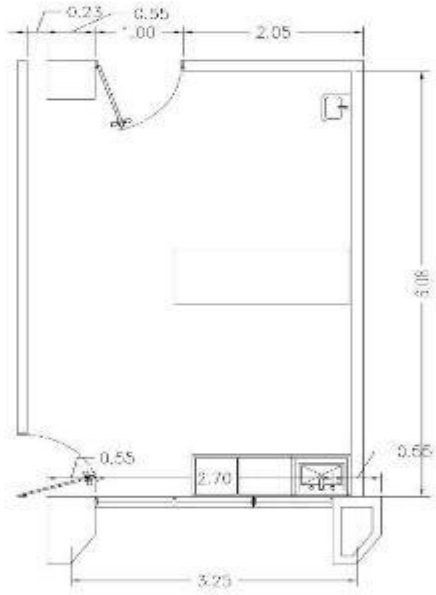


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.57 M2

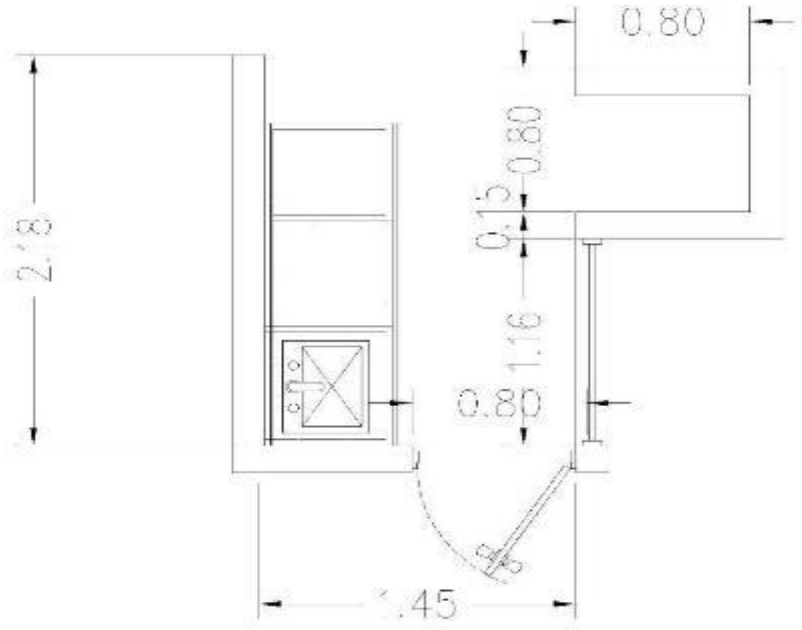


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE SILLAS DE RUEDAS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.30 M2

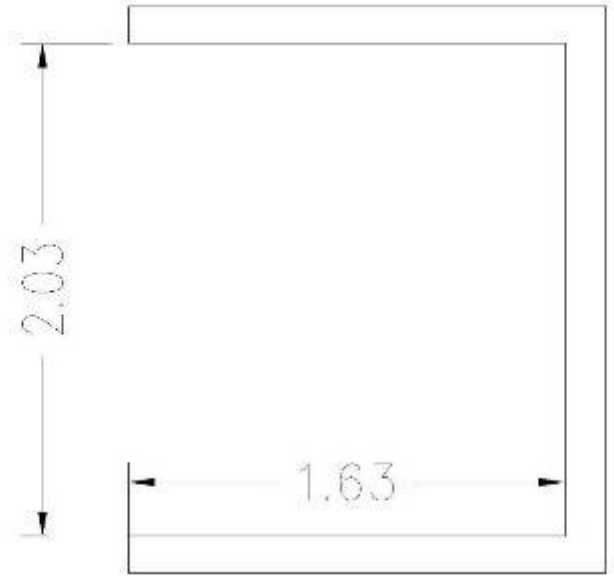


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		1.92 M2

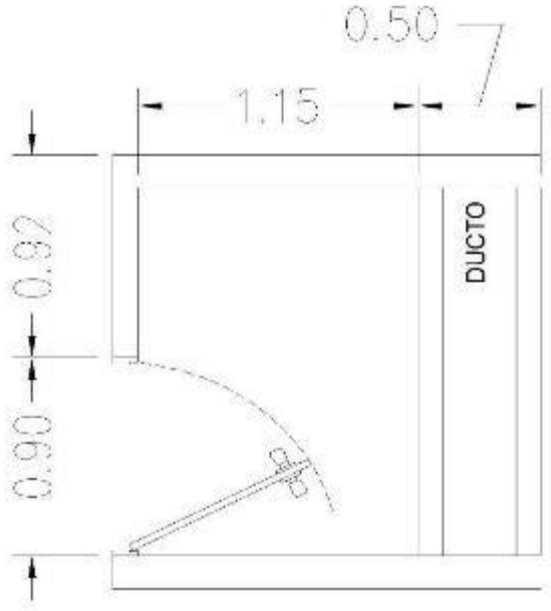


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		2.42 M2

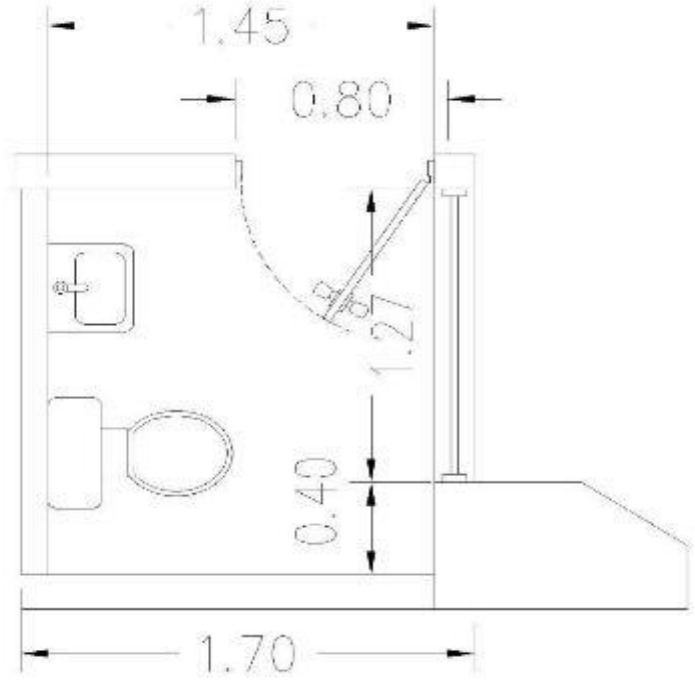

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO SOCIAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		8.84 M2

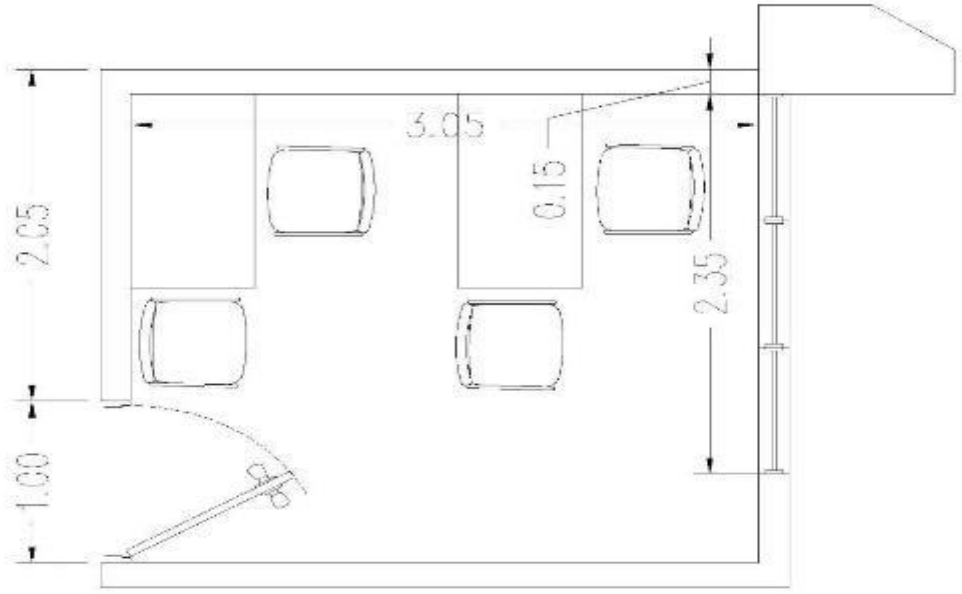


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		9.03 M2

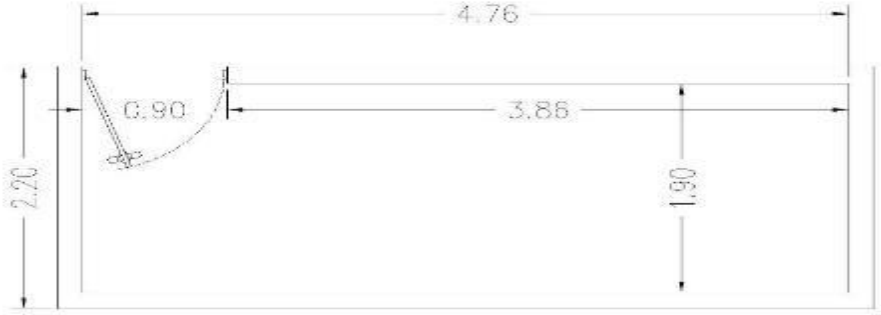


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		11.72 M2




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR DE PERSONAL			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		11.67 M2

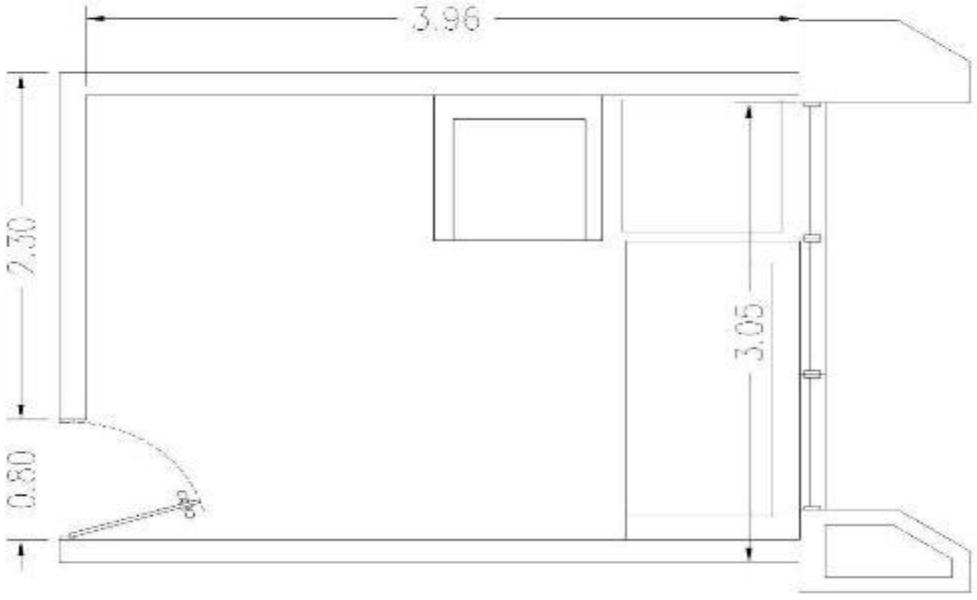


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (1)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		24.40 M2

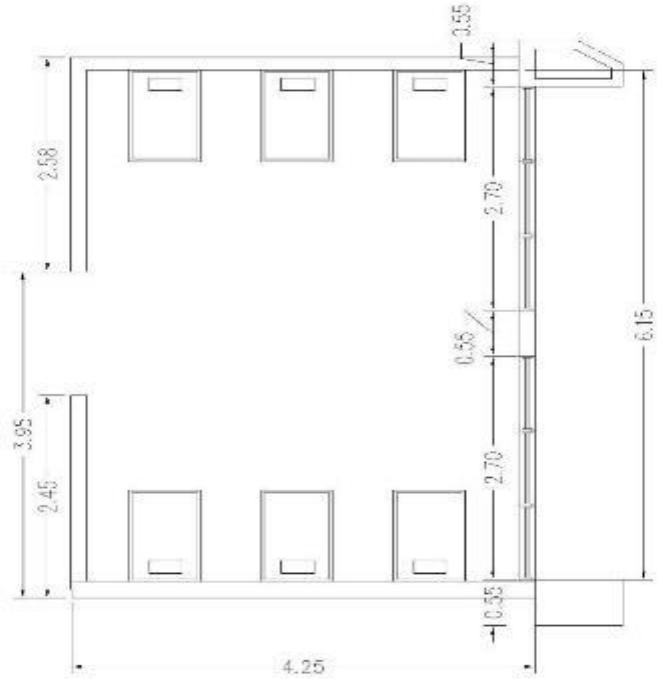


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (2)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.58 M2

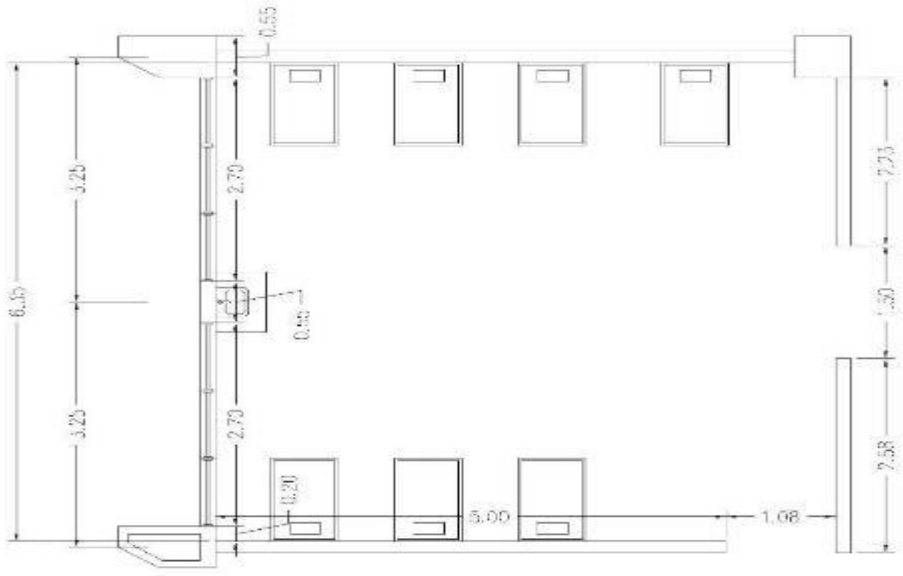


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION PREESCOLAR 1 A 5 AÑOS (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		40.16 M2

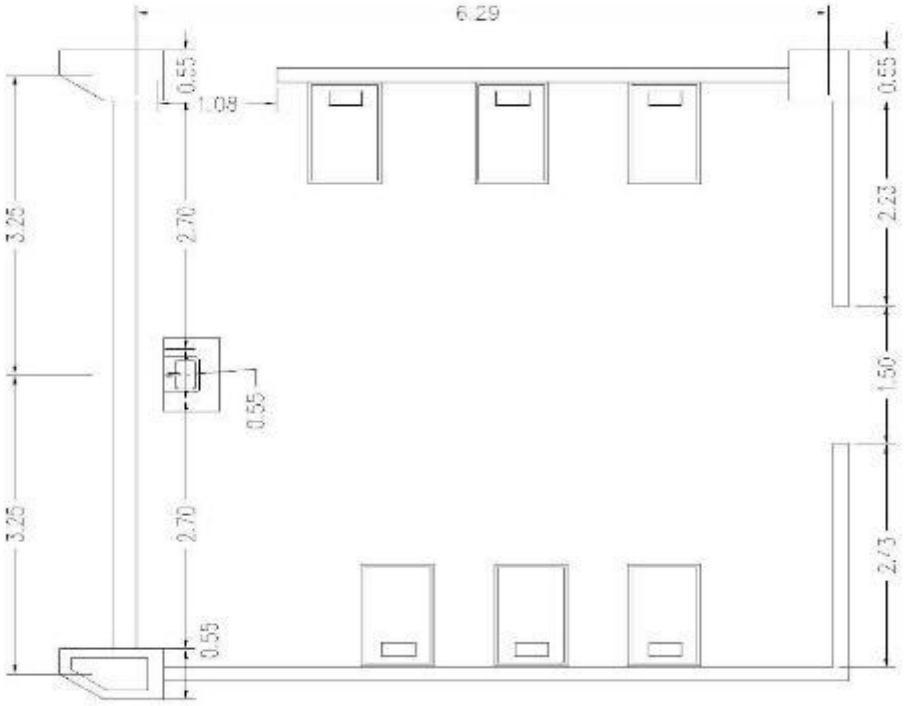


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO PREESCOLARES 1 A 5 AÑOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		17.68 M2

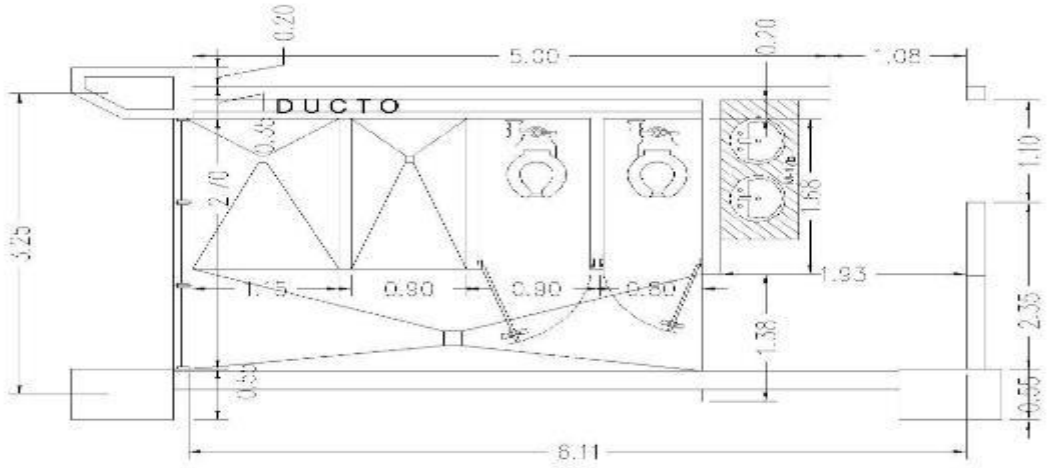


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		14.13 M2

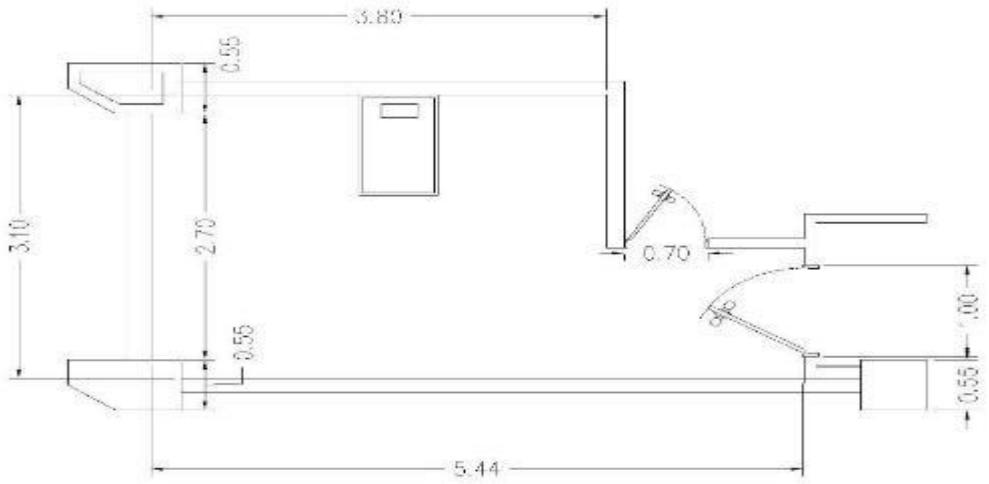


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (4)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		14.71 M2

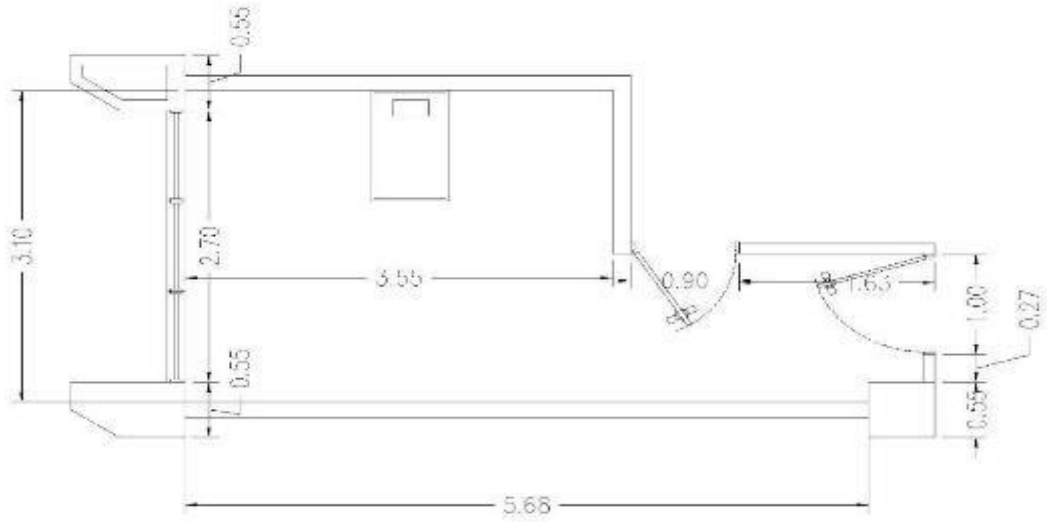


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (3)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.22 M2

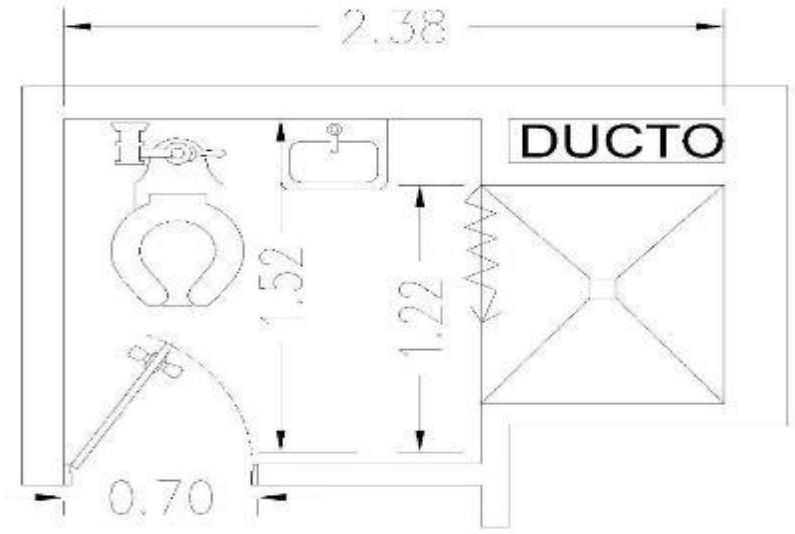


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (4)			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		3.59 M2

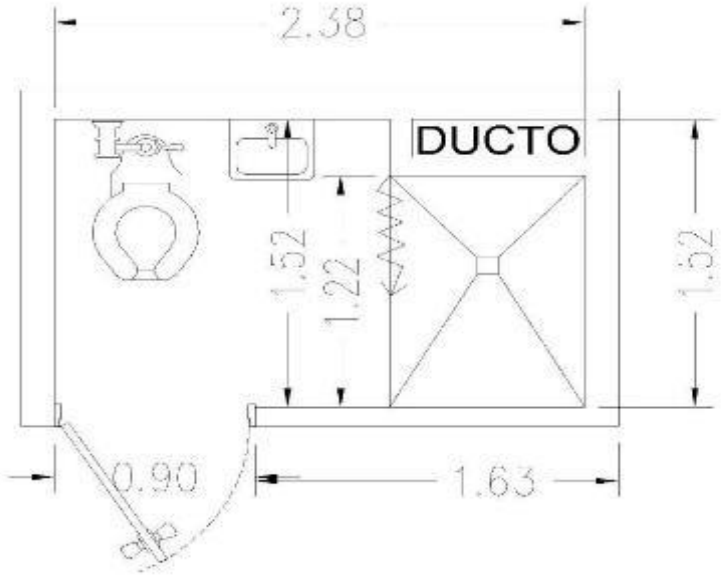


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION CIRUGIA PEDIATRICA			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		58.32 M2

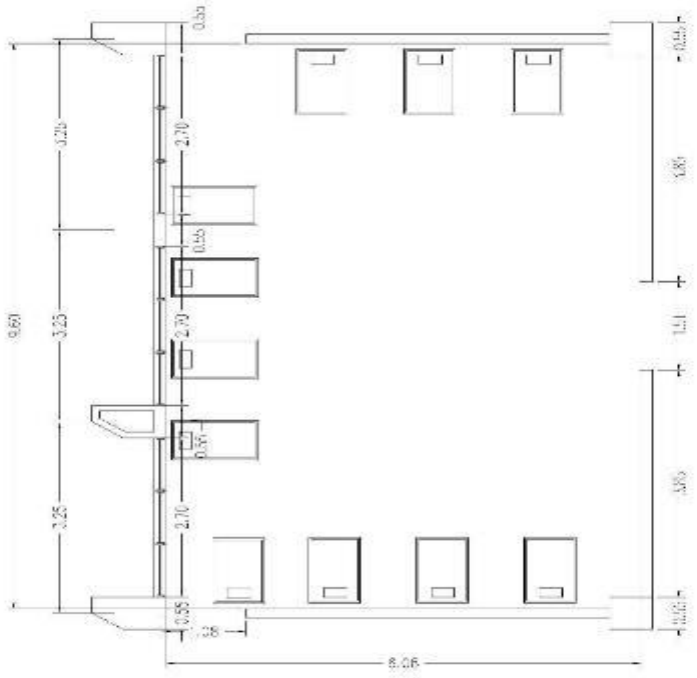


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ESCOLARES FEMENINOS 6 A 12 AÑOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		38.58 M2

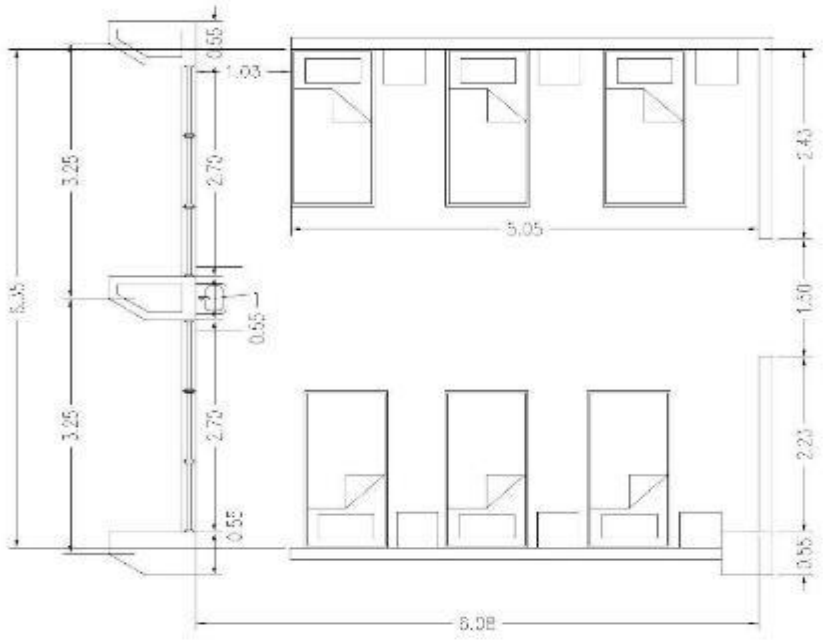


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACION ESCOLARES MASCULINOS 6 A 12 AÑOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		40.45 M2

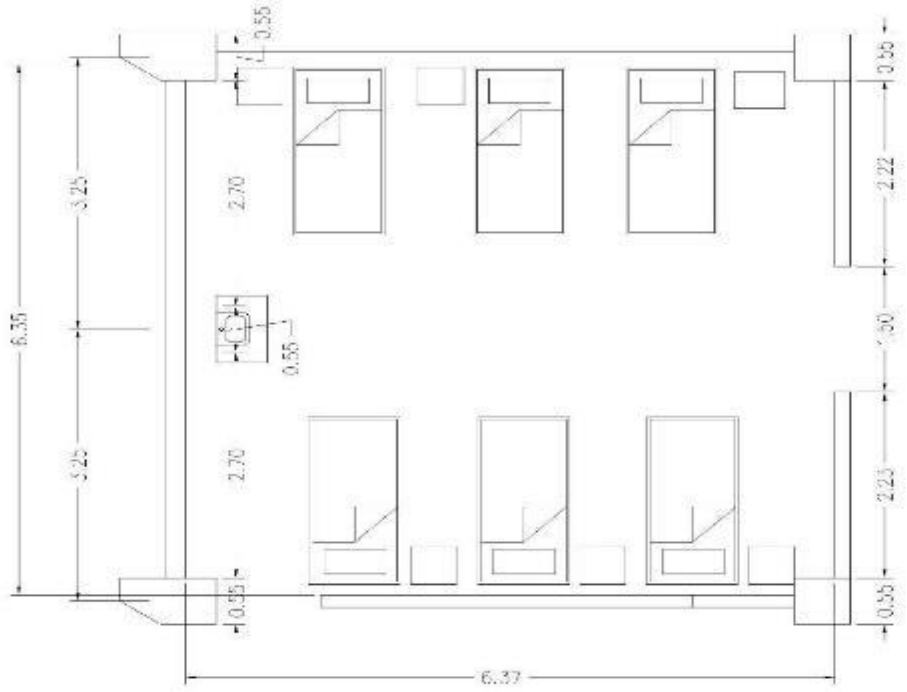

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL				
ZONA HOSPITALARIA	PEDIATRIA			
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO ESCOLARES 6 A 12 AÑOS			
VENTILACION NATURAL		ILUMINACION NATURAL		AREA TOTAL:
VENTILACION ARTIFICIAL		ILUMINACIONARTIFICIAL		
ZONA SEPTICA		ZONA ASEPTICA		18.85 M2

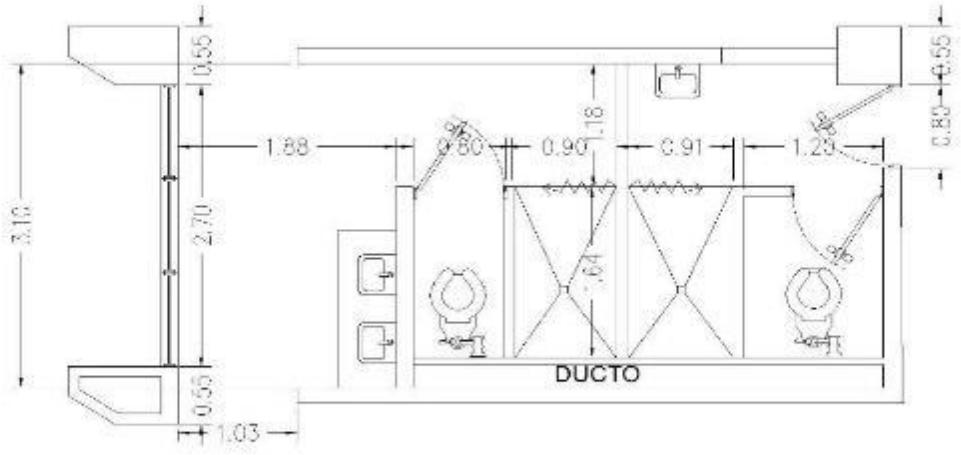

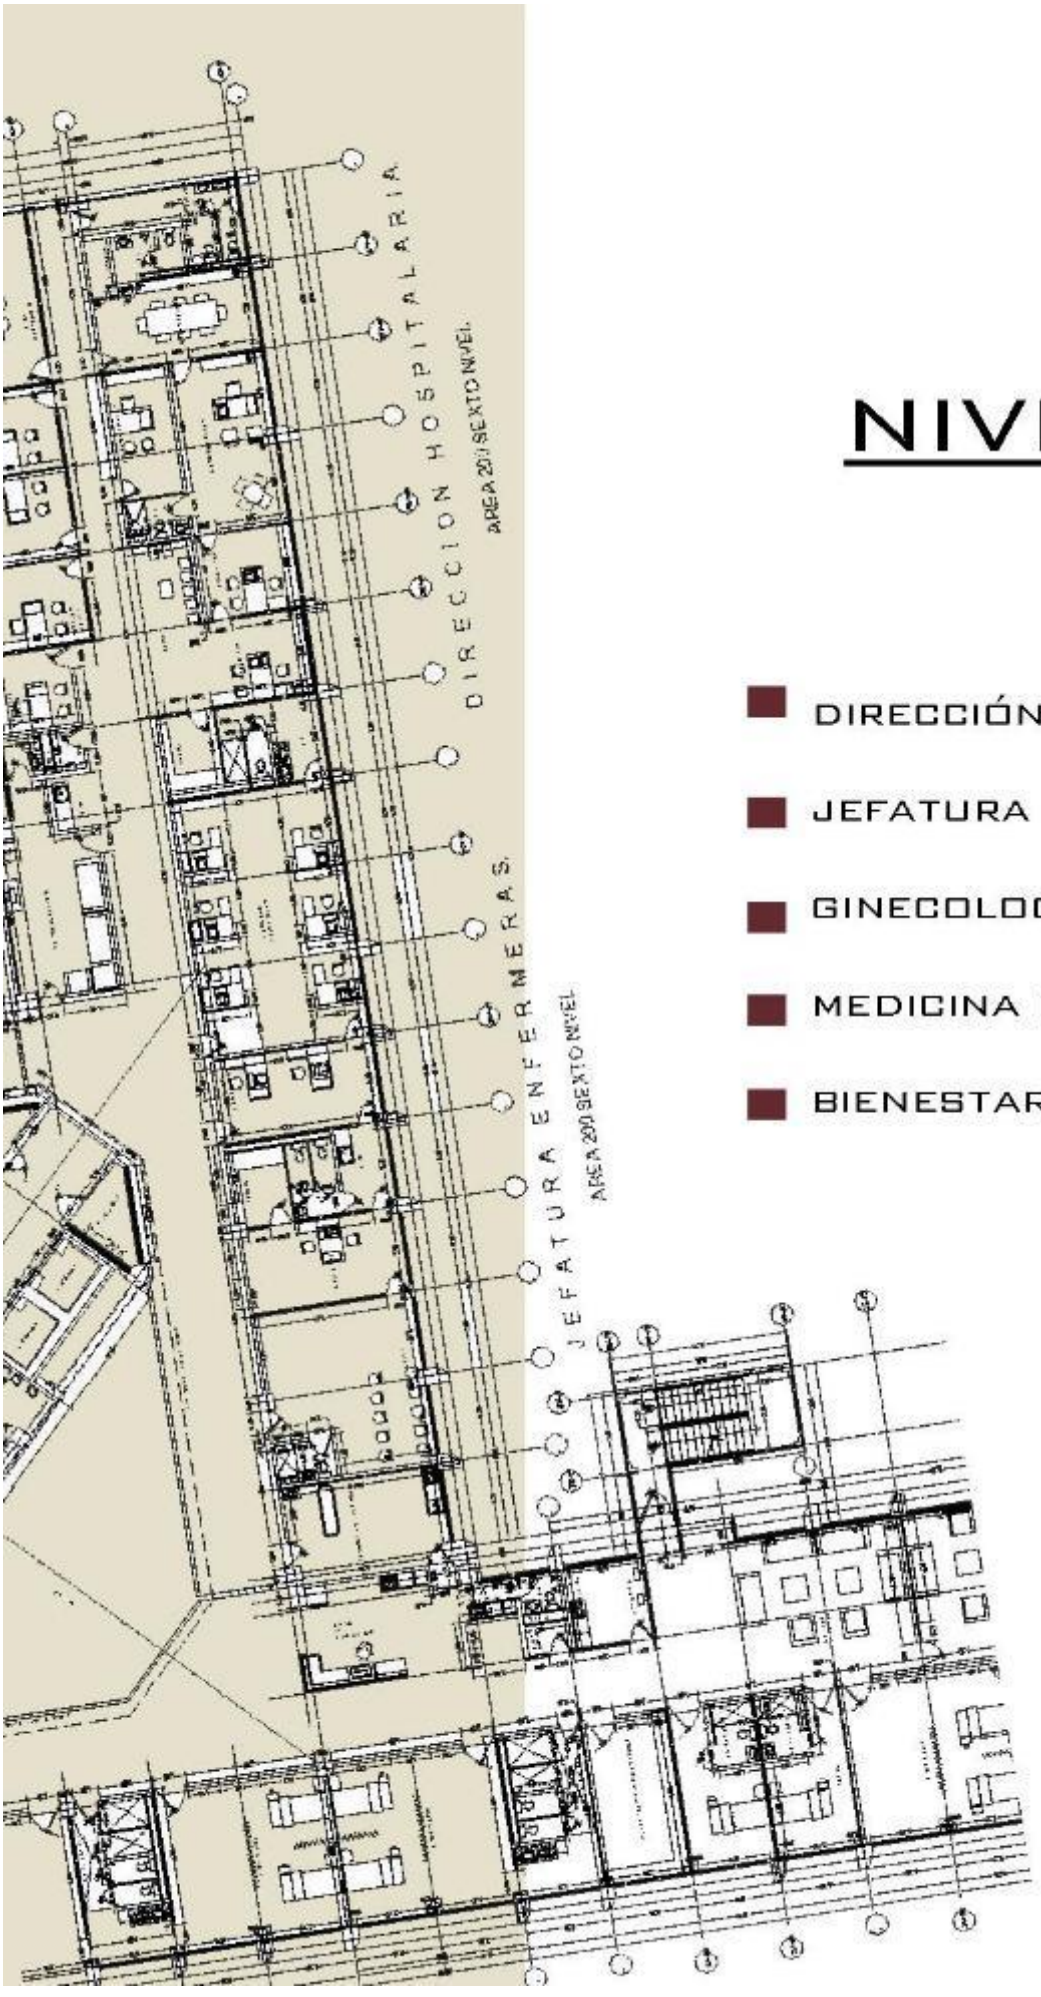

NIVEL 6

- DIRECCIÓN HOSPITALARIA
- JEFATURA DE ENFERMERAS
- GINECOLOGÍA
- MEDICINA MUJERES
- BIENESTAR MAGISTERIAL

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 454
ZONA HOSPITALARIA					
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3	x	SOFA DOS PLAZAS	2	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA	5	x
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR	2	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEFONO	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA PARA CAFETERA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	2	x	CAFETERA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			ESCRITORIO	4	x
LUMINARIA DE TECHO	3		COMPUTADORA	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	SILLON	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ESTANTE DE VIDRIO	1	x
AIRE ACONDICIONADO	1	x	OASIS	1	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	3	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 455
ZONA HOSPITALARIA					
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1				
LUMINARIA DE TECHO	1				
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 456
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE CAFÉ (ACTUAL DEPOSITO DE ASEO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2	x			
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTANTE		
	PARED DE MADERA			LAVAMANOS	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAFETERA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE		blanco/beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 457
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio dedicado a guardar implementos de aseo				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
PARED CON REVESTIMIENTO					
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 458
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUBICULO 1 DIVISION MEDICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	1	x
	PARED DE MADERA			ESTANTE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLAS	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	OASIS	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 459
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	TRABAJO SOCIAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2	x	ESCRITORIO	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
	PARED DE MADERA			ESTANTE	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			OASIS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 460
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASESOR JURIDICO				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA		
PARED DE MADERA			ESTANTE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 461
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	UNIDAD ORGANIZATIVA DE LA CALIDAD				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2	x	ESCRITORIO	3	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	2	x
PARED DE MADERA			ESTANTE	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			COMPUTADORA	2	1 personal
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLAS	4	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	OASIS	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO	1	x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	doble			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 462
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA SITUACIONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x			
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS	1	x
	PARED DE MADERA			SILLAS	8	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			ESCRITORIO	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	OASIS	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	ESTANTE DE VIDRIO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	ESTANTE METALICO	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	6	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/ durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	3	doble			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 463
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 464
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 465
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE REUNIONES				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 466
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PAPELERIA				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
PARED CON REVESTIMIENTO			ESTANTES		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 467
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DIVISION MEDICA (ACTUAL BODEGA)				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	OASIS	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	ARCHIVERO METALICO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA DE TRABAJO		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	ENTREPAÑOS		
COLOR AMBIENTE		blanco	COMPUTADORA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	ARCHIVO Y PAPELERIA		
AIRE ACONDICIONADO			BASURERO DESECHOS COMUN		
EXTRACTORES DE AIRE			MESA	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	doble			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 468
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION MEDICA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3	x			
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	4	x
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	LIBRERO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	ARCHIVERO METALICO	2	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	ENTREPAÑOS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	COMPUTADORA	4	x
	COLOR AMBIENTE		blanco/amarillo	ARCHIVO Y PAPELERIA	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	BASURERO DESECHOS COMUN		
	AIRE ACONDICIONADO			MESA		
	EXTRACTORES DE AIRE			SILLA	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			OASIS	1	x
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 469
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DIRECCION				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 470
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	2	x			
PARED CON REVESTIMIENTO					
PARED DE MADERA			SILLA FIJA	3	plásticas
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ESCRITORIO	2	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	ARCHIVERO METALICO	2	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	BANCO CON RESPALDO		
LUMINARIA DE TECHO	1	x	OASIS		
COLOR AMBIENTE		blanco	MOSTRADOR/CAFETERA		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	COMPUTADORA	1	x
AIRE ACONDICIONADO			ARCHIVO Y PAPELERIA		
EXTRACTORES DE AIRE			BASURERO DESECHOS COMUN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			ESTANTE METALICO	1	x
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	doble			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 471
	ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESPERA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x	MESA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLAS	4	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 472
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	3	x
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	3	x
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR/CAFETERA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	LIBRERO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			ARCHIVERO METALICO	2	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
LUMINARIA DE TECHO	1	x	MESA DE TRABAJO		
COLOR AMBIENTE		blanco /amarillo	ENTREPAÑOS		
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	COMPUTADORA	1	x
AIRE ACONDICIONADO			ARCHIVO Y PAPELERIA		
EXTRACTORES DE AIRE			BASURERO DESECHOS COMUN		
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			OASIS	1	x
OXIGENO			MOSTRADOR/CAFETERA		
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 473
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES		
PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo			
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 474
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	CUBICULOS SUPERVISORAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESCRITORIO	12	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA GIRATORIA	10	x
	PARED DE MADERA			ARCHIVERO	9	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			PAPELERO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	OASIS	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	3	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	3	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	6	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 475
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 476
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE Y SUBJEFE DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	2	x
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	EXTINTOR		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	OASIS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	3	x	ARCHIVERO METALICO	3	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		
	EXTRACTORES DE AIRE			COMPUTADORA	2	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 477
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 478
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x	SILLON GIRATORIO CON BRAZOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO	1	x
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	LIBRERO	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	3	x	ARCHIVERO METALICO	2	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	BASURERO DESECHOS COMUN		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MAQUINA DE FOTOCOPIAS		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE TRABAJO		
	AIRE ACONDICIONADO			ENTREPAÑOS		
	EXTRACTORES DE AIRE			OASIS		
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO			MOSTRADOR/CAFETERA		
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 479
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE CAFÉ				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTE		
	PARED CON REVESTIMIENTO	2	azulejo	LAVAMANOS	1	x
	PARED DE MADERA			CAFETERA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			REFRIGERADOR	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	3	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 480
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES		
	PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	ARCHIVERO METALICO	2	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 481
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALON DE ANES / SECRETARIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1				
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	3		SILLAS	9	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PARA REVISTAS		
	PARED DE MADERA			ESCRITORIO	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ARCHIVERO METALICO	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	ESTANTE METALICO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 482
	ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA ENFERMERAS				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO (bodega)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 483
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE ENFERMERAS (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA		
PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	ARCHIVO Y PAPELERIA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	NEGATOSCOPIO	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco/beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					
VENTILADOR DE TECHO					

FIX

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 484
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ENFERMERAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
	PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	BALDE SANITARIO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	BALDE PARA ESPONJAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	2	x	BANCO GRADUABLE		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA	5	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	SILLAS	5	x
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 485
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x	VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/ durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 486
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	x			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 487
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTERIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 488
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	zona contaminada				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			VERTEDERO		
PARED DE MADERA			LAVACHATAS	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 489
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PACIENTES (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA	1	x			
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA	20	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO	9	x	SILLON		
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 490
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PERSONAL Y SALA DE REUNIONES (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SOFA DOS PLAZAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA		
PARED DE MADERA			MESA AUXILIAR		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			TELEFONO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEVISOR		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			MESA PARA CAFETERA		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			CAFETERA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			MESA		
LUMINARIA DE TECHO			SILLAS		
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 491
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE ESTAR DE PERSONAL				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 492
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (1) / RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	2	x	TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAMPARA		
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			ESCRITORIO	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			TELEVISOR	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x	SOFA 3 PLAZAS	1	x
	OXIGENO		x	SILLON	2	x
	OXIDO NITROSO		x	LOCKERS	1	x
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x	REFRIGERADOR	1	x
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS			OASIS	1	x
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x	COLCHONES	2	x
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 493
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	5	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	5	1 paso
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	5	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	LAMPARA	2	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			PORTAPLACAS	5	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	VENTILADOR DE TECHO	1	x			

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 494
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	5	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	5	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			PORTAPLACAS	5	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	5	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	2	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	VENTILADOR DE TECHO	1	no funciona			

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 495
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (4)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	5	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	5	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	2	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			PORTAPLACAS	5	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	6	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 496
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (5)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	6	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	6	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	6	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	3	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	PORTA SUEROS	6	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	3	x	LAMPARA	2	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 497
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (6)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	4	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	3	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	4	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	3	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS	3	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	LAMPARA	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS		
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 498
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (7)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado a la hospitalización del paciente				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	5	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	5	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	5	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	SILLA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	PORTA SUEROS	5	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	2	x	TENSIOMETRO DE PARED		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	LAMPARA	3	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE TRABAJO		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LAVAMANOS	1	x
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	4	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 499
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (1) /RESIDENTES MEDICINA INTERNA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 500
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (2)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejos	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO	2	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejos	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE	2	x			
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 501
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 502
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (4)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 503
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (5)				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	2	x
PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	2	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	2	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	x			
COLOR AMBIENTE		beige			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 504
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (1)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
LUMINARIA DE TECHO			DIVAN		
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 505
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES Y ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE	1	x
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO	1	x	DIVAN		
	COLOR AMBIENTE		blanco	ESTANTE METALICO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 506
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (3) / CUARTO MEDICO INTERNOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x 0.25m	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	DIVAN		
COLOR AMBIENTE		blanco	OASIS	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	COLCHON	2	x
AIRE ACONDICIONADO			MICROONDAS	1	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 507
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (4)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	PORTA SUEROS		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TENSIOMETRO DE PARED		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	LLAMADO DE ENFERMERAS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	LAMPARA	1	x
LUMINARIA DE TECHO	1	x	DIVAN		
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
OXIGENO		x			
OXIDO NITROSO		x			
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 508
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (5)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al aislamiento de pacientes que por su condición presentan riesgo para los				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMA HOSPITALARIA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESA PUENTE		
	PARED DE MADERA			ESCALERILLA DOS PASOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA DE NOCHE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			PORTA SUEROS		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TENSIOMETRO DE PARED		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			LLAMADO DE ENFERMERAS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			LAMPARA		
	LUMINARIA DE TECHO			DIVAN		
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 509
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (1)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 510
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES Y ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	1	X			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 511
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (3)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	4	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE	1	x			
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 512
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (4)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 513
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO AISLADO (5)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 514
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS				
DESCRIPCION ESPACIAL	Espacio destinado al almacenamiento de materiales, medicamentos y necesarios para atención de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTES METALICO		
PARED CON REVESTIMIENTO			ARMARIO		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 515
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE ENFERMERAS (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de apoyo de enfermería				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	2	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MOSTRADOR	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA METALICA		
	PARED DE MADERA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESON DE TRABAJO		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MOSTRADOR CON VERTEDERO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	ARCHIVO Y PAPELERIA		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BASURERO DESECHOS COMUN	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			OASIS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	CARRO DE CURACIONES	1	x
	COLOR AMBIENTE		durazno	BALDE SANITARIO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	SILLAS	4	x
	AIRE ACONDICIONADO			REFRIGERADOR	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE			NEGATOSCOPIO	1	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO		x			
	OXIGENO		x			
	OXIDO NITROSO		x			
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 516
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (2) (COCINA Y ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL)				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la atención de pacientes				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO DE CURACIONES		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESTIRILIZADOR DE INSTRUMENTOS		
PARED DE MADERA			VERTEDERO PARA INSTRUMENTAL Y LAVADO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ARMARIO		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			BALDE SANITARIO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	BALDE PARA ESPONJAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	BANCO GRADUABLE		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	REFRIGERADOR	1	x
LUMINARIA DE TECHO	1	x	LOCKERS	1	x
COLOR AMBIENTE		durazno/blanco	MESA	2	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	SILLAS	7	x
AIRE ACONDICIONADO			LAVAMANOS	1	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 517
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	LAVADO DE INSTRUMENTAL (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado a la labor de aseo de elementos usados en la atención de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			VERTEDERO	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			MOSTRADOR CON ARMARIO	1	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 518
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 519
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (2) (CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		x			
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESTANTERIA		
	PARED DE MADERA			DEPOSITOS VARIOS	4	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 520
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (2) / ESTACION DE SILLA DE RUEDAS				
	DESCRIPCION ESPACIAL	zona contaminada				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CARRO PORTA BOLSAS ROPA	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			VERTEDERO	1	x
	PARED DE MADERA			LAVACHATAS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 521
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE CAMILLAS (ROPA LIMPIA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	lugar de permanencia de camillas y sillas de ruedas disponibles para el transporte de pacientes				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LOCKERS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO			CARRO PORTA ROPA	1	x
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco /durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 522
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PACIENTES (2) (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO	4	x	SILLON		
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno	CAMAS HOSPITALARIAS	5	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA PUENTE	5	x
	AIRE ACONDICIONADO			MESA DE NOCHE	2	x
	EXTRACTORES DE AIRE			PORTASUEROS	5	x
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 523
	ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTAR PERSONAL Y SALA DE REUNIONES (2)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO			MESA		
	COLOR AMBIENTE			SILLA		
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 524
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO SALA DE REUNIONES				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 525
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA PERSONAL (1) (HABITACION Y BAÑO)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		x			
PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
PARED DE MADERA			SILLA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEFONO		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TELEVISOR		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA PARA CAFETERA		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos	CAFETERA		
LUMINARIA DE TECHO	5	x	CAMA HOSPITALARIA	3	x
COLOR AMBIENTE		blanco	CAMA DE ACOMPAÑANTE	3	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	TELEVISOR	3	x
AIRE ACONDICIONADO	1	x	MESA DE NOCHE	3	x
EXTRACTORES DE AIRE			SANITARIO	1	x
AIRE COMPRIMIDO/VACIO			DUCHA	1	x
OXIGENO			LAVAMANOS	1	x
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 526
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO INTERNOS MUJERES (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		x	CAMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
	PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA ACOMPAÑANTE	3	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	3	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	NEGATOSCOPIO	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	4	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 527
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DORMITORIO INTERNOS MUJERES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 528
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO INTERNOS HOMBRES				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m					
PUERTAS/FORRO DE MADERA					
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 529
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DORMITORIO INTERNOS HOMBRES				
DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
PARED DE MADERA			PAPELERO		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO					
COLOR AMBIENTE					
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO					
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 530
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA PERSONAL (2) (OFICINA SECRETARIA BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	ESCRITORIO	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	ARCHIVERO METALICO	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	LIBRERO DE VIDRIO	1	x
	AIRE ACONDICIONADO			SILLON	2	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 531
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA / COMEDOR				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			COCINA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MICROONDAS		
	PARED DE MADERA			ESTANTE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			MESA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			SOFA DOS PLAZAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TELEVISOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 532
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA MUJERES (SEPTICO)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 533
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA MUJERES (BODEGA)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO	3	azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	2 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 534
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	espacio destinado al almacenamiento de ropa limpia necesaria para el servicio				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	3	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			ESTANTE	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO					
	PARED DE MADERA					
	PARED DE CONCRETO REFORZADO					
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA					
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 535
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO				
DESCRIPCION ESPACIAL	espacio dedicado a guardar implementos de aseo				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVADERO	1	x
PARED CON REVESTIMIENTO					
PARED DE MADERA					
PARED DE CONCRETO REFORZADO					
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"					
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25			
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
LUMINARIA DE TECHO	1	pared			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 536
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA					
	PARED CON REVESTIMIENTO			SOFA DOS PLAZAS		
	PARED DE MADERA			SILLA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MESA AUXILIAR		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			TELEFONO		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			TELEVISOR		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			MESA PARA CAFETERA		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAFETERA		
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 537
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTUDIO (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SILLA		
	PARED DE MADERA			LAVAMANOS		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			MOSTRADOR CON ESTANTE		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TELEVISOR	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	2 cuerpos	MESA DE NOCHE	1	x
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 538
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES CIRUGIA MUJERES (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA		x	MESA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			CAMAS		
	PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	2	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA PARA ACOMPAÑANTE	2	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	2	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA DE NOCHE	2	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	2	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	3	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	2	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE	1	x			
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 539
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES CIRUGIA MUJERES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 540
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES CIRUGIA HOMBRES (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			MESA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			CAMAS		
	PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA DE NOCHE	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 541
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES CIRUGIA HOMBRES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 542
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA HOMBRES (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
	PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA DE NOCHE	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 543
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA HOMBRES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 544
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA/COMEDOR (1) (HABITACION)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			COCINA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MICROONDAS		
PARED DE MADERA			ESTANTE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	SOFA DOS PLAZAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TELEVISOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMA HOSPITALARIA	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	TELEVISOR	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE NOCHE	1	x
AIRE ACONDICIONADO	1	x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 545
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE RESIDENTES CIRUGIA (HABITACION)				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	BASURERO DESECHOS COMUN		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	OASIS		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMAS		
LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	TELEVISOR	1	x
AIRE ACONDICIONADO	1	x	MESA DE NOCHE	1	x
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 546
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO JEFE RESIDENTES CIRUGIA (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 547
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE RESIDENTES MEDICINA INTERNA (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	BASURERO DESECHOS COMUN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	OASIS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMAS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	TELEVISOR	1	x
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	MESA DE NOCHE	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 548
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO JEFE RESIDENTES MEDICINA INTERNA (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 549
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES OBSTETRICIA MUJERES (HABITACION)				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA DE NOCHE	1	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO	1	x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 550
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES OBSTETRICIA MUJERES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 551
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES OBSTETRICIA HOMBRES (PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES)				
DESCRIPCION ESPACIAL					
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
PARED DE MADERA			LAVAMANOS	1	x
PARED DE CONCRETO REFORZADO			REFRIGERADOR	2	x
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	ESTANTE METALICO	1	x
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	CARRO PORTA INSTRUMENTOS	4	x
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
LUMINARIA DE TECHO	2	x			
COLOR AMBIENTE		blanco			
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO					
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 552
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES OBSTETRICIA HOMBRES (DE P Y C)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 553
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA/COMEDOR (2) (HABITACION)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			COCINA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MICROONDAS		
PARED DE MADERA			ESTANTE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	SOFA DOS PLAZAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TELEVISOR		
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMA HOSPITALARIA	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	TELEVISOR	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	MESA DE NOCHE	1	x
AIRE ACONDICIONADO	1	x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 554
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE RESIDENTES OBSTETRICIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			BASURERO DESECHOS COMUN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			OASIS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO			CAMAS		
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO JEFE RESIDENTES OBSTETRICIA				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			DUCHA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					
	VENTILADOR DE TECHO					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 556
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES PEDIATRIA MUJERES (ESTAR DE ENFERMERAS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO	4	x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS	1	x
	PARED DE MADERA			SILLAS	3	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			LIBRERO	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x			
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m			
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco/durazno			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	x			
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 557
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES PEDIATRIA MUJERES (DE ESTAR DE ENFERMERAS)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 558
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES PEDIATRIA HOMBRES (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			CAMAS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MESAS		
	PARED DE MADERA			CAMA HOSPITALARIA	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	TELEVISOR	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	MESA DE NOCHE	1	x
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x			
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos			
	LUMINARIA DE TECHO	2	x			
	COLOR AMBIENTE		blanco			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO	1	x			
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 559
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES PEDIATRIA HOMBRES (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 560
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA COMEDOR (3) (HABITACION)				
DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			COCINA		
PARED CON REVESTIMIENTO			MICROONDAS		
PARED DE MADERA			ESTANTE		
PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	MESA		
PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	SOFA DOS PLAZAS		
PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	TELEVISOR	1	x
VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMA HOSPITALARIA	1	x
LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
COLOR AMBIENTE		blanco	MESA DE NOCHE	1	x
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
AIRE ACONDICIONADO	1	x			
EXTRACTORES DE AIRE					
AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
OXIGENO					
OXIDO NITROSO					
TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
AGUA DE TIEMPO					
AGUA FRIA					
AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 561
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE RESIDENTES PEDIATRIA (HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL					
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			SILLON GIRATORIO CON BRAZOS		
	PARED CON REVESTIMIENTO			ESCRITORIO		
	PARED DE MADERA			SILLA FIJA		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA GIRATORIA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	COMPUTADORA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		0.25x0.25m	BASURERO DESECHOS COMUN		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	OASIS		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO	1	3 cuerpos	CAMAS		
	LUMINARIA DE TECHO	2	x	CAMA HOSPITALARIA	1	x
	COLOR AMBIENTE		blanco	CAMA PARA ACOMPAÑANTE	1	x
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL	TELEVISOR	1	x
	AIRE ACONDICIONADO	1	x	MESA DE NOCHE	1	x
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE	1	x			
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	2	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA						
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 562
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO JEFE RESIDENTES PEDIATRIA (DE HABITACION)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	realizar necesidades fisiológicas				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO		x			
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			LAVAMANOS	1	x
	PARED CON REVESTIMIENTO		azulejo	SECADOR ELECTRICO DE MANOS		
	PARED DE MADERA			PAPELERO	1	x
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SANITARIOS	1	x
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"		x	DUCHA	1	x
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m		azulejo	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA	1	x	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	x
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO	1	x			
	COLOR AMBIENTE		beige			
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO	1	x			
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

FICHA ARQUITECTONICA	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL					Nº 563
	ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)				
	SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA/COMEDOR (4)				
	DESCRIPCION ESPACIAL	ambiente destinado al descanso del personal de turno				
	ACABADOS ARQUITECTONICOS	Nº	ACABADO ACTUAL	EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	Nº	EQUIPO ACTUAL
	PARED /REPELLO/AFINADO/PINTADO					
	DIVISION DURA PANEL/T.ROCA			COCINA		
	PARED CON REVESTIMIENTO			MICROONDAS		
	PARED DE MADERA			ESTANTE		
	PARED DE CONCRETO REFORZADO			SILLA		
	CIELO FALSO/ FRIBROCEMENTO 2"X4"			MESA		
	PISO/ ECO 0,30X0,30 m			SOFA DOS PLAZAS		
	PUERTAS/FORRO DE MADERA			TELEVISOR		
	VENTANAS/ CELOSIA DE VIDRIO					
	LUMINARIA DE TECHO					
	COLOR AMBIENTE					
	INFRAESTRUCTURA ESPECIAL HP	Nº	INFRA. ACTUAL			
	AIRE ACONDICIONADO					
	EXTRACTORES DE AIRE					
	AIRE COMPRIMIDO/VACIO					
	OXIGENO					
	OXIDO NITROSO					
	TOMA CORRIENTE/DOBLE/TRIPLE					
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
	INTERRUPTOR SENCILLO					
	INTERRUPTOR DOBLE/TRIPLE					
	AGUA DE TIEMPO					
	AGUA FRIA					
	AGUA CALIENTE					

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	OFICINA DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
OBSERVACIONES	
ESPACIO ORIGINALMENTE DISEÑADO PARA SALA DE ESTAR DE PERSONAL SEGÚN PLANOS, ACTUALMENTE UTILIZADO COMO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA, DEBIDO A ESTO HAY ACCESO INUTILIZADOS Y BLOQUEADOS POR MOBILIARIO	
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AREA DE CAFÉ (ACTUAL DEPOSITO DE ASEO)
OBSERVACIONES	
ESPACIO ORIGINALMENTE DISEÑADO COMO AREA PARA CAFÉ, Y ACTUALMENTE UTILIZADO PARA GUARDAR IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA A LA VISTA AL ACCESAR AL AREA DE DIRECCIÓN	
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ASEO
OBSERVACIONES	
NO ACCESO	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA SITUACIONAL
OBSERVACIONES	
SE OBSERVARON DOS LOSETAS DE CIELO FALSO DAÑADAS	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL
OBSERVACIONES	
TIENE ALGUNAS PIEZAS DE AZULEJO DE ZÓCALO DESPRENDIDAS	




HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE REUNIONES
OBSERVACIONES	
NO ACCESO	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO DE SALA DE REUNIONES
OBSERVACIONES	
NO ACCESO	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PAPELERIA
OBSERVACIONES	
NO ACCESO	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE DIVISION MEDICA (ACTUAL BODEGA)
OBSERVACIONES	
ESPACIO DISEÑADO ORIGINALMENTE COMO OFICINA, Y ACTUALMENTE ES UTILIZADO COMO BODEGA Y COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON OTRO ESPACIO COMO AREA DE DESCANSO Y TAMPOCO CON BODEGA. AUN AL UTILIZAR ESTA AREA COMO BODEGA NO CUMPLE CON LA DEMANDA TOTAL YA QUE TAMBIEN SE ACUMULAN CAJAS Y ENSERES EN LOS PASILLOS	
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION MEDICA
OBSERVACIONES	
ESPACIO REDUCIDO, NO HAY BUENA CIRCULACION	

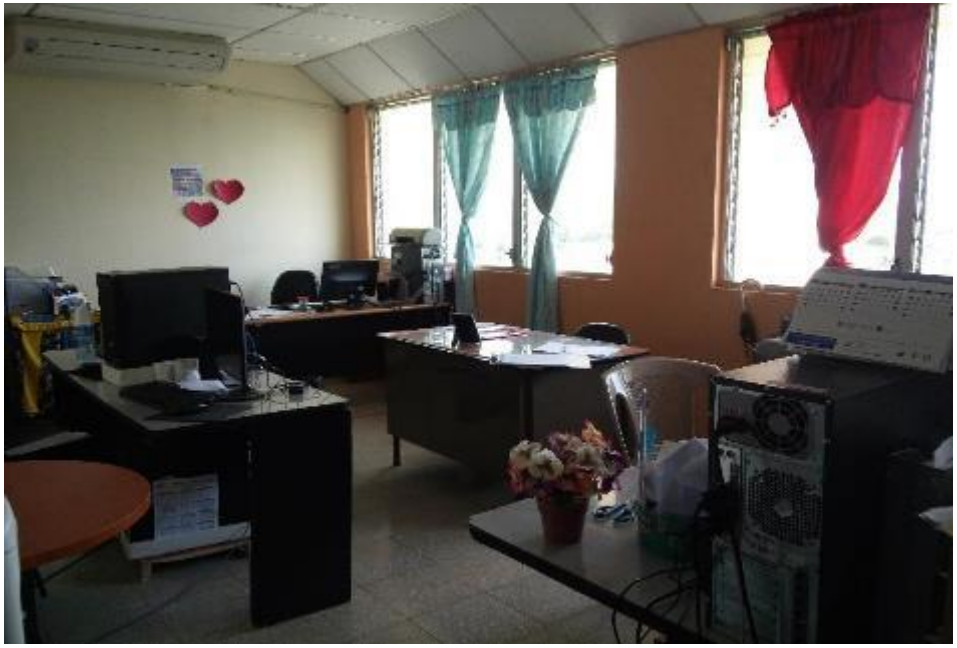

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA
OBSERVACIONES	
ESPACIO REDUCIDO, AUNQUE SI CUENTA CON BUENA ILUMINACION Y VENTILACION	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	
OBSERVACIONES	
	ESTA AREA ESTA DESTINADA AL PÚBLICO Y DEBERIA SER CONTROLADA VISUALMENTE DESDE EL AREA DE RECEPCION, DISTRACCIONES COMO TELEVISION O MUSICA AMBIENTAL Y CONTAR CON BAÑOS PUBLICOS.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	DIRECCION HOSPITALARIA
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SECRETARIA
OBSERVACIONES	
ESPACIO REDUCIDO, ES UTILIZADO POR TRES PERSONAS, AUNQUE CUENTA CON BUENA ILUMINACION Y VENTILACION	
	

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA DE ENFERMERAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO
OBSERVACIONES	
EL ESPACIO DE LA DUCHA ES UTILIZADO COMO BODEGA, Y TAMBIEN EL ESPACIO DE LAVAMANOS ES UTILIZADO COMO UNA PEQUEÑA COCINA	





HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA DE ENFERMERAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	JEFE Y SUBJEFE DE ENFERMERAS
OBSERVACIONES	
ESPACIO REDUCIDO Y MUY POCO ESPACIO PARA CIRCULACION	

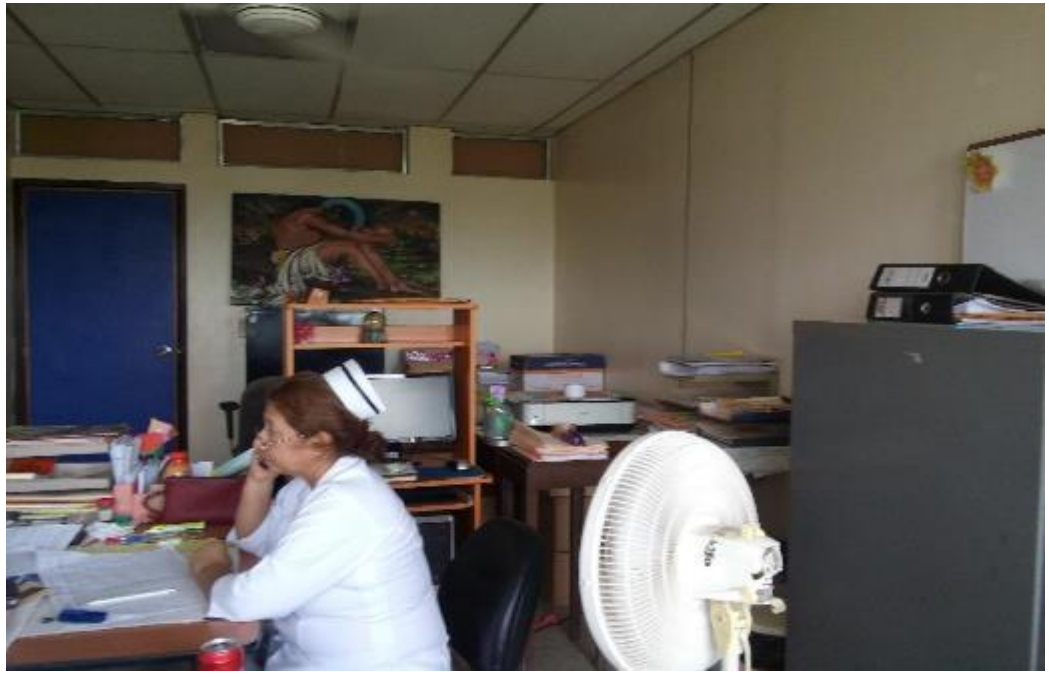

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA DE ENFERMERAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALON DE ANES/ SECRETARIA
OBSERVACIONES	
ESPACIO READECUADO DIFERENTE A LOS PLANOS COMO SALON Y SECRETARIA	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	JEFATURA DE ENFERMERAS
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO (bodega)
OBSERVACIONES	
ESPACIO UTILIZADO COMO BODEGA A PESAR DE CONTAR CON TODO EL EQUIPO DE SERVICIO SANITARIO	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE ENFERMERAS (1)
OBSERVACIONES	



PAREDES DAÑADAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ENFERMERAS
OBSERVACIONES	



ESTE ESPACIO FUE ORIGINALMENTE DISEÑADO COMO SALA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES Y AHORA ES UTILIZADO COMO SALA DE ESTAR DE ENFERMERAS, A PESAR DE QUE CUENTA CON INSTALACIONES DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PACIENTES (1)
OBSERVACIONES	





DETERIORO POR HUMEDAD EN EL MARCO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA. HAY DEPOSITOS DE DESECHOS CONTAMINADOS EN ESTA AREA Y TAMBIEN ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS Y CAMILLAS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (1) / RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA
OBSERVACIONES	
LOSETA DE CIELO FALSO DAÑADA Y ALGUNAS PAREDES AGRIETADAS	



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (2)
OBSERVACIONES	



CIELO FALSO DAÑADO POR FILTRACIONES DE AGUA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (3)
OBSERVACIONES	



EN LA HABITACION ADEMAS DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS SE UTILIZAN CAMILLAS PROVISIONALES AL IGUAL QUE EN LOS PASILLOS, YA QUE NO HAY ESPACIO SUFICIENTE EN LAS HABITACIONES

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	HABITACIONES (4)
OBSERVACIONES	



EN LA HABITACION ADEMAS DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS SE UTILIZAN CAMILLAS PROVISIONALES AL IGUAL QUE EN LOS PASILLOS, YA QUE NO HAY ESPACIO SUFICIENTE EN LAS HABITACIONES

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (3)
OBSERVACIONES	



GRIETA EN LA PARED DE LA DUCHA


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO HABITACIONES (4)
OBSERVACIONES	
	FALTA UNA LOSETA DEL CIELO FALSO, TAMBIEN SE USA COMO DEPOSITO DE PATOS HOSPITALARIOS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (GINECOLOGIA)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	AISLADO (3)/ CUARTO MEDICO INTERNOS
OBSERVACIONES	



ESTE ESPACIO ORIGINALMENTE DISEÑADO COMO HABITACION DE PACIENTES AISLADOS, ES UTILIZADO ACTUALMENTE COMO CUARTO DE DESCANSO DE MEDICOS INTERNOS, A PESAR DE QUE CUENTA CON INSTALACIONES DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO. HACE FALTA UNA LOSETA DEL CIELO FALSO Y DAÑADA UNA VENTANA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES (2) (COCINA Y ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL)
OBSERVACIONES	

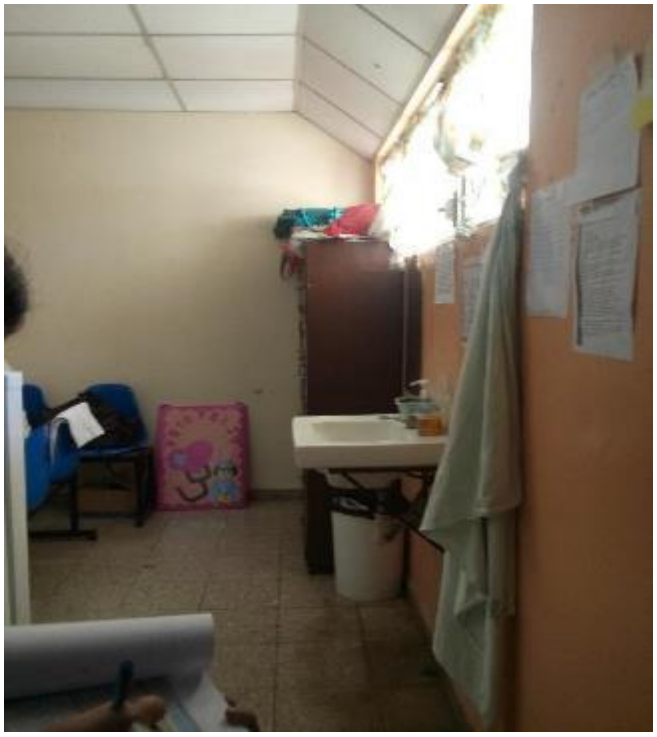


AREA ORIGINALMENTE DISEÑADA PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES, PERO HA SIDO REORGANIZADA COMO COCINA Y COMEDOR Y COMO ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL, A PESAR DE CONTAR CON LAS INSTALACIONES DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ROPA LIMPIA (2) / CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS
OBSERVACIONES	



ESPACIO ORIGINALMENTE DISEÑADO PARA ALMACENAJ E DE ROPA LIMPIA, AHORA YTILIZADO COMO DEPOSITO DE DESECHOS CONTAMINADOS.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SEPTICO (2) / ESTACION DE SILLA DE RUEDAS
OBSERVACION	

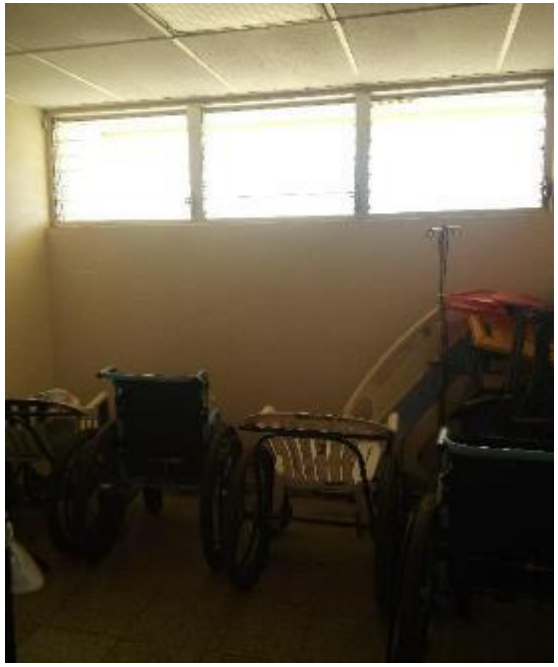

AREA ORIGINALMENTE DISEÑADA PARA SEPTICO, AHORA UTILIZADA PARA ESTACIONAR SILLAS DE RUEDAS Y ROPA SUCIA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTACION DE CAMILLAS (ROPA LIMPIA)
OBSERVACIONES	




AREA ORIGINALMENTE DISEÑADA PARA ESTACIONAR CAMILLAS Y AHORA ES UTILIZADA COMO ALMACEN DE ROPA LIMPIA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	SERVICIOS DIFERENCIADOS (MEDICINA MUJERES)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	ESTAR DE PACIENTES (2) (HABITACION)
OBSERVACIONES	



ESPACIO ORIGINALMENTE DISEÑADO COMO ESTAR DE PACIENTES Y AHORA ES UTILIZADO COMO HABITACION, SIN CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA	SALA PERSONAL (1) (HABITACION Y BAÑO)
OBSERVACIONES	

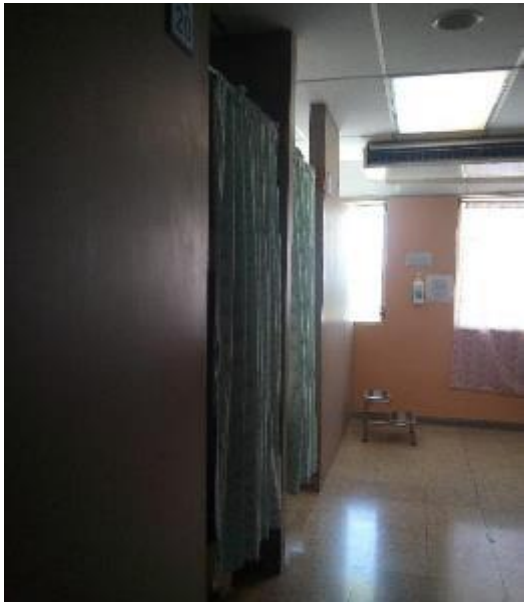

ESPACIO ERA DESTINADO A SALA PERSONAL DE DESCANSO, ACTUALMENTE ES UTILIZADO POR EL AREA DE BIENESTAR MAGISTERIAL COMO HABITACION DE PACIENTES

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENCIA INTERNOS (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA	DORMITORIO INTERNOS MUJERES (HABITACION)
OBSERVACIONES	



ESPACIO FUE DISEÑADO COMO DORMITORIO PARA INTERNOS, ACTUALMENTE ES UTILIZADO COMO HABITACION PARA PACIENTES DEL AREA DE BIENESTAR MAGISTERIAL. SE OBSERVA DAÑOS EN LAS DIVISIONES DE TABLA ROCA.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA MUJERES (SEPTICO)
OBSERVACION	



ESPACIO DISEÑADO COMO DORMITORIO DE RESIDENTES, ACTUALMENTE SE OCUPA COMO BODEGA Y SEPTICO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SERVICIO SANITARIO RESIDENTES MEDICINA INTERNA MUJERES (BODEGA)
OBSERVACIONES	





ESPACIO DESTINADO A SERVICIO SANITARIO, AHORA ES UTILIZADO COMO BODEGA A PESAR DE CONTAR CON LAS INSTALACIONES SANITARIAS NECESARIAS Y EN BUEN ESTADO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	SALA DE ESTUDIO (HABITACION)
OBSERVACIONES	



CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE ESTA AREA HAN SIDO DISEÑADOS PARA UN USO DIFERENTE AL QUE SE LES DA ACTUALMENTE, SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFIA QUE SE HAN ADAPTADO COBERTURAS DE MADERA A LOS ESPACIOS DE VENTILACION NATURAL YA QUE ESTA AREA ACTUALMENTE UTILIZA AIRE ACONDICIONADO

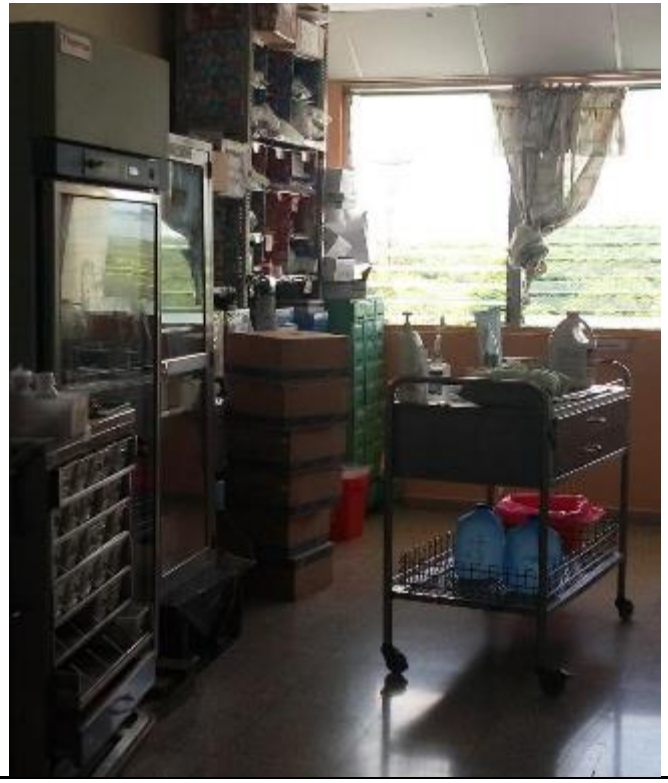HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
ZONA HOSPITALARIA	RESIDENTES (ahora BIENESTAR MAGISTERIAL)
SUB-ZONA HOSPITALARIA	DORMITORIO RESIDENTES OBSTETRICIA HOMBRES (PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES)
OBSERVACIONE	
	AREA DISEÑADA COMO HABITACION DE RESIDENTES Y ACTUALMENTE UTILIZADA COMO PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES

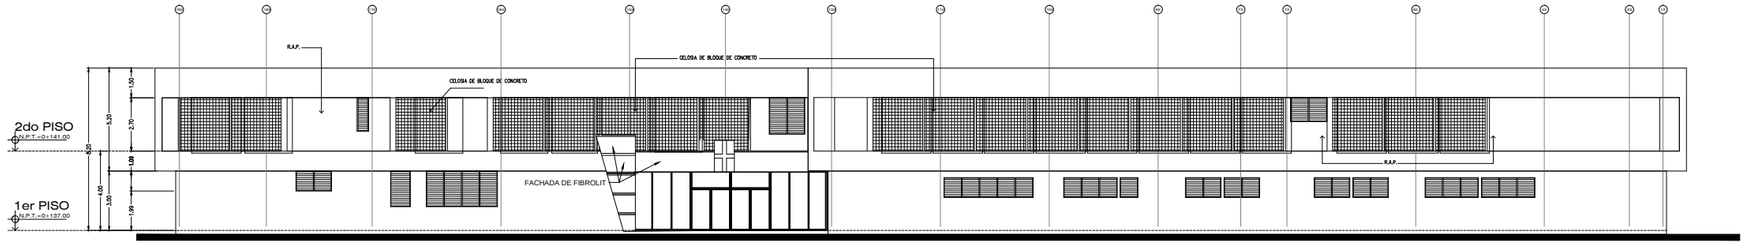



ELEVACION ESTE

ESCALA MILIMETRICA

1 1.5 2 3 4

ÁREAS DE REDISEÑO.




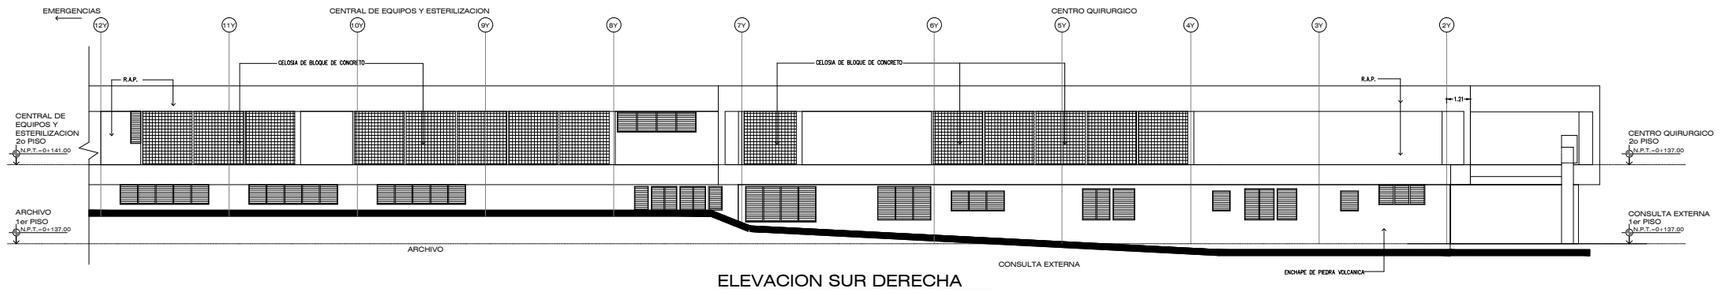

ELEVACION SUR DERECHA

ESCALA MILIMETRICA


1 1.5 2 3 4

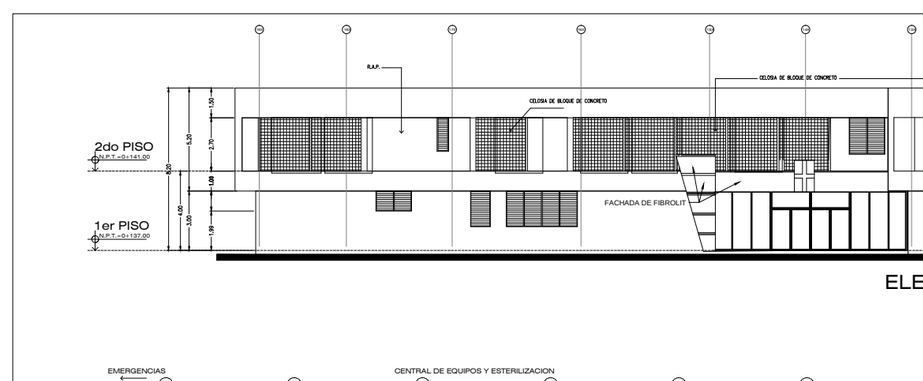


ELEVACION ESTE

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4




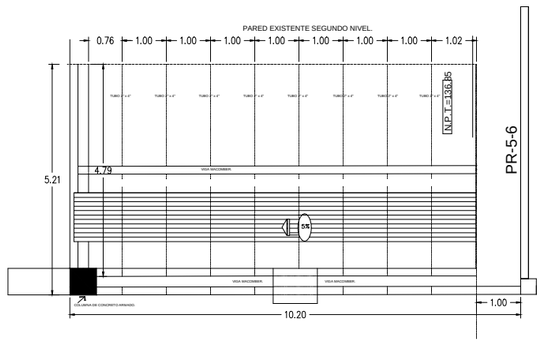

PLANTA DE TECHO.

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4

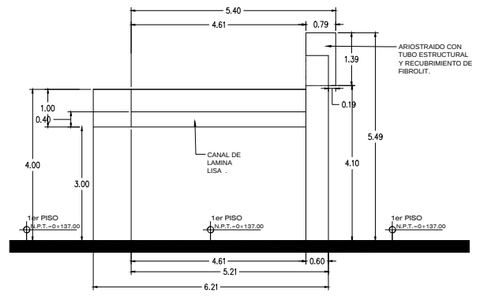

ELEVACION SUR

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE TECHO Y ELEVACIONES.

DOCENTE:

ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: CONSULTA EXTERNA (RECEPCIÓN)

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1/1

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4

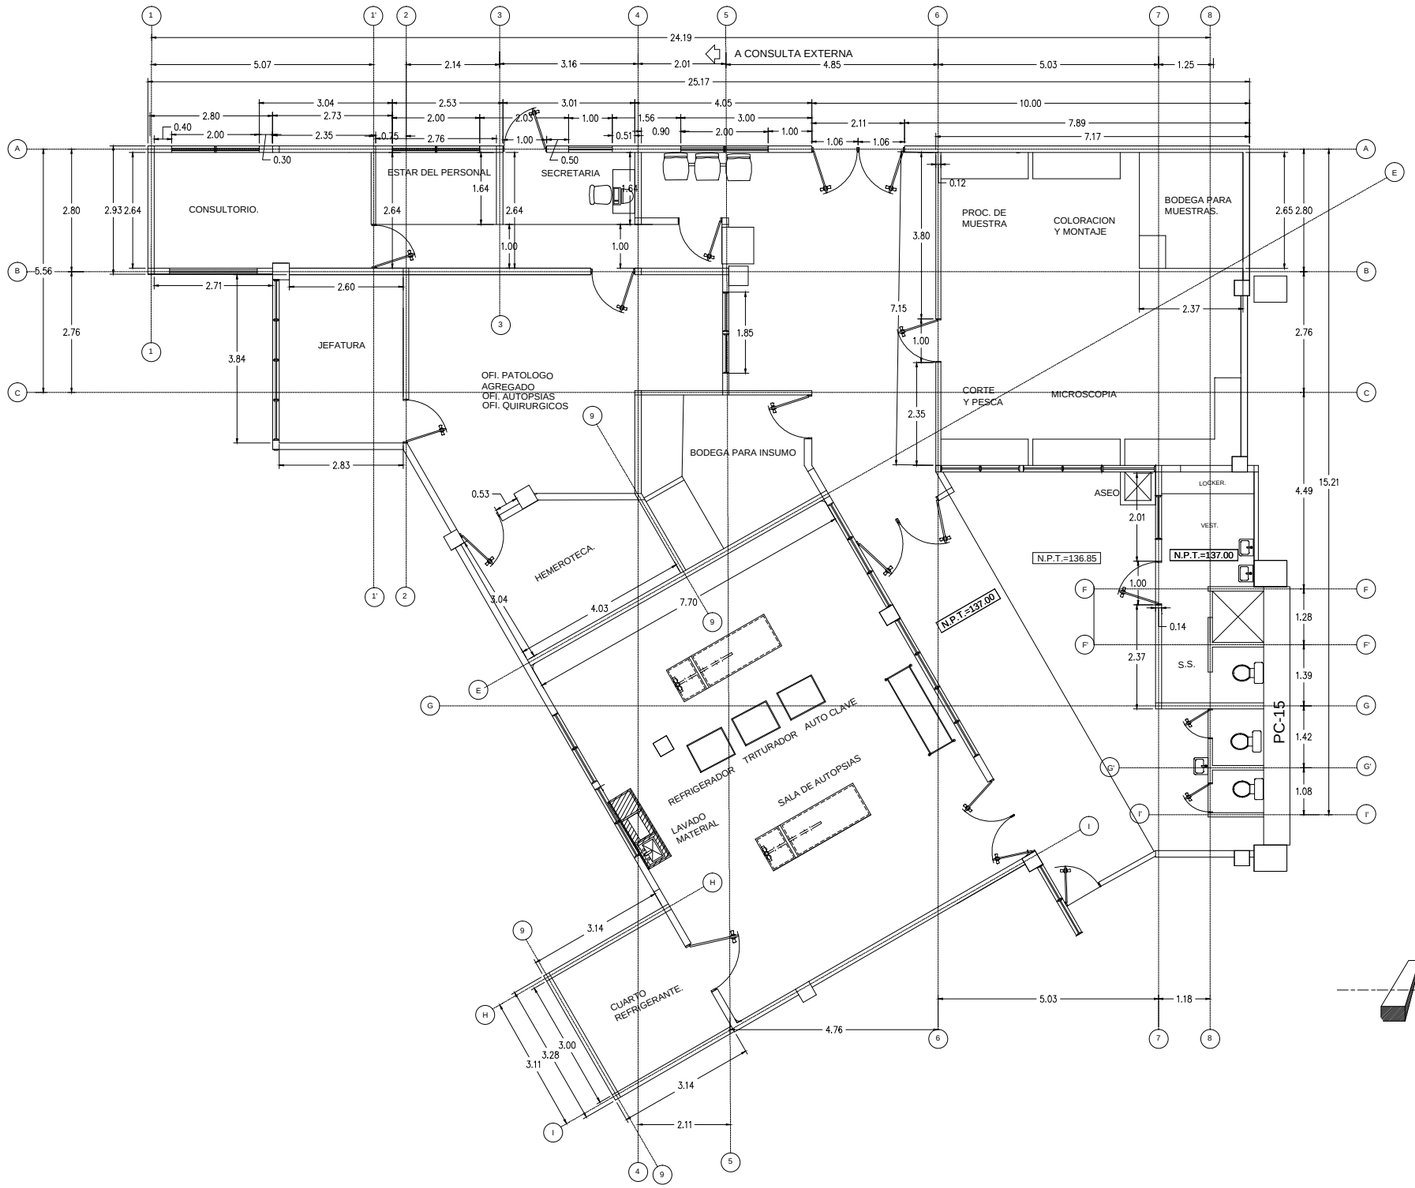


PLANTA ARQUITECTONICA PATOLOGIA 1° NIVEL.

NIVEL N= 137.00

1 1.5 2 3 4

ÁREAS DE REDISEÑO.

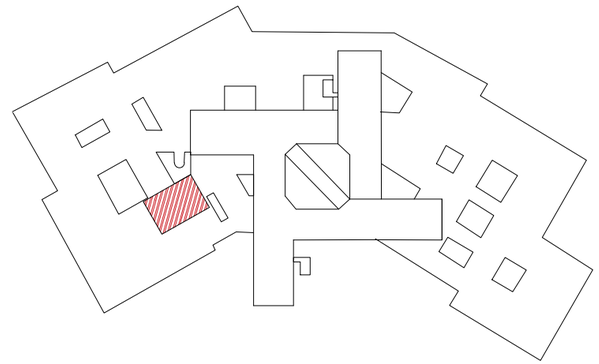

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:


AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: PATOLOGIA

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1/2

0 1 1.5 2 3
ESCALA GRAFICA.

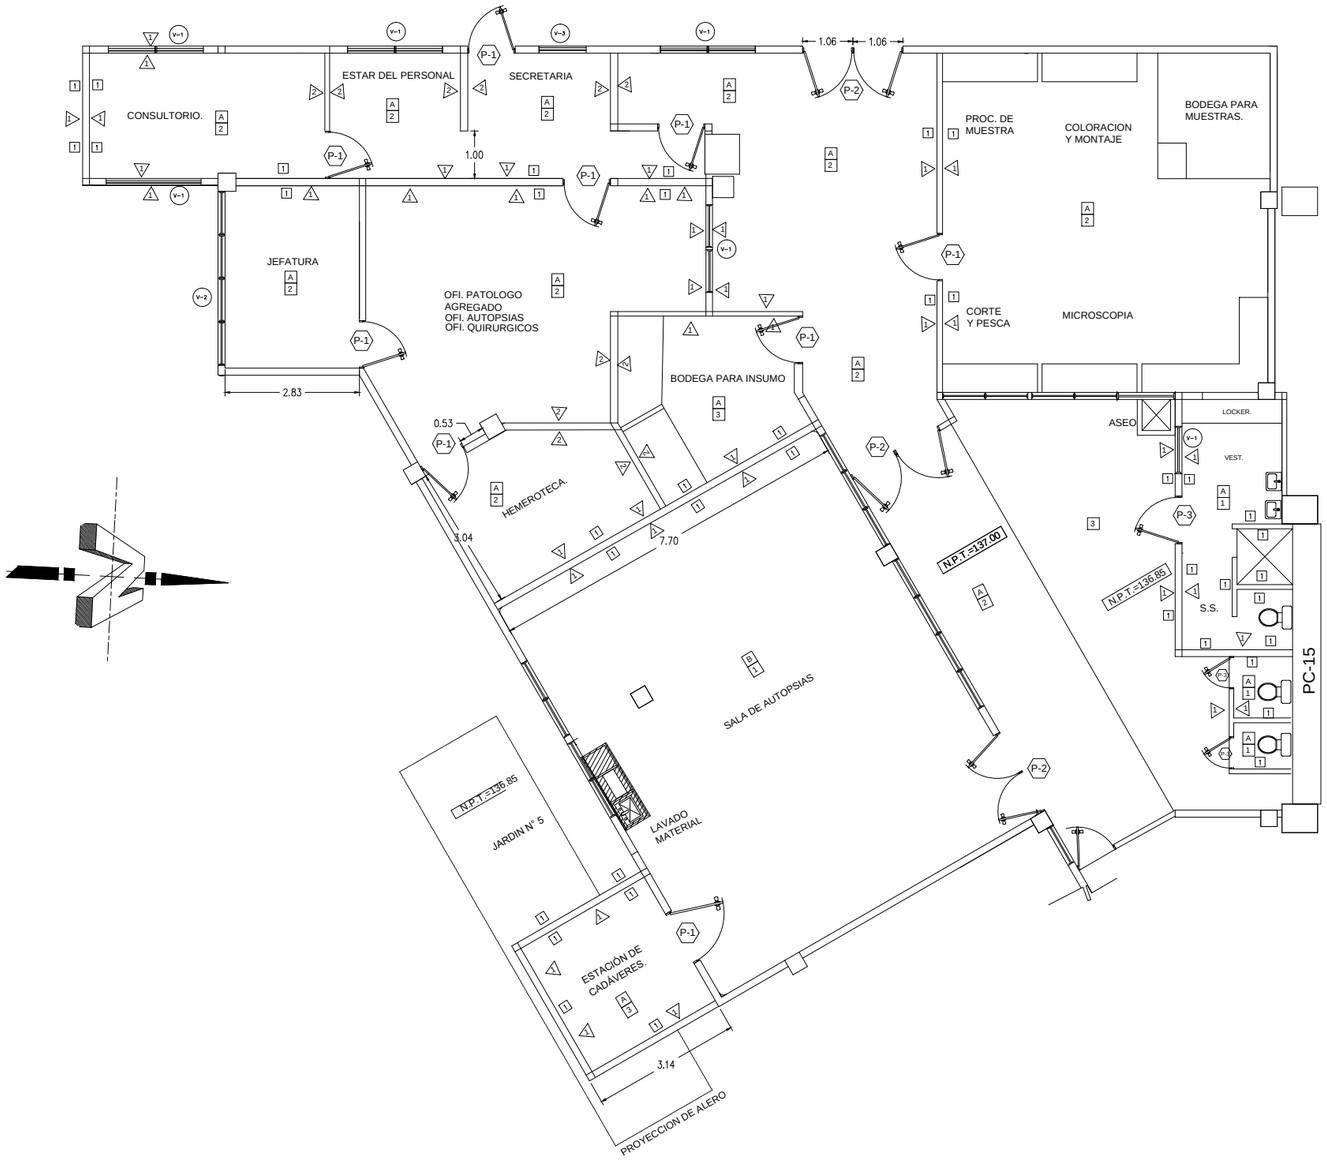

PLANTA DE ACABADOS PATOLOGIA 1° NIVEL.

NIVEL N= 137.00

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4

CUADROS DE MATERIAL Y ACABADO DE PARED PARA LAS AREAS MODIFICADAS

MATERIAL DE PAREDES (A)

CLAVE	ESPECIFICACIONES
1	BLOQUE GRIS DE 10 X 40, BASTONIADO.
2	PARED DE FIBROLIT DE 4FT X 8FT DE 6MM

ACABADOS DE PAREDES (B)

CLAVE	ESPECIFICACIONES
◁	AFINADO Y PINTADO

NOTA:
Los cuadros de material de paredes y acabado de paredes (A y B), deberán utilizarse unicamente para el área modificada del nivel I.

CUADRO DE PUERTAS

Clave	Material mocheta	Material de puerta
P-1	Perfiles de aluminio	Madera. Estructura de riostra de cedro y doble forro de madera prensada de ¼" embatientada y con enchape de plástico laminado. 3 bisagras de alcayate.
P-2	Perfiles de aluminio	Madera. Estructura de riostra de cedro y doble forro de madera prensada de ¼" embatientada y con enchape de plástico laminado. 3 bisagras de alcayate.
P-3	Perfiles de aluminio	Madera. Estructura de riostra de cedro y doble forro de madera prensada de ¼" embatientada y con enchape de plástico laminado. 3 bisagras de alcayate.

CIELOS

CLAVE	ESPECIFICACIONES
A	LOSETA DE FIBROCEMENTO 2" X 4" CON SUPENSION DE ALUMINIO
B	LOSETAS DE FIBROMINERAL DE 2" X 2" SUPERFICIE LISA DE COLOR BLANCO.


PISOS

CLAVE	ESPECIFICACIONES
1	PISO VINILICO ELECTROCONDUCTIVO, EN ROLLOS.
2	BALDOSA DE TERRAZO TIPO ECONOMICO DE 0.30 X 0.30.
3	PISO DE CONCRETO.

CUADRO DE VENTANAS

CLAVE	DIMENSIONES		AREA	ALTURA REPISA	No. DE CUERPOS	VIDRIOS	MATERIALES
	ANCHO	ALTO					
V-1	3.63	1	3.63				CELOSIA DE VIDRIO
V-2	2	0.60	1.20	P.B.=1 P.P.=2	4		CELOSIA DE VIDRIO
V-3	1	0.60	0.60	P.B.=1.40 P.P.=2.80	1		CELOSIA DE VIDRIO
				P.B.=1.40 P.P.=2.20	1		

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: PATOLOGIA

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 2/2

ESCALA MILIMETRICA.

1 1.5 2 3 4

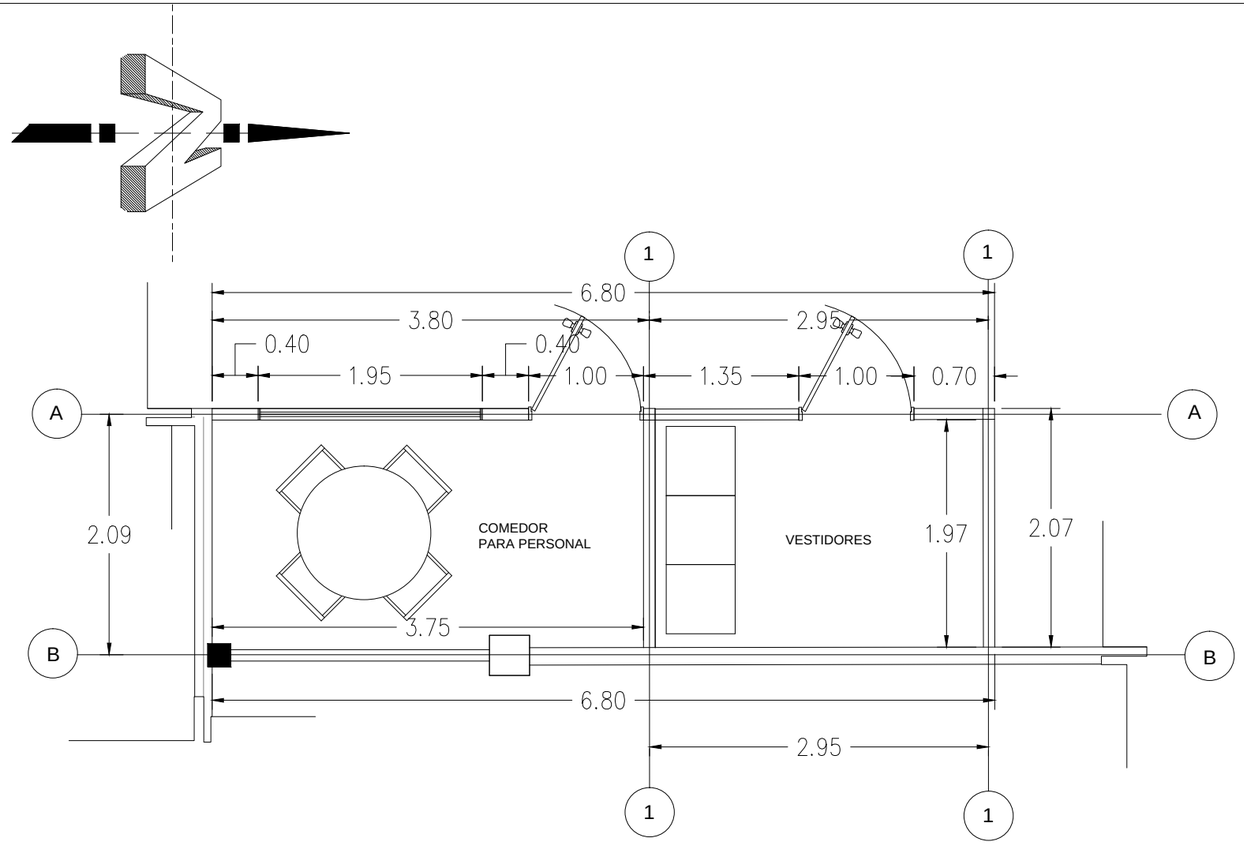


ÁREAS DE REDISEÑO.



PLANTA ARQUITECTÓNICA:
COMEDOR DE PERSONAL Y VESTIDOR.
NIVEL N= 137.00

ESCALA MILIMETRICA.

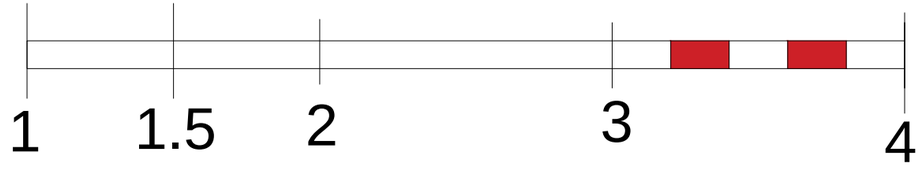

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: ALIMENTACIÓN Y DIETA


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1/2

ESCALA MILIMETRADA.

ALIMENTACION Y DIETAS

AREA 800 SUR NIVEL 1

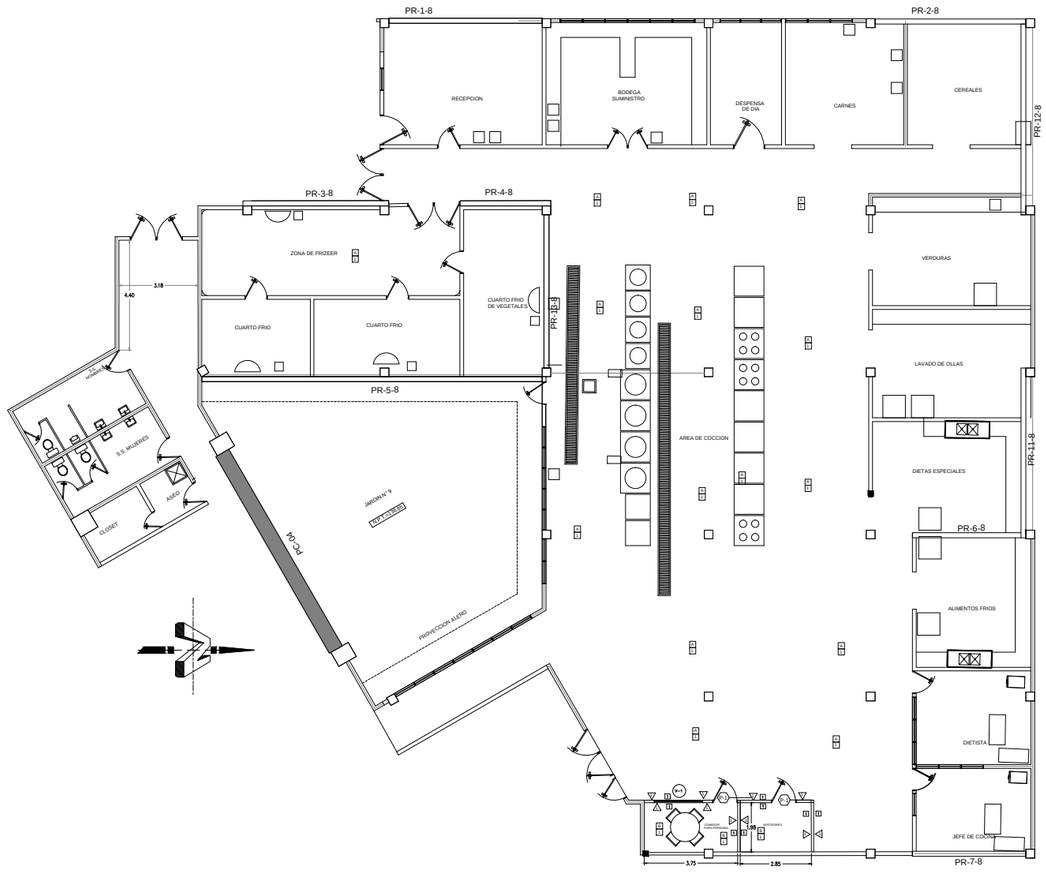


PLANTA DE ACABADO DE ALIMETACION Y DIETA1° NIVEL .

NIVEL N= 137.00

ESCALA MILIMETRADA.

0 1 1.5 2 3

GUIA DE CLAVES



CLAVE DE PUERTAS
PUERTA NUEVA

CLAVE DE VENTANAS
VENTANA NUEVA

Vnc = VENTANA DE CELOSIA

CIELOS

CLAVE	ESPECIFICACIONES
A	LOSETA DE FIBROCEMENTO 2" X 4" CON SUPENSION DE ALUMINIO
B	LOSETAS DE FIBROMINERAL DE 2" X 2" SUPERFICIE LISA DE COLOR BLANCO.

CUADRO DE VENTANAS

CLAVE	DIMENSIONES		AREA	ALTURA REPISA	No. DE CUERPOS	No. DE VIDRIOS	MATERIALES
	ANCHO	ALTO					
V-1	1.95	1	1.95	P.B.=0.80 P.P=1.80	1		VIDRIO FIJO.

CUADROS DE MATERIAL Y ACABADO DE PARED PARA LAS AREAS MODIFICADAS

MATERIAL DE PAREDES (A)

CLAVE	ESPECIFICACIONES
1	PARED DE FIBROLIT DE 4FT X 8FT DE 6MM

ACABADOS DE PAREDES (B)


CLAVE	ESPECIFICACIONES
◁	AFINADO Y PINTADO

NOTA:
Los cuadros de material de paredes y acabado de paredes (A y B), deberán utilizarse unicamente para el área modificada del nivel I.

CUADRO DE PUERTAS

Clave	Material mocheta	Material de puerta
P-1	Perfiles de aluminio	Madera. Estructura de riostra de cedro y doble forro de madera prensada de ¼" embatientada y con enchape de plástico laminado. 3 bisagras de alcayate.

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE ALIMENTACIÓN Y DIETA.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:


AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: ALIMENTACIÓN Y DIETA

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 2/2


ESCALA MILIMETRADA.

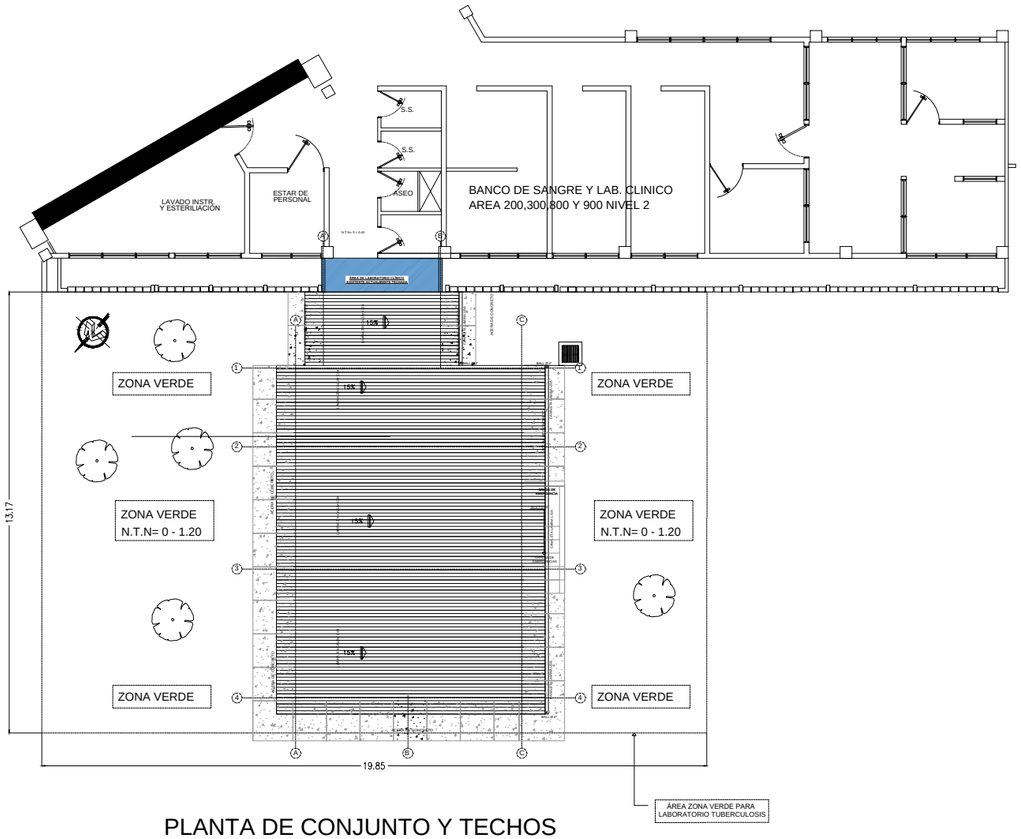

PLANTA DE CONJUNTO Y TECHOS LABORATORIO DE TUBERCULOSIS HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

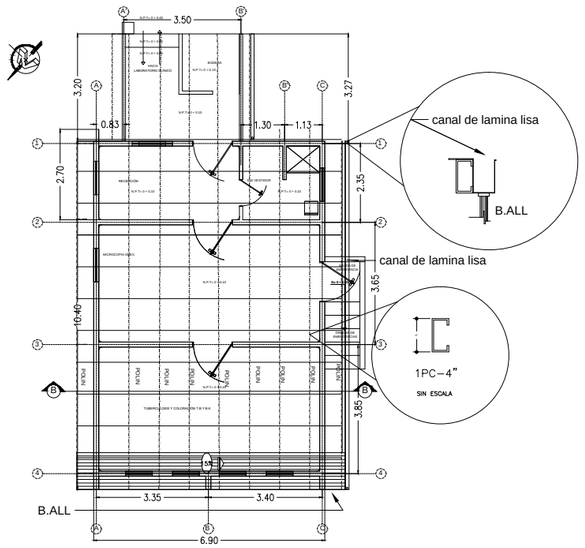


PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO LABORATORIO DE TUBERCULOSIS HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO /ESTRUCTURAL DE TECHO .

DOCENTE:

ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 1/10

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

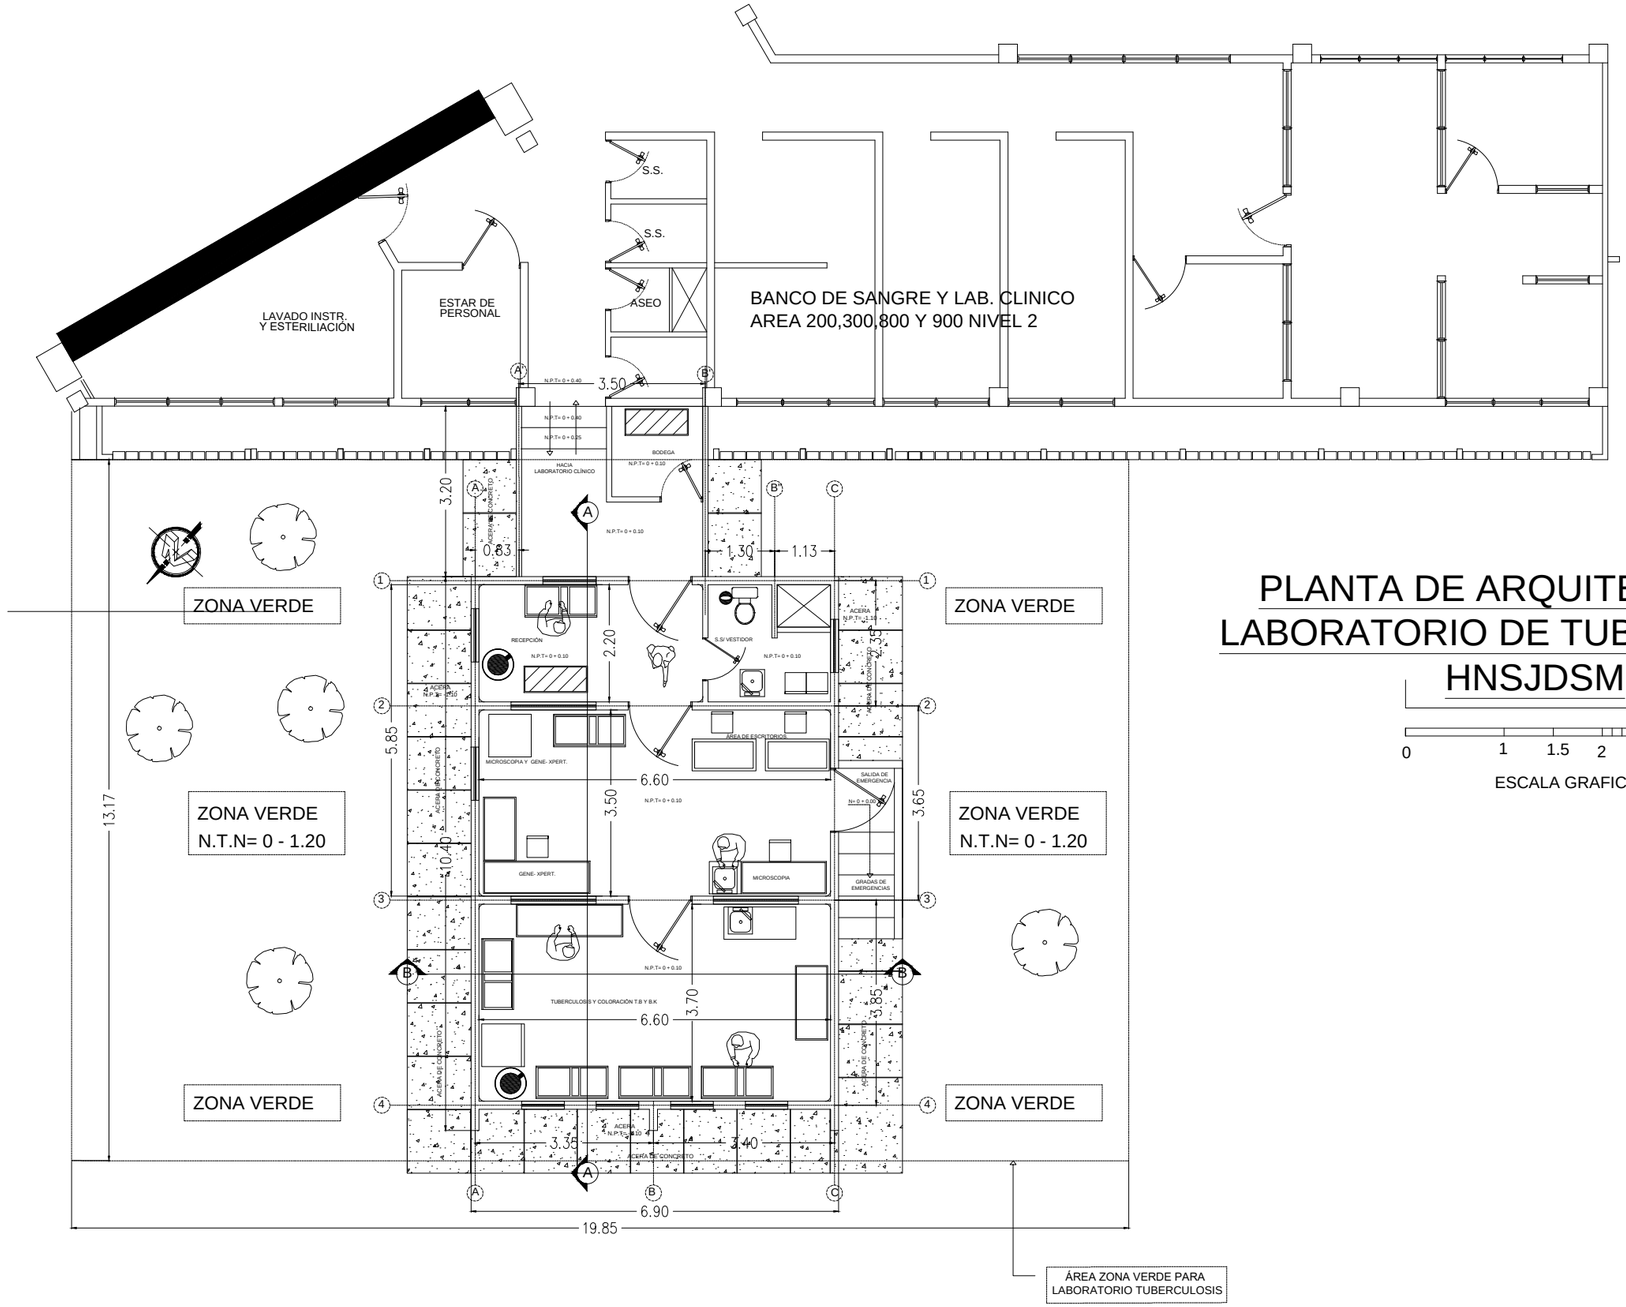

ÁREAS DE REDISEÑO.



PLANTA DE ARQUITECTONICA
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 2 / 10

0 1 1.5 2 3


ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.



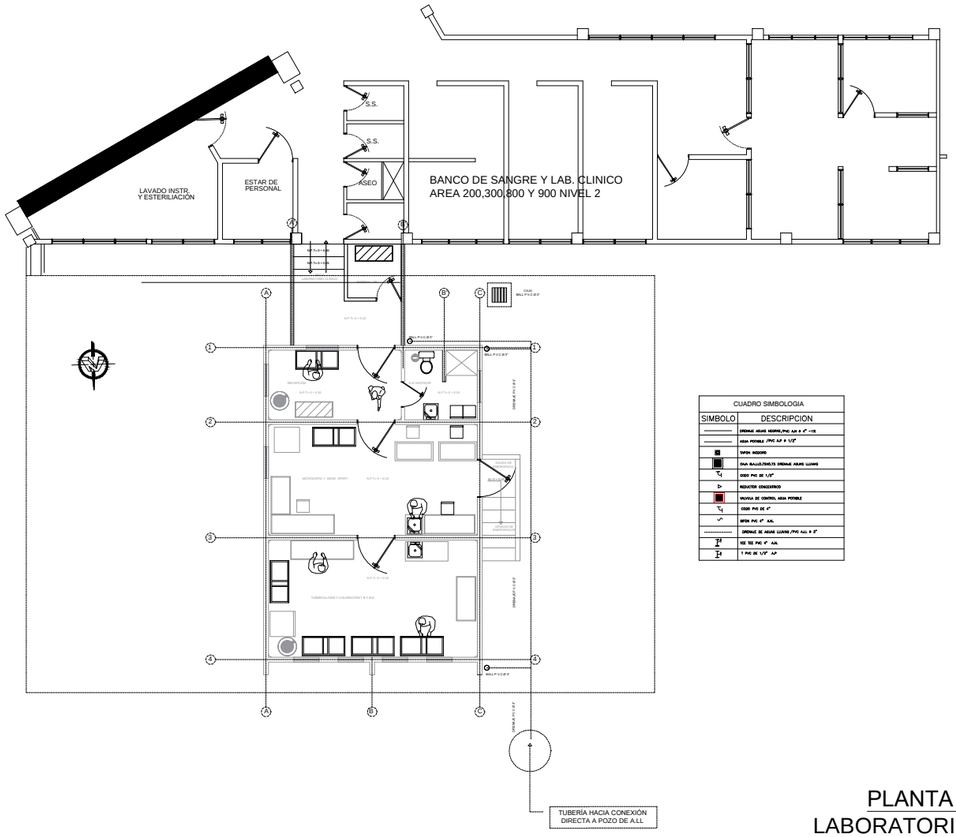

CUADRO SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	DRENAJE AGUAS NEGRAS,PVC AS ø 4" -15
	AGUA POTABLE ,PVC A.P ø 1/2"
	TAPON REGISTRO
	CAJA BALLAST/BOLTS DRENAJE AGUAS LLUVIAS
	CODO PVC DE 1/2"
	REDUCTOR CONCENTRICO
	VALVULA DE CONTROL AGUA POTABLE
	CODO PVC DE 4"
	BAÑERA PVC 4" A.LL.
	DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS ,PVC ALL ø 3"
	YEE TEE PVC 4" A.LL.
	T PVC DE 1/2" A.P

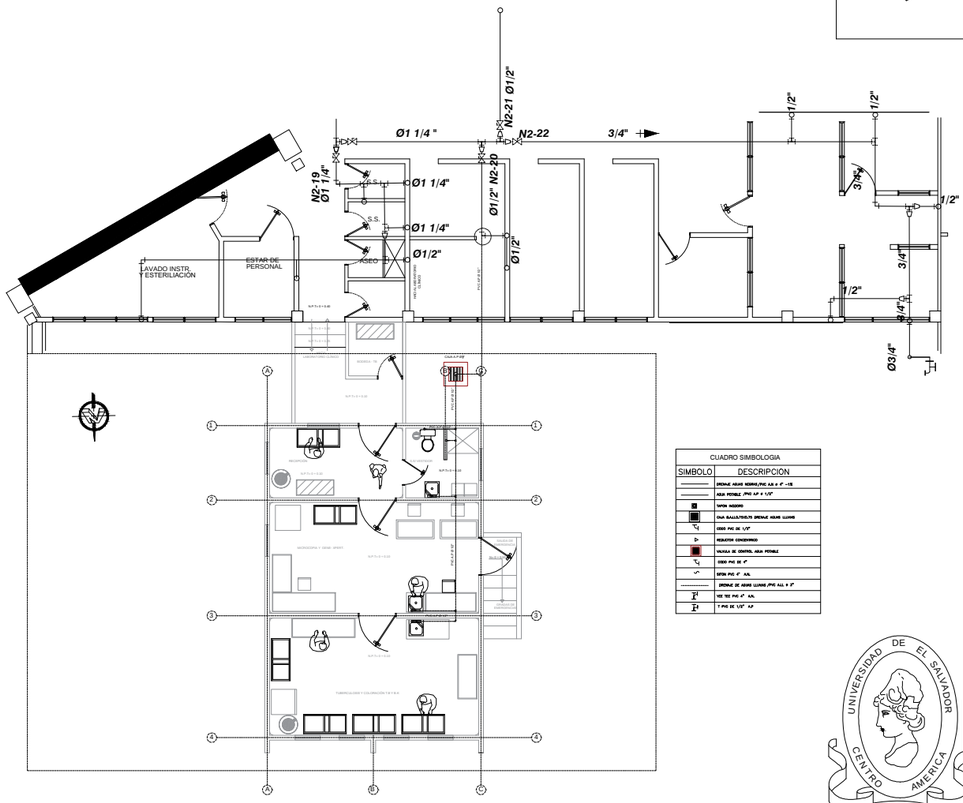

CUADRO SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	DRENAJE AGUAS NEGRAS,PVC AS ø 4" -15
	AGUA POTABLE ,PVC A.P ø 1/2"
	TAPON REGISTRO
	CAJA BALLAST/BOLTS DRENAJE AGUAS LLUVIAS
	CODO PVC DE 1/2"
	REDUCTOR CONCENTRICO
	VALVULA DE CONTROL AGUA POTABLE
	CODO PVC DE 4"
	BAÑERA PVC 4" A.LL.
	DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS ,PVC ALL ø 3"
	YEE TEE PVC 4" A.LL.
	T PVC DE 1/2" A.P

PLANTA B.ALL P.V.C Ø 3"
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTAS HIDRÁULICAS.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 3 / 10


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.


PLANTA A.N Ø 4"
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

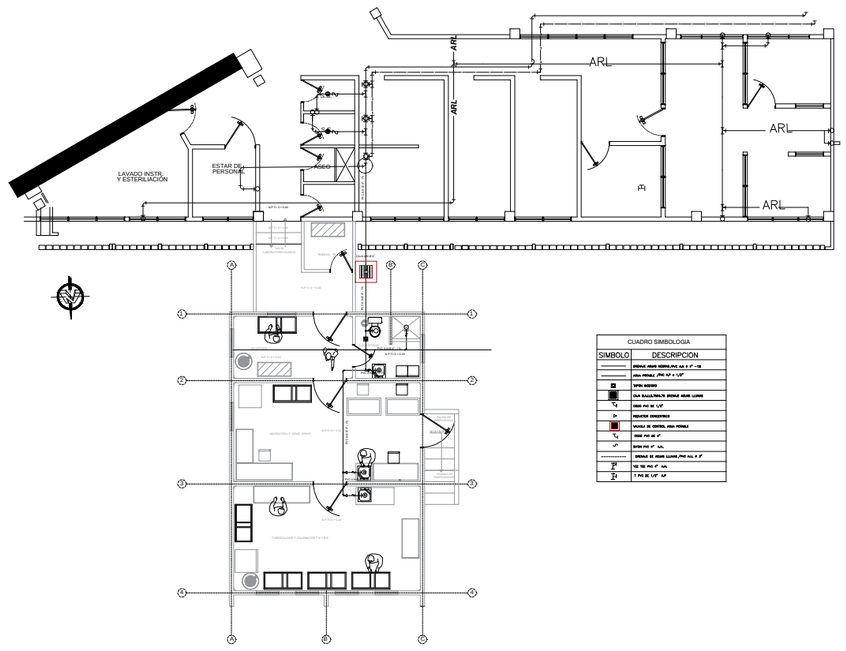

CUADRO SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	ZÓCALO HULE SEMIFLEX PVC 4.5 X 2" +10
	HULE PEGABLE ¿PVC 12" x 1.22"
	TAPON HEMBRA
	CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA HIERRO GALVANIZADO
	UNIÓN PVC DE 1/2"
	REGISTRO CONVENCIONAL
	VALVULA DE CONTROL HIERRO FUNDIDO
	UNIÓN PVC DE 4"
	REDUCCION PVC 4" - 3/4"
	ZÓCALO DE HULE CLOVER ¿PVC 4.5 x 2"
	TEE PVC 4" x 4"
	T PVC DE 1/2" GP

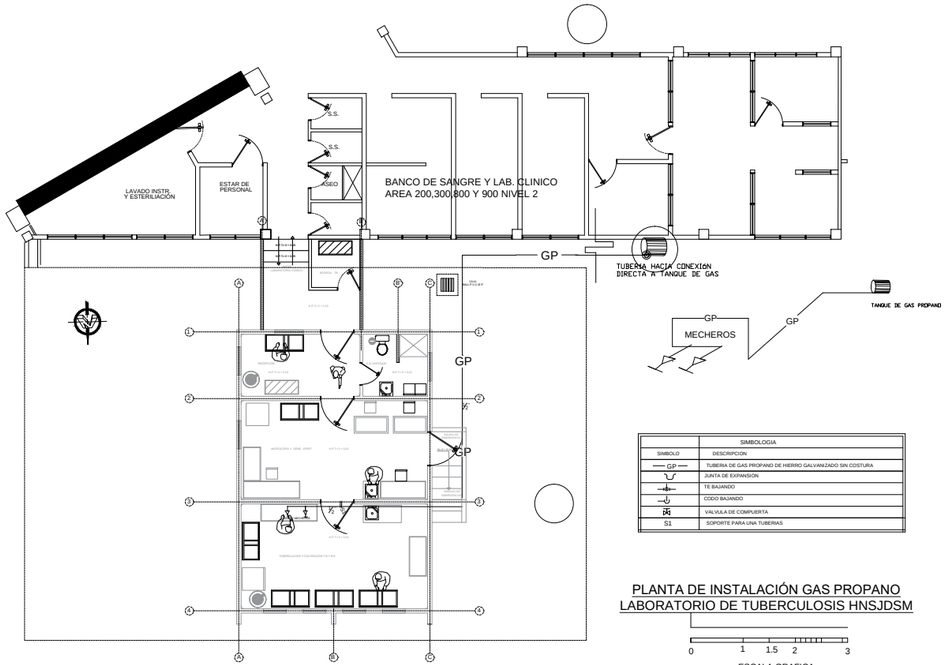


SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
GP	TUBERIA DE GAS PROPANO DE HIERRO GALVANIZADO SIN COSTURA
	JUNTA DE EXPANSION
	TE BAJANDO
	CODO BAJANDO
	VALVULA DE COMPUERTA
S1	SOPORTE PARA UNA TUBERIAS

PLANTA DE INSTALACIÓN GAS PROPANO
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE A.N. Y DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 4 / 10


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.


PLANTA EXTRACTORES DE AIRE
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

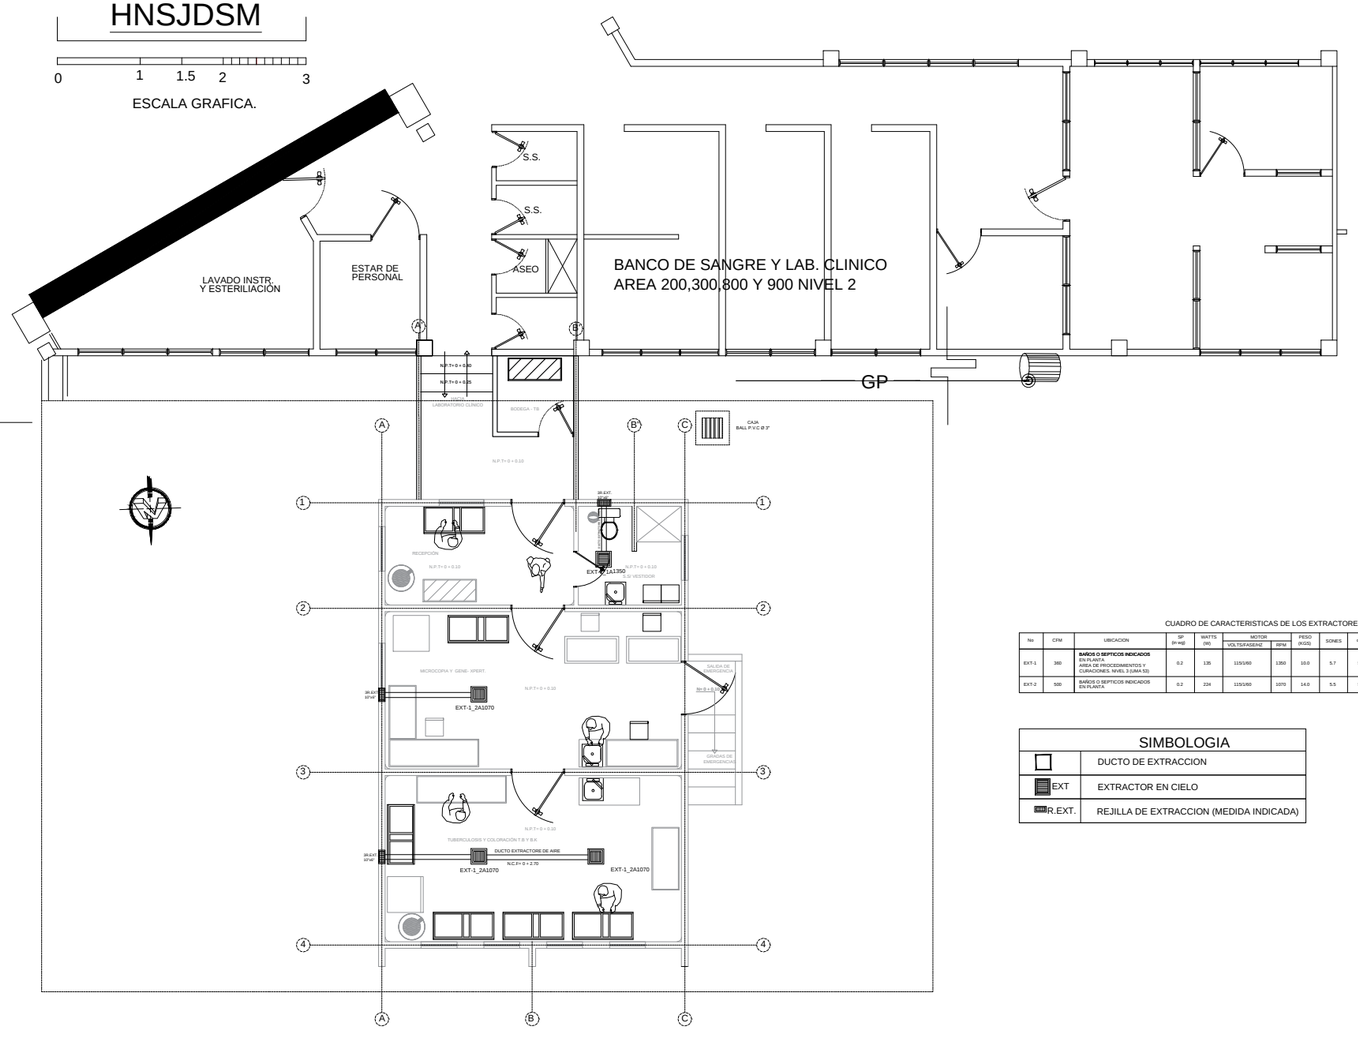

S DE REDISEÑO.



CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS EXTRACTORES EN CIELO

No	CFM	UBICACION	SP (H=Hg)	WATTS (W)	MOTOR		PESO (KGS)	SONES	dBA	DIMENSIONES (PULG.)			DIMENSION DUCTO (PULG)
					VOLTS/FASES/HZ	RPM				A	B	C	
EXT-1	360	BAÑOS O SEPTICOS INDICADOS EN PLANTA AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES: NIVEL 3 (UMA 53)	0.2	135	115/1/60	1350	10.0	5.7	50	14.875	13.25	11.25	8"x8"
EXT-2	500	BAÑOS O SEPTICOS INDICADOS EN PLANTA	0.2	234	115/1/60	1070	14.0	5.5	50	19.375	16.25	14.50	10"x10"

SIMBOLOGIA	
	DUCTO DE EXTRACCION
EXT	EXTRACTOR EN CIELO
R.EXT.	REJILLA DE EXTRACCION (MEDIDA INDICADA)

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE EXTRACTORES DE AIRE.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 5 / 10


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

PLANTA SISTEMA CONTRA INCENDIO
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

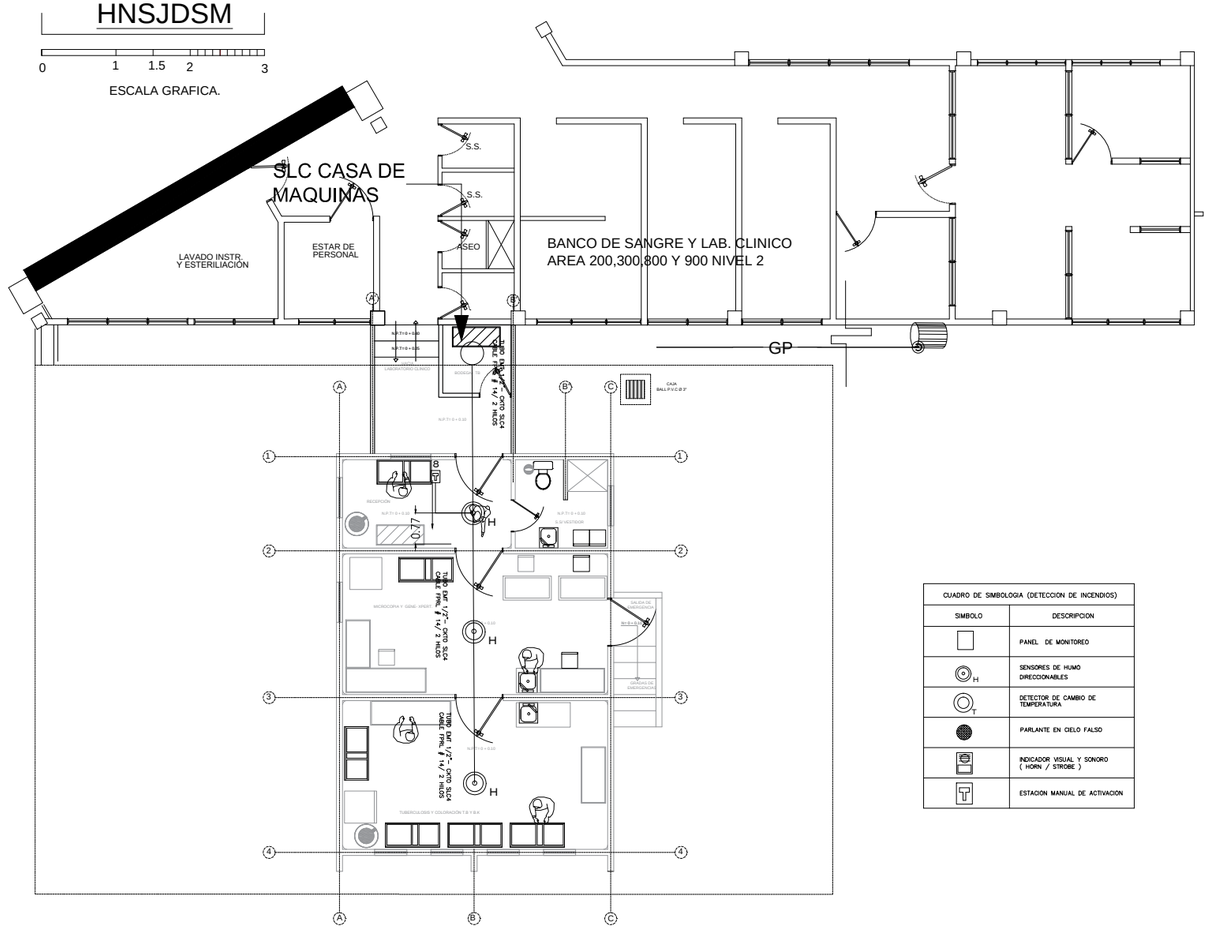

CUADRO DE SIMBOLOGIA (DETECCION DE INCENDIOS)	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	PANEL DE MONITOREO
H	SENSORES DE HUMO DIRECCIONABLES
T	DETECTOR DE CAMBIO DE TEMPERATURA
	PARLANTE EN CIELO FALSO
	INDICADOR VISUAL Y SONORO (HORN / STROBE)
	ESTACION MANUAL DE ACTIVACION

S DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 6 / 10

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.




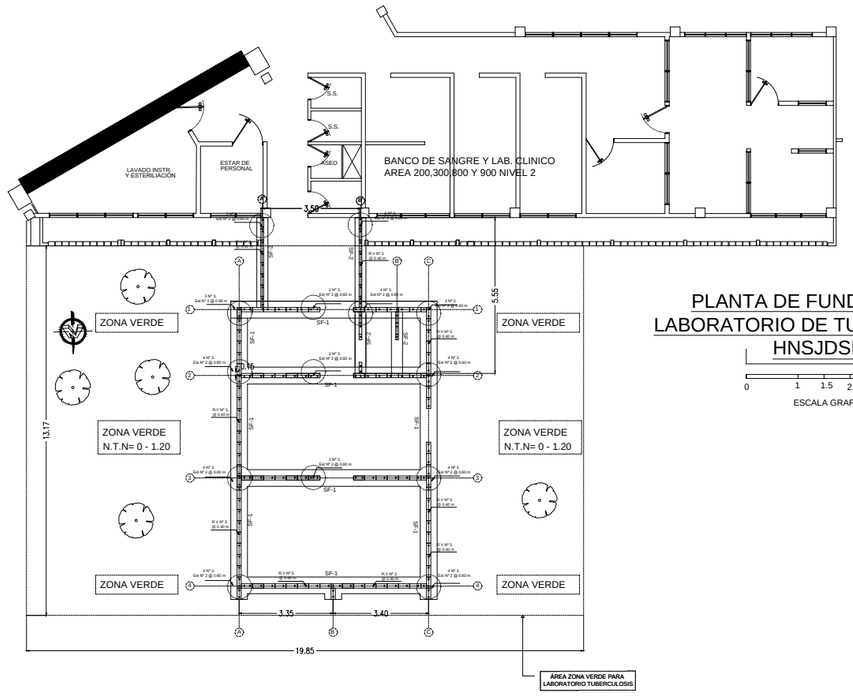

PLANTA DE FUNDACIONES
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

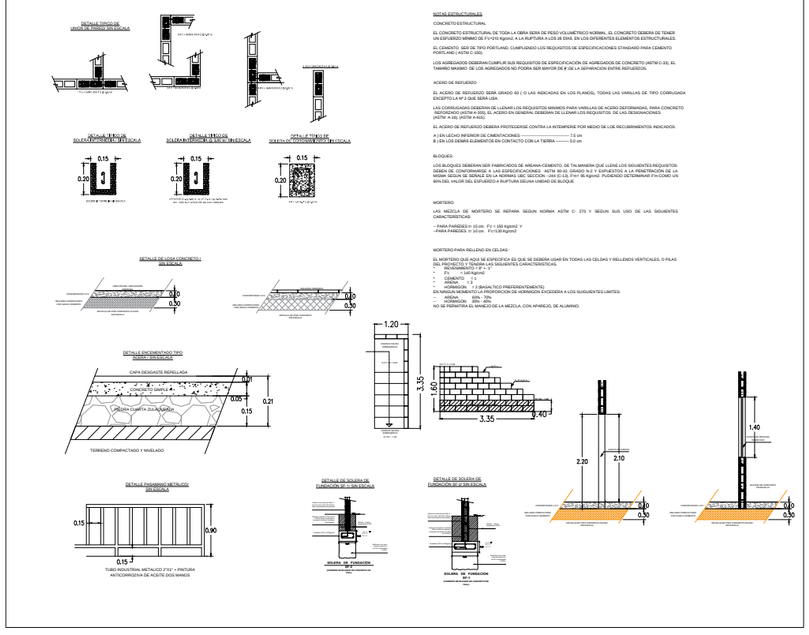

NOTAS ESTRUCTURALES

CONCRETO ESTRUCTURAL

EL CONCRETO ESTRUCTURAL DE TODA LA OBRA SERÁ DE PESO VOLUMÉTRICO NORMAL, EL CONCRETO DEBERÁ DE TENER UN ESFUERZO MÍNIMO DE F'c=210 Kg/cm2 A LA RUPTURA A LOS 28 DÍAS, EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

EL CEMENTO SERÁ DE TIPO PORTLAND, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE ESPECIFICACIONES STANDARD PARA CEMENTO PORTLAND (ASTM C-150).

LOS AGREGADOS DEBERAN CUMPLIR SUS REQUISITOS DE ESPECIFICACIÓN DE AGREGADOS DE CONCRETO (ASTM C-33). EL TAMAÑO MAXIMO DE LOS AGREGADOS NO PODRA SER MAYOR DE 3/ 4" DE LA SEPARACION ENTRE REFUERZOS.

ACERO DE REFUERZO

EL ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 (O LAS INDICADAS EN LOS PLANOS), TODAS LAS VARILLAS DE TIPO CORRUGADA EXCEPTO LA N° 2 QUE SERÁ LISA.

LAS CORRUGADAS DEBERAN DE LLENAR LOS REQUISITOS MINIMOS PARA VARILLAS DE ACERO DEFORMADAS, PARA CONCRETO REFORZADO (ASTM A-305). EL ACERO EN GENERAL DEBERAN DE LLENAR LOS REQUISITOS DE LAS DESIGNACIONES (ASTM A-36), (ASTM A-615).

EL ACERO DE REFUERZO DEBERA PROTEGERSE CONTRA LA INTEMPERIE POR MEDIO DE LOS RECUBRIMIENTOS INDICADOS:

A) EN LECHO INFERIOR DE CIMENTACIONES ——————————— 7.5 cm
B) EN LOS DEMÁS ELEMENTOS EN CONTACTO CON LA TIERRA ———— 5.0 cm

BLOQUES:

LOS BLOQUES DEBERAN SER FABRICADOS DE ARENA-CEMENTO, DE TAL MANERA QUE LLENE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: DEBEN DE CONFORMARSE A LAS ESPECIFICACIONES ASTM 90-50, GRADO N-2 Y EXPUESTOS A LA PENETRACIÓN DE LA NORMA SEGUN SE SEÑALE EN LA NORMA UBC SECCIÓN - UNI 01-03, FIVI 96 Kg/cm2. PUDIENDO DETERMINAR F'm COMO UN 80% DEL VALOR DEL ESFUERZO A RUPTURA SEGÚN UNIDAD DE BLOQUE

MORTERO:

LAS MEZCLA DE MORTERO SE REPARA SEGUN NORMA ASTM C- 270 Y SEGUN SUS USO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

– PARA PAREDES f= 15 cm F'c = 102 Kg/cm2 Y
–PARA PAREDES f= 10 cm F'c=78 Kg/cm2

MORTERO PARA RELLENO EN CELDAS :

EL MORTERO QUE HOY SE ESPECIFICA ES QUE SE DEBERA USAR EN TODAS LAS CELDAS Y RELLENOS VERTICALES, O PILAS DEL PROYECTO Y TENDRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.

- REVENIMIENTO 7 8" + 1"
- F'c = 210 Kg/cm2
- CEMENTO = 1
- ARENA = 2
- AGREGADO = 2 (GRAVILTICO PREFERENTEMENTE)

EN NINGUN MOMENTO LA PROPORCION DE HORMIGON EXCEDERA A LOS SUGUIENTES LIMITES:

– ARENA 65% - 70%
– AGREGADO 30% - 35%

NO SE PERMITIRA EL MANEJO DE LA MEZCLA, CON APAREJO, DE ALAMINO.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE FUNDACIONES.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 7 / 10

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.



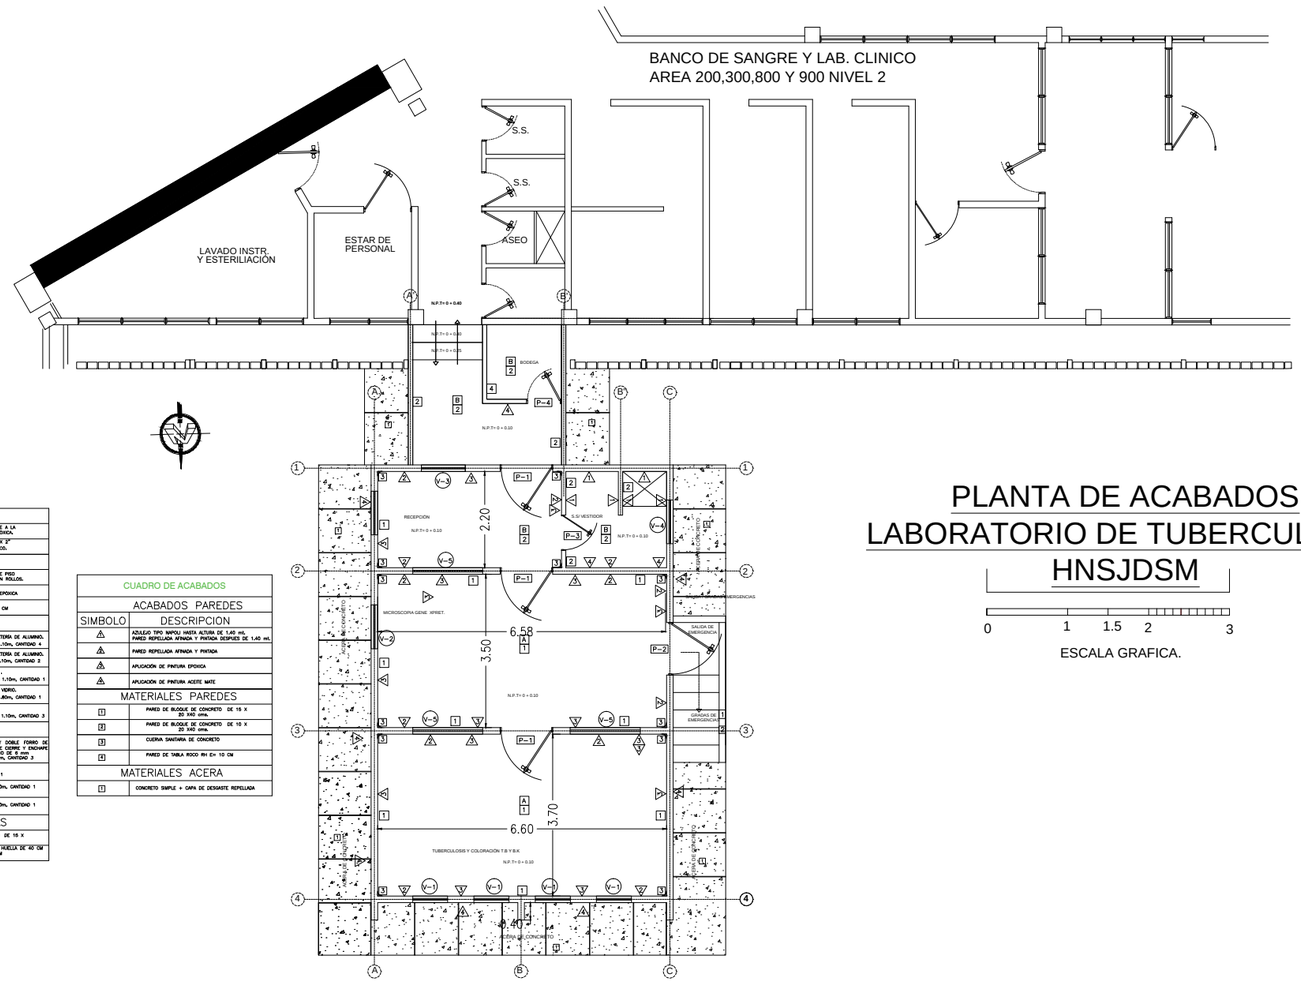

CIELOS	
A	FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, PINTADO CON PINTURA EPOXICA.
B	LOSETAS DE FIBROMINERAL DE 2' X 2' SUPERFICIE LISA DE COLOR BLANCO.
PISOS	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO ELECTROCONDUCTIVO, EN ROLLOS.
2	CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA
3	CONCRETO TIPO ACERA, S/SA 1 CM
VENTANAS	
V-1	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MANGUETERIA DE ALUMINO, ANCHO=2.80m x 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 4
V-2	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MANGUETERIA DE ALUMINO, ANCHO=1.00m x 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 2
V-3	VENTANA CORREDIZA , ANCHO=1.00m x 1.00m ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 1
V-4	VENTANA TIPO CELOSIA DE VIDRIO, ANCHO=1.00m x 0.60 ALTO, REPISA: 1.80m, CANTIDAD 1
V-5	VENTANA DE VIDRIO FIJO, ANCHO=1.40m x 1.00m LARGO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 3
PUERTAS	
P-1	ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA PREVIAMEDA DE 3", CON BRAZO DE COPPER Y ENCHAPE DE CEDRO DE 1/4" CON MARCO DE MADERA DE CEDRO, PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.10m, CANTIDAD 3
P-2	PUERTA METALICA 1.20m x 2.10m, CANTIDAD 1
P-3	PUERTA DE MADERA, DE 0.80m x 2.10m, CANTIDAD 1
P-4	PUERTA DE MADERA, DE 0.80m x 2.10m, CANTIDAD 1
MATERIALES GRADAS	
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	CONCRETO TIPO ACERA, E= 2.50 CM, HUELLA DE 40 CM CONTRA HUELLA DE 23 CM

CUADRO DE ACABADOS	
ACABADOS PAREDES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	AZULEJO TIPO MAYOLI HASTA ALTURA DE 1.40 mts, PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA DESPUES DE 1.40 mts.
A	PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA
A	APLICACION DE PINTURA EPOXICA
A	APLICACION DE PINTURA ACEITE MATE
MATERIALES PAREDES	
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10 X 20 X40 cms.
3	CUERVA SANITARIA DE CONCRETO
4	PARED DE TABLA ROCO RH E= 10 CM
MATERIALES ACERA	
1	CONCRETO SIMPLE + CAPA DE DESGASTE REPELLADA

PLANTA DE ACABADOS
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 8 / 10

0 1 1.5 2 3


ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.




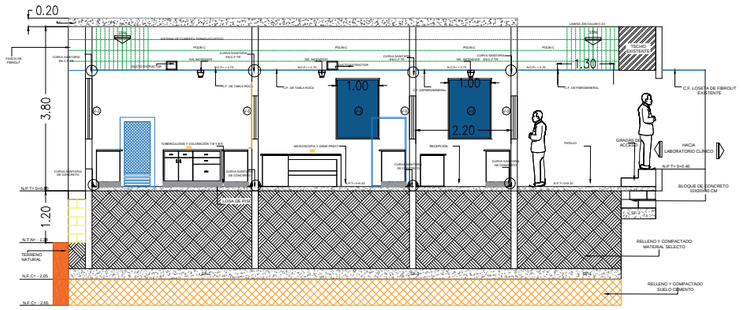


SECCIÓN A-A / LABORATORIO DE TUBERCULOSIS

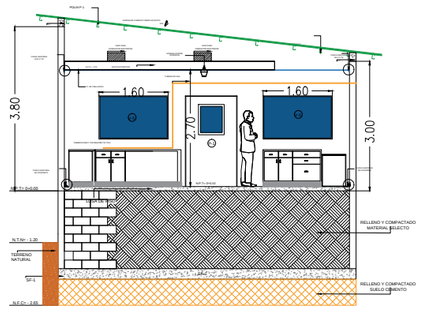


SECCIÓN B-B / LABORATORIO DE TUBERCULOSIS

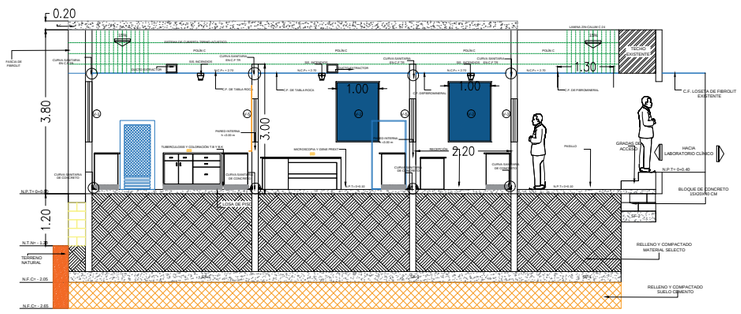

OPCIÓN 2 = SECCIÓN A-A / LABORATORIO DE TUBERCULOSIS

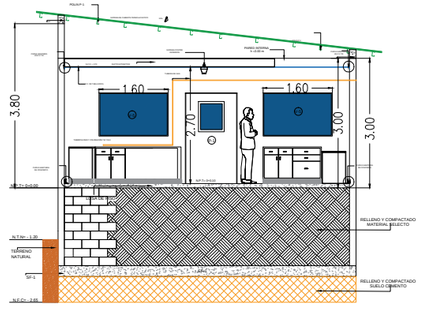

OPCIÓN 2 =SECCIÓN B-B / LABORATORIO DE TUBERCULOSIS



ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.


PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 9 / 10




ESCALA GRAFICA.

S DE REDISEÑO.







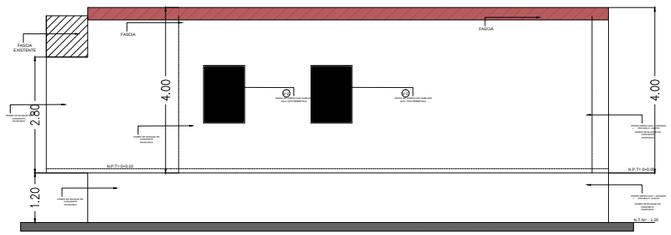

FACHADA LATERAL NORESTE "A"


ÁREA PARED 15 CM EJE A: 51.82 M2
ÁREA PARED 10 CM EJE A: 11.56 M2
ÁREA REPELLÓ: 63.00 EXTERIOR M2



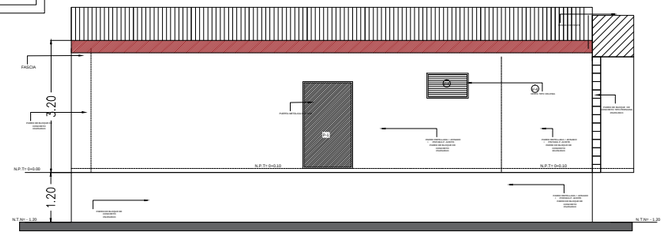

FACHADA LATERAL NORESTE "B"

ÁREA PARED EJE C: 28.20 M2
ÁREA MURO EJE C: 16.64 M2
ÁREA REPELLÓ: 75.12 M2

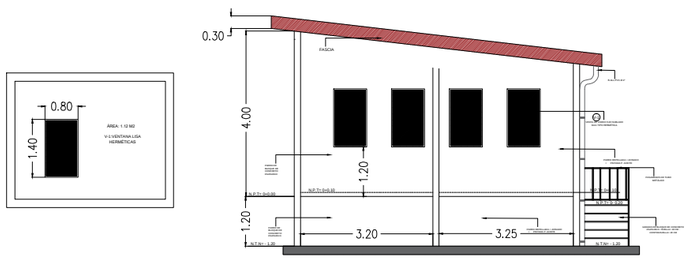

ÁREA PARED EJE 4: 30.00 M2

ÁREA REPELLÓ: 41.25 M2

FACHADA PRINCIPAL

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: ELEVACIONES.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: LABORATORIO DE TUBERCULOSIS.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.


HOJA: A 10 / 10

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

ÁREAS DE REDISEÑO.

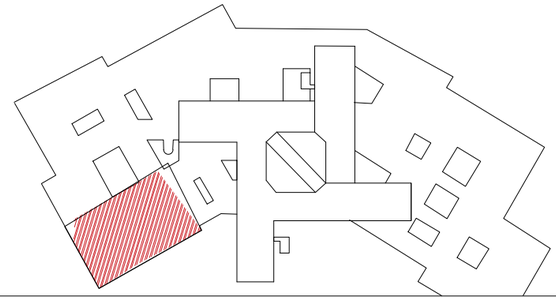


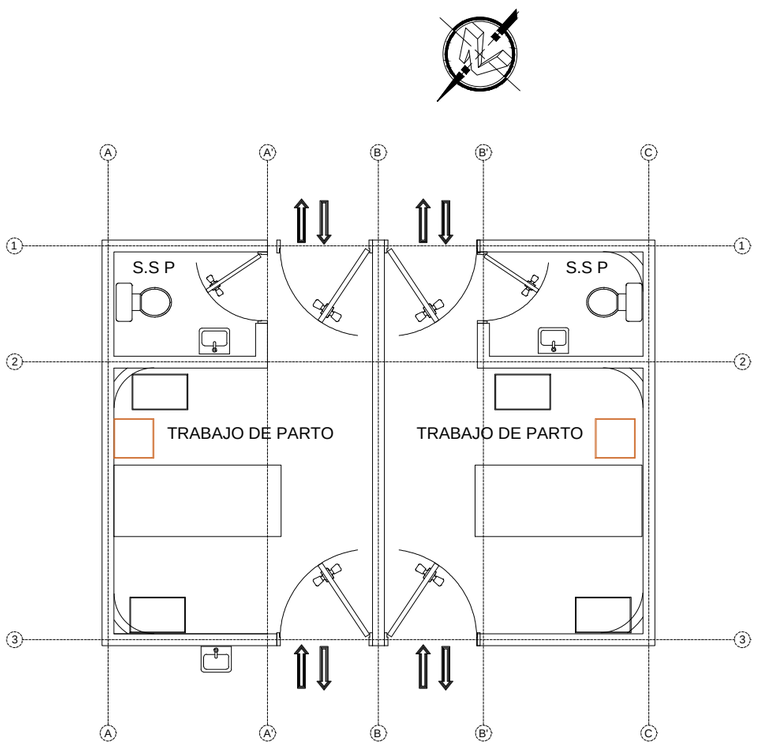


PLANTA ARQUITECTÓNICA TRABAJO DE PARTO
/ CENTRO OBSTETRICIA/ SEGUNDO NIVEL HNSJDSM



ESCALA GRAFICA.

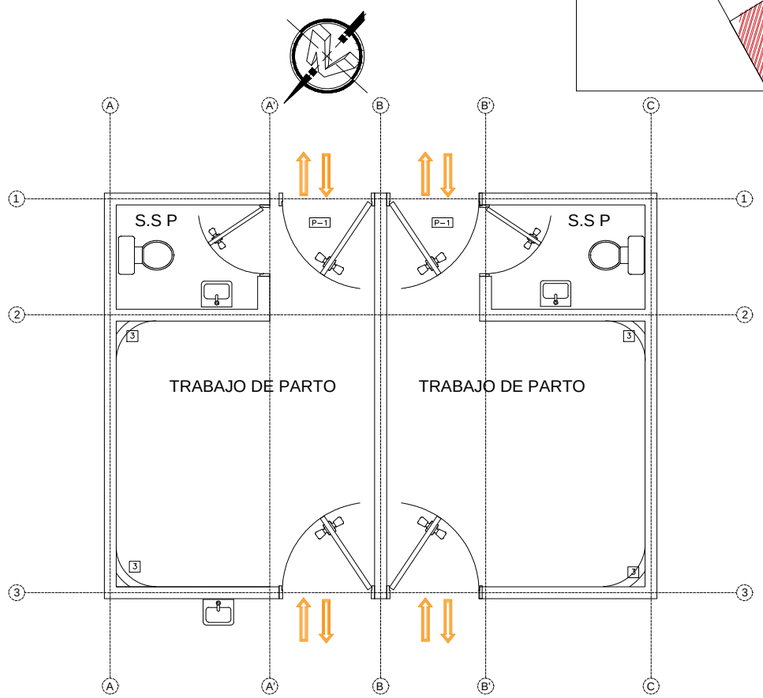

PLANTA DE ACABADO TRABAJO DE PARTO
/ CENTRO OBSTETRICIA / SEGUNDO NIVEL HNSJDSM



ESCALA GRAFICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:PLANTA ARQUITECTONICA/ ACABADO.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: CENTRO OBSTETRICIO.


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1 / 2

0 1 1.5 2 3
ESCALA GRAFICA.

CIELOS	
A	FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, PINTADO CON PINTURA EPOXICA.
B	LÓSETAS DE FIBROMINERAL DE 2' X 2' SUPERFICIE LISA DE COLOR BLANCO.
PISOS	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO ELECTROCONDUCTIVO, EN ROLLOS.
2	CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA
3	CERAMICO DE 33 X 33 CM
VENTANAS	
V-1	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MANGUETERIA DE ALUMINIO. ANCHO:0.80m x 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 4
V-2	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MANGUETERIA DE ALUMINIO. ANCHO:1.00m x 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 2
V-3	VENTANA CORREDIZA . ANCHO:1.00m x 1.00m ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 1
V-4	VENTANA TIPO CELOSIA DE VIDRIO, ANCHO:1.00m x 0.60 ALTO, REPISA: 1.80m, CANTIDAD 1
V-5	VENTANA DE VIDRIO FIJO, ANCHO:1.60m x 1.00m LARGO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD 3
PUERTAS	
P-1	ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA PRENSADA DE 1/4", CON BRAZO DE CIERRE Y ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADA + VISOR DE VIDRIO DE 6 mm PUERTA DE MADERA 1.20m x 2.10m, CANTIDAD 3
P-2	PUERTA METALICA 1.20m x 2.10m, CANTIDAD 1
P-3	PUERTA DE MADERA, DE 0.90m x 2.10m, CANTIDAD 1
P-4	PUERTA DE MADERA, DE 0.80m x 2.10m, CANTIDAD 1
MATERIALES GRADAS	
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	CONCRETO TIPO ACERA, E= 2.00 CM, HUELLA DE 40 CM CONTRA HUELLA DE 20 CM


CUADRO DE ACABADOS	
ACABADOS PAREDES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	AZULEJO TIPO NAPOLI HASTA ALTURA DE 1.40 mt. PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA DESPUES DE 1.40 mt.
A	PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA
A	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA
A	APLICACIÓN DE PINTURA ACEITE MATE
MATERIALES PAREDES	
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10 X 20 X40 cms.
3	CUERVA SANITARIA DE CONCRETO
4	PARED DE TABLA ROCO RH E= 10 CM
MATERIALES ACERA	
1	CONCRETO SIMPLE + CAPA DE DESGASTE REPELLADA

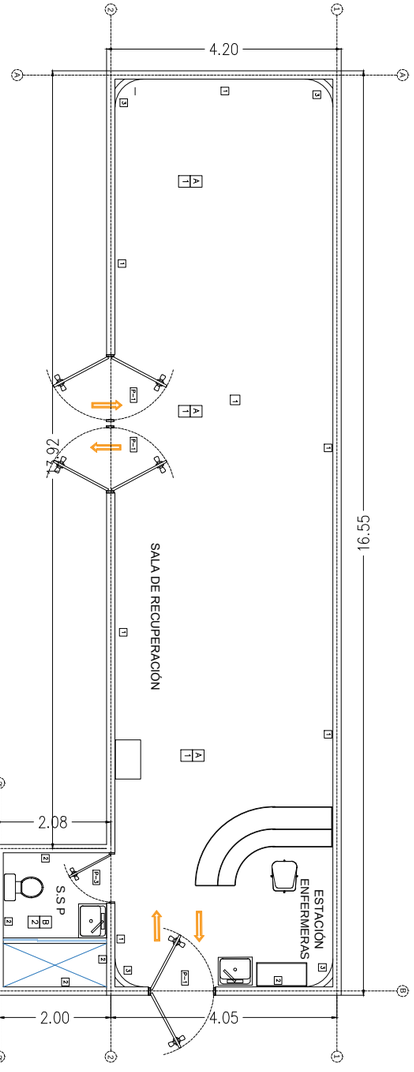

PLANTA DE ACABADO SALA DE RECUPERACIÓN / CENTRO OBSTETRICIA / SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

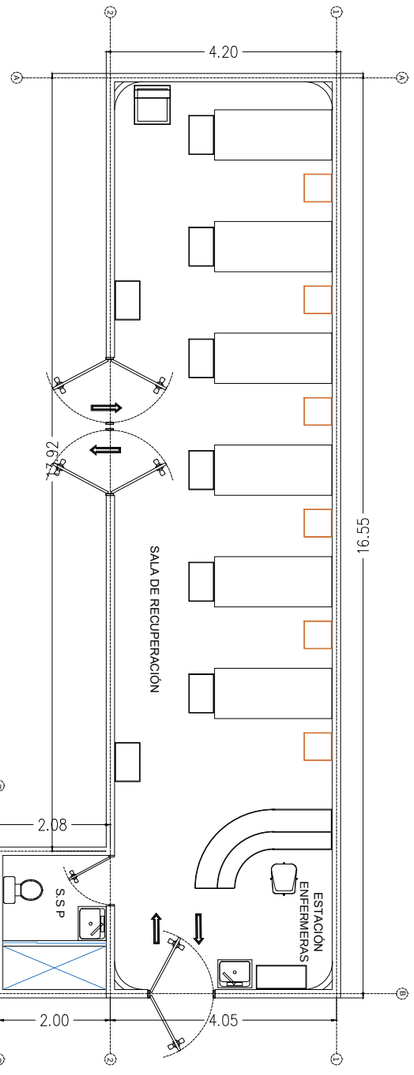


PLANTA ARQUITECTÓNICA SALA DE RECUPERACIÓN / CENTRO OBSTETRICIA/ SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:PLANTA ARQUITECTONICA/ ACABADO.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: CENTRO OBSTETRICIO.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 2 / 2


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

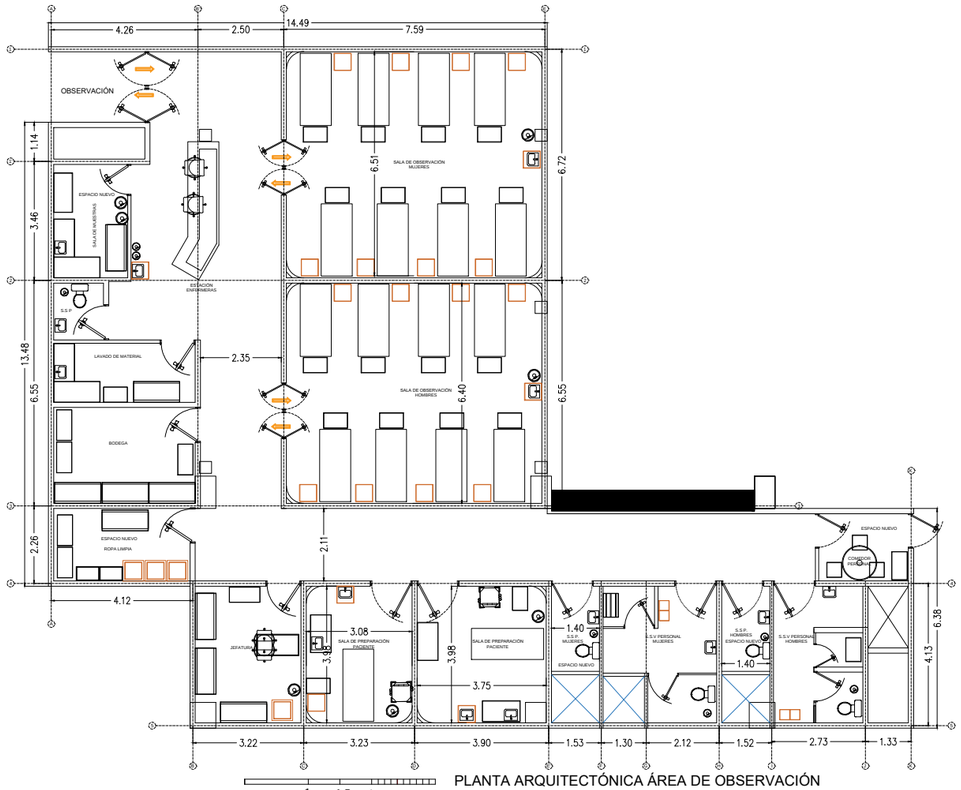

PLANTA ARQUITECTÓNICA ÁREA DE OBSERVACIÓN
SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

ESCALA GRAFICA.

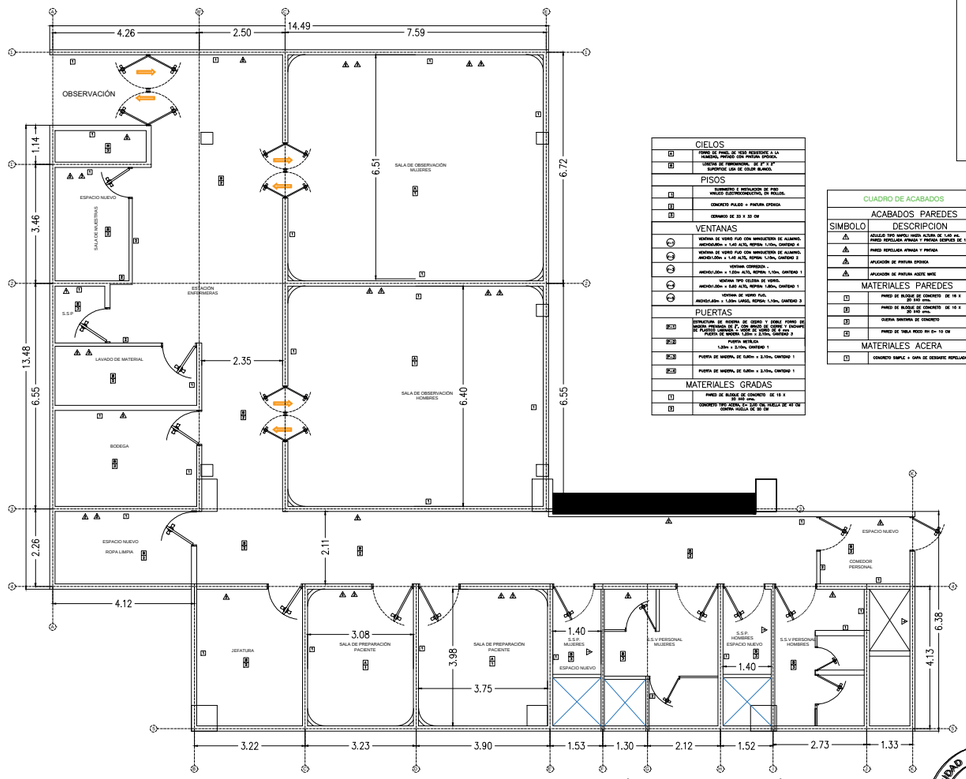


PLANTA DE ACABADOS ÁREA DE OBSERVACIÓN
SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

ESCALA GRAFICA.

CIELOS	
1	FORRO DE PINO, DE 1X3 RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON ACABADO DE BARNIZ
2	LÁMINA DE TRAGALUZ, DE 3" X 3" X 3", EMPOTRE LOS DE COLOR BLANCO.
PISOS	
1	BARNIZADO Y APLICACIÓN DE PISO ANGLO ELECTROCOAGULTAL EN ROLLOS.
2	CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA
3	CERAMICO DE 33 X 33 CM
VENTANAS	
V1	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MARQUETERIA DE ALUMINIO, ANCHO:0.80m + 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD: 2.
V2	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON MARQUETERIA DE ALUMINIO, ANCHO:1.20m + 1.40 ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD: 2
V3	VENTANA CORREDIZA , ANCHO:1.20m + 1.00m ALTO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD: 1
V4	VENTANA TIPO CELOSIA DE VIDRIO, ANCHO:1.20m + 0.60 ALTO, REPISA: 1.80m, CANTIDAD: 1
V5	VENTANA DE VIDRIO FIJO, ANCHO:0.80m + 1.20m LARGO, REPISA: 1.10m, CANTIDAD: 3
PUERTAS	
P1	ESTRUCTURA DE MADERA DE SEDRO Y DUELA FORRO DE TRIPLAY DE 1/4" CON ACABADO DE BARNIZ, CON MARCO DE MADERA DE SEDRO DE 0.15 X 0.05 M. PUERTA DE MADERA: 1.20m + 2.10m, CANTIDAD: 2
P2	PUERTA METÁLICA 1.00m + 2.10m, CANTIDAD: 1
P3	PUERTA DE MADERA, DE 0.80m + 2.10m, CANTIDAD: 1
P4	PUERTA DE MADERA, DE 0.90m + 2.10m, CANTIDAD: 1
MATERIALES GRADAS	
1	PARED DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	CONCRETO TIPO XERAL EL CUAL ES: HUELLA DE 45 CM CONTRA HUELLA DE 20 CM

CUADRO DE ACABADOS	
ACABADOS PAREDES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	AZULEJO TIPO KAPELI MATE ALTURA DE 1.40 mt. PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA ESPESOR DE 1.40 mt.
A	PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA
A	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA
A	APLICACIÓN DE PINTURA ACEITE MATE
MATERIALES PAREDES	
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.
2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10 X 20 X40 cms.
3	CUERDA SENSORIAL DE CONCRETO
4	PARED DE TABLA ROCA RH CH +15 CM
MATERIALES ACERA	
1	CONCRETO SIMPLE + CHAPA DE DESGASTE REPELLADA

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:PLANTA ARQUITECTONICA/ ACABADO.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: ÁREA DE OBSERVACIÓN.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1 / 1

0 1 1.5 2 3


ESCALA GRAFICA.

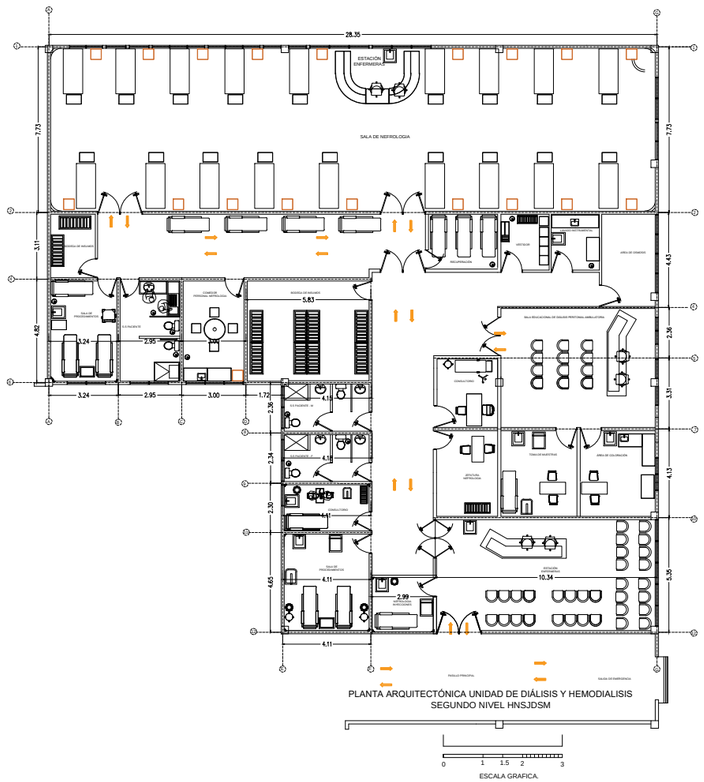

PLANTA ARQUITECTÓNICA UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIALISIS
SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

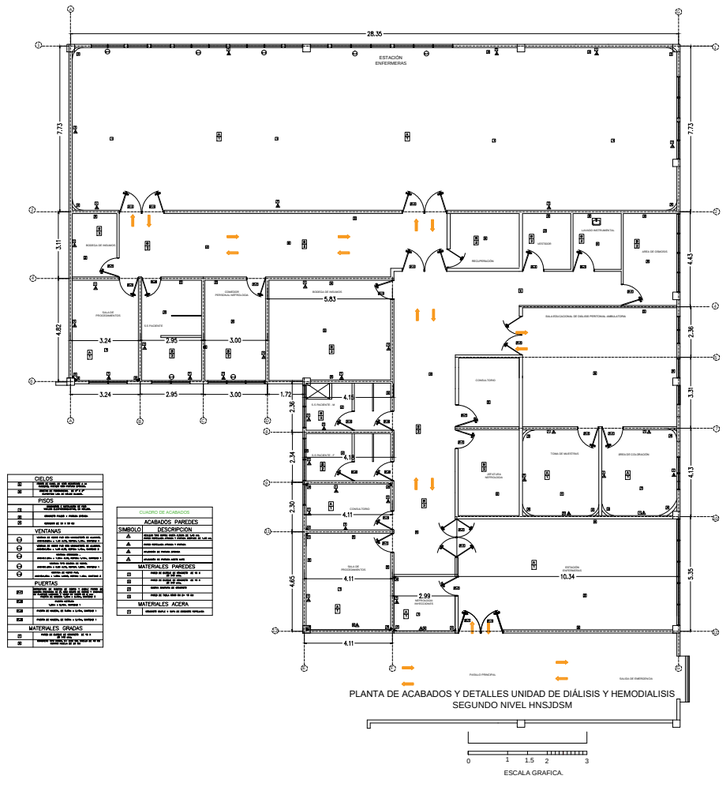

PLANTA DE ACABADOS Y DETALLES UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIALISIS
SEGUNDO NIVEL HNSJDSM

0 1 1.5 2 3


ESCALA GRAFICA.

CIELOS	
C1	[illegible]
C2	[illegible]
PISOS	
P1	[illegible]
P2	[illegible]
P3	[illegible]
VENTANAS	
V1	[illegible]
V2	[illegible]
V3	[illegible]
V4	[illegible]
PUERTAS	
P1	[illegible]
P2	[illegible]
P3	[illegible]
MATERIALES ORDINAS	
M1	[illegible]
M2	[illegible]

CUADRO DE ACABADOS

ACABADOS PAREDES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
A	[illegible]
A	[illegible]
A	[illegible]
A	[illegible]
MATERIALES PAREDES	
B	[illegible]
B	[illegible]
B	[illegible]
B	[illegible]
MATERIALES ACERA	
D	[illegible]

ÁREAS DE REDISEÑO.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:PLANTA ARQUITECTONICA/ ACABADO.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.


ÁREA: UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIALISIS.

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1/ 1


0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.



P E D I A T R I A I.

AREA 100 QUINTO NIVEL

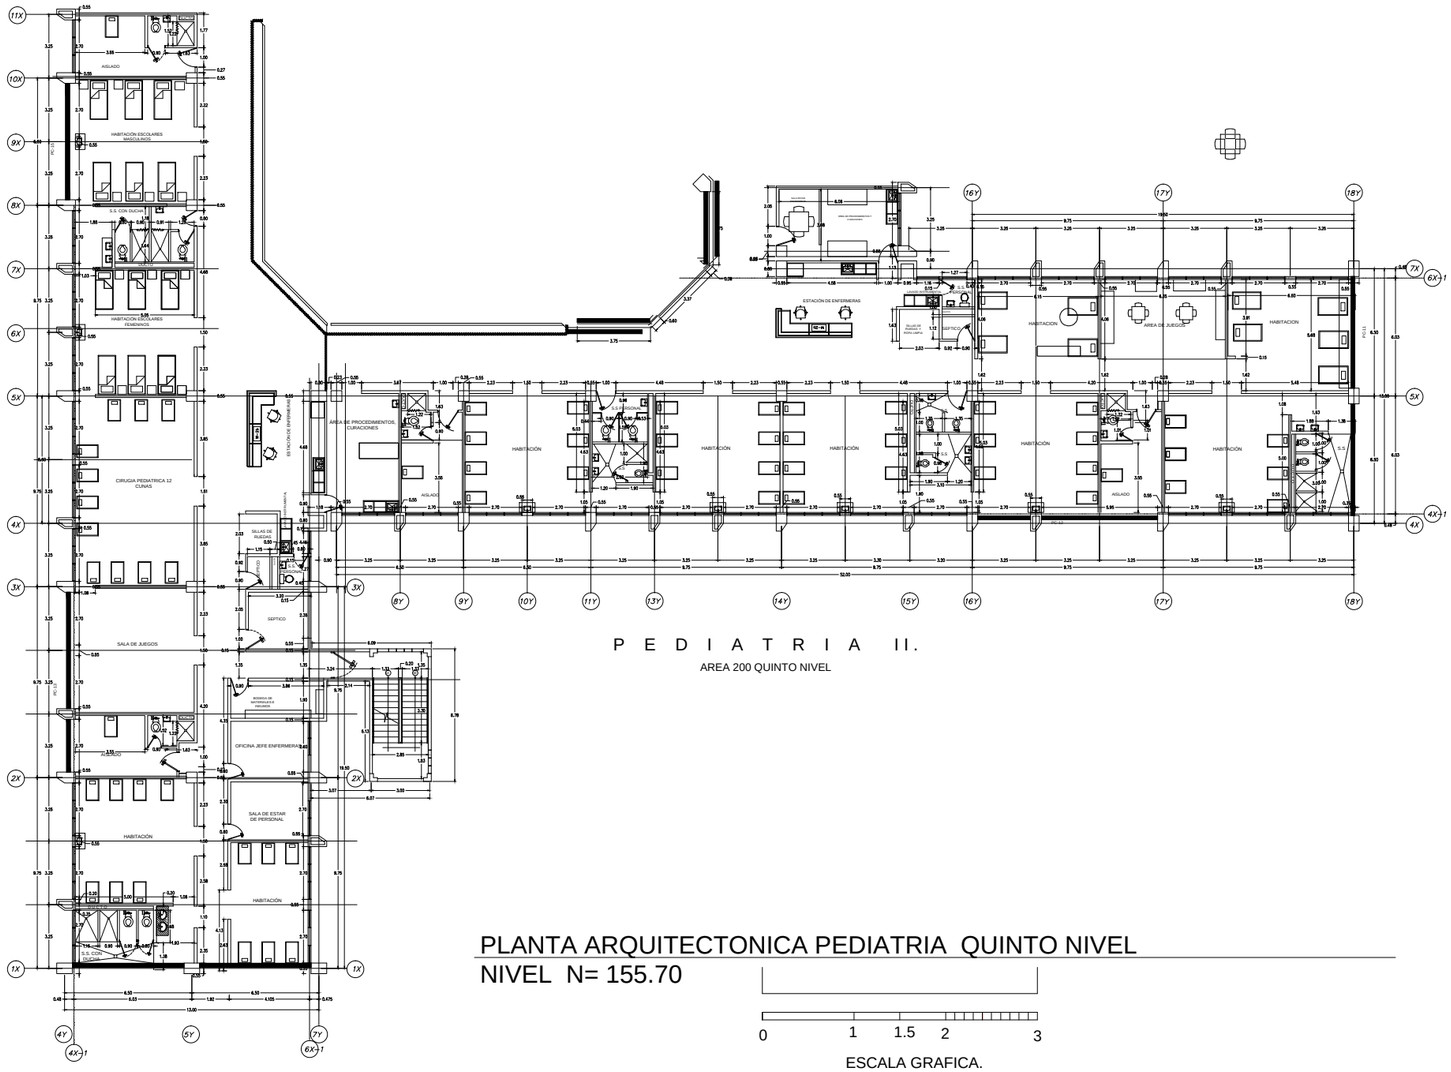

P E D I A T R I A II.

AREA 200 QUINTO NIVEL


PLANTA ARQUITECTONICA PEDIATRIA QUINTO NIVEL

NIVEL N= 155.70

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

ÁREAS DE REDISEÑO.

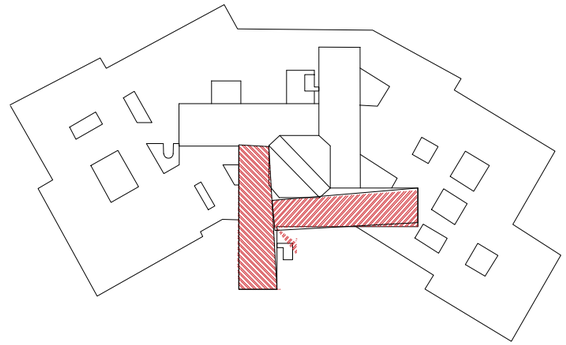

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA.

DOCENTE:

ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: PEDIATRÍA I Y II


FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 1/2

0 1 1.5 2 3

ESCALA GRAFICA.

GUIA DE CLAVES



Vec =	VENTANA DE CELOSIA
Vno =	VENTANA TIPO ONIX
Vvf =	VENTANA DE VIDRIO FIJO
Vvi =	VENTANA DE VIDRIO FIJO CON PROTECCION KINZAWIE

ACABADOS DE PAREDES

CLAVE	ESPECIFICACIONES
	APLICACION DE PINTURA DE ACEITE MATE
	APLICACION DE PINTURA DE AGUA
	MATERIAL AL NATURAL A LIMPIAR
	APLICACION DE PINTURA EPOXICA
	ENCHAPADO DE CERAMICA TIPO GLASEE DE 1/4 CLAY DE PRIM A CIELO.
	REVESTIMIENTO DE MORRO, DE PISO A CIELO.
	ENCHAPE DE PIEDRA VOLCANICA A LIMPIAR.
	ENCHAPE DE CERAMICA DE 10 X 20 cm.
	REPELLADO , AFINADO Y PINTADO.
	PARED CON REVESTIMIENTO PARA PROTECCION CONTRA RAYOS X, ESPESOR Y CLASE Y PINTADO CON ESM
	MANEJO DE PINTURA ANTICORROSIVA , ALUMEN ACETE MOTE.
	TOPES DE CUNUELA
	PROTECCION DE ARISTAS VERTICALES

CUADRO DE CHAPAS

Tipo	Aplicación	Descripción
Pomo	Accesos principales al exterior y accesos principales a los servicios	Pasadores en puertas de doble hoja, en una hoja llevará pasadores verticales (de dintel y piso) del tipo que se acciona desde el canto de la puerta, con pasadores de 12" de largo. En el dintel se usará un recibidor normal, el piso llevará recibidor a prueba de polvo de la misma marca.
Pomo	Entradas en ambientales interiores y servicios sanitarios.	Se cierra oprimiendo el botón interior. Al oprimir el botón se traba la manija o pomo exterior hasta que se habrá con llave o girando la manija o pomo interior. En S.S. se cierra oprimiendo el botón, se puede abrir por fuera con un pequeño desatornillador. Al girar el pomo/manija interior se libera el botón.
Pomo	Bodegas, utilería, ropa limpia	Pomo exterior tipo. Se entra con llave únicamente. El pomo interior queda siempre libre.
Parche	Entradas con puertas metálicas	Doble cierre de parche: El pasador es abierto, cerrado solamente con llave en ambos lados.
Parche	Bodegas especiales	Cierre de parche sencillo: El pasador es abierto, cerrado solamente con llave desde el exterior y palanca desde el interior.

CUADRO DE PUERTAS

Clave	Material mocheta	Material de puerta
P-24	Mocheta con lámina negra acero 3/16" plegada perimetralmente al nervio de la pared.	Madera. Estructura de madera de cedro y doble forro de madera prensada de ¼", embutidelada. Toda la madera será lijada, sellada y pintada con pintura de aceite para madera, aplicada con soplete. 3 aplicación de acabado.
P-29	Puertas de aluminio	Puerta batiente de aluminio de 2.0 mm de espesor, ensamblada con batiente de aluminio al natural de 1" x 1 ½", con herrajes y cerradura de acero inoxidable, cromados, dos bisagras y chapa pasador.
Nota:	Todas las puertas en ambientes húmedos, llevaran pliego de lámina de acero inoxidable calibre 20 e quivalente a 0.9 mm H=15 cms. en ambos lados.	

CUADRO DE VENTANAS

CLAVE	DIMENSIONES		AREA	ALTURA REPISA	No DE CUERPOS	No DE VIDRIOS	MATERIALES
	ANCHO	ALTO					
V–32	2.70	0.655	1.77	1.64	3	7	VIDRIO FIJO , MANGUETERIA DE ALUMINIO
V–113	3.32	0.980	3.25	1.15	2	1	VIDRIO FIJO
V–114	2.61	0.700	1.83	1.55	3		CELOSIA DE VIDRIO
V–33	2.70	1.278	3.45	0.07	3	14	VIDRIO FIJO , MANGUETERIA DE ALUMINIO

MATERIAL DE PAREDES


CLAVE	ESPECIFICACIONES
1	LADRILLO DE BARRO VECHO A MADERA ASENTADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA, RESANAR , LIMPIAR Y PINTAR.
2	LADRILLO DE BARRO VECHO A MADERA ASENTADO A SOGA,DE PUESTO DE CINCO ESPESORES, RESANAR , LIMPIAR Y PINTAR.
3	PARED DE CONCRETO REFORZADO
4	DIVISION DE PANEL YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL IMPACTO.
5	PARED DE CONCRETO REFORZADO
6	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 cms.

CIELOS

CLAVE	ESPECIFICACIONES
A	LOSETA DE FIBROCEMENTO 2" X 4" CON SUPERFICIE DE ALUMINIO
B	LOSA.
C	LOSETAS DE FIBROMENTAL DE 2' x 2' SUPERFICIE LISA DE COLOR BLANCO.
D	FORRO DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, PINTADO CON PINTURA EPOXICA.

P I S O S


CLAVE	ESPECIFICACIONES
1	BALDOSA DE TERRAZO TIPO ECONOMICO DE 0.30 X 0.30.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA.

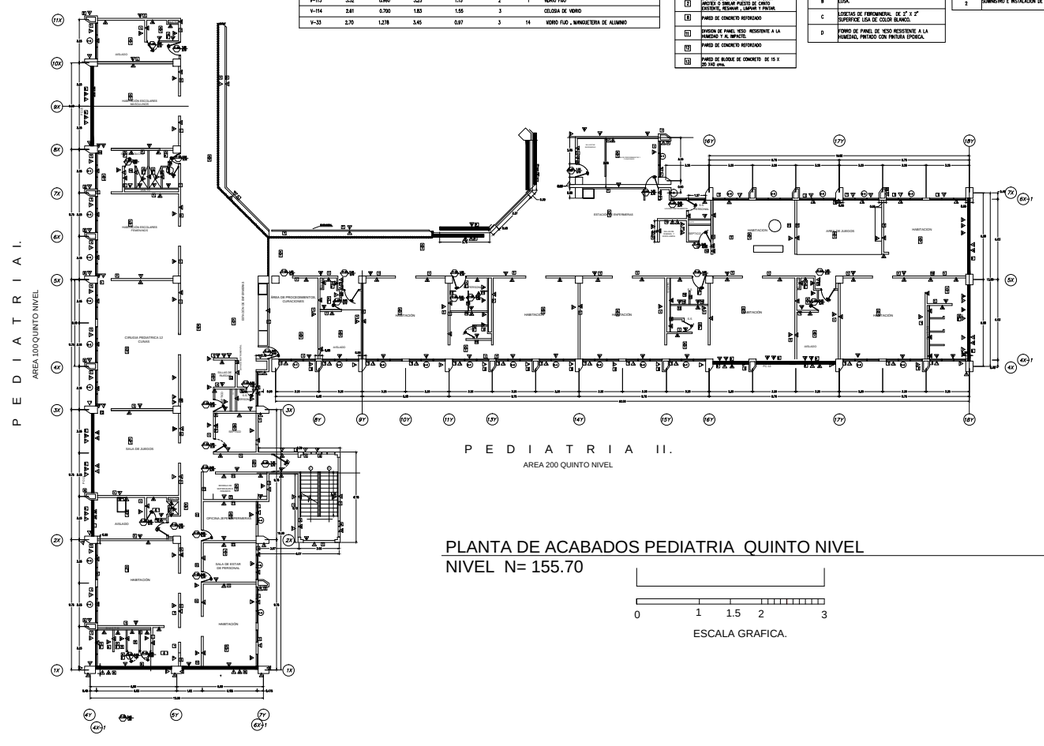

PLANTA DE ACABADOS PEDIATRIA QUINTO NIVEL
NIVEL N= 155.70

0 1 1.5 2 3
ESCALA GRAFICA.

ÁREAS DE REDISEÑO.

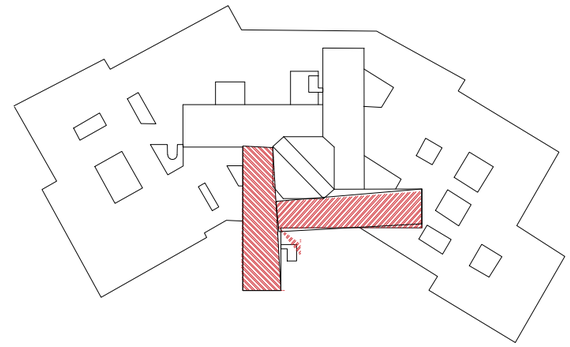

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.

PROYECTO: ANÁLISIS Y REDISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS.

DOCENTE:
ARQ.JULIO ELIAS ORELLANA ROVIRA.

PRESENTA:

AVILES LOPEZ EMILIO JOSE
MACHADO GARCIA WENDY LIZETH.
MERLOS RIVAS JAZMIN SOFIA.
SORTO GONZALEZ TITO EDENILSON.

ÁREA: PEDIATRÍA I Y II

FECHA : DICIEMBRE DE 2017.

HOJA: A 2 / 2

0 1 1.5 2 3
ESCALA GRAFICA.

5.2 VISTAS ARQUITECTONICAS



PERSPECTIVA EXTERIOR



PERSPECTIVA EXTERIOR

CONSULTA DE ESPECIALIDADES
1ER NIVEL



PERSPECTIVA EXTERIOR



PERSPECTIVA EXTERIOR

CONSULTA DE ESPECIALIDADES
1ER NIVEL



PERSPECTIVA EXTERIOR



PERSPECTIVA EXTERIOR

CONSULTA DE ESPECIALIDADES
1ER NIVEL



PERSPECTIVA EXTERIOR

CONSULTA DE ESPECIALIDADES
1ER NIVEL



ESTACIONAMIENTO DE CARROS TÉRMICOS




ZONA DE COCCIÓN Y TRABAJO

ALIMENTACIÓN Y DIETAS
1ER NIVEL



VESTIDORES Y BAÑOS

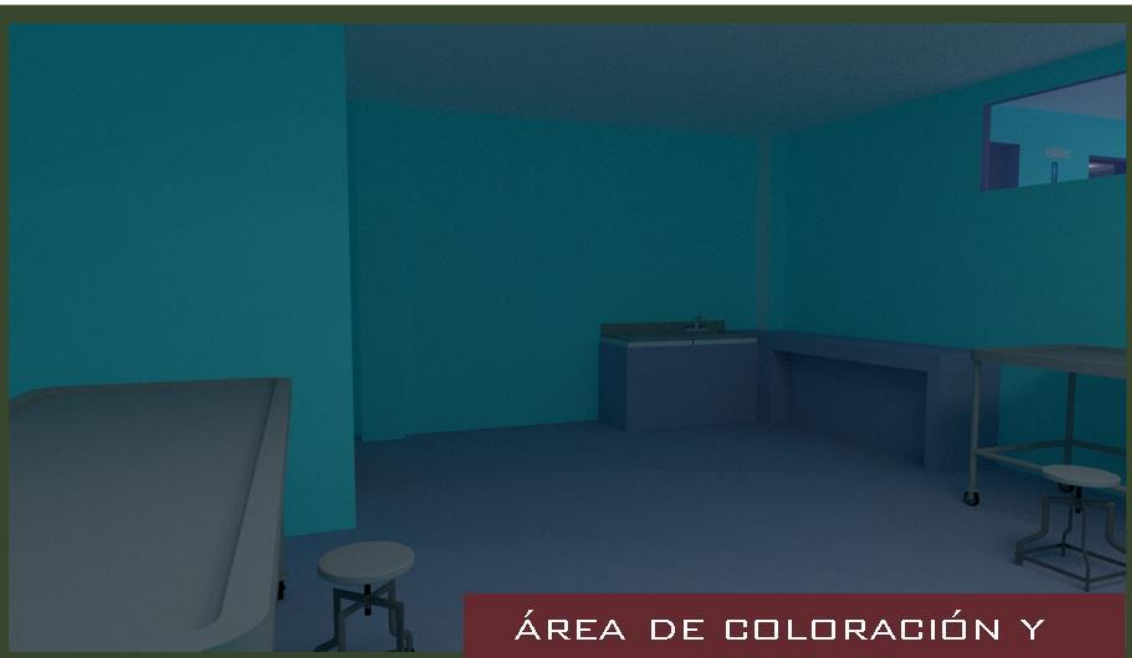

ÁREA DE COLORACIÓN Y MONTAJE

PATOLOGÍA

1ER NIVEL



OFICINA QUIRÚRGICOS



SALA DE ESPERA

PATOLOGÍA
1ER NIVEL



SALA DE AUTOPSIAS

PATOLOGÍA

1ER NIVEL



PERSPECTIVA EXTERIOR



PERSPECTIVA EXTERIOR

LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
2DO NIVEL



PERSPECTIVA EXTERIOR



PROCESO DE MUESTRAS

LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
2DO NIVEL



AREA DE GENE XPRET



RECEPCIÓN

LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
2DO NIVEL



ACCESO A LABORATORIO

LABORATORIO DE TUBERCULOSIS
2DO NIVEL



ACCESO



TRABAJO DE PARTO

CENTRO OBSTETRICO
2DO NIVEL



ATENCIÓN A ADOLESCENTES EMBARAZADAS



ACCESO A RECUPERACIÓN

CENTRO OBSTETRICO
2DO NIVEL



RECUPERACIÓN

CENTRO OBSTETRICO
2DO NIVEL



RECEPCIÓN



INYECCIÓNES

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

2DO NIVEL



PASILLO




PASILLO NEFROLOGÍA

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
2DO NIVEL



SALA DE PROCEDIMIENTOS

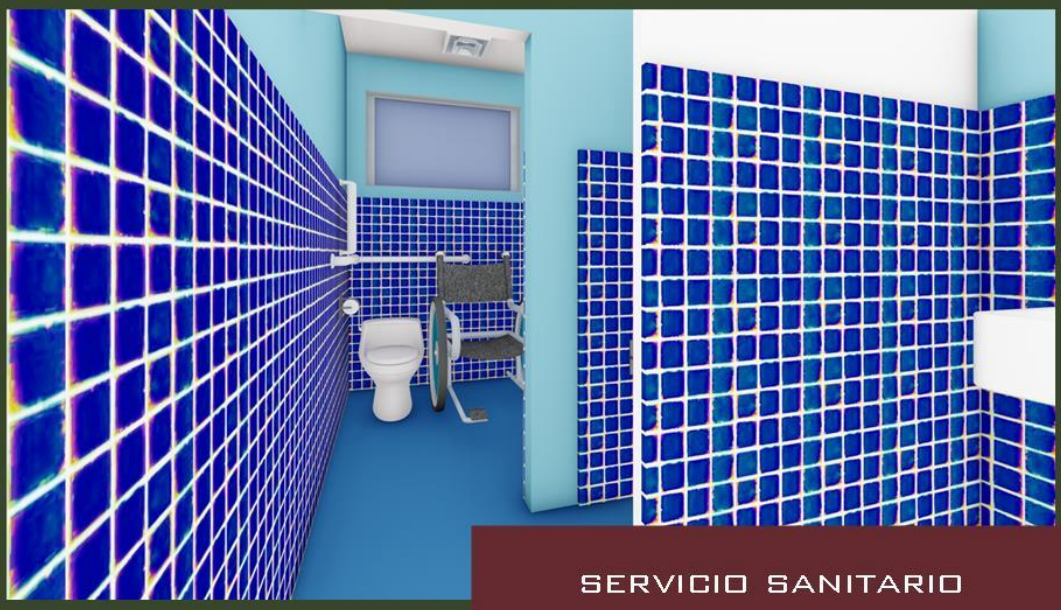

SERVICIO SANITARIO

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
2DO NIVEL



BODEGA



PASILLO

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

2DO NIVEL




NEFROLOGÍA



NEFROLOGÍA

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

2DO NIVEL

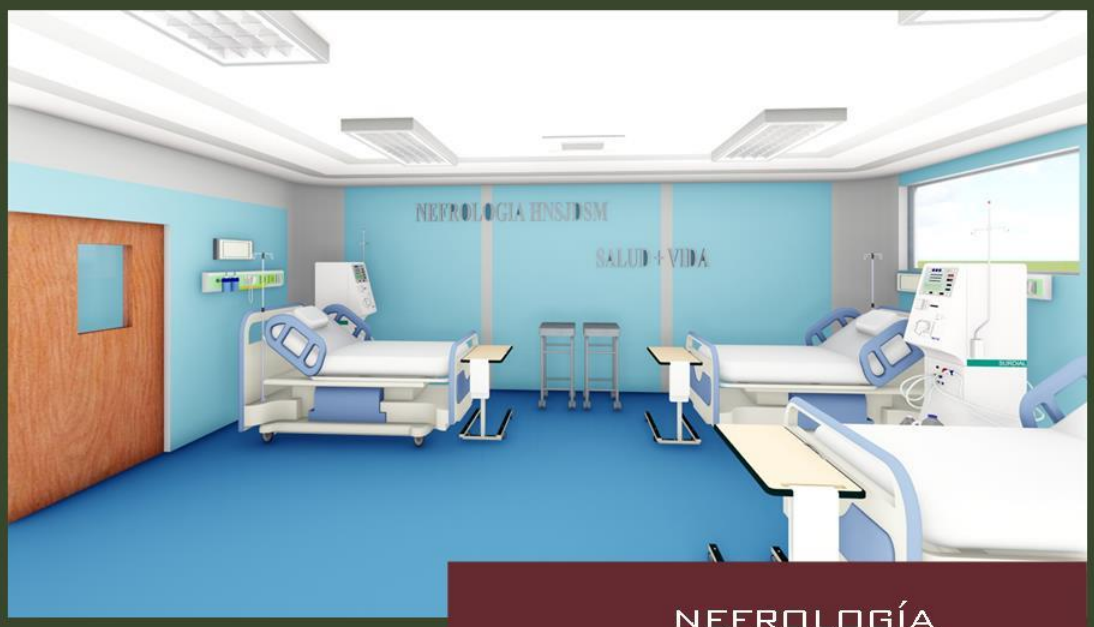

NEFROLOGÍA



ÁREA DE ÓSMOSIS

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
2DO NIVEL



SALA EDUCACIONAL
DE DIÁLISIS PERITONIAL
AMBULATORIA



VESTIDORES

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
2DO NIVEL




RECEPCIÓN



SERVICIO SANITARIO

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIALISIS
2DO NIVEL

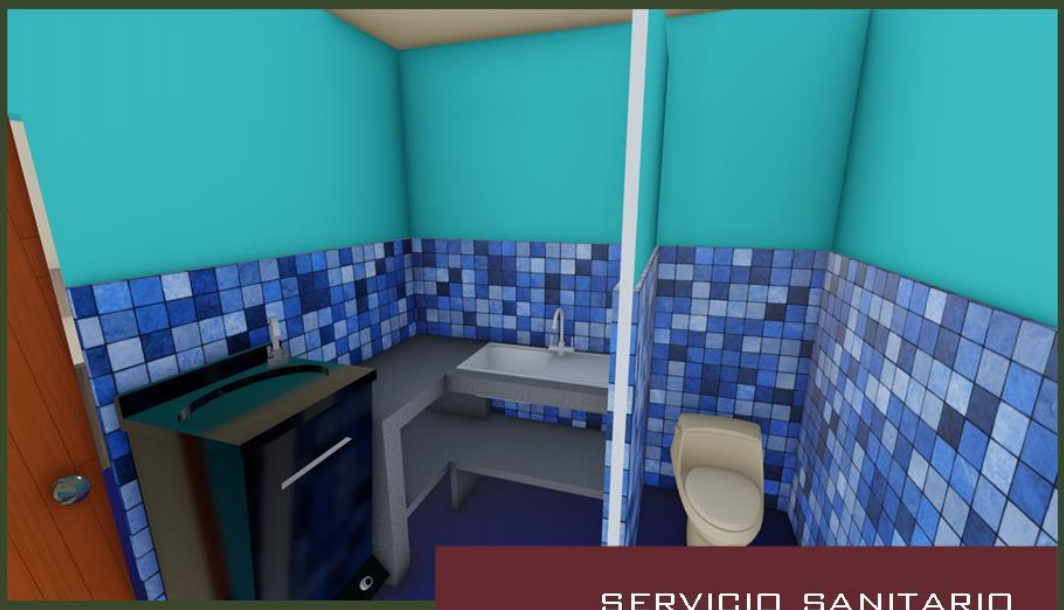

SERVICIO SANITARIO



TOMA DE MUESTRAS

UNIDAD DE DIÁLISIS Y HEMODIALISIS
2DO NIVEL



ACCESO



ESTACIÓN DE ENFERMERAS

OBSERVACIÓN
2DO NIVEL



OBSERVACIÓN MUJERES



PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

OBSERVACIÓN
2DO NIVEL



OBSERVACIÓN HOMBRES



LAVADO DE MATERIALES

OBSERVACIÓN
2DO NIVEL



SALA DE PROCEDIMIENTOS I



SALA DE PROCEDIMIENTOS II

OBSERVACIÓN
2DO NIVEL



SALA DE ALIMENTACIÓN



S.S Y VESTIDOR

OBSERVACIÓN
2DO NIVEL



ESTACIÓN DE ENFERMERAS



CIRUGÍA PEDIATRICA

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL




SALA DE DESCANSO ENFERMERAS



HABITACIÓN

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL

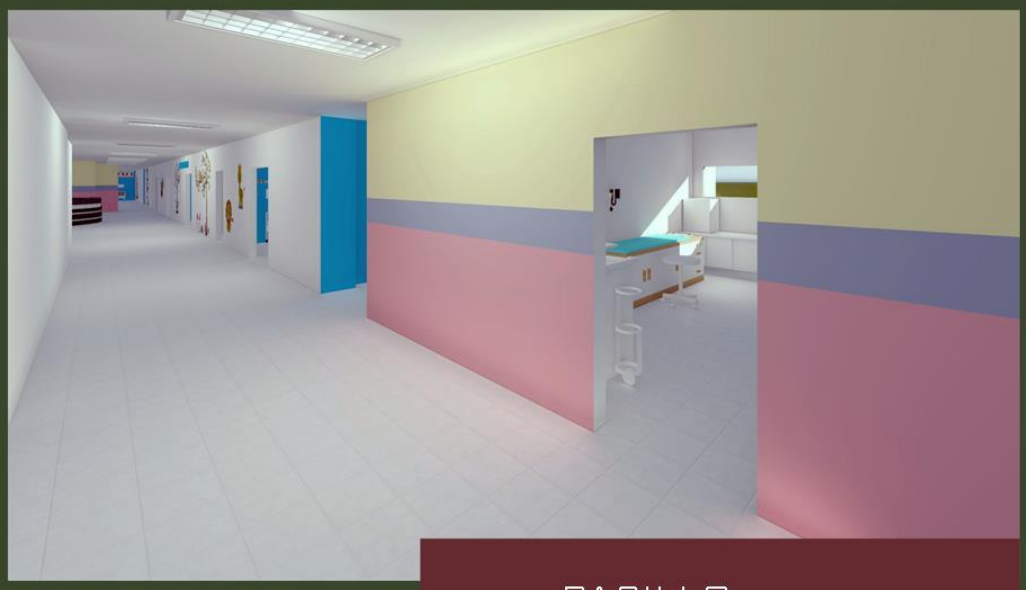

PASILLO



AREA DE PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL



ESTACIÓN Y PASILLO



HABITACIONES

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL



AREA DE PROCEDIMIENTOS
Y CURACIONES



HABITACIONES

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL



AREA DE JUEGOS




PASILLO

PEDIATRIA I Y II
5TO NIVEL




AREA DE JUEGOS

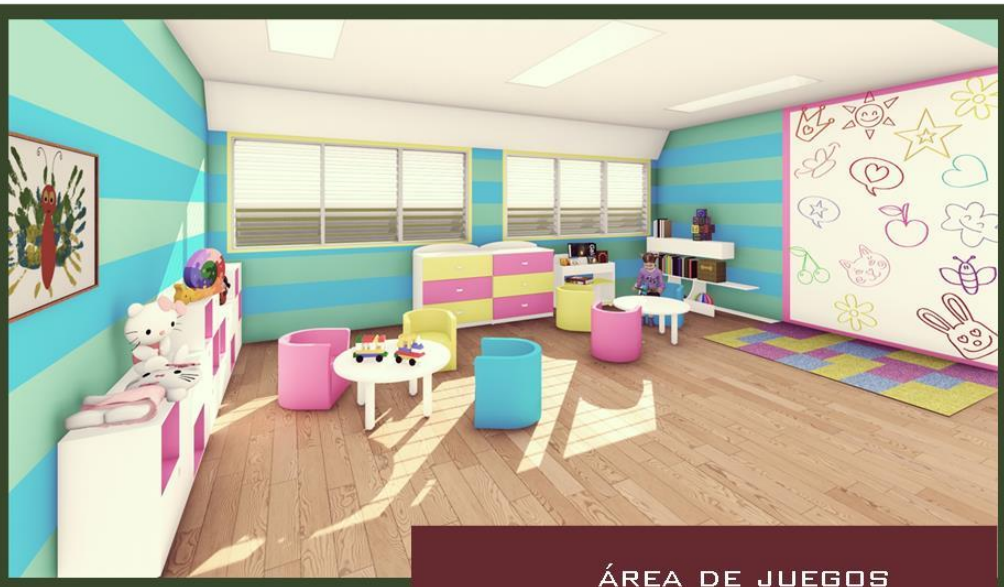

ÁREA DE JUEGOS

PEDIATRÍA I Y II
6TO NIVEL

CONCLUSIONES

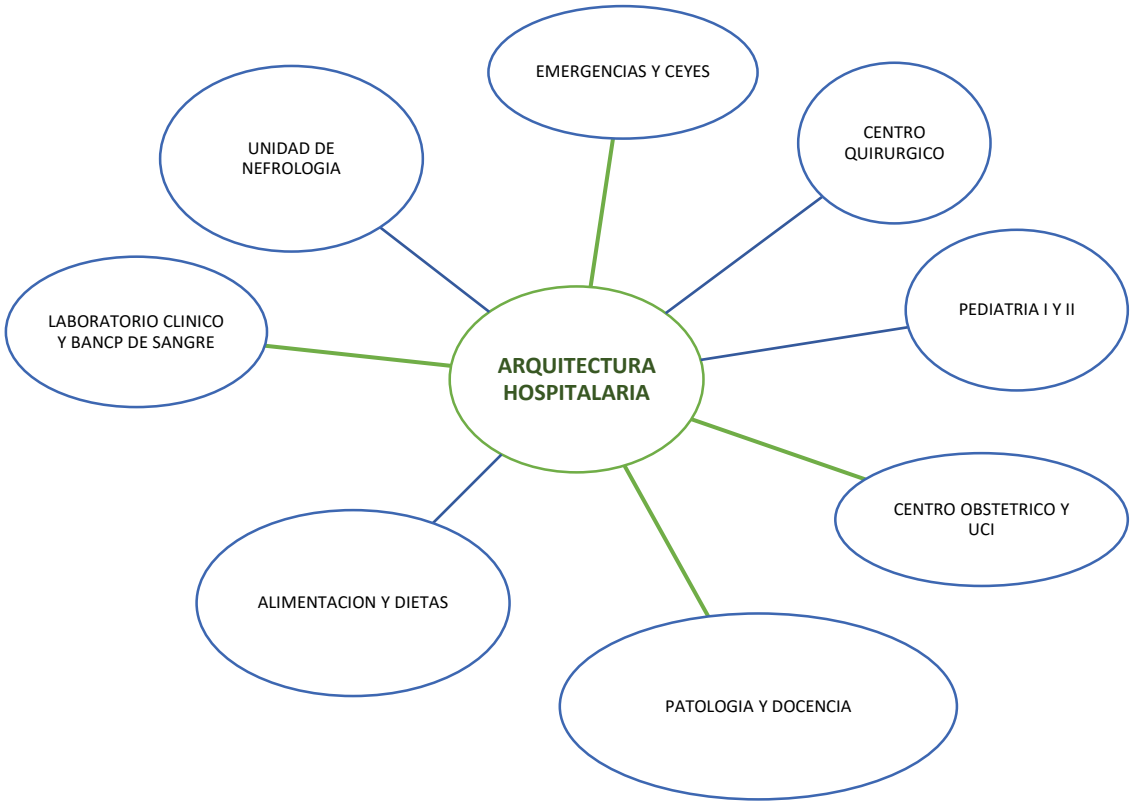

Elaborada y terminada la parte de diagnóstico arquitectónico a todas las áreas hospitalarias que conforman el segundo nivel del hospital nacional san juan de dios de san miguel, en las cuales observamos las deficiencias físicas, funcionales, estéticas y espaciales del nosocomio en estudio, concluimos que se vuelve urgente intervenir las área con mayor importancia medica-arquitectónica del edificio hospitalario, teniendo en cuenta que el segundo nivel del recinto de atención medica es la parte más vital de los seis niveles que conforman todo el edificio médico, ya que en ellas se encuentran las áreas de atención más vitales para brindar atención medica hospitalaria a toda la población de la región oriental.

RECOMENDACIONES

- Mejorar la circulación y la interrelación de las áreas que integrar todo el edificio médico.

- Intervenir los pasillos y vestíbulos principales, mejorando su estética y su iluminación led interna

- mejorar rutas de evacuación de desechos bioinfecciosos

- Instalación y suministro de piso antibacterial en las áreas de mayor bioinfeccion.

- Mejorar la climatización de las áreas con mayor importancia medica-arquitectónica

- Suministro e instalación de cielo falso antibacterial

- Pared antibacterial con pinturas epoxicas y curvas sanitarias.

- Mejoramiento del mobiliario médico-hospitalario


ANEXOS

Visitas de campo a las instalaciones del HNSJDSM/MINSAL, defensa de proyecto en la UES/FMO, exposición en las instalaciones de la UGB.

DEFENSA UES/FMO



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS/ SAN MIGUEL



HOSPITAL NACIONAN SAN JUAN DE DIOS / SAN MIGUEL



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS/ SAN MIGUEL





HOSPITAL NACIONAN SAN JUAN DE DIOS / SAN MIGUEL



EXPOSICION / UGB